

## BESCHREIBUNG


Um ein optimales Licht im Badezimmer zu schaffen, reicht die Deckenbeleuchtung oft nicht aus. Unverzichtbar bei jeder Rasur oder Make-up ist eine gute Spiegelbeleuchtung, die das Gesicht und den Körper gleichmäßig und ohne Schatten ausleuchtet.

Die Wand- & Deckenleuchte kann entweder waagrecht über oder rechts und links neben dem Badezimmerspiegel angebracht werden. Sie zeichnet sich durch ihr puristisches Design und die hochwertige Verarbeitung aus und integriert sich perfekt in jedes Badkonzept.


Dank integriertem Casambi MiniController, lässt sich das Licht bei dem Model NORTMOOR bequem vom Smartphone oder Tablet aus bedienen. Mithilfe der Bluetooth-basierten App, lassen sich Helligkeit und Farbtemperatur in unterschiedlichen Warmweiss- Farbtönen bis hin zum Tageslicht und einem Farbraum von 2700 K – 5600 K einstellen. Die Leuchte garantiert die perfekte Mischung aus atmosphärischem Wohlfühllicht und praktisch-funktionalem Licht.

Die breite Abdeckung an der Front ist komplett werkzeuglos abnehmbar und bietet Platz für individuelle Folierungen. Die Abstandshalter auf der Rückseite der Leuchte gleichen evtl. Unebenheiten aus.




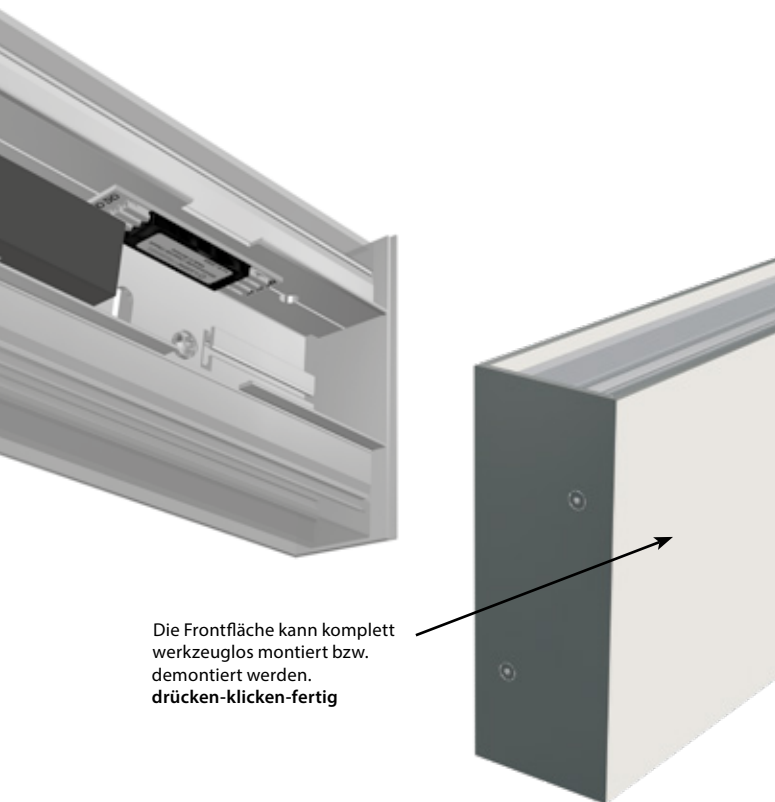

Die Frontfläche kann komplett  
werkzeuglos montiert bzw.  
demontiert werden.  
**drücken-klicken-fertig**

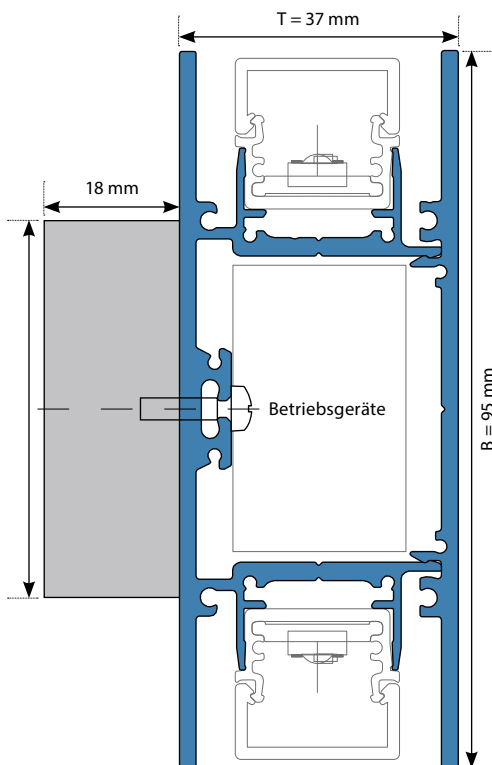

inkl. 2x Distanzstücke 50 x 18 x 18 mm (L x B x H), befestigt und  
demontierbar mittels Lösen einer Schraube innerhalb der  
Leuchte

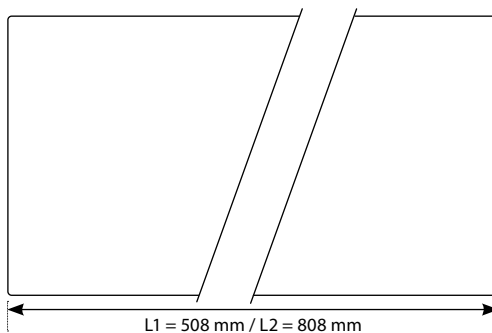

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.

## TECHNISCHE DATEN

Farbtemperatur/ Lumenstrom:	Leuchte 508 mm: 2700 K, ca. 600 lm/m; 2x 600 lm/m = 1200 lm 5600 K, ca. 620 lm/m; 2x 620 lm/m = 1240 lm Leuchte 808 mm: 2700K, ca. 960 lm/m; 2x 960 lm/m = 1920 lm 5600K, ca. 992 lm/m; 2x 992 lm/m = 1984 lm
Nominal voltage:	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Nominal wattage:	508 mm: ca. 20 W; 808 mm: ca. 32 W
typ. Lumen-LED:	508 mm: 2 x (950 oder 1520) lm 808 mm: 2 x (1100 oder 1760) lm
Photometric code:	827 / 339 + 856 / 339; CRI typ. 82 + 85
Luminous efficiency:	ca. 92 lm/W (LED)
LED service life:	L80/B10 > 100 000 h; L90/B10 > 100 000 h
Dimmable:	Pulse width modulation (PWM), Casambi
Length dividing matrix:	100 mm
LED pitch:	8,33 mm
pitch je Farbtemp.:	16,66 mm
integr. Konverter:	60 W; 220 - 240 V; 50 - 60Hz; PF ≥ 0,9
integr. MiniController:	Casambi
Längen:	508 mm oder 808 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	2
Gewicht Leuchte: (without packaging)	508 mm: ca. 1600 g 808 mm: ca. 2500 g

## BESTELLNUMMER

MADE IN GERMANY

### LOGABIRUM

(Spiegelleuchte ohne MiniController, 2700 K)

508 mm Alu eloxiert	Nr. HL515200
508 mm schwarz	Nr. HL515201
808 mm Alu eloxiert	Nr. HL515202
808 mm schwarz	Nr. HL515203

### NORTMOOR

(Spiegelleuchte mit Casambi MiniController, 2700 – 5600 K)

508 mm Alu eloxiert	Nr. HL515204
508 mm schwarz	Nr. HL515205
808 mm Alu eloxiert	Nr. HL515206
808 mm schwarz	Nr. HL515207



IP40	VAC 230	Hz 50-60	P*[W] 20α.32		IP40	SMD			
------	---------	----------	--------------	--	------	-----	--	--	--

### Eigenschaften

			.../ALA alu anodized (standard)		.../BA black anodized
--	--	--	---------------------------------------	--	--------------------------

### Montage

Sonderfarben auf Anfrage!

\* je nach Länge variiert der Wert; 508 mm: ca. 20 W; 808 mm: ca. 32 W



**HL-Licht GmbH**  
Am Nüttermoorer Sieltief 23  
D-26789 Leer

Telefon: 0491/9293625  
Telefax: 0491/62732  
E-Mail: [info@hl-licht.de](mailto:info@hl-licht.de)  
[www.hl-licht.de](http://www.hl-licht.de)

Geschäftsführer: Jörg Brinkema und Andre Westermann