HL-Licht

Vertrieb von innovativen Beleuchtungssystemen & Gebäudetechnik









MOLTO LUCE

Als **österreichischer Produzent und Gesamtanbieter für Lichtlösungen** mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, gelingt es uns täglich, unsere Kunden mit maßgeschneiderten Beleuchtungskonzepten und einem Service mit Handschlag-Qualität zu begeistern. Unsere Leidenschaft für Licht wird durch herausragende Technik und modernstes Design vervollständigt.

Mit unserem **„People. Power. Planet."** Programm gehen wir über den sozialen Aspekt und den Umweltschutz hinaus. Wir setzen den Fokus ebenso darauf, dass unsere Produkte durch eine höchstmögliche Effizienz nicht nur **Energiekosten,** sondern auch **CO2 sparen.**

As Austrian producer and single-source supplier for lighting solutions with more than 40 year of experience, we succeed on a daily basis to delight our customers with tailor-made lighting concepts and service with „Handshake-quality". Our passion for light is completed through superior technology and state-of the art design.

With our **„People. Power. Planet. Programme."** we go beyond the social aspect and environmental protection. We also focus on ensuring that our products not only **save energy costs** but also **reduce CO2** by maximising efficiency.



Jetzt Neu: Interaktivität im Katalog

Mit der Vision unseren Kunden mehr zu bieten, als es in einem gedruckten Katalog möglich ist, haben wir die **digitale** Version des TECNICO Katalogs mit spannenden, interaktiven Features ausgestattet. Die Wirkung einer Leuchte **per Knopfdruck** wahrnehmen und über die geschaffene Atmosphäre staunen. Lichtberechnungsdateien, Tageslichtrenderings, Farb- und Modellauswahl, Animationen uvm. machen es möglich.
„Wir haben den Unterschied **spürbar** gemacht. Mehr dazu auf moltoluce.com"

Now new: interactivity in the catalogue

With the aim of providing our customers with more than what is possible in a printed catalogue, we have equipped the digital version of the TECNICO catalogue with exciting interactive features. Experience the effect of a luminaire at the touch of a button and marvel at the atmosphere created. Light calculation files, daylight renderings, colour and model selection, animations and more enable it.
„We have made a noticeable difference. Learn more on moltoluce.com".



TECNICO

Mit der diesjährigen Ausgabe des TECNICO Kataloges von Molto Luce, setzen wir neue Maßstäbe wenn es um Produkte für´s **Daily Business** geht. Mit dem Ziel eine 100%ige Produkt-Verfügbarkeit zu gewährleisten, haben wir durch **lagernde Artikel** die Wartezeiten auf ein Minimum reduziert. „Auf Knopfdruck geliefert." Und das **innerhalb von 24h!** In unserem breiten und abwechslungsreichen Sortiment findet man neben dekorativen Produkten mit Fokus auf den **Private und Hospitality Bereich** auch **Outdoor** Produkte sowie **flexible LED** Streifen inkl. Aluminium Profile. Abgerundet wird diese Auswahl durch nützliche **Accessoires** wie Netzgeräte, Leuchtmittel und Controller, die beim individuellen Einsatz oder der Lichtsteuerung helfen.

With this year's edition of the TECNICO catalogue from MoltoLuce catalogue, we are setting new standards when it comes to products for daily business. With the aim of guaranteeing 100% product availability, we have reduced waiting times to a minimum by keeping items in stock. „Delivered at the touch of a button." And within 24 hours! In our wide and diverse assortment decorative products with focus on the private and hospitality sector, outdoor products and flexible outdoor products as well as flexible LED strips incl. aluminium profiles can be found. This selection is rounded off by useful accessories such as power supply units, light sources and controllers which help with customised use cases or lighting control.

Produktvielfalt für alle Anwendungsbereiche

Die Produktvielfalt von MOLTO LUCE kennt so gut wie keine Grenzen. Neben den Daily Business Produkten des TECNICO Katalogs bieten unser **Konfigurator** sowie unsere weiteren **Produktfolder- und Kataloge** eine große Auswahl an qualitativen Lichtlösungen für die individuellen Einsatzbereiche. Egal ob **Industrie, Office, Retail** oder **Private Living** – mit unseren Produkten liegt man immer richtig.

Product variety for all areas of application

MOLTO LUCE's product diversity knows virtually no bounds.
In addition to the products listed in the TECNICO catalogue, our **configurator** and other **product folders** provide a wide selection of options for **industries, offices, retail spaces,** and **private residences.** MOLTO LUCE offers an extensive range of high-quality lighting solutions for various applications.
Our products are always the perfect choice.





STYLE

VUTO PD S. 008/P. 008
MELLI F S. 010/P. 010
MELLI SDI S. 012/P. 012
MELLI SD S. 012/P. 012
MEYJO T S. 016/P. 016
MEYJO F S. 016/P. 016
PERFORA M S. 020/P. 020
PERFORA L S. 020/P. 020
PERFORA PRO M S. 022/P. 022
PERFORA PRO L S. 022/P. 022
PERFORA PRO XL S. 022/P. 022
NUUN SD S. 024/P. 024
NUUN PD S. 024/P. 024
GILO PD S. 026/P. 026
MIMO T S. 028/P. 028
MIMO F S. 028/P. 028
MIMO DOUBLE F S. 028/P. 028
EEDEN S T S. 030/P. 030
EEDEN M T S. 031/P. 031
EEDEN M F 1 S. 032/P. 032
EEDEN M F 2 S. 032/P. 032
EEDEN M PD S. 033/P. 033



INDOOR

CHICCO ROUND R S. 038/P. 038
IVY ROUND R S. 038/P. 038
SUNRAY I/II/III/IV S. 040/P. 040
SPEAKER 1/2 S. 042/P. 042
ENERGY 2130/2180/2245 S. 042/P. 042
AGON FLAT S. 044/P. 044
AGON ROUND S. 045/P. 045
SATOR S. 046/P. 046
PONTOS ROUND S. 046/P. 046
KALIO ROUND S. 047/P. 047
ELIX MINI R S. 048/P. 048
ELIX R S. 048/P. 048
SERIE 146 HV GU10 S. 050/P. 050
SERIE 223 HV GU10 S. 050/P. 050
SERIE 3380 HV GU10 S. 050/P. 050
SERIE 015 G4 S. 051/P. 051
SERIE 1101 HV GU10 S. 051/P. 051
WILLI 68R S. 052/P. 052
SERIE 68 HV GU10 S. 054/P. 054
SERIE 332 HV GU10 S. 054/P. 054
QANA ROUND R S. 054/P. 054
LIRO R S. 058/P. 058
CHICCO SQUARE R S. 060/P. 060
IVY SQUARE R S. 060/P. 060
KALIO SQUARE R S. 061/P. 061
AGON FLAT SQUARE S. 062/P. 062
AGON SQUARE S. 062/P. 062
SATOR SQUARE S. 064/P. 064
PONTOS SQUARE S. 064/P. 064
SERIE 4236 HV GU10 S. 066/P. 066
QANA SQUARE R S. 066/P. 066
QANA DOUBLE SQUARE R S. 066/P. 066
MOON ROUND R S. 070/P. 070
MOON SQUARE R S. 070/P. 070
MAAN SQUARE S. 072/P. 072
MAAN ROUND S. 072/P. 072
AEON ROUND SMALL S. 080/P. 080
AEON ROUND BIG S. 080/P. 080
AEON SQUARE SMALL S. 082/P. 082
AEON SQUARE BIG S. 082/P. 082
POLUS S. 084/P. 084
UP AC S. 084/P. 084
LIRO SD S. 084/P. 084
CARMI S. 086/P. 086
ARIK SHORT S. 087/P. 087
DESCO M S. 088/P. 088
DESCO L S. 088/P. 088
MAG SDI S. 090/P. 090
MAG SD TURN S. 090/P. 090
MAGIS MINI SD S. 092/P. 092
MAGIS MINI DOUBLE SD S. 092/P. 092
MAGIS SD S. 094/P. 094
MAGIS DOUBLE SD S. 094/P. 094
MISSOR I S. 098/P. 098
MISSOR II S. 098/P. 098
MISSOR I SD GU10 S. 100/P. 100
MISSOR II SD GU10 S. 100/P. 100
MISSOR III SD GU10 S. 100/P. 100
MISSOR III SD GU10 S. 100/P. 100
QANA ROUND SD S. 102/P. 102
QANA BOX 1 SD S. 102/P. 102
QANA BOX 2 SD S. 102/P. 102
MUSO ROUND SD S. 106/P. 106
MUSO ROUND SD SENSOR S. 106/P. 106
MUSO ROUND SD DALI S. 106/P. 106
MUSO SQUARE SD S. 108/P. 108
MUSO SQUARE SD SENSOR S. 108/P. 108
MUSO LINEAR SD S. 110/P. 110
MUSO 120 LINEAR CCT DALI S. 110/P. 110
ALKOR 2 E27 S. 112/P. 112
APUS E27 S. 112/P. 112
ELSA E27 S. 112/P. 112
DELIA E27 S. 114/P. 114
DELIA S. 114/P. 114
AURA E27 S. 116/P. 116
TITAN E27 S. 116/P. 116
LINA E27 S. 118/P. 118
TILIA E27 S. 118/P. 118
ISIS E27 S. 120/P. 120
FORO SHORT PD S. 124/P. 124
FORO LONG PD S. 124/P. 124
NOVEL S. 126/P. 126
ALICA S. 126/P. 126
BO SINGLE S. 128/P. 128
BO DOUBLE S. 128/P. 128
TAKE G9 S. 128/P. 128
AROK S. 130/P. 130
CLARUS S. 131/P. 131
SERIE 44 SHORT SD S. 132/P. 132
SERIE 44 LONG SD S. 132/P. 132
MATAR S. 132/P. 132
LANU ROUND W S. 134/P. 134
LANU FLAT W S. 135/P. 135
MOTUS LONG W S. 136/P. 136
ZHOOM W S. 136/P. 136
WALL 68R S. 140/P. 140
WALL 68R IP44 S. 142/P. 142
WINDOW I S. 144/P. 144
PAN S. 144/P. 144
WINDOW II S. 145/P. 145
3-PHASE SCHIENE/TRACK S. 148/P. 148
3-PHASE SCHIENE DALI/TRACK DALI S. 150/P. 150
MOOVE TRACK S. 154/P. 154
SHOPSTAR LEAN TRACK S. 154/P. 154
MAG TRACK S. 156/P. 156
MAGIS TRACK S. 156/P. 156
TRACK SET MOOVE S. 158/P. 158
TRACK SET MAG S. 159/P. 159
RETRO 595R S. 162/P. 162
RETRO 620R S. 162/P. 162
RETRO 1230R S. 162/P. 162
FIT S. 164/P. 164
FIT LONG S. 164/P. 164
RUBE PDI S. 166/P. 166




OUTDOOR

IVY ROUND R S. 174/P. 174
CHICCO ROUND S. 174/P. 174
IVY SQUARE R S. 176/P. 176
CHICCO SQUARE S. 176/P. 176
NONA MINI S. 179/P. 179
NONA S. 179/P. 179
FORIS SD S. 181/P. 181
WILLIAM SD S. 181/P. 181
FORIS W S. 183/P. 183
FORIS DOUBLE W S. 183/P. 183
WILLIAM W S. 183/P. 183
SOPO ROUND M S. 185/P. 185
SOPO ROUND L S. 185/P. 185
SOPO SQUARE M S. 185/P. 185
SOPO SQUARE L S. 185/P. 185
TURN 2 SD GU10 S. 186/P. 186
FYNN O SD S. 186/P. 186
LINE 25W S. 188/P. 188
LINE 25 DOUBLE S. 188/P. 188
LINE 50W S. 188/P. 188
LINE 50 DOUBLE S. 188/P. 188
WADO W S. 190/P. 190
WADO DOUBLE W S. 190/P. 190
CORBA ROUND W S. 191/P. 191
CORBA SQUARE W S. 191/P. 191
NEXT W S. 192/P. 192
BEN ROUND W S. 192/P. 192
BEN SQUARE W S. 192/P. 192
PARE W S. 194/P. 194
NELL W S. 195/P. 195
FOCO W S. 195/P. 195
PIGO W S. 196/P. 196
ZEON W S. 196/P. 196
FYNN C W S. 196/P. 196
KODA TEN ONE S. 198/P. 198
KODA TEN TWO S. 198/P. 198
KODA TEN STRETTO S. 198/P. 198
KODA TWENTY ONE S. 198/P. 198
KODA TWENTY TWO S. 198/P. 198
KODA THIRTY ONE S. 199/P. 199
KODA THIRTY TWO S. 199/P. 199
CADO MINI W S. 200/P. 200
CADO W S. 201/P. 201
MONA MINI F S. 204/P. 204
MONA F S. 204/P. 204
YARA ROUND F S. 206/P. 206
YARA SQUARE F S. 206/P. 206
ZEON F S. 207/P. 207
BOOPER F S. 208/P. 208
ALIAR F S. 208/P. 208
WILLIAM F S. 211/P. 211
FYNN CP F S. 211/P. 211
CHOPA F S. 214/P. 214
HARK S. 214/P. 214
FORIS F S. 215/P. 215
MICRO RODIO SYM. S. 216/P. 216
MICRO RODIO L SYM. S. 216/P. 216
MINI RODIO SYM. S. 217/P. 217
RODIO SYM. LED S. 217/P. 217
ZUBEHÖR/ACCESSOIRES S. 218/P. 218



FLEX.light

KONFIGURATOR/CONFIGURATOR S. 224/P. 224
FLEX.light VANTI S. 228/P. 228
FLEX.light LATO S. 230/P. 230
FLEX.light COLLINA S. 232/P. 232
FLEX.light PREMIUM 5W S. 234/P. 234
FLEX.light PREMIUM 9W S. 235/P. 235
FLEX.light PREMIUM 18W S. 235/P. 235
FLEX.light PREMIUM 28W S. 235/P. 235
FLEX.light BASIC 4,8W S. 238/P. 238
FLEX.light BASIC 9,6W S. 238/P. 238
FLEX.light BASIC 14,4W S. 240/P. 240
FLEX.light DIM2WARM 14,4W S. 242/P. 242
FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W S. 242/P. 242
FLEX.light RGBW 18,1W S. 244/P. 244
FLEX.light 4,8W (IP67) S. 246/P. 246
FLEX.light 14,4W (IP67) S. 246/P. 246
FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W (IP67) S. 247/P. 247
FLEX.light RGBW 18,1W (IP67) S. 248/P. 248
FLEX.light BASIC 48V 4,8W (IP67) S. 250/P. 250
AUFBAUPROFILE/SURFACE PROFIL S. 252/P. 252
EINBAUPROFILE/RECESSED PROFIL S. 262/P. 262

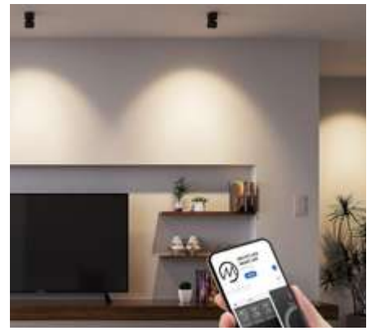

ACCESSOIRES

KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER/
CONSTANT VOLTAGE DRIVER S. 266/P. 266

KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER DIM.
CONSTANT VOLTAGE DRIVER DIM. S. 270/P. 270

DALI STEUERUNG/
DALI CONTROL S. 274/P. 274

LICHTSZENEKONTROLLER DALI/
LIGHT SCENE CONTROLLER DALI S. 275/P. 275

FUNK-STEUERUNG/
RADIO CONTROLLER S. 275/P. 275

BLUETOOTHSTEUERUNG/
BLUETOOTH CONTROLLER S. 277/P. 277

TRANSFORMATOREN/
TRANSFORMER S. 278/P. 278

KONSTANTSTROM KONVERTER/
CONSTANT CURRENT DRIVER S. 279/P. 279


KONSTANTSTROM KONVERTER DIM/
CONSTANT CURRENT DRIVER DIM S. 283/P. 283

LEUCHTMITTEL/
BULBS S. 290/P. 290

SCHALTPLÄNE/WIRING DIAGRAMS S. 294/P. 294

INDEX

TECNICO
STYLE

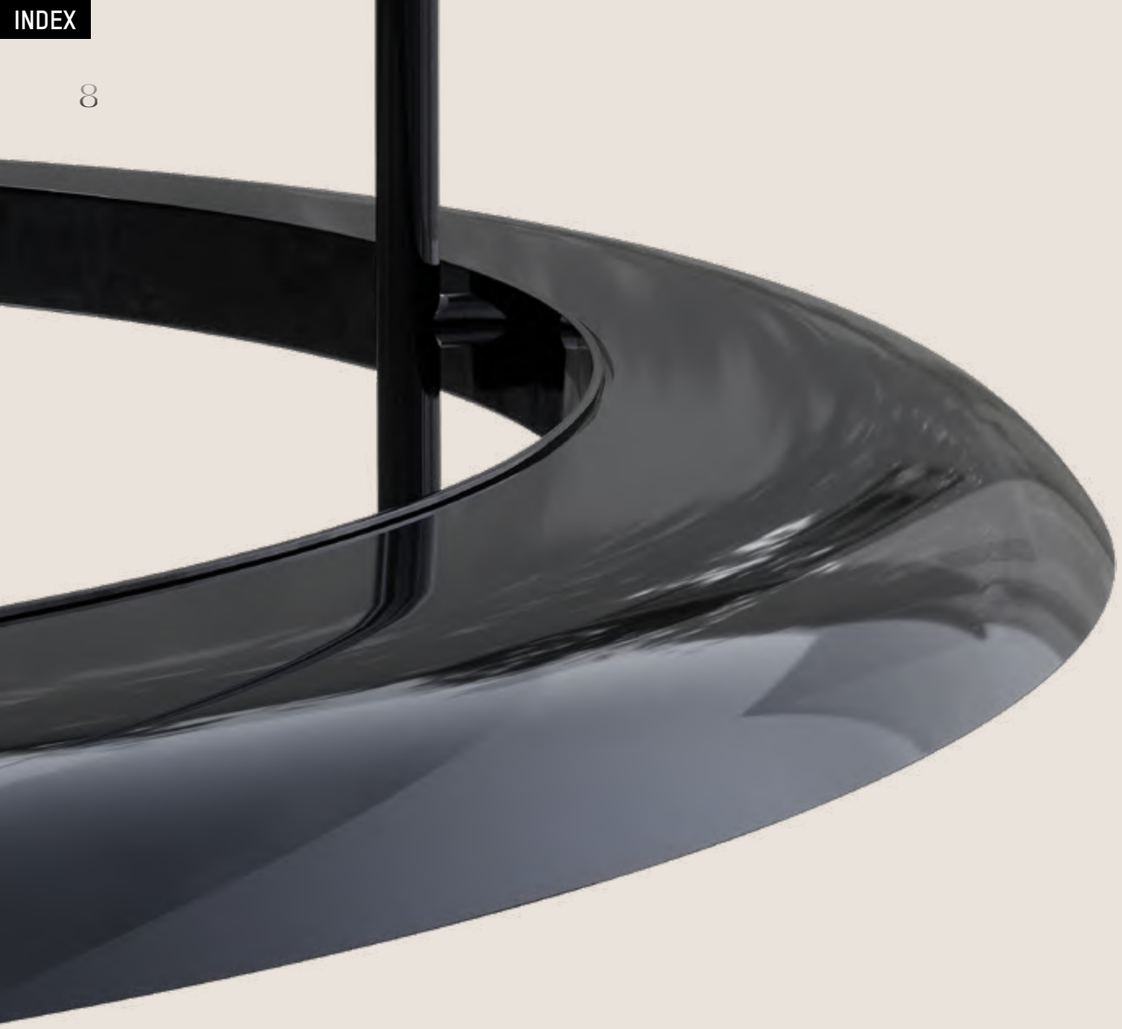

VUTO NEW

„Anello vuoto" bedeutet „leerer Ring". Dabei heißt „vuoto" so viel wie „leer" und erinnert an das Wort „Voute", was Gewölbe bedeutet. Dies spiegelt sich im Konzept der Leuchte wieder. Eine elegante, flache Designerleuchte, entworfen von Johannes Tomm. Die Leuchte wird in zwei Oberflächen verfügbar sein. In einem edlem Klavierlack Schwarz oder optional in einem schlichteren Schwarz matt mit weißem Reflektor für eine effizientere Ausleuchtung. Unsere VUTO schwebt dank zwei sehr filigranen Halterungs-Stäben zeitlos im Raum. Die Leuchte wird DALI dimmbar und in der Lichtfarbe 2700K mit einem CRI90 erhältlich sein.

„Anello vuoto" means „empty ring". However, „vuoto" means as „empty" and is reminiscent of the word „voute", which means arch. This is reflected in the concept of the luminaire. An elegant, flat designer luminaire, designed by Johannes Tomm. The luminaire will be available in two finishes. In an elegant black piano lacquer or optionally in a simpler matt black with a white reflector for more efficient illumination.
Our VUTO floats timelessly in the room thanks to two very delicate mounting rods. The luminaire is DALI dimmable and available in the light colour 2700K with a CRI90.

VUTO PD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-0011**0**	SYS 35W	900	90	2700	600 x 330	4000	black/white	**999,00**
222-0011**1**	SYS 35W	900	90	2700	600 x 330	4000	glossy black/white	**1099,00**


IP20





Elegantes Design gepaart mit technischen Raffinessen setzt stilvolle Akzente in jedem Raum.

Elegant design paired with technical refinements sets stylish accents in any room.

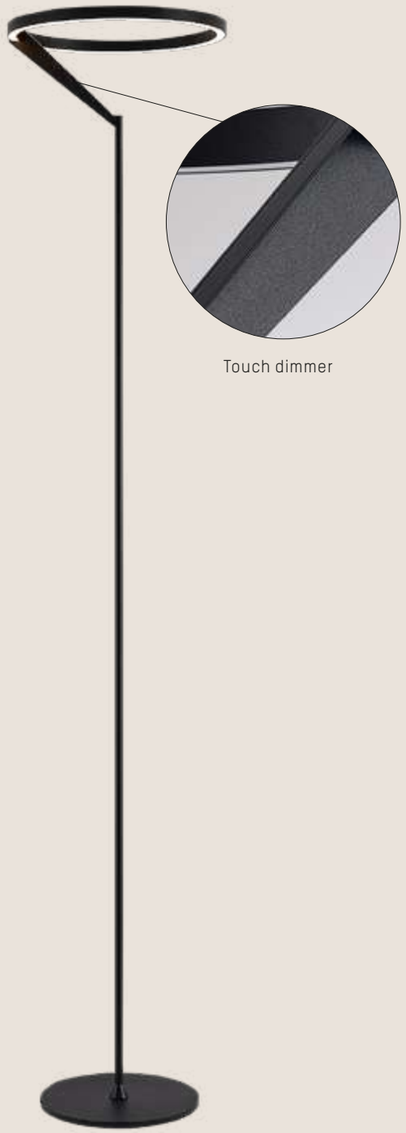

Touch dimmer

MELLI F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00039	SYS 20W	960	90	☐2700/☐3000	330 x 1680	■ black	110°	**499,00**

IP20 IK02

MELLI F



Die elegante Stehleuchte MELLI beeindruckt mit ihrem filigranen Leuchtendesign und setzt stilvolle Akzente in jedem Raum. Dank der einstellbaren Lichtfarbe (2700/3000K) können individuelle Lichtstimmungen geschaffen werden. Die Stehleuchte verfügt über einen praktischen Touchdimmer, der stufenloses Dimmen ermöglicht. Das hochwertige Gehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung verleiht MELLI eine edle Optik.

The elegant MELLI floor lamp impresses with its filigree luminaire design and sets stylish accents in any room. Thanks to the adjustable light colour (2700/3000K), individual lighting moods can be created.
The floor lamp has a practical touch dimmer that allows infinitely variable dimming. The high-quality housing with black powder coating gives MELLI a noble look.



MELLI

Stilvoll und funktional präsentiert sich die Leuchtenserie MELLI. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und in elegantem Schwarz gehalten, besticht sie durch ihr schlichtes Design und ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Egal, ob als Wand- oder Deckenleuchte oder sogar als Stehleuchte, sie erzeugt ein angenehmes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Die Lichtfarbe kann je nach persönlichen Vorlieben zwischen warmweißem 2700K und neutralweißem 3000K variiert werden. Dies sollte vor der Montage eingestellt werden. Darüber hinaus kann MELLI je nach gewünschter Lichtwirkung entweder indirekt oder direkt/indirekt strahlend im Raum für perfekte Lichtstimmung sorgen.

The MELLI luminaire series is stylish and functional. Made from high-quality aluminium and finished in elegant black, it impresses with its simple design and versatile application options. Whether as a wall or ceiling light or even as a floor lamp, it produces a pleasant light and creates a cosy atmosphere. The light colour can be varied between warm white 2700K and neutral white 3000K depending on personal preference. This should be set before installation. In addition, depending on the desired lighting effect, MELLI can provide either indirect or direct/indirect light in the room to create the perfect lighting mood.

MELLI SDI direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00037	SYS 30W	1080/1140	90	☐2700/☐3000	330 x 146	■ black	399,00

IP20 IK02 A E

MELLI SD indirekt/indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00038	SYS 15W	490/520	90	☐2700/☐3000	330 x 135	■ black	349,00


IP20 IK02 A E







MELLI SDI
direkt-indirekter Lichtaustritt
direct-indirect light emission







MELLI SD
indirekter Lichtaustritt
indirect light emission




Mit einer angenehmen Farbtemperatur erzeugt MEYJO eine behagliche Atmosphäre und steigert das Wohlbefinden.

With a pleasant colour temperature, MEYJO creates a cosy atmosphere and increases well-being.



Sensor dimmer

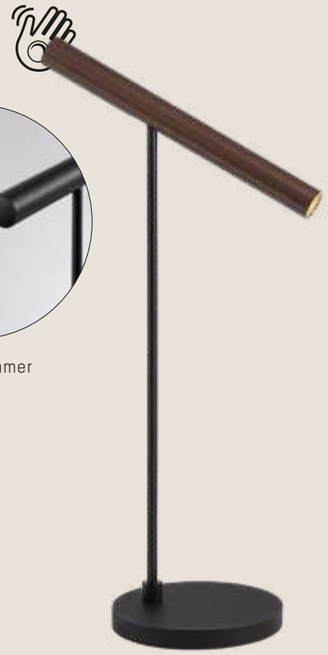



MEYJO T

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H x L/Ø x H x L	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00048	SYS 9W	450	90	2700	140 x 435 x 250	black/black	28°	**290,00**
222-00049	SYS 9W	450	90	2700	140 x 435 x 250	black/gold	28°	**290,00**
222-00050	SYS 9W	450	90	2700	140 x 435 x 250	black/coffee	28°	**290,00**

IP20

MEYJO F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H x L/Ø x H x L	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00051	SYS 9W	450	90	2700	250 x 1400 x 250	black/black	28°	**390,00**
222-00052	SYS 9W	450	90	2700	250 x 1400 x 250	black/gold	28°	**390,00**
222-00053	SYS 9W	450	90	2700	250 x 1400 x 250	black/coffee	28°	**390,00**

IP20

MEYJO T/F



Die überarbeitete Tisch- und Stehleuchte MEYJO beeindruckt mit einer verbesserten Sensorensteuerung, die das Bedienen noch intuitiver gestaltet. Mithilfe der innovativen Gestensteuerung durch einen versteckten Sensor, lässt sich die Leuchte mühelos kontrollieren. Die stufenlose Dimmfunktion ermöglicht eine präzise Anpassung des Lichts an individuelle Bedürfnisse. Die neue MEYJO hat eine Höhe von nur mehr 1,4m, was erhöhte Stabilität bedeutet. Zudem erstrahlt die Leuchte in neuen, attraktiven Farbvarianten wie Schwarz, Gold gebürstet und Coffee gebürstet.

The improved MEYJO table and floor luminaire impresses with an improved sensor control that makes operation even more intuitive. The luminaire can be controlled effortlessly with the help of the innovative gesture control via a hidden sensor. The infinitely variable dimming function enables precise adjustment of the light to individual needs. The new MEYJO has a height of only 1.4m, which leads to increased stability.
In addition, the luminaire shines in new, attractive colour variations such as black, brushed gold and brushed coffee.



PERFORA



Die neue PERFORA lässt ab sofort auch das Einstellen der Lichtfarbe auf 2700K oder 3000K zu. Dadurch lässt sich die Farbtemperatur an idividuelle Vorlieben anpassen.

The new PERFORA also allows the light colour to be set to 2700K or 3000K, enabling the colour temperature to be adjusted to individual preferences.



PERFORA



Die stilsichere Ringleuchte PERFORA begeistert mit ihrer neuen Funktion: einer einstellbaren Lichtfarbe von 2700K oder 3000K. Damit bietet sie die Möglichkeit, die Farbtemperatur ganz nach individuellen Vorlieben anzupassen. Zudem ist PERFORA DALI dimmbar, wodurch die Lichtintensität flexibel reguliert werden kann. Das hochwertige pulverbeschichtete Finish verleiht der Leuchte eine edle Optik und sorgt für eine langlebige Oberfläche.

The stylish PERFORA ring luminaire inspires with its new function of an adjustable light colour of 2700K or 3000K. This luminaire offers the possibility of adjusting the colour temperature entirely according to individual preferences. In addition, PERFORA DALI is dimmable, allowing the light intensity to be flexibly regulated. The high-quality powder-coated finish gives the luminaire a noble appearance and ensures a long-lasting surface.



PERFORA M

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00073	SYS 38W	1870/2020	90	☐ 2700/☐ 3000	600 x 30	2000	☐ white	669,00
222-00074	SYS 38W	1870/2020	90	☐ 2700/☐ 3000	600 x 30	2000	■ black	669,00

PERFORA L

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00075	SYS 65W	2890/3180	90	☐ 2700/☐ 3000	900 x 30	2000	☐ white	959,00
222-00076	SYS 65W	2890/3180	90	☐ 2700/☐ 3000	900 x 30	2000	■ black	959,00

IP20 IK02

PERFORA PRO NEW

Die direkt- und indirekt leuchtend erhältliche PERFORA PRO kombiniert Nutzen und Design wie keine andere. Dank der niedrigen Blendwirkung (UGR18) und der angenehmen Farbtemperaturen von 2700K oder 3000K schafft sie ein dezentes aber doch wirkungsvolles Lichterlebnis. Die Leuchte ist per DALI2 und PUSH DIM steuerbar.

Available with direct and indirect light, PERFORA PRO combines utility and design like no other. Thanks to the low glare effect (UGR18) and the pleasant colour temperatures of 2700K or 3000K, it creates a discreet yet effective lighting experience. The luminaire can be controlled via DALI2 and PUSH DIM.



PERFORA PRO M direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00156	SYS 45W	↓ 2320/3480 ↑	90	2700/3000	655 x 38	3000	black	799,00

IP20 A D DALI 2 UGR<18

PERFORA PRO L direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00157	SYS 60W	↓ 3120/6240 ↑	90	2700/3000	905 x 38	3000	black	999,00

PERFORA PRO XL direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00158	SYS 80W	↓ 4160/6240 ↑	90	2700/3000	1205 x 38	3000	black	1249,00

IP20 A F DALI 2 UGR<18



NUUN NEW




Namensgeber sind die U-förmigen Leuchtenköpfe die auf der mattschwarzen Mittelstange angereiht sind. Gold oder coffee gebürstet kombiniert mit matt schwarz wirkt sie elegant als Pendel über dem Esstisch oder als variabel einstellbare Aufbauleuchte. Die Köpfe sind dreh- und schwenkbar. Die Leuchte selbst ist über einen DIP-Switch 2700/3000K einstellbar und DALI dimmbar. Die Leuchtenserie NUUN ist somit eine elegante und dekorative Ergänzung im TECNICO STYLE

Named by the U-shaped luminaire heads, which are arranged on the matt black centre bar. Brushed gold or coffee combined with matt black, it looks elegant as a pendant above the dining table or as a variably adjustable surface-mounted luminaire. The heads can be swivelled and tilted. The light itself is adjustable via a dipswitch 2700/3000K and DALI dimmable.
The NUUN luminaire series is therefore an elegant and decorative addition to the TECNICO STYLE

NUUN SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00126	SYS 18W	1410	90	2700/3000	900 x 70 x 245	black/gold	499,00
222-00127	SYS 18W	1410	90	2700/3000	900 x 70 x 245	black/coffee	499,00

IP20 A G DALI

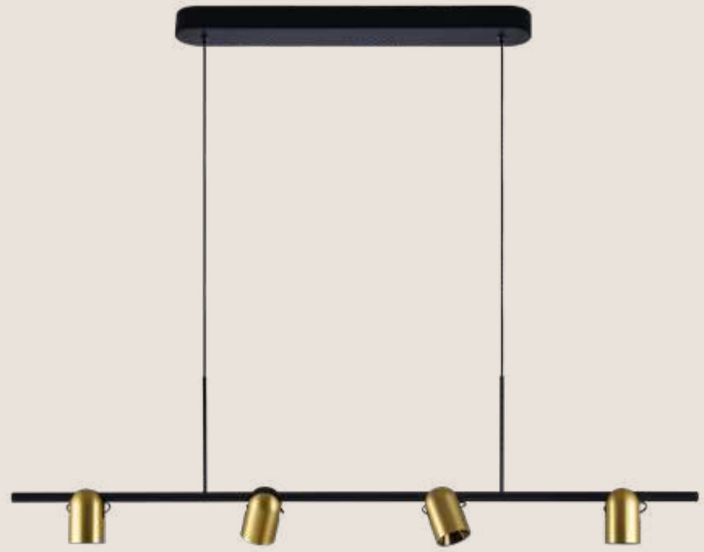

NUUN PD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00124	SYS 25W	1880	90	2700/3000	1150 x 60 x 90	2500	black/gold	649,00
222-00125	SYS 25W	1880	90	2700/3000	1150 x 60 x 90	2500	black/coffee	649,00

IP20 A F DALI

GILO









Die schlichte und minimalistische Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss GILO PD mit opalem Acryl Diffusor glänzt durch zeitloses Design. Die pulverbeschichtete Oberfläche sowie der Konverter und Deckenbaldachin sind in matt Weiß oder Schwarz erhältlich. Die Länge der Abhängung beläuft sich auf 2000mm.


The simple and minimalist GILO PD pendant light made of with an opal acrylic diffusor boasts a timeless design. The powder-coated surface as well as the driver and ceiling canopy are available in matt white or black. The length of the suspension is 2000mm.



GILO PD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	Abh./Susp.	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-2429**150**	SYS 6W	340	90	3000	80 x 90	2000	white	**179,00**
472-2429**160**	SYS 6W	340	90	3000	80 x 90	2000	black	**179,00**

IP20 IK02

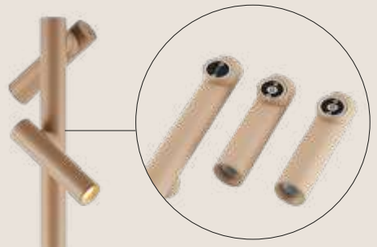

Mehr Flexibilität durch die magnetisch befestigten Strahlerköpfe.
More flexibility thanks to the magnetically attached spotlight heads.



MIMO T

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00001	2,2W	50	80	2700	30 x 358	anthracite	149,00
333-00002	2,2W	50	80	2700	30 x 358	sand	149,00

IP54

MIMO F

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00003	2,2W	50	80	2700	30 x 1200	anthracite	199,00
333-00004	2,2W	50	80	2700	30 x 1200	sand	199,00

MIMO DOUBLE F

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00005	2,2W	100	80	2700	30 x 1200	anthracite	249,00
333-00006	2,2W	100	80	2700	30 x 1200	sand	249,00

IP54

MIMO NEW



Unsere Akkuleuchte MIMO überzeugt neben dem ansprechendem Design auch durch angenehm warmweißes Licht (2700K). Dank des Schutzfaktors IP54 kann die Leuchte im Innen- aber auch im Außenbereich verwendet werden. Egal ob als Leseleuchte oder als Ergänzung für die Outdoor Lounge. Dank ihrem magnetisch befestigten und 360° schwenkbaren Leuchten-Kopf bietet MIMO volle Flexibilität.


In addition to its attractive design, our rechargeable MIMO light also impresses with its pleasant warm white light (2700K). Thanks to the IP54 protection factor, the light can be used both indoors and outdoors. Whether as a reading light or as an addition to the outdoor lounge. Thanks to its magnetically attached and 360° swivelling light head, MIMO offers complete flexibility.





Unsere EEDEN S T sorgt dank Tunable White (2700K bis 3000K), für eine angenehme Atmosphäre auf jedem Tisch. Sie ist in 4 Farben erhältlich und mit ihrem satinierten Leuchtenkopf ein echter Hingucker. Dank 8h Akkulaufzeit bei gleichbleibender Leuchtkraft ist sie bereit für stimmungsvolle Abende.

Thanks to tunable white (2700K to 3000K), our EEDEN S T creates a pleasant atmosphere on any table. It is available in 4 colours and is a real eye-catcher with its satined luminaire head. Thanks to its 8-hour battery life with constant luminosity, it is ready for atmospheric evenings.

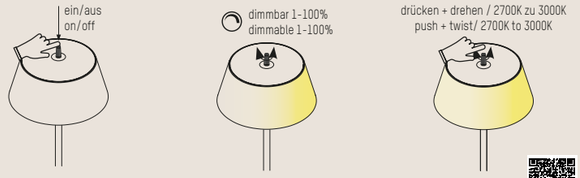

EEDEN S T

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
135-9006**ss5t**	3,7	120	80	2700/ 3000	126 x 369	green	**129,00**
135-9006**su5t**	3,7	120	80	2700/ 3000	126 x 369	rust brown	**129,00**
135-9006**s65t**	3,7	120	80	2700/ 3000	126 x 369	black	**129,00**
135-9006**s95t**	3,7	120	80	2700/ 3000	126 x 369	anthracite	**129,00**



IP65

KERAMIKSCHIRM/CERAMIC SCREEN

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
135-0001**00b0**	seablue	**79,00**
135-0001**00f0**	omeagreen	**79,00**
135-0001**00r0**	bronce	**79,00**
135-0001**00s0**	deer grey	**109,00**






TECNICO STYLE



Im Unterschied zur S Version bietet die M Version der EEDEN Tischleuchte eine noch höhere Akkulaufzeit von bis zu 11h bei 100% Leuchtkraft. Zudem ist sie in 3 Stufen dimmbar. Ihre Leuchtenköpfe sind zu je 3 Stück stapelbar, was eine einfache Lagerung und ein schnelles Aufladen über Nacht ermöglicht.

In comparison to the S version, the M version of the EEDEN table luminaire offers an even longer battery life of up to 11 hours at 100% luminosity. It is also dimmable in 3 levels. The lamp heads can be stacked in batches of 3, making them easy to store and quick to recharge overnight.



EEDEN M T EEDEN M C T

EEDEN M T Version mit Standfuss/Version with stand

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
135-9002**366t**	3,7	140	80	2700	210 x 448	black	**189,00**
135-9002**966t**	3,7	140	80	3000	210 x 448	black	**189,00**

EEDEN M T Version mit Tischklammer/Version with table clamb

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
135-9003**366t**	3,7	140	80	2700	210 x 448	black	**189,00**
135-9003**966t**	3,7	140	80	3000	210 x 448	black	**189,00**

IP65

Durch einen robusten Standfuß oder Erdspieß aus Metall hält die EEDEN M F allen Einsatzmöglichkeiten stand. Wie auch bei der EEDEN M T machen die lange Akkulaufzeit von 11h und die stapelbaren Leuchtenköpfe sie zu einem praktischen Eyecatcher im In- und Outdoor Bereich.

Thanks to a robust metal base or ground spike, the EEDEN M F is ideal for any application. As with the EEDEN M T, the long battery life of 11 hours and the stackable lamp heads make it a practical eye-catcher for indoor and outdoor use.

EEDEN M F 1 EEDEN M F 2

EEDEN M F 1 Version mit Standfuss/Version with stand

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
135-9004**366t**	3,7	140	80	2700	280 x 1300	black	**229,00**
135-9004**966t**	3,7	140	80	3000	280 x 1300	black	**229,00**

EEDEN M F 2 Version mit Erdspieß/Version with ground pike

135-9005**366t**	3,7	140	80	2700	210 x 1540	black	**189,00**
135-9005**966t**	3,7	140	80	3000	210 x 1540	black	**189,00**

IP65






cord red


cord black



Die EEDEN Produktfamilie wird durch eine Pendelversion abgerundet. Dank dem, in Schwarz oder Rot erhältlichen, Abhängungsseil sind die individuellen Montage-Möglichkeiten nahezu endlos.

The EEDEN product family is rounded off by a pendant version. Thanks to a suspension cord, available in red or black, the individual mounting options are almost endless.







EEDEN M PD

ART. NR./CODE	V DC USB ACCU	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	SEIL/CORD	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
135-9001**366t**	3,7	140	80	2700	210 x 128	black	black	**149,00**
135-9001**966t**	3,7	140	80	3000	210 x 128	black	black	**149,00**
135-9001**36tt**	3,7	140	80	2700	210 x 128	red	black	**149,00**
135-9001**96tt**	3,7	140	80	3000	210 x 128	red	black	**149,00**

IP65



TECNICO
INDOOR

DECKENEINBAULEUCHTEN
CEILING RECESSED LUMINAIRES

PRODUKTÜBERSICHT/INDEX


CHICCO ROUND R
S. 039/P. 039


IVY ROUND R
S. 039/P. 039


SUNRAY I/II/III/IV
S. 040/P. 040


SPEAKER 1/2
S. 042/P. 042


ENERGY 2130/2180/2245
S. 042/P. 042


AGON FLAT ROUND
S. 044/P. 044


AGON ROUND
S. 045/P. 045


SATOR
S. 046/P. 046


PONTOS ROUND
S. 046/P. 046


KALIO ROUND R
S. 047/P. 047


ELIX MINI R
S. 048/P. 048


ELIX R
S. 048/P. 048


SERIE 146 HV GU10
S. 050/P. 050


SERIE 223 HV GU10
S. 050/P. 050


SERIE 3380 HV GU10
S. 050/P. 050


SERIE 015 G4
S. 051/P. 051


SERIE 1101 HV GU10
S. 051/P. 051


WILLI 68R
S. 052/P. 052


SERIE 68 HV GU10
S. 054/P. 054


SERIE 332 HV GU10
S. 054/P. 054


QANA ROUND R
S. 054/P. 054


LIRO R
S. 058/P. 058


CHICCO SQUARE R
S. 060/P. 060


IVY SQUARE R
S. 060/P. 060


KALIO SQUARE R
S. 061/P. 061


AGON FLAT SQUARE
S. 062/P. 062


AGON SQUARE
S. 062/P. 062


SATOR SQUARE
S. 064/P. 064


PONTOS SQUARE
S. 064/P. 064


SERIE 4236 HV GU10
S. 066/P. 066


QANA SQUARE R
S. 066/P. 066


QANA DOUBLE SQUARE R
S. 066/P. 066


MOON ROUND R
S. 070/P. 070

MOON SQUARE R
S. 070/P. 070

MAAN SQUARE
S. 072/P. 072


MAAN ROUND
S. 072/P. 072


AEON ROUND SMALL
S. 080/P. 080


AEON ROUND BIG
S. 080/P. 080


AEON SQUARE SMALL
S. 082/P. 082


AEON SQUARE BIG
S. 082/P. 082

POLUS
S. 084/P. 084

UP AC
S. 084/P. 084

LIRO SD
S. 084/P. 084

CARMI
S. 086/P. 086

ARIK SHORT
S. 087/P. 087

DESCO M
S. 088/P. 088

DESCO L
S. 088/P. 088

MAG SDI
S. 090/P. 090

MAG SD TURN
S. 090/P. 090

MAGIS MINI SD
S. 092/P. 092

MAGIS MINI DOUBLE SD
S. 092/P. 092

MAGIS SD
S. 094/P. 094

MAGIS DOUBLE SD
S. 094/P. 094

MISSOR I
S. 098/P. 098

MISSOR II
S. 098/P. 098

MISSOR I SD GU10
S. 100/P. 100

MISSOR II SD GU10
S. 100/P. 100

MISSOR III SD GU10
S. 100/P. 100

QANA ROUND SD
S. 102/P. 102

QANA BOX 1 SD
S. 102/P. 102

TECNICO INDOOR

QANA BOX 2 SD
S. 102/P. 102

MUSO ROUND SD
S. 106/P. 106

MUSO ROUND SD SENSOR
S. 106/P. 106

MUSO ROUND SD DALI
S. 106/P. 106

MUSO SQUARE SD
S. 108/P. 108

MUSO SQUARE SD SENSOR
S. 108/P. 108

MUSO LINEAR SD
S. 110/P. 110

MUSO 120 LINEAR CCT DALI
S. 110/P. 110

ALKOR 2 E27
S. 112/P. 112

APUS E27
S. 112/P. 112

ELSA E27
S. 112/P. 112

DELIA E27
S. 114/P. 114

DELIA
S. 114/P. 114

AURA E27
S. 116/P. 116

TITAN E27
S. 116/P. 116

LINA E27
S. 118/P. 118

TILIA E27
S. 118/P. 118

ISIS E27
S. 120/P. 120

FORO SHORT PD
S. 124/P. 124

FORO LONG PD
S. 124/P. 124

NOVEL
S. 126/P. 126

ALICA
S. 126/P. 126

BO SINGLE
S. 128/P. 128

BO DOUBLE
S. 128/P. 128

TAKE G9
S. 128/P. 128

AROK
S. 130/P. 130

CLARUS
S. 131/P. 131

SERIE 44 SHORT SD
S. 132/P. 132

SERIE 44 LONG SD
S. 132/P. 132

MATAR
S. 132/P. 132

LANU ROUND W
S. 134/P. 134

LANU FLAT W
S. 135/P. 135

MOTUS LONG W
S. 136/P. 136

ZHOOM W
S. 136/P. 136

WALL 68R
S. 140/P. 140

WALL 68R IP44
S. 142/P. 142

WINDOW I
S. 144/P. 144

PAN
S. 144/P. 144

WINDOW II
S. 145/P. 145

3-PHASE TRACK
S. 148/P. 148

3-PHASE TRACK DALI
S. 150/P. 150

MOOVE TRACK
S. 154/P. 154

SHOPSTAR LEAN TRACK
S. 154/P. 154

MAG TRACK
S. 156/P. 156

MAGIS TRACK
S. 156/P. 156

TRACK SET MOOVE
S. 158/P. 158

TRACK SET MAG
S. 159/P. 159

RETRO 595R
S. 162/P. 162

RETRO 620R
S. 162/P. 162


RETRO 1230R
S. 162/P. 162

FIT
S. 164/P. 164

FIT LONG
S. 164/P. 164

RUBE PDI
S. 166/P. 166





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, recessed light source, excl. driver

CHICCO ROUND R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
308-0010**7903**02704	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0010**7903**02705	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0010**7903**02706	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0010**7903**03004	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0010**7903**03005	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0010**7903**03006	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	black	30°	**54,00**


IP20 IP65 A G E



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	15W	350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

IVY ROUND R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-0260**7902**03005	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 94	60	white	20°	**59,00**
472-0260**7902**03006	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 94	60	black	20°	**59,00**
472-0260**7904**03005	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 94	60	white	40°	**59,00**
472-0260**7904**03006	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 94	60	black	40°	**59,00**


IP20 IP54 A G D



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151395	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**





Einbaustrahler, Aluminium-druckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, passiv gekühlt, starr, Schutzglas, exkl. Konverter


Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, passively cooled, rigid, protective glass, excl. converter

SUNRAY I

ART. NR./CODE	UGR<19 LUMEN/W BEI 250mA LUMEN/W WITH 250mA	LUMEN/W BEI 350mA LUMEN/W WITH 350mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
	LED 10W	LED 14W							
8-09519455	1000	1400	80	3000	105 x 105	95	white	36°	49,00
8-09514455	1050	1500	80	4000	105 x 105	95	white	36°	49,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY					
30-880006	30-880106	on/off		13,00	14,00
24-151403	24-151403	DALI		57,20	57,20




SUNRAY II

ART. NR./CODE	UGR<19 LUMEN/W BEI 350mA LUMEN/W WITH 350mA	LUMEN/W BEI 500mA LUMEN/W WITH 500mA	LUMEN/W BEI 700mA LUMEN/W WITH 700mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE COLOUR	REFL.	PREIS PRICE
	LED 14W	LED 20W	LED 28W							
8-12519455	1450	1950	2750	80	3000	140 x 113	125	white	45°	69,00
8-12514455	1550	2100	2900	80	4000	140 x 113	125	white	45°	69,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY						
30-880106	30-880106	30-880106	on/off	14,00	14,00	14,00
24-151403	24-127490	24-127490	DALI	57,20	67,80	67,80




SUNRAY III

ART. NR./CODE	UGR<19 LUMEN/W BEI 350mA LUMEN/W WITH 350mA	LUMEN/W BEI 500mA LUMEN/W WITH 500mA	LUMEN/W BEI 700mA LUMEN/W WITH 700mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE COLOUR	REFL.	PREIS PRICE
	LED 14W	LED 20W	LED 28W							
8-15019455	1650	2250	2850	80	3000	165 x 113	150	white	45°	89,00
8-15014455	1750	2400	3000	80	4000	165 x 113	150	white	45°	89,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY						
30-880106	30-880106	30-880106	on/off	14,00	14,00	14,00
24-151403	24-127490	24-127490	DALI	57,20	67,80	67,80

IP40



SUNRAY IV

ART. NR./CODE	UGR<19 LUMEN/W BEI 500mA LUMEN/W WITH 500mA	LUMEN/W BEI 700mA LUMEN/W WITH 700mA	LUMEN/W BEI 1050mA LUMEN/W WITH 1050mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE COLOUR	REFL.	PREIS PRICE
	LED 21W	LED 29W	LED 43W							
8-20519505	2300	3050	4150	80	3000	230 x 140	205	white	50°	119,00
8-20514505	2400	3150	4300	80	4000	230 x 140	205	white	50°	119,00




KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY						
30-880106	30-880106	24-122204	on/off	14,00	14,00	60,40
24-127490	24-127490	24-151413 50	DALI	67,80	67,80	71,00



Projekt: Kurhotel Marienkron, Mönchhof, Österreich, Planung und Umsetzung: Mayr & Glatzl, Foto: Gabriel Büchelmeier, Produkt: SUNRAY II





Einbaustrahler, Aluminiumblech tiefgezoge, einstellbare Stahlbügel, Diffusor Polycarbonat, inkl. Konverter, sichtbare Teile IP44, nicht sichtbare Teile IP20


Recessed spotlight, deep-drawn sheet aluminium, adjustable steel bracket, polycarbonate diffuser, incl. converter, visible parts IP44, non-visible parts IP20

NEW

SPEAKER 1/SPEAKER 2

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
121-2208441000	SYS 14W	1200	80	3000	188 x 104	154-182	white	100°	**39,00**
121-2208441100	SYS 14W	1300	80	4000	188 x 104	154-182	white	100°	**39,00**
121-2208441500	SYS 25W	1900	80	3000	230 x 112	192-224	white	100°	**44,00**
121-2208441600	SYS 25W	2000	80	4000	230 x 112	192-224	white	100°	**44,00**

IP20 IP44 A G F



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, starr, Diffusor aus Polycarbonat, inkl. Konverter, sichtbare Teile IP44, nicht sichtbare Teile IP20

Recessed spotlight, die-cast aluminium, rigid, polycarbonate diffuser, incl. converter, visible parts IP44, non-visible parts IP20

NEW

ENERGY 2130 / 2180 / 2245

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
121-2217231439	SYS 7/10/11W	797/1106/1252	90	3000	140 x 76	110-135	white	100°	**49,00**
121-2217231400	SYS 7/10/11W	839/1164/1317	90	4000	140 x 76	110-135	white	100°	**49,00**
121-2217251539	SYS 9/13/14/19W	1097/1536/1702/2135	90	3000	180 x 88	160-175	white	100°	**69,00**
121-2217251500	SYS 9/13/14/19W	1147/1607/1830/2247	90	4000	180 x 88	160-175	white	100°	**69,00**
121-2217220139	SYS 14/18/19/20/22/25/26W	1845/2266/2379/2503/2729/3175/3289	90	3000	245 x 88	200-240	white	100°	**79,00**
121-2217220100	SYS 14/18/19/20/22/25/26W	1926/2385/2503/2626/2884/3342/3461	90	4000	245 x 88	200-240	white	100°	**79,00**

IP20 IP44 A G F

Projekt: CC Amstetten, Österreich, Foto: Molto Luce, Produkt: ENERGY 2245







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, gebürstet oder pulverbeschichtet, exkl. Konverter

spotlight, die-cast aluminium, brushed or powder-coated, excl. converter

NEW

AGON ROUND

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00136	LED 6/11W	250/500	415/705	90	2700	80 x 84	68	white	36°	49,00
222-00137	LED 6/11W	250/500	415/705	90	2700	80 x 84	68	black	36°	49,00
222-00138	LED 6/11W	250/500	475/830	90	3000	80 x 84	68	white	36°	49,00
222-00139	LED 6/11W	250/500	475/830	90	3000	80 x 84	68	black	36°	49,00


30° IP20 A F

KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	11W/18,5W	250/500	44	230	156 x 43 x 30	white	13,00
24-151403	DALI	12W/20W	250/500	49	230	111 x 52 x 22	white	57,20





Einbaustrahler Aluminiumdruckguss, 2700 oder 3000K

Recessed spotlight die-cast aluminium, 2700 or 3000K switchable

NEW

AGON FLAT ROUND

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00128	LED 5W	250	650	90	2700	80 x 64	68	white	55°	39,00
222-00129	LED 5W	250	650	90	2700	80 x 64	68	black	55°	39,00
222-00130	LED 5W	250	650	90	3000	80 x 64	68	white	55°	39,00
222-00131	LED 5W	250	650	90	3000	80 x 64	68	black	55°	39,00

IP20 A F


KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	13,00
24-151403	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	57,20







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

spotlight, die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, recessed light source, excl. converter

SATOR

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
305-30013**500**	LED 10W	250	600	90	2700	72 x 119	68	white	24°	**49,00**
305-30013**600**	LED 10W	250	600	90	2700	72 x 119	68	black	24°	**49,00**
305-30019**500**	LED 10W	250	620	90	3000	72 x 119	68	white	24°	**49,00**
305-30019**600**	LED 10W	250	620	90	3000	72 x 119	68	black	24°	**49,00**

30° IP20 IP44 A G G

KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**403**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. converter

PONTOS ROUND

ART. NR./CODE	LUMEN/W BEI 250mA LUMEN/W WITH 250mA	LUMEN/W BEI 350mA LUMEN/W WITH 350mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
	LED 10W	LED 15W							
305-61992**4w2**7k	805	1245	80	2700	90 x110	83	white	24°	**74,00**
305-61992**4b2**7k	805	1245	80	2700	90 x110	83	black	24°	**74,00**
305-61992**4w**	840	1280	80	3000	90 x110	83	white	24°	**74,00**
305-61992**4b**	840	1280	80	3000	90 x110	83	black	24°	**74,00**
305-61992**4w4**0k	840	1280	80	4000	90 x110	83	white	24°	**74,00**
305-61992**4b4**0k	840	1280	80	4000	90 x110	83	black	24°	**74,00**
305-61993**6w2**7k	805	1245	80	2700	90 x110	83	white	36°	**74,00**
305-61993**6b2**7k	805	1245	80	2700	90 x110	83	black	36°	**74,00**
305-61993**6w**	840	1280	80	3000	90 x110	83	white	36°	**74,00**
305-61993**6b**	840	1280	80	3000	90 x110	83	black	36°	**74,00**
305-61993**6w4**0k	840	1280	80	4000	90 x110	83	white	36°	**74,00**
305-61993**6b4**0k	840	1280	80	4000	90 x110	83	black	36°	**74,00**


30° IP20 IP44 A G F

KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W/15W	250/350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**403**	DALI	12W/17W	250/350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, recessed light source, excl. light source, excl. converter

KALIO ROUND R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
308-30003**500**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 83	80	white	24°	**34,00**
308-30003**600**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 83	80	black	24°	**34,00**
308-30013**500**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 83	80	white	38°	**34,00**
308-30013**600**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 83	80	black	38°	**34,00**
308-30009**500**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 83	80	white	24°	**34,00**
308-30009**600**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 83	80	black	24°	**34,00**
308-30019**500**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 83	80	white	38°	**34,00**
308-30019**600**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 83	80	black	38°	**34,00**

45° IP20 A G E

KONVERTER/DRIVER




ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**403**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**



TECNICO INDOOR





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff, Strahlerkopf 90° schwenk- und 350° (35° ELIX) drehbar, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, Decorative ring made of plastic, spotlight head 90° swivelling and 350° (35° ELIX) rotatable, excl. converter

ELIX MINI R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
276-0130**6903**42756	LED 6W	350	330	90	2700	70 x 125	64	white	34°	**99,00**
276-0130**6903**42706	LED 6W	350	330	90	2700	70 x 125	64	black	34°	**99,00**
276-0130**6903**43056	LED 6W	350	340	90	3000	70 x 125	64	white	34°	**99,00**
276-0130**6903**43006	LED 6W	350	340	90	3000	70 x 125	64	black	34°	**99,00**

90° 350° IP20

ELIX MINI R DEKORRING/DECORATION RING

ART. NR./CODE	INFO	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7002	Ring aus Kunststoff, gold oder weiß, werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Synthetic decoration ring, gold or white, changeable without tools (order separately)	38	gold	**5,30**
276-7003		38	white	**5,30**


KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	15W	350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**







ELIX R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
276-0010**9903**32756	LED 9W	500	650	90	2700	110 x 91	102	white	33°	**119,00**
276-0010**9903**32706	LED 9W	500	650	90	2700	110 x 91	102	black	33°	**119,00**
276-0010**9903**33056	LED 9W	500	770	90	3000	110 x 91	102	white	33°	**119,00**
276-0010**9903**33006	LED 9W	500	770	90	3000	110 x 91	102	black	33°	**119,00**

45° 355° IP20

KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	18,5W	500	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	20W	500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**



ELIX R DEKORRING/DECORATION RING

ART. NR./CODE	INFORMATION	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7000	Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Syntetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)	gold	**6,90**
276-7001		white	**6,90**
222-A00021		black	**6,90**




ELIX R WABENRASTER/HONEY COMP LOUVRE

ART. NR./CODE	INFO	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-1002	Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar. (separat ordern) Honey Comp Louvre, changeable without tools, order separately	58	black	**4,80**



Projekt: Freiraum Freistadt, Österreich, Planung & Umsetzung: Ben Elmecker, Foto: Martin Pröll, Produkt: ELIX MINI





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 146 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-1464**hv**	RETROFIT	GU10	230	77 x 113	65	chrome	---	**9,00**
8-1466**hv**	RETROFIT	GU10	230	77 x 113	65	black	---	**8,00**
8-1467**hv**	RETROFIT	GU10	230	77 x 113	65	white	---	**8,00**
8-1464**6hv**	RETROFIT	GU10	230	77 x 113	65	brushed nickel	---	**9,00**

IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 223 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-2237**hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 135	68	white	---	**10,00**
8-2234**6hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 135	68	brushed nickel	---	**12,00**
8-2235**hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 135	68	black	---	**10,00**

IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 3380 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-3380**6hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 157	75	black	---	**14,00**
8-3380**7hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 157	75	white	---	**14,00**


IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752**517**	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	**6,50**
30-767**655**	Core Pro LED Capsule, G4,2W, 827 Kelvin	**10,30**





Einbaustrahler, Stahlblech, pulverbeschichtet oder galvanisert, starr, Schutzglas matt, 1m Silkonkabel exkl. Trafo

Recessed spotlight, sheet steel, powder-coated or galvanised, fixed, protection glass matt, 1m silicone cable, excl. driver

SERIE 015 G4

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-0154	RETROFIT	G4	230	70 x 40	55	chrome	---	**11,00**
8-0157	RETROFIT	G4	230	70 x 40	55	white	---	**10,00**
8-0154**6**	RETROFIT	G4	230	70 x 40	55	brushed nickel	---	**11,00**
8-0156	RETROFIT	G4	230	70 x 40	55	black	---	**10,00**

IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, Schutzglas

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, protection glass

SERIE 1101 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-1101**b6hv**	RETROFIT	GU10	230	84 x 120	74	black	---	**19,00**
8-1101**b7hv**	RETROFIT	GU10	230	84 x 120	74	white	---	**19,00**
8-1101**b46h**v	RETROFIT	GU10	230	84 x 120	74	brushed nickel	---	**21,00**


IP20 IP65





Deckeneinbauleuchte, aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, E27 Fassung

Recessed ceiling light, made of aluminium, light emission direct, E27 socket

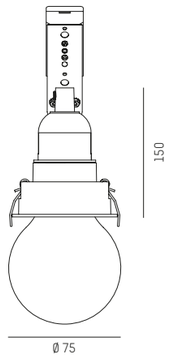







NEW

WILLI 68R

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00027	RETROFIT	E27	230	75 x 160	68	☐ white	**34,00**
222-00028	RETROFIT	E27	230	75 x 160	68	■ black	**34,00**


IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-380**35**	E27/A60/7W/827	**4,90**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel


Recessed spotlight, die-cast aluminium, white or black powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 68 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-681**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	brass polished	---	**14,00**
8-684**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	chrome	---	**14,00**
8-686**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	black	---	**11,00**
8-687**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	white	---	**11,00**
8-6846**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	brushed nickel	---	**14,00**

30° IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel mit Bajonettverschluss


Recessed spotlight, die-cast aluminium, white or black powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable, with bayonet closure

SERIE 332 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-3321**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	68	brass polished	---	**17,00**
8-3324**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	68	chrome	---	**17,00**
8-3326**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	68	black	---	**14,00**
8-3327**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	68	white	---	**14,00**
8-3324**6hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	68	brushed nickel	---	**17,00**

25° IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated

NEW

QANA ROUND R

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-0001**5**	RETROFIT	GU10	230	110 x 180	98	white	---	**45,00**
222-0001**6**	RETROFIT	GU10	230	110 x 180	98	black	---	**45,00**


30° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752**517**	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	**6,50**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, fixed, with recessed light source, excl. driver

LIRO R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-3000**3560**	LED 6W	500	460	90	2700	70 x 70 x 65	62 x 62	white/black	10°	**69,00**
472-3000**3660**	LED 6W	500	460	90	2700	70 x 70 x 65	62 x 62	black	10°	**69,00**
472-3001**3560**	LED 6W	500	460	90	2700	70 x 70 x 65	62 x 62	white/black	30°	**69,00**
472-3001**3660**	LED 6W	500	460	90	2700	70 x 70 x 65	62 x 62	black	30°	**69,00**
472-3000**9560**	LED 6W	500	500	90	3000	70 x 70 x 65	62 x 62	white/black	10°	**69,00**
472-3000**9660**	LED 6W	500	500	90	3000	70 x 70 x 65	62 x 62	black	10°	**69,00**
472-3001**9560**	LED 6W	500	500	90	3000	70 x 70 x 65	62 x 62	white/black	30°	**69,00**
472-3001**9660**	LED 6W	500	500	90	3000	70 x 70 x 65	62 x 62	black	30°	**69,00**

IP20


KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**006**	on/off	18,5W	500	37	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	20W	500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**









Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, ecessed light source, excl. driver

CHICCO SQUARE R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
308-0020**7903**02704	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**02705	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**02706	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0020**7903**03004	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**03005	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**03006	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**


IP20 IP65



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	15W	350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

IVY SQUARE R


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-0270**7902**03005	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	20°	**64,00**
472-0270**7902**03006	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	20°	**64,00**
308-0020**7903**03004	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	40°	**64,00**
308-0020**7903**03005	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	40°	**64,00**

IP20 IP54

KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1513**95**	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

KALIO SQUARE R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
308-3002**3500**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	white	24°	**34,00**
308-3002**3600**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	black	24°	**34,00**
308-3003**3500**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	white	38°	**34,00**
308-3003**3600**	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	black	38°	**34,00**
308-3002**9500**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	white	24°	**34,00**
308-3002**9600**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	black	24°	**34,00**
308-3003**9500**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	white	38°	**34,00**
308-3003**9600**	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	black	38°	**34,00**


45° IP20



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter


Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver


NEW

AGON FLAT SQUARE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00132	LED 5W	250	650	90	2700	80 x 80 x 64	68	white	55°	**39,00**
222-00133	LED 5W	250	650	90	2700	80 x 80 x 64	68	black	55°	**39,00**
222-00134	LED 5W	250	650	90	3000	80 x 80 x 64	68	white	55°	**39,00**
222-00135	LED 5W	250	650	90	3000	80 x 80 x 64	68	black	55°	**39,00**

30° 358° IP20 IP44 A F





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, gebürstet oder pulverbeschichtet, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated or brushed, excl. driver

NEW

AGON SQUARE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	Ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00140	LED 6/11W	250/500	415/705	90	2700	80 x 80 x 84	68	white	36°	**49,00**
222-00141	LED 6/11W	250/500	415/705	90	2700	80 x 80 x 84	68	black	36°	**49,00**
222-00142	LED 6/11W	250/500	475/830	90	3000	80 x 80 x 84	68	white	36°	**49,00**
222-00143	LED 6/11W	250/500	475/830	90	3000	80 x 80 x 84	68	black	36°	**49,00**


30° IP20 IP44 A F



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	on/off	11W/18,5W	250/500	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	12W/20W	250/500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

SATOR SQUARE R


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	⇩	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
305-3002**3500**	LED 10W	250	600	90	2700	72 x 72 x 119	68 x 68	white	24°	**49,00**
305-3002**3600**	LED 10W	250	600	90	2700	72 x 72 x 119	68 x 68	black	24°	**49,00**
305-3002**9500**	LED 10W	250	620	90	3000	72 x 72 x 119	68 x 68	white	24°	**49,00**
305-3002**9600**	LED 10W	250	620	90	3000	72 x 72 x 119	68 x 68	black	24°	**49,00**


30° IP44 A G



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**

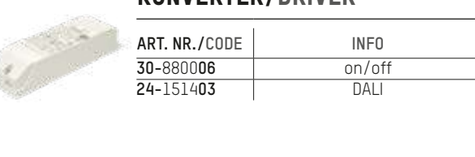



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

PONTOS SQUARE


ART. NR./CODE	LUMEN/W BEI 250mA LUMEN/W WITH 250mA	LUMEN/W BEI 350mA LUMEN/W WITH 350mA	CRI>	KELVIN	L x B x ET/ L x W x ID	⇩	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
	LED 10W	LED 15W							
305-6248**24w2**7k	810	1250	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	white	24°	**74,00**
305-6248**24b2**7k	810	1250	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	black	24°	**74,00**
305-6248**24w**	870	1310	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	24°	**74,00**
305-6248**24b**	870	1310	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	24°	**74,00**
305-6248**24w4**0k	870	1310	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	24°	**74,00**
305-6248**24b4**0k	870	1310	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	24°	**74,00**
305-6248**36w2**7k	810	1250	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	white	36°	**74,00**
305-6248**36b2**7k	810	1250	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	black	36°	**74,00**
305-6248**36w**	870	1310	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	36°	**74,00**
305-6248**36b**	870	1310	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	36°	**74,00**
305-6248**36w4**0k	870	1310	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	36°	**74,00**
305-6248**36b4**0k	870	1310	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	36°	**74,00**

30° IP44 A G

KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W/15W	250/350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W/17W	250/350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel, mit Bajonettverschluss


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable, with bayonet closure

SERIE 4236 HV GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
8-42361hv	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	brass polished	---	17,00
8-42364hv	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	chrome	---	17,00
8-42366hv	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	black	---	14,00
8-42367hv	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	white	---	14,00
8-42364 6hv	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	brushed nickel	---	17,00

25° IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, rund, quadratisch und doppelte Variante

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, round, square and double version


NEW

QANA SQUARE R

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00017	RETROFIT	GU10	230	105 x 105 x 178	95 x 95	white	---	48,00
222-00018	RETROFIT	GU10	230	105 x 105 x 178	95 x 95	black	---	48,00

30° IP20





NEW

QANA DOUBLE SQUARE R

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00019	RETROFIT	GU10	230	198 x 105 x 178	188 x 95	white	---	94,00
222-00020	RETROFIT	GU10	230	198 x 105 x 178	188 x 95	black	---	94,00

30° IP20


LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	6,50







Einbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, sehr homogene Ausleuchtung, opaler Diffusor, extrem flach, exkl. Konverter, Achtung: ca. 30mm Platz für Konverter einplanen

Recessed luminaire, aluminium, painted, passive cooling, very homogeneous illumination, opal diffuser, extremely flat, excl. driver. Attention: approx. 30 mm space needed for driver

MOON ROUND R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
139-0000**6800**03005	LED 6W	250	770	80	3000	120 x 54	110	white matt	114°	**24,00**
139-0000**6800**04005	LED 6W	250	835	80	4000	120 x 54	110	white matt	114°	**24,00**
139-0011**2800**03005	LED 12W	500	1730	80	3000	175 x 54	160	white matt	114°	**35,00**
139-0011**2800**04005	LED 12W	500	1780	80	4000	175 x 54	160	white matt	114°	**35,00**
139-0021**8800**03005	LED 17W	700	2500	80	3000	300 x 54	285	white matt	113°	**69,00**
139-0021**8800**04005	LED 17W	700	2450	80	4000	300 x 54	285	white matt	113°	**69,00**


IP20 IP44 A C



AUFBAUGEHÄUSE/SURFACE HOUSING

ART. NR./CODE	INFO	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
643-1001	Aufbaugehäuse, Stahlblech, weiß matt lackiert, exkl. Leuchte und Konverter/ Surface housing, sheet steel, white matt powder-coated, dimmable, excl. luminaire and driver	124 x 45	white matt	**59,00**
643-1002		180 x 45	white matt	**69,00**
643-1003		304 x 45	white matt	**109,00**





MOON SQUARE R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
139-0030**6800**03005	LED 6W	250	730	80	3000	120 x 120 x 54	105 x 105	white matt	110°	**25,00**
139-0030**6800**04005	LED 6W	250	785	80	4000	120 x 120 x 54	105 x 105	white matt	110°	**25,00**
139-0041**2800**03005	LED 12W	500	1640	80	3000	175 x 175 x 54	160 x 160	white matt	114°	**39,00**
139-0041**2800**04005	LED 12W	500	1700	80	4000	175 x 175 x 54	160 x 160	white matt	114°	**39,00**
139-0051**8800**03005	LED 17W	700	2285	80	3000	300 x 300 x 54	275 x 275	white matt	114°	**79,00**
139-0051**8800**04005	LED 17W	700	2300	80	4000	300 x 300 x 54	275 x 275	white matt	114°	**79,00**

IP20 IP44 A C



AUFBAUGEHÄUSE/SURFACE HOUSING


ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
643-0001	Aufbaugehäuse, Stahlblech, weiß matt lackiert, exkl. Leuchte und Konverter/ Surface housing, sheet steel, white matt powder-coated, dimmable, excl. luminaire and driver	125 x 125 x 45	white matt	**66,00**
643-0002		180 x 180 x 45	white matt	**69,00**
643-0003		305 x 305 x 45	white matt	**99,00**



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	FÜR/FOR	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	MOON 120	156 x 43 x 30	white	**13,00**
30-881**06**	on/off	22/30W	500/700	44	230	1 MOON 175 / 1 MOON 300	156 x 43 x 30	white	**14,00**
24-127**19**	on/off	6W	250	23	230	1 MOON 120	42 x 40 x 22	black	**19,80**
24-1514**03**	DALI	12/20/ 20W	250/500/ 700	49/40/ 28	230	1-2 MOON 120/ 1 MOON 175/300	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Halbeinbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, quadratisch, sehr homogene Ausleuchung, opaler Diffusor, 118 Grad Ausstrahlwinkel, Aufbauhöhe 20 mm, exkl. Konverter, Lichtfarbe mittels DIP-Switch einstellbar

Semi recessed luminaire, aluminium, white matt painted, passive cooling, square, very homogeneous illumination, opaldiffuser, 118° beam angle, surface height 20 mm, exkl. driver, Light colour adjustable with DIP-Switch


MAAN SQUARE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	PREIS/PRICE
139-0002**0920**1105	LED 5W	250	718/762/743	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	90 x 90 x 50	50 - 75	**19,00**
139-0002**1220**1105	LED 13W	350	1888/2043/1952	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	120 x 120 x 50	70 - 100	**25,00**
139-0002**1820**1105	LED 18W	500	2786/2937/2853	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	175 x 175 x 50	70 - 150	**39,00**
139-0002**2320**1105	LED 32W	900	4915/5195/5062	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	225 x 225 x 50	70 - 205	**59,00**


IP20 IP44 A G C

DIP-Switch









Halbeinbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, rund, sehr homogene Ausleuchung, opaler Diffusor, 118 Grad Ausstrahlwinkel, Aufbauhöhe 16 mm, exkl. Konverter, Lichtfarbe mittels DIP-Switch einstellbar

Semi recessed luminaire, aluminium, white matt painted, passive cooling, round, very homogeneous illumination, opaldiffuser, 118° beam angle, surface height 16 mm, exkl. driver, Light colour adjustable with DIP-Switch


MAAN ROUND

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/L x W x ID	ⓘ	PREIS/PRICE
139-0001**0920**1105	LED 5W	250	707/757/733	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	90 x 50	50 - 75	**19,00**
139-0001**1220**1105	LED 13W	350	1846/2008/1894	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	120 x 50	70 - 100	**25,00**
139-0001**1820**1105	LED 18W	500	2759/2919/2847	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	175 x 50	70 - 150	**39,00**
139-0001**2320**1105	LED 32W	900	4877/5192/5047	80	☐ 2700/ ☐ 3300/ ☐ 4000	225 x 50	70 - 205	**59,00**

IP20 IP44 A G C

DIP-Switch








KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880**06**	on/off	11W/15W/18,5W	250/350/500	44/44/37	230	156 x 43 x 30	☐ white	**13,00**
24-151**403**	DALI	12W-20W	250-700	47-28	230	111 x 52 x 22	☐ white	**57,20**
30-880**206**	on/off	39W	900	44	230	156 x 43 x 30	☐ white	**15,00**
24-1274**90**	DALI	16W-38W	300-1050	54-34	230	147 x 44 x 30	☐ white	**67,80**

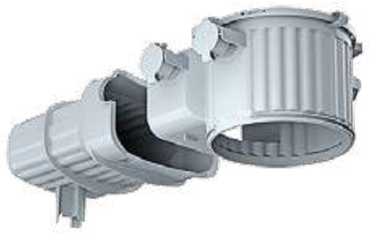

HALOX-100 GEHÄUSE MIT TRAFOTUNNEL
HALOX-100 HOUSING WITH TUNNEL

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128130	130	grey	44,50

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 4 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-100mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 20 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 50W, Tunnel für Aufnahme von Betriebsgeräten in entsprechender Größe (Tunnel LxBxH = 190x140x85mm)

Installation height including front part 120 mm, 4 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry restriction to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-100mm, max. light installation height 110 mm, LED lamp power max 20W, lamp power NV/HV/TC max. 50W, tunnel for the installation of control gear of the appropriate size (tunnel LxWxH = 190x140x85mm)



HALOX-100 GEHÄUSE/HOUSING

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128100	130	grey	18,00

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 2 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-100mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 20 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 50W

Installation height including front part 120 mm, 2 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry limiter to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-100mm, max. light installation height 110 mm, lamp power LED max. 20 W, lamp power NV/HV/TC max .50W



HALOX-100 UNIVERSALFRONTTEIL
HALOX-100 UNIVERSAL FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128111	max. 100	grey	34,90

Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis Ø max. 100 mm stufenlos möglich, zeitsparend ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten

variable ceiling exit with mineral fiber board, ceiling outlet up to Ø max. 100 mm infinitely variable, time-saving without further reworking smooth the surface if necessary



HALOX-100 UNIVERSALFRONTTEIL
HALOX-100 UNIVERSAL FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128110	max. 100	grey	12,70

variabler Deckenauslass für Ø von 0-100 mm

variable ceiling exit for Ø from 0-100 mm



HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions

HALOX-100 FRONTTEILE
HALOX 100 FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128108	68 x 68 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 75 x 75)	grey	11,10
113-128109	75 x 75 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 82 x 82)	grey	11,10




HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions

HALOX-100 FRONTTEILE
HALOX 100 FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128101	68 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 75)	grey	11,10
113-128102	75 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 82)	grey	11,10
113-128103	80 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 87)	grey	11,10
113-128104	85 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 92)	grey	11,10
113-128106	95 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 102)	grey	11,10
113-128107	100 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 107)	grey	11,10

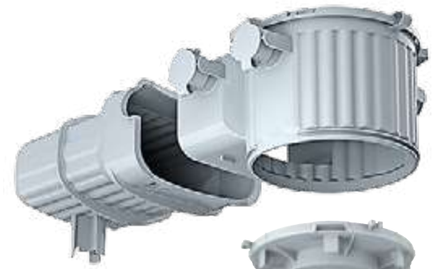

halogenfrei halogenfree

650°C

Gehäuse um 360° drehbar
Housing 360° turnable

FRONTTEIL DECKENAUSLASS
FRONT PARTSCEILING EXIT

Ø 68 - 100

⧄ 68 x 68 mm
⧄ 75 x 75 mm

MIN. Ø LEUCHTENBLENDE
MIN. Ø LUMINAIRE COVERING

75 - 107

75 x 75 mm
82 x 82 mm

BETON-EINBAUGEHÄUSE HALOX-100 FÜR ORTBETON
HALOX 100 CONCRETE HOUSING FOR ON-SITE MIXED CONCRETE

INFORMATION

Für Halogenleuchten (Hochvolt und Niedervolt) und Lautsprecher in Ortbeton ab einer Deckenstärke von 160 mm steht Ihnen mit HaloX-0 ein umfangreiches Gehäusesystem zur Verfügung. Runde und quadratische Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten.
For halogen luminaires (high voltage and low voltage) and loudspeakers in on-site concrete, from a ceiling thickness of 60 mm , From a ceiling thickness of 160mm, halox offers you a comprehensive housing system. Round and square front parts, front parts with mineral fibreboards, transformer tunnels and accessories enable a wide range of installation options.



UNIVERSAL-FRONTTEIL/UNIVERSAL FRONT PART
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 100 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 100mm



UNIVERSAL-FRONTTEIL MIT MINERALFASERPLATTE
UNIVERSAL FRONT PART WITH MINERAL FIBREBOARD
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 100 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 100mm


ABMESSUNGEN & INFO
MEASUREMENTS & INFO


INFORMATION

- Starre und kardanbefestigte Leuchten
- Lampenleistung max. 50 W
- Nur geprüfte (DIN VDE 0711/ EN 60598) sowie mit F oder M W gekennzeichnete Leuchten verwenden.

- fixed and gimbal-mounted luminaires
- lamp power max. 50W
- Use only tested (DIN VDE 0711 / EN60598) as well as with F or M W marked luminaires.





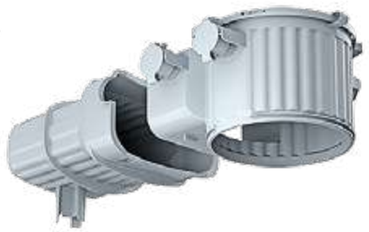

HALOX-180 GEHÄUSE MIT TRAFOTUNNEL
HALOX-180 HOUSING WITH TUNNEL

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128230	210	grey	74,10

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 4 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-180mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 35 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75W, Tunnel für Aufnahme von Betriebsgeräten in entsprechender Größe (Tunnel L x B x H = 190 x 140 x 85mm)

Installation height including front part 120 mm, 4 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry restriction to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-180mm, max. light installation height 110 mm, LED lamp power max 35W, lamp power NV/HV/TC max. 75W, tunnel for the installation of control gear of the appropriate size (tunnel L x W x H = 190 x 140 x 85mm)



HALOX-180 GEHÄUSE/HOUSING

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128200	210	grey	36,00

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 2 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-180mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 35 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75W

Installation height including front part 120 mm, 2 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry limiter to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-180mm, max. light installation height 110 mm, lamp power LED max. 35 W, lamp power NV/HV/TC max.75W



HALOX-180 UNIVERSALFRONTTEIL
UNIVERSAL FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128211	max. 180	grey	42,40

Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis Ø max. 180 mm stufenlos möglich, zeitsparend ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten

variable ceiling exit with mineral fiber board, ceiling outlet up to Ø max. 180 mm infinitely variable, time-saving without further reworking smooth the surface if necessary



HALOX-180 UNIVERSALFRONTTEIL
HALOX-180 UNIVERSAL FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128210	max. 180	grey	30,70

variabler Deckenauslass für Ø von 0-180 mm

variable ceiling exit for Ø from 0-180 mm




HALOX-180 FRONTTEILE
HALOX 180 FRONT PARTS

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
113-128201	100 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 107)	grey	17,50
113-128202	110 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 117)	grey	17,50
113-128203	125 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 132)	grey	17,50
113-128204	145 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 152)	grey	17,50
113-128206	160 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 167)	grey	17,50

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions

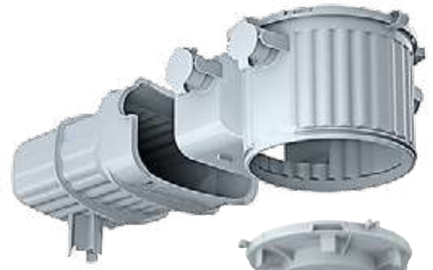

halogenfrei halogenfree

650°C

Gehäuse um 360° drehbar
Housing 360° turnable

BETON-EINBAUGEHÄUSE HALOX-180 FÜR ORTBETON
HALOX 180 CONCRETE HOUSING FOR ON-SITE MIXED CONCRETE

INFORMATION

Für Leuchten und Lautsprecher in Ortbeton steht Ihnen mit HaloX ein umfangreiches Gehäusesystem zur Verfügung. Runde Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten.

For halogen luminaires (high voltage and low voltage) and loudspeakers in on-site concrete, from a ceiling thickness of 60 mm , From a ceiling thickness of 160mm, halox offers you a comprehensive housing system. Round and square front parts, front parts with mineral fibreboards, transformer tunnels and accessories enable a wide range of installation options.



FRONTTEIL DECKENAUSLASS
FRONT PARTSCEILING EXIT
Ø 100 - 180

MIN. Ø LEUCHTENBLENDE
MIN. Ø LUMINAIRE COVERING
Ø 107 - 187

UNIVERSAL-FRONTTEIL/UNIVERSAL FRONT PART
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 180 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 180mm

UNIVERSAL-FRONTTEIL MIT MINERALFASERPLATTE
UNIVERSAL FRONT PART WITH MINERAL FIBREBOARD
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 180 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 180mm

TECNICO INDOOR


ABMESSUNGEN & INFO
MEASUREMENTS & INFO

INFORMATION

- Starre und kardanbefestigte Leuchten
- Lampenleistung max. 75 W
- Nur geprüfte (DIN VDE 0711/ EN 60598) sowie mit F oder MW gekennzeichnete Leuchten verwenden.

- fixed and gimbal-mounted luminaires
- lamp power max. 75W
- Use only tested (DIN VDE 0711 / EN60598) as well as with F or MW marked luminaires.







Ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet, je eine Schlaucheinführung DM 20mm und 25mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Without cover made of galvanized sheet metal, not suitable for fair-faced concrete, one hose entry each DM20mm and 25mm left and right, order cover separately

UNIVERSAL BETONEINBAUGEHÄUSE
UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
332-1001	170 x 170 x 116	47,70
332-2001	450 x 303 x 136	83,70



Ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet, je eine Schlaucheinführung DM 20mm und 25mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Without cover made of galvanized sheet metal, not suitable for fair-faced concrete, one hose entry each DM20mm and 25mm left and right, order cover separately

ABDECKUNG RUND
COVER ROUND

ART. NR./CODE	FÜR/FOR	LxBxH/LxWxH	Ø	PREIS/PRICE
332-3r170	SPEAKER 1, ENERGY 2180	300 x 250 x 16	170	41,30

DECKENAUFBAULEUCHTEN
SURFACE LUMINAIRES





Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

AEON ROUND SMALL

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
305-602527**w**	SYS 6W	475	80	2700	80 x 95	white	45°	**94,00**
305-602527**b**	SYS 6W	475	80	2700	80 x 95	black	45°	**94,00**
305-602530**w**	SYS 6W	475	80	3000	80 x 95	white	45°	**94,00**
305-602530**b**	SYS 6W	475	80	3000	80 x 95	black	45°	**94,00**

IP20



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter,
DALI dimmbar

Round LED surface-mounted light made of aluminium, matt fine structure powder-coated, incl. converter, DALI dimmable

AEON ROUND BIG

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
305-604527**wd**dd	SYS 15W	1015	80	2700	125 x 158	white	50°	**279,00**
305-604527**bd**dd	SYS 15W	1015	80	2700	125 x 158	black	50°	**279,00**
305-604530**wd**dd	SYS 15W	1160	80	3000	125 x 158	white	50°	**259,00**
305-604530**bd**dd	SYS 15W	1160	80	3000	125 x 158	black	50°	**259,00**

IP20 DALI



Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

AEON SQUARE SMALL

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
305-6024**27w**	SYS 6W	430	80	2700	80 x 80 x 95	white	45°	**94,00**
305-6024**27b**	SYS 6W	430	80	2700	80 x 80 x 95	black	45°	**94,00**
305-6024**30w**	SYS 6W	495	80	3000	80 x 80 x 95	white	45°	**94,00**
305-6024**30b**	SYS 6W	495	80	3000	80 x 80 x 95	black	45°	**94,00**

IP20



Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter, DALI dimmbar

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver, DALI dimmable

AEON SQUARE BIG

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
305-6044**27wd**dd	SYS 15W	1005	80	2700	120 x 120 x 158	white	50°	**259,00**
305-6044**27bd**dd	SYS 15W	1005	80	2700	120 x 120 x 158	black	50°	**259,00**
305-6044**30wd**dd	SYS 15W	1180	80	3000	120 x 120 x 158	white	50°	**259,00**
305-6044**30bd**dd	SYS 15W	1180	80	3000	120 x 120 x 158	black	50°	**279,00**

IP20 DALI



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, incl. driver

POLUS

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
276-0091**1900**0300**5**	SYS 12W	606	90	3000	105 x 105 x 105	white/white	---	**175,00**
276-0091**1900**0306**3**	SYS 12W	580	90	3000	105 x 105 x 105	black/gold	---	**179,00**

IP20 IP44 A F G



Aufbauleuchte, AC-LED, Aluminium, Feinstruktur pulverbeschichtet, mit geschlossenem opalem Acryldiffusor, homogene Lichtverteilung

Surface mounted luminaire, AC-LED, aluminium, powder-coated, with closed opal acrylic diffuser, homogeneous light distribution

UP AC

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-0501**0900**0270**5**	SYS 10W	576	90	2700	100 x 100 x 63	white	---	**199,00**
472-0501**0900**0270**6**	SYS 10W	461	90	2700	100 x 100 x 63	black	---	**199,00**
472-0501**0900**0270**4**	SYS 10W	486	90	2700	100 x 100 x 63	silver	---	**199,00**
472-0501**0900**0300**5**	SYS 10W	640	90	3000	100 x 100 x 63	white	---	**199,00**
472-0501**0900**0300**6**	SYS 10W	515	90	3000	100 x 100 x 63	black	---	**199,00**
472-0501**0900**0300**4**	SYS 10W	540	90	3000	100 x 100 x 63	silver	---	**199,00**

IP20 A F G



LED Aufbauleuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, with recessed light source, incl. driver

LIRO SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-2007**3560**	SYS 10W	620	90	2700	60 x 60 x 70	white/black	10°	**129,00**
472-2007**3660**	SYS 10W	620	90	2700	60 x 60 x 70	black	10°	**129,00**
472-2008**3560**	SYS 10W	620	90	2700	60 x 60 x 70	white/black	30°	**129,00**
472-2008**3660**	SYS 10W	620	90	2700	60 x 60 x 70	black	30°	**129,00**
472-2007**9560**	SYS 10W	650	90	3000	60 x 60 x 70	white/black	10°	**129,00**
472-2007**9660**	SYS 10W	650	90	3000	60 x 60 x 70	black	10°	**129,00**
472-2008**9560**	SYS 10W	650	90	3000	60 x 60 x 70	white/black	30°	**129,00**
472-2008**9660**	SYS 10W	650	90	3000	60 x 60 x 70	black	30°	**129,00**

IP20 A G



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, zylindrisch, Acryldiffusor matt satiniert, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, cylindric, acrylic diffuser matt satined, incl. driver

CARMI

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-1227050	SYS 13W	550	90	2700	140 x 55	white	---	**199,00**
472-1227060	SYS 13W	455	90	2700	140 x 55	black	---	**199,00**
472-1227630	SYS 13W	540	90	2700	140 x 55	black/gold	---	**199,00**
472-1229050	SYS 13W	615	90	3000	140 x 55	white	---	**199,00**
472-1229060	SYS 13W	510	90	3000	140 x 55	black	---	**199,00**
472-1229630	SYS 13W	540	90	3000	140 x 55	black/gold	---	**199,00**

IP20 A G E







Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, zylindrisch, Acryldiffusor matt satiniert, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, cylindric, acrylic diffuser matt satined, incl. driver

ARIK SHORT

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-260029	SYS 11W	744	90	3000	99 x 70	white	---	**159,00**
472-260030	SYS 11W	744	90	3000	99 x 70	black	---	**159,00**

IP20 A G F




Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, direkt strahlend, opaler Diffuser, Lichtfarbe einstellbar mittels Schalter auf LED-Board, inkl. Konverter

Ceiling luminaire, aluminium, powder coated, direct beam, opal diffusor, Light colour is adjustable with a switch on the LED board, incl. driver

DESCO M

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
341-r241**9150**	SYS 15W	1005/983/972	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	240 x 50	☐ white	113°	**189,00**
341-r241**9160**	SYS 15W	1005/983/972	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	240 x 50	■ black	113°	**189,00**

IP20

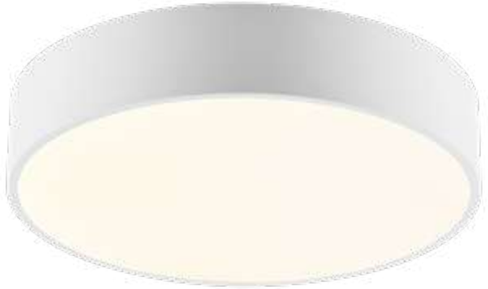

Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, direkt strahlend, opaler Diffuser, Lichtfarbe einstellbar mittels Schalter auf LED-Board, inkl. Konverter

Ceiling luminaire, aluminium, powder coated, direct beam, opal diffusor, Light colour is adjustable with a switch on the LED board, incl. driver

DESCO L

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
341-r331**9150**	SYS 21W	1526/1567/1554	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	330 x 74	☐ white	113°	**239,00**
341-r331**9160**	SYS 21W	1526/1567/1554	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	330 x 74	■ black	113°	**239,00**

IP20



Wand- und Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, stufenlos dimmbar, starr oder dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar

Surface-mounted wall and ceiling light, die-cast aluminium, stepless dimmable, fixed or rotatable and swivelling, phase cut dimming

NEW

MAG SDI

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00005	SYS 16W	1180	90	2700	120 x 69	white	40°	**199,00**
222-00006	SYS 16W	1180	90	2700	120 x 69	black	40°	**199,00**
222-00144	SYS 16W	1280	90	3000	120 x 69	white	40°	**199,00**
222-00145	SYS 16W	1280	90	3000	120 x 69	black	40°	**199,00**



NEW


MAG SD TURN

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00007	SYS 13W	940	90	2700	120 x 81	white	40°	**219,00**
222-00008	SYS 13W	940	90	2700	120 x 81	black	40°	**219,00**
222-00146	SYS 16W	1040	90	3000	120 x 81	white	40°	**219,00**
222-00147	SYS 16W	1040	90	3000	120 x 81	black	40°	**219,00**

90° 350° IP20 IK02 A F UGR<9





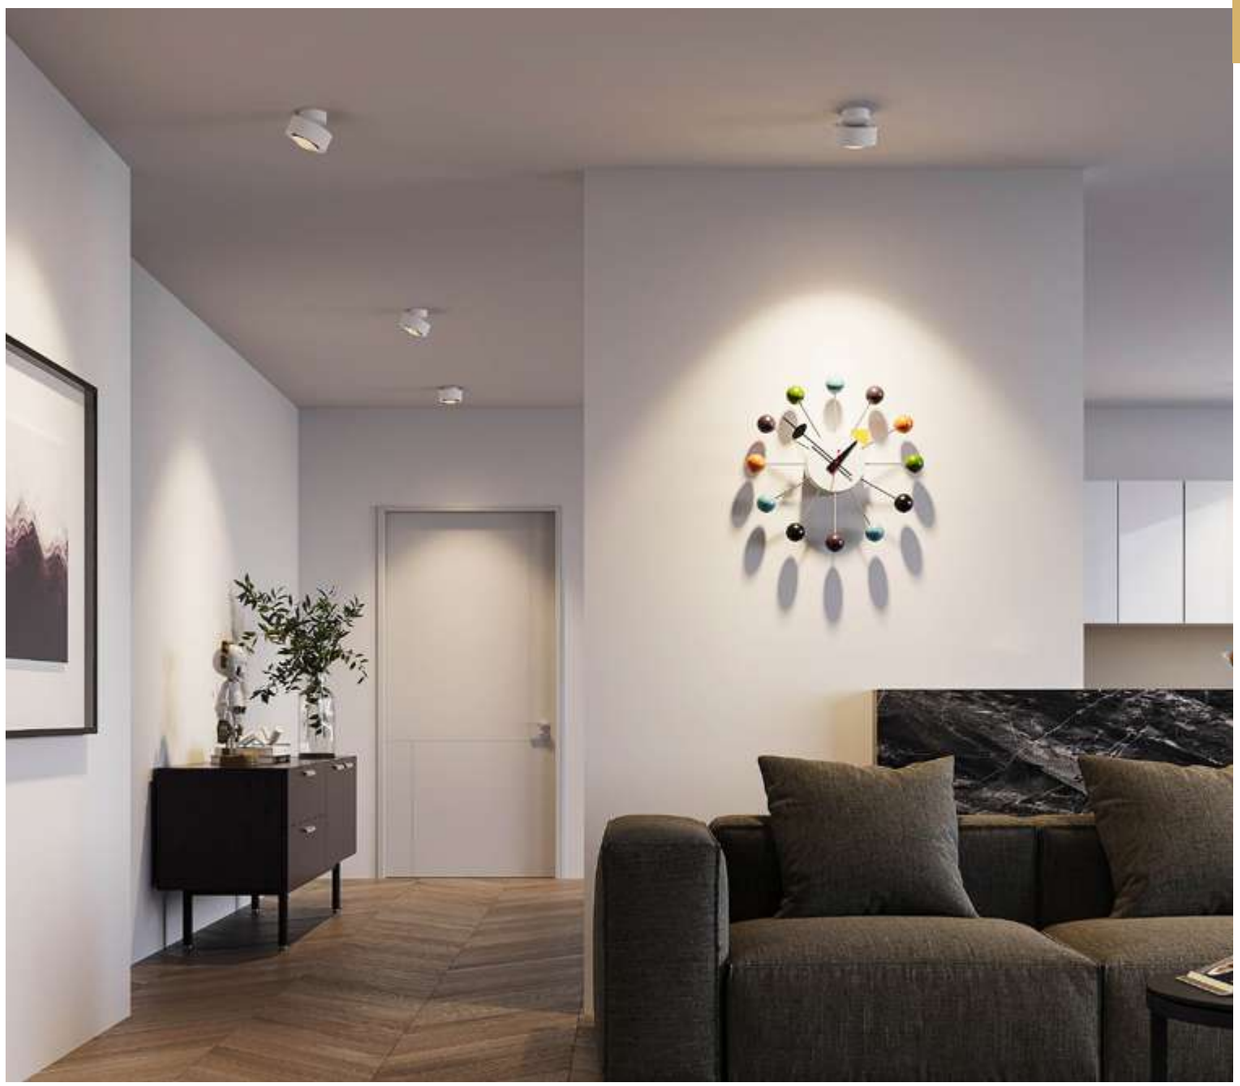





MAGIS MINI SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00040	SYS 12W	800	90	2700	75 x 92	white	46°	179,00
222-00041	SYS 12W	800	90	3000	75 x 92	white	46°	179,00
222-00042	SYS 12W	800	90	2700	75 x 92	black	46°	179,00
222-00043	SYS 12W	800	90	3000	75 x 92	black	46°	179,00

MAGIS MINI DOUBLE SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00044	SYS 20W	1500	90	2700	160 x 75 x 92	white	46°	269,00
222-00045	SYS 20W	1620	90	3000	160 x 75 x 92	white	46°	269,00
222-00046	SYS 20W	1500	90	2700	160 x 75 x 92	black	46°	269,00
222-00047	SYS 20W	1620	90	3000	160 x 75 x 92	black	46°	269,00

90° 350° IP20 IK02 DALI UGR<19



Dekorring
Decoration ring

Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Dekorring wechselbar, beiliegender Austauschreflektor, Ausstrahlwinkel 23/34/46°

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, replaceable decorative ring, enclosed replacement reflector, 23/34/46° beam angle



MAGIS MINI DEKORRING/DECORATION RING

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7007	gold	10,10
276-7008	white	10,10
276-7009	black	10,10



MAGIS MINI TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTORREFLECTOR

ART. NR./CODE	REF	PREIS/PRICE
276-7012	23°	7,90
276-7013	34°	7,90







MAGIS SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00029	SYS 16W	1090	90	2700	100 x 103	white	36°	259,00
222-00030	SYS 16W	1150	90	3000	100 x 103	white	36°	259,00
222-00031	SYS 16W	1090	90	2700	100 x 103	black	36°	259,00
222-00032	SYS 16W	1150	90	3000	100 x 103	black	36°	259,00

MAGIS DOUBLE SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00033	SYS 29W	1940	90	2700	212 x 100 x 103	white	36°	399,00
222-00034	SYS 29W	2110	90	3000	212 x 100 x 103	white	36°	399,00
222-00035	SYS 29W	1940	90	2700	212 x 100 x 103	black	36°	399,00
222-00036	SYS 29W	2110	90	3000	212 x 100 x 103	black	36°	399,00

90° 350° IP20 IK02 DALI



Dekorring
Decoration ring

Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Dekorring wechselbar, beiliegender Austauschreflektor, Ausstrahlwinkel 20/30/36°

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, replaceable decorative ring, enclosed replacement reflector, 20/30/36° beam angle



MAGIS DEKORRING/DECORATION RING

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7004	gold	12,20
276-7005	white	12,20
276-7006	black	12,20



MAGIS TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTOR

ART. NR./CODE	REF	PREIS/PRICE
276-7010	20°	15,90
276-7011	30°	15,90







Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff schwarz, Strahlerkopf 90° schwenk- und 355° drehbar, Wand- oder Deckenmontage, inkl. Konverter

Surface mounted spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, decoration ring in black synthetic, head 90° tilting and 355° swiveling, wall or ceiling mounting, incl. driver

MISSOR I

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
276-0629**0560**	SYS 12W	660	90	3000	175 x 60 x 148	white	33°	**179,00**
276-0629**060**	SYS 12W	660	90	3000	175 x 60 x 148	black	33°	**179,00**



Aufbaustrahler, 2 flammig, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff schwarz, Strahlerkopf 90° schwenk- und 355° drehbar, Wand- oder Deckenmontage, inkl. Konverter

Surface mounted spotlight, 2-spots, die-cast aluminium, powder-coated, decoration ring in black synthetic, head 90° tilting and 355° swiveling, wall or ceiling mounting, incl. driver

MISSOR II

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
276-0729**0560**	SYS 21W	1340	90	3000	336 x 60 x 148	white	33°	**299,00**
276-0729**060**	SYS 21W	1340	90	3000	336 x 60 x 148	black	33°	**299,00**

90° 355° IP20 A G E



Dekorring
Decoration ring

MISSOR DEKORRING/DECORATION RING

ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7000	60	gold	**6,90**
276-7001	60	white	**6,90**
222-A000**21**	60	black	**6,90**



MISSOR WABENRASTER/ HONEY COMB LOUVRE



ART. NR./CODE	Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-1002	60	black	**4,80**

Projekt: Wohnhaus, Österreich, Planung und Umsetzung: Mayr & Glatz GmbH, Foto: Gabriel Büchelmeier, Produkt: MISSOR II






NEW

Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, 3 Ausführungen

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, 3 versions





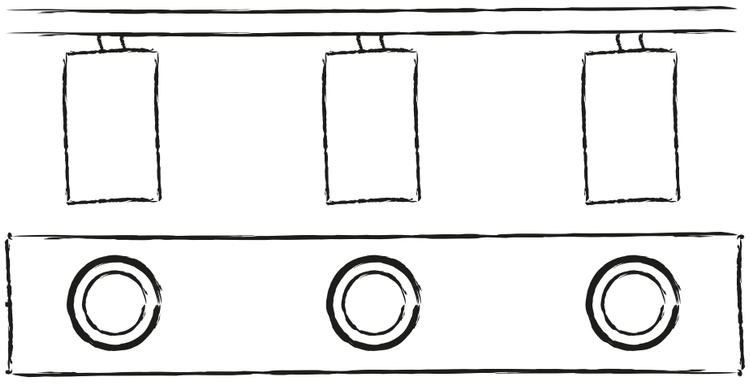

Dekorring/
decoration ring







MISSOR I SD GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00021	RETROFIT	GU10	230	110 x 90 x 125	white	49,00
222-00022	RETROFIT	GU10	230	110 x 90 x 125	black	49,00

MISSOR II SD GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00023	RETROFIT	GU10	230	305 x 90 x 125	white	89,00
222-00024	RETROFIT	GU10	230	305 x 90 x 125	black	89,00

MISSOR III SD GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00025	RETROFIT	GU10	230	480 x 90 x 125	white	139,00
222-00026	RETROFIT	GU10	230	480 x 90 x 125	black	139,00

90° 350° IP20

MISSOR DEKORRING/DECORATION RING



ART. NR./CODE	INFORMATION	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7000	Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Syntetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)	gold	6,90
276-7001		white	6,90
222-A00021		black	6,90

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	6,50







Decken- und Wandaufbauleuchte, Aluminium-druckguss, pulverbeschichtet, schwenk- und drehbar

Surface-mounted ceiling and wall light, die-cast aluminium, powder-coated, swivelling and rotatable

NEW

QANA ROUND SD

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00009	RETROFIT	GU10	230	94 x 94	white	69,00
222-00010	RETROFIT	GU10	230	94 x 94	black	69,00





NEW

QANA BOX 1 SD

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00011	RETROFIT	GU10	230	94 x 94 x 94	white	74,00
222-00012	RETROFIT	GU10	230	94 x 94 x 94	black	74,00





NEW

QANA BOX 2 SD

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00013	RETROFIT	GU10	230	187 x 94 x 94	white	134,00
222-00014	RETROFIT	GU10	230	187 x 94 x 94	black	134,00

20° 350 IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	6,50

MUSO



Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat, 3 Größen
BWM: Mit DIP-Switch zur Einstellung von Stand-By Zeit/Tageslichtsensor/Leuchtdauer und Bewegungsradius

Surface-mounted ceiling light, polycarbonate, 3 sizes **MD:** With dip switch for setting stand-by time/daylight sensor/light duration and movement radius

MUSO ROUND SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
501-r281**9150**	SYS 18W	1750	80	☐ 3000	280 x 48	☐ white	115°	**69,00**
501-r331**9150**	SYS 24W	2270	80	☐ 3000	330 x 48	☐ white	115°	**99,00**
501-r401**9150**	SYS 36W	3200	80	☐ 3000	400 x 48	☐ white	115°	**129,00**

NEW

MUSO ROUND SD SENSOR


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00056	SYS 18W	1820	80	☐ 3000/☐ 4000	280 x 53	☐ white	115°	**99,00**
222-00058	SYS 24W	2880	80	☐ 3000/☐ 4000	330 x 53	☐ white	115°	**119,00**

NEW

MUSO ROUND SD DALI

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00055	SYS 18W	1980	80	☐ 3000/☐ 4000	280 x 58	☐ white	115°	**119,00**
222-00057	SYS 24W	2640	80	☐ 3000/☐ 4000	330 x 58	☐ white	115°	**139,00**

☐ IP54 IK08 A G D ▲

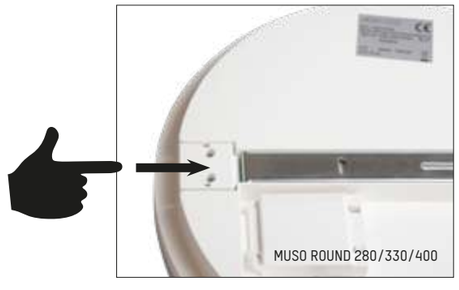

Bei allen Größen erfolgt die Montage der Leuchte an der Grundplatte mittels Montageclip. Eine Aussparung für seitliche Kabeleinführung ist vorhanden.

For all sizes, the luminaire is mounted to the bracket through a mounting clip.
A recess for lateral cable entry is existing.



BWM: Der Bewegungsmelder ist seitlich hinter einer Abdeckung einstellbar.

The motion detector is adjustable on the side behind a cover.



Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat, 3 Größen
BWM: Mit DIP-Switch zur Einstellung von Stand-By Zeit/Tageslichtsensor/Leuchtdauer und Bewegungsradius

Surface-mounted ceiling light, polycarbonate, 3 sizes
MD: With dip switch for setting stand-by time/daylight sensor/ light sensor/light duration and movement radius

MUSO SQUARE SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
501-q2819150	SYS 18W	1750	80	3000	280 x 280 x 48	white	69,00
501-q3319150	SYS 24W	2270	80	3000	330 x 330 x 48	white	99,00
501-q4019150	SYS 36W	3200	80	3000	400 x 400 x 48	white	129,00

NEW

MUSO SQUARE SD SENSOR

ART. NR./CODE	BMW/MD	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00062	X	SYS 18W	1820	80	3000/4000	280 x 280 x 53	white	99,00
222-00064	X	SYS 24W	2485	80	3000/4000	330 x 330 x 53	white	119,00

IP54 IK08 A G D



MUSO SQUARE 280/330/400

Bei den Größen 280 & 330 erfolgt die Montage der Leuchte an der Grundplatte mittels Montageclip. Bei der Größe 400 ist die Montage verschraubt. Eine Aussparung für seitliche Kabeleinführung ist vorhanden.


For all sizes 280 & 330, the luminaire is mounted to the bracket through a mounting clip. For size 400 the luminaire is mounted on the bracket through screws.
A recess for lateral cable entry is existing.



BWM: Der Bewegungsmelder ist seitlich hinter einer Abdeckung einstellbar.

The motion detector is adjustable on the side behind a cover.



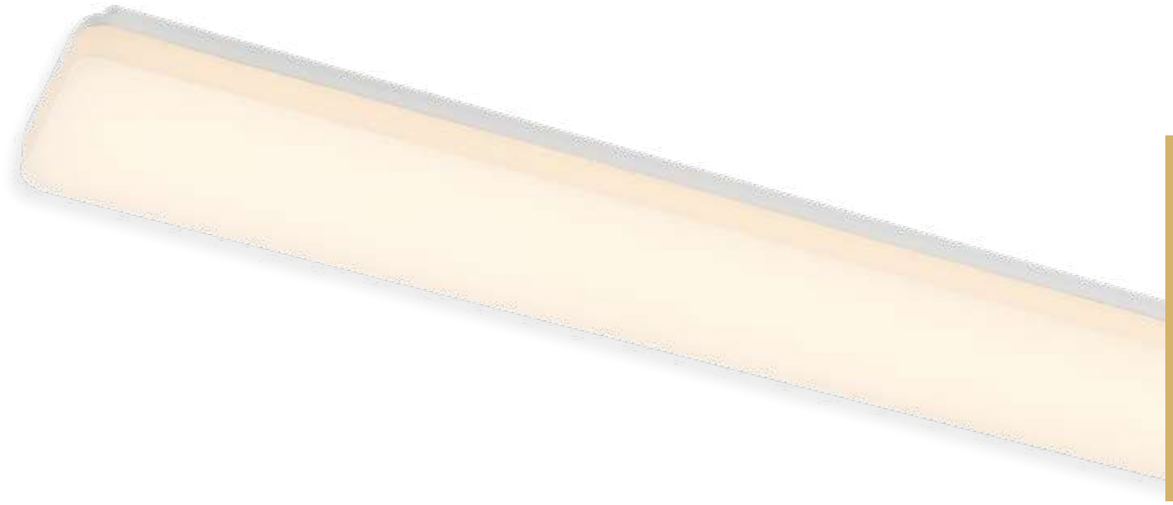



Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 120°, Durchgangsverdrahtung möglich, IP54, auch als Variante DALI dimmbar verfügbar

Surface-mounted ceiling light, polycarbonate cover Beam angle 120°, through-wiring possible, IP54, also available as a DALI dimmable

NEW

MUSO LINEAR SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00066	SYS 18W	2450/2560	80	☐ 3000/☐ 4000	600 x 140 x 52	☐ white	120°	**119,00**
222-00067	SYS 36W	4980/5260	80	☐ 3000/☐ 4000	1200 x 140 x 52	☐ white	120°	**189,00**

☐ IP54 IK08 A G D

NEW

MUSO 120 LINEAR CCT DALI

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00059	SYS 36W	4980/5260	80	☐ 3000/☐ 4000	1200 x 140 x 59	☐ white	115°	**239,00**

☐ IP54 IK08 A G D DALI 2



Aufbauleuchte, Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Schirmbefestigung mittels Klappfedern

Surface-mounted luminaire, base made of sheet steel, powder-coated white, hand-blown TRIPLEX opal matt three-layer glass, shade fastening with hinged springs

ALKOR 2 E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-52162	RETROFIT	E27	230	104 x 156	Ø 120	☐ white	**97,40**

IP44



Aufbauleuchte, Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Schirmbefestigung mittels Klappfedern

Surface-mounted luminaire, base made of sheet steel, powder-coated white, hand-blown TRIPLEX opal matt three-layer glass, shade fastening with hinged springs

APUS E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-52160	RETROFIT	E27	230	140 x140 x 156	Ø 120	☐ white	**113,30**
789-52161	RETROFIT	E27	230	184 x 184 x 200	Ø 160	☐ white	**148,30**
789-71277	RETROFIT	E27	230	230 x 230 x 250	Ø 200	☐ white	**303,90**

IP44



AUFBAUGEHÄUSE/SURFACE HOUSING

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-33510	dekorative Abdeckung aus Metall - nur passend für Apus 184 x 184mm/ Decorative metal cover - only suitable for Apus 184 x 184mm	235 x 184 x 184	■ black	**41,30**



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, Abdeckung, mundgeblasenes Dreischichtglas Triplex-Opal mit mattierter Oberfläche, Bajonettverschluss

Wall/ceiling light, support plate sheet steel, painted white, cover, hand-blown three-layer glass triplex opal with frosted surface, bayonet catch

ELSA E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-44705	2x RETROFIT	E27	230	250 x 84	Ø 205	☐ white	**93,20**
789-44741	2x RETROFIT	E27	230	300 x 86	Ø 250	☐ white	**112,30**
789-44900	2x RETROFIT	E27	230	420 x 90	Ø 345	☐ white	**255,20**

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-449718	A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27,6W, 922-927 Kelvin	**12,70**



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, opale Polycarbonatabdeckung, Schirmbefestigung mittels Klappfedern,
BWM: mit Bewegungsmelder 1 - 5m Versionen mit Glasabdeckung auf Anfrage

Wall/ceiling light, support plate Sheet steel, painted white, opal polycarbonate cover, shade fastened using hinged springs,
MD: with motion detector 1 - 5m Versions with glass cover on request request

DELIA E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	BWM/MD	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-52112	RETROFIT	---	E27	230	220 x 70	Ø 200	☐ white	**72,00**
789-56075	RETROFIT	---	E27	230	300 x 75	Ø 275	☐ white	**80,50**
789-56079	RETROFIT	X	E27	230	300 x 75	Ø 275	☐ white	**131,30**
789-52560	2x RETROFIT	---	E27	230	360 x 71	Ø 342	☐ white	**105,90**
789-56110	2x RETROFIT	---	E27	230	400 x 80	Ø 375	☐ white	**115,40**
789-56116	2x RETROFIT	X	E27	230	400 x 80	Ø 375	☐ white	**159,90**
789-56130	3x RETROFIT	---	E27	230	500 x 85	Ø 465	☐ white	**147,20**
789-56137	3x RETROFIT	X	E27	230	500 x 85	Ø 465	☐ white	**197,00**

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-449718	A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27,6W, 922-927 Kelvin	**12,70**



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, opale Polycarbonat-Abdeckung oder PMMA-Abdeckung, Schirmbefestigung mittels Klappfedern, inkl. Konverter
BWM: mit Bewegungsmelder 1 - 5m

Wall/ceiling light, support plate sheet steel, painted white, opal polycarbonate cover or PMMA cover, shade cover, shade fastening by means of hinged springs, incl. converter
MD: with motion detector 1 - 5m

DELIA

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	BWM/MD	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-56275	SYS 5W	---	460	80	3000	140 x 65	120	☐ white	**123,90**
789-56775	SYS 5W	---	480	80	4000	140 x 65	120	☐ white	**123,90**
789-56282	SYS 11W	---	950	80	3000	220 x 70	200	☐ white	**127,10**
789-56782	SYS 11W	---	1000	80	4000	220 x 70	200	☐ white	**127,10**
789-56290	SYS 15W	---	1480	80	3000	300 x 75	275	☐ white	**164,10**
789-56291	SYS 15W	X	1480	80	3000	300 x 75	275	☐ white	**209,70**
789-56790	SYS 15W	---	1560	80	4000	300 x 75	275	☐ white	**164,10**
789-53316	SYS 20W	---	1920	80	3000	300 x 75	275	☐ white	**172,60**
789-53816	SYS 20W	---	2000	80	4000	300 x 75	275	☐ white	**172,60**
789-67200	SYS 19W	---	1750	80	3000	360 x 71	342	☐ white	**225,60**
789-67700	SYS 19W	---	1830	80	4000	360 x 71	342	☐ white	**225,60**
789-67206	SYS 27W	---	2350	80	3000	360 x 71	342	☐ white	**231,90**
789-56300	SYS 29W	---	2580	80	3000	400 x 80	375	☐ white	**240,40**
789-56301	SYS 29W	X	2580	80	3000	400 x 80	375	☐ white	**271,10**
789-53337	SYS 33W	---	3400	80	3000	400 x 80	375	☐ white	**240,40**
789-53837	SYS 36W	---	3550	80	4000	400 x 80	375	☐ white	**240,40**

IP54



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Halterung mittels Bajonettverschluss

Wall/ceiling light, support plate sheet steel, painted white, hand-blown TRIPLEX opal three-layer glass matt, bracket with bayonet catch

AURA E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-42702	RETROFIT	E27	230	200 x 105	Ø 170	☐ white	**81,50**
789-42703	RETROFIT	E27	230	250 x 110	Ø 205	☐ white	**91,10**
789-42709	2x RETROFIT	E27	230	300 x 115	Ø 250	☐ white	**108,00**
789-42742	2x RETROFIT	E27	230	360 x 125	Ø 290	☐ white	**150,40**
789-42775	2x RETROFIT	E27	230	420 x 125	Ø 345	☐ white	**216,00**

IP44



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, Polycarbonat Abdeckung weiß satiniert, Halterung mittels Bajonettverschluss

Wall/ceiling light, support plate Sheet steel, painted white, polycarbonate cover satined white, bracket with bayonet catch

TITAN E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-56050	RETROFIT	E27	230	220 x 100	Ø 170	☐ white	**72,00**
789-56000	RETROFIT	E27	230	300 x 105	Ø 275	☐ white	**81,50**
789-56012	2x RETROFIT	E27	230	400 x 115	Ø 375	☐ white	**115,40**
789-56024	3x RETROFIT	E27	230	500 x 130	Ø 465	☐ white	**147,20**
789-56056	4x RETROFIT	E27	230	650 x 150	Ø 625	☐ white	**265,80**
789-56061	6x RETROFIT	E27	230	900 x 200	Ø 875	☐ white	**447,60**

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-449718	A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27,6W, 922-927 Kelvin	**12,70**



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech weiß, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Schirmbefestigung mittels Klappfedern

wall/ceiling light, white sheet steel support plate, hand-blown TRIPLEX opal matt three-layer glass, shade fastening by means of hinged springs

LINA E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SOCKEL/SOCKET	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-41252	RETROFIT	E27	230	200 x 200 x 105	Ø 175	☐ white	**104,80**
789-41262	RETROFIT	E27	230	200 x 200 x 105	Ø 175	☐ white	**104,80**
789-41270	2x RETROFIT	E27	230	260 x 260 x 110	Ø 230	☐ white	**133,40**
789-41307	2x RETROFIT	E27	230	320 x 320 x 115	Ø 275	☐ white	**245,70**
789-42310	2x RETROFIT	E27	230	380 x 380 x 120	Ø 325	☐ white	**271,10**

IP43



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, opale Polycarbonatabdeckung, Schirmbefestigung mittels Klappfedern **BWM:** mit Bewegungsmelder 1 - 5m

Wall/ceiling light, support plate Sheet steel, painted white, opal polycarbonate cover, shade fastening by means of hinged springs **MD:** with motion detector 1 - 5m

TILIA E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	BWM/MD	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SOCKEL L x B/SOCKET L x W	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
789-52120	RETROFIT	---	E27	230	220 x 220 x 70	200 x 200	☐ white	**77,30**
789-56155	2x RETROFIT	---	E27	230	300 x 300 x 70	270 x 270	☐ white	**100,10**
789-56159	2x RETROFIT	X	E27	230	300 x 300 x 70	270 x 270	☐ white	**164,10**
789-52575	2x RETROFIT	---	E27	230	360 x 360 x 70	337 x 337	☐ white	**132,40**
789-56171	3x RETROFIT	---	E27	230	400 x 400 x 70	400 x 400	☐ white	**140,80**
789-52121	4x RETROFIT	---	E27	230	550 x 550 x 70	550 x 550	☐ white	**239,30**

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-449718	A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27,6W, 922-927 Kelvin	**12,70**



Kugelleuchte, opale PMMA-Abdeckung matt satiniert, Kabelaufhängung, auf Anfrage Abhängung mit Stahlseil und Kabel bzw. starrem Pendel aus Aluminium erhältlich

Spherical luminaire, opal PMMA cover, matt satin finish, cable suspension, suspension with steel cable and aluminium cable or rigid pendant available on request.



ISIS E27

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø	ABHÄNG./SUSP.	FARBE/COLOUR	FARBE ABDECKUNG/COLOUR COVER	PREIS/PRICE
789-63805	RETROFIT	E27	230	300	2000	☐ white	☐ white	**213,90**
789-63806	RETROFIT	E27	230	300	2000	☐ white	■ black	**213,90**
789-63810	RETROFIT	E27	230	400	2000	☐ white	☐ white	**282,80**
789-63811	RETROFIT	E27	230	400	2000	☐ white	■ black	**282,80**
789-63815	RETROFIT	E27	230	500	2000	☐ white	☐ white	**349,50**
789-63816	RETROFIT	E27	230	500	2000	☐ white	■ black	**349,50**

IP40

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-380035	A60/CorePro LED Bulb clear, E27,7W, 827 Kelvin	**4,90**



WANDLEUCHTEN
WALLLAMPS





LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

FORO SHORT W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
341-4000**3440**	SYS 4W	260	90	2700	70 x 60 x 75	silver	**79,00**
341-4000**3550**	SYS 4W	260	90	2700	70 x 60 x 75	white	**79,00**
341-4000**9440**	SYS 4W	260	90	3000	70 x 60 x 75	silver	**79,00**
341-4000**9550**	SYS 4W	260	90	3000	70 x 60 x 75	white	**79,00**

IP20



LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

FORO LONG W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
341-4001**3440**	SYS 11W	935	90	2700	300 x 70 x 100	silver	**199,00**
341-4001**3550**	SYS 11W	935	90	2700	300 x 70 x 100	white	**199,00**
341-4001**9440**	SYS 11W	950	90	3000	300 x 70 x 100	silver	**244,80**
341-4001**9550**	SYS 11W	950	90	3000	300 x 70 x 100	white	**199,00**

IP20



Wandleuchte, Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet,direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

NOVEL

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-3927**050**	SYS 8W	360	90	2700	100 x 100 x 100	white	**189,00**
472-3927**060**	SYS 8W	130	90	2700	100 x 100 x 100	black	**189,00**
472-3927**0630**	SYS 8W	190	90	2700	100 x 100 x 100	black/gold	**229,00**
472-3927**0140**	SYS 8W	260	90	2700	100 x 100 x 100	alu brushed	**189,00**
472-3929**050**	SYS 8W	400	90	3000	100 x 100 x 100	white	**189,00**
472-3929**060**	SYS 8W	145	90	3000	100 x 100 x 100	black	**189,00**
472-3929**0630**	SYS 8W	210	90	3000	100 x 100 x 100	black/gold	**229,00**
472-3929**0140**	SYS 8W	290	90	3000	100 x 100 x 100	alu brushed	**189,00**

IP20 A D



Wandleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet oder lackiert, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

ALICA

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0000**7900**02705	SYS 7W	400	90	2700	200 x 100 x 70	white	**199,00**
472-0000**7900**02706	SYS 7W	215	90	2700	200 x 100 x 70	black	**199,00**
472-0000**7900**02763	SYS 7W	305	90	2700	200 x 100 x 70	black/gold	**239,00**
472-0000**7900**02714	SYS 7W	320	90	2700	200 x 100 x 70	alu brushed	**199,00**
472-0000**7900**03005	SYS 7W	420	90	3000	200 x 100 x 70	white	**199,00**
472-0000**7900**03006	SYS 7W	220	90	3000	200 x 100 x 70	black	**199,00**
472-0000**7900**03063	SYS 7W	320	90	3000	200 x 100 x 70	black/gold	**239,00**
472-0000**7900**03014	SYS 7W	330	90	3000	200 x 100 x 70	alu brushed	**199,00**

IP20 A D





Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf 345° drehbar, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, head 345° swiveling, incl. driver

BO SINGLE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0827**050**	SYS 6W	285	90	2700	135 x 30 x 135	white	**179,00**
472-0827**060**	SYS 6W	175	90	2700	135 x 30 x 135	black	**179,00**

345° IP20 A G E





Wandleuchte, 2 flammig, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Leuchtenköpfe 345° drehbar, inkl. Konverter

Wall luminaire, 2-spots, die-cast aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, head 345° swiveling, incl. driver

BO DOUBLE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0927**050**	SYS 2x 6W	565	90	2700	240 x 30 x 135	white	**269,00**
472-0927**060**	SYS 2x 6W	330	90	2700	240 x 30 x 135	black	**269,00**

345° IP20 A G E



Wandleuchte, Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend

Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam

TAKE G9


ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x T/L x W x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-2910**9w**	RETROFIT	G9	230	100 x 100 x 100	white	**69,00**
472-2910**9b**	RETROFIT	G9	230	100 x 100 x 100	black	**69,00**
472-2910**9a**	RETROFIT	G9	230	100 x 100 x 100	alu brushed	**69,00**

IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-657**802**	Core Pro LED Capsule, G9,5W, 827 Kelvin, nicht dimmbar/not dimmable	**26,40**

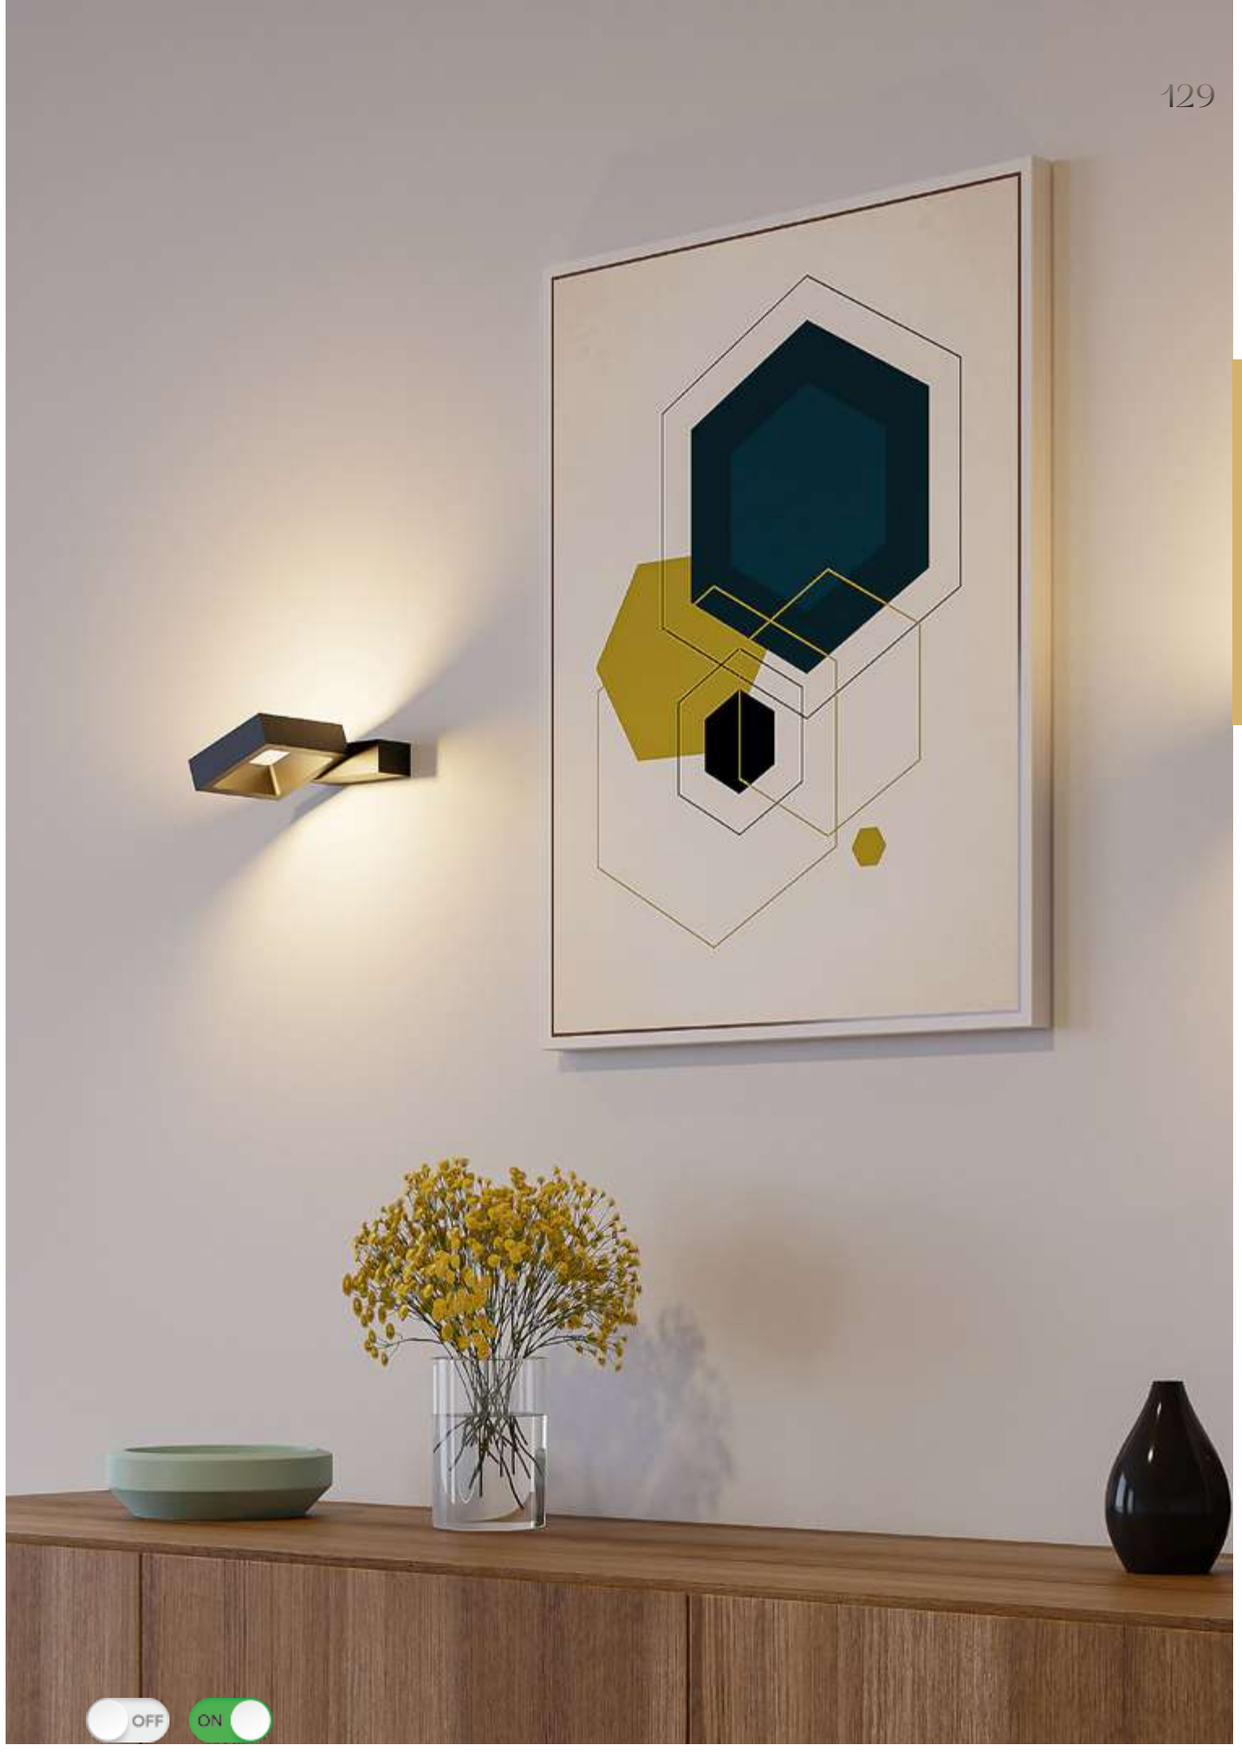



Wandaufbauleuchte, aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, DIP-Switch

Surface-mounted wall light, made of aluminium, light emission direct, dipswitch





NEW

AROK W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L x B x H/Ø x L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00093	SYS 7W	255/280	90	2700/ 3000	26 x 35 x 30 x 180	black/black	169,00
222-00094	SYS 7W	255/280	90	2700/ 3000	26 x 35 x 30 x 180	black/gold	169,00
222-00095	SYS 7W	255/280	90	2700/ 3000	26 x 35 x 30 x 180	black/coffee	169,00

IP20 A F







Wandaufbauleuchte, aus Aluminium, schwenkbar 90°, drehbar 350°, direkt/indirekt strahlend

Surface-mounted wall light, made of aluminium, swivelling 90°, rotatable 350°, direct/indirect distribution





CLARUS

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
276-0151**0904**02705**tr**	SYS 11W	400	90	2700	120 x 82	white	40°	269,00
276-0151**0904**02706**tr**	SYS 11W	365	90	2700	120 x 82	black	40°	269,00
276-0151**0904**02763**tr**	SYS 11W	365	90	2700	120 x 82	black/gold	40°	269,00

90° 350 IP20 A E



Spiegelleuchte mit zylindrischer Abdeckung, Diffusor aus satiniertem Polycarbonat, Trägerprofil und Enddeckel verchromt, Einspeisung mittig an der Leuchten-Rückseite.

Mirror light with cylindrical cover, diffuser made of satinised polycarbonate, support profile and end cap chrome-plated, power feed centred on the back of the light.

SERIE 44 SHORT SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
120-40079100	SYS 20W	1220	80	2700	528 x 93 x 55	white/chrome	---	149,00

SERIE 44 LONG SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
120-40089100	SYS 36W	1740	80	2700	828 x 93 x 55	white/chrome	---	199,00

IP44 A G E



Spiegelleuchte, opale Polycarbonatabdeckung, Sockel aus Aluminium, Schirmbefestigung mittels Klappfedern, Einspeisung an der Seite bzw. mittig an der Leuchten-Rückseite möglich

Mirror light, opal polycarbonate cover, aluminium base, shade fastening by means of hinged springs, feed-in possible at the side or centre at the rear of the light

MATAR

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE ABDECKUNG/COLOUR COVER	FARBE SOCKEL/COLOUR SOCKET	PREIS/PRICE
789-71032	SYS 13W	1400	80	3000	600 x 60 x 46	white	white	174,70
789-71532	SYS 13W	1470	80	4000	600 x 60 x 46	white	white	174,70
789-71040	SYS 19W	2090	80	3000	900 x 60 x 46	white	white	228,70
789-71540	SYS 19W	2200	80	4000	900 x 60 x 46	white	white	228,70
789-71036	SYS 13W	1400	80	3000	600 x 60 x 46	white	black	174,70
789-71536	SYS 13W	1470	80	4000	600 x 60 x 46	white	black	167,30
789-71044	SYS 19W	2090	80	3000	900 x 60 x 46	white	black	228,70
789-71544	SYS 19W	2200	80	4000	900 x 60 x 46	white	black	228,70

IP44 A G C









Badezimmerleuchte mit IP44 Schutzklasse, Echtglas in zwei Ausführungen, G9 Leuchtmittel - flexibel in Lichtfarbe und Intensität

Bathroom light with IP44 protection class, real glass in two versions , G9 light source - flexible in light colour and intensity

NEW

LANU ROUND W

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00113	RETROFIT	G9	230	110 x 167	white	139,00
222-00114	RETROFIT	G9	230	110 x 167	black	139,00
222-00115	RETROFIT	G9	230	110 x 167	chrome	149,00

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-657802	Core Pro LED Capsule, G9,5W, 827 Kelvin	26,40





NEW

LANU FLAT W

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00116	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	white	139,00
222-00117	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	black	139,00
222-00118	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	chrome	149,00

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-657802	Core Pro LED Capsule, G9,5W, 827 Kelvin	26,40





Wandleuchte aus Aluminium, perlchrom galvanisiert oder schwarz, runder Leuchtenkopf, hochwertige Glaslinse 60° klar, flexiblem Arm, Ein/Aus-Schalter an der Leuchte, inkl. Konverter, Kopf: Ø 34, L 40
Baldachin: Ø 63, H 44

LED aluminium reading lamp, pearl chrome, chrome or black surface, high quality clear glass 60° lens, surface with switch, incl. driver
Head: Ø 34, L 40
Canopy: Ø 63, H 44

MOTUS LONG W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
56-53312**ng2**	SYS 2W	160	90	3000	max. 380	perlchrome	60°	**319,00**
56-53313**ng2**	SYS 2W	160	90	3000	max. 380	black	60°	**319,00**


IP20



Flexible LED Leseleuchte Aluminium, Kopf & Wandmontage Flexarm schwarz, Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°, Ein/Aus Schalter schwarz an der Leuchte, inkl. Konverter, Kopf: DM 20, L60, Baldachin: DM 63, H37



Flexible LED aluminium reading lamp, black arm, head with infinitely adjustable light cone 10° - 60°, incl. on/off switch, canopy: Ø 63, D 37mm, incl. driver



ZHOOM W


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
56-185034**ng**1	SYS 2W	150	90	2700	max. 300	white	**413,00**
56-185036**ng**1	SYS 2W	150	90	2700	max. 300	black	**413,00**
56-185035**ng**1	SYS 2W	150	90	2700	max. 300	alu brushed	**413,00**
56-185033**ng**1	SYS 2W	150	90	3000	max. 300	white	**413,00**
56-185032**ng**1	SYS 2W	150	90	3000	max. 300	black	**413,00**
56-185030**ng**1	SYS 2W	150	90	3000	max. 300	alu brushed	**413,00**

IP20

Projekt: Hotel Eco Suite, Salzburg, Österreich, Foto: Molto Luce, Produkt: ZHOOM LONG SD

WALL








NEW

Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring








Einstellbare Helligkeit 30/60/100%/Adjustable brightness 30/60/100%

WALL 68R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00001	SYS 4W	90	90	2700/3000/4000	75 x 42	68	white	89,00
222-00002	SYS 4W	90	90	2700/3000/4000	75 x 42	68	black	89,00





Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring


WALL 68R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00003	SYS 4W	60	90	2700/3000/4000	75 x 75 x 42	68	white	89,00
222-00004	SYS 4W	60	90	2700/3000/4000	75 x 75 x 42	68	black	89,00

IP20 IK02 A F G








WALL 68R SINA

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00085	SYS 4W	140	90	2700/3000/4000	75 x 45	68	white	94,00
222-00086	SYS 4W	130	90	2700/3000/4000	75 x 45	68	black	94,00

IP20 IK04 A F G






WALL 68R SINA

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00087	SYS 4W	140	90	2700/3000/4000	75 x 75 x 45	68	white	94,00
222-00088	SYS 4W	130	90	2700/3000/4000	75 x 75 x 45	68	black	94,00

IP20 IK04 A F G







WALL 68R GLASS

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00077	SYS 4W	80	90	2700/3000/4000	78 x 46	68	white	99,00
222-00078	SYS 4W	40	90	2700/3000/4000	78 x 46	68	black	99,00

IP20 IK09 A F G






WALL 68R GLASS

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00079	SYS 4W	85	90	2700/3000/4000	78 x 78 x 46	68	white	99,00
222-00080	SYS 4W	50	90	2700/3000/4000	78 x 78 x 46	68	black	99,00

IP20 IK09 A F G








NEW IP44

Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung , IP44

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring, IP44








Einstellbare Helligkeit 30/60/100%/Adjustable brightness 30/60/100%

WALL 68R IP44

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00097	SYS 4W	150	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 42	68	white	109,00
222-00098	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 42	68	black	109,00





Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung, IP44

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring, IP44


WALL 68R IP44

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00099	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 42	68	white	109,00
222-00100	SYS 4W	105	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 42	68	black	109,00

IP20 IP44 IK02 A F G








WALL 68R SINA IP44

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00105	SYS 4W	140	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 45	68	white	114,00
222-00106	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 45	68	black	114,00

IP20 IP44 IK04 A F G






WALL 68R SINA IP44

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00107	SYS 4W	140	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 45	68	white	114,00
222-00109	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 45	68	black	114,00

IP20 IP44 IK04 A F G







WALL 68R GLASS IP44

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00101	SYS 4W	80	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 46	68	white	119,00
222-00102	SYS 4W	40	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 46	68	black	119,00

IP20 IP44 IK09 A F G






WALL 68R GLASS IP44

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00103	SYS 4W	85	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 78 x 46	68	white	119,00
222-00104	SYS 4W	50	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 78 x 46	68	black	119,00

IP20 IP44 IK09 A F G






Wandeinbauleuchte,Aluminiumeloxiert,quadratisch, symmetrisch, inkl. Haltefedern für Hohlwandmontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, aluminium anodised, asymmetrical, incl. holding spring for cavity wall mounting, excl. driver, recessed box to be ordered separately

WINDOW I

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x ET/W x H x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
305-6801**p**	LED 3W	250	235	80	3000	80 x 80 x 38	69 x 69	alu brushed	**39,00**





Wandeinbauleuchte aus Aluminium, quadratisch, pulverbeschichtet, asymmetrisch, Diffusor opal, Lichtaustritt direkt, inkl. Haltefedern für Hohlraummontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, asymmetrical light exit, opal diffuser, excl. converter, recessed box to be ordered separately

PAN

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x ET/W x H x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
305-0130**3800**3005	LED 3W	250	155	80	3000	80 x 80 x 62	69 x 69	white	**45,00**
305-0130**3800**3004	LED 3W	250	155	80	3000	80 x 80 x 62	69 x 69	silver	**45,00**
305-0130**3800**3006	LED 3W	250	155	80	3000	80 x 80 x 62	69 x 69	black	**45,00**

IP20



BETONEINBAUGEHÄUSE/CONCRETE HOUSING


ART. NR./CODE	INFO	B x H x T/W x H x ID	ET L x B x H/ID x L x W x H	PREIS/PRICE
305-5058	Aus verzinktem Blech, inkl. Einputzrahmen, passend für WINDOW und PAN nicht für Sichtbeton geeignet/ made of galvanised sheet, incl. plastering frame, suitable for WINDOW I and PAN not suitable for exposted concrete	142 x 138 x 38	140 x 125 x 50	**23,30**



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127**19**	on/off	6W	250	23	230	42 x 40 x 22	black	**19,80**





Wandeinbauleuchte, Aluminium eloxiert, quadratisch, asymmetrisch, inkl. Haltefedern für Hohlwandmontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, aluminium anodised, asymmetrical, incl. holding spring for cavity wall mounting, excl. driver, recessed box to be ordered separately


WINDOW II

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x ET/W x H x ID		FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
305-6800**p**	LED 3W	250	165	80	3000	80 x 80 x 38	69 x 69	alu brushed	**39,00**

IP20



STROMSCHIENEN
TRACKS

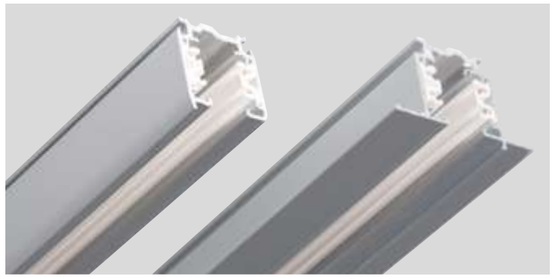




3-PHASEN SCHIENE
3-PHASE TRACK

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, Installation als Aufbau, Einbau- und Pendelmontage · Zubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium, surface powder-coated, surface, recessed or suspended mount, Order accessories separately



3-PHASEN SCHIENE AUFBAU/ABGEHÄNGT
3-PHASE TRACK SURFACE/PENDANT

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-191041**0**X	1000 mm	33,70
208-191042**0**X	2000 mm	67,00
208-191043**0**X	3000 mm	100,60
208-191044**0**X	4000 mm	134,00

IP20

3-PHASEN SCHIENE EINBAU
3-PHASE TRACK RECESSED

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-191051**0**X	1000 mm	39,80
208-191052**0**X	2000 mm	79,40
208-191053**0**X	3000 mm	119,00

ENDKAPPE/END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
208-1917041X	1,30

BIEGEWERKZEUG/BENDING TOOL

Zum Biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene
for easy conductor bending with shortened rails


ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
208-19135121	15,70

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1917011X	66 mm	11,00



ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED




ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1917012X	66 mm	11,00



MITTELEINSPEISUNG/CENTER POWER FEED



ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1917014X	100 mm	25,00



ERGÄNZEN SIE DIE ARTIKELNUMMER/COMPLETE CODE FOR TRACK

X = FARBE/COLOUR


G	S	W
grey = 1	black = 2	white = 3

LINEARVERBINDER ELEKTRISCH/
LINEAR JUNCTION ELECTRIC



ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
208-1917021X	8,90

FLEXVERBINDER/FLEXIBLE JUNCTION




biegbar 0 - 360°/bendable 0 - 360°for easy conductor bending

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1917023X	1782 mm	34,00




WINKEL-VERBINDER/FLEXIBLE-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed


ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1917024X	160 mm	34,00

X-VERBINDER/X-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917038X	100 x 100 mm	54,00




L-VERBINDER/L-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917034X	66 x 66 mm	28,00




L-VERBINDER/L-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917035X	66 x 66 mm	28,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917036X	100 x 66 mm	42,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917037X	100 x 66 mm	42,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917039X	100 x 66 mm	42,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed


ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-1917040X	100 x 66 mm	42,00



ERGÄNZEN SIE DIE ARTIKELNUMMER/COMPLETE CODE FOR TRACK

X = FARBE/COLOUR

G	S	W
grey = 1	black = 2	white = 3

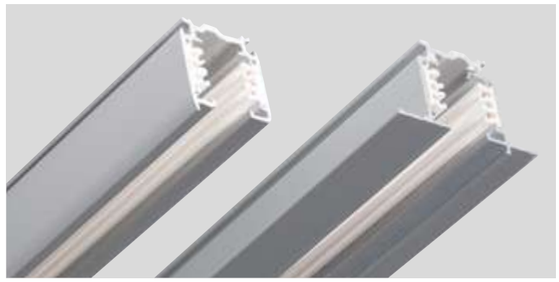



3-PHASEN SCHIENE AUFBAU-ABGEHÄNGT DALI/
3-PHASE TRACK SURFACE-PENDANT DALI

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1910610X	1000 mm	39,00
208-1910620X	2000 mm	77,70
208-1910630X	3000 mm	116,70
208-1910640X	4000 mm	155,50

IP20

3-PHASEN SCHIENE PULSE DALI/
3-PHASE TRACK PULSE DALI

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, Installation als Aufbau, Einbau- und Pendelmontage, Zubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium, surface powder-coated , surface, recessed or suspended mount · Order accessories separately



3-PHASEN SCHIENE EINBAU DALI/
3-PHASE TRACK RECESSED DALI

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-1910650X	1000 mm	45,50
208-1910660X	2000 mm	90,90
208-1910670X	3000 mm	136,00
208-1910680X	4000 mm	162,00

ENDKAPPE/END PIECE


Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!/
All track endings have to be equipped with endpieces!



ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
208-1917041X	1,30

BIEGEWERKZEUG/BENDING TOOL

Zum biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene/
for easy conductor bending with shortened rails



ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
208-19135121	15,70

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED




ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-191c611X	90 mm	21,80



Schutzleiter rechts/Earth right

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-191c612X	90 mm	21,80


Schutzleiter links/Earth left



MITTELEINSPEISUNG/CENTER POWER FEED



ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-191nc614X	150 mm	48,00



ERGÄNZEN SIE DIE ARTIKELNUMMER/COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = FARBE/COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3


LINEARVERBINDER ELEKTRISCH/
LINEAR JUNCTION ELECTRIC



ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
208-191d621X	13,80

FLEXVERBINDER/FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360°/bendable 0 - 360°for easy conductor bending




ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	PREIS/PRICE
208-191c623X	223 mm	72,60




X-VERBINDER/X-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc638X	150 x 150 mm	97,00



L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc634X	91 x 91 mm	48,00




L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc635X	91 x 91 mm	48,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc636X	150 x 91 mm	73,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc637X	150 x 91 mm	73,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc639X	150 x 91 mm	73,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




ART. NR./CODE	L x B/L x W	PREIS/PRICE
208-191nc640X	150 x 91 mm	73,00




ERGÄNZEN SIE DIE ARTIKELNUMMER/COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = FARBE/COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET



ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19003	1500 mm	white	10,00
208-19002	1500 mm	black	10,00
208-19001	1500 mm	grey	10,00

MONTAGEBÜGEL/ INSTALLATION BRACKET



für 3-Phasen Einbauschiene, inkl. Schraube M 4x 60/
for 3-phase recessed track, incl screw M 4x 60


ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
775-hv600008 08	grey	6,40

DECKENBEFESTIGUNG/ SURFACE FIXATION



ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19180116	white	6,40
208-19180115	black	6,40
208-19180114	alu brushed	6,40

SCHNELLBEFESTIGUNG/ FAST FIXATION SET



ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
639-as	nickel	6,90

DECKENBEFESTIGUNGSSET/ CEILING FIXATION



2 Halterungen + 2 Kabelfixierungen/
2 holders + 2 cable fix


ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
5-plsb	nickel	9,60

MULTIADAPTER SCHIENE/ MULTIADAPTER TRACK

Tragkraft: 10 kg/payload: 10 kg

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19130681	85 x 30 x 55	white	12,70
208-19130685	85 x 30 x 55	black	12,70
208-19130684	85 x 30 x 55	grey	12,70


MULTIADAPTER PULS DALI SCHIENE/ MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK



Tragkraft: 10 kg/payload: 10 kg

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19137403	105 x 30 x 55	white	22,50
208-19137402	105 x 30 x 55	black	22,50
208-19137401	105 x 30 x 55	grey	22,50

ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET




ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGHT	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19005	3000 mm	white	11,60
208-19006	3000 mm	black	11,60
208-19004	3000 mm	grey	11,60

DECKENHALTERUNG/ SURFACE FIXATION



ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19180123	white	2,80
208-19180122	black	2,80
208-19180121	alu brushed	2,80

STAHLSEIL/ STEEL CABLE



beliebig kürzbar, Ø 1,5 mm/
cut to any length, Ø 1,5 mm

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGTH	PREIS/PRICE
208-19190501	per Meter/ per metre	1,10

KABELABHÄNGUNGSSET/ CABLE SUSPENSION SET



beliebig kürzbar, Ø 1,2 mm/
cut to any length, Ø 1,2 mm

ART. NR./CODE	LÄNGE/LENGTH	PREIS/PRICE
639-s1600	1600	6,70
639-s3000	3000	7,20
639-s6000	6000	9,50

SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG HOCH/ CABLE FAST FIXATION SET HIGH



Bietet Platz für ein 20mm Installationsrohr zw. Stromschiene und Befestigungsset; Stahlseil und Deckenbefestigungsset separat ordern/
Allows space for a 20mm installation pipe between the busbar and the fixing set; order steel cable & ceiling fixation separately

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
639-ash	nickel	13,90

MULTIADAPTER SCHIENE/ MULTIADAPTER TRACK

Tragkraft: 5 kg/payload: 5 kg

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19130698	70 x 30 x 40	white	11,90
208-19130697	70 x 30 x 40	black	11,90
208-19130696	70 x 30 x 40	grey	11,90

MULTIADAPTER PULS DALI SCHIENE/ MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK



Tragkraft: 5 kg/payload: 5 kg

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19137503	105 x 30 x 40	white	19,30
208-19137502	105 x 30 x 40	black	19,30
208-19137501	105 x 30 x 40	grey	19,30


BLINDADAPTER SCHIENE/ BLINDADAPTER TRACK



Tragkraft: 10 kg zur Aufhängung von Leuchten/
payload: 10 kg for mounting luminaires

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19162173	white	6,60
208-19162172	black	6,60
208-19162171	grey	6,60

SCHUKO ADAPTER/ BLINDADAPTER



16A

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19130678	white	56,60
208-19130677	black	56,60

ALUNIPPEL/ BARREL NIPPLE



L: 12 mm, zum fixation von Strahlern am Adapter/
L: 12 mm, for fixation spotlight to adapter

ART. NR./CODE	GRÖSSE/SIZE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19130551	M 13 x 1	alu polished	2,50
208-19130571	M 10 x 1	alu polished	2,50

ZUGENTLASTUNG/ CORD GRIP



Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10/
for fixation on barrel nipple M10

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19825016	white	1,50
208-19825019	black	1,50


ZUGENTLASTUNG/ CORD GRIP



Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M13/
for fixation on barrel nipple M13

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19130133	white	2,00
208-19130132	black	2,00


ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE/ COVERPLATE FOR 3-PHASE TRACK



für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene/
for T, L and X junction for recessed track only

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19172303	white	3,00
208-19172302	black	3,00
208-19172302	grey	3,00


ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE PULSE DALI/ COVERPLATE FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK



für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene/
for T, L and X junction for recessed track only

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-191f6303	white	3,20
208-191f6302	black	3,20
208-191f6301	grey	3,20


ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE/ COVER FOR 3-PHASE TRACK



für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene/
for center and end power feed for recessed track only

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19172103	white	2,80
208-19172102	black	2,80
208-19172101	grey	2,80

ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE PULSE DALI/ COVER FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK



für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene/
for center and end power feed for recessed track only

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-191f6103	white	3,00
208-191f6102	black	3,00
208-191f6101	grey	3,00

ADAPTER FÜR DEKOHAKEN/ ADAPTER FOR DECO HOOK



zum einklipsen in die Schiene/
to clip into rail

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19160143	white	1,10
208-19160142	black	1,10
208-19160141	grey	1,10

DEKOHAKEN/ DECO HOOK



Adapter separat ordern/
order adapter separately

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
208-19160111	steel	0,40



NEW

MOOVE TRACK

LED Schienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstrukturlack, passend für LED Retrofit QPAR 16, exkl. Leuchtmittel

LED track spotlight made of die-cast aluminium, fine textured paint, suitable for LED retrofit QPAR 16, without lamps

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x L x B/Ø x L x W	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
222-00162	RETROFIT	QPAR 16/GU10	230	87 x 170 x 67	white	69,00
222-00163	RETROFIT	QPAR 16/GU10	230	87 x 170 x 67	black	69,00

90° 350° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin, nicht dimmbar/not dimmable	6,50





LED Stromschienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, LED Konverter in 3-Phasen Adapter integriert

Die cast aluminium LED track spotlight, surface microstructure painting, LED Driver integrated in 3 phase adapter

SHOPSTAR LEAN TRACK

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	Ø x H x T/Ø x H x ID	PREIS/PRICE
608-00301CRWWXXYv1	SYS 27W	2400-2810	95 x 150 134	ab 184,00
608-00302CRWWXXYv1	SYS 34W	2800-3280	95 x 150 134	ab 184,00

90° 350° IP20

COMPLETE CODE				
C = COVER	R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
with glass = 0	spot 15° = 2	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	grey = 04	switchable = 0
without glass = 1	medium 20° = 5	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	white = 05	PULSE DALI dimm = p
	flood 35° = 8	LED 4000K = 24 CRI>90	black = 06	
	wide flood 60° = 9			

IGLE Bookstore, Amsterdam, Netherlands, Project by Unique Brands, Designer: M+R Interior Architecture, Foto: Studio de Winter



Schienenstrahler, aus Aluminium, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, Phasenabschnitt dimmbar

Track spotlight, made of aluminium, 3-phase adapter for 3-phase track system, beam angle 40°, direct light emission, phase cut dimming

NEW

MAG TRACK

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00148	SYS 16W	940	90	2700	120 x 103	white	40°	199,00
222-00149	SYS 16W	940	90	2700	120 x 103	black	40°	199,00
222-00150	SYS 16W	1040	90	3000	120 x 103	white	40°	199,00
222-00151	SYS 16W	1040	90	3000	120 x 103	black	40°	199,00

90° 350° IP20 A G E



Schienenstrahler, aus Aluminium, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, Phasenabschnitt dimmbar

Track spotlight, made of aluminium, 3-phase adapter for 3-phase track system, beam angle 40°, direct light emission, phase cut dimming

NEW

MAGIS TRACK

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00152	SYS 16W	1160	90	2700	100 x 130	white	36°	169,00
222-00153	SYS 16W	1160	90	2700	100 x 130	black	36°	169,00
222-00154	SYS 16W	1280	90	3000	100 x 130	white	36°	169,00
222-00155	SYS 16W	1280	90	3000	100 x 130	black	36°	169,00

90° 350° IP20 A G E



MAGIS DEKORRING/DECORATION RING

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
276-7004	gold	12,20
276-7005	white	12,20
276-7006	black	12,20



MAGIS TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTOR

ART. NR./CODE	REF	PREIS/PRICE
276-7010	20°	15,90
276-7011	30°	15,90

NEW

TRACK SET MOOVE

ART. NR./CODE	SET INHALT/SET CONTENT	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
55-00001	1m 3-Phasenschiene, 3x MOOVE TRACK Strahler, LM RETROFIT, FASSUNG QPAR 16/GU10,V AC 230 1m 3-phase track, 3x MOOVE TRACK Spots, bulb RETROFIT, Socket QPAR 16/GU10, V AC 230	☐ white	253,00
55-00002	1m 3-Phasenschiene, 3x MOOVE TRACK Strahler, LM RETROFIT, FASSUNG QPAR 16/GU10,V AC 230 1m 3-phase track, 3x MOOVE TRACK Spots, bulb RETROFIT, Socket QPAR 16/GU10, V AC 230	■ black	253,00



3-Phasenschienenset bestehend aus: 2 oder 3 Strahler, 1m 3-Phasenschiene, Einspeisung und Endkappe

3-phase track set consisting of: 2 or 3 spotlights, 1m 3-phase track, power feed and end cap



NEW

TRACK SET MAG

ART. NR./CODE	SET INHALT/SET CONTENT	KELVIN	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
55-00003	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°	2700	☐ white	444,00
55-00004	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 2x 13W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°	2700	■ black	444,00
55-00005	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 2x 1605lm, CRI>90, Ref. 40°	3000	☐ white	444,00
55-00006	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40°	3000	■ black	444,00

LED-PANELE
LED PANELS



NEW

LED-Panel-Einlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, mit nanoprismatischer Abdeckung aus hochwertigem PMMA (kein Vergilben), Lichtfarbe einstellbar (3000 oder 4000K), Zubehör separat ordern

LED panel recessed light, white lacquered aluminium frame, with nanoprismatic cover made of high-quality PMMA (no yellowing), adjustable light colour (3000 or 4000K), order accessories separately

RETRO 595R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	ET/ID	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00159	SYS 38W	4790/4910	80	☐ 3000/ ☐ 4000	595 x 595 x 28	60	☐ white	90°	79,00

620R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	ET/ID	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00160	SYS 38W	4790/4910	80	☐ 3000/ ☐ 4000	620 x 620 x 28	60	☐ white	90°	79,00

RETRO 1230R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	ET/ID	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
222-00161	SYS 38W	4790/4910	80	☐ 3000/ ☐ 4000	1195 x 295 x 28	60	☐ white	90°	79,00

IP20 A D UGR<19

AUFBAURAHMEN/ SURFACE MOUNTING FRAME

RETRO 595R



ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00159	600 x 600 x 70	39,00

AUFBAURAHMEN/ SURFACE MOUNTING FRAME


RETRO 620R



ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00160	625 x 625 x 70	39,00

AUFBAURAHMEN/ SURFACE MOUNTING FRAME

RETRO 1230R



ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00161	1200 x 300 x 70	44,00

EINBAUKLAMMERN/ RECESSED BRACKETS

Set 6 Stk./Set 6 pcs.



ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
222-A00162	9,00

KONVERTER BOX/ DRIVER BOX

RETRO 595R



ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00163	250 x 75 x 45	24,00

ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET

6 Stk./Set 6 pcs.



ART. NR./CODE	L	PREIS/PRICE
222-A00164	3000	15,00

EINBAURAHMEN 600/ RECESS MOUNTING FRAME

RETRO 595R



ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00165	600 x 600 x 25	39,00

EINBAURAHMEN 625/ RECESS MOUNTING FRAME

RETRO 620R



ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00166	625 x 625 x 25	39,00

EINBAURAHMEN 1230/ RECESS MOUNTING FRAME

RETRO 1230R




ART. NR./CODE	L x B x H/L x B x H	PREIS/PRICE
222-A00167	1200 x 30 x 25	44,00

KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880206	on/off	39W	900	44	230	156 x 43 x 30	☐ white	15,00
24-127490	DALI	16W-38W	300-1050	54-34	230	147 x 44 x 30	☐ white	67,80

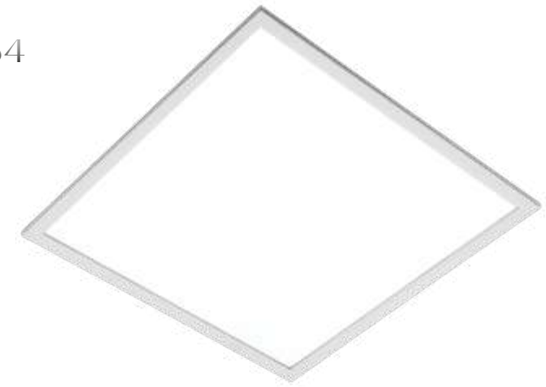

LED-Paneleinlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, Modul 625, mit transluszenter PMMA Opal- oder nanoprismatischer Abdeckung, Zubehör separat ordern, zu betreiben mit 900mA oder 1200mA (Konverter separat ordern)

LED recessed panel luminaire, white aluminium frame painted aluminium frame, module 625, with translucent PMMA opal or nanoprismatic cover, order accessories separately, to be operated with 900mA or 1200mA (order converter separately)

FIT

ART. NR./CODE	DIFFUSER/DIFFUSOR	LUMEN BEI 900mA LUMEN WITH 900mA	LUMEN BEI 1200mA LUMEN WITH 1200mA	CRI>	KELVIN	L x B x H/ L x W x H	ET/ID	FARBE/ COLOUR	PREIS/ PRICE
		LED 35W	LED 57W						
757-625p**m30**fitwo**k**	OPAL	4400	5500	80	3000	622 x 622 x 15	55	white	**163,10**
757-625p**m40**fitwo**k**	OPAL	4500	5700	80	4000	622 x 622 x 15	55	white	**163,10**
757-625n**p30**fitwo**k**	MIKROPRISMA (UGR <19)	4100	5800	80	3000	622 x 622 x 15	55	white	**159,90**
757-625n**p40**fitwo**k**	MIKROPRISMA (UGR <19)	4500	5700	80	4000	622 x 622 x 15	55	white	**159,90**

IP40 UGR<19

KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY				
757-k900s	757-k1200s	nicht dimmbar/not dimmable	**31,80**	**42,40**
757-k900**d**	757-k1200**d**	DALI dimmbar/DALI dimmable	**87,90**	**97,40**



LED-Paneleinlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, Modul 625, mit transluszenter PMMA Opal- oder nanoprismatischer Abdeckung, Zubehör separat ordern, zu betreiben mit 900mA oder 1200mA (Konverter separat ordern)


LED recessed panel luminaire, white aluminium framepainted aluminium frame, module 625, with translucent PMMA opal or nanoprismatic cover, order accessories separately to be operated with 900mA or 1200mA (order converter separately)

FIT LONG

ART. NR./CODE	DIFFUSER/DIFFUSOR	LUMEN/W BEI 900mA LUMEN/W WITH 900mA	LUMEN/W BEI 1200mA LUMEN/W WITH 1200mA	CRI>	KELVIN	L x B x H/ L x W x H	ET/ID	FARBE/ COLOUR	PREIS/ PRICE
		LED 35W	LED 57W						
757-1250**pm30**fitwo**k**	OPAL	4100	5500	80	3000	1246 x 310 x 15	55	white	**187,40**
757-1250**pm40**fitwo**k**	OPAL	4100	5500	80	4000	1246 x 310 x 15	55	white	**187,40**
757-1250**np30**fitwo**k**	MIKROPRISMA (UGR <19)	4200	5700	80	3000	1246 x 310 x 15	55	white	**183,20**
757-1250**np40**fitwo**k**	MIKROPRISMA (UGR <19)	4200	5700	80	4000	1246 x 310 x 15	55	white	**183,20**

IP40 UGR<19

KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY				
757-k900s	757-k1200s	nicht dimmbar/not dimmable	**31,80**	**42,40**
757-k900**d**	757-k1200**d**	DALI dimmbar/DALI dimmable	**87,90**	**97,40**



AUFBAURAHMEN FIT/SURFACE MOUNTING FRAME FIT

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-625a**brw**	Aufbaurahmen für LED Panelleuchte FIT, weiß lackiert, Panel wird in den Aufbaurahmen eingelegt/ Surface-mounted frame for LED panel light FIT, painted white, Panel is inserted into the mounting frame	628 x 628 x 45	white	**78,40**

EINBAURAHMEN FIT/RECESSED MOUNTING FRAME FIT

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	DA L x B/ID L x W	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-625e**brw**	Einbaurahmen für gesägte Deckenöffnungen. z.B. Trockenbaudecke etc. Für LED Panelleuchte FIT Panel wird in den Einbaurahmen eingelegt/ Installation frame for sawn ceiling openings, e.g. drywall ceilings etc. For LED FIT Panel panel light is inserted into the installation frame	660 x 660 x 85,5	645 x 645	white	**65,70**



AUFBAURAHMEN FIT LONG/SURFACE-MOUNTED FRAME FIT LONG

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-1250**abrw**	Aufbaurahmen für LED Panelleuchte FIT LONG, weiß lackiert, Panel wird in den Aufbaurahmen eingelegt/ Surface-mounted frame for LED panel light FIT LONG, painted white, Panel is inserted into the mounting frame	1251 x 318 x 45	white	**101,70**



EINBAURAHMEN FIT LONG/INSTALLATION FRAME RECESSED FIT LONG

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	DA L x B/ID L x W	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-1250**ebrw**	Einbaurahmen für gesägte Deckenöffnungen. z.B. Trockenbaudecke etc. Für LED Panelleuchte FIT LONG LED Panel wird in den Einbaurahmen eingelegt/ installation frame for sawn ceiling openings, e.g. drywall ceilings etc. For LED FIT LONG panel light LED panel is inserted into the mounting frame	1285 x 360 x 88	1270 x 335	white	**92,10**



SEILABHÄNGESET/CORD SUSPENSION SET

ART. NR./CODE	INFO	L	PREIS/PRICE
757-zhuni**2**	Seilabhängeset 2m für LED Panelleuchten FIT & FIT LONG, weiß lackiert/ cord suspension set 2m for LED panels FIT & FIT LONG, white coated	2000	**24,40**



MONTAGECLIP/MOUNTING CLIP

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
757-vest**set4**	Montageclipset (4 Stk.) für FIT/ Mounting clip set (4pcs.) for FIT	15 x 85 x 70	**12,50**



EINSPEISESET/FEED-IN SET

ART. NR./CODE	INFO	L	QUERSCHNITT/CROSS SECTION	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-bk3w	Einspeiseset für LED Panelleuchte FIT & FIT LONG bestehend aus: Baldachin weiß inkl. Zugentlastung transp., Baldachin: 80 x 80 x 30 mm/ Power supply set for LED panel light FIT & FIT LONG consisting of: Canopy white incl. Transparent strain relief, Canopy: 80 x 80 x 30 mm	2200	3x 0,75 mm	white	**19,10**
757-bk5w		2200	5x 0,75 mm	white	**26,50**



LED Hängeleuchte aus Aluminium, Oberfläche lackiert, Abdeckung mit Mikroprismenoptik, sehr breitstrahlender Indirektanteil, inkl. 2500mm Abhängung und Baldachin, L 500 x B 75 x H 38mm

LED pendant from aluminium, surface laquered, cover with micro-prismatic optik, very wide indirect light beam, incl. 2500mm suspension and canopy, L 500 x W 75 x H 38mm
Canopy: Ø 63, H 44

RUBE PDI

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	AUSFÜHRUNG/DIMM	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-lr12**03700**s	SYS 35W	3500	80	3000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**327,40**
757-lr12**03700**dali	SYS 35W	3500	80	3000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**399,50**
757-lr12**04700**s	SYS 35W	3500	80	4000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**327,40**
757-lr12**04700**dali	SYS 35W	3500	80	4000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**399,50**
757-lr12**03700**bs	SYS 35W	3500	80	3000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**327,40**
757-lr12**03700**bd**ali**	SYS 35W	3500	80	3000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**399,50**
757-lr12**04700**bs	SYS 35W	3500	80	4000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**327,40**
757-lr12**04700**bd**ali**	SYS 35W	3500	80	4000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**399,50**
757-lr12**03105**0s	SYS 54W	5800	80	3000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**327,40**
757-lr12**03105**0d**ali**	SYS 54W	5800	80	3000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**399,50**
757-lr12**04105**0s	SYS 54W	5800	80	4000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**327,40**
757-lr12**04105**0d**ali**	SYS 54W	5800	80	4000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**399,50**
757-lr12**03105**0bs	SYS 54W	5800	80	3000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**327,40**
757-lr12**03105**0bd**ali**	SYS 54W	5800	80	3000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**399,50**
757-lr12**04105**0bs	SYS 54W	5800	80	4000	1195 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**327,40**
757-lr12**04105**0bd**ali**	SYS 54W	5800	80	4000	1195 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**399,50**
757-lr15**03105**0s	SYS 49W	5100	80	3000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**427,30**
757-lr15**03105**0d**ali**	SYS 49W	5100	80	3000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**499,40**
757-lr15**04105**0s	SYS 49W	5100	80	4000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**427,30**
757-lr15**04105**0d**ali**	SYS 49W	5100	80	4000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**499,40**
757-lr15**03105**0bs	SYS 49W	5100	80	3000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**427,30**
757-lr15**03105**0bd**ali**	SYS 49W	5100	80	3000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**499,40**
757-lr15**04105**0bs	SYS 49W	5100	80	4000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**427,30**
757-lr15**04105**0bd**ali**	SYS 49W	5100	80	4000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**499,40**
757-lr15**03140**0s	SYS 62W	6500	80	3000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**427,30**
757-lr15**03140**0d**ali**	SYS 62W	6500	80	3000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**501,10**
757-lr15**04140**0s	SYS 62W	6500	80	4000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	white	**427,30**
757-lr15**04140**0d**ali**	SYS 62W	6500	80	4000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	white	**501,10**
757-lr15**03140**0bs	SYS 62W	6500	80	3000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**427,30**
757-lr15**03140**0bd**ali**	SYS 62W	6500	80	3000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**499,40**
757-lr15**04140**0bs	SYS 62W	6500	80	4000	1495 x 295 x 15	SCHALTBAR/SWITCHABLE	black	**427,30**
757-lr15**04140**0bd**ali**	SYS 62W	6500	80	4000	1495 x 295 x 15	DALI DIMM	black	**499,40**

IP20 A/G D UGR<19



TECNICO
OUTDOOR

PRODUKTÜBERSICHT TECNICO OUTDOOR



IVY ROUND R
S. 174/P. 174



CHICCO ROUND
S. 174/P. 174



IVY SQUARE R
S. 176/P. 176



CHICCO SQUARE
S. 176/P. 176



NONA MINI
S. 179/P. 179



NONA
S. 179/P. 179



FORIS SD
S. 181/P. 181



WILLIAM SD
S. 181/P. 181



FORIS W
S. 183/P. 183



FORIS DOUBLE W
S. 183/P. 183



WILLIAM W
S. 183/P. 183



SOPO ROUND M
S. 185/P. 185



SOPO ROUND L
S. 185/P. 185



SOPO SQUARE M
S. 185/P. 185



SOPO SQUARE L
S. 185/P. 185



TURN 2 SD GU10
S. 186/P. 186



FYNN O SD
S. 186/P. 186



LINE 25W
S. 188/P. 188



LINE 25 DOUBLE
S. 188/P. 188



LINE 50W
S. 188/P. 188



LINE 50 DOUBLE
S. 188/P. 188



WADO W
S. 190/P. 190



WADO DOUBLE W
S. 190/P. 190



CORBA ROUND W
S. 191/P. 191



CORBA SQUARE W
S. 191/P. 191



NEXT
S. 192/P. 192



BEN ROUND W
S. 192/P. 192



BEN SQUARE W
S. 192/P. 192



PARE W
S. 194/P. 194



NELL W
S. 195/P. 195



FOCO W
S. 195/P. 195



ZEON W
S. 196/P. 196



FYNN C W
S. 196/P. 196



KODA TEN ONE
S. 198/P. 198



KODA TEN TWO
S. 198/P. 198

INDEX TECNICO OUTDOOR



TEN STRETTO
S. 198/P. 198



KODA TWENTY ONE
S. 198/P. 198



KODA TWENTY TWO
S. 198/P. 198



KODA THIRTY ONE
S. 199/P. 199



KODA THIRTY TWO
S. 199/P. 199

CADO MINI W
S. 200/P. 200

CADO W
S. 201/P. 201

MONA MINI F
S. 204/P. 204

MONA F
S. 204/P. 204

YARA ROUND F
S. 206/P. 206

YARA SQUARE F
S. 206/P. 206

ZEON F
S. 207/P. 207

BOOPER F
S. 208/P. 208

ALIAR F
S. 208/P. 208

WILLIAM F
S. 211/P. 211

FYNN CP F
S. 211/P. 211

CHOPA F
S. 214/P. 214

HARK
S. 214/P. 214

FORIS F
S. 215/P. 215

MICRO RODIO SYM.
S. 216/P. 216

MICRO RODIO L SYM.
S. 216/P. 216

MINI RODIO SYM.
S. 217/P. 217

RODIO SYM LED
S. 217/P. 217

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES
S. 218/P. 218

SCHUTZZONEN PROTECTION ZONES


- **ZONE 1** | IP23
- **ZONE 2** | IP44
- **ZONE 3** | IP65
- **ZONE 4** | IP67

IP23
geschützt gegen Sprühwasser/
Protected against water spray


IP44
geschützt gegen Spritzwasser/
Protected against splash water

IP65
geschützt gegen Strahlwasser/
Protected against water jets

IP67
geschützt gegen zeitweises Eintauchen/
Protected against temporary immersion

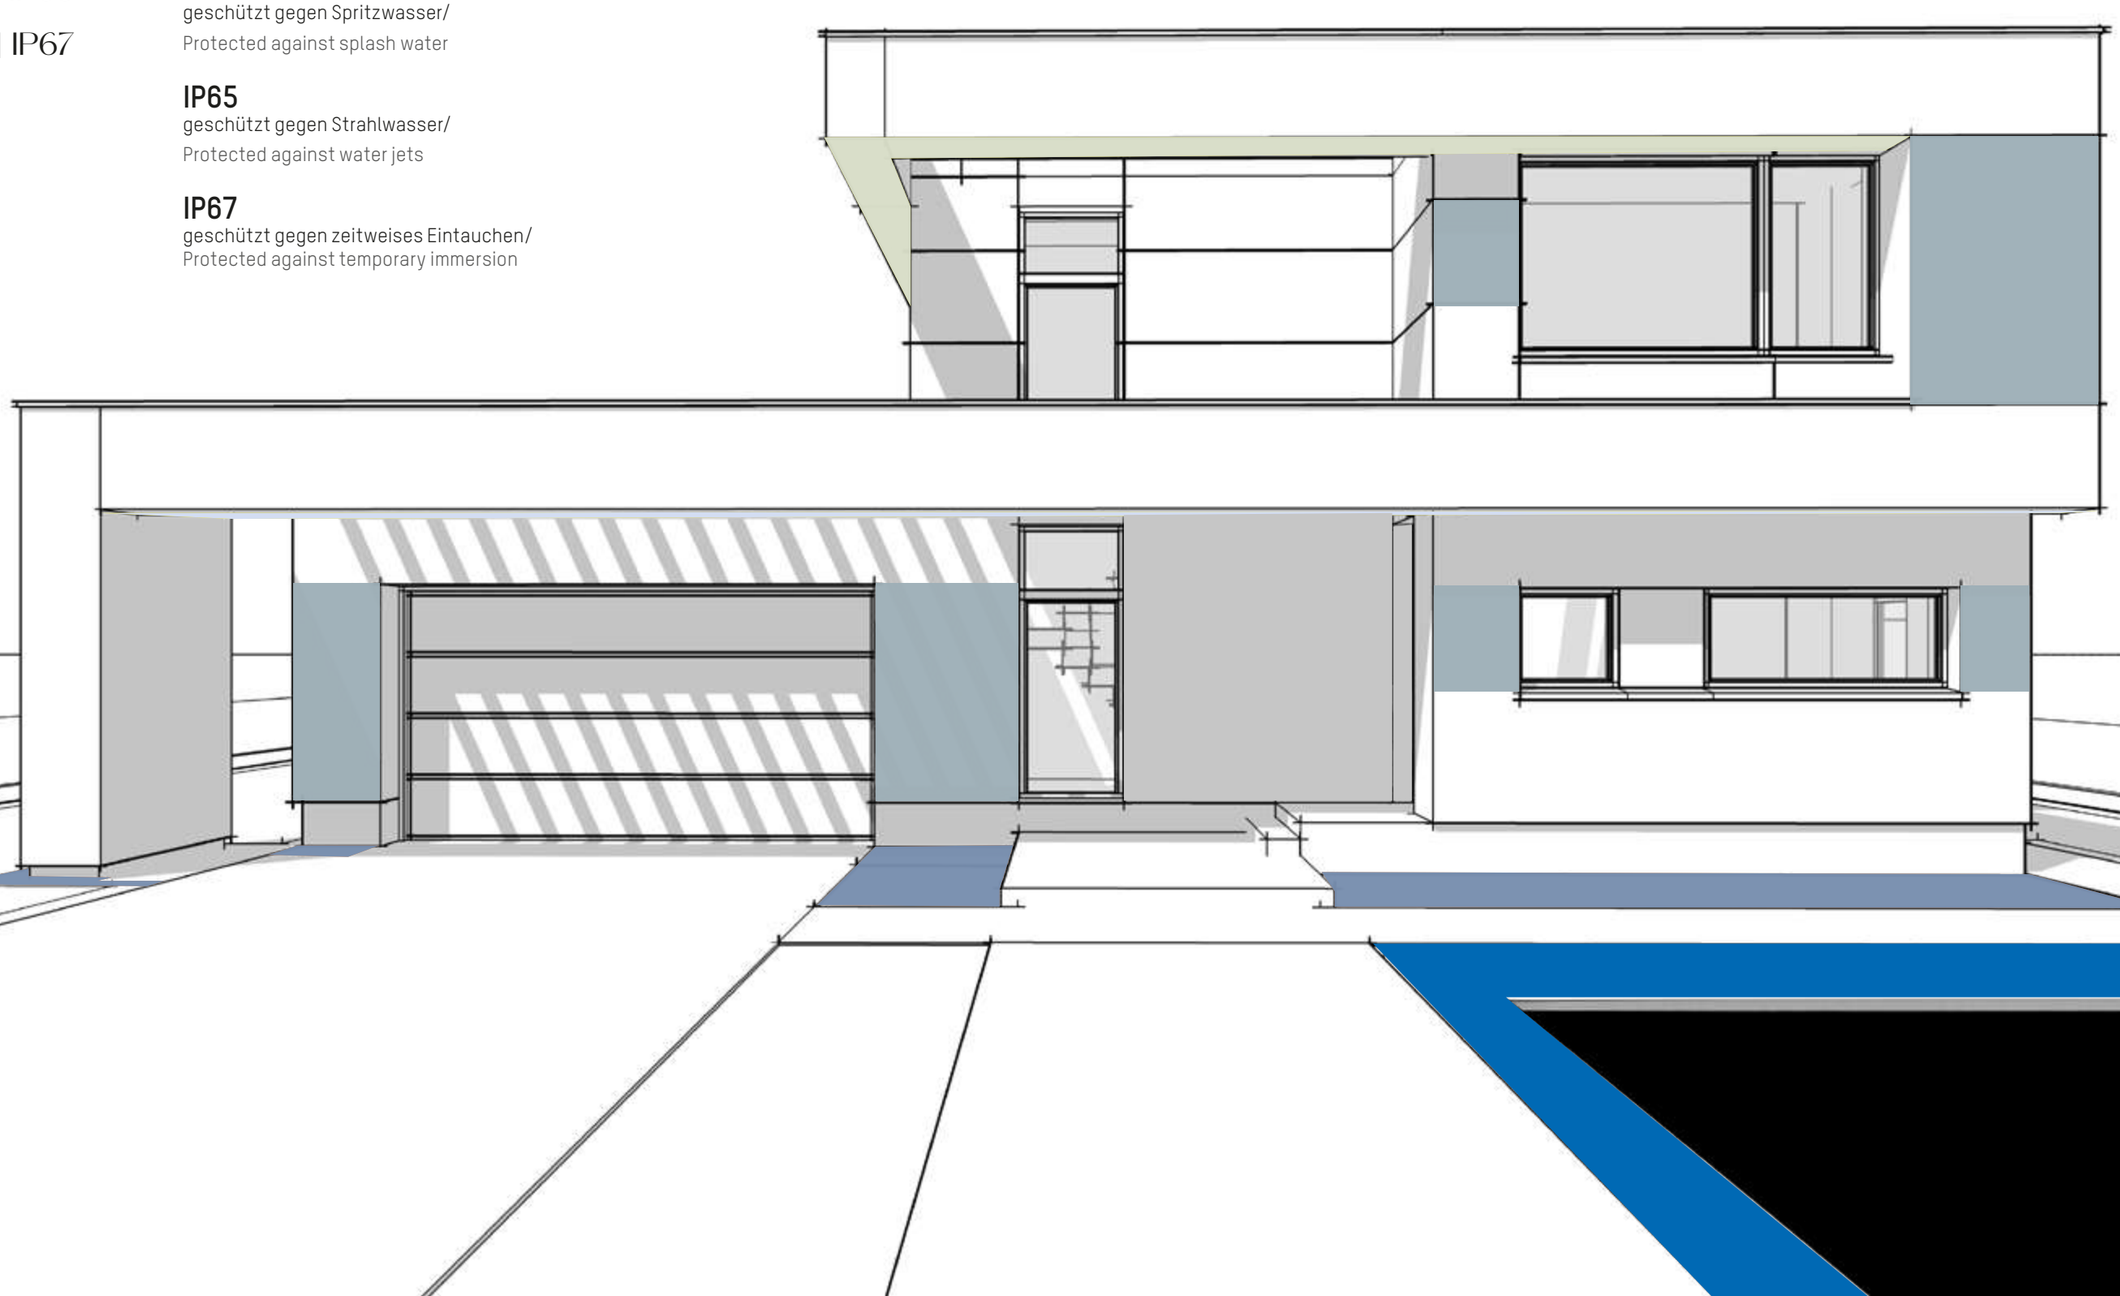






Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, rund, mit zurückversetzter Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

IVY ROUND R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-0260**790**2030**05**	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 94	60	white	20°	**59,00**
472-0260**790**2030**06**	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 94	60	black	20°	**59,00**
472-0260**790**4030**05**	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 94	60	white	40°	**59,00**
472-0260**790**4030**06**	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 94	60	black	40°	**59,00**


IP20 IP54



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-8800**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1513**95**	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. driver

CHICCO ROUND

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
308-0010**790**3027**04**	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0010**790**3027**05**	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0010**790**3027**06**	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0010**790**3030**04**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0010**790**3030**05**	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0010**790**3030**06**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	black	30°	**54,00**

IP20 IP65




KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-8800**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, runder Deckenausschnitt, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. driver

IVY SQUARE R

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-0270**7902**0300**5**	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	20°	**64,00**
472-0270**7902**0300**6**	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	20°	**64,00**
472-0270**7904**0300**5**	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	40°	**64,00**
472-0270**7904**0300**6**	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	40°	**64,00**


IP54



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-8800**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1513**95**	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

CHICCO SQUARE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
308-0020**7903**0270**4**	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**0270**5**	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**0270**6**	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0020**7903**0300**4**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**0300**5**	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**0300**6**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**

IP65



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-8800**06**	on/off	15W	350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**



Deckenaufbauleuchte, gehärtetes Glas, Aluminium, low glare durch nach innen versetzte Reflektoren

Surface-mounted ceiling luminaire, tempered glass, aluminium, low glare due to reflectors offset inwards

NEW

NONA MINI

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00044	SYS 12W	1200	80	3000	182 x 61	anthracite	20°	**149,00**

IP65 IK10 UGR<6



Deckenaufbauleuchte, gehärtetes Glas, Aluminium, low glare durch nach innen versetzte Reflektoren, DALI dimmbar

Surface-mounted ceiling luminaire, tempered glass, aluminium, low glare due to reflectors offset inwards, DALI dimmable

NEW

NONA

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00045	SYS 25W	1750	80	3000	228 x 74	anthracite	20°	**199,00**

IP65 IK10 DALI UGR<6



Deckenaufbauleuchte, Aluminium, neu mit CCT Chip, Ausstrahlwinkel 55° oder 35°, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar

Surface-mounted ceiling light, aluminium, new with CCT chip, beam angle 55° or 35°, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch

NEW

FORIS SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00030	SYS 11W	860/920	90	2700/3000	100 x 126	anthracite	60°	199,00

IP65 IK06



REFLEKTOR/REFLECTOR

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-A00030	silver	35°	19,00
333-A00031	silver	55°	19,00



ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
341-7000	anthracite	49,00



FORIS BEAM

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-A00032	anthracite	15,00



TECNICO OUTDOOR





Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Surface-mounted ceiling light, aluminium, powder-coated, transparent or milky glass

NEW

WILLIAM SD

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H/Ø x H	GLAS/GLASS	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00019	RETROFIT	E27	230	120 x 205	clear	anthracite brushed	129,00
333-00022	RETROFIT	E27	230	120 x 205	white	anthracite brushed	129,00

IP65



Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

NEW

FORIS W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00031	SYS 11W	900/970	90	2700/3000	100 x 146 x 119	anthracite	60°	239,00

NEW

FORIS DOUBLE W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00032	SYS 21W	1800/1950	90	2700/3000	100 x 146 x 232	anthracite	60°	289,00

IP65 IK06 A E



REFLEKTOR/REFLECTOR

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-A00030	silver	35°	19,00
333-A00031	silver	55°	19,00



ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
341-7000	anthracite	49,00



FORIS BEAM

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-A00032	anthracite	15,00







Wandaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Surface-mounted wall light, aluminium, powder-coated, transparent or milky glass

NEW

WILLIAM W

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x B x H/Ø x W x H	GLAS/GLASS	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00020	RETROFIT	E27	230	120 x 159 x 214	clear	anthracite brushed	139,00
333-00023	RETROFIT	E27	230	120 x 159 x 214	white	anthracite brushed	139,00

IP65





Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

SOPO ROUND M

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
100-r24190110	SYS 25W	2570	80	3000	240 x 45	anthracite	175,00
100-r24190740	SYS 25W	2570	80	3000	240 x 45	silver	175,00

SOPO ROUND L

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
100-r30190110	SYS 30W	2860	80	3000	300 x 49	anthracite	229,00
100-r30190740	SYS 30W	2860	80	3000	300 x 49	silver	229,00

IP54 A G D



Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

SOPO SQUARE M

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
100-q24190110	SYS 25W	2755	80	3000	240 x 240 x 45	anthracite	175,00
100-q24190740	SYS 25W	2755	80	3000	240 x 240 x 45	silver	175,00

SOPO SQUARE L

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
100-q30190110	SYS 30W	2950	80	3000	300 x 300 x 49	anthracite	229,00
100-q30190740	SYS 30W	2950	80	3000	300 x 300 x 49	silver	229,00

IP54 A G D



Aufbaustrahler, Aluminium gefräst, 90° schwenkbar

Surface-mounted spotlight, aluminium brushed or painted, 90° swivelling

TURN 2 SD GU10

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-256012	RETROFIT	GU10	230	88 x 90 x 115	silver	129,00
472-256011	RETROFIT	GU10	230	88 x 90 x 115	anthracite	129,00

90° IP54

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin, 36° Austrahlwinkel/beam angle	6,50



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, AC-LED

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, opal acrylic diffuser, AC LED

FYNN O SD

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-26005**6w**	SYS 10W	790	90	3000	100 x 100 x 112	white	159,00
472-26005**6s**	SYS 10W	790	90	3000	100 x 100 x 112	silver	159,00
472-26005**6ag**	SYS 10W	790	90	3000	100 x 100 x 112	anthracite	159,00

IP54 A F





NEW

Wandaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, up/down oder up&down, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar, Durchgangsverdrahtung, Connect Terminal

Surface-mounted wall light, aluminium, powder-coated, up/down or up&down, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch, through-wiring, connect terminal

LINE 25W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00016	SYS 7W	1200/1050	80	2700/3000	250 x 60 x 60	anthracite	149,00

LINE 25 DOUBLE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00015	SYS 15W	2400/2100	80	2700/3000	250 x 60 x 60	anthracite	179,00

IP65 ATG D



LINE 50W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00018	SYS 15W	1800/1500	80	2700/3000	500 x 60 x 60	anthracite	199,00

LINE 50 DOUBLE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00017	SYS 20W	3550/3000	80	2700/3000	500 x 60 x 60	anthracite	249,00

IP65 ATG E



Wandaufbauleuchte, Aluminium, optional mit antiglare cover, Lichtaustritt direkt/ indirekt, DALI2/

Surface-mounted wall light, aluminium, optionally with antiglare cover, direct/ indirect light emission, DALI2



BLENDEN/BLINDS

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-A00046	anthracite	29,00

NEW

CORBA ROUND W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00046	SYS 24W	1180	90	3000	100 x 100 x 220	anthracite	36°	299,00





BLENDEN/BLINDS

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-A00048	anthracite	29,00

NEW

CORBA SQUARE W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00048	SYS 24W	1180	90	3000	100 x 100 x 220	anthracite	36°	299,00

IP65 IK10 A1 G D DALI2



Wandaufbauleuchte, Aluminium, CCT Switch 2700K/3000K, Ausstrahlwinkel 15° oder 36°, Lichtaustritt direkt/indirekt, Connect Terminal

Surface-mounted wall light, aluminium, CCT switch 2700K/3000K, beam angle 15° or 36°, direct/indirect light emission, Connect terminal

NEW

WADO W direkt/direct

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00050	SYS 12W	945/1020	90	2700/3000	110 x 110 x 120	anthracite	36°	209,00

NEW

WADO DOUBLE W direkt-indirekt/direct-indirect


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00051	SYS 20W	1890/2035	90	2700/3000	110 x 110 x 120	anthracite	36°	259,00

IP65 IK06 A1 G E UGR<19



REFLEKTOR/REFLECTOR

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-A00050	silver	15°	19,00
333-A00051	silver	36°	19,00



Wandleuchte, Aluminium, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, schwenkbarer Doppelreflektor für individuelle Lichtbildgestaltung, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, tiltable cover for individual light distribution, direct/indirect beam, incl. driver

NEXT W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-2910**08w**	SYS 7W	210	90	3000	100 x 100 x 100	white	**249,00**
472-2910**08s**	SYS 7W	210	90	3000	100 x 100 x 100	silver	**249,00**
472-2910**08bg**ng1	SYS 7W	210	90	3000	100 x 100 x 100	black/gold	**289,00**
472-2910**08ag**	SYS 7W	210	90	3000	100 x 100 x 100	anthracite	**249,00**

IP65



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coate, round, direct/indirect beam, incl. driver

BEN ROUND W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0050**8900**03005	SYS 9W	230	90	3000	90 x 250 x 95	white	**269,00**
472-0050**8900**03004	SYS 9W	230	90	3000	90 x 250 x 95	silver	**269,00**
472-0050**8900**03011	SYS 9W	230	90	3000	90 x 250 x 95	anthracite	**269,00**

IP65



Wandleuchte, Aluminium, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, rectangular, direct/indirect beam, incl. driver

BEN SQUARE W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0060**8900**03004	SYS 9W	360	90	3000	80 x 200 x 80	silver	**219,00**
472-0060**8900**03005	SYS 9W	525	90	3000	80 x 200 x 80	white	**219,00**
472-0060**8900**03011	SYS 9W	320	90	3000	80 x 200 x 80	anthracite	**219,00**

IP54





Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, satinierter Diffusor aus Polycarbonat für homogenen Lichteffekt, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, satined polycarbonate diffuser for homogeneous lighting effect, direct/indirect beam, incl. driver

PARE W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
100-0219**0110**	SYS 12W	380	90	3000	207 x 60 x 110	anthracite	2x 110°	**129,00**
100-0219**0740**	SYS 12W	380	90	3000	207 x 60 x 110	silver	2x 110°	**129,00**

IP54 A G C







Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, kugelförmig, Linse aus Glas, 80° Ausstrahlwinkel, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, spherical shape, glass lens, 80° beam angle, direct/indirect beam, incl. driver

NELL W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-3729**050**	SYS 7W	325	90	3000	100 x 88	white	**239,00**
472-3729**060**	SYS 7W	275	90	3000	100 x 88	black	**239,00**

IP54 A G G



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, klare Glaslinsen für parabolischen Lichteffekt, Lichtaustritt direkt/indirekt , inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, clear glass lenses for parabolic lighting effect, direct/indirect distribution, incl. driver

FOCO W direkt-indirekt/direct-indirect

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
100-0119**0110**	SYS 9W	550	80	3000	121 x 107 x 78	anthracite	2x 100°	**149,00**
100-0119**0740**	SYS 9W	550	80	3000	121 x 107 x 78	silver	2x 100°	**149,00**

IP54 A G F



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, opaler Diffusor und Klarglasabdeckung, Lichtaustritt indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, opal diffuser and clear glass cover, indirect beam, incl. driver

ZEON W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0561**0900**03006	SYS 10W	320	90	3000	120 x 90	black	**249,00**
472-0561**0900**03011	SYS 10W	320	90	3000	120 x 90	anthracite	**249,00**

IP54 A G



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, AC-LED

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, diffuser of opal acrylic, AC-LED

FYNN C W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-2600**55s**	SYS 10W	642	90	3000	100 x 100 x 120	silver	**169,00**
472-2600**55ag**	SYS 10W	642	90	3000	100 x 100 x 120	anthracite	**169,00**


IP54 A G



NEW

Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, lackiert, Diffusor aus transparentem Glas, Dichtung aus Polymerkunststoff, Kühlkörper Aluminium, Schrauben Edelstahl, inkl. Konverter

Wall light, die-cast aluminium, lacquered, diffuser made of transparent glass diffuser, polymer plastic gasket, aluminium heat sink, stainless steel screws, incl. converters





1x breit/
1x wide



2x breit/
2x wide



1x breit-1x eng/
1x wide-1x narrow

KODA TEN ONE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00055	SYS 4W	100	80	3000	100 x 100 x 100	white	direkt/direct	**169,00**
333-00054	SYS 4W	100	80	3000	100 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	**169,00**


KODA TEN TWO

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00057	SYS 6W	2x 96	80	3000	100 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	**219,00**
333-00056	SYS 6W	2x 96	80	3000	100 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	**219,00**

KODA TEN STRETTO

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00059	SYS 6W	96+17	80	3000	100 x 100 x 100	white	1x breit-1x eng/1x wide-1x narrow	**229,00**
333-00058	SYS 6W	96+17	80	3000	100 x 100 x 100	anthracite	1x breit-1x eng/1x wide-1x narrow	**229,00**

IP44 A F

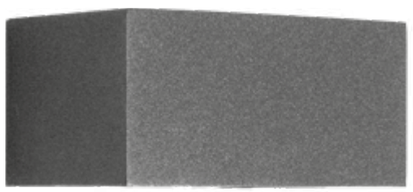



direkt/
direct



direkt-indirekt/
direct-indirect


KODA TWENTY ONE

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00061	SYS 11W	492	80	3000	200 x 100 x 100	white	direkt/direct	**219,00**
333-00060	SYS 11W	492	80	3000	200 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	**219,00**

KODA TWENTY TWO

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00063	SYS 20W	930	80	3000	200 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	**269,00**
333-00062	SYS 20W	930	80	3000	200 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	**269,00**

IP65 A D

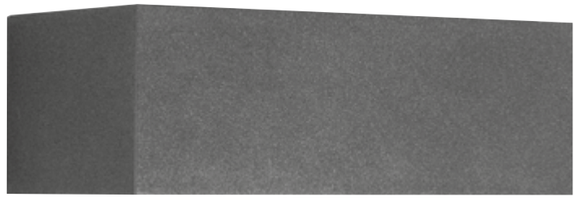



1x breit/
1x wide



2x breit/
2x wide

KODA THIRTY ONE


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00065	SYS 20W	936	80	3000	300 x 100 x 100	white	direkt/direct	**329,00**
333-00064	SYS 20W	936	80	3000	300 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	**329,00**

KODA THIRTY TWO

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	FARBE/COLOUR	LICHTAUSTRITT/LIGHT OUTPUT	PREIS/PRICE
333-00067	SYS 32W	1532	80	3000	300 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	**439,00**
333-00066	SYS 32W	1532	80	3000	300 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	**439,00**

IP65 A D



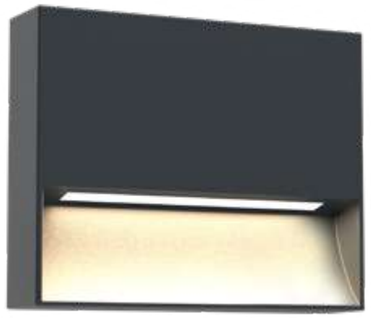

NEW

Wandaufbauleuchte, Aluminium, innen liegende Platine für optimale Entblendung, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich

Surface-mounted wall light, aluminium, internal circuit board for optimum glare control, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch, through-wiring possible

CADO MINI W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00052	SYS 4W	105/100	90	2700/3000	140 x 113 x 32	anthracite	149,00



CADO W

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00053	SYS 9W	195/200	90	2700/3000	250 x 113 x 32	anthracite	199,00

IP65

POLLERLEUCHTEN
BOLLARDS



NEW

Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, blendfrei, angenehme Lichtgleichmäßigkeit, breite Lichtverteilung von 10m, Durchgangsverdrahtung, inkl. Bodenplatte mit Betonanker, IP65, DALI2 dimmbar

Bollard luminaire, aluminium, powder-coated, glare-free, pleasant light uniformity, wide light distribution of 10m, through-wiring, incl. base plate with concrete anchor, IP65, DALI2 dimmable





MONA MINI F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00039	SYS 12W	550	80	3000	100 x 450	anthracite	**369,00**
333-00040	SYS 12W	550	80	3000	100 x 850	anthracite	**399,00**

IP65 IK10





MONA F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00034	SYS 23W	1060	80	3000	180 x 450	anthracite	**539,00**
333-00035	SYS 23W	1060	80	3000	180 x 850	anthracite	**609,00**

IP65 IK10







Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, PC-Diffusor klar, 360° Ausstrahlwinkel, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, clear polycarbonate diffuser, 360° beam angle, incl. driver

YARA ROUND F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
273-1000s	SYS 10W	685	80	3000	165 x 800	grey	**359,00**

IP65 IK08 ATG D





YARA SQUARE F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
273-1002s	SYS 10W	800	80	3000	150 x 150 x 800	grey	**369,00**

IP65 IK10 ATG D






Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, opaler Diffusor und Klarglasabdeckung, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, opal diffuser and transparent cover, incl. driver

ZEON F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-0571390030006	SYS 12W	390	90	3000	120 x 900	black	**489,00**
472-0571390030011	SYS 12W	390	90	3000	120 x 900	anthracite	**489,00**

IP54 ATG G

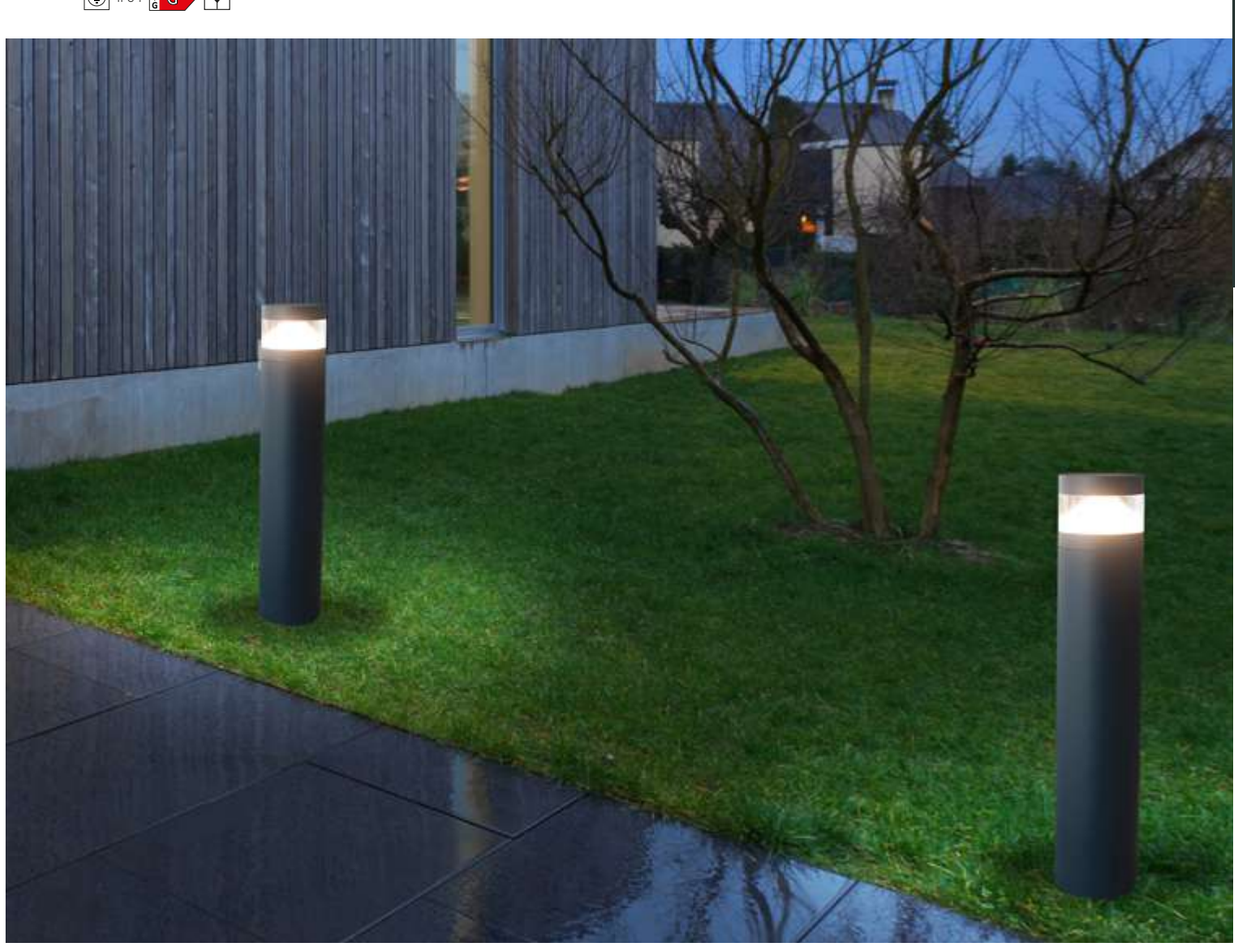






Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, incl. driver

BOOPER F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-90079500	SYS 9W	190	90	3000	80 x 600	white	299,00
472-90079900	SYS 9W	190	90	3000	80 x 600	anthracite	299,00

IP54 A G G

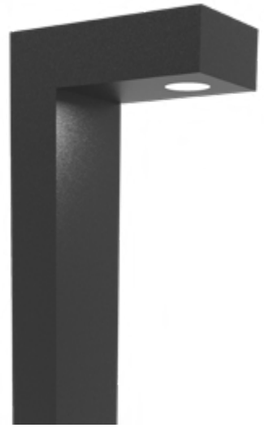



Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, incl. driver

ALIAR F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x T x H/W x D x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-90029600	SYS 12W	460	90	3000	80 x 150 x 600	black	289,00
472-90029900	SYS 12W	460	90	3000	80 x 150 x 600	anthracite	289,00

IP65 A G D







NEW

Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Bollard light, aluminium, powder-coated, glass transparent or milky



WILLIAM F

ART. NR./CODE	LM/BULB	FASSUNG/SOCKET	V AC	Ø x H/Ø x H	GLAS/GLASS	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-00021	RETROFIT	E27	230	120 x 850	☐ clear	■ anthracite	**199,00**
333-00024	RETROFIT	E27	230	120 x 850	☐ white	■ anthracite	**199,00**

IP65

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE


Weitere Leuchtmittel S./additional light sources P. 290

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
30-380035	A60/CorePro LED Bulb clear, E27,7W, 827 Kelvin	**4,90**



Pollerleuchte, Aluminium, Feinstruktur pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, inkl. Konverter, AC-LED

Bollard luminaire, AC-LED, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, acrylic opal diffuser, incl. driver



FYNN CP F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
472-260057**ag**	SYS 10W	642	90	3000	100 x 100 x 900	■ anthracite	**399,00**
472-260057**s**	SYS 10W	642	90	3000	100 x 100 x 900	■ silver	**399,00**

IP54 A F

BODENAUFBAULEUCHTEN
GROUND MOUNTED LIGHTS



Erdspiessleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, höhenverstellbar, inkl. Konverter und 1300mm Kabel mit Stecker

Ground spike luminaire, die-cast aluminium, powder coated, height adjustable, incl. converter and 1300mm cable with plug.

CHOPA F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-9005**9600**	SYS 7W	230	450	90	3000	60 x 132 x 400	black	38°	**219,00**

180° 350° IP65 A F

Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt, Kabellänge 1320mm, inkl, Erdspieß, IP65, AC-LED,

Surface-mounted spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, direct light emission, cable length 1320mm, incl. ground spike, IP65, AC LED,

HARK

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
472-0250**480**403011	SYS 4W	230	255	80	3000	54 x 80 x 96	anthracite	36°	**159,00**

90° 350° IP65 A E



NEW

Erdspießleuchte, Aluminium, neu mit CCT Chip, Ausstrahlwinkel 55° oder 35°, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar

Ground spike luminaire, aluminium, new with CCT chip, beam angle 55° or 35°, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch

FORIS F

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-00033	SYS 11W	230	900/970	90	2700/3000	100 x 138	anthracite	60°	**268,00**

20° 140° IP65 IK06 A E





REFLEKTOR/REFLECTOR

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	REFL.	PREIS/PRICE
333-A00030	silver	35°	**19,00**
333-A00031	silver	55°	**19,00**



ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
341-7000	anthracite	**49,00**



FORIS BEAM

ART. NR./CODE	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
333-A00032	anthracite	**15,00**





Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische COB-Optik, schwenkbar 90°, gehärtetes Schutzglas mit 4mm Dicke, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated, symmetrical COB optics, swivelling 90°, tempered safety glass with 4mm thick, IP66, incl. converter

MICRO RODIO SYMMETRISCH/MICRO RODIO SYMMETRIC

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41486039	SYS 29W	2309	90	3000	145 x 227 x 45	grey	141,90
125-41486239	SYS 29W	2309	90	3000	145 x 227 x 45	anthracite	141,90
125-41486000	SYS 29W	2483	90	4000	145 x 227 x 45	grey	141,90
125-41486200	SYS 29W	2483	90	4000	145 x 227 x 45	anthracite	141,90
125-41486539	SYS 38W	2811	90	3000	145 x 227 x 45	grey	133,40
125-41486739	SYS 38W	2811	90	3000	145 x 227 x 45	anthracite	133,40
125-41486500	SYS 38W	3023	90	4000	145 x 227 x 45	grey	133,40
125-41486700	SYS 38W	3023	90	4000	145 x 227 x 45	anthracite	133,40

90° IP66 IK08 A F



Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische oder asymmetrische COB-Optik, gehärtetes Schutzglas mit 4mm Dicke, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated aluminium, symmetrical or asymmetrical COB optics, tempered safety glass with 4mm thickness, IP66, incl. converter


MICRO RODIO L SYMMETRISCH/MICRO RODIO L SYMMETRIC

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41489000	SYS 28W	3056	80	4000	145 x 227 x 45	grey	159,90

MICRO RODIO L ASYMMETRISCH/MICRO RODIO L ASYMMETRIC

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41486739	SYS 28W	2811	80	4000	145 x 227 x 45	anthracite	133,40

90° IP66 A F



WANDAUSLEGER/WALL BRACKET

ART. NR./CODE	INFO	L/L	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-99550600	Wandausleger, Stahl, schwenkbar/ Wall bracket, steel, swivelling	800	grey	79,40
125-99550900		800	anthracite	79,40



Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische oder asymmetrische Linsen-Optik, gehärtetes Schutzglas mit 4mm Dicke, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated, symmetrical or asymmetrical lens optics, tempered safety glass with 4mm thickness, IP66, incl. converter

MINI RODIO SYMMETRISCH/MINI RODIO SYMMETRIC

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41494000	SYS 54W	8292	80	4000	273 x 400 x 70	grey	341,00
125-41494100	SYS 73W	10194	80	4000	273 x 400 x 70	grey	341,00

MINI RODIO ASYMMETRISCH/MINI RODIO ASYMMETRIC

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41491000	SYS 54W	8456	80	4000	273 x 400 x 70	grey	341,00
125-41491100	SYS 73W	10396	80	4000	273 x 400 x 70	grey	341,00

90° IP66 IK08 A F



Fluter, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, symmetrische oder asymmetrische Linsen-Optik, gehärtetes Schutzglas, IP66, inkl. Konverter

Floodlight, die-cast aluminium, powder-coated, symmetrical or asymmetrical lens optics, tempered safety glass, IP66, incl. converter

RODIO SYMMETRISCH LED/RODIO SYMMETRIC LED

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41478400	SYS 53W	8627	80	4000	333 x 568 x 85	grey	594,10
125-41478500	SYS 79W	11561	80	4000	333 x 568 x 85	grey	437,40
125-41478600	SYS 118W	16881	80	4000	333 x 568 x 85	grey	655,50
125-41478700	SYS 157W	21140	80	4000	333 x 568 x 85	grey	719,10

RODIO ASYMMETRISCH LED/RODIO ASYMMETRIC LED


ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-41475400	SYS 53W	8799	80	4000	333 x 568 x 85	grey	594,10
125-41475500	SYS 79W	11789	80	4000	333 x 568 x 85	grey	437,40
125-41475600	SYS 118W	17213	80	4000	333 x 568 x 85	grey	655,50
125-41475700	SYS 157W	21559	80	4000	333 x 568 x 85	grey	719,10

90° IP66 IK08 A F




WANDAUSLEGER/WALL BRACKET

ART. NR./CODE	INFO	L/L	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-99550400	Wandausleger, Stahl, schwenkbar/ wall bracket, stell, tilting	975	grey	186,40




MASTAUFSATZKONSOLE/POLE MOUNTING BRACKET


ART. NR./CODE	INFO	Ø x L x H/Ø x L x H	FÜR/FOR	PREIS/PRICE
125-99790000	Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 1-2 oder 2-4 Strahlern möglich, für Rodio, exkl. Fluter/ Pole mounting bracket, galvanized, for pole spigot 60/76mm, mounting of 1-2 or 2-4 spotlights possible, for Rodio, excl. floodlight	100 x 450 x 275	1 od. 2 Fluter/ 1 or 2 floodlights	210,70
125-99790100		100 x 1100 x 275	2 od. 4 Fluter/ 2 or 4 floodlights	295,50



MASTAUFSATZKONSOLE/POLE MOUNTING BRACKET


ART. NR./CODE	INFO	Ø x L x H/Ø x L x H	FÜR/FOR	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
125-99791500	Mastaufsatzkonsole, Aluminium, für Mastzopf DM= 60mm oder 76mm, für Litio, Indio und Rodio, exkl. Fluter/ Pole top bracket, aluminum, for pole spigot DM= 60mm or 76mm, for Litio, Indio and Rodio, excl. floodlight	60 x 173 x 164	1 FLUTER f. Mastzopf Ø 60/ 1 floodlight for pole spigot DM60	grey	59,30
125-99791600		76 x 173 x 164	1 FLUTER f. Mastzopf Ø 76/ 1 floodlight for pole spigot DM76	grey	56,10





MASTAUFSATZKONSOLE/POLE MOUNTING BRACKET

ART. NR./CODE	INFO	Ø x L x H/Ø x L x H	FÜR/FOR	PREIS/PRICE
125-99809700	Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 1-4 Strahlern möglich, für Rodio, exkl. Fluter/ Pole mounting bracket, galvanized, for pole spigot 60/76mm, mounting of 1-4 spotlights possible, for Rodio, excl. floodlight	500 x 500 x 280	1 - 4 Fluter für Mastzopf Ø 60/76/ 1-4 floodlights for pole spigot DM60/76	388,70

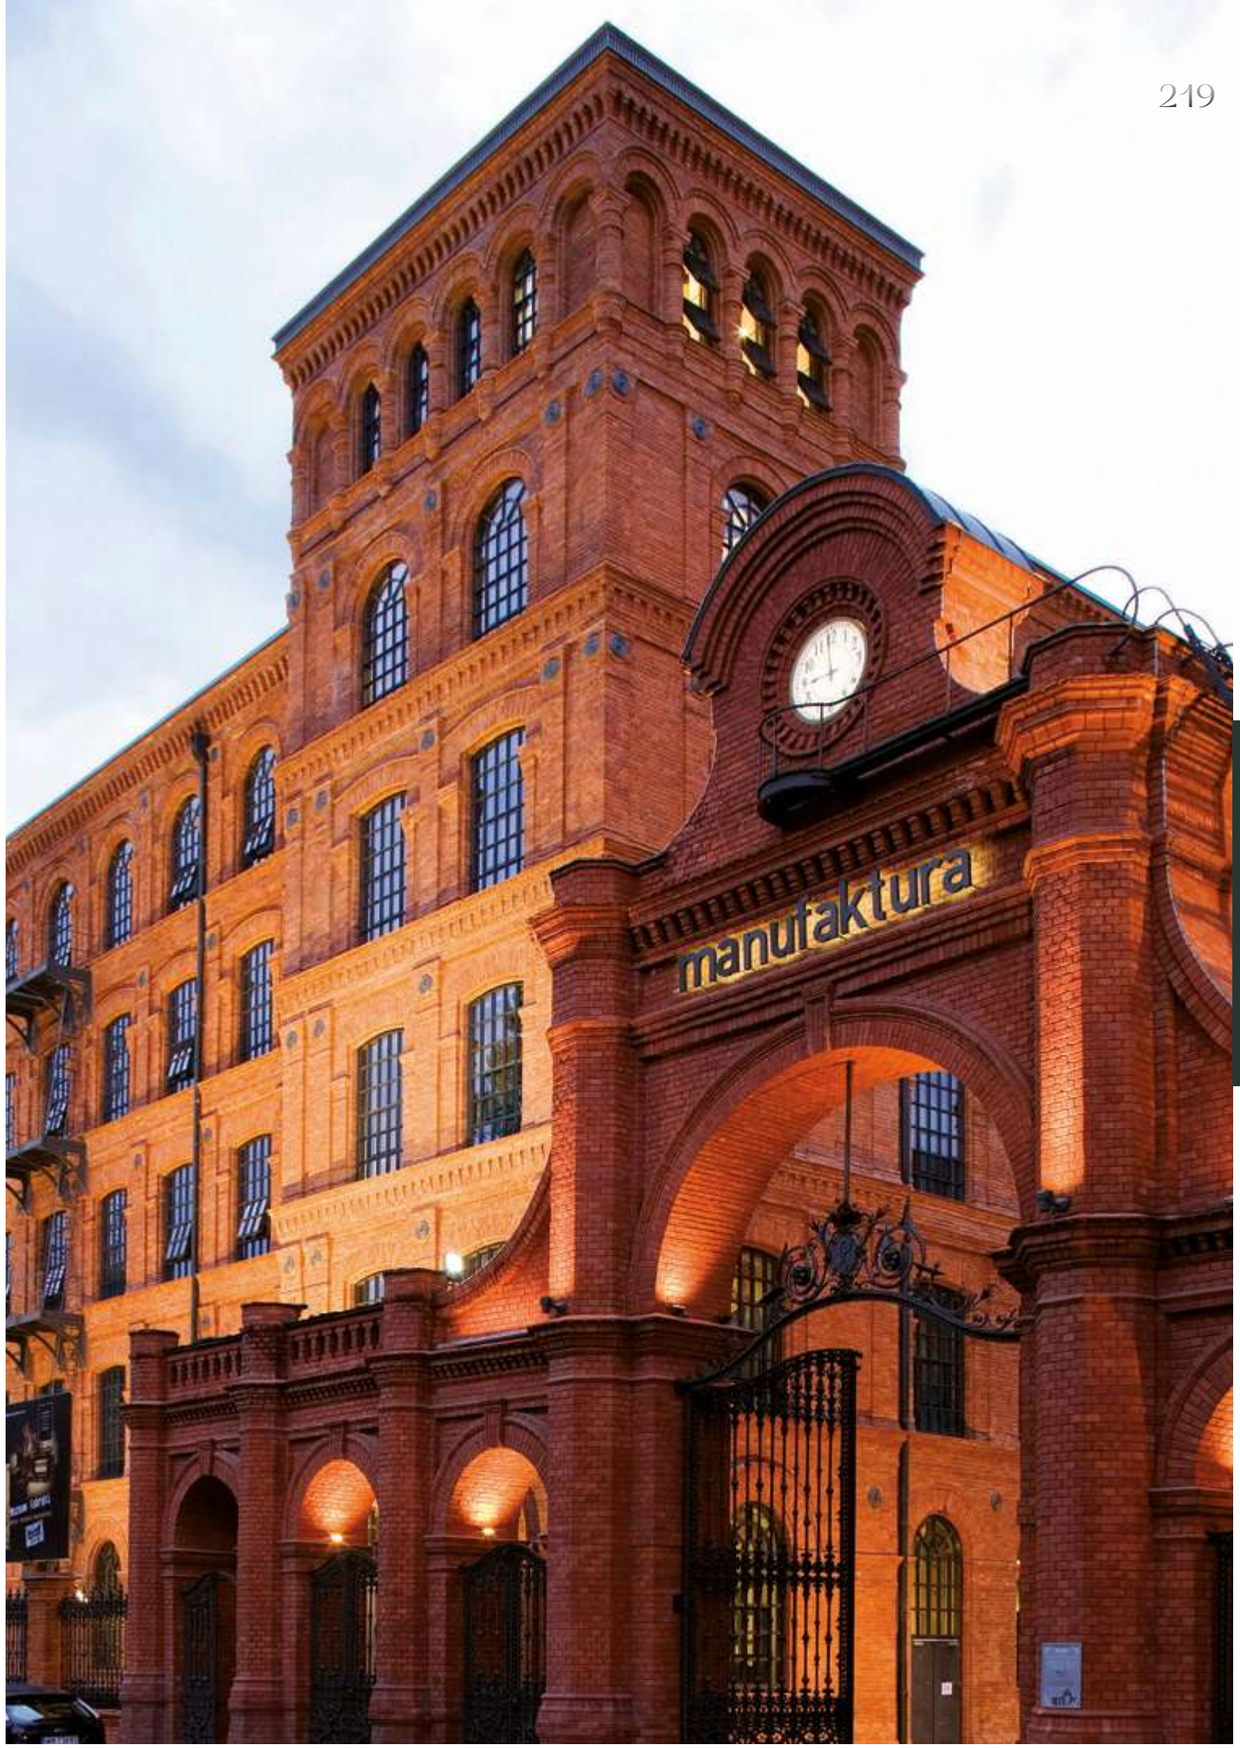

Projekt: Andels Hotel, Lodz, Polen, Foto: Molto Luce



IP68

PG KLEMMROHR/PG CLAMP TUBE

ART. NR./CODE	INFO	L x Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
102-thb391a3c	Klemmrohr mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindungen, 3-poliger Block, Verwendung nur mit Kabel H05SS-F, für Kabel Ø 7-12 mm für max. 24A / 450V AC/ Clamping tube with PG closure for waterproof cable connections, 3-pole block, only for use with cable H05SS-F, for cable diam. 7-12mm, for max. 24A/450V AC	66 x 23	black	11,60



IP68

PG KLEMMROHR Y-FORM/PG CLAMP TUBE Y-FORM

ART. NR./CODE	INFO	L x B x Ø/L x W x Ø	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
102-thb399a3c	Klemmrohr mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindungen, 3-poliger Block, Verwendung nur mit Kabel H05SS-F, für Kabel Ø 7-12 mm für max. 24A / 450V AC/ Clamping tube with PG closure for waterproof cable connections, 3-pole block, only for use with cable H05SS-F, for cable diam. 7-13,5mm, for max. 24A/450V AC	180 x 65,5 x 34	black	18,00

H07 RN-F



H07 RN8-F



Kabelverbindungen
Mithilfe der IP68 Klemmrohre lassen sind Kabeln mühelos und dauerhaft verbinden.
Es ist keine zusätzliche Bohrung im Strahler für eine weitere Kabelverschraubung zulässig.

Cable connections
Cables can be connected effortlessly and permanently using the IP68 clamping tubes.
No additional holes are required in the spotlight for an additional cable gland.





Betriebsgeräte
Einige Bodeneinbaustrahler bestechen durch ihre minimalistische Größe. Platzsparend und aus thermischen Gründen ist das Betriebsgerät hier nicht integriert.
Im Innenbereich kann das Betriebsgerät einfach im Einbaugehäuse platziert werden. Achtung auf ausreichende Wärmeableitung.
Im Außenbereich bietet ein Subverteiler oder Verteilerkasten sicheren Schutz vor Witterungseinflüssen.

Control gear
Some recessed floor spotlights are characterised by their minimalist size. To save space and for thermal reasons, the control gear is not integrated here.
Indoors, the control gear can simply be placed in the recessed housing. Ensure adequate heat dissipation.
Outdoors, a sub-distributor or distribution box provides reliable protection from the weather



Reinigung der Dichtflächen
Um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die Dichtungen und Dichtflächen vor dem Einbau mit Alkohol oder einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden. Anschließend wird ein dünner Film Vaseline aufgetragen. Achtung, jegliche Kontamination der Dichtflächen und Dichtungen mit Sand, Staub und Fasern oder anderen Partikeln nach der Reinigung und dem Einfetten sind zu vermeiden!

Cleaning the sealing surfaces
To ensure optimum function and a long service life, the seals and sealing surfaces must be cleaned with alcohol or a suitable solvent before installation. A thin film of Vaseline should then be applied. Attention, any contamination of the sealing surfaces and seals with sand, dust and fibres or other particles after cleaning and greasing must be avoided!

Befestigungsschrauben
Diese pressen Glas oder den Befestigungsring mit der Dichtung an die Dichtfläche. Es muss darauf geachtet werden, dass die Schrauben leichtgängig sind und ein unbeschädigtes Gewinde aufweisen.
Die Befestigungsschrauben sollten jeweils gegenüberliegend in 2-3 Durchgängen mit jeweils gesteigertem Drehmoment angezogen werden.
Eventuelle Angaben des Herstellers zum Drehmoment beachten! Sind keine expliziten Angaben vorhanden, die Schrauben gefühlvoll aber handfest anziehen um die mechanische Belastbarkeit zu gewährleisten und ein zerspringen des Glases zu vermeiden.

Fixing screws
These press the glass or the fastening ring with the seal against the sealing surface. Care must be taken to ensure that the screws run smoothly and have an undamaged thread.
The fastening screws should be tightened opposite each other in 2-3 passes, each with an increased torque.
Observe any torque specifications provided by the manufacturer! If there are no explicit specifications, tighten the screws sensitively but hand-tight to ensure the mechanical load-bearing capacity and to prevent the glass from cracking.

Leuchtmittel wechseln
Beim Austausch des Leuchtmittels ist es wichtig, nach dem Wechsel das Glas und die Dichtung gründlich zu reinigen. Beim Einsetzen der Dichtung Vaseline verwenden.

Changing the bulb
When replacing the bulb, it is important to clean the glass and seal thoroughly after replacement. Use Vaseline when inserting the seal

Dichtungen
Gewährleisten eine optimale Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schmutz, daher sollten defekte oder alte Dichtungen sorgfältig gegen neue Original-Ersatzdichtungen, die einige Hersteller anbieten, ausgetauscht werden.
Silikonfugen sind für Bodeneinbaustrahler nicht geeignet und können zu Schäden führen.


Seals
Ensure optimum sealing against moisture and dirt, so defective or old seals should be carefully replaced with new original replacement seals, which some manufacturers offer.
Silicone joints are not suitable for recessed floor spotlights and can lead to damage.

TECNICO
FLEX.light



Ab sofort sind unsere FLEX.light LEDs und Profile auch Online mit PC, Tablet oder Mobiltelefon konfigurierbar!

From now on, our FLEX.light LEDs and profiles can also be configured online with a PC, tablet or mobile phone!

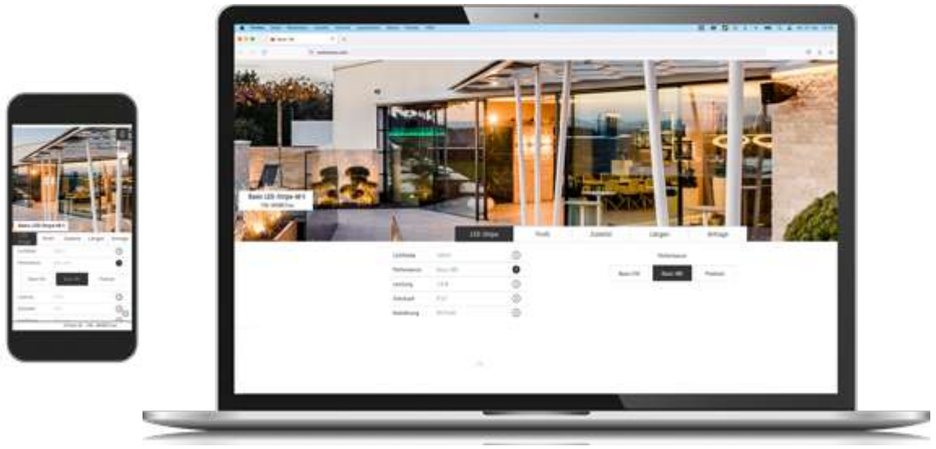



Unsere FLEX.light LEDs sind ab sofort rollenweise innerhalb von 24h versandbereit!
Our FLEX.light LEDs are now ready to ship by the roll within 24h!



Jetzt einfach im Webshop bestellen:
Order now in the webshop:



PRODUKTÜBERSICHT TECNICO FLEX.light



FLEX.light VANTI
Leistung/Power per M: 10W
Lichtfarbe/Light colours: 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 228/P. 228



FLEX.light LATO
Leistung/Power per M: 10W
Lichtfarbe/Light colours: 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 230/P. 230



FLEX.light COLLINA
Leistung/Power per M: 10W
Lichtfarbe/Light colours: 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 233/P. 233



FLEX.light PREMIUM 5W
Leistung/Power per M: 5W
Lichtfarbe/Light colours: 2500, 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 234/P. 234



FLEX.light PREMIUM 9W
Leistung/Power per M: 9W
Lichtfarbe/Light colours: 2500, 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 235/P. 235

FLEX.light PREMIUM 18W
Leistung/Power per M: 18W
Lichtfarbe/Light colours: 2500, 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 235/P. 235

FLEX.light PREMIUM 28W
Leistung/Power per M: 28W
Lichtfarbe/Light colours: 2500, 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 235/P. 235



FLEX.light BASIC 4,8W
Leistung/Power per M: 4,8W
Lichtfarbe/Light colours: 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 238/P. 238



FLEX.light BASIC 9,6W
Leistung/Power per M: 9,6W
Lichtfarbe/Light colours: 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 238/P. 238



FLEX.light BASIC 14,4W
Leistung/Power per M: 14,4W
Lichtfarbe/Light colours: 2700, 3000 oder 4000K
Info: S. 240/P. 240



FLEX.light DIM2WARM 14,4W
Leistung/Power per M: 14,4W
Lichtfarbe/Light colours: 2200, 2700 oder 3000K
Info: S. 242/P. 242



FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W
Leistung/Power per M: 14,4W
Lichtfarbe/Light colours: 2700 oder 6500K
Info: S. 242/P. 242



FLEX.light RGBW 18,1W
Leistung/Power per M: 18,1W
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K
Info: S. 244/P. 244

INDEX TECNICO FLEX.light



FLEX.light 4,8W
Leistung/Power per M: 4,8W
Lichtfarbe/Light colours: 3000 oder 4000K
Info: S. 246/P. 246



FLEX.light 14,4W
Leistung/Power per M: 14,4W
Lichtfarbe/Light colours: 3000 oder 4000K
Info: S. 246/P. 246



FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W
Leistung/Power per M: 14,4W
Lichtfarbe/Light colours: 2700 oder 6500K
Info: S. 247/P. 247




FLEX.light RGBW 18,1W
Leistung/Power per M: 18,1W
Lichtfarbe/Light colours: RGB + 3000K
Info: S. 248/P. 248



FLEX.light BASIC 48V IP67 4,8W
Leistung/Power per M: 4,8W
Lichtfarbe/Light colours: 3000 oder 4000K
Info: S. 250/P. 250


PROFILE & ZUBEHÖR/PROFILES & ACCESSOIRES



PROFILE/PROFILES
Info: S. 252/P. 252



KONVERTER/CONVERTER
Info: S. 268/P.268





KONTROLLER/CONTROLLER
Info: S. 272/P. 272

FLEX.light VANTI, IP67, punktfreie, homogene Ausleuchtung, 3step macadam binning, CRI 90 80lm/W, Topview, vertikales Biegen möglich, passendes Zubehör, Profile, Flexprofile etc., multifunktional einsetzbar, Ausstrahlwinkel 113°

LIGHT VANTI, IP67, point-free, homogeneous illumination, 3step macadam binning, CRI 90 80lm/W, Topview, vertical bending possible, matching accessories, profiles, flex profiles etc., multifunctional use, beam angle 113°



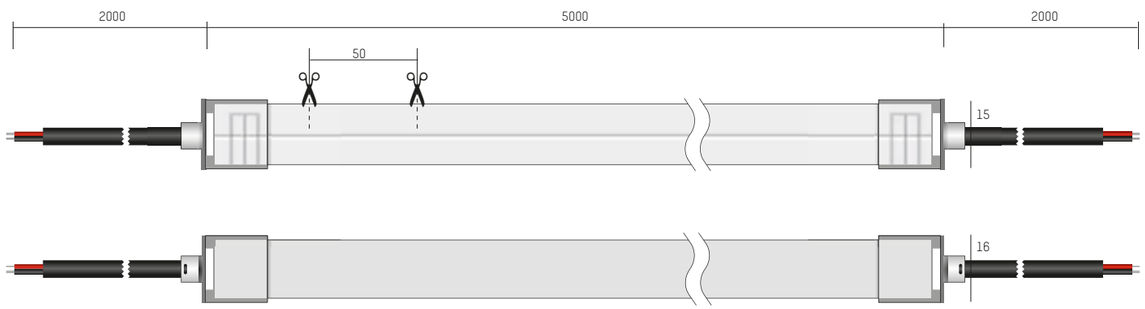



IP67 NEW

FLEX.light VANTI

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

ART. NR./CODE	WATT LFM/WATT PER METRE	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
444-00001	LED 10W/m	24	780	90	2700	13000 x 16 x 15	Rolle/Roll	1287,00
444-00002	LED 10W/m	24	810	90	3000	13000 x 16 x 15	Rolle/Roll	1287,00
444-00003	LED 10W/m	24	910	90	4000	13000 x 16 x 15	Rolle/Roll	1287,00
444-00001konf	LED 10W/m	24	780	90	2700	1000 x 16 x 15	per Meter/per Metre	99,00
444-00002konf	LED 10W/m	24	810	90	3000	1000 x 16 x 15	per Meter/per Metre	99,00
444-00003konf	LED 10W/m	24	910	90	4000	1000 x 16 x 15	per Meter/per Metre	99,00

IP67 A G G A G F

444-00003

KONFEKTIONIERUNG FLEX.light VANTI IP67/ASSEMBLY FLEX.light VANTI IP67



ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
283-konf	LED Band IP67 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing	21,60



PROFIL/PROFILE

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00004	2000 x 20 x 18	24,00



MONTAGECLIP SET/MOUNTING CLIP

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00006	20 x 17 x 13	19,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
links/left

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00008	28 x 21 x 20	9,00



ENDKAPPE/END CAP
2 Stk./2 Pcs.

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00010	28 x 21 x 20	7,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/rechts

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00038	28 x 21 x 20	9,00



FLEXRAIL/FLEXRAIL

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00005	500 x 17 x 15	19,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/links/front/left

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00007	28 x 21 x 20	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/links/bottom/left

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00009	28 x 21 x 20	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
rechts/right

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00036	28 x 21 x 20	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/rechts/bottom/right


ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00040	28 x 21 x 20	9,00




TECNICO FLEX.light

FLEX.light LATO, IP67, 3step macadam binning, CRI 90 60lm/W, Sideview–seitliches / horizontales Biegen möglich, passendes Zubehör Profile, Flexprofile etc., multifunktional einsetzbar, Ausstrahlwinkel 114°

FLEX.light LATO, IP67, 3step macadam binning, CRI 90 60lm/W, side view / horizontal bending possible, suitable accessories profiles, flex profiles etc., multifunctional use, beam angle 114°

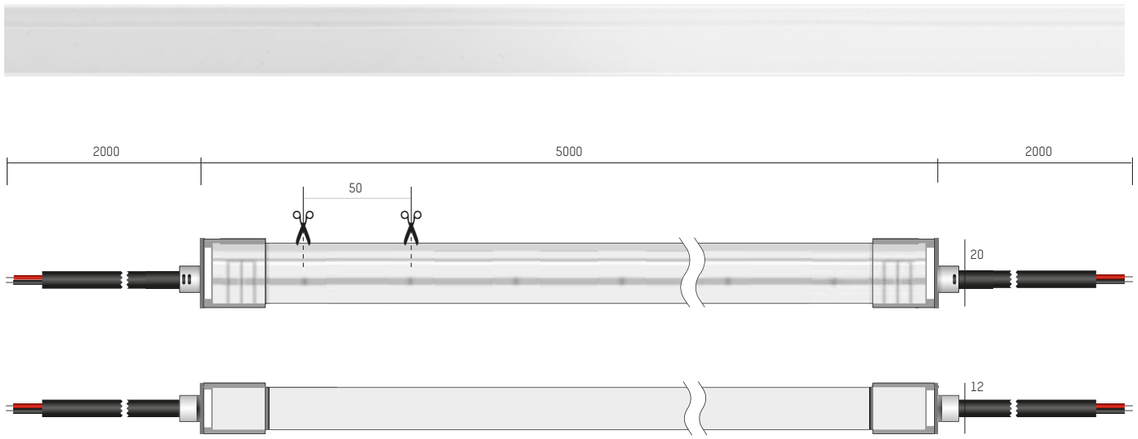



IP67 NEW

FLEX.light LATO

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

ART. NR./CODE	WATT LFM/WATT PER METRE	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
444-00011	LED 10W/m	24	570	90	2700	13000 x 12 x 20	Rolle/Roll	1287,00
444-00012	LED 10W/m	24	580	90	3000	13000 x 12 x 20	Rolle/Roll	1287,00
444-00013	LED 10W/m	24	630	90	4000	13000 x 12 x 20	Rolle/Roll	1287,00
444-00011konf	LED 10W/m	24	570	90	2700	1000 x 12 x 20	per Meter/per Metre	99,00
444-00012konf	LED 10W/m	24	580	90	3000	1000 x 12 x 20	per Meter/per Metre	99,00
444-00013konf	LED 10W/m	24	630	90	4000	1000 x 12 x 20	per Meter/per Metre	99,00

IP67 A G G A G F

444-00013

KONFEKTIONIERUNG FLEX.light LATO IP67/ASSEMBLY FLEX.light LATO IP67



ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
283-konf	LED Band IP67 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing	21,60



PROFIL/PROFILE

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00014	2000 x 18 x 23	24,00



FLEXRAIL/FLEXRAIL

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00015	500 x 27 x 18	19,00



MONTAGECLIP SET/MOUNTING CLIP

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00016	20 x 13 x 19	19,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/links/front/left

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00017	28 x 21 x 20	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
links/left

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00018	27 x 17 x 25	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/links/bottom/left

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00019	27 x 17 x 25	9,00



ENDKAPPE/END CAP
2 Stk./2 Pcs.

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00020	27 x 17 x 25	7,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
rechts/right

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00037	27 x 17 x 25	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/rechts

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00041	27 x 17 x 25	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/rechts/bottom/right


ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00041	27 x 17 x 25	9,00




TECNICO FLEX.light

FLEX.light COLLINA, IP65, punktfreie, homogene Ausleuchtung, sehr flach und elegant, UV und Korrosionsbeständig, 3step macadam binning, CRI 90, Ausstrahlwinkel 130°

FLEX.light COLLINA, IP65, point-free, homogeneous illumination, very flat and elegant, UV and corrosion-resistant, 3step macadam binning, CRI90, beam angle 130°

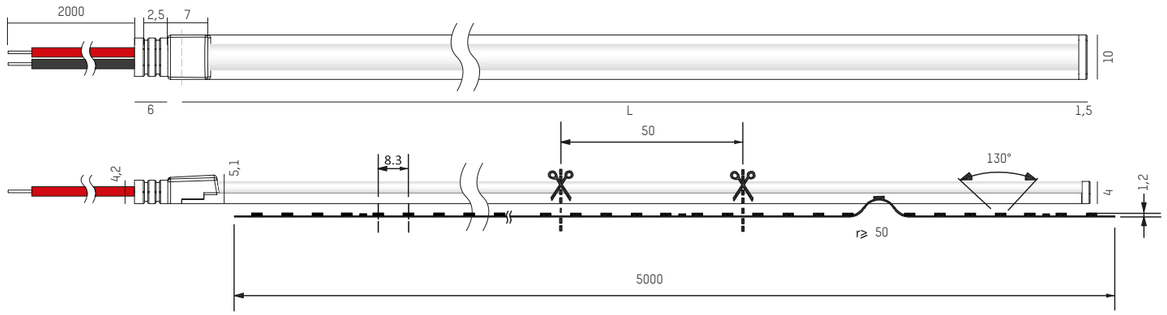



IP65 NEW

FLEX.light COLLINA

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	WATT LFM/WATT PER METRE	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
444-00030	LED 10W/m	24	760	90	2700	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	195,00
444-00031	LED 10W/m	24	790	90	3000	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	195,00
444-00032	LED 10W/m	24	840	90	4000	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	195,00
444-00030konf	LED 10W/m	24	760	90	2700	1000 x 10 x 4	per Meter/per Metre	39,00
444-00031konf	LED 10W/m	24	790	90	3000	1000 x 10 x 4	per Meter/per Metre	39,00
444-00032konf	LED 10W/m	24	840	90	4000	1000 x 10 x 4	per Meter/per Metre	39,00

IP67



MONTAGECLIP/MOUNTING CLIP

weiss/white

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00033	14 x 12 x 5	3,00



ENDKAPPE MIT EINSPEISUNG/ ENDPIECE WITH POWERFEED


mit 20cm Kabel, weiss/with 20cm cable, white

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00034	12 x 6 x 16	3,00




ENDKAPPE/ENDPIECE

ART. NR./CODE	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
444-00035	12 x 6 x 9	2,00




KONFEKTIONIERUNG FLEX.light COLLINA IP67/ASSEMBLY FLEX.light COLLINA IP67

ART. NR./CODE	INFORMATION	PREIS/PRICE
283-konf	LED Band IP67 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing	21,60

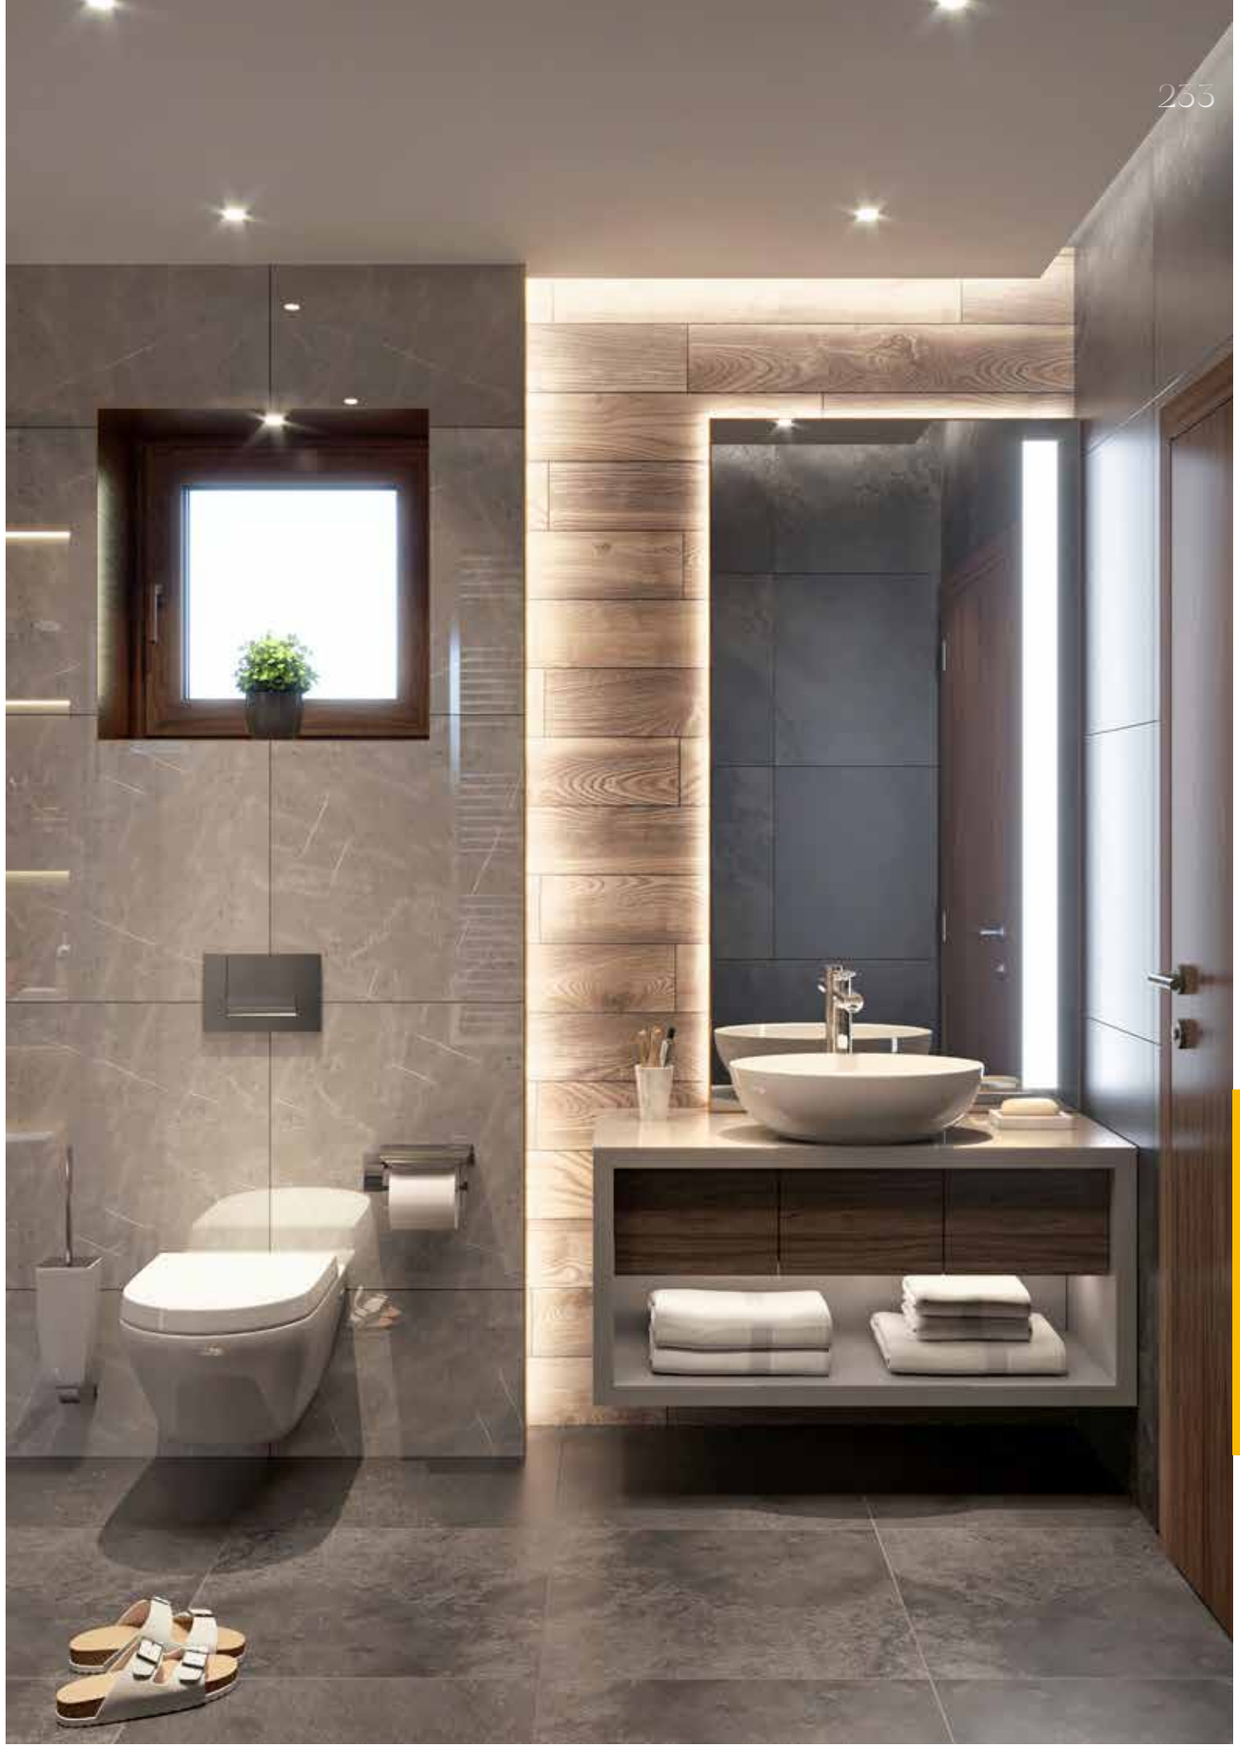

Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs/M, 5W/M, 3step macadam binning, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren Sie pro Zuschnitt 1x Art.-Nr.: 283-konf zusätzlich

Flexible PREMIUM LED stripe, IP65, by plasma coating, 120 LEDs/m, separable each 5 cm, fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver, in order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!
Please calculate per cut 1x code 283-konf additionally.

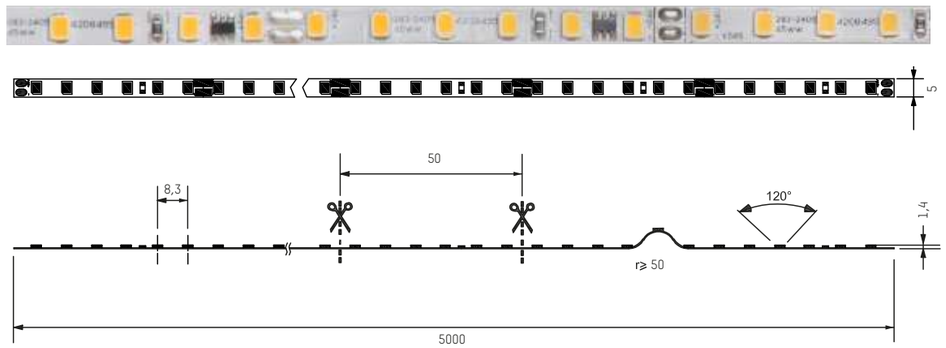


FLEX.light PREMIUM 5W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
283-240**565uu**ww	LED 5W/m	24	440	90	2500	10000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	**484,00**
283-240**565uw**w	LED 5W/m	24	470	90	2700	10000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	**484,00**
283-240**565ww**	LED 5W/m	24	520	90	3000	10000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	**484,00**
283-240**565nw**	LED 5W/m	24	580	90	4000	10000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	**484,00**
283-240**565uu**wwko**nf**	LED 5W/m	24	440	90	2500	lt. order x 5 x 1,4	per Meter/per Metre	**48,70**
283-240**565uw**wko**nf**	LED 5W/m	24	470	90	2700	lt. order x 5 x 1,4	per Meter/per Metre	**48,70**
283-240**565ww**konf	LED 5W/m	24	520	90	3000	lt. order x 5 x 1,4	per Meter/per Metre	**48,70**
283-240**565nw**konf	LED 5W/m	24	580	90	4000	lt. order x 5 x 1,4	per Meter/per Metre	**48,70**

IP65 A F



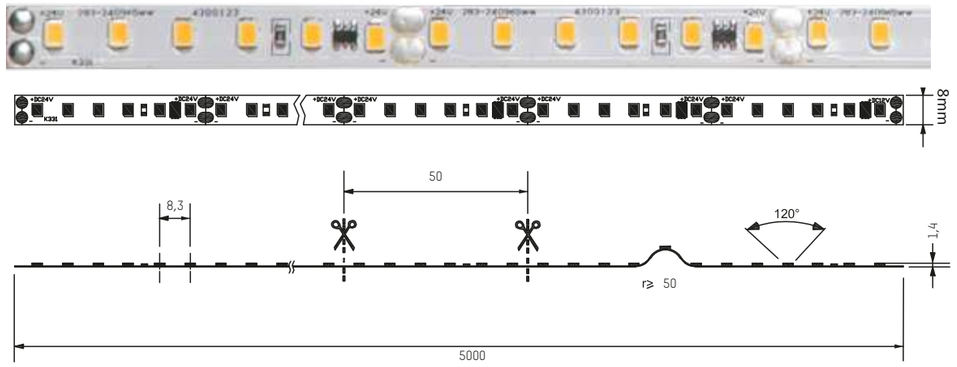

FLEX.light PREMIUM 9W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
283-240**965uu**ww	LED 9W/m	24	950	90	2500	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1522,80**
283-240**965uw**w	LED 9W/m	24	1054	90	2700	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1522,80**
283-240**965ww**	LED 9W/m	24	1058	90	3000	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1522,80**
283-240**565nw**	LED 9W/m	24	1134	90	4000	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1522,80**
283-240**965uu**wwko**nf**	LED 9W/m	24	950	90	2500	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**50,80**
283-240**965uw**wko**nf**	LED 9W/m	24	1054	90	2700	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**50,80**
283-240**965ww**konf	LED 9W/m	24	1058	90	3000	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**50,80**
283-240**965nw**konf	LED 9W/m	24	1134	90	4000	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**50,80**

FLEX.light PREMIUM 18W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 8m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 8m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
283-241**865uu**ww	LED 18W/m	24	1755	90	2500	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1588,50**
283-241**865uw**w	LED 18W/m	24	1934	90	2700	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1588,50**
283-241**865ww**	LED 18W/m	24	1980	90	3000	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1588,50**
283-241**865nw**	LED 18W/m	24	2148	90	4000	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1588,50**
283-241**865uu**wwko**nf**	LED 18W/m	24	1755	90	2500	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**53,00**
283-241**865uw**wko**nf**	LED 18W/m	24	1934	90	2700	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**53,00**
283-241**865ww**konf	LED 18W/m	24	1980	90	3000	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**53,00**
283-241**865nw**konf	LED 18W/m	24	2148	90	4000	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**53,00**

FLEX.light PREMIUM 28W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 4m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 4m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
283-242**865uu**ww	LED 28W/m	24	2500	90	2500	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1729,30**
283-242**865uw**w	LED 28W/m	24	2890	90	2700	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1729,30**
283-242**865ww**	LED 28W/m	24	2922	90	3000	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1729,30**
283-242**865nw**	LED 28W/m	24	3191	90	4000	30000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	**1729,30**
283-242**865uu**wwko**nf**	LED 28W/m	24	2500	90	2500	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**57,20**
283-242**865uw**wko**nf**	LED 28W/m	24	2890	90	2700	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**57,20**
283-242**865ww**konf	LED 28W/m	24	2922	90	3000	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**57,20**
283-242**865nw**konf	LED 28W/m	24	3191	90	4000	lt. order x 8 x 1,4	per Meter/per Metre	**57,20**

IP65 A F

KONFEKTIONIERUNG FLEX.light PREMIUM/ASSEMBLY FLEX.light PREMIUM




ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
283-konf	LED Band IP65 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Anschnittversiegelung , Systemtest, ESD-Verpackung/ cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing	**21,60**



Projekt: Private Residence, Österreich, Foto: Gabriel Büchelmeier

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/M, 4,8, 9,6 und 14,4W/M 3step macadam binning, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter.
ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren Sie pro Zuschnitt 1 x Art.-Nr.: 746-konf zusätzlich


Flexible BASIC LED stripe, roll 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/m, 4,8, 9,6 and 14,4W/m, separable each 6 LEDs (ca. 10cm), fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver, please calculate per cut 1x code: 746-konf additionally.
Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).
In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

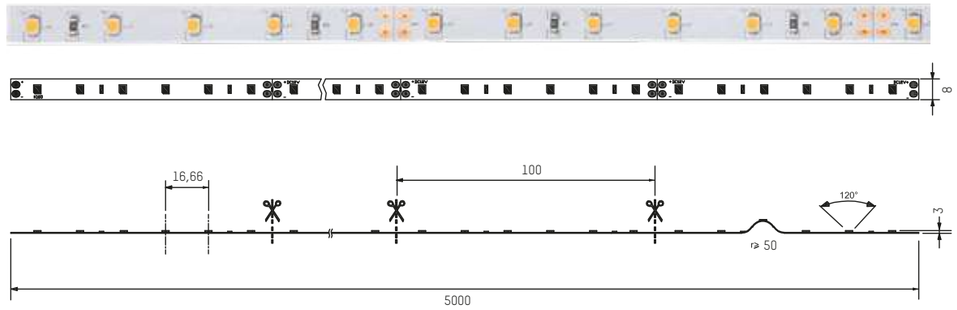

FLEX.light BASIC 4,8W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1242**420u**w	LED 4,8W/m	24	400	80	2700	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	**44,50**
746-1242**420w**w	LED 4,8W/m	24	440	80	3000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	**44,50**
746-1242**420n**w	LED 4,8W/m	24	473	80	4000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	**44,50**
746-1242**420u**wkonf	LED 4,8W/m	24	400	80	2700	lt. order x 8 x 3	per Meter/per Metre	**8,50**
746-1242**420w**wkonf	LED 4,8W/m	24	440	80	3000	lt. order x 8 x 3	per Meter/per Metre	**8,50**
746-1242**420n**wkonf	LED 4,8W/m	24	473	80	4000	lt. order x 8 x 3	per Meter/per Metre	**8,50**

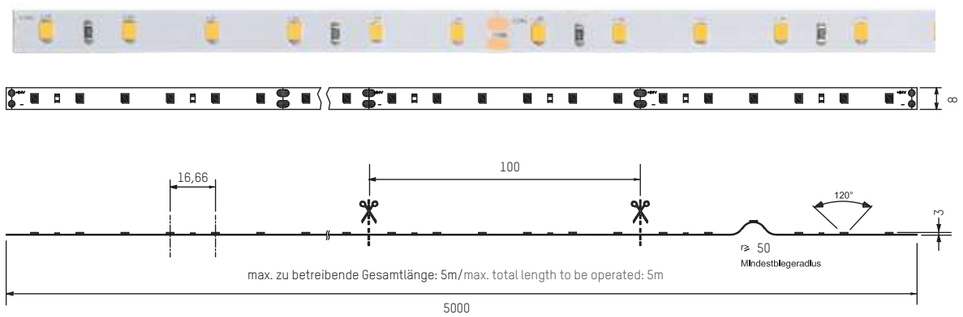

FLEX.light BASIC 9,6W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 7m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 7m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1244**820u**w	LED 9,6W/m	24	900	80	2700	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	**45,50**
746-1244**820w**w	LED 9,6W/m	24	983	80	3000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	**45,50**
746-1244**820n**w	LED 9,6W/m	24	1006	80	4000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	**45,50**
746-1244**820u**wkonf	LED 9,6W/m	24	900	80	2700	lt. order x 8 x 3	per Meter/per Metre	**9,50**
746-1244**820w**wkonf	LED 9,6W/m	24	983	80	3000	lt. order x 8 x 3	per Meter/per Metre	**9,50**
746-1244**820n**wkonf	LED 9,6W/m	24	1006	80	4000	lt. order x 8 x 3	per Meter/per Metre	**9,50**

IP20



SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-fc12**20w**	inkl. 200mm Kabel/ incl. 200mm cable	**3,20**



SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-lc12**20w**	**1,60**



LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-lcf1**220w**	inkl. 100mm Kabel/ incl. 100mm cable	**3,20**



KONFEKTIONIERUNG FLEX.light BASIC/ASSEMBLY FLEX.light BASIC


ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-konf**ip20**	LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung/ cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing	**21,60**



TECNICO FLEX.light

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/M, 4,8, 9,6 und 14,4W/M, 3step macadam binning, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter.
ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren Sie pro Zuschnitt 1x Art.-Nr.: 746-konf zusätzlich

Flexible BASIC LED stripe, roll 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/m, 4,8, 9,6 and 14,4W/m, separable each 6 LEDs (ca. 10cm), fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver, please calculate per cut 1x code: 746-konf additionally.
Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).
In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

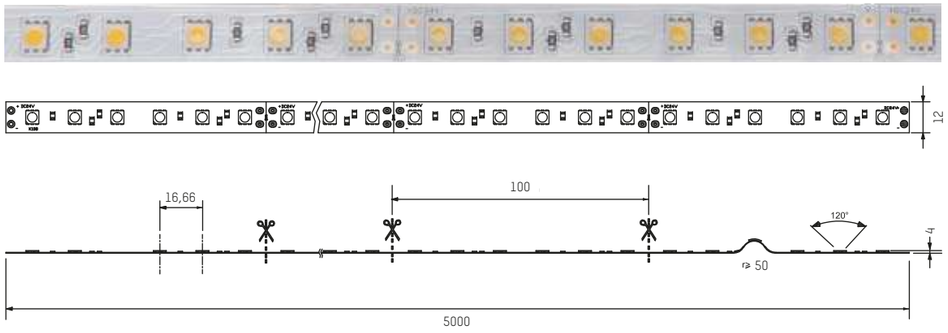

FLEX.light BASIC 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1247**220u**w	LED 14,4W/m	24	1280	80	2700	5000 x 12 x 4	Rolle/Roll	**85,80**
746-1247**220w**w	LED 14,4W/m	24	1395	80	3000	5000 x 12 x 4	Rolle/Roll	**85,80**
746-1247**220n**w	LED 14,4W/m	24	1475	80	4000	5000 x 12 x 4	Rolle/Roll	**85,80**
746-1247**220u**wkonf	LED 14,4W/m	24	1280	80	2700	lt. order x 12 x 4	per Meter/per Metre	**16,90**
746-1247**220w**wkonf	LED 14,4W/m	24	1395	80	3000	lt. order x 12 x 4	per Meter/per Metre	**16,90**
746-1247**220n**wkonf	LED 14,4W/m	24	1475	80	4000	lt. order x 12 x 4	per Meter/per Metre	**16,90**



SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-fc24**20w**	inkl. 200mm Kabel/ incl. 200mm cable	**2,10**



SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-lc24**20w**	**1,60**



LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-lcf24**20w**	inkl. 100mm Kabel/ incl. 100mm cable	**3,70**



KONFEKTIONIERUNG FLEX.light BASIC/ASSEMBLY FLEX.light BASIC

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-konf**ip20**	LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung/ cut to size, 50cm soldered connection cable, cut seal, system test, ESD packing	**21,60**

IP20 A G F



Projekt: Hotel BERGEBLICK, Bad Tölz, Deutschland, Foto: Molto Luce


Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 120 SMD2835 LEDs pro Meter 14,4W/M, 3step macadam binning, trennbar alle 10cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible DIM2WARM stripe 14,4W per meter, roll 5000mm, 120 SMD2835 LEDs per meter, separable each 10cm, fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver

Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).

In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

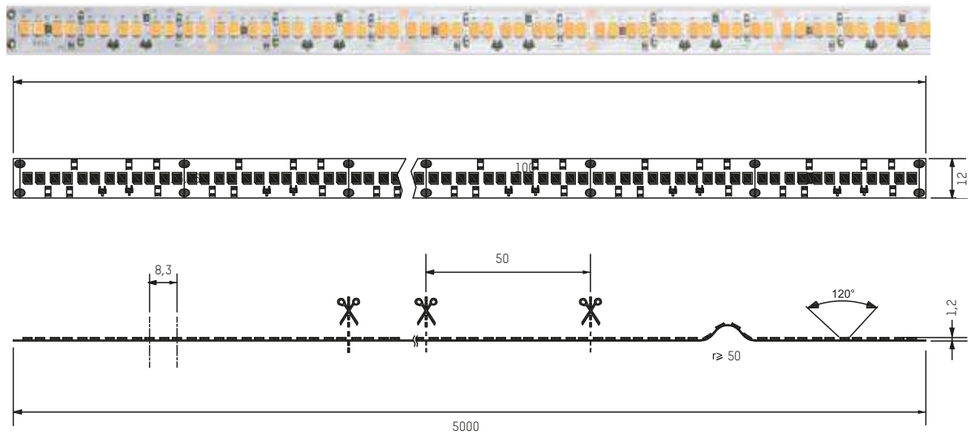


Dim2 Warm

FLEX.light DIM2WARM 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-24722**0wd**2w	LED 14,4W/m	24	1330	80	2200/3000	5000 x 12 x 1,4	5m Rolle/5m Roll	**218,20**
746-24722**0ud**2w	LED 14,4W/m	24	1270	80	2200/2700	5000 x 12 x 1,4	5m Rolle/5m Roll	**218,20**

IP20 A1G G

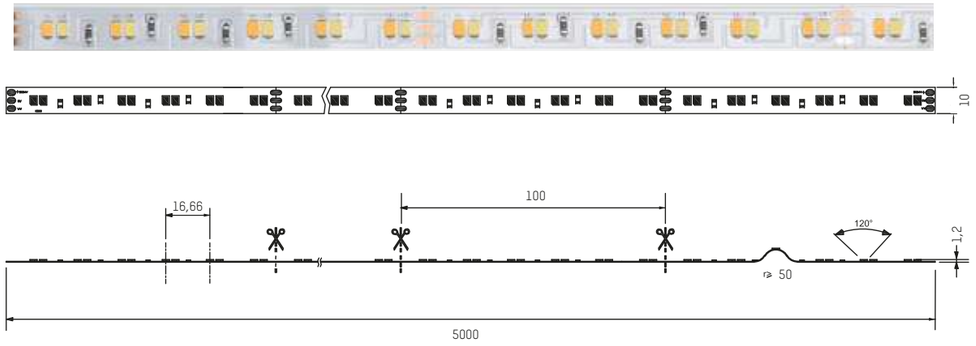

TW 2700K-6500K

FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/
Attention: Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-2414**20tw**	LED 14,4W/m	24	2700-736 6500-782	80	2700/6500	5000 x 10 x 1,4	5m Rolle/5m Roll	**89,00**

IP20 A1G F





Projekt: Hotel Almlust, Flachau, Österreich, Foto: Hotel Almlust






Projekt: Private Residence, Österreich, Foto: Molto Luce

Flexibles BASIC LED Stripe RGB-W, Rolle 5000mm, 480 SMD LEDs, 48 SMD RGB 5050 LEDs/Meter, 48 SMD 2835 LEDs/M, 18,1W/M, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm) Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter
ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible RGB-W stripe 18,1W per meter, roll 5000mm, 480 SMD LEDs, 48 SMD RGB 5050 LEDs/m, separable each 10cm, fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver
Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).
In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

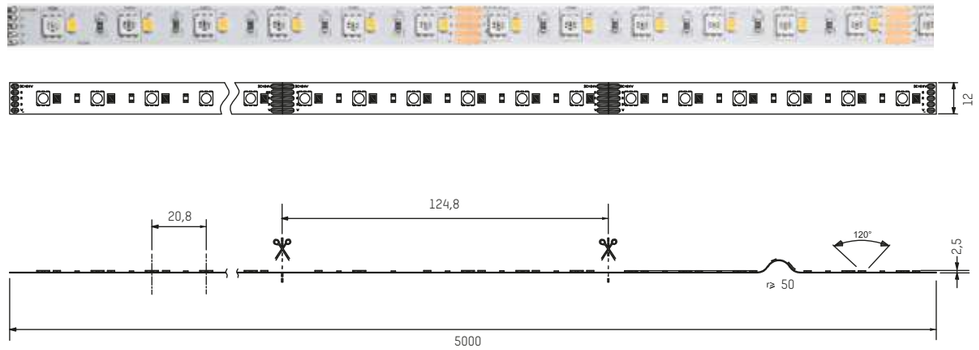

FLEX.light RGBW 18,1W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1249**120r**gbw	LED 18,1W/m	24	101 red 279 green 65 blue 428 white	---	RGB+ 3000	5000 x 12 x 2,5	5m Rolle/5m Roll	**112,30**

IP20 A G



Projekt: Raiffeisen Arena Linz, Österreich, Foto: Molto Luce


Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs/M, 4,8W und 14,4W/M, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Band muss nach Trennung versiegelt werden!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible BASIC LED IP67 stripe, roll 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs/m, 4,8W and 14,4W/m, separable each 6 LEDs (ca. 10cm), Stripe must be sealed after separation! fixing with double-sided adhesive tape 3M, with DC plug and 2 sockets, without driver

Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).


In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

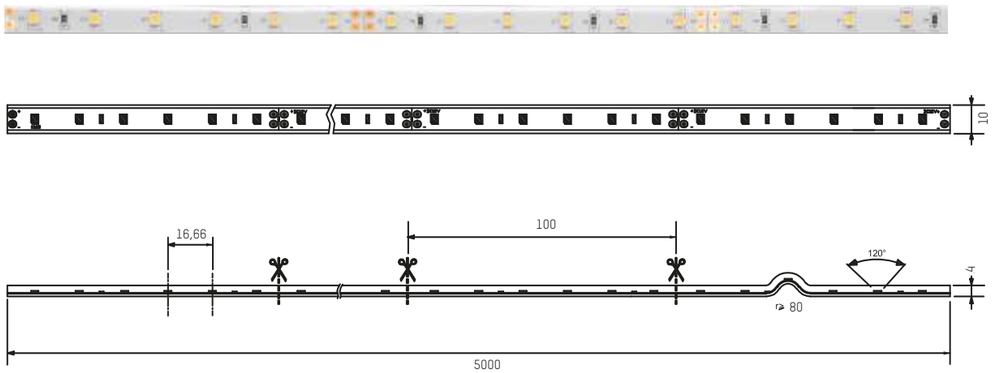

FLEX.light 4,8W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1242**467w**w	LED 4,8W/m	24	350	80	3000	5000 x 10 x 4	5m Rolle/5m Roll	**76,20**
746-1242**467n**w	LED 4,8W/m	24	370	80	4000	5000 x 10 x 4	5m Rolle/5m Roll	**76,20**

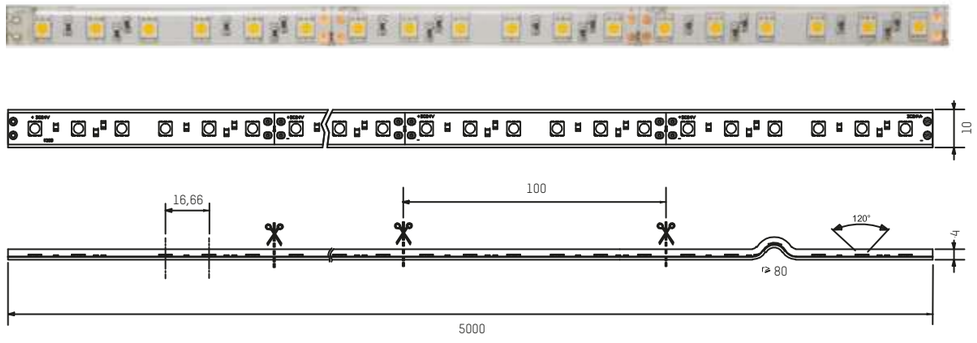

FLEX.light 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1247**267w**w	LED 14,4W/m	24	1090	80	3000	5000 x 14,2 x 4	5m Rolle/5m Roll	**121,80**
746-1247**267n**w	LED 14,4W/m	24	1130	80	4000	5000 x 14,2 x 4	5m Rolle/5m Roll	**121,80**



SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1001	**1,10**



SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1004	**0,50**



EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1101	**1,10**




DC-STECKER/DC PLUG


ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-1100	inkl. 130mm Kabel/ incl. 130mm cable	**2,10**



DC-BUCHSE/DC SOCKET

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-1200	inkl. 130mm Kabel/ incl. 130mm cable	**2,10**



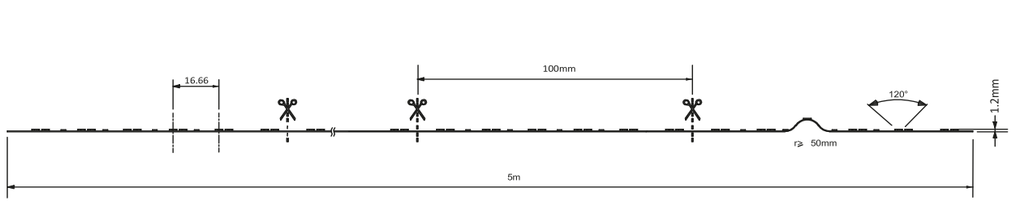

TECNICO FLEX.light

FLEX.light TUNABLE WHITE 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-2414**67tw**	LED 14,4W/m	24	519 526	80	2700- 6500	5000 x 12 x 5,5	5m Rolle/5m Roll	**128,10**



SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1006	**1,10**



SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1004	**0,50**



EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1102	**1,10**


Flexibles BASIC LED Stripe; 48V Versorgungsspannung, Rolle 10m, 120 LED/M, 5step macadam binning,trennbar alle 10cm, Band muss nach Trennung versiegelt werden! Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible BASIC LED 48V IP67 stripe, roll 10m, 120 LEDs/m, 4,8W/m, separable each 10cm, Stripe must be sealed after separation! fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver

Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).

In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

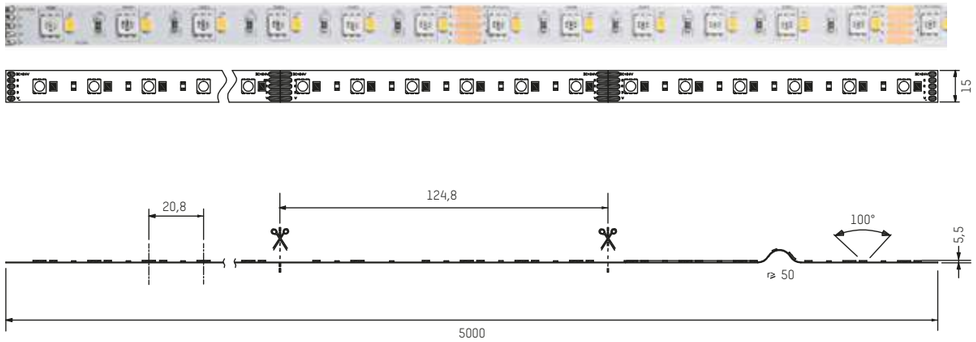

FLEX.light RGBW 18,1W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/
Attention: Maximum length per feed point 5m

IP67

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-1249**167**rgbw	LED 18,1W/m	24	78 red 198 green 52 blue 294 white	80 WHITE	RGB+ 3000	5000 x 15 x 5,5	5m Rolle/5m Roll	**147,20**

IP67 A G




Projekt: Dorfbahn, Gerlos, Österreich, Foto: Dorfbahn Gerlos



Projekt: Cafe Central, Linz, Österreich, Foto: LSD

Flexibles BASIC LED Stripe; 48V Versorgungsspannung, Rolle 10m, 120 LED/M, 5step macadam binning,trennbar alle 10cm, Band muss nach Trennung versiegelt werden! Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter
ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (z.B. Chlor u. dgl.); Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

Flexible BASIC LED 48V IP67 stripe, roll 10m, 120 LEDs/m, 4,8W/m, separable each 10cm, Stripe must be sealed after separation! fixing with double-sided adhesive tape 3M, without driver
Attention: No resistance to chemical substances or vapours (e.g. chlorine and similar).
In order to guarantee a long service life and perfect functioning of the LED stripes, they must be mounted on heat conducting material!

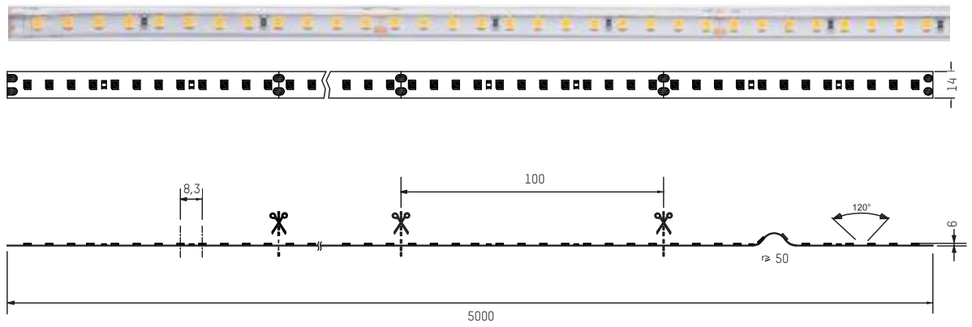

48V

FLEX.light BASIC 48V IP67 4,8W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/
Attention: Maximum length per feed point 10m

IP67

ART. NR./CODE	LEISTUNG/POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	VE/PACKAGE	PREIS/PRICE
746-484867ww	LED 4,8W/m	48	418	80	3000	10000 x 14 x 6	10m Rolle/10m Roll	**193,80**
746-484867nw	LED 4,8W/m	48	420	80	4000	10000 x 14 x 6	10m Rolle/10m Roll	**193,80**

IP67 A G



SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1007	**1,10**



EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1104	**2,10**



DC-BUCHSE/DC SOCKET

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-1200	inkl. 130mm Kabel/ incl. 130mm cable	**2,10**



SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE

ART. NR./CODE	PREIS/PRICE
746-1004	**0,50**



DC-STECKER/DC PLUG

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
746-1100	inkl. 130mm Kabel/ incl. 130mm cable	**2,10**



KONVERTER 50W SCHALTBAR/DRIVER 50W ON/OFF

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122766	nicht dimmbar/ not dimmable	50	48	230	225 x 60 x 49	☐ white	**66,70**



KONVERTER 150W SCHALTBAR/DRIVER 150W ON/OFF

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122764	nicht dimmbar/ not dimmable	150	48	230	240 x 60 x 49	☐ white	**141,90**



IP20


UNIVERSALDIMMER/UNIVERSALDIMMER

ART. NR./CODE	INFO	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
322-ud3000	Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V, Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern **ZUGENTLASTUNG** für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück	15-50	153 x30 x 21	☐ white	**123,00**
322-ud7001	Universal dimmer 1 channel, separate control input for DALI, 1-10V, Push, Sync connection for up to 9 slaves with 1-10V or Push control, max. connection: 5A Strain relief to be ordered separately **STAIN RELIEF** for 1-channel universal dimmer, 2 pcs.				**12,70**



TECNICO FLEX.light

AUFBAU/EINBAUPROFILE
SURFACE/RECESSED PROFILES




MINI 10 AUFBAU/SURFACE
Info: S. 254/P. 254




MINI 14 AUFBAU/SURFACE
Info: S. 254/P. 254




MINI 17 AUFBAU/SURFACE
Info: S. 255/P. 255




MIDI AUFBAU/SURFACE
Info: S. 255/P. 255




MAXI AUFBAU/SURFACE
Info: S. 256/P. 256




MEGA AUFBAU/SURFACE
Info: S. 256/P. 256




MINI CORNER AUFBAU/SURFACE
Info: S. 257/P. 257




MIDI CORNER AUFBAU/SURFACE
Info: S. 257/P. 257




MIDI CORNER AUFBAU/SURFACE
Info: S. 258/P. 258




MAXI CORNER AUFBAU/SURFACE
Info: S. 258/P. 258



MAXI CORNER AUFBAU/SURFACE
Info: S. 259/P. 259




MIDI CUBE AUFBAU/SURFACE
Info: S. 260/P. 260




MAXI SOFT AUFBAU/SURFACE
Info: S. 260/P. 260




FLEX AUFBAU/SURFACE
Info: S. 261/P. 261




MINI 10 EINBAU/RECESSED
Info: S. 262/P. 262



MINI 14 EINBAU/RECESSED
Info: S. 262/P. 262




MINI 17 EINBAU/RECESSED
Info: S. 263/P. 263



MIDI EINBAU/RECESSED
Info: S. 263/P. 263




MAXI EINBAU/RECESSED
Info: S. 264/P. 264



ZUBEHÖR/ACCESSOOIRES
Info: S. 264/P. 264



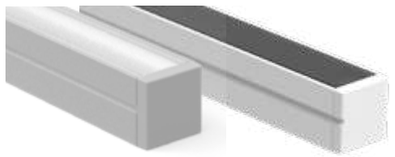


AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES

Aufbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 5 Watt

Surface profile MINI 10 for flexible LED stripes up to width 5mm
INFO: for LED stripes up to: 5 Watt

MINI 10 AUFBAU/MINI 10 SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-la201**w**	Profil/Profile		2000 x 10 x 10	white	10,00
600-la201**b**	Profil/Profile		2000 x 10 x 10	black	10,00
600-la201**s**	Profil/Profile		2000 x 10 x 10	alu anodized	10,60

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-laek**201w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,10
600-laek**201b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,10
600-laek**201s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,10
600-lc201	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	5,00
600-cb201	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	7,00
600-mc201	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,10



Aufbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MINI 14 for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MINI 14 AUFBAU/MINI 14 SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-la202**w**	Profil/Profile		2000 x 14 x 8	white	11,00
600-la202**b**	Profil/Profile		2000 x 14 x 8	black	10,00
600-la202**s**	Profil/Profile		2000 x 14 x 8	alu anodized	11,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-laek**202w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-laek**202b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-laek**202s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-lc202	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-cb202	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	7,00
600-amc202	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,10




Aufbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 18 Watt

Surface profile MINI 17 for flexible LED stripes up to width 12mm
INFO: for LED stripes up to: 18 Watt

MINI 17 AUFBAU/MINI 17 SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a203**w**	Profil/Profile		2000 x 17 x 8,8	white	12,00
600-a203**b**	Profil/Profile		2000 x 17 x 8,8	black	15,00
600-a203**s**	Profil/Profile		2000 x 17 x 8,8	alu anodized	12,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek203**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-aek203**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-aek203**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-c203	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-mc203	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,60




Aufbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MIDI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MIDI AUFBAU/MIDI SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a204**w**	Profil/Profile		2000 x 23 x 11,2	white	18,00
600-a204**b**	Profil/Profile		2000 x 23 x 11,2	black	18,00
600-a204**s**	Profil/Profile		2000 x 23 x 11,2	alu anodized	18,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek204**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek204**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek204**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-c204	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-ck204	Abdeckung/Cover		PMMA transparent/PMMA transparent	transparent	9,00
600-mc204	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,60




AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES

Aufbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MAXI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MAXI AUFBAU/MAXI SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a205**w**	Profil/Profile		2000 x 23 x 25	white	29,00
600-a205**b**	Profil/Profile		2000 x 23 x 25	black	29,00
600-a205**s**	Profil/Profile		2000 x 23 x 25	alu anodized	25,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek2**05w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,60
600-aek2**05b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,90
600-aek2**05s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,60
600-aekc**205w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff (H 25 mm)/plastic	white	2,60
600-aekc**205b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff (H 25 mm)/plastic	black	2,60
600-aekc**205s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff (H 25 mm)/plastic	grey	2,60
600-c205	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-cu205	Abdeckung kubisch/Cover cubic		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	19,00
600-cb205	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	10,00
600-amc2**05**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil MEGA für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MEGA for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MEGA AUFBAU/MEGA SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a206**w**	Profil/Profile		2000 x 30 x 10,1	white	19,00
600-a206**b**	Profil/Profile		2000 x 30 x 10,1	black	19,00
600-a206**s**	Profil/Profile		2000 x 30 x 10,1	alu anodized	24,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek2**06w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,60
600-aek2**06b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,60
600-aek2**06s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,60
600-c206	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-amc2**06**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10




ECKPROFILE AUS ALUMINIUM/CORNER ALUMINIUM PROFILES

Aufbauprofil MINI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 12 Watt

Surface profile MINI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 12 Watt

MINI CORNER AUFBAU/MINI CORNER SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-la209**w**	Profil/Profile		2000 x 18,5 x 18,5	white	22,00
600-la209**b**	Profil/Profile		2000 x 18,5 x 18,5	black	22,00
600-la209**s**	Profil/Profile		2000 x 18,5 x 18,5	alu anodized	22,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-laek**209w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-laek**209b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-laek**209s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	alu anodized	2,10
600-lc20**9**	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-amc2**09**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt


Surface profile MIDI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MIDI CORNER AUFBAU/MIDI CORNER SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a207**w**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	white	19,00
600-a207**b**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	black	16,00
600-a207**s**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	alu anodized	16,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aekr**207w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,50
600-aekr**207b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aekr**207s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-cr207	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	8,00
600-crb207	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	9,00
600-amc2**07**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,90

ECKPROFILE AUS ALUMINIUM/CORNER ALUMINIUM PROFILES





Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MIDI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MIDI CORNER AUFBAU/MIDI CORNER SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a207**w**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	white	19,00
600-a207**b**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	black	16,00
600-a207**s**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	alu anodized	16,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek207**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-aek207**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-aek207**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-c207	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-cb207	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	9,00
600-amc207	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,90



Aufbauprofil MAXI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt


Surface profile MAXI CORNER for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MAXI CORNER AUFBAU/MAXI CORNER SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a208**w**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	white	27,50
600-a208**b**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	black	25,00
600-a208**s**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	alu anodized	25,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aekr208**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,30
600-aekr208**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aekr208**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-cr208	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	18,00
600-crb208	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	19,00
600-amc208	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,60





AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES


Aufbauprofil MIDI CUBE für LED Flexbänder bis Breite 12mm,
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 15 Watt

Surface profile MIDI CUBE for flexible LED stripes up to width 12mm,
INFO: for LED Stripes up to: 15 Watt

MIDI CUBE AUFBAU/MIDI CUBE SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a211**w**	Profil/Profile		2000 x 20 x 27	white	28,00
600-a211**b**	Profil/Profile		2000 x 20 x 27	black	28,00
600-a211**s**	Profil/Profile		2000 x 20 x 27	alu anodized	28,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek211**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek211**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek211**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	silver	2,10
600-c211	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	11,00
600-amc211	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil MAXI CUBE SOFT für LED Flexbänder bis Breite 18mm,
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 12 Watt

Surface profile MAXI CUBE SOFT for flexible LED stripes up to width 18mm,
INFO: for LED Stripes up to: 12 Watt

MAXI SOFT AUFBAU/MAXI SOFT SURFACE

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a210**w**	Profil/Profile		2000 x 26,7 x 24,4	white	25,00
600-a210**b**	Profil/Profile		2000 x 26,7 x 24,4	black	25,00
600-a210**s**	Profil/Profile		2000 x 26,7 x 24,4	alu anodized	25,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek210**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek210**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek210**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	silver	2,10
600-c210	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	10,00
600-amc210	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil FLEX für LED Flexbänder bis Breite 12mm,
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile FLEX for flexible LED stripes up to width 12mm,
INFO: for LED Stripes up to: 9 Watt

FLEX AUFBAU/FLEX SURFACE


ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-a212**s**	Profil max. Biegeradius:200 mm/ Profile max. bending radius: 200 mm		2000 x 17,8 x 5,1	alu anodized	15,00

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-aek212**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	silver	2,00
600-c212	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-amc212	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,00



TECNICO FLEX.light

EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/RECESSED ALUMINIUM PROFILES




Einbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 5 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 12mm; Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MINI 10 for flexible LED stripes up to width 5mm
INFO: for LED stripes up to: 5 Watt, ID: 15mm, cutout: W: 12mm; when using end caps: add +4mm to profile length

MINI 10 EINBAU/MINI 10 RECESSED

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-le201**w**	Profil/Profile		2000 x 18 x 13	white	**19,00**
600-le201**b**	Profil/Profile		2000 x 18 x 13	black	**19,00**
600-le201**s**	Profil/Profile		2000 x 18 x 13	alu anodized	**19,00**

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-leek**201w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**1,60**
600-leek**201b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**1,60**
600-leek**201s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**1,60**
600-0c201	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**5,30**
600-cb201	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	**7,00**
600-mc201	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**1,10**



Einbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 18 Watt, ET: 11mm, Ausschnitt: B: 19mm; Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MINI 17 for flexible LED stripes up to width 12mm
INFO: for LED stripes up to: 18 Watt, ID: 11mm, cutout: W: 19mm; when using end caps: add +4mm to profile length

MINI 17 EINBAU/MINI 17 RECESSED

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-e203**w**	Profil/Profile		2000 x 24 x 9	white	**19,00**
600-e203**b**	Profil/Profile		2000 x 24 x 9	black	**19,00**
600-e203**s**	Profil/Profile		2000 x 24 x 9	alu anodized	**19,00**

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-eek2**03w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**2,10**
600-eek2**03b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**2,10**
600-eek2**03s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**2,10**
600-c203	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**7,00**
600-mc203	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**1,60**




Einbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 16mm; Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MINI 14 for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt, ID: 15mm, cutout: W: 16mm; when using end caps: add +4mm to profile length

MINI 14 EINBAUBAU/MINI 14 RECESSED

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-le202**w**	Profil/Profile		2000 x 22 x 13	white	**19,00**
600-le202**b**	Profil/Profile		2000 x 22 x 13	black	**19,00**
600-le202**s**	Profil/Profile		2000 x 22 x 13	alu anodized	**19,00**

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-leek**202w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**1,60**
600-laek**202b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**1,60**
600-leek**202s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**1,60**
600-lc202	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**7,00**
600-cb202	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	**7,00**
600-emc202	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**1,10**



Einbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 24mm; Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MIDI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt, ID: 15mm, cutout: W: 24mm; when using end caps: add +4mm to profile length

MIDI EINBAU/MIDI RECESSED

ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-e204**w**	Profil/Profile		2000 x 30 x 11,2	white	**19,00**
600-e204**b**	Profil/Profile		2000 x 30 x 11,2	black	**19,00**
600-e204**s**	Profil/Profile		2000 x 30 x 11,2	alu anodized	**19,00**

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-eek2**04w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**2,10**
600-eek2**04b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**2,10**
600-eek2**04s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**2,10**
600-c204	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**9,00**
600-ck204	Abdeckung/Cover		PMMA klar/PMMA clear	clear	**9,00**
600-mc204	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**1,60**
600-emc204	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**7,00**





EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/RECESSED ALUMINIUM PROFILES


Einbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt, ET: 28mm, Ausschnitt: B: 24mm; Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

Recessed profile MAXI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt, ID: 28mm, cutout: W: 24mm; when using end caps: add +4mm to profile length

MAXI EINBAU/MAXI RECESSED


ART. NR./CODE	INFO	DETAIL/DETAIL	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-e205**w**	Profil/Profile		2000 x 37 x 25	white	**29,00**
600-e205**b**	Profil/Profile		2000 x 37 x 25	black	**29,00**
600-e205**s**	Profil/Profile		2000 x 37 x 25	alu anodized	**35,00**

	INFO	DETAIL/DETAIL	MATERIAL/MATERIAL	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-eek2**05w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**2,60**
600-eek2**05b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**2,60**
600-eek2**05s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**2,60**
600-eekc**205w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**3,20**
600-eekc**205b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**3,20**
600-eekc**205s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**3,20**
600-c205	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**9,00**
600-cu20**5**	Abdeckung kubisch/Cover cubic		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**19,00**
600-cb20**5**	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	**10,00**
600-emc2**05**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**7,00**



ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
600-1000	Alustreifen	1000 x 10 x 3	alu nature	**6,00**
600-1000**b**	Alustreifen mit Bohrungen	1000 x 10 x 3	alu nature	**11,00**
600-3000	Alustreifen	3000 x 10 x 3	alu nature	**17,00**
600-3000**b**	Alustreifen mit Bohrungen	3000 x 10 x 3	alu nature	**29,00**

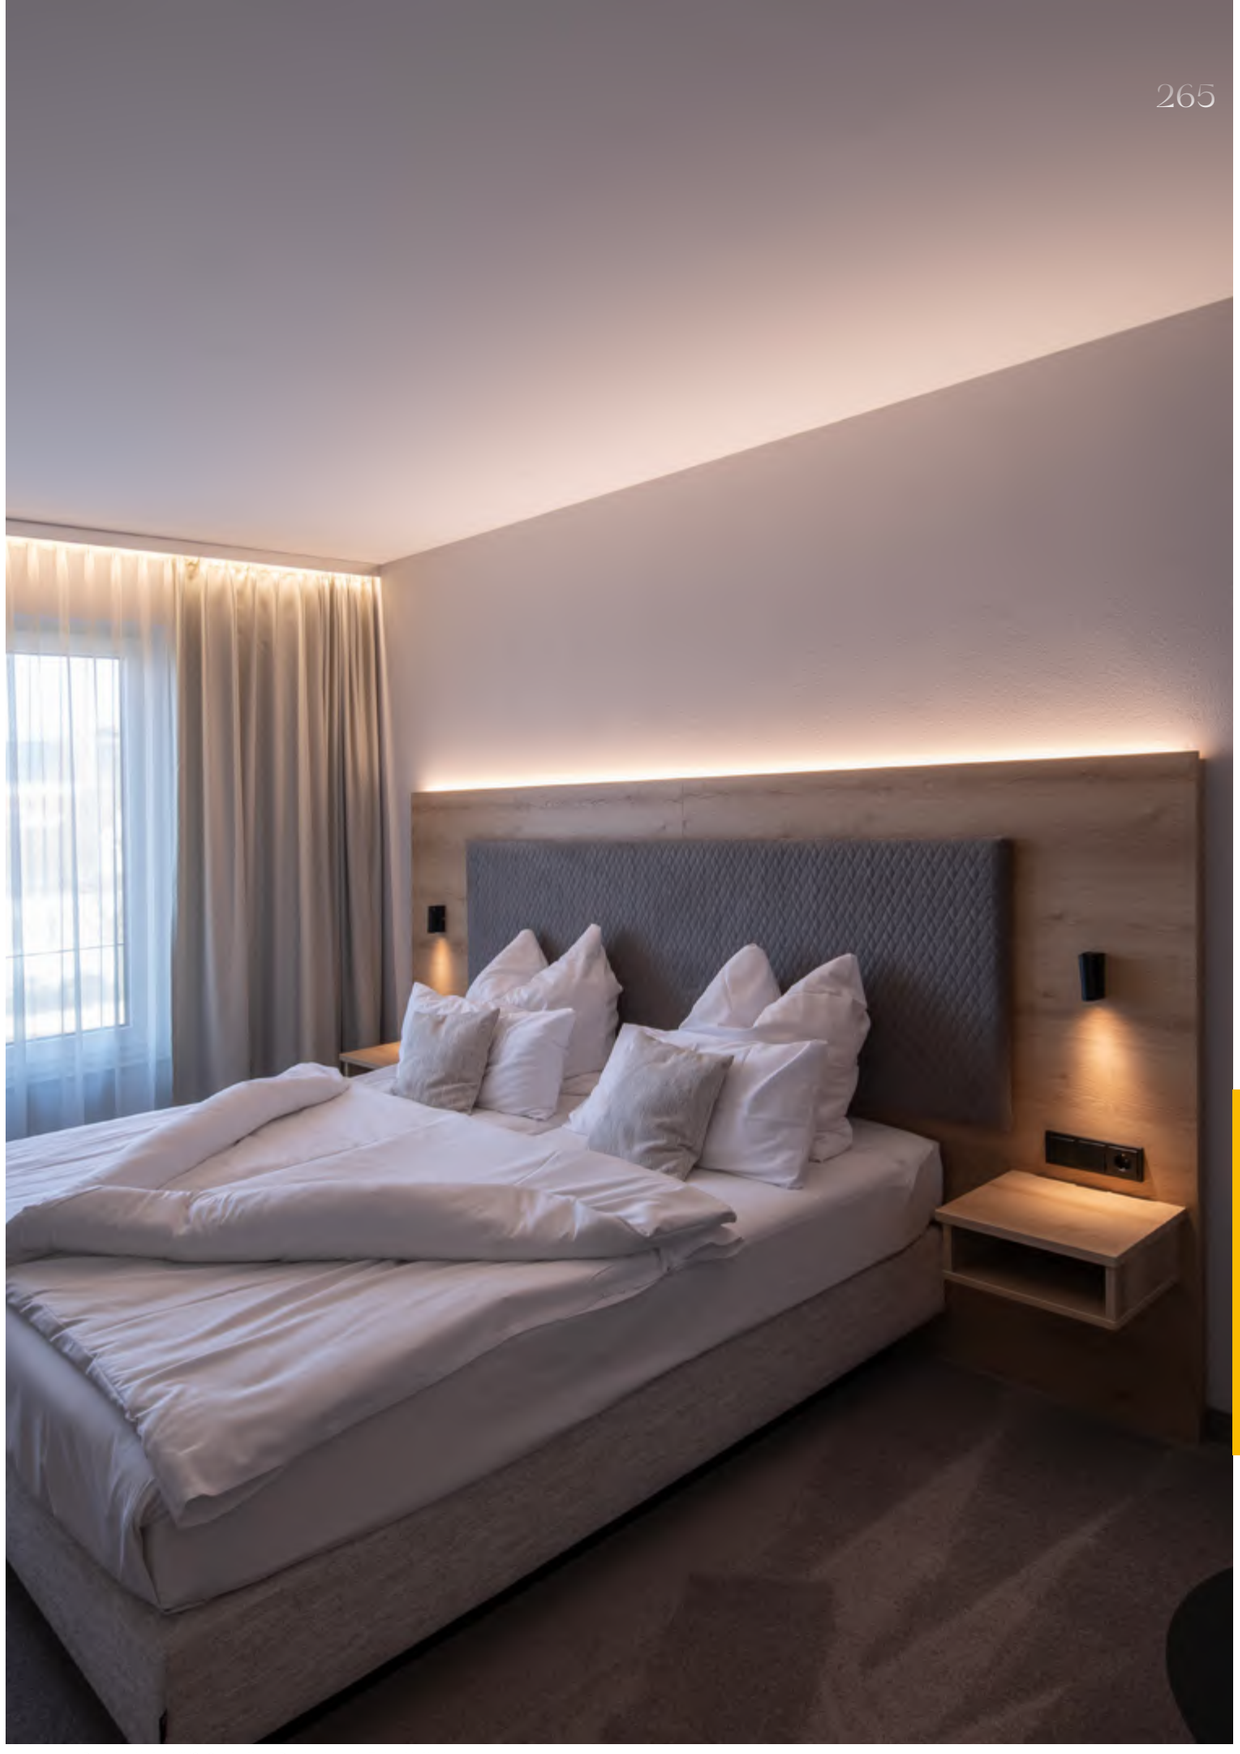

Projekt: Hotel VIVO, Schierling, Deutschland, Foto: Molto Luce

STEUERUNGEN, NETZGERÄTE
CONTROLS, DRIVERS



KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER/CONSTANT VOLTAGE DRIVER



IP20

KONVERTER SLIM/U/DRIVER SLIM/U

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/ID x L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-141**22**	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	13	24	158 x 22 x 19	☐ white	**28,00**



IP20

KONVERTER EFU/DRIVER EFU

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-141**26**	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	25	24	146 x 55 x 19	☐ white	**24,50**



IP20

KONVERTER VPS LP/DRIVER VPS LP

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127**03**	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	50	24	167 x 59 x 28,5	☐ white	**64,60**
24-127**05**		75	24	184 x 61 x 28,5	☐ white	**81,50**



IP20

KONVERTER LCV/DRIVER LCV

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127**21**	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC, schaltbar/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC, switchable	60	24	230	180 x 52 x 30	☐ white	**29,70**
24-127**24**		120	24	230	300 x 40 x 30	☐ white	**41,30**



IP67

KONVERTER ST2 IP67/DRIVER ST2 IP67

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122**79**	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	70	24	225 x 66 x 51	■ black	**141,90**
24-122**511**		150	24	225 x 66 x 51	■ black	**301,80**



IP20

KONVERTER DC 50W 48V VST/DRIVER DC 50W 48V VST

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122**66**	nicht dimmbar/ not dimmable	50	48	230	225 x 60 x 49	☐ white	**66,70**



IP20

KONVERTER DC 150W 48V VST/DRIVER DC 150W 48V VST

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122**64**	nicht dimmbar/ not dimmable	150	48	230	240 x 60 x 49	☐ white	**141,90**



IP20

KONVERTER VST/DRIVER VST

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122**52**	Konverter für Stripes, nicht dimmbar 230V AC/ driver for stripes, not dimmable 230V AC	50	24	225 x 60 x 36	☐ white	**68,80**
24-122**50**		70	24	225 x 60 x 36	☐ white	**76,20**
24-122**54n**		150	24	240 x 60 x 49	■ black	**103,80**



IP20

KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER DIMMBAR/CONSTANT VOLTAGE DRIVER DIMMABLE

KONVERTER VSTR 1-10V PUSH IR/DRIVER VSTR 1-10V PUSH IR

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122730	Konverter für Strips, dimmbar 1-10 V & Push Dimm., IR-Zubehör separat ordern (IR-Empfänger inkl. 2m Kabel 24-122093 + IR-Fernbedienung 24-150120A)/ driver for Strips, dimmable 1-10 V & Push dimm., order IR accessory separately (IR receiver incl. 2m cable 24-122093 + IR remote control 24-150120A)	3x 40 (RGB) 1x 100 white	24	240 x 60 x 49	☐ white	217,10



IP20

KONVERTER QT DALI/DRIVER QT DALI

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
28-177900	Konverter für Stripes DALI dimmbar, 230V AC/ driver for Stripes DALI dimmable, 230V AC	50	24	230	346 x 32 x 22	☐ white	125,00
28-177924		80	24	230	346 x 32 x 22	☐ white	161,00



IP20

KONVERTER DALI PUSH/DRIVER DALI PUSH

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-241501dt6	Konverter für Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI Push dimm. 1 CHANNEL	150	24	230	365 x 43 x 30	☐ white	244,60



IP20

KONVERTER DALI DT8 PUSH/DRIVER DALI DT8 PUSH

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-24752dt8	Konverter für Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI DT8 Push dimm. 2 CHANNEL	75	24	230	486 x 31 x 31	■ graphite	184,30



IP20

KONVERTER DALI PUSH/DRIVER DALI PUSH

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-24302dt6	Konverter für Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI Push dimm. 2 CHANNEL	30	24	230	170 x 54 x 54	☐ white	97,40



IP20

DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT/DALI REPEATER SO DALI CONTROLLER

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-292599	DALI Signalverstärker (Repeater); Erweiterung von DALI Anlagen um jeweils 64 EVG, die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe Touch DIM Steuerung von jeweils 64 DALI EVG (ohne integrierten Lastkontakt) für Leuchteneinbau/ DALI signal amplifier (repeater); Extension of DALI systems by 64 ECGs each; The ECGs connected to the repeater operate as a group Touch DIM control of 64 DALI ECGs each (without integrated load contact) for luminaire installation	189 x 30 x 21	225,60



IP20

DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT/DALI REPEATER SO DALI CONTROLLER

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-301093	DALI-Signalverstärker / Steuergerät mit TOUCH-DIMM, Eingang für max. 64 DALI EVG, Ansteuerung mit jedem handelsüblichen Taster, der DALI-Ausgang erlaubt die Ansteuerung von OSRAM fremden DALI-EVG's (Philips, Tridonic usw.), mit TOUCH-DIMM Funktion, 230V, 50-60Hz/ DALI signal amplifier / control unit with TOUCH-DIMM, input for max. 64 DALI ECGs, control with any commercially available pushbutton, the DALI output allows control of third-party OSRAM DALI ECGs (Philips, Tridonic etc.), with TOUCH-DIMM function, 230V, 50-60Hz	72 x 96 x 62	271,10



IP20

DALI MCU TW G2 STEUERGERÄT/DALI MCU TW G2 CONTROLLER

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	BLENDE B x H/COVER W x H	PREIS/PRICE
28-224**73**	DALI MCU Drehregler für max. 25 DALI EVG's, ermöglicht manuelles Dimmen über DALI und Steuerung der Farbtemperatur mittels DALI DT8 tunable white, bis zu 4 DALI MCU sind parallel verwendbar, Kompatibel mit Abdeckungen von Jung, Berker, Siemens, Gira und Schneider Electric - für genauere Informationen benutzen Sie bitte den aktuellen OSRAM Katalog oder Montageanleitung, 230V / 50-60Hz, inkl. Blende (81x81mm) cremeweiß/ DALI MCU rotary controller for max. 25 DALI ECGs, enables manual dimming via DALI and control of colour temperature via DALI DT8 tunable white, up to 4 DALI MCU can be used in parallel, compatible with covers from Jung, Berker, Siemens, Gira and Schneider Electric - for more detailed information please use the current OSRAM catalogue or installation instructions, 230V / 50-60Hz, incl. cover (81x81mm) cream white	71 x 71 x 50	81 x 81	**152,50**



IP20

DALI PCU STEUERGERÄT/DALI PCU CONTROLLER


ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-631**25**	DALI PCU Steuergerät (Eingang Taster / Ausgang DALI für 25 DALI Geräte) für Einbau in UP-Dose/ DALI PCU controler (input pushbutton / output DALI for 25 DALI units) for installation in flush-mounted box	49 x 48 x 22	**174,00**



IP20

DALIECO CONTROL STEUERGERÄT/DALIECO CONTROL CONTROLLER

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-988**645**	2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz/ 2-CHANNEL-lightcontroller with DALI interface; connection for up to 32 electronic ballasts possible Outputs with electronic reversible overtemperature, short-circuit and overload protection	118 x 30 x 21	**68,80**



IP20

DALIECO CI KIT/DALIECO CI KIT


ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
28-392**91**	Zugentlastungskit für DALIECO CONTROL Steuergerät notwendig bei externer Montage von Steuergerät DALICO CONTROL (Deckeneinbau)/ Strain relief kit for DALIECO controller required for external mounting of controller DALICO control (ceiling mounting)	**18,00**



IP20

DALIECO LS PD LI/DALIECO LS PD LI

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-988**645**	Licht- & Präzsenzsensor für Arbeitsplätze; Präsenzerfassung über passives IR-Element, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Funktionsanzeige mit zweifarbiger , Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger; maximale Installationshöhe 5m, für externe Montage Zubehör separat bestellen/ Light & Presence Sensor for Workplaces Presence detection via passive IR element, presence detection range via integrated shutter between 40...90° Adjustable, radiotion display with two-colour , integrated infrared remote control receiver; maximum installation height 5m, for external mounting order accessories separately	48 x 15 x 17	**68,80**

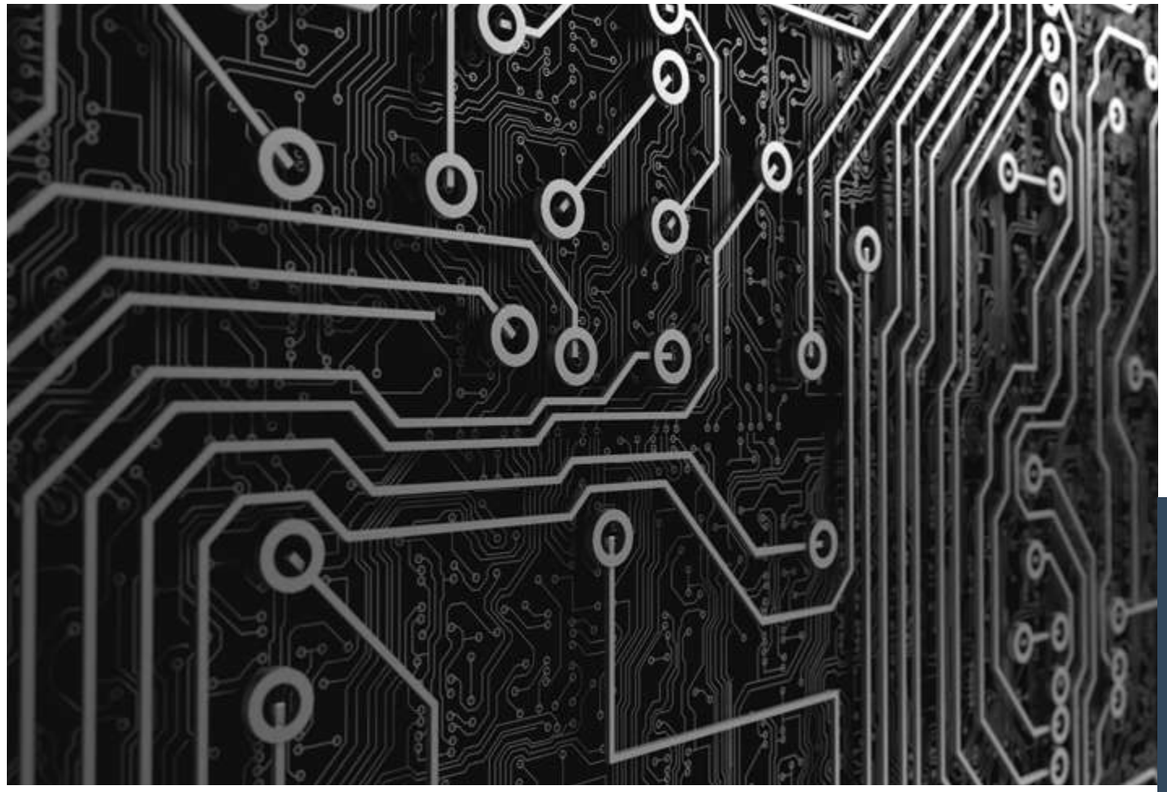

DALI-STEUERUNG ZUBEHÖR/DALI CONTROL ACCESSORIES



DALIECO DECKENEINBAUADAPTER/DALIECO CEILING MOUNTING ADAPTER

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-920**93**	Deckeneinbauadapter für DALIECO Sensoren [LS/PD]/ Ceiling installation adapter for DALIECO sensors [LS/PD]	80 x 36 x 68	**45,50**



DALIECO DECKENAUFBAUGEHÄUSE/DALIECO CEILING MOUNTING HOUSING

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-173**85**	Aufbaugehäuse für DALIECO Sensoren [LS/PD]/ Surface-mounted housing for DALIECO sensors [LS/PD]	65 x 65 x 34	**53,00**



DALIECO REMOTE KIT MASTER/DALIECO REMOTE KIT MASTER

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	PREIS/PRICE
28-195**67**	Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems; Digitale IR-Übertragung mit Reichweite bis 10m, s zur Anzeige von Betriebs- und Programmiermodus und Signalübertragung, mit PC-Schnittstelle;im Lieferprogramm sind enthalten: Fernbedienung, 2 Stück Knopfzellen Typ CR2032, USB Verbindungkabel, DALIECO PC Software/ Remote control [Master] for configuration and commissioning of the DALIeco lighting control system; digital IR transmission with range up to 10m, s for display of operating and programming mode and signal transmission, with PC interface;included in delivery: Remote control, 2 button cells type CR2032, USB connection cable, DALIECO PC software.	230 x 45 x 13	**206,50**



IP20

DMX RGBW DIMMER/DMX RGBW DIMMER

ART. NR./CODE	INFO	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-000**705**	RGBW Dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, geeignet zur Steuerung von RGBW Stripes, max. 5A / Kanal/ RGBW dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, suitable for controlling RGBW strips, max. 5A / channel	12-36	178 x 46 x 19	☐ white	**129,20**



IP20

UNIVERSALDIMMER/UNIVERSALDIMMER

ART. NR./CODE	INFO	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
322-ud30**00**	Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V , Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern	15-50	153 x30 x 21	☐ white	**123,00**
322-ud70**01**	**ZUGENTLASTUNG** für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück/ Universal dimmer 1 channel, separate control input for DALI, 1-10V , Push, Sync connection for up to 9 slaves with 1-10V or Push control, max. connection: 5A Strain relief to be ordered separately **STAIN RELIEF** for 1-channel universaldimmer, 2 pcs.				**12,70**



IP20

DALI DT8 PUSH DIMMER - 4 KANAL/DALI DT8 PUSH DIMMER - 4 CHANNEL

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-2418**0dt8**	Dimmer für Stripes, DALI DT8 für RGB/W, Konverter separat ordern/ Dimmer for Stripes, DALI DT8 for RGB/W, order driver separately	60-180	12-36	230	170 x 54 x 28	☐ white	**170,50**

LICHTSZENEKONTROLLER DALI/LIGHT SCENE CONTROLLER DALI



IP20

DALI DT8 RGBW - TOUCHPANEL/DALI DT8 RGBW - TOUCHPANEL

ART. NR./CODE	INFO	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-0123**0d8**rgbw	Lichtszenenkontroller DALI DT8 für RGB/W Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm/ DALI DT8 light scene controller for RGB/W strips, 4 scenes configurable, for mounting in standard recessed box Ø 68mm	230	86 x 86 x 41	☐ white	**177,90**



IP20

DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL/DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL

ART. NR./CODE	INFO	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-0123**0d8t**w	Lichtszenenkontroller DALI DT8 für tunable white Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm/ DALI DT8 light scene controller for tunable white strips, 4 scenes configurable, for mounting in standard recessed box Ø 68mm	230	86 x 86 x 41	☐ white	**177,90**

FUNK-STEUERUNG/RADIO CONTROLLER



IP20

LICHTSZENENKONTROLLER - TOUCHPANEL/LIGHT SCENES CONTROLLER

ART. NR./CODE	INFO	FÜR/FOR	V DC	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-000**806**	RGBW Funk Controller für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden,Steuereinheit kann auf Standard EB-Dose 68mm montiert werden/ RGBW radio controller for up to 4 zones, up to 4 moods, speed and brightness can be adjusted, control unit can be mounted on standard EB box 68mm	DMX	12-24	86 x 86 x 10	■ black	**176,90**
711-000**606**		WIFI/FUNK/ RADIO	12-24	86 x 86 x 10	■ black	**147,20**



IP20

WLAN GATEWAY/WLAN GATEWAY

ART. NR./CODE	INFO	V DC	B x H x T/W x H x D	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-000406	WLAN Gateway, zur Ansteuerung von 711-000305, dazugehörendes App. EASYColor Pro im Appstore bzw. Playstore kostenlos erhältlich, Integration in hauseigenes WLAN möglich/ WLAN gateway, for controlling 711-000305, associated app. EASYColor Pro available free of charge in the Appstore or Playstore, integration into the in-house WLAN possible.	12-24	110 x 85 x 24,2	black	129,20



IP20

RGB FUNKDIMMERFUNK FERNBEDIENUNG/RGBW RADIO DIMMER

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-000305	4-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von RGBW, RGB oder weißen Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern/ 4-channel radio dimmer for controlling RGBW, RGB or white strips max. 5A/CHANNEL, order power supply separately	240-720	12-36	140 x 48 x 16	white	162,00



FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-000506	Funk Fernbedienung für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden, inkl. Wandhalterung/ Radio remote control for up to 4 zones, up to 4 moods, speed and brightness can be adjusted, incl. wall bracket	140 x 48 x 16	black	166,30



FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-001106	Funk Fernbedienung mit Farbrad zur einfachen Tunable White Steuerung, 2 Lichtfarben können gespeichert werden, 2 Szenen-Wahl, Dimmstufen in 25% Schritten abrufbar/ Radio remote control with colour wheel for easy tunable white control, 2 light colours can be stored, 2 scene selection, dimming levels can be called up in 25% steps	120 x 48 x 18	white	53,00



FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL

ART. NR./CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-000906	Funk Fernbedienung für bis zu 5 Zonen zur Dimmung der Helligkeit, Fernbedienung kann mit bis zu 8 verschiedenen Empfängern arbeiten/ Radio remote control for up to 5 zones for dimming the brightness, remote control can work with up to 8 different receivers	136 x 39 x 11	black	47,70



IP20

FUNK DIMMER TUNABLE WHITE/RADIO DIMMER TUNABLE WHITE

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
711-001005	2-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von Tunable White Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern/ 2-channel radio dimmer for controlling Tunable White LED strips max. 5A/channel, order power supply separately	110-240	12-24	145 x 47 x 16	white	60,40



PUSH BUTTON INTERFACE/PUSH BUTTON INTERFACE

ART. NR./CODE	INFO	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
701-1005	Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App BLUETOOTH Dimm., 3 Kanal UP-Dosenmodul/ For integrating commercially available push-buttons into the MOLTO LUCE Smart App., BLUETOOTH Dimm., 3 channel flush-mounted box module.	230	43 x 43 x 18	blue	111,20



IP20

BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/BLUETOOTH DIMMER-2 CHANNEL

ART. NR./CODE	INFO	W	V DC OUT	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
701-1004	SED DCC 2CH BLL Konverter, PWM-dimmbar, Draht Querschnitt bis zu 2,5mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=40mm, I out = 4,5A max./ SED DCC 2CH BLL converter, PWM-dimmable, wire cross-section up to 2.5mm, protection against overheating and short-circuit, mains overvoltage, overload, ceiling cut-out=40mm, I out = 4.5A max.	2x 55 1x 110	2x 24	115 x 34 x 19	blue	92,10



IP20

INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI/INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI

ART. NR./CODE	INFO	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
701-1003	Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App, BLUETOOTH Dimm., Smart BLUETOOTH to DALI/ For integration of max. 40 Dali dimmable luminaires in the MOLTO LUCE Smart App, BLUETOOTH Dimm., Smart BLUETOOTH to DALI	230	85 x 30 x 22	blue	81,50

MOLTO LUCE SMART APP/MOLTO LUCE SMART APP



INFO

Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung. **DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE**/
The Molto Luce Smart APP is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time controls and complex solutions such as heat mapping. The Molto Luce Smart APP provides you with all possibilities. **DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE**




SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:



IP20

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

ART. NR./CODE	INFO	W	L x B x H/ID x L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-119654	Elektronischer Transformator, weiß, dimmbar mit Phasenan-/abschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung (NTC), gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf Sekundärseite, automatische Wiederherstellung, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Transformatorbefestigung durch Ösen und Schrauben, Klemmabdeckung mit intergrierter Zugentlastung, primär 2,5mm², sekundär bis 2,5mm² (60-105VA), bzw. bis 6mm² (150VA), * nur Phasenabschnitt dimmbar (210 und 250VA)/ electronic transformer, white, dimmable with leading edge / trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; automatic recovery, electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, transformer fixing by eyelets and screws, terminal cover with integrated strain relief, primary 2,5mm², secondary up to 2,5mm² (60-105VA) respectively up to 6mm² (150VA), only trailing edge dimmable (210 and 250VA)	10-60	94 x 31 x 20	☐ white	15,90
24-119730		20-105	128 x 38 x 28	☐ white	16,90
24-11985lu		30-150	166 x 47 x 35	☐ white	30,70



IP65

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

ART. NR./CODE	INFO	W	L x B x H/ID x L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
75-prl05	Elektronischer Transformator, schwarz, vergossen, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf Sekundärseite, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Anschluß mit Litzekabel Länge 200mm, Primärleitung 2x 0,75mm² doppelt isoliert, Sekundärleitung 2x 0,75mm², Umgebungstemperatur -10° bis +40°/ electronic transformer, black, spilled, dimmable with trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, connection with stranded wire length 200mm, primary line 2x 0,75mm², double isolated, secondary line 2x 0,75mm², ambient temperature -10° up to +40°	20-105	134 x 30 x 21	■ black	26,50



IP20

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

ART. NR./CODE	INFO	W	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-119640	Elektronischer Transformator, weiß, rund, dimmbar mit Phasenan-/ abschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung (NTC) gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf Sekundärseite, Wederherstellung automatisch, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Ausgangsspannung 12V/ electronic transformer, white, round, dimmable with leading edge / trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; automatic recovery, electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, output voltage 12V	20-60	53 x 19	☐ white	18,00
24-119618		20-105	70 x 22	☐ white	26,50



IP20

KONVERTER STM U/DRIVER STM U

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127719	nicht dimmbar, 230V/ not dimmable, 230V	6	250	23	42 x 40 x 22	■ black	19,80
24-127715		8	350	23	42 x 40 x 22	■ black	19,80
24-127717		6	500	9	42 x 40 x 22	■ black	19,80
24-127718		6	700	12	42 x 40 x 22	■ black	19,80



IP20

KONVERTER BULL U/DRIVER BULL U

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-141133	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	9	250	36	60 x 35 x 21,5	☐ white	23,30
24-141130		4	350	12	60 x 35 x 21,5	☐ white	21,00
24-141132		8	350	22	60 x 35 x 21,5	☐ white	21,00
24-141131		6	500	12	60 x 35 x 21,5	☐ white	22,10



IP20

KONVERTER STC U/DRIVER STC U

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-141050	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	8	350	23	51 x 31 x 21	■ black	17,50
24-141054		6	500	12	51 x 31 x 21	■ black	17,50



IP20

KONVERTER SLIM U/DRIVER SLIM U

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-141110	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	15	350	43	142 x 22 x 19	☐ white	28,00



IP40

KONVERTER PMR/DRIVER PMR

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	Ø x H/Ø x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
75-pmr12	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	8	700	12	53 x 19	☐ white	21,20



IP20

KONVERTER PMR/DRIVER PMR

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
75-mpl1	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	1	350	6	51 x 32 x 18	black	18,00
75-mpl3		4	350	12	51 x 32 x 18	black	18,00
75-mpl4		2	700	6	51 x 32 x 18	black	18,00
75-mpl5		4	500	9	51 x 32 x 18	black	16,90



IP20

KONVERTER STPM U IP54/DRIVER STPM U 54

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127703	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	8	350	23	44 x 46 x 26,5	black	32,10
24-127705		8	500	12	44 x 46 x 26,5	black	32,10
24-127701		6	700	12	44 x 46 x 26,5	black	32,10

NEW



IP20

KONVERTER MOLTO LUCE/DRIVER MOLTO LUCE

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
877-BKPSL012LA0300AS	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	8-12	200-300	28-42	157,5 x 48 x 30	grey/white	25,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
200	8	28-42
250	10	28-42
300	12	28-42

NEW



IP20

KONVERTER MOLTO LUCE/DRIVER MOLTO LUCE

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
877-BKPSL022LA0500AS	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	12 - 21	300 - 500	28-42	157,5 x 48 x 30	grey/white	25,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
300	12	28-42
350	14	28-42
400	16	28-42
450	18	28-42
500	21	28-42

NEW



IP20

KONVERTER XITANIUM MINI 20W/DRIVER XITANIUM MINI 20W

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880006	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	6-20	150-500	5-44	156 x 43 x 30	white	13,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
150	6	5-44
200	8,5	5-44
250	11	5-44
300	13	5-44
350	15	5-44
400	17,5	5-44
450	20	5-44
500	18,5	5-37

NEW



IP20

KONVERTER XITANIUM MINI 30W/DRIVER XITANIUM MINI 30W

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880106	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	9-30	350-700	5-44	156 x 43 x 30	white	14,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
350	15	5-44
400	17	5-44
450	19	5-44
500	22	5-44
550	24	5-44
600	26	5-44
650	28	5-44
700	30	5-44

NEW



IP20

KONVERTER XITANIUM MINI 40W/DRIVER XITANIUM MINI 40W

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
30-880206	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	12 - 40	700 - 1050	5-44	156 x 43 x 30	white	15,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
700	30	5-44
750	33	5-44
800	35	5-44
850	37	5-44
900	39	5-44
950	40	5-44
1000	40	5-40
1050	40	5-38



KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER

IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN 52/DRIVER PROFESSIONALE IN 52

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127**83**	nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschluss-block für Durchgangsverdrahtung/ not dimmable, 230V AC, Double terminal block for through-wiring	27,3-52	650-1400	42-37,5	132 x 79 x 30	grey	**64,60**

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
650	27,3	42	1050	42	40
700	29,4	42	1100	42,9	39
750	30,7	41	1150	44,8	39
800	32,8	41	1200	46,8	39
850	34,8	41	1250	47,5	38
900	36	40	1300	49,4	38
950	38	40	1350	51,3	38
1000	40	40	1400	52	37,5




IP20

KONVERTER MP 50 K3/DRIVER MP 50 K3

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-122**04**	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	25-50	350-1050	74-48	124 x 79 x 22	white	**60,40**

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
350	25	74	750	50	66
500	35	72	850	50	58
550	39	72	900	50	55
650	46	72	1050	50	48
700	50	71			

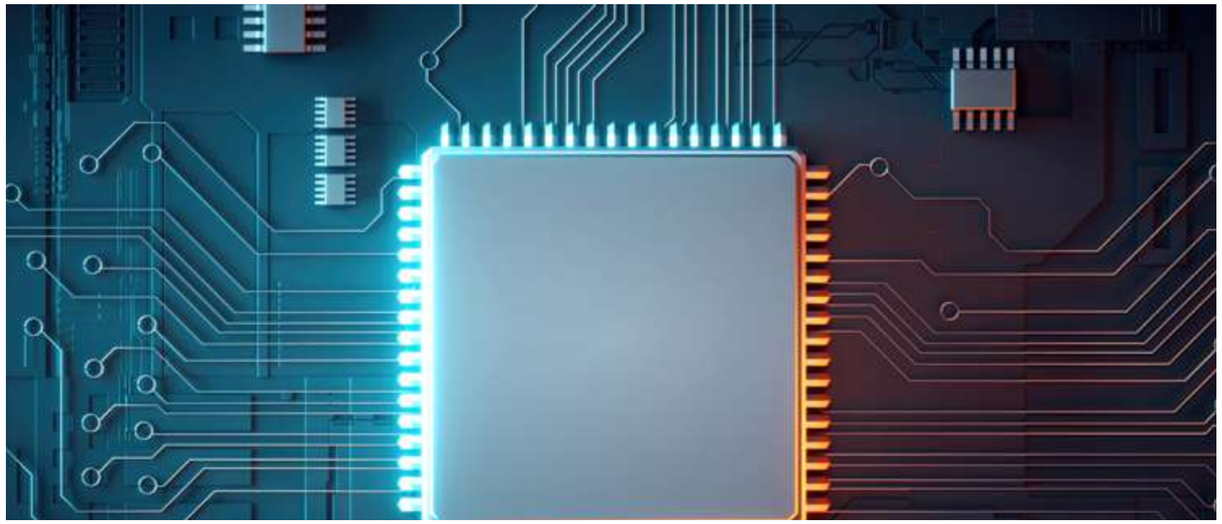



KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

IP20

KONVERTER MINI JOLLY 20/DRIVER MINI JOLLY 20

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-151**400**	Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC	13-20	250-900	53-23	111 x 52 x 22	white	**47,70**

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

Konstantstrom/constant current

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	13	53	600	20	34
300	15	52	650	20	31
350	18	50	700	20	29
400	20	50	750	20	27
450	20	45	800	20	25
500	20	40	850	20	24
550	20	37	900	20	23



IP20

KONVERTER MINI JOLLY LC20/DRIVER MINI JOLLY LC20

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-151**401**	Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC	5-20	100-380	54-52	111 x 52 x 22	white	**48,70**

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

Konstantstrom/constant current

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5	54	260	14	53
120	6	54	280	15	53
140	7	53	300	16	52,5
160	8	53	320	17	52
180	9	53	340	18	52
200	10	53	360	19	52
240	12	53	380	20	52



IP20

KONVERTER MINI JOLLY DALI 20/DRIVER MINI JOLLY DALI 20

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-151**403**	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC	12-20	250-700	49-28	111 x 52 x 22	white	**57,20**

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

Konstantstrom/constant current

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	12	49	500	20	40
350	17	49	550	20	36
400	19	49	600	20	33
450	20	45	700	20	28



KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

IP20

KONVERTER MINI JOLLY LC DALI/DRIVER MINI JOLLY LC DALI

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-151395	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	5-19	100-380	50	108 x 52 x 22	☐ white	58,20

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5	50	260	13	50
140	7	50	300	15	50
180	9	50	340	17	50
220	11	53	380	19	50



IP20

KONVERTER PROFESSIONALE DALI 36/DRIVER PROFESSIONALE DALI 36

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127490	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	16-38	300-1050	54-36	147 x 44 x 30	☐ white	67,80

mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	16	54	700	38	54
350	18	54	750	38	51
400	21	54	800	38	48
450	24	54	850	38	45
500	27	54	900	38	42
550	29	54	950	38	40
600	32	54	1000	38	38
650	35	54	1050	38	36



IP20

KONVERTER MAXI JOLLY SV DALI 50/DRIVER MAXI JOLLY SV DALI 50

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-151504	Konverter, 1-10V PUSH & DALI dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V PUSH & DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	18-50	350-1200	53-41	124 x 79 x 22	☐ white	80,50

mA	W	V DC	mA	W	V DC
350	18	53	800	39	53
400	21	53	850	42	53
450	23	53	900	45	53
500	2	53	950	47,	52
550	29	53	1000	50	50
600	31	53	1050	50	48
650	34	53	1100	50	45
700	34	53	1150	50	43
750	37	53	1200	50	41



KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN DALI 20/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 20

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127508	Konverter, PUSH & DALI dimmbar, 230V AC, doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung/ driver, PUSH & DALI dimmable, 230V AC, double connection and DALI terminal blocks for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	6,5-20	125-500	54-40	132 x 79 x 30	■ grey	46,60

mA	W	V DC	mA	W	V DC
125	6,5	54	325	17	54
150	8	54	350	19	54
175	9	54	375	20	54
200	10	54	400	20	54
225	12	54	425	20	47
250	13	54	450	20	44
275	14	54	475	20	42
300	16	54	500	20	40



IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN DALI 40/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 40

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-127481	Konverter, PUSH & DALI dimmbar, 230V AC, doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung/ driver, PUSH & DALI dimmable, 230V AC, double connection and DALI terminal blocks for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	16-40	300-1050	54-38	132 x 80 x 30	■ grey	56,10

mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	16	54	700	38	54
350	19	54	750	40	54
400	21	54	800	40	50
450	24	54	850	40	47
500	27	54	900	40	45
550	29	54	950	40	42
600	32	54	1000	40	40
650	35	54	1050	40	38



NEW

IP20

KONVERTER MOLTO LUCE DALI/DRIVER MOLTO LUCE DALI

ART. NR./CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
877-BKDDL030B0800ADP	Konverter, PUSH & DALI-2 dimmbar, 230V AC, doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung/ Converter, PUSH & DALI-2 dimmable, 230V AC, double connection and DALI terminal blocks for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	10,50 - 33,50	250 - 800	6-42	172 x 57,5 x 30	■ blue/black	55,00

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	10,5	6-42	450	18	6-42
275	11	6-42	500	21	6-42
300	12	6-42	550	23	6-42
325	13	6-42	600	25	6-42
350	14	6-42	650	27	6-42
375	15	6-42	700	29	6-42
400	16	6-42	750	31	6-42
425	17	6-42	800	33,5	6-42

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE



KONVERTER FÜR PANELLEUCHTE FIT/DRIVER FOR PANEL LIGHT FIT

ART. NR./CODE	INFO	AUSFÜHRUNG/EXECUTION	mA	L x B x H/ L x W x H	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
757-k900**s**	Konverter 230V AC für Panelleuchte FIT, inkl. MOLEX Steckverbindung/ 230V AC converter for FIT panel light, incl. MOLEX plug connection	schaltbar/switchable	900	103 x 67 x 30	☐ white	**31,80**
757-k120**0s**		schaltbar/switchable	1200	130 x 43 x 30	☐ white	**42,40**
757-k900**d**		DALI dimmbar/dimmable	900	110 x 75 x 25	☐ white	**87,90**
757-k120**0d**		DALI dimmbar/dimmable	1200	171 x 81 x 30	☐ white	**97,40**

SYNCHRONISATIONSKABEL FÜR MAXI JOLLY/SYNCHRONISATION CABLE FOR MAXI JOLLY

ART. NR./CODE	INFO	L	FARBE/COLOUR	PREIS/PRICE
24-485**20512**	Für MAXI JOLLY Konverter/ For MAXI JOLLY driver	1500	☐ white	**7,40**



LEUCHTMITTEL
BULBS



A60 A60 ST64 G120 G200

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-347168	A60/CorePro LED Bulb clear	E27	4	2700	F	>300	4,60
30-380035	A60/CorePro LED Bulb clear		7	2700	E	>300	4,90
30-347960	ST64/MASTER VLE LED Bulb clear, dim.		6	2700	D	270	8,20
30-347984	G120/MASTER VLE LED Bulb clear		6	2700	D	>300	10,00
30-313781	G200/Classic LED Bulb gold, dim.		6,5	1800	F	>300	65,10

A60

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-324930	A60/MASTER LED Bulb matt, dim.	E27	7	2200-2700	D	200	14,50
30-325012	A60/MASTER LED Bulb matt		11	2200-2700	D	>300	18,10



B35 P45

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-377578	B35/CorePro LED Candle	E14	2	2700	E	>300	4,20
30-347748	CorePro LED Luster		2	2700	E	>300	4,20



Core Pro QPAR MASTER LED QPAR

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-752531	Core Pro LED Spot	GU10	4	2700	F	36	6,10
30-707517	Master LED Spot Expert Colour, dim.		4	3000	G	25	19,20
30-707579	Master LED Spot Expert Colour, dim.		4	3000	G	36	19,20
30-708118	Master LED Spot VLE, dim.		5	2200-2700	F	36	8,10
30-707630	Master LED Spot Expert Colour, dim.		6	3000	G	25	24,00
30-707692	Master LED Spot Expert Colour, dim.		6	3000	G	36	24,00
30-752517	Core Pro LED Spot		5	2700	F	36	6,50



AR111

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-333932	Master LED Spot Expert Colour, dim.	G53	11	2700		24	47,90
30-333994			11	3000		24	47,90
30-333956			11	2700	G	24	47,90
30-334014			11	3000		40	47,90
30-333819			15	2700		40	54,00



Core Pro Master LED

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-307063	MR16 Core Pro LED Spot	GU 5,3	5	2700	F	36	9,40
30-307186	MR16 MASTER LED Spot VLE, dim.		6	2700	G		16,80
30-307209	MR16 MASTER LED Spot VLE, dim.		6	3000	F		16,80
30-307322	MR16 MASTER LED Spot VLE, dim.		8	2700	F		24,00



QT 14

LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-303898	Core Pro LED Capsule	G9	2	2700	E	300	12,40
30-303935			3				13,20
30-657802			5				26,40

QT 9


LED RETROFIT/LED RETROFIT

ART. NR./CODE	INFO	FASSUNG/SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	AUSSTRAHLUNGSWINKEL/BEAM ANGLE	PREIS/PRICE
30-767655	Core Pro LED Capsule	G4	2	2700	F	300	10,30
30-767754			3				14,40



FASSUNG GU5,3/SOCKET GU5,3

ART. NR./CODE	INFO	L	PREIS/PRICE
259-502990	mit Klemme und Zugentlastung, 12V NV/ with clamp and strain relief, 12V NV	115	2,60



FASSUNG GU10/SOCKET GU10

ART. NR./CODE	INFO	PREIS/PRICE
259-502991	mit Klemme und Zugentlastung, 230V HV/ with clamp and strain relief, 1230V HV	4,80

24h SHOP

Unsere Produke mit dem 24h Logo sind ab sofort auf Wunsch innerhalb von 24h versandbereit! Achtung: Unser 24h READY TO DELIVER Angebot gilt für den EU Raum!/
Our products with the 24h logo are now ready for dispatch within 24h on request! Attention: Our 24h READY TO DELIVER offer is valid for the EU area!



Jetzt einfach im Webshop bestellen/Order now in our webshop:

LIEFER- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN/TERMS OF DELIVERY AND SALE

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich nach unseren gültigen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Molto Luce GmbH. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar auf www.moltoluce.com.

With the publication of this catalogue, all previous prices lose their validity. We deliver exclusively according to our valid delivery and sales conditions. The goods remain the property of Molto Luce GmbH until payment has been made in full. Our general terms and conditions apply, available at www.moltoluce.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND NUTZUNGSRECHT/DISCLAIMER AND RIGHT OF USE

Alle Daten in diesem Katalog haben rein informativen Wert. Die Molto Luce GmbH behält sich das Recht vor, die Daten ohne vorhergehende Bekanntgabe oder Begründung zu ändern. Alle Maße sind in Natur zu prüfen. Zudem sind manche, im Katalog abgebildeten Produkte Bildretuschen oder Renderings, die ausschließlich zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten dienen. Für mögliche Irrtümer, Satz- oder Druckfehler sowie Farbabweichungen übernimmt die Molto Luce GmbH keinerlei Haftung. Inhalte und Bilder aus diesem Katalog dürfen ohne Zustimmung der Molto Luce GmbH weder, bearbeitet, vervielfältigt noch veröffentlicht werden.

All data in this catalogue has purely informative value. Molto Luce GmbH reserves the right to modify the data without prior notice or justification. All measurements are to be checked in nature. In addition, some products shown in the catalogue are picture retouchings or renderings which serve exclusively to illustrate the application possibilities. Molto Luce GmbH accepts no liability for possible errors, typesetting or printing errors or colour deviations. Contents and pictures from this catalogue may not be edited, reproduced or published without the consent of Molto Luce GmbH.

QR-CODE SCANNEN UND ALLE WICHTIGEN INFOS ZM PRODUKT ERHALTEN/
SCAN QR-CODE AND GET ALL IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Scannen sie den QR-Code der Produkte und erhalten sie sämtliche benötigte Informationen wie z.B. Preise, Lagerstand, Datenblatt, Montageanleitungen, LTD Dateien, ULD-Dateien, 3-DS Dateien und Ausschreibungstexte auf ihr Tablet oder Mobiltelefon./
Click the QR code of the products and get all the information you need, such as prices, stock levels, data sheets, mounting instructions, LTD files, ULD files, 3-DS files and tender texts on your mobile phone or tablet.





KALIO SQUARE R

INFORMATION	LEISTUNG	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET	DA L x B	FARBE	REFL.	ART.NR.
Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, schwenkbar 45°, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	24°	**308**-3002**3500**
	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	24°	**308**-3002**3600**
	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	38°	**308**-3003**3500**
	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	38°	**308**-3003**3600**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	24°	**308**-3002**9500**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	24°	**308**-3002**9600**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	38°	**308**-3003**9500**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	38°	**308**-3003**9600**

IP20

MOLTO LUCE - EIN LEITBETRIEB/MOLTO LUCE - A LEAD COMPANY

Molto Luce führt das Qualitätszeichen der Leitbetriebe Austria. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die nicht auf kurzfristige Gewinne setzen, sondern auf nachhaltigen Unternehmenserfolg. Betriebe, die durch die Markt- und Werteorientierung zur Entwicklung der Region und Branche beitragen.
www.leitbetriebe.at

Molto Luce carries the quality mark of the leading Austrian companies. It is awarded to companies that do not rely on short-term profits, but on sustainable corporate success, companies that contribute to the development of the region and industry through market and value orientation.
www.leitbetriebe.at

Leitbetrieb Österreich

MOLTO LUCE – TOP SUPPLIER RETAIL 2019/MOLTO LUCE - TOP SUPPLIER RETAIL 2019

Molto Luce wurde als Lösungspartner des EHI Energiemanagement-Award-Preisträgers Metro Cash & Carry Österreich GmbH in der Kategorie „Pilotfilialen mit vorbildlicher Energieeffizienz/Nachhaltigkeit“ mit dem Topp Supplier Retail Award 2019 ausgezeichnet.
In den Augen der Jury haben wir mit einem besonders erfolgreichen Konzept zur Energieeinsparung und zum ressourcenschonenden Einsatz von Energie in der Filiale unseres Partners einen wesentlichen Beitrag geleistet.


Molto Luce was awarded the Top Supplier Retail Award 2019 in the category „Pilot stores with exemplary energy efficiency/sustainability“ as solution partner of the EHI Energy Management Award winner Metro Cash & Carry Austria GmbH.

TOP SUPPLIER RETAIL 2019
Lebensmittel Zeitung
stores*shops

DIMMEN VON LED & LEUCHTSTOFFLAMPEN/DIMMING OF LEDS AND FLUOROSCENT BULBS

DIMMEN DALI - TASTER/DIMMING DALI - PUSH BUTTON

nur DALI EVGs mit integrierter Touch DIM Funktion/only DALI ECGs with integrated touch DIM function
für max. 2 EVGs möglich, 1-Phasen Betrieb möglich/for max. 2 ECGs possible, 1-phase operation possible

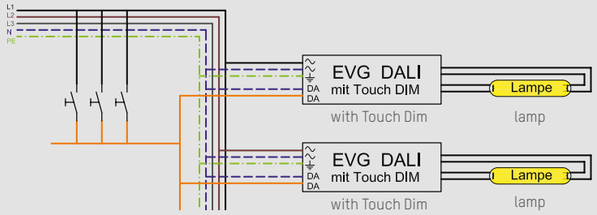


... max. 2 DALI EVG/max. 2 DALI ECGs



Schalten und Dimmen mit allen handelsüblichen Tastern/
switching and dimming with all commercial push buttons

DIMMEN DALI - DALI MCU

alle DALI EVGs

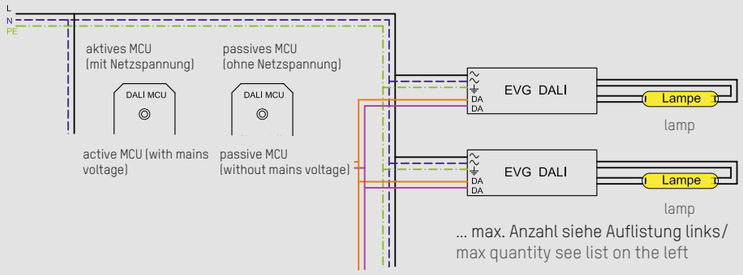

... max. Anzahl siehe Auflistung links/
max quantity see list on the left



Schalten und Dimmen mit dem DALI Drehrad MCU/
switching and dimming with DALI rotary knob MCU


je aktivem MCU ist ein passives MSU anschließbar, insgesamt sind maximal 4 MCU möglich.

One passive MSU can be connected per active MCU; a maximum of 4 MCUs are possible in total.

1 aktives MCU: max. 25 DALI EVG	1 active MCU: max. 25 DALI ECGs
1 aktives MCU + 1 passives MCU: max. 25 DALI EVG	1 active MCU + 1 passive MCU: max. 25 DALI ECGs
2 aktive MCU: 50 DALI EVG	2 active MCU: 50 DALI ECGs
2 aktive MCU + 2 passive MCU: max. 50 DALI EVG	2 active MCUs + 2 passive MCUs: max. 50 DALI ECGs
3 aktive MCU: 75 DALI EVG	3 active MCU: 75 DALI ECGs
3 aktive MCU + 1 passives MCU: max. 75 DALI EVG	3 active MCUs + 1 passive MCU: max. 75 DALI ECGs
4 aktive MCU: max. 100 DALI EVG	4 active MCU: max. 100 DALI ECGs

DIMMEN DALI - DALI REPEATER SO

alle DALI EVGs, für max. 64 EVGs/all DALI ECGs, for max. 64 ECGs

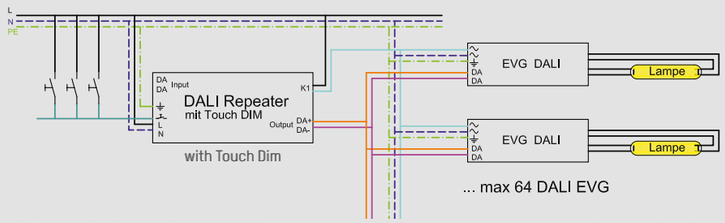

... max 64 DALI EVG

LED - HINWEISE ZUR VERKABELUNG

Der Anschluss von elektrischen Verbrauchern an das elektrische Stromnetz unterliegt bestimmten Kriterien, diese sind Spannung, Strom, Polarität und Frequenz, und wir unterscheiden wie folgt:

1. Spannung

Alle Verbraucher, die die **gleiche Spannung** benötigen, werden **parallel an** die Spannungsquelle angeschlossen. Die Höhe des Stroms, der durch die einzelnen Verbraucher fließt, wird durch den Verbraucher bestimmt.

Transformatoren konventioneller Bauart sind Geräte welche Wechselspannung in der Höhe verändern können, z.B. von 230V/50Hz auf 12V/50Hz.

Transformatoren elektronischer Bauart sind Geräte welche Wechselspannung in der Höhe verändern können, dabei aber auch die Frequenz verändern, z.B. von 230V/50Hz auf 12V/20kHz. 12V Glühlampen kommen damit zurecht, andere Verbraucher aber nicht, auch keine 12V LEDs. (Ausnahme LED Retrofit)

LED-WIRING INSTRUCTIONS

The connection of electrical load to the electrical grid is subject to certain criteria, these are voltage, current, polarity and frequency, and we differentiate as follows:

1. voltage

All loads that require the same voltage are connected in parallel to the voltage source. The amount of current flowing through the individual loads is determined by the load.


Conventional transformers are devices that can change the level of alternating voltage e.g. from 230V/50Hz to 12V/50Hz.

Electronic transformers are devices that can change the level of alternating voltage voltage, but which can also change the frequency, e.g. from 230V/50Hz to 12V/20kHz. 12V light bulbs can cope with this, but other consumers cannot, including no 12V LEDs. (Exception LED retrofit)

DIMMEN WEISSER LED STRIPES 24 V/DIMMING WHITE LED STRIPES 24V
DIMMEN PER TASTER/DIMMING WITH PUSH BUTTON

kurzer Tastendruck zum Ein-/Ausschalten, langer Tastendruck zum Auf-/Abdimmen, mit Auto-Stop bei minimalen und maximalen Werten mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230 V-50 Hz auf 0-24 V DC) 24 V Konverter (100 W) für maximal 1 x 6,9 m weißes LED Strip 24 V (je 14.4 W/lfm)


short press to switch on/off, long press to dim up/down, with auto-stop at minimum and maximum values with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (100W) for a maximum of 1 x 6.9m white LED strip 24V (14.4W/running meter each)

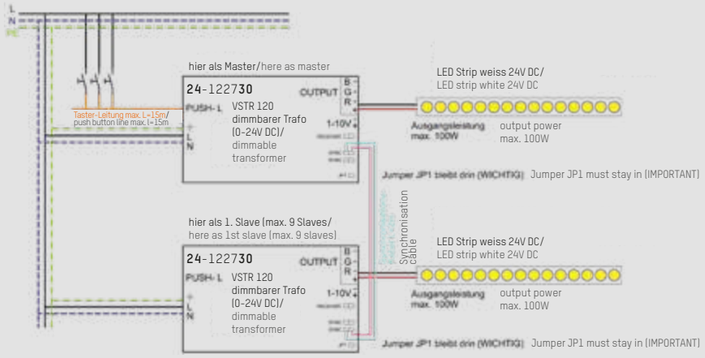

DIMMEN WEISSER LED STRIPES 24 V/DIMMING WHITE LED STRIPES
DIMMEN 1-10 V/DIMMING 1-10V

Dimmen mit Potentiometer am 1-10 V Eingang mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230 V-50 Hz auf 0-24 V DC) 24 V Konverter (100 W) für maximal 1 x 6,9 m weißes LED Strip 24 V (je 14.4 W/lfm)


Dimming with potentiometer at 1-10V input with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (100W) for max. 1 x 6.9m white LED Strip 24V (14.4W/running meter each)

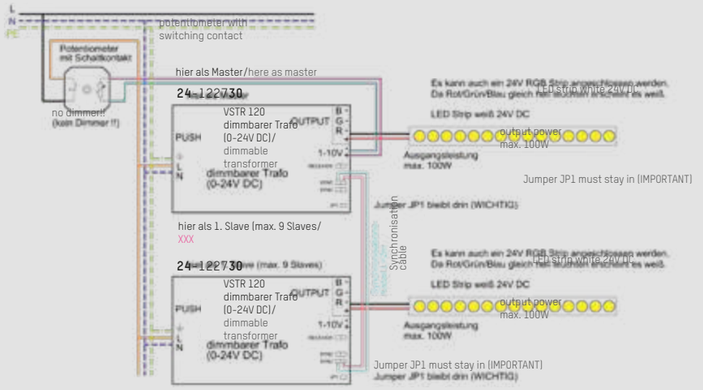

DIMMEN RGB LED STRIPES 24 V/DIMMING RGB LED STRIPES 24V
DIMMEN PER FERNBEDIENUNG/DIMMING VIA REMOTE CONTROL

Infrarotfernbedienung: es können alle drei Farbkanäle einzeln oder gemeinsam gedimmt werden + einfacher Farbdurchlauf mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230 V-50 Hz auf 0-24 V DC) 24 V Konverter (120 W) für maximal 1 x 8,5 m weißes LED Strip 24 V (je 14.4 W/lfm)

Infrared remote control: all three color channels can be dimmed individually or together + simple color flow with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (120W) for a maximum of 1 x 8.5m white LED Strip 24V (14.4W/running meter each)

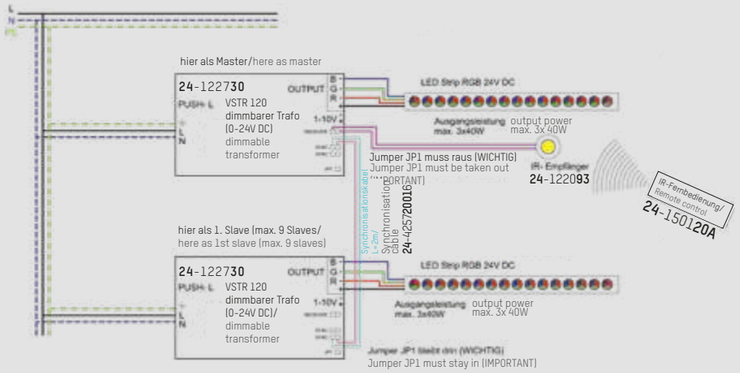


MAXI JOLLY

DIMMEN POWER LEDS/DIMMING POWER LEDS
DIMMEN PER TASTER/DIMMING VIA PUSH **BUTTON**

Kurzer Tastendruck zum Ein/Ausschalten, langer Tastendruch zum Auf/Ab-dimmen. Mit Auto-Stop bei min. und max. Werten, die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest.

Short press to switch on/off, long press to dim up/down. With auto-stop at min. and max.values, the position of the DIP switches determines the constant current of the converter at the output.

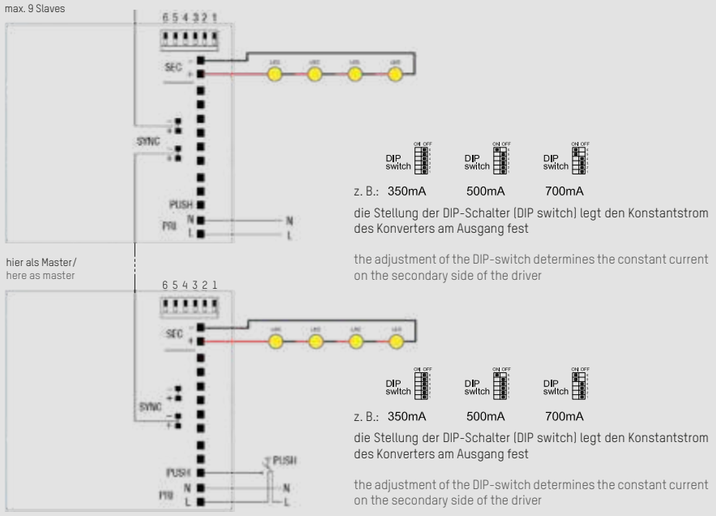

DIP switch

z. B.: 350mA 500mA 700mA

die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest


the adjustment of the DIP-switch determines the constant current on the secondary side of the driver

---

DIMMEN POWER LEDS/DIMMING POWER LEDS
DIMMEN 1-10 V/DIMMING 1-10V

Dimmen mit Potentiometer am 1-10V Eingang mit dimmbarem Betriebsgerät MAXI JOLLY, die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest.

dimming with potentiometer at the 1-10V input with dimmable MAXI JOLLY control gear, the position of the DIP switch determines the constant current of the converter at the output.

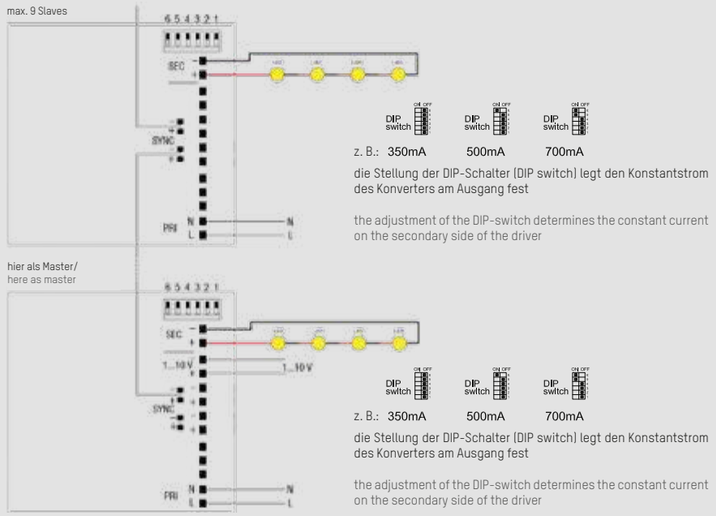

DIP switch

z. B.: 350mA 500mA 700mA

die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest


the adjustment of the DIP-switch determines the constant current on the secondary side of the driver

---

DIMMEN POWER LEDS/DIMMING POWER LEDS
DIMMEN DALI/DIMMING DALI

Dimmen über DALI Steuerung, die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest.

dimming via DALI control, the position of the DIP switch determines the constant current of the converter at the output.

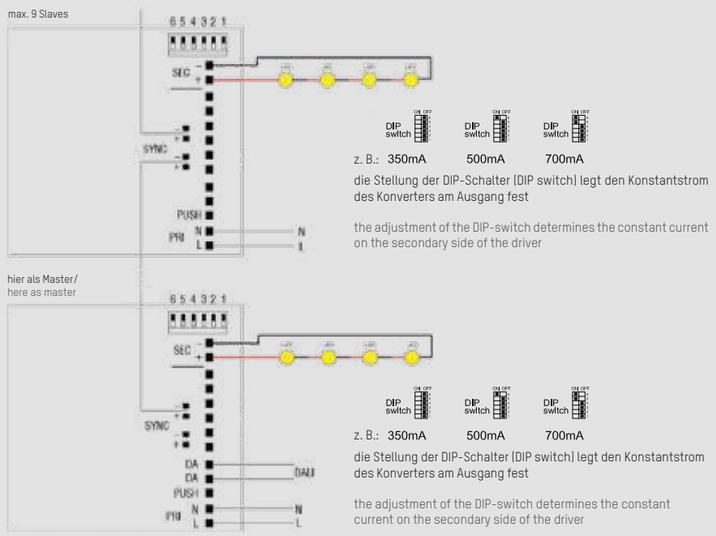


DIP switch

z. B.: 350mA 500mA 700mA

die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest

the adjustment of the DIP-switch determines the constant current on the secondary side of the driver


DALIeco ALS MANUELLE TASTENSTEUERUNG/DALIECO AS MANUAL PUSH BUTTON CONTROLLER

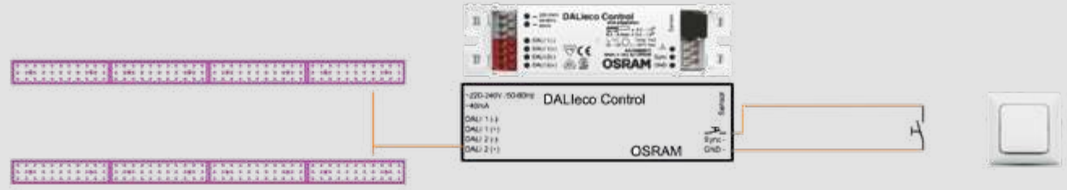

Manuelles Dimmen und Schalten von bis zu32 EVG`s
Länge des Anschlusskabels zu den Tasten von bis zu 50m, beliebig viele Teilnehmer

Manual dimming and switching up to 32 drivers
lenght of the connection cable to the push buttons up to 50m, any number of ?push buttons? connectable


DALIeco ALS MANUELLE 2-KANAL-TASTENSTEUERUNG (kein Sensor angeschlossen)/
DALIECO AS MANUAL 2-CHANNEL-PUSH-BUTTON CONTROLLER (WITHOUT CONNECTED SENSOR)

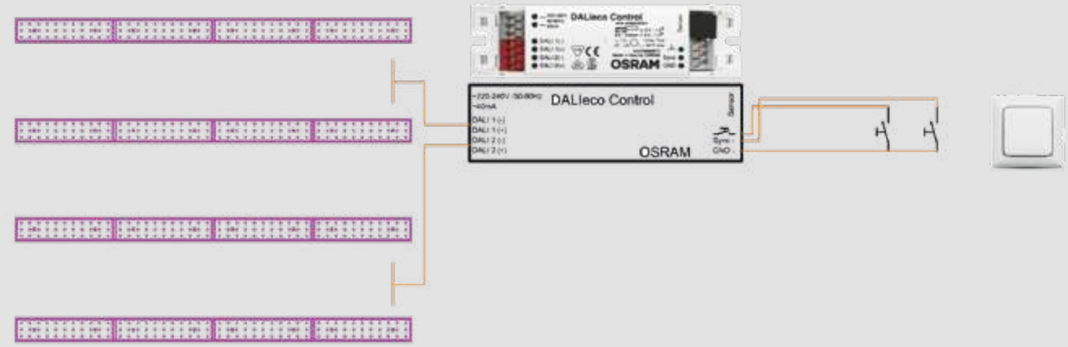

Manuelles Dimmen und Schalten von bis zu 2 x 16 EVGs
Aktivierung des Tastersteuerungseingangs für Kanal 2 durch gleichzeitiges Drücken beider Taster für 10 Sek.
Länge des Anschlusskabels zu den Tastern von bis zu 50m, beliebig viele Taster anschließbar

manual dimming and switching of up to 2x 16 drivers activation of the switch control input for channel 2, simultaneous pressing of both push buttons for 10 seconds.
length of the connection cable to the push buttons up to 50m, any number of push buttons connectable

DALIeco FÜR DIE AUTOMATISCHE LICHTSTEUERUNG VON EINZELLEUCHTEN/EINZELBÜROS /DALIECO FOR AUTOMATIC LIGHT CONTROL OF SINGLE LAMPS/SINGLE OFFICES

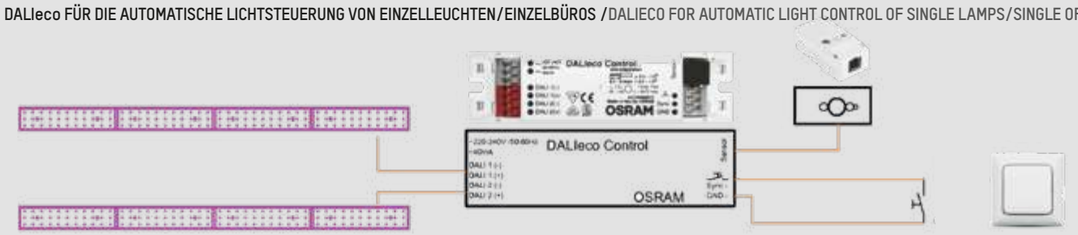


Länge des Anschlusskabels zu den Tastern von bis zu 50m, beliebig viele Taster anschließbar


lenght of the connection cable to the push buttons up to 50m, any number of push buttons connectable

UNIVERSALDIMMER/UNIVERSAL DIMMER

Dimmer zur Ansteuerung über DALI, 1 - 10V oder PUSH Dimm. für weisse 24V LED Stripes

Dimmer for control via DALI, 1 - 10V or PUSH Dimm. for white 24V LED Stripes

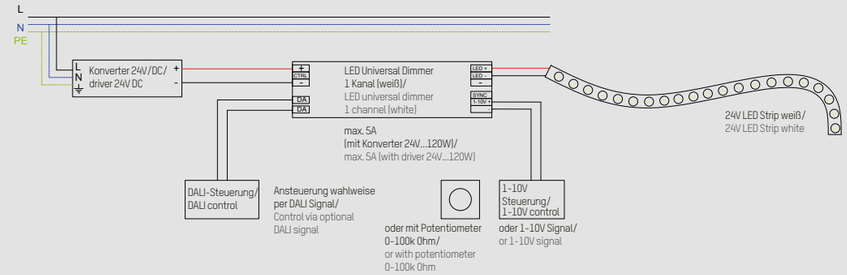


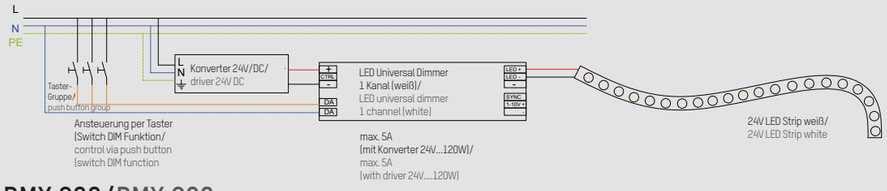

DMX 200/DMX 200

Dimmen DMX/DALI-RGB FÜR RGB LED 24V STRIPES, für die DMX oder DALI Ansteuerung von max. 2x 5m RGB LED´s 24V bei 14,4W/lm (entspricht 144W Gesamtleistung


Dim DMX/DALI-RGB for RGB LED 24V stripes, for DMX or DALI control of max. 2x 5m RBG LED´s 24V at 14.4W/ running meter

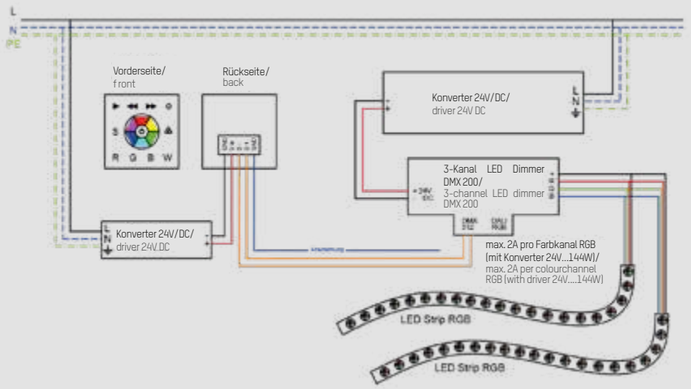

DMX RGBW DIMMER/DMW RGBW DIMMER

für die DMX Ansteuerung von max. 14m RGBW LED Stripes 24V bei 17,3W/lm (Entspricht 250W Gesamtleistung)


for DMX control of max. 14m RGBW LED Stripes 24V at 17.3W/lm (matches 250W total output)

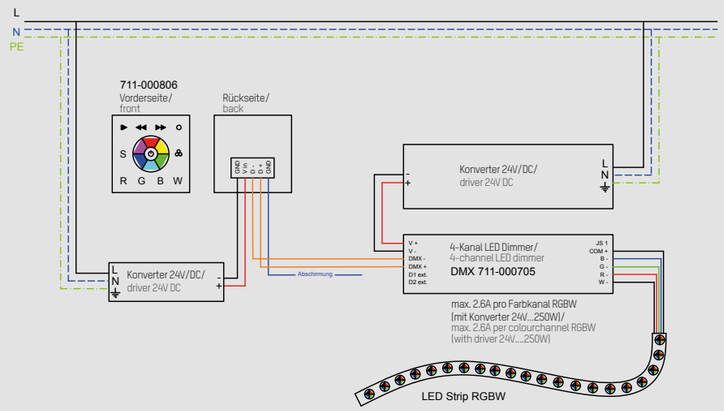

RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

Zur Ansteuerung von 24V LED Stripes RGB, RGBW oder weißen 24V LED Stripes. Kommunikation zwischen Kontroller und Bedienstellen erfolgt über Funk.
Optionale APP Steuerung möglich (siehe unten)


For controlling 24V LED Stripes RGB, RGBW or white 24V LED Stripes. Communication between controller and control points via radio. Optional APP control possible (see below)

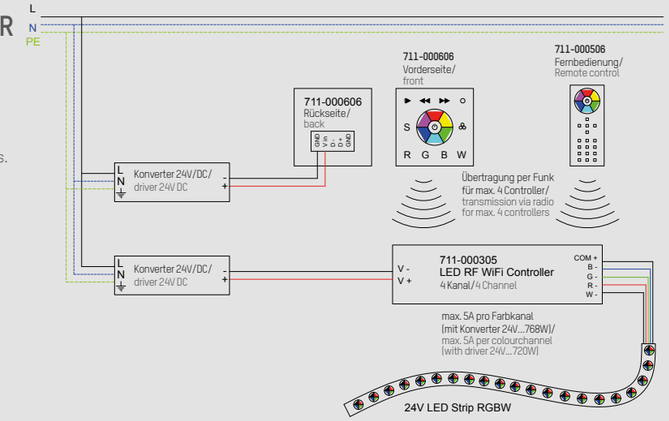

RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

APP Steuerung des RGBW Funkdimmers zur Integration in ein hauseigenes WLAN, APP steht zum kostenlosen Download in diversen APP Stores zur Verfügung


APP control of the RGBW wireless dimmer for integration into an in-house WLAN, APP is available for free download in available in various APP stores

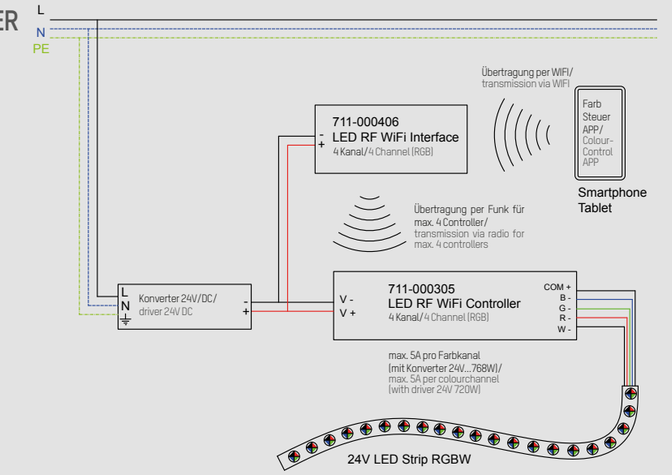

FUNK DIMMER TUNABLE WHITE/RADIO DIMMER TUNABLE WHITE


2-Kanal Funk Dimmer für die Ansteuerung von Tunable White LED Stripes max. 5A/Kanal, 110-240W/24V

2-channel wireless dimmer for controlling Tunable White LED Stripes max. 5A/channel, 110-240W/24V

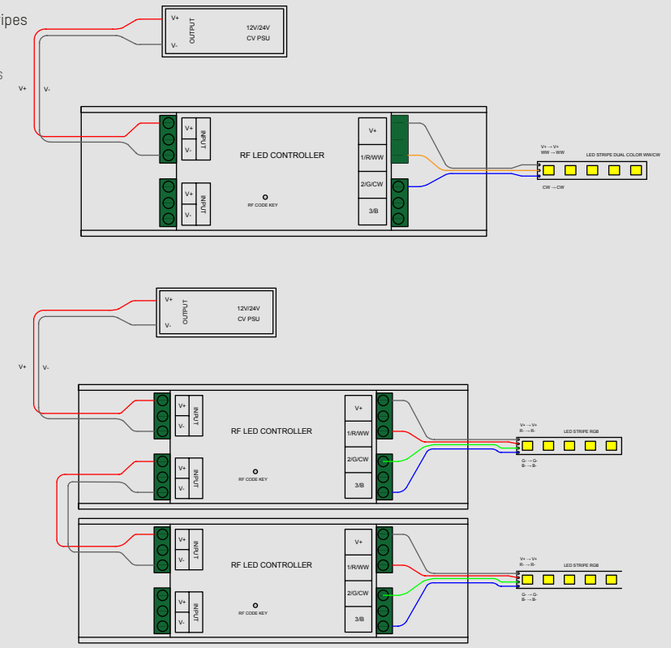


DALI DT8 / PUSH LED KONVERTER/DALI DT8/ PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 Kanal - max. 75W./LED driver for LED stripes, dimmable DALI DT8 push dimm. 2 channel - max. 75W

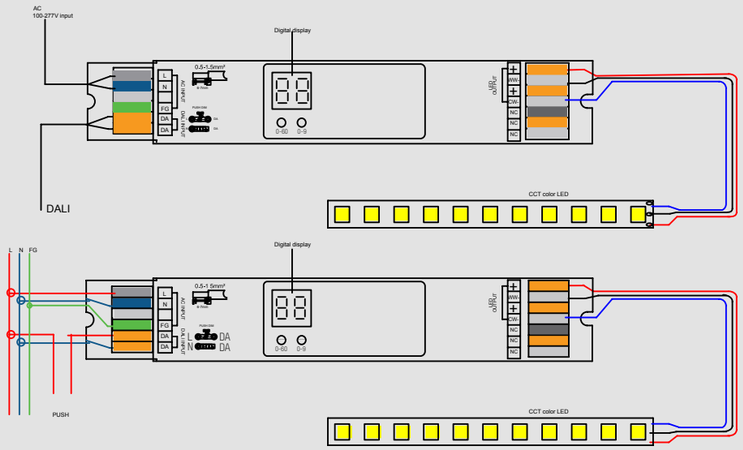


DALI / PUSH LED KONVERTER/DALI/ PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 Kanal - max. 30W. /LED driver for LED stripes, dimmable PUSH dimm. 2 channel - max. 30W

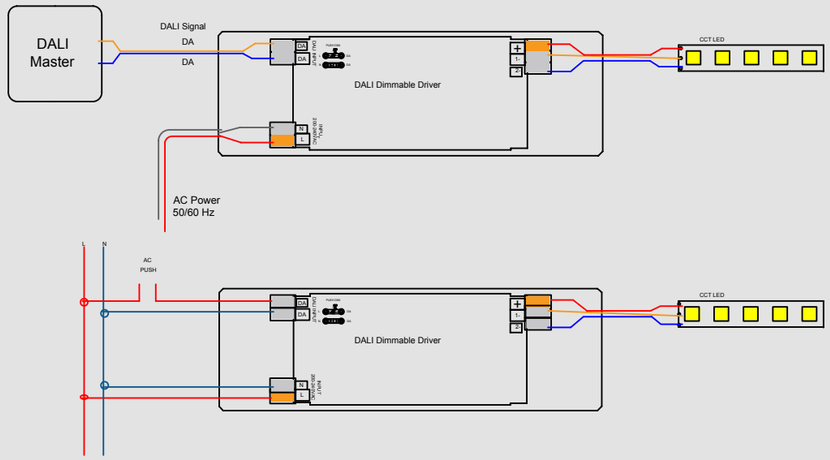


DALI / PUSH LED KONVERTER/DALI / PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 150W. /LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push dimm. 1 channel - max. 150W

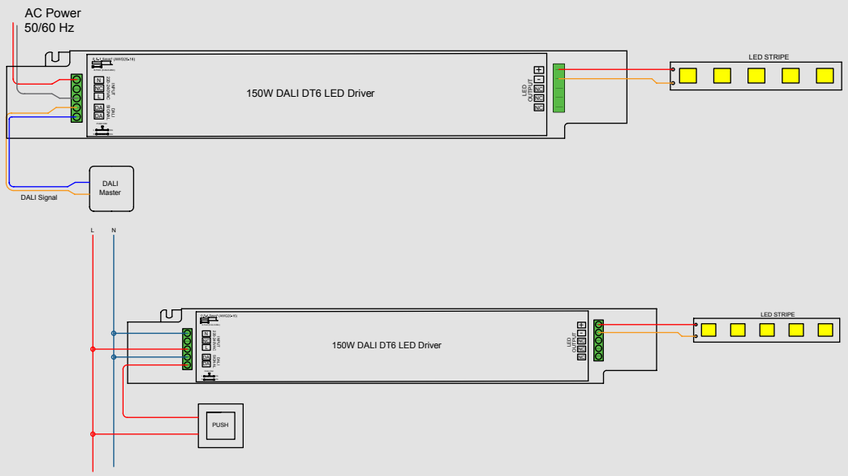


LED KONVERTER QT DALI/LED DRIVER QT DALI

28-177900 - 50W - DALI LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 50W./LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push Dimm. 1 channel - max. 50W
28-177924 - 80W - DALI LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 80W. /LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push Dimm. 1 channel - max. 80W

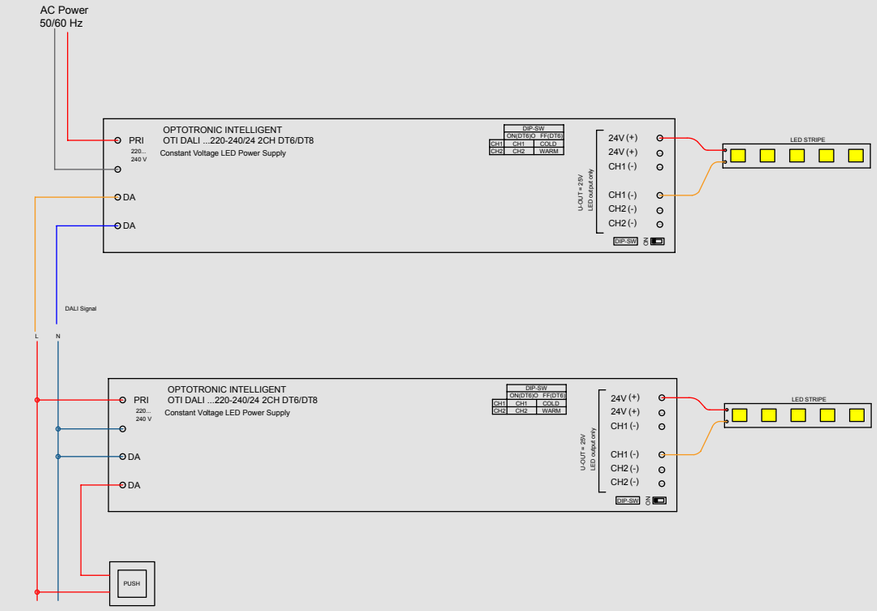

DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 KANAL/DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 CHANNEL


Dimmer für LED Stripes, DALI DT8 RGB/W, tunable white, 60-180W/24V/dimmer for LED stripes, DALI DT8 RGB/W, tunable white, 60-180W 24V

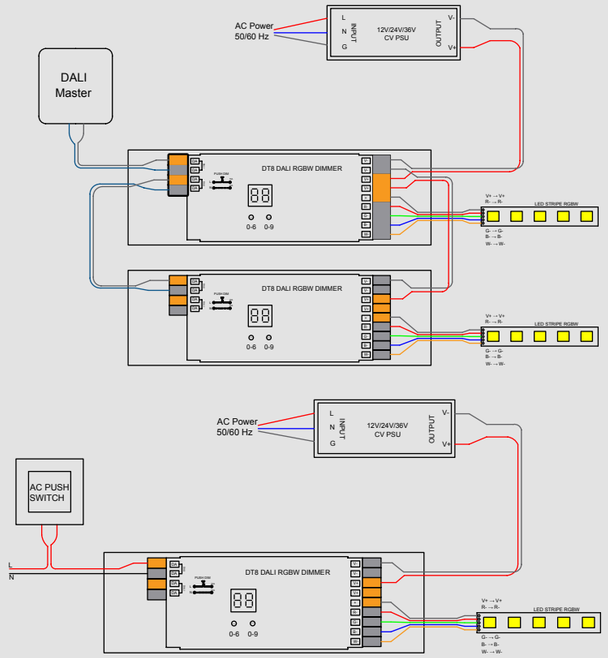

DALI DT8 / RGBW-TOUCHPANEL

Lichtszenencontroller DALI DT8 RGB/W, 4 Szenen konfigurierbar, Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm.


Light scene controller DALI DT8 RGB/W, 4 scenes configurable, mounting in standard recessed box Ø 68mm.

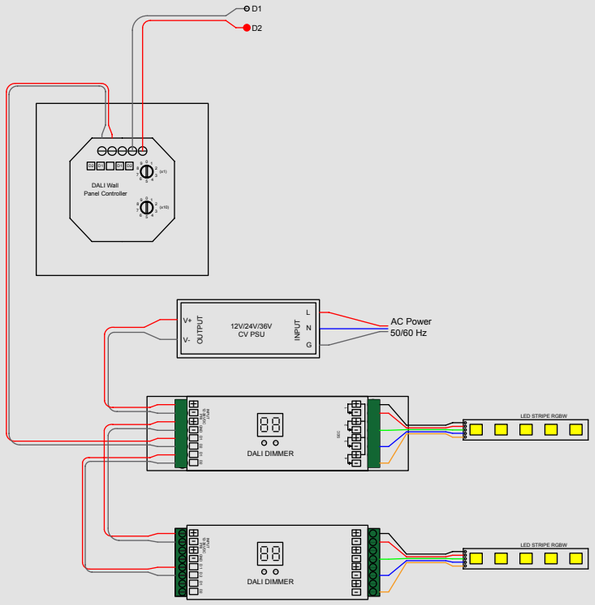

DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL

Lichtszenencontroller DALI DT8 tunable white, 4 Szenen konfigurierbar, Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm.


Light scene controller DALI DT8 tunable white, 4 scenes configurable, installation in standard recessed box Ø 68mm.

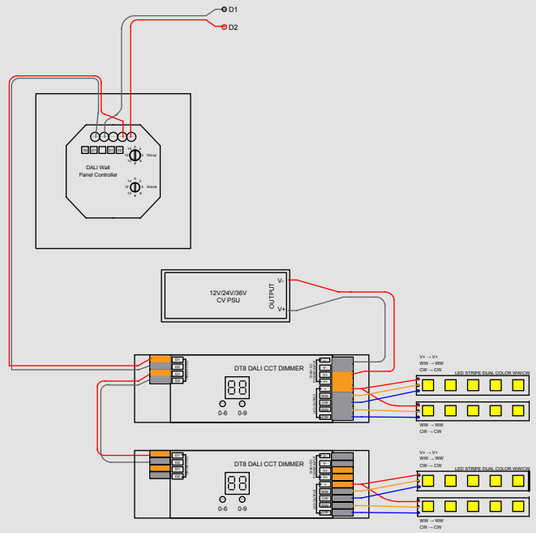

PUSH BUTTON INTERFACE

Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App. 3 Kanal UP-Dosenmodu


For integrating commercially available push-buttons into the MOLTO LUCE Smart App. 3 channel flush-mounted box module



INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI


Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchten in die MOLTO LUCE Smart App.

For integration of max. 40 Dali dimmable luminaires in the MOLTO LUCE Smart App.

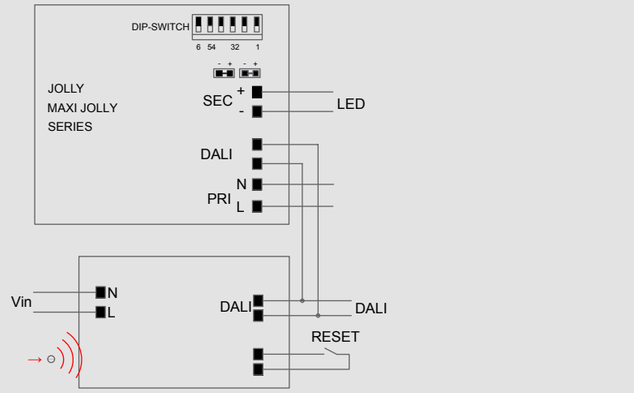

BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/BLUETOOTH DIMMER- 2 CHANNEL

BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/bluetoothg dimmer- 2 channel

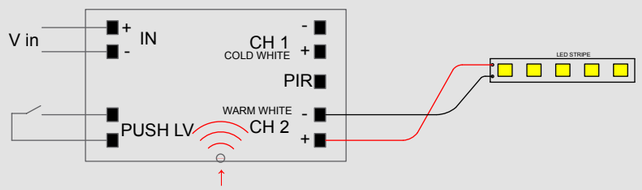

Symbole/symbols

Deckeneinbau/ceiling recessed

Deckenaufbau/surface mounted

Pendelleuchten/pendant luminaires

Wandeinbau/recessed wall

Wandaufbau/ceiling wall

Decken-Wandeinbau/ceiling-wall recessed

Stehleuchte/Floor lamp

Decken-Wandaufbau/Surface mounted ceiling-/walllamp

Stromschiene/tracklight

Bodeneinbau/recessed ground light

Poller/bollard

Tischleuchte/table lamp

Schutzklasse I/protection class I

Schutzklasse II/protection class II

Schutzklasse III/protection class III

IP20 IP-Schutzart/IP-protection class

IK02 Stoßfestigkeit/impact protection

dimmbar/dimmable

DALI 2 dimmbar/DALI 2 dimmable

Tastdimmer/touch dimmer

Sensor Dimmer/sensor dimmer

Energieeffizienz/energy efficiency

90° schwenkbar/tilting

350° schwenkbar/turnable

Decken-oder Wandausschnitt rund/
ceiling-wall cutout round

Decken-oder Wandausschnitt eckig/
ceiling-wall cutout square

UGR<19 UGR-Wert, je niedriger, desto blendfreier/
UGR-value, the lower, the less glare

Dim2Warm-Funktion ändert sich die Lichtfarbe wenn man die Leuchte dimmt und damit die Lichtstärke abnimmt/
Dim2Warm-function changes the light colour when the lamps is dimmed down

TW Tunable-White-Funktion ändert sich die Lichtfarbe bei gleicher Lichtstärke/
Tunable-white-function changes light colour at the same light output

48V 48 Volt Gleichstromspannung/48 volt direct current

Erlaubt Montage eines elektrischen Betriebsgerätes auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt sind /
permits the installation of an electrical control gear on materials whose flammability behavior is not known

100° Max. Oberflächentemperatur an Betriebsgeräten/
max. surface temperature on the driver

Unabhängiger Konverter: Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten/
indipendent driver: driver also can be used outside of the luminaire

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät/
short curcuit safe driver

IP - SCHUTZARTEN/IP PROTECTION CLASSES

1. Ziffer/Digit	Berührungsschutz/touch protection	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Staub/ protection against penetration of foreign objects or dust
IP 0X	ungeschützt/no protection	kein besonderer Schutz/no special protection
IP 1X	Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm/ protection against foreign objects >50mm	Größere Körperteile wie eine Hand (jedoch keine Schutzmaßnahme gegen bewusste Berührung/ bigger body part e.g. hands (no protection against conscious touch)
IP 2X	Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm/ protection against foreign objects >12mm	Finger und dergleichen bis 80 mm Länge; Fremdkörper >12 mm Durchmesser/ fingers and similar up to 80mm lenght; foreign objects >12mm diameter
IP 3X	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm/ protection against foreign objects >2,5mm	Werkzeuge, Drähte usw. mit Durchmesser oder Dicke > 2,5 mm; Fremdkörper > 2,5mm/ tools, wires etc. with diameter or thickness >2,5mm; foreign objects >2,5mm
IP 4X	Schutz gegen Fremdkörper >1 mm/ Protection against foreign bodies	Drähte oder Streifen > 1mm; Fremdkörper > 1 mm Durchmesser/ wires or stripes >1mm; foreign objects >1mm diameter
IP 5X	Staubschutz/dust protection	Eindringen von Staub wird nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb behindert wird./ penetration of dust not completely prevented, but dust cant penetrate in such high quantity to prevent nor mal operation
IP 6X	Staubdicht/dust-tight	kein Eindringen von Staub/no penetration of dust
2. Ziffer/Digit	**Wasserschutz/Water protection**	**Schutz gegen das Eindringen von Wasser/Protection against the ingress of water**
IP X0	ungeschützt/no protection	kein besonderer Schutz/no special protection
IP X1	Schutz gegen Tropfwasser/ protection against dripping water	Tropfwasser (senkrecht fallende Tropfen) verursacht keine Schädigung./ bigger body part e.g. hands (no protection against conscious touch)
IP X2	Schutz gegen Tropfwasser unter 15°/ protection against dripping water under 15°	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine Schädigung bewirken, wenn das Gehäuse bis zu 15° aus seiner bestimmungsgemäßen Gebrauchslage gekippt wird./ vertical falling drips must not cause damages, even if the housing is tilted 15° to its intended use position
IP X3	Schutz gegen Sprühwasser / protection against spray-water	Sprühwasser darf aus einer Neigung bis 60° gegen die Senkrechte keine Schädigung verursachen./ spray-water with an inclination up to 60° to the vertical axis must not cause any damage
IP X4	Schutz gegen Spritzwasser/ protection against splash-water	Spritzwasser aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen/ splash-water from any direction must not cause any damages
IP X5	Schutz gegen Strahlwasser/ protection against jetting water	Strahlwasser aus einer Düse aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen./ Jet-water out of a nozzle from any direction must not cause and damages
IP X6	Schutz gegen schwere See/ protection against heavy sea	Schwere See oder Strahlwasser unter hohem Druck dürfen nicht in gefahrbringender Menge in das Gehäuse eindringen./ Heavy seas or water jets under high pressure must not enter the enclosure in dangerous quantities.
IP X7	Schutz gegen das Eintauchen (t)/ protection against immersion in water	Eindringen von Wasser in gefahrbringender Menge dürfen beim Eintauchen in Wasser unter vorgegebenen Bedingungen hinsichtlich Druck und Zeit nicht stattfinden./ Ingress of water in hazardous quantities must not occur during immersion in water under specified conditions of pressure and time.
IP X8	Schutz gegen Untertauchen (t ...m)/ protection against submersion in water	Das Gerät ist unter Bedingungen, die vom Hersteller genannt werden, für Dauerbetrieb unter Wasser geeignet. Anmerkung: Üblicherweise bedeutet dies, dass das Gerät vollständig abgedichtet ist. Jedoch kann dies bei bestimmten Geräten auch bedeuten, das Wasser zwar eindringt, jedoch keine Schädigung verursacht./ Under conditions specified by the manufacturer, the appliance is suitable for continuous operation under water. Note: This usually means that the device is completely sealed. However, with certain appliances this can also mean that water penetrates but does not cause any damage.

NOTIZEN/NOTES

TECNICO

Konzeption und Grafikdesign
Herbert Glaubacker und Steffen Bux, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern und Mitarbeitern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.
Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Katalog abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten.
Mit dieser Bruttopreisliste (exkl. MwSt.) gültig ab 1.05.2024 bis auf Widerruf verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich nach unseren, Ihnen bekannten Liefer- und Verkaufsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Preisänderung und Druckfehlerkorrektur vorbehalten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter **www.moltoluce.com** eingesehen werden.

Conception and graphic design
Herbert Glaubacker and Steffen Bux, Molto Luce GmbH

Many thanks to all our partners and employees who have supported us in the realisation of this catalogue. In particular, we would also like to thank those companies and architects who have provided us with informative project photos. All content in this catalogue is correct at the time of going to press and is for information purposes only.
Molto Luce reserves the right to modify the technical data of the products shown in the catalogue at any time and without prior notice. We accept no liability for colour deviations. Some of the products shown in the catalogue are retouched images and serve to illustrate the possible applications. With this gross price list (excl. VAT) valid from 1 May 2024 until revoked, all previous price lists lose their validity. We deliver exclusively according to our terms and conditions of delivery and sale known to you. The goods remain our property until full payment has been received. We reserve the right to change prices and correct printing errors. Our general terms and conditions of business and delivery can be viewed at **www.moltoluce.com.**