



Auszug aus dem
Lieferprogramm
Industriesteckgeräte

TAURUS

STECKER & KUPPLUNG

- IP44, für erschwerte Bedingungen
- 16A 250V~
- Gummi und Vollgummi
- einfach und zweifach Erdungssystem
- einfaches Montieren und Demontieren der Kontaktträger
- großer Anschlussraum

- kurze Anschlusszeit
- bis 3G2,5mm² Gummischlauchleitung
- einfache Anschluss technik
- robuste Ausführung
- leicht demontierbare Haube
- schlankes Design



Schutzkontaktstecker Gummi und Vollgummi

- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Gummi	512000	30
Vollgummi	512001	30



Schutzkontaktstecker Gummi und Vollgummi

- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Gummi	512002	30
Vollgummi	512003	30



Schutzkontaktkupplung Gummi und Vollgummi

- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP20

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Gummi	512006	20
Vollgummi	512007	20



Schutzkontaktkupplung Vollgummi

- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
mit Schnappdeckel	512008	20
mit Klappdeckel	512009	20



Winkelstecker Gummi und Vollgummi

- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Gummi	512004	20
Vollgummi	512005	20



3-Wege Kupplung Vollgummi

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
mit Klappdeckel	512010	5

TOP TAURUS

STECKER & KUPPLUNG

- IP44, für erschwerte Bedingungen
- 16A 250V~
- nur Vollgummi
- Zeitersparnis (verkürzte Anschlusszeit) aufgrund der außen liegenden, schraubenlosen Zugentlastung
- optimale Haptik / Griffigkeit

- Stecker: zweifach Erdungssystem
- einfaches Montieren und Demontieren der Kontaktträger
- großer Anschlussraum
- einfache Anschlussstechnik
- robuste Ausführung
- bis 3G2,5mm²

Schutzkontaktstecker Vollgummi

- außenliegende schraublose Zugentlastung
- zweifach Erdungssystem
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Vollgummi	512011	20



Schutzkontaktkupplung Vollgummi

- außenliegende schraublose Zugentlastung
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben

IP44 spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
mit Schnapdeckel	512012	10
mit Klappdeckel	512013	10



SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE

Schutzkontaktsteckdose nach österr./deutsch. System

- mit Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- **IP54** spritzwassergeschützt

Ausführung	Best.Nr.	VPE
rückwärt. Anschluss	512036	100



DATENANBAUDOSE MIT CAT 6_A RJ45 MODUL

Datenanbaudose mit CAT 6_A RJ45 Modul

- Datenanbaudose mit Klappdeckel,
- Farbe: gelb
- Gehäusematerial: PA6
- inkl. Gummidichtung mit Kabeleinlass
- **IP54** spritzwassergeschützt (Deckel geschlossen)

- CAT 6_A Keystone Modul, geschirmt, RJ45 auf LSA-Leisten
- werkzeugfreie Installation, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Datenanbaudose mit Klappdeckel (2x Öffnung) inkl. 2x CAT 6 _A RJ45 Modul (Art.Nr. 093617)	512113	1



512113



512115

Ausführung	Best.Nr.	VPE
Datenanbaudose mit Klappdeckel (1x Öffnung) leer (ohne Modul)	512114	1
Einbaumodul CAT 6 _A RJ45	512115	1



512114

SHARK

16/32A

„Shark“ Stecker



512015

- mit Schraubklemmen
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben mit Bremsgewinde

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512015	10
400	32	5	512016	10
230	16	3	512014	10



512022

„Shark“ Kupplungssteckdose

- mit Schraubklemmen
- Klappdeckel mit Daumengriff
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben mit Bremsgewinde

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512022	10
400	32	5	512023	10
230	16	3	512021	10



512018

„Shark“ Phasenwender

- mit Schraubklemmen
- vernickelte Kontakte
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben mit Bremsgewinde

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512018	10
400	32	5	512019	10



512034

Wandgerätestecker

- mit Schraubklemmen
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben mit Bremsgewinde

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512034	10
400	32	5	512035	10
230	16	3	512033	10



512031

Anbausteckdose gerade IP44

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512031	10
400	32	5	512032	10



512026

Wandsteckdose

- mit Schraubklemmen
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- geöffnete Kombi-Schlitz Kontaktschrauben mit Bremsgewinde
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512027	10
400	32	5	512028	10
230	16	3	512026	10

WANDSTECKDOSE COMBO

Wandsteckdose - COMBO IP44

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose (nach österr./deutsch. System)
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **fertig verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512037	5
400	32	5	512038	5



512037

POWER TWIST

63/125A

„Power Twist“ Stecker

- mit geöffneten Rahmenklemmen
- schraublose zentrische Zugentlastung mit Sicherungsschraube
- vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt

IP67 wasserdicht

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	63	5	512017	2
400	125	5	512020	2



512017

„Power Twist“ Kupplungssteckdose

- mit geöffneten Rahmenklemmen
- schraublose zentrische Zugentlastung mit Sicherungsschraube
- mit Lamellenkontakt

IP67 wasserdicht

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	63	5	512024	2
400	125	5	512025	2



512024

„Power Twist“ Wandsteckdose

- mit geöffneten Rahmenklemmen
- Leitungseinführung oben, unten od. hinten
- Gehäuse um 180° drehbar
- mit Lamellenkontakt

IP67 wasserdicht

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	63	5	512029	2

Grundgehäuse HxBxT = 170x118x172; 1xM40; 2xM32

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	125	5	512030	2

Grundgehäuse HxBxT = 201x160x260; 1xM63; 2xØ40



512029

CEE-DIAGNOSESTECKER MIT LED-ANZEIGE

CEE Diagnosestecker mit LED Anzeige

der praktische und perfekte Helfer für alle Elektromonteur in Industrie, Handwerk und auf Baustellen!

IP20

Funktion und Einsatzbereiche	Ausführung	Best.Nr.
Umfangreiche Anzeige- bzw. Diagnosemöglichkeiten für 16A bzw. 32A CEE Steckdosen. • Drehfeldanzeige • Phasenüberwachung • Nullleiterüberwachung • Schutzleiterüberwachung	CEE 16A 5p 400V	512054
Drehfeld „links“ Fehler! Check PE Check N Fehler! Drehfeld „rechts“	CEE 32A 5p 400V	512055



TURBO TWIST/SHARK

16/32A



512040

„Turbo Shark“ Stecker

- schraublose Anschlussstechnik
 - geöffnete Kontaktklemme im Anlieferungszustand
 - Kontaktklemme schließt durch Fingerdruck
- IP44** spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512040	10
400	32	5	512041	10
230	16	3	512039	10



512043

„Turbo Shark“ Kupplungssteckdose

- schraublose Anschlussstechnik
 - Klappdeckel mit Daumengriff
 - geöffnete Kontaktklemme im Anlieferungszustand
 - Kontaktklemme schließt durch Fingerdruck
- IP44** spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512043	10
400	32	5	512044	10
230	16	3	512042	10



512046

„Turbo Twist“ Wandsteckdose

- schraublose Anschlussstechnik
 - Leitungseinführung von oben oder hinten
 - geöffnete Kontaktklemme im Anlieferungszustand
 - Kontaktklemme schließt durch Fingerdruck
 - inkl. Würgenippel
- IP44** spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
400	16	5	512046	10
400	32	5	512047	10
230	16	3	512045	10



512049

„Turbo Twist“ Anbausteckdose gerade

- schraublose Anschlussstechnik
 - geöffnete Kontaktklemme im Anlieferungszustand
 - Kontaktklemme schließt durch Fingerdruck
- IP44** spritzwassergeschützt

Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
Flansch: 70x70; Lochabstand: 56x56				
400	16	5	512049	10
400	32	5	512050	10
230	16	3	512048	10



512052

„Turbo Twist“ Anbausteckdose schräg

- schraublose Anschlussstechnik
 - geöffnete Kontaktklemme im Anlieferungszustand
 - Kontaktklemme schließt durch Fingerdruck
- IP44** spritzwassergeschützt


Volt	Amp	Pole	Best.Nr.	VPE
Flansch: 80x97; Lochabstand: 60x73				
400	16	5	512052	10
400	32	5	512053	10
Flansch: 70x85; Lochabstand: 50x65				
230	16	3	512051	10

Kompaktverteiler sind wertvolle Helfer für Bau, Handwerk und Industrie.


Alle Geräte werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und sind äußerst anwenderfreundlich konstruiert mit den gleichen Vorzügen wie CEE-Steckvorrichtungen.

- robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid
- platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform
- mit Aufhängebügel
- anschlussfertig verdrahtet
- **IP44** spritzwassergeschützt
- Verwendung für Baustellen, Werkstatt, etc.


Ausgang	Eingang	Best.Nr.
 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit selbstschließendem Klappdeckel	1,5m H07RN-F 3G1,5 mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250V	512056
	1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	512057
	1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	512058

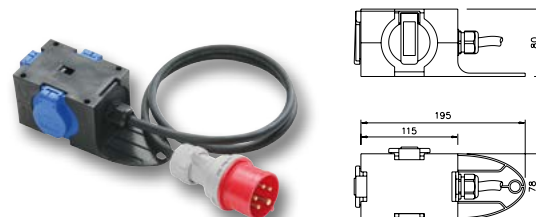

Ausgang	Eingang	Best.Nr.
 1 CEE-Dose 16A 5p 400V 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit selbst- schließendem Klappdeckel	1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	512059
	1 CEE-Phasenwendergerätestecker 16A 5p 400V	512060

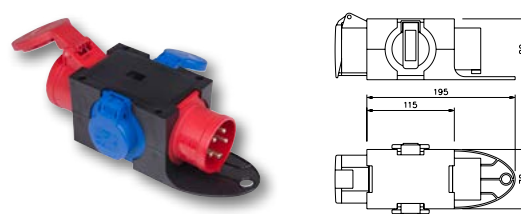

Ausgang	Eingang	Best.Nr.
 3 CEE-Dosen 16A 5p 400V	1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	512061
	1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	512062

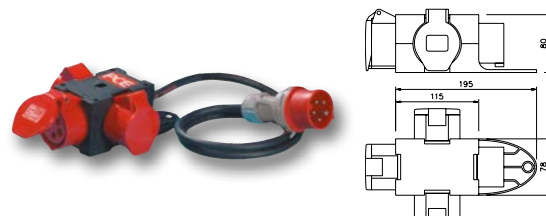

Reduzier-Steckvorrichtung

Eingang	Ausgang	Best.Nr.
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V	1 CEE-Dose 16A 5p 400V 1 LS 16A 3p-C	512063
1 CEE-Phasenwendergerätestecker 32A 5p 400V	1 CEE-Dose 16A 5p 400V 1 LS 16A 3p-C	512064





St. Anton 4f

Eingang	Ausgang	Best.Nr.
1,5m H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 6h 400V	3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V ohne Aufhängebügel	512065
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 6h 400V	3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V	512066








BAUREIHE IMST

- handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- **Maße: BxHxT = 197x200x197 mm**
- mit Edelstahl Tragegriff
- max. Nennstrom 32A
- maximal 8 Steckplätze (inklusive Zugang)
- Sichtfenster bis 8 Automatenheiten im Gehäusedeckel möglich
- Schutzart **IP44**, anschlussfertig verdrahtet
- Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft, usw.
- Gehäusefarben: schwarz und rot
- stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel



Symbolfoto

Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	VS InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter			
		1	1	3	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 16A 3p-C 1 x LS 16A 1p-C	2m Kabel H07RN-F 5G4 mit Stecker 32A 5p 400V	InA 32A RDF 0,5	512070
			2	4			1 x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	VS max.16A	512067
			2	4	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)		1 x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	InA 16A RDF 0,7	512069
			2	5			2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit Stecker 16A 5p 400V	VS max.16A	512068
			2	5	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	2 x LS 16A 1p-C	2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit Stecker 16A 5p 400V	InA 16A RDF 0,7	512071

Bestückungsbeispiele



BAUREIHE PEGASUS

- Kompakter Hängeverteiler aus schlagfestem Polyamid
- **Maße: HxBxT = 220x140x140 mm**
- mit 4 Ringschrauben zur Deckenbefestigung
- Lieferung ohne Hängeset (separat erhältlich: 9033-1)
- max. Nennstrom 32A
- max. 6 Montageflächen
- Sichtfenster bis 4 Automateinheiten möglich
- anschlussfertig auf Hauptklemme verdrahtet
- Gehäusefarben: rot (Standard), gelb (Sonderausführung)
- mit ergonomisch gestaltetem Ankergriff auf der Gehäuseunterseite
- Schutzart **IP44**



Bestückungsbeispiel:
(Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

Anordnung	CEE 400V 5p		SSD 250V	Anschluss	VS	Best.Nr.
	32A	16A	16A			
	1	1	2	1 x M32 (ø18-25mm) oben 1 x M25 (ø13-18mm) oben 2 x VC-Klemme 5p	max.16A max.32A	512072
		2	2	1 x M25 (ø13-18mm) oben 1 x M20 (ø10-14mm) oben 1 x VC-Klemme 5p 1 x VC-Klemme 3p	max.16A	512073
		1	3	1 x M25 (ø13-18mm) oben 1 x VC-Klemme 5p	max.16A	512074
			4	1 x M20 (ø10-14mm) oben 1 x VC-Klemme 3p	max.16A	512075
			8	1 x M25 (ø13-18mm) oben 1 x VC-Klemme 5p	max.16A	512076

BAUREIHE FREISTADT

- robuster Vollgummihängeverteiler
- **Maße: HxBxT = 129x129x100 mm**
- mit 2x Ringschrauben
- Griffhaken aus Kunststoff an der Unterseite
- max. Nennstrom 16A
- **Schutzart IP54**, anschlussfertig verdrahtet
- geeignet für Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft, usw.

Anordnung	CEE 400V 5p		SSD 250V	Anschluss	VS	Best.Nr.
	32A	16A	16A			
		1	3	1 x M20 (ø10-14mm) oben 1 x VC-Klemme 5p	max.16A	512077
		2	2	1 x M20 (ø10-14mm) oben 1 x VC-Klemme 5p	max.16A	512078
			4	1 x M20 (ø10-14mm) oben 1 x VC-Klemme 3p	max.16A	512079


VS=Vorsicherungswert







WANDVERTEILER KUNSTSTOFF DELTA[^]

BAUREIHE SÖLDEN


- Steckdosenkombination gem. EN 61439
- Gehäuse aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 520x297x165 mm**
- Automateneneinheiten (bis zu 2x14 Module) hinter transparenter Schutzklappe
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)






Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter (Neozed)			
		1	2	4	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x Neozed D02 32A 3p 2 x Neozed D01 16A 3p 4 x Neozed D01 16A 1p	1 x M40 (Bohrung) oben, 1 x M40 (Blindverschrau- bung) unten	InA 40A RDF 0,4	512080
		1	2	9	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT)	1 x LS 32A 3p-C 2 x LS 16A 3p-C 9 x LS 16A 1p-C	1 x M40 (Bohrung) oben, 1 x M40 (Blindverschrau- bung) unten	InA 63A RDF 0,5	512081
		2	2	4	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 32A 3p-C 1 x LS 16A 3p-C 4 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschrau- bung) unten	InA 40A RDF 0,5	512082
	1	1	2	3	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT)	1 x LS 32A 3p-C 1 x LS 16A 3p-C 3 x LS 16A 1p-C	1 x M40 (Bohrung) oben, 1 x M40 (Blindverschrau- bung) unten	InA 63A RDF 0,4	512083

BAUREIHE STROBL

- Steckdosenkombination gem. EN 61439
- Gehäuse aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 520x222x140 mm**
- Automateneneinheiten (bis zu 2x10 Module) hinter transparenter Schutzklappe
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)




Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter (Neozed)			
			2	4	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	2 x LS 16A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschrau- bung) unten	InA 25A RDF 0,5	512084
		1	1	2	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 32A 3p-C 1 x LS 16A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschrau- bung) unten	InA 40A RDF 0,6	512085
		1	1	3	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 32A 3p-C 1 x LS 16A 3p-C 3 x LS 16A 1p-C	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschrau- bung) unten	InA 40A RDF 0,6	512086
		1	2	4	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 32A 3p-C 2 x LS 16A 3p-C 4 x LS 16A 1p-C	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschrau- bung) unten	InA 40A RDF 0,4	512087

InA= Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

BAUREIHE ANIF7


- **Steckdosenkombination gem. EN 61439**
- Gehäuse aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 320x222x140 mm**
- Automaten-einheiten (bis zu 10 Module) hinter transparenter Schutzklappe
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)






Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter (Neozed)			
			1	2	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	1 x LS 16A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Bohrung) oben, 1 x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,7	512088
		1	1	2	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 16A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 32A RDF 0,5	512089
			1	3	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 16A 3p-C 3 x LS 16A 1p-C	1 x M25 (Kabelverschraubung ø13-18mm) oben 1 x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 32A RDF 0,7	512090
		1	1	3	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 16A 3p-C 3 x LS 16A 1p-C	1 x M32 (Kabelverschraubung ø18-25mm) oben 1 x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 32A RDF 0,5	512091

BAUREIHE LOFER7

- **Steckdosenkombination gem. EN 61439**
- Gehäuse aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 255x204x140 mm**
- Automaten-einheiten (bis zu 9 Module) hinter transparenter Schutzklappe
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)





Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter			
			1	2	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	1 x LS 16A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Bohrung) oben, 1 x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,8	512092
		1		2	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 32A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (Bohrung) oben, 1 x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 40A RDF 0,7	512093
				4	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	4 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Bohrung) oben, 1 x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,7	512094
			2			2 x LS 16A 3p-C	1 x M25 (Bohrung) oben, 1 x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 32A RDF 0,8	512095

BAUREIHE LECH

- **Steckdosenkombination gem. EN 61439**
- Gehäuse aus schlagfestem PC, kompakte Bauform
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 230x130x130 mm**
- Automaten-einheiten (bis zu 6 Module) hinter transparenter Schutzklappe
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)

Standardausführung:

- 4-fach Wandbefestigung
- alle außenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl
- Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
- Verschraubungsstandard: 1xM25 (Gewinde) oben, 2xM25 (Durchbrüche verschlossen) unten
- CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar



Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter			
			1	2		1 x LS 16A 3p-C 2 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Gewinde) oben, 2 x M25 (Durchbrüche) unten	InA 32A RDF 0,8	512096
			1	2	1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	2 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Gewinde) oben, 2 x M25 (Durchbrüche) unten	InA 16A RDF 0,8	512098
		1		2		2 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Gewinde) oben, 2 x M25 (Durchbrüche) unten	InA 32A RDF 0,8	512097
		1		2	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	2 x LS 16A 1p-B	1 x M25 (Gewinde) oben, 2 x M25 (Durchbrüche) unten	InA 32A RDF 0,6	512099

InA= Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor


BAUREIHE SPITZ

IP54 T

- Steckdosenkombination gem. EN 61439
- tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
- Maße: HxBxT = 320x320x320 mm
- Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter, elektron. Stromzähler usw., unter aufklappbarem Deckel eingebaut
- aufklappbarer Scharnierdeckel mit 2 Schnellverschlüssen
- optimale Sicherheit - geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, dadurch wird ein eventueller Wassereintritt von unten verhindert
- zum Einbau für Transformatoren geeignet
- Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
- platzsparende Lagerung - Verteiler sind stapelbar

Standardausführung:

- Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi
- CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar
- alle außenliegenden Metallteile nichtrostend
- Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel oder Gerätestecker
- Schutzart IP54

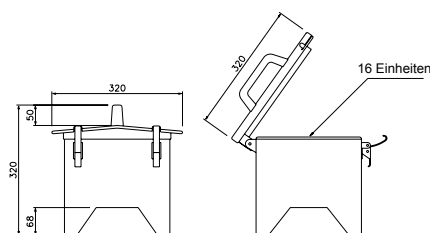

Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter			
		1	2	3	1 x FI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT)	1 x LS 32A 3p-C 2 x LS 16A 3p-C 3 x LS 16A 1p-C	2m Kabel H07RN-F 5G16 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V	InA 63A RDF 0,7	512101
		2	2	4	1 x FI 63A/4/0,03A (TYP A 40AT)	1 x LS 16A 3p-C 4 x LS 16A 1p-C	2m Kabel H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V	InA 32A RDF 0,7	512100


BAUREIHE STEYREGG

IP54 T

- Steckdosenkombination gem. EN 61439
- tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
- Maße: HxBxT = 79x430x129 mm
- mit bzw. ohne Absicherung
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP54

Standardausführung:

- Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi
- CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar
- Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel




Anordnung	CEE 400V 5p			SSD 250V	Absicherung		Anschluss	VS InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter			
			2	3			2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	VS max. 16A	512102

WANDVERTEILER VOLLGUMMI

BAUREIHE BRUCK

- **Steckdosenkombination gem. EN 61439**
- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand (Sonderausführung: ohne Schutzrand)
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 370x370x203 mm**
- Gehäusedeckel ist am Gehäuseunterteil angeschraubt
- Sichtfenster bis max. 18 Automaten-einheiten (TE)
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)

IP54 T



Standardausführung:

- **TOP-Montage** bis 17 TE - alle Sicherungselemente und Dosen im Deckel befestigt, leichte Vormontage des leeren Unterteils an Wand
- **Bodenmontage** für 18 TE - alle Sicherungselemente im Gehäuseboden montiert.
- Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes - abgeschottet
- alle außenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar


- Sicherungsmaterial unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe eingebaut Öffnungswinkel >180°
- Verteiler auf Hauptleitungsklemme zum Durchschleifen anschlussfertig verdrahtet (max. 5x25mm² / 5x16mm² YF)
- Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
- CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar

Anordnung	CEE 400V 5p				Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter (Neozed)			
		2	2	4	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT)	2 x LS 32A 3p-C 1 x LS 16A 3p-C 4 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (ø18-25mm) oben, 1 x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 63A RDF 0,5	512103

BAUREIHE SALZBURG

- **Steckdosenkombination gem. EN 61439**
- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand (Sonderausführung: ohne Schutzrand)
- **Gehäuseabmessung HxBxT = 370x298x203 mm**
- Gehäusedeckel ist am Gehäuseunterteil angeschraubt
- Sichtfenster bis max. 14 Automaten-einheiten
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: **IP54** (IP67 auf Anfrage)

IP54 T



Standardausführung:

- **TOP-Montage** bis 13 TE - alle Sicherungselemente und Dosen im Deckel befestigt, leichte Vormontage des leeren Unterteils an Wand
- **Bodenmontage** für 14 TE - alle Sicherungselemente im Gehäuseboden montiert.
- Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes - abgeschottet
- alle außenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar

- Sicherungsmaterial unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe eingebaut Öffnungswinkel >180°
- Verteiler auf Hauptleitungsklemme zum Durchschleifen anschlussfertig verdrahtet (max. 5x25mm² / 5x16mm² YF)
- Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
- CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar
- FI-Schutzschalter 30mA, über alle Ausgänge

Anordnung	CEE 400V 5p				Absicherung		Anschluss	InA RDF	Best.Nr.
	63A	32A	16A	16A	FI-Schalter	LS-Schalter (Neozed)			
		1	1	3	1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1 x LS 32A 3p-C 1 x LS 16A 3p-C 3 x LS 16A 1p-B	1 x M32 (ø18-25mm) oben, 1 x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 40A RDF 0,6	512104

InA= Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

XREEL® 250

Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff Ø250mm

Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen.
Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Feststellbremse.

Bestückung:

- 4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Kindersicherung (Shutter) 16A 250V
- Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Gummi) zweifaches Erdungssystem

Kabellänge	Kabeltype	Kabelfarbe	IP	Best.Nr.
25m	H05RR-F 3G1,5	schwarz	IP20	512105



Bestückung:

- 3 x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar), Dichtrand und selbstschließendes Klappdeckel 16A 250V
- Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches Erdungssystem

Kabellänge	Kabeltype	Kabelfarbe	IP	Best.Nr.
25m	H07RN-F 3G1,5	schwarz	IP54	512106



XREEL® 310


Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff Ø310mm

Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen.
Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Feststellbremse.

Bestückung:

- 4 x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar), Dichtrand und selbstschließendes Klappdeckel 16A 250V
- Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches Erdungssystem

Kabellänge	Kabeltype	Kabelfarbe	IP	Best.Nr.
25m	H07BQ-F 3G1,5	orange	IP54	512107
40m	H07BQ-F 3G2,5	orange	IP54	512108
25m	H07RN-F 3G1,5	schwarz	IP54	512109
40m	H07RN-F 3G2,5	schwarz	IP54	512110



Bestückung:

- 3 x Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V **IP68 (druckwasserdicht)**
- Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker 16A 250V **IP68**

Kabellänge	Kabeltype	Kabelfarbe	IP	Best.Nr.
25m	H07BQ-F 5G2,5	orange	IP54	512111
25m	H07RN-F 5G2,5	schwarz	IP54	512112





HL-Licht GbR
Am Nüttermoorer Sieltief 23
D-26789 Leer

Telefon: 0491 / 9293625
Telefax: 0491 / 62732
E-Mail: info@hl-licht.de

www.hl-licht.de