HL-Licht

Vertrieb von innovativen
Beleuchtungssystemen &
Gebäudetechnik

the office

Wir designen und produzieren, filigrane und architektonische Leuchten für Hotel, Office und die Allgemeinheit.
Wir kombinieren Design und höchste Lichtinnovation für das Wohlbefinden der Menschen sei es zu Hause, auf Reisen oder am Arbeitsplatz. Mit minimaler Formsprache und extrem flexiblen Lichtlösungen schaffen wir atmosphärische, individualisierte Lichtstimmungen auch für das anspruchsvollste Objekt.

We design and produce, filigree and architectural lighting for hotel, office and general public. We combine design and the highest level of lighting innovation for the well-being of people, be it at home, while travelling or at work.
With minimal design language and extremely flexible lighting solutions, we create atmospheric, individualised lighting moods for even the most demanding object.


*Bedeutungshinweise zu unseren **ICONS** oberhalb der Produkt-Spezifikationen*

A ON/OFF	Die Leuchte ist mit der Variante AN/AUS ohne Dimmoption verfügbar
TOUCH DIMMER	Dimmvariante Touchdimmer
DREH-DIMMER	Dimmvariante Drehdimmer
PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	Bewegungsmelder und Konstantlichtregler optional verfügbar
1 1-10V	Dimmoption 1-10V verfügbar
D DALI	Dimmoption DALI verfügabr
IP20	Schutzklasse
3000K 4000K cct change	3000K (warmweiß) - 4000K (neutralweiß) - 3000-6000K (cct change)
	Die Installation ist mit dem mitgelieferten und ohne zusätzliches Werkzeug möglich
5 Jahre Garantie	Garantielaufzeit. Garantiebedingungen siehe Website / AGBs
RoHS	RoHS zertifiziert
CE	CE zertifiziert
W=white B=black G=grey	Standard-Farbpalette der Leuchten. Spezielle RAL-Farben bitte auf Anfrage.
UGR <17	UGR-Wert der Leuchte


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

ILLUMESSENCE Produktnummer

Unsere Produktnummern setzen sich wie folgt zusammen:

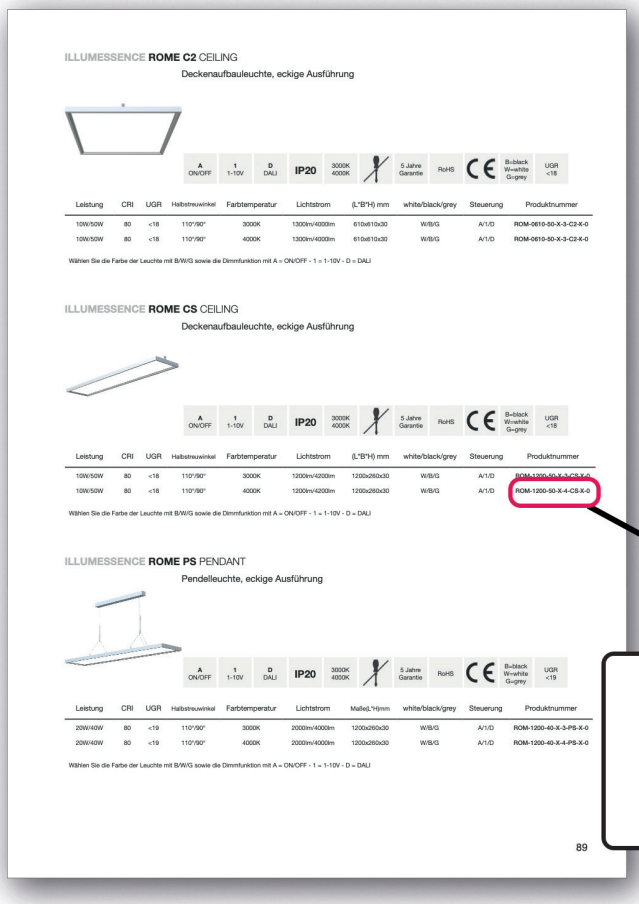

ILLUMESSENCE **ROME C2** CEILING

Deckenaufbauleuchte, eckige Ausführung

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W/50W	80	<18	110°/90°	3000K	1300lm/4000lm	610x610x30	W/B/G	A/1/D	ROM-0610-50-X-3-C2-X-0
10W/50W	80	<18	110°/90°	4000K	1300lm/4000lm	610x610x30	W/B/G	A/1/D	ROM-0610-50-X-3-C2-X-0

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit B/W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME CS** CEILING

Deckenaufbauleuchte, eckige Ausführung

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W/50W	80	<18	110°/90°	3000K	1200lm/4200lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROM-1200-50-X-3-CS-X-0
10W/50W	80	<18	110°/90°	4000K	1200lm/4200lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROM-1200-50-X-4-CS-X-0

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit B/W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME PS** PENDANT

Pendelleuchte, eckige Ausführung

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße(L*H)mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
20W/40W	80	<19	110°/90°	3000K	2000lm/4000lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROM-1200-40-X-3-PS-X-0
20W/40W	80	<19	110°/90°	4000K	2000lm/4000lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROM-1200-40-X-4-PS-X-0

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit B/W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

89

Der Platzhalter (X) innerhalb der Produktnummer ist immer durch die gewünschte Option zu ersetzen.

PARHL-1493-30-X-3-P2-X

Modellbezeichnung

Länge der Leuchte

Wattage

Farbe der Leuchte
B = Black
W = White
G = Grey

Lichtfarbe

Variante

Bewegungsmelder
P = mit Melder
D = ohne Melder

Steuerung
A = An/Aus
1 = 1-10V
D = DALI



STEHLEUCHTEN



PENDELLEUCHTEN



ANBAULEUCHTEN




EINBAULEUCHTEN



WANDLEUCHTEN




TISCHLEUCHTEN

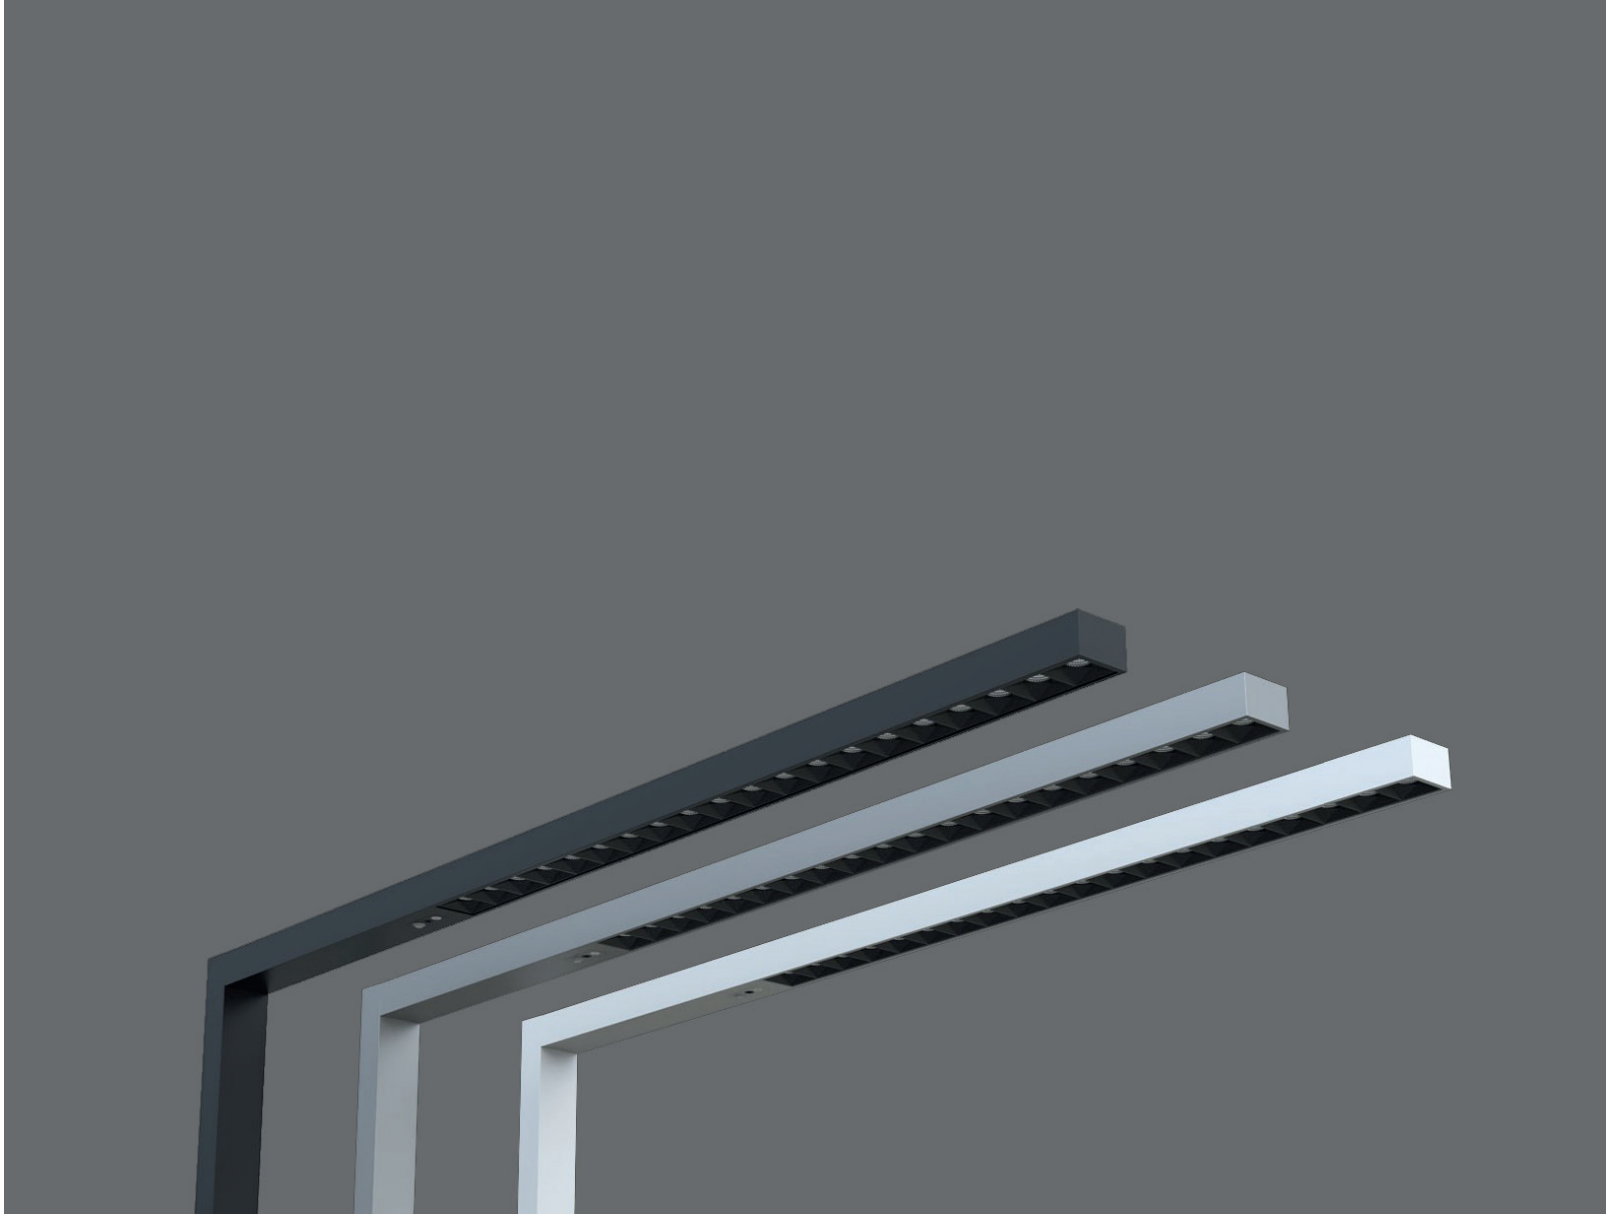

BERLIN SERIE

BERLIN FLOOR

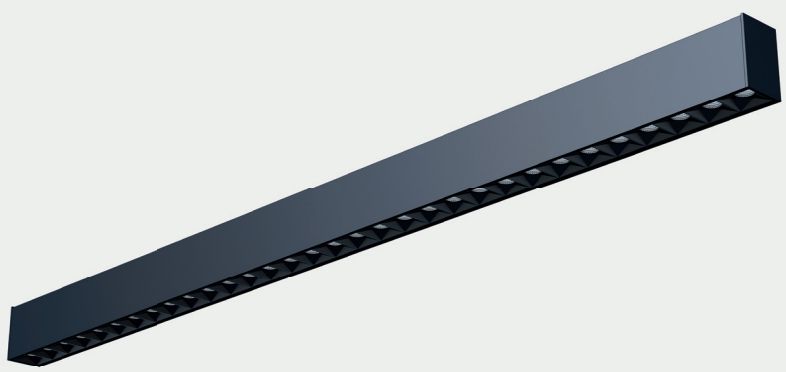


BERLIN TABLE




BERLIN CEILING






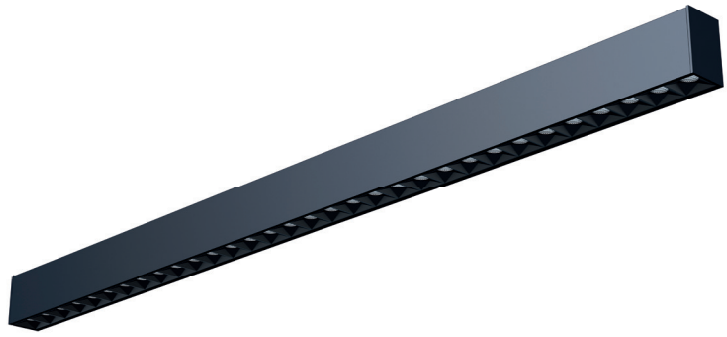

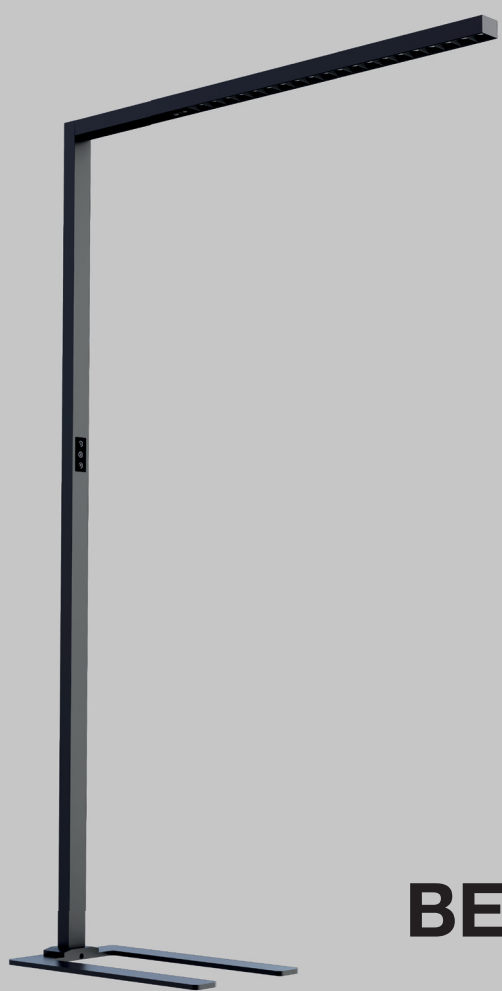


BERLIN FLOOR

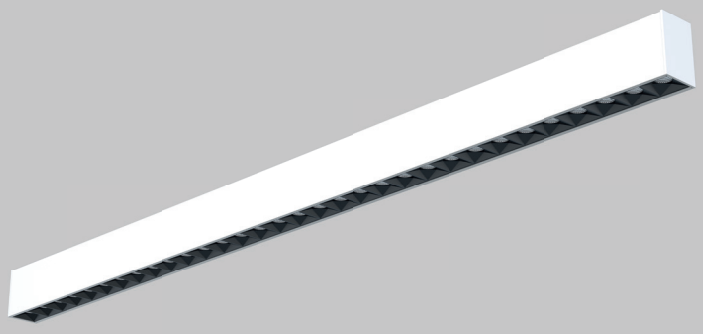

BERLIN CEILING


BERLIN PENDANT




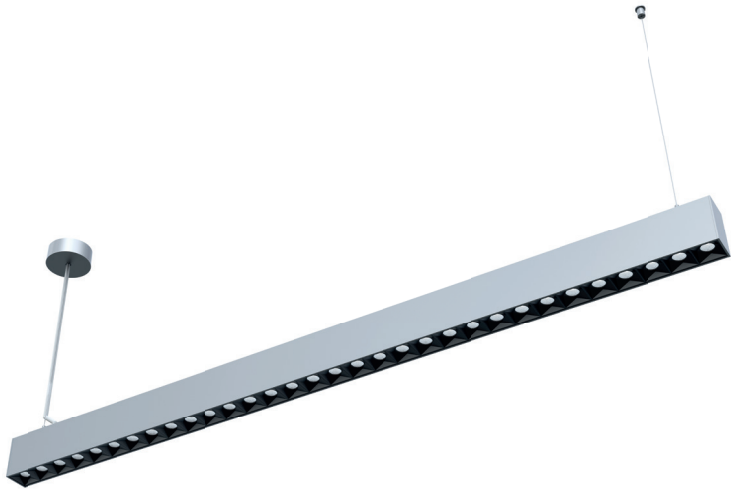

BERLIN SERIE

STEHLEUCHTE

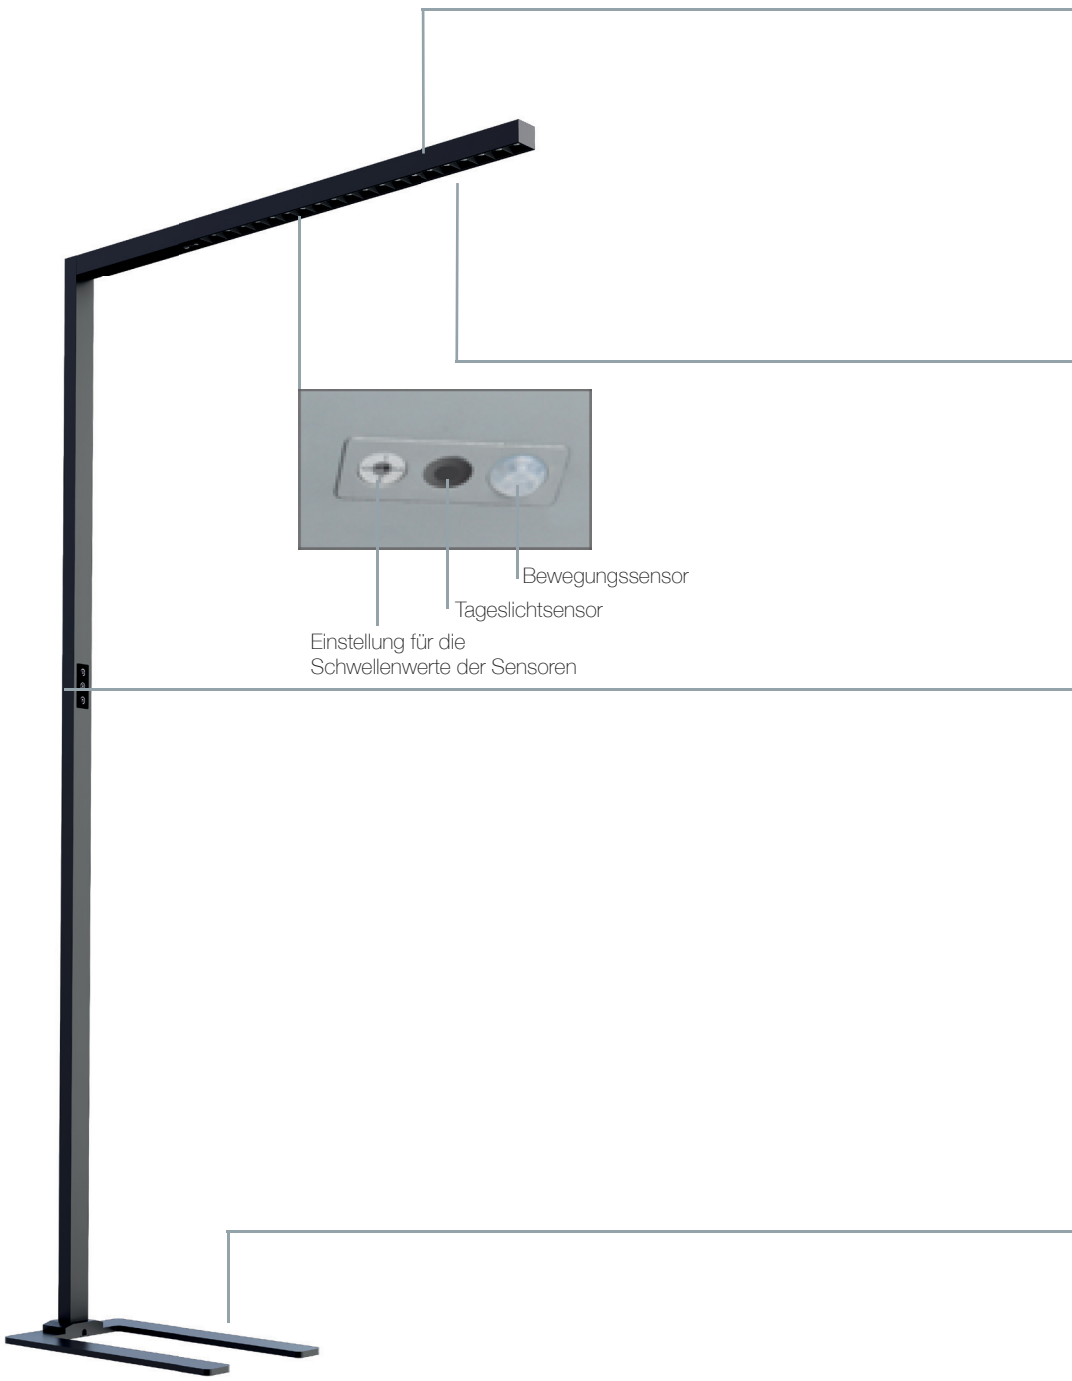






Indirektanteil
145° Halbstreuwinkel für eine
gleichmäßige Deckenausleuchtung
120 lm/W
7200 lm
Tunable white




1M

2M



2M



Direkt
80° Halbstreuwinkel für gleichmäßige
Arbeitsplatzausleuchtung
UGR <10, optimale Entblendung
120 lm/W
2400 lm
Tunable white



ohne
Farbtemperatur-
wechsel



mit
Farbtemperatur-
wechsel

indirekte Beleuchtung:
einfaches Drücken zum Schalten,
langes Drücken zum Dimmen.

AN / AUS-Schalter:
Beim Einschalten wird die letzte Einstellung
(Dimmung und Farbe) aufgerufen.
Langes Drücken für den Farbtemperaturwechsel
(Tunable White)

Direkte Beleuchtung:
Ein-/Ausschalten
Lange drücken zum stufenlosen Dimmen



Geniale Konstruktion. Die Führung des Netzkabels kann verändert werden.






BERLIN SERIE



ILLUMESSENCE **BERLIN CE** CEILING

Deckenleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W	80	<10	80°	3000K	3200lm	1290x53x78	W/B/G	A/1/D	BERHL-1290-30-X-3-CE-X
30W	80	<10	80°	4000K	3200lm	1290x53x78	W/B/G	A/1/D	BERHL-1290-30-X-4-CE-X
35W	80	<10	80°	3000K	3600lm	1450x53x78	W/B/G	A/1/D	BERHL-1450-35-X-3-CE-X
35W	80	<10	80°	4000K	3600lm	1450x53x78	W/B/G	A/1/D	BERHL-1450-35-X-4-CE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **BERLIN FL** FLOOR

Stehleuchte




A ON/OFF	**TOUCH DIMMER**	**PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	**IP20**	3000K 4000K cct change		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
60W/20W	80	<10	140°/80°	3000K	7200lm/2400lm	1203x52x1960	W/B/G	DIM	BERHL-1203-20-X-3-FL-X
60W/20W	80	<10	140°/80°	4000K	7200lm/2400lm	1203x52x1960	W/B/G	DIM	BERHL-1203-20-X-4-FL-X
60W/20W	80	<10	140°/80°	3000-6000K	6000lm/2000lm	1203x52x1960	W/B/G	DIM	BERHL-1203-20-X-6-FL-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar)
mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **BERLIN PE** PENDANT

Pendelleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
36W/24W	80	<10	140°/80°	3000K	3500lm/2800lm	1285x48x76	W/B/G	A/1/D	BERHL-1285-36-X-3-PE-X
36W/24W	80	<10	140°/80°	4000K	3500lm/2800lm	1285x48x76	W/B/G	A/1/D	BERHL-1285-36-X-4-PE-X
42W/28W	80	<10	140°/80°	3000K	4100lm/3300lm	1445x48x76	W/B/G	A/1/D	BERHL-1445-42-X-3-PE-X
42W/28W	80	<10	140°/80°	4000K	4100 lm/3300lm	1445x48x76	W/B/G	A/1/D	BERHL-1445-42-X-4-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI




ILLUMESSENCE


BERLIN TA

ILLUMESSENCE **BERLIN TA** TABLE

Tischleuchte









A ON/OFF	TOUCH DIMMER	PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	IP20	3000K 4000K cct change		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <12

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
60W/20W	80	< 12	140°/80°	3000K	7200 lm/2400 lm	1203x52x1200	W/B/G	DIM	BERHL-1203-20-X-3-TA-D
60W/20W	80	< 12	140°/80°	4000K	7200 lm/2400 lm	1203x52x1200	W/B/G	DIM	BERHL-1203-20-X-4-TA-D
60W/20W	80	< 12	140°/80°	3000-6000K	6000 lm/2000 lm	1203x52x1200	W/B/G	DIM	BERHL-1203-20-X-6-TA-D


Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

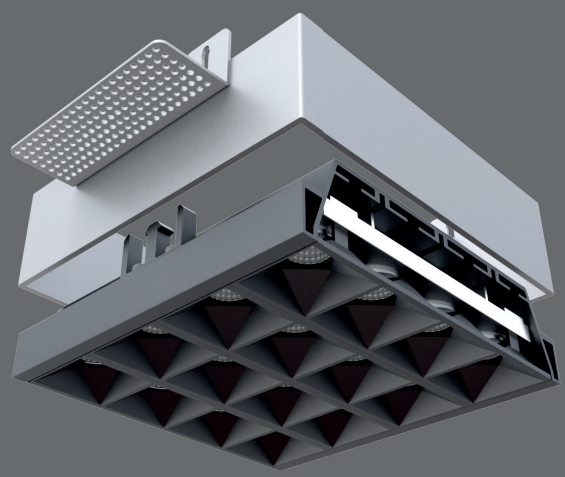


PARIS SERIE

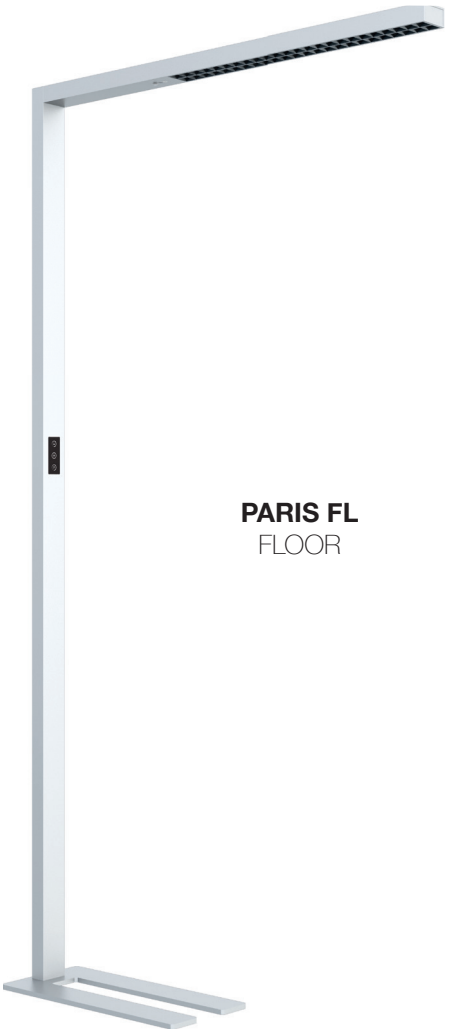

PARIS FL
FLOOR

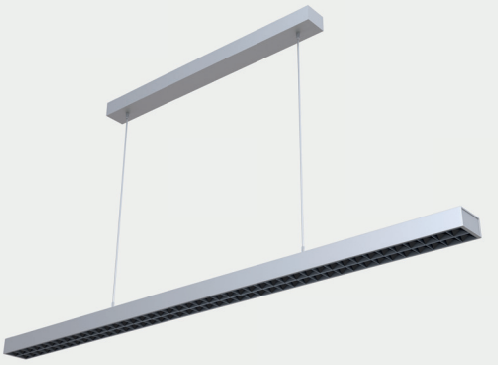


PARIS P0
PENDANT

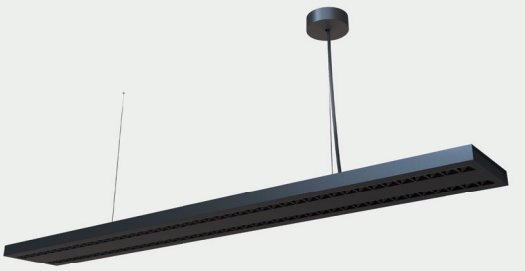


PARIS P1
PENDANT




PARIS TA
TABLE MOUNTED

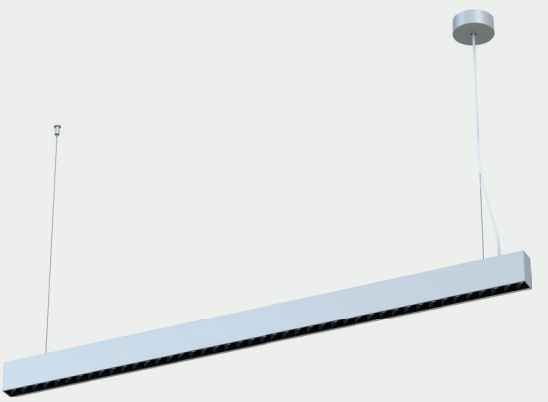


PARIS P2
PENDANT

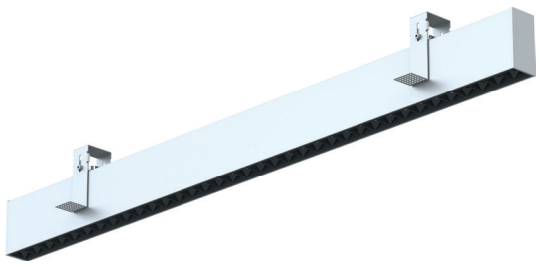


PARIS R0
RECESSED

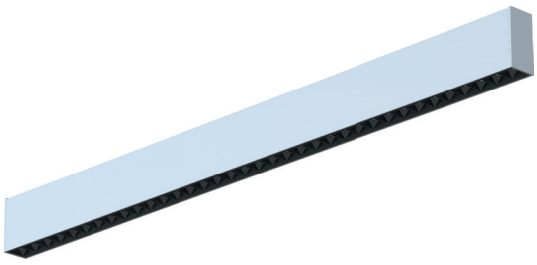


PARIS C2
CEILING

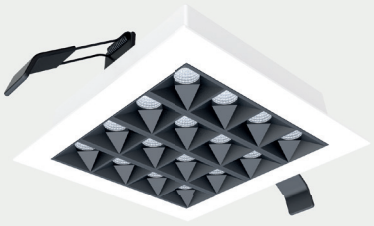


PARIS R3
RECESSED

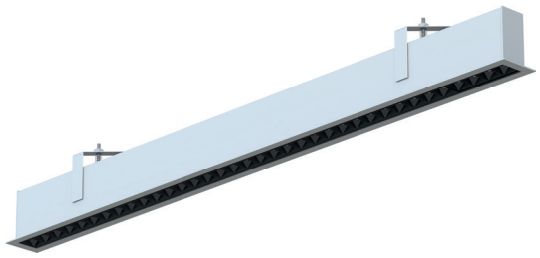

PARIS R1
RECESSED

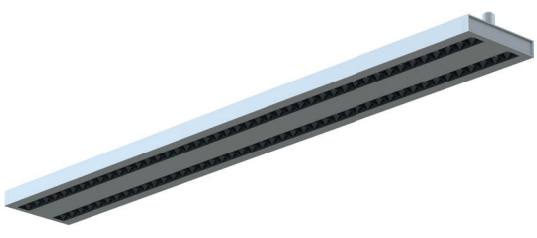



PARIS C1
CEILING



PARIS R2
RECESSED

PARIS SERIE
STEHLEUCHTE

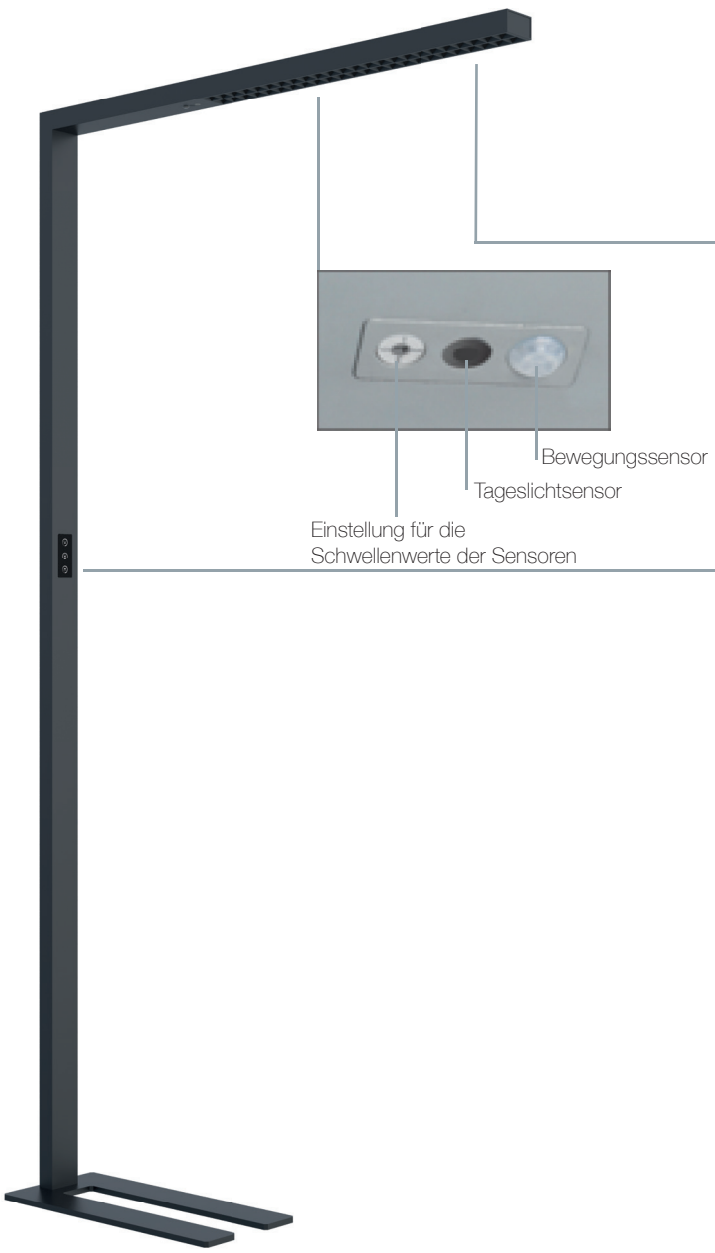






Indirektanteil
110° Halbstreuwinkel für eine
gleichmäßige Deckenausleuchtung
120 lm/W
7200 lm
tunable white




1M

2M



2M

2M



Direkt
50° Halbstreuwinkel für gleichmäßige
Arbeitsplatzausleuchtung
UGR <10, optimale Entblendung
120 lm/W
2400 lm
Tunable white



ohne
Farbtemperatur-
wechsel




mit
Farbtemperatur-
wechsel

indirekte Beleuchtung:
einfaches Drücken zum Schalten,
langes Drücken zum Dimmen.


AN / AUS-Schalter:
Beim Einschalten wird die letzte Einstellung
(Dimmung und Farbe) aufgerufen.
Langes Drücken für den Farbtemperaturwechsel
(Tunable White)

Direkte Beleuchtung:
Ein-/Ausschalten
lange Drücken zum stufenlosen Dimmen

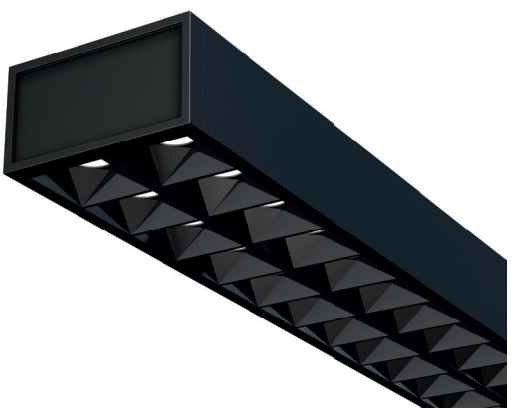





PARIS SERIE

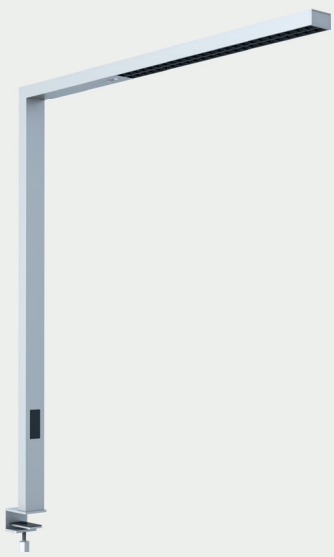





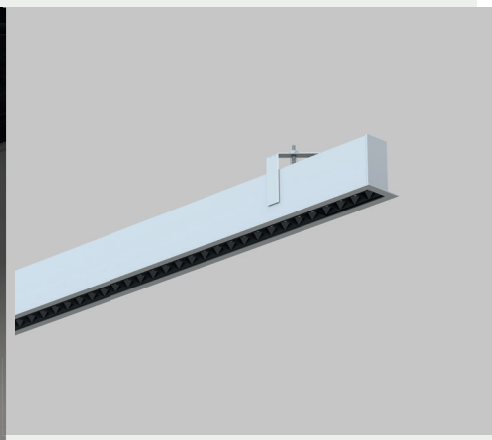

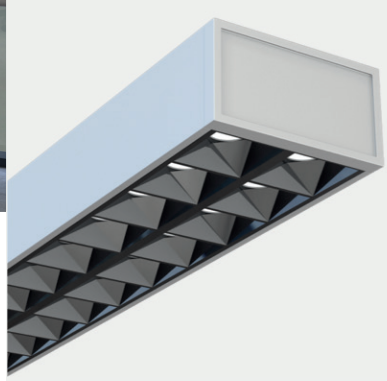





ILLUMESSENCE **PARIS FL** FLOOR

Stehleuchte




A ON/OFF | **TOUCH DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K cct change | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
55W/25W	80	<10	110°/50°	3000K	6600lm/3000lm	1056x64x1950	W/B/G	DIM	PARHL-1056-25-X-3-FL-X
55W/25W	80	<10	110°/50°	4000K	6600lm/3000lm	1056x64x1950	W/B/G	DIM	PARHL-1056-25-X-4-FL-X
55W/25W	80	<10	110°/50°	3000-6000K	5500lm/2500lm	1056x64x1950	W/B/G	DIM	PARHL-1056-25-X-6-FL-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar)
mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **PARIS TA** TABLE MOUNTED

Tischleuchte




A ON/OFF | **TOUCH DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K cct change | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
55W/25W	80	<10	110°/50°	3000K	6600lm/3000lm	1056x64x1200	W/B/G	DIM	PARHL-1056-25-X-3-TA-X
55W/25W	80	<10	110°/50°	4000K	6600lm/3000lm	1056x64x1200	W/B/G	DIM	PARHL-1056-25-X-4-TA-X
55W/25W	80	<10	110°/50°	3000-6000K	6600lm/3000lm	1056x64x1200	W/B/G	DIM	PARHL-1056-25-X-6-TA-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar)
mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **PARIS P0** PENDANT

Pendelleuchte




A ON/OFF | **1** 1-10V | **D** DALI | **IP20** | 3000K 4000K | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<10	115°/50°	3000K	3200lm/3200lm	1179x64x35	W/B/G	A/1/D	PARHL-1179-30-X-3-P0-X
30W/30W	80	<10	115°/50°	4000K	3200lm/3200lm	1179x64x35	W/B/G	A/1/D	PARHL-1179-30-X-4-P0-X
35W/35W	80	<10	115°/50°	3000K	3800lm/3800lm	1391x64x35	W/B/G	A/1/D	PARHL-1391-35-X-3-P0-X
35W/35W	80	<10	115°/50°	4000K	3800lm/3800lm	1391x64x35	W/B/G	A/1/D	PARHL-1391-35-X-4-P0-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS P1** PENDANT

Pendelleuchte




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<10	115°/50°	3000K	3400lm/3300lm	1190x160x30	W/B/G	A/1/D	PARHL-1190-30-X-3-P1-X
30W/30W	80	<10	115°/50°	4000K	3400lm/3300lm	1190x160x30	W/B/G	A/1/D	PARHL-1190-30-X-4-P1-X
35W/35W	80	<10	115°/50°	3000K	3950lm/3800lm	1402x160x30	W/B/G	A/1/D	PARHL-1402-35-X-3-P1-X
35W/35W	80	<10	115°/50°	4000K	3950lm/3800lm	1402x160x30	W/B/G	A/1/D	PARHL-1402-35-X-4-P1-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS P2** PENDANT

Pendelleuchte




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
25W/25W	80	<10	115°/50°	3000K	2950lm/2550lm	1175x38x66	W/B/G	A/1/D	PARHL-1175-25-X-3-P2-X
25W/25W	80	<10	115°/50°	4000K	2950lm/2550lm	1175x38x66	W/B/G	A/1/D	PARHL-1175-25-X-4-P2-X
30W/30W	80	<10	115°/50°	3000K	3550lm/3050lm	1493x38x66	W/B/G	A/1/D	PARHL-1493-30-X-3-P2-X
30W/30W	80	<10	115°/50°	4000K	3550lm/3050lm	1493x38x66	W/B/G	A/1/D	PARHL-1493-30-X-4-P2-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS C1** CEILING

Deckenleuchte



A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
40W	80	<10	50°	3000K	4500lm	1190x160x30	W/B/G	A/1/D	PARHL-1190-40-X-3-C1-X
40W	80	<10	50°	4000K	4500lm	1190x160x30	W/B/G	A/1/D	PARHL-1190-40-X-4-C1-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS C2** CEILING

Deckenaufbauleuchte




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
40W	80	<10	50°	3000K	4000lm	1172x40x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-1172-40-X-3-C2-X
40W	80	<10	50°	4000K	4000lm	1172x40x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-1172-40-X-4-C2-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS R0** RECESSED

Deckeneinbauleuchte mit Rahmen




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W	80	<10	50°	3000K	3000lm	960x40x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-0960-30-X-3-R0-X
30W	80	<10	50°	4000K	3000lm	960x40x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-0960-30-X-4-R0-X
40W	80	<10	50°	3000K	4000lm	1172x40x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-1172-40-X-3-R0-X
40W	80	<10	50°	4000K	4000lm	1172x40x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-1172-40-X-4-R0-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS R1** RECESSED

Deckeneinbauleuchte rahmenlos




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W	80	<10	50°	3000K	3000lm	980x60x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-0980-30-X-3-R1-X
30W	80	<10	50°	4000K	3000lm	980x60x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-0980-30-X-4-R1-X
40W	80	<10	50°	3000K	4000lm	1192x60x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-1192-40-X-3-R1-X
40W	80	<10	50°	4000K	4000lm	1192x60x80	W/B/G	A/1/D	PARHL-1192-40-X-4-R1-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS R2** RECESSED FRAMELESS

Einbau-Downlight rahmenlos




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <15

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
15W	80	<15	50°	3000K	1650lm	122x122x48	W/B/G	A/1/D	PARHL-0122-15-X-3-R2-X
15W	80	<15	50°	4000K	1650lm	122x122x48	W/B/G	A/1/D	PARHL-0122-15-X-4-R2-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **PARIS R3** RECESSED FRAME

Einbau-Downlight mit Rahmen



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <15

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
15W	80	<15	50°	3000K	1650lm	142x152x52	W/B/G	A/1/D	PARHL-0142-15-X-3-R3-X
15W	80	<15	50°	4000K	1650lm	142x152x52	W/B/G	A/1/D	PARHL-0142-15-X-4-R3-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI


ILLUMESSENCE

WOODLINE



ILLUMESSENCE **WOODLINE Edition**

PARIS P2 Pendelleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	WOOD	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreu-winkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	Wood	Steuerung	Produktnummer
25W/25W	80	<10	115°/50°	3000K	2950lm/2550lm	1215x75x75	color	A/1/D	PARHL-1215-25-X-3-WL-X
25W/25W	80	<10	115°/50°	4000K	2950lm/2550lm	1215x75x75	color	A/1/D	PARHL-1215-25-X-4-WL-X
36W/24W	80	<10	140°/80°	3000K	3500lm/2800lm	1325x85x95	color	A/1/D	BERHL-1325-36-X-3-WL-X
36W/24W	80	<10	140°/80°	4000K	3500lm/2800lm	1325x85x95	color	A/1/D	BERHL-1325-36-X-4-WL-X

Wählen Sie die Farbe des Holzes innerhalb Ihrer Bestellung sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI.

Bei unserer WOODLINE Edition handelt es sich um verschiedene Leuchten aus unserem Portfolio, welche aus skandinavischem Holz in Handarbeit für Sie gefertigt werden.

Aufgrund der Handarbeit und Elnzelanfertigung sind wir im Stande nahezu jede unserer Leuchten in jeder gewünschten Holzart und somit auch jedem gewünschten Farbton anzufertigen.

Die Bilder zeigen unsere Leuchte PARIS P2 Pendelleuchte als WOODLINE Edition in Holzcover.

In der obigen Artikeltabelle finden Sie die WOODLINE Serie als Variante PARIS P2 Pendelleuchte und BERLIN PE Pendelleuchte aufgeführt.

Für Doppelrahmen, Sonderlängen oder sepziellen Holztypen, kontaktieren Sie uns bitte direkt.

ILLUMESSENCE

HAVEN



ILLUMESSENCE **HAVEN FL** FLOOR


Stehleuchte




A ON/OFF	**TOUCH DIMMER**	**PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	**IP20**	3000K 4000K cct change		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <12

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
95W/15W	80	< 10	140°/80°	3000K	12000lm/1700lm	1180x160x1960	W/B/G	DIM	HAVHL-1180-15-X-3-FL-X
95W/15W	80	< 10	140°/80°	4000K	12000lm/1700lm	1180x160x1960	W/B/G	DIM	HAVHL-1180-15-X-4-FL-X
95W/15W	80	< 10	140°/80°	3000-6000K	10000lm/1500lm	1180x160x1960	W/B/G	DIM	HAVHL-1180-15-X-6-FL-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.







Ausleuchtung für Räumlichkeiten mit bis zu 25m^2

ILLUMESSENCE

NEW YORK



ILLUMESSENCE **NEW YORK FL** FLOOR


Stehleuchte





A ON/OFF	TOUCH DIMMER	PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	IP20	3000K 4000K cct change		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <14


Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
70W/30W	80	< 14	140°/85°	3000K	9600lm/2400lm	1006x200x1980	W/B/G	DIM	NEWHL-1006-30-X-3-FL-X
70W/30W	80	< 14	140°/85°	4000K	9600lm/2400lm	1006x200x1980	W/B/G	DIM	NEWHL-1006-30-X-4-FL-X
70W/30W	80	< 14	140°/85°	3000-6000K	7800lm/2200lm	1006x200x1980	W/B/G	DIM	NEWHL-1006-30-X-6-FL-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

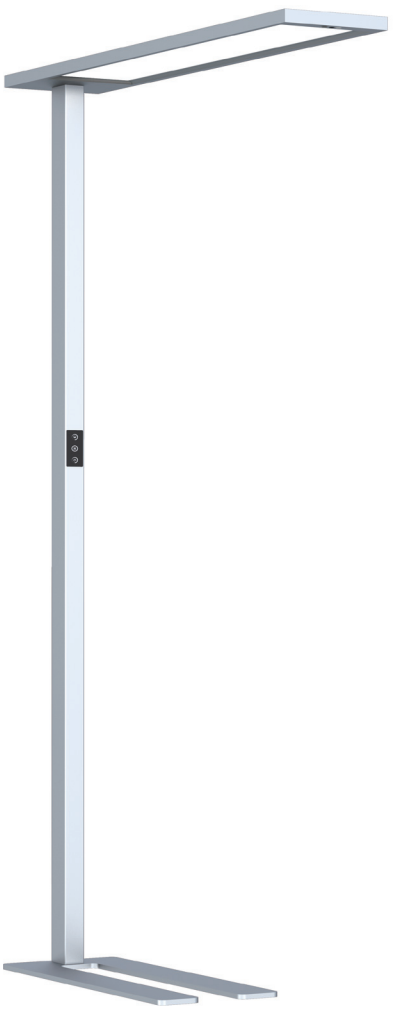





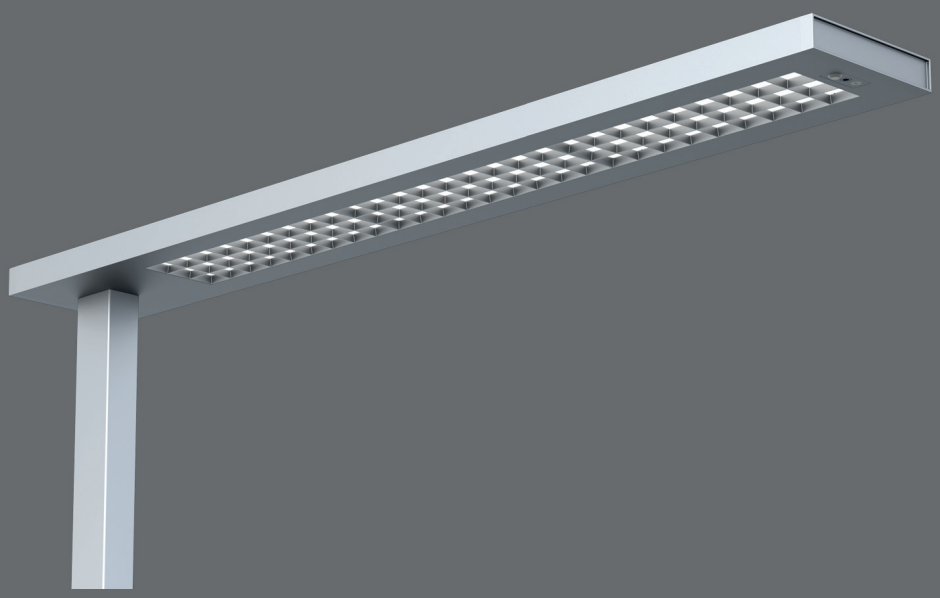

SYDNEY SERIE

ILLUMESSENCE

SYDNEY





ILLUMESSENCE **SYDNEY FL** FLOOR


Stehleuchte





A ON/OFF	**TOUCH DIMMER**	**PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	**IP20**	3000K 4000K cct change		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <14

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
40W/40W	80	< 14	140°/85°	3000K	4400lm/3600lm	1070x160x1980	W/B/G	DIM	SYDHL-1070-40-X-3-FL-X
40W/40W	80	< 14	140°/85°	4000K	4400lm/3600lm	1070x160x1980	W/B/G	DIM	SYDHL-1070-40-X-4-FL-X
70W/30W	80	< 14	140°/85°	3000K	8000lm/2700lm	1070x160x1980	W/B/G	DIM	SYDHL-1070-30-X-3-FL-X
70W/30W	80	< 14	140°/85°	4000K	8000lm/3600lm	1070x160x1980	W/B/G	DIM	SYDHL-1070-30-X-4-FL-X
70W/30W	80	< 14	140°/85°	3000-6000K	7200lm/2200lm	1070x160x1980	W/B/G	DIM	SYDHL-1070-30-X-6-FL-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

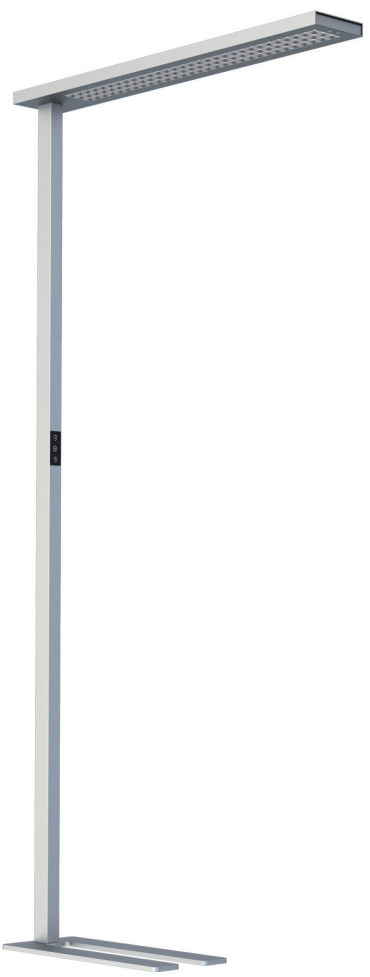





ILLUMESSENCE


SYDNEY PE





ILLUMESSENCE **SYDNEY PE** PENDANT


Pendelleuchte




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <16

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	< 16	110°/85°	3000K	3000lm/2700lm	1126x96x58	W/B/G	A/1/D	SYDHL-1126-30-X-3-PE-X
30W/30W	80	< 16	110°/85°	4000K	3000lm/2700lm	1126x96x58	W/B/G	A/1/D	SYDHL-1126-30-X-4-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI





ILLUMESSENCE


SYDNEY CE





ILLUMESSENCE **SYDNEY CE** CEILING


Deckenaufbauleuchte





A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreu-winkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
40W	80	< 17	85°	3000K	3200lm	1126x96x58	W/B/G	A/1/D	SYDHL-1126-40-X-3-CE-X
40W	80	< 17	85°	4000K	3200lm	1126x96x58	W/B/G	A/1/D	SYDHL-1126-40-X-4-CE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI





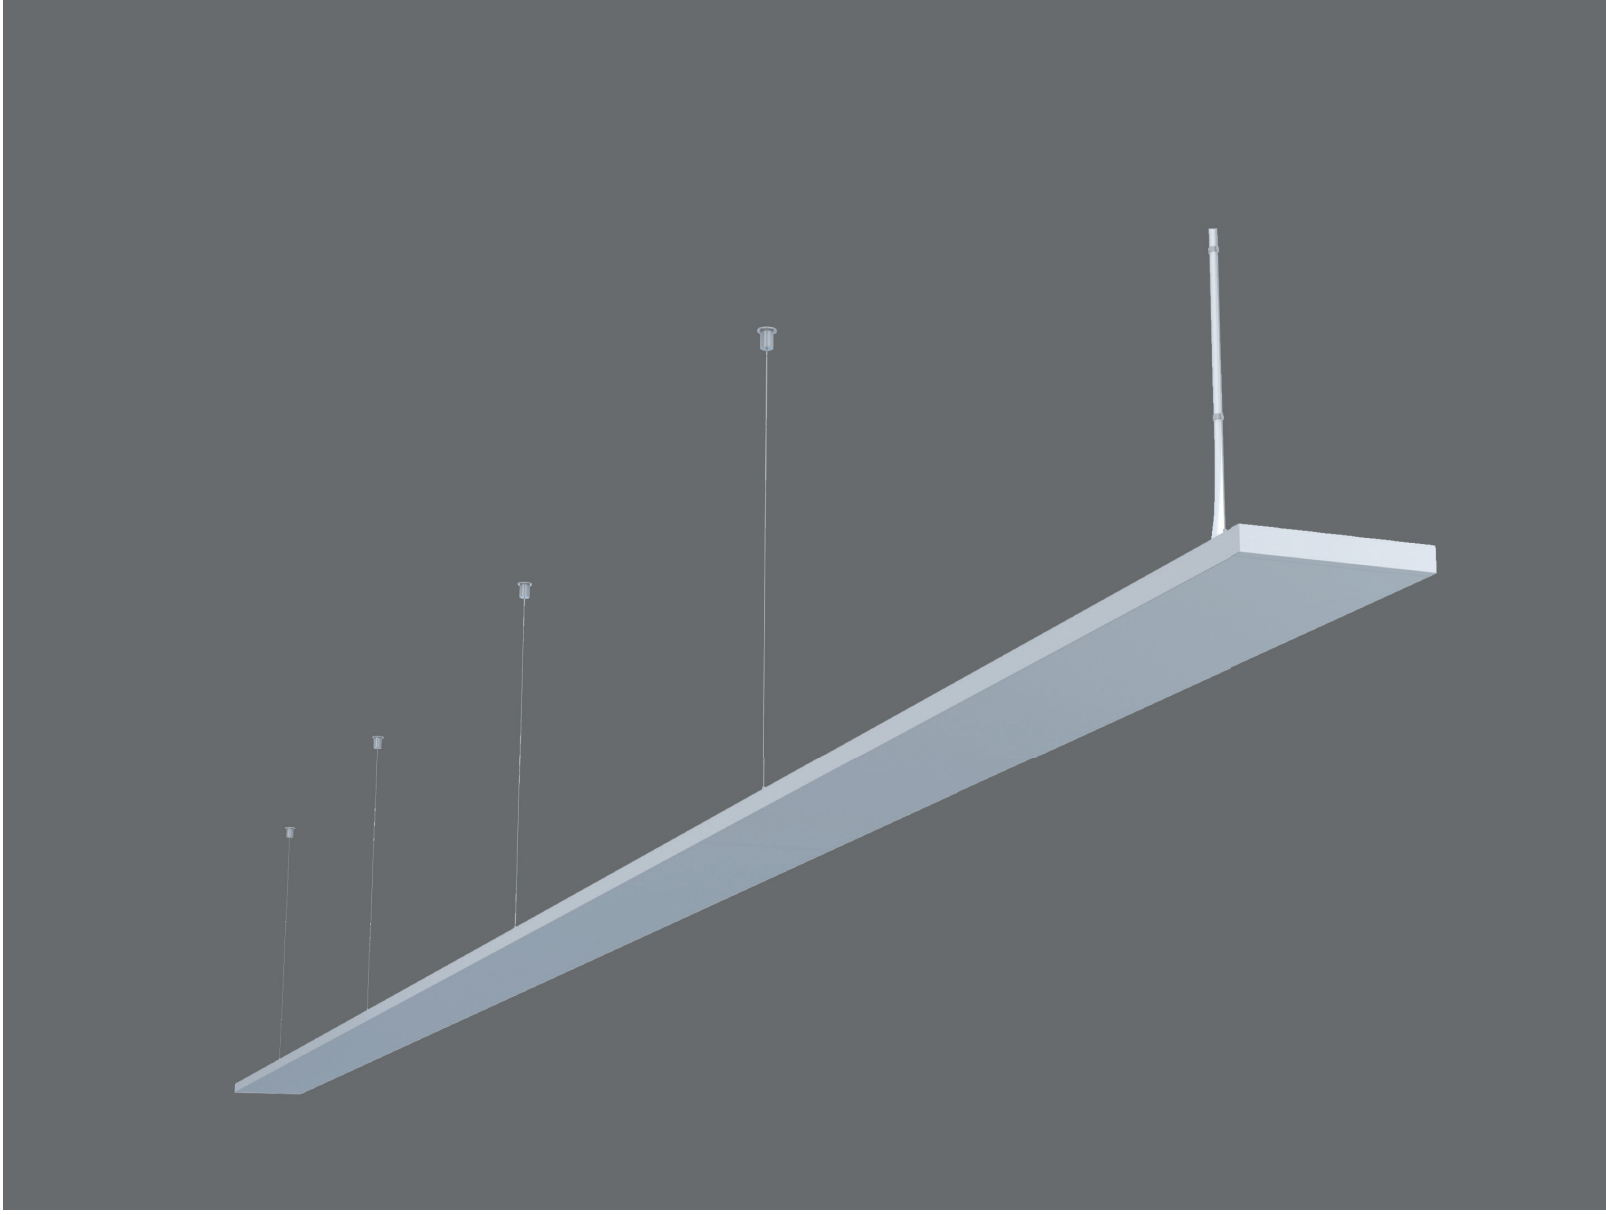

WELLINGTON

ILLUMESSENCE


WELLINGTON





ILLUMESSENCE **WELLINGTON PE** PENDANT


Pendelleuchte

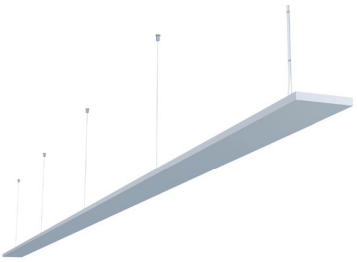



A ON/OFF	PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
60W	80	< 10	140°	3000K	7200lm	1232x150x21	W/B/G	A/1/D	WELHL-1232-60-X-3-PE-X
60W	80	< 10	140°	4000K	7200lm	1232x150x21	W/B/G	A/1/D	WELHL-1232-60-X-4-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI
Desweietren haben Sie die Option die Leuchte mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) zu bestellen.
Dies teilen Sie uns bitte separat zur Bestellung mit.





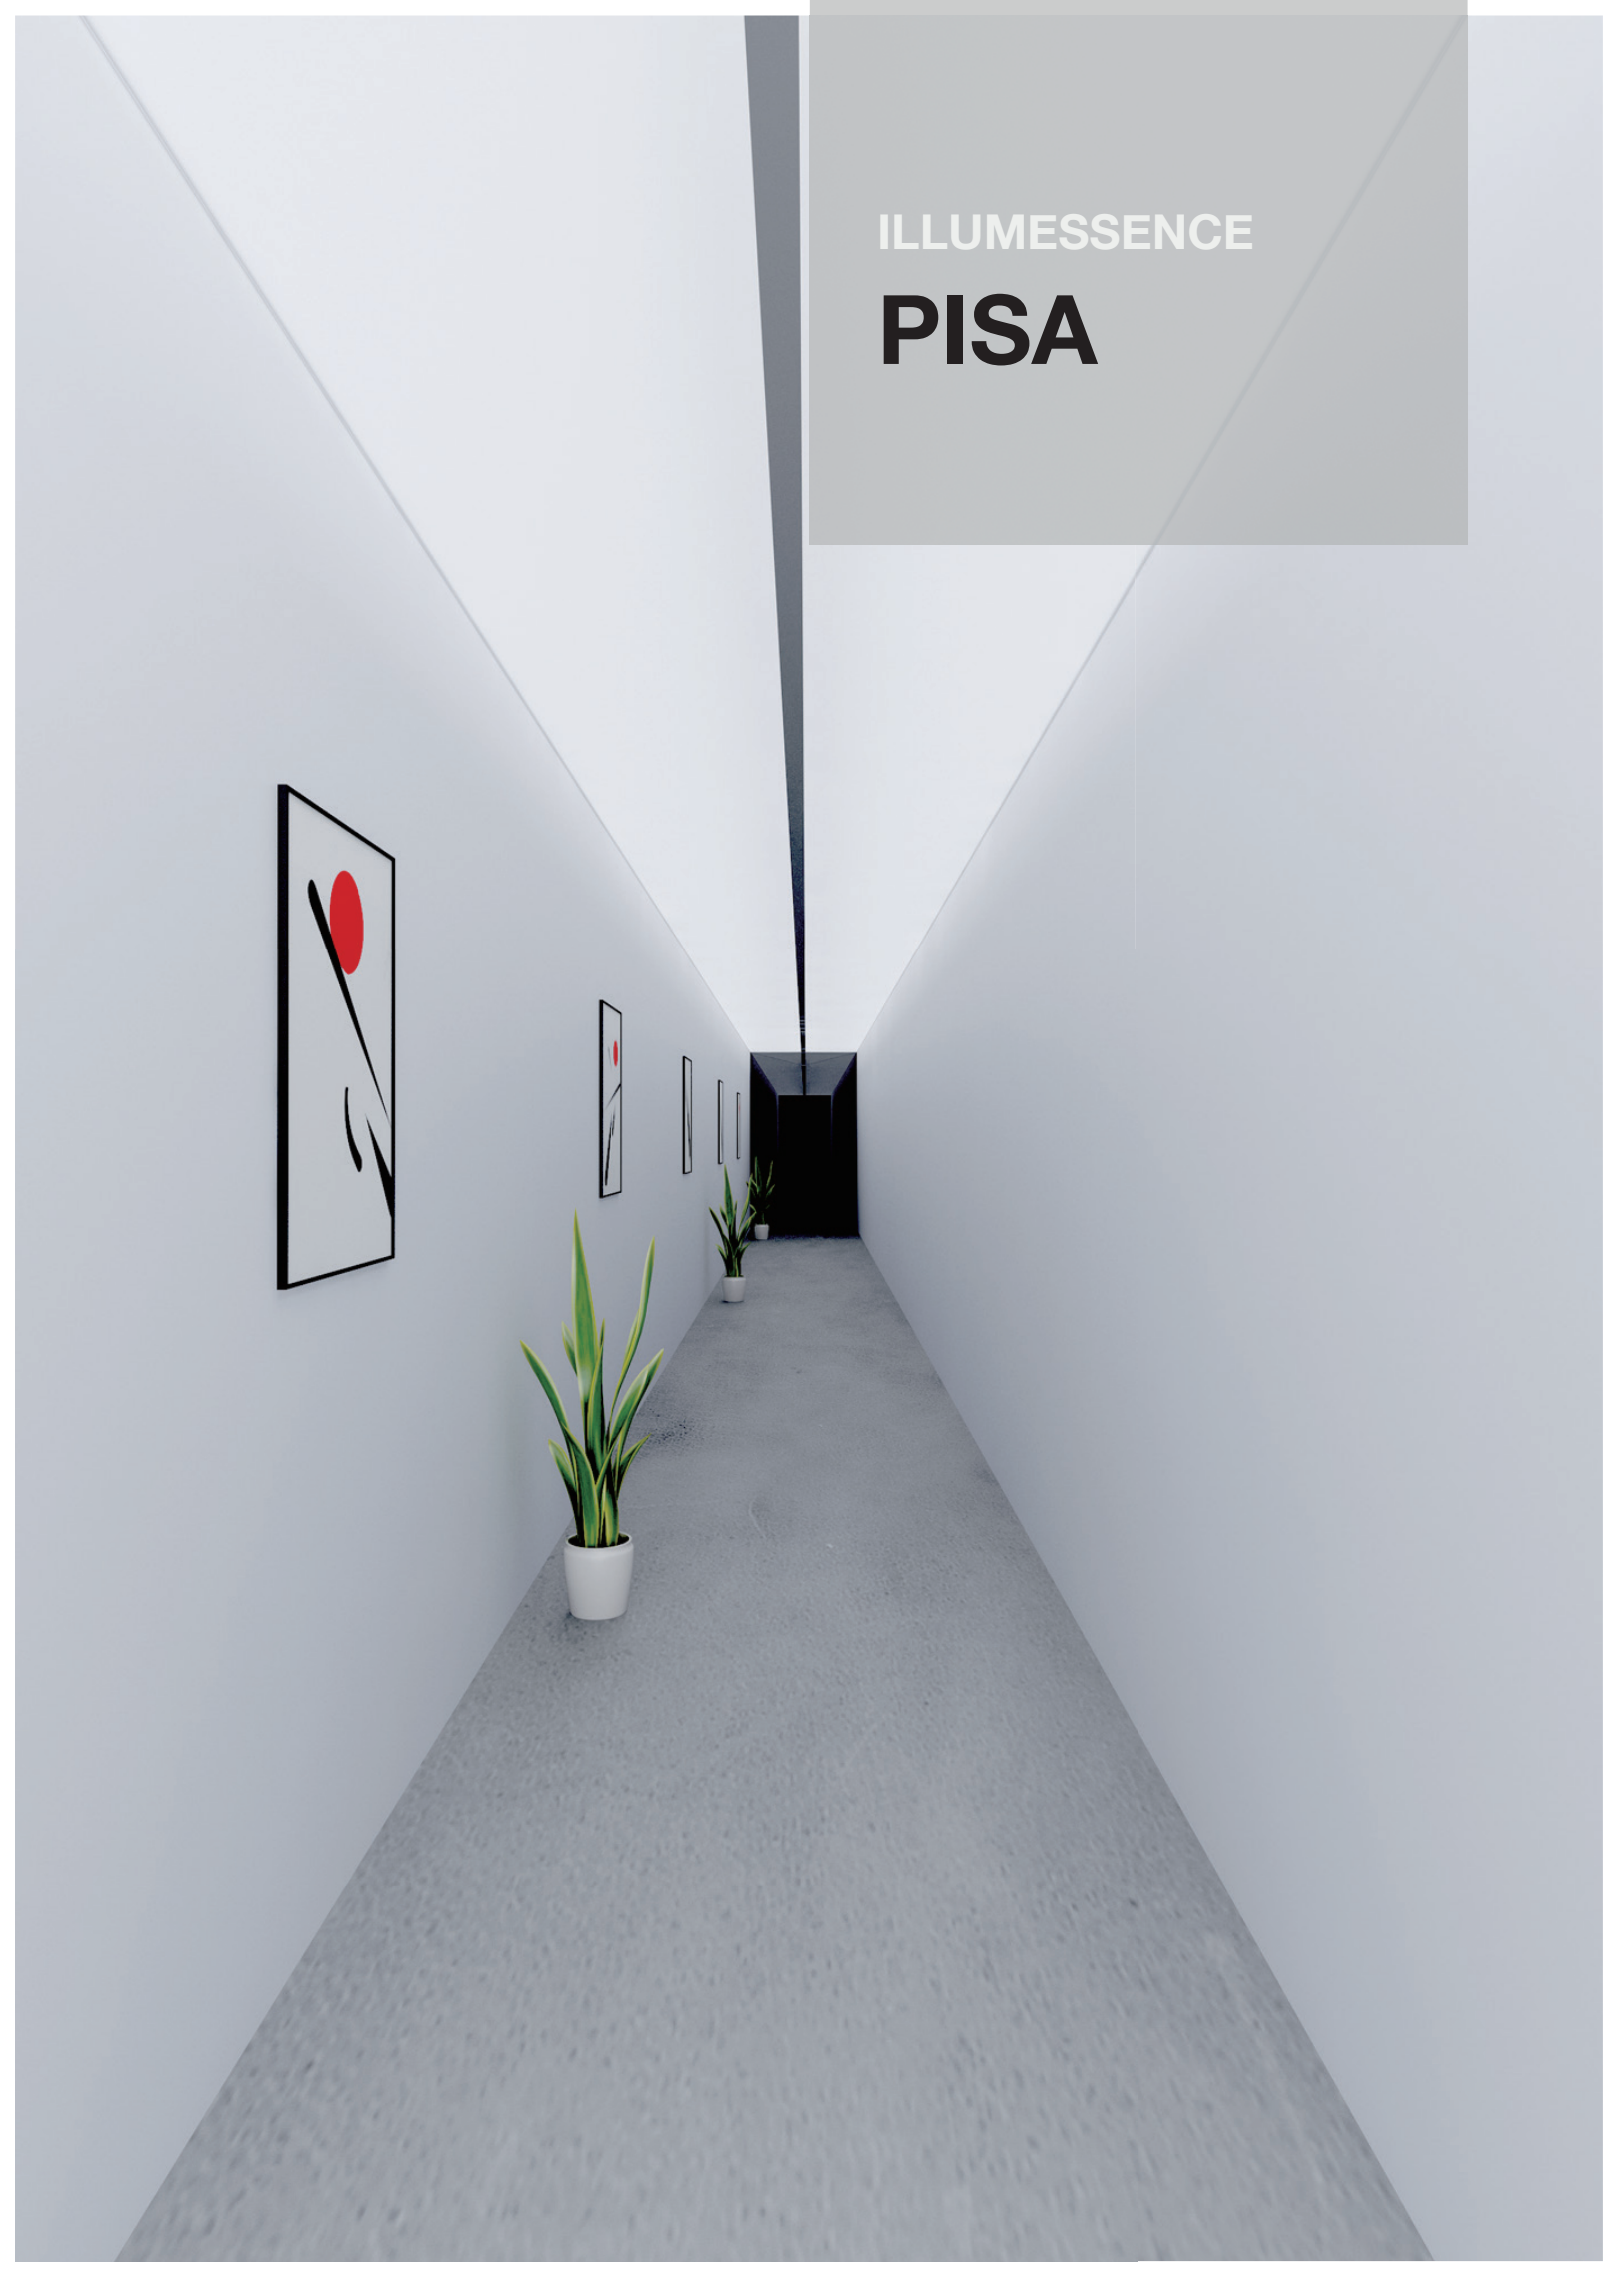


ILLUMESSENCE

PISA

ILLUMESSENCE **PISA PE** PENDANT


Pendelleuchte




A ON/OFF	**PIR** BEWEGUNGS-MELDER	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <10

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W	80	< 10	160°	3000K	1200lm	1216x55x28	W/B/G	A	PISHL-1216-10-X-3-PE-X
10W	80	< 10	160°	4000K	1200lm	1216x55x28	W/B/G	A	PISHL-1216-10-X-4-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Option mit oder ohne Bewegungsmelder. Nur in AN/AUS verfügbar. Sollten Sie das Produkt ohne Sensor wünschen setzen Sie an die letzte Stelle anstatt eines X ein A. Bei Wunsch eines Bewegungsmelders bitte ein P an die letzte Stelle anstatt des X.





ILLUMESSENCE


SAN DIEGO





ILLUMESSENCE **SAN DIEGO RE** RECESSED


Deckeneinbauleuchte Wallwasher




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K 6000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W	80	< 19	asymmetrisch	3000K	2800lm	1204x40x80	W/B/G	A/1/D	SANHL-1204-30-X-3-RE-X
30W	80	< 19	asymmetrisch	4000K	2800lm	1204x40x80	W/B/G	A/1/D	SANHL-1204-30-X-4-RE-X
30W	80	< 19	asymmetrisch	6000K	2800lm	1204x40x80	W/B/G	A/1/D	SANHL-1204-30-X-6-RE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI








ILLUMESSENCE

SAN DIEGO

ILLUMESSENCE **SAN DIEGO CE**


Deckenaufbauleuchte Wallwasher




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K 6000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W	80	< 19	/	3000K	2800lm	1204x40x80	W/B/G	A/1/D	SANHL-1204-30-X-3-CE-X
30W	80	< 19	/	4000K	2800lm	1204x40x80	W/B/G	A/1/D	SANHL-1204-30-X-4-CE-X
30W	80	< 19	/	6000K	2800lm	1204x40x80	W/B/G	A/1/D	SANHL-1204-30-X-6-CE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI





ILLUMESSENCE


BOSTON





ILLUMESSENCE **BOSTON WW** WALLWASHER


Wandleuchte Wallwasher





A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
15W/15W	80	< 19	/	3000K	1950lm/1950lm	1204x85x55	W/B/G	A/1/D	BOSHL-1204-15-X-3-WW-X
15W/15W	80	< 19	/	4000K	1950lm/1950lm	1204x85x55	W/B/G	A/1/D	BOSHL-1204-15-X-4-WW-X
20W/20W	80	< 19	/	3000K	2600lm/2600lm	1504x85x55	W/B/G	A/1/D	BOSHL-1504-20-X-3-WW-X
20W/20W	80	< 19	/	4000K	2600lm/2600lm	1504x85x55	W/B/G	A/1/D	BOSHL-1504-20-X-4-WW-X
22,5W/22,5W	80	< 19	/	3000K	2900lm/2900lm	1804x85x55	W/B/G	A/1/D	BOSHL-1804-22-X-3-WW-X
22,5W/22,5W	80	< 19	/	4000K	2900lm/2900lm	1804x85x55	W/B/G	A/1/D	BOSHL-1804-22-X-4-WW-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI





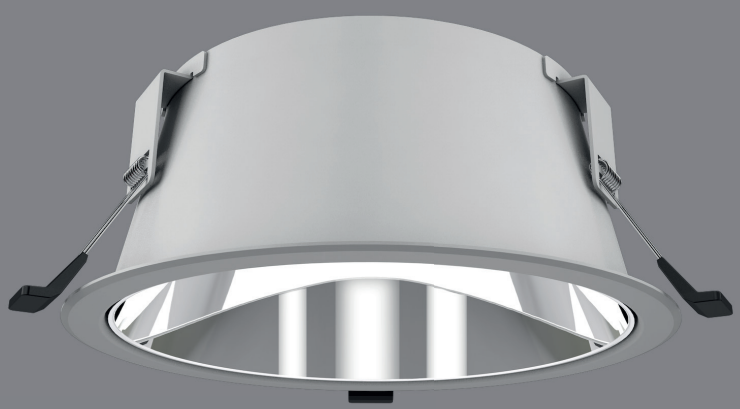

MILANO SERIE



MILANO RE



MILANO CE





MILANO RT




MILANO PE



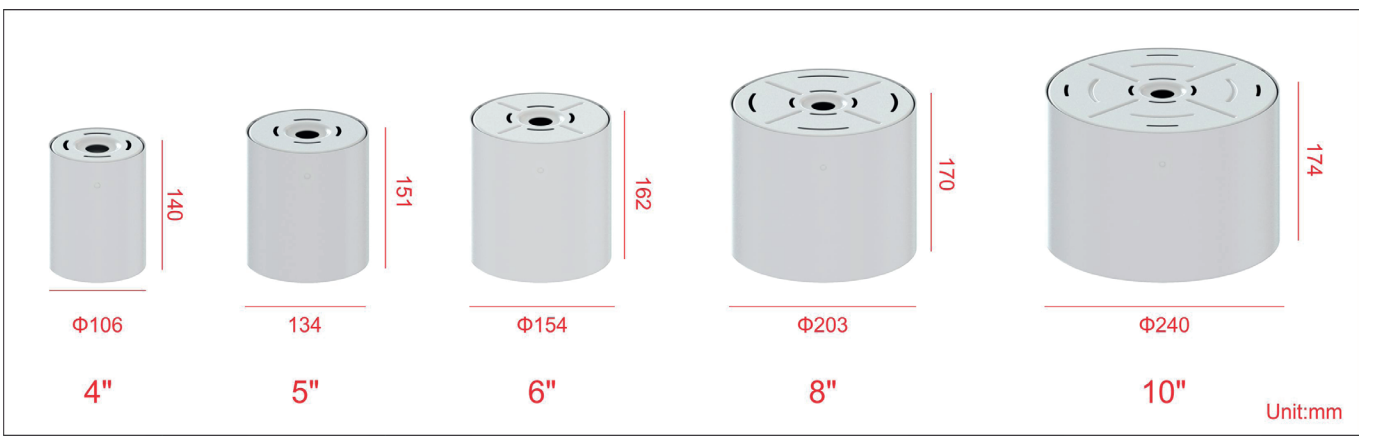


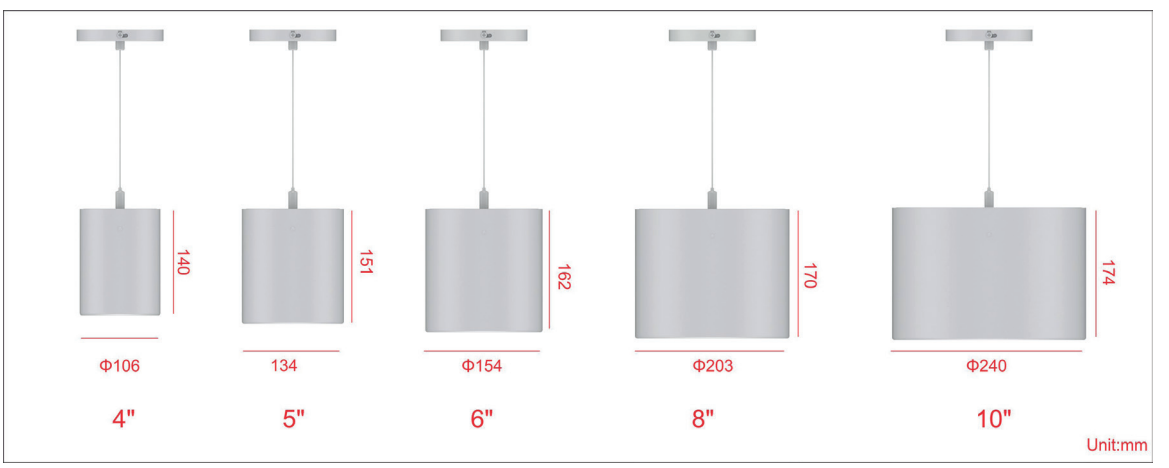


4inch

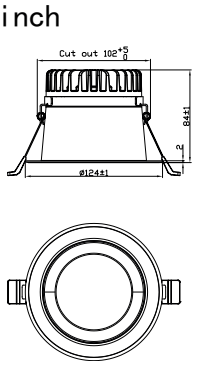


5inch

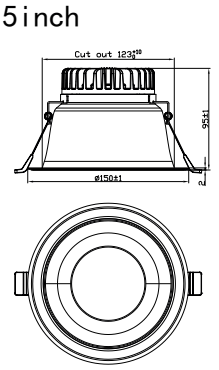


6inch

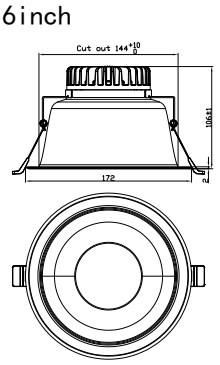

8inch



10inch

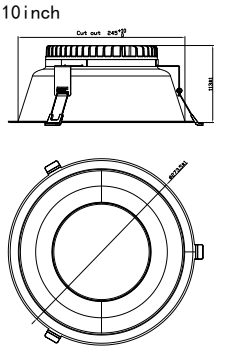



CHROM

Unvergleichbare Flexibilität durch 5 Reflektoren für 1 Gehäuse



GOLD

Einfachster Austausch durch Magnetmontage



BLACK MATT

Optimale Entblendung, auch für Bildschirmarbeitsplätze, UGR <19



SILVER MATT

Ein komplett modular aufgebautes Beleuchtungssystem



WHITE MATT

14 Module, 6 Größen, 5 Reflektoroberflächen, 3 Farbtemperaturen und tunable white



ILLUMESSENCE **MILANO RT** RECESSED

Deckeneinbauleuchte rahmenlos



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP54**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausschnitt	white/black	Steuerung	Produktnummer
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	100mm	W/B	A/1/D	MILHL-0100-15-X-3-RT-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	125mm	W/B	A/1/D	MILHL-0125-15-X-3-RT-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	150mm	W/B	A/1/D	MILHL-0150-15-X-3-RT-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	200mm	W/B	A/1/D	MILHL-0200-30-X-3-RT-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	250mm	W/B	A/1/D	MILHL-0250-30-X-3-RT-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	300mm	W/B	A/1/D	MILHL-0300-30-X-3-RT-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI und den Reflektor bestellen Sie bitte separat. Reflektoren auf Seite 69.



Black matt



Chrome



Gold



Silver matt



White matt

Reflektoren	**ø100mm**	**ø125mm**	**ø150mm**	**ø200mm**	**ø250mm**	**ø300mm**
Black matt	REFLHL-0100-BM	REFLHL-0125-BM	REFLHL-0150-BM	REFLHL-0200-BM	REFLHL-0250-BM	REFLHL-0300-BM
Chrome	REFLHL-0100-CH	REFLHL-0125-CH	REFLHL-0150-CH	REFLHL-0200-CH	REFLHL-0250-CH	REFLHL-0300-CH
Gold	REFLHL-0100-GO	REFLHL-0125-GO	REFLHL-0150-GO	REFLHL-0200-GO	REFLHL-0250-GO	REFLHL-0300-GO
Silver matt	REFLHL-0100-SM	REFLHL-0125-SM	REFLHL-0150-SM	REFLHL-0200-SM	REFLHL-0250-SM	REFLHL-0300-SM
White matt	REFLHL-0100-WM	REFLHL-0125-WM	REFLHL-0150-WM	REFLHL-0200-WM	REFLHL-0250-WM	REFLHL-0300-WM

Bei jeder Bestellung einer Leuchte aus der MILANO SERIE ist ein Reflektor (Chrome) enthalten. Alle weiteren Reflektoren bestellen Sie bitte mit den obigen Produktnummern.

ILLUMESSENCE **MILANO RE** RECESSED

Deckeneinbauleuchte mit Rahmen



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP54**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausschnitt	white/black	Steuerung	Produktnummer
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	100mm	W/B	A/1/D	MILHL-0100-15-X-3-RE-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	125mm	W/B	A/1/D	MILHL-0125-15-X-3-RE-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	150mm	W/B	A/1/D	MILHL-0150-15-X-3-RE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	200mm	W/B	A/1/D	MILHL-0200-30-X-3-RE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	250mm	W/B	A/1/D	MILHL-0250-30-X-3-RE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	300mm	W/B	A/1/D	MILHL-0300-30-X-3-RE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI und den Reflektor bestellen Sie bitte separat. Reflektoren auf Seite 69.



Black matt



Chrome



Gold



Silver matt



White matt

Reflektoren	**ø100mm**	**ø125mm**	**ø150mm**	**ø200mm**	**ø250mm**	**ø300mm**
Black matt	REFLHL-0100-BM	REFLHL-0125-BM	REFLHL-0150-BM	REFLHL-0200-BM	REFLHL-0250-BM	REFLHL-0300-BM
Chrome	REFLHL-0100-CH	REFLHL-0125-CH	REFLHL-0150-CH	REFLHL-0200-CH	REFLHL-0250-CH	REFLHL-0300-CH
Gold	REFLHL-0100-GO	REFLHL-0125-GO	REFLHL-0150-GO	REFLHL-0200-GO	REFLHL-0250-GO	REFLHL-0300-GO
Silver matt	REFLHL-0100-SM	REFLHL-0125-SM	REFLHL-0150-SM	REFLHL-0200-SM	REFLHL-0250-SM	REFLHL-0300-SM
White matt	REFLHL-0100-WM	REFLHL-0125-WM	REFLHL-0150-WM	REFLHL-0200-WM	REFLHL-0250-WM	REFLHL-0300-WM

Bei jeder Bestellung einer Leuchte aus der MILANO SERIE ist ein Reflektor (Chrome) enthalten. Alle weiteren Reflektoren bestellen Sie bitte mit den obigen Produktnummern.

ILLUMESSENCE **MILANO CE** CEILING

Deckenaufbauleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP54**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausschnitt	white/black	Steuerung	Produktnummer
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	100mm	W/B	A/1/D	MILHL-0100-15-X-3-CE-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	125mm	W/B	A/1/D	MILHL-0125-15-X-3-CE-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	150mm	W/B	A/1/D	MILHL-0150-15-X-3-CE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	200mm	W/B	A/1/D	MILHL-0200-30-X-3-CE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	250mm	W/B	A/1/D	MILHL-0250-30-X-3-CE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	300mm	W/B	A/1/D	MILHL-0300-30-X-3-CE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI und den Reflektor bestellen Sie bitte separat. Reflektoren auf Seite 69.



Black matt



Chrome



Gold



Silver matt



White matt

Reflektoren	ø100mm	ø125mm	ø150mm	ø200mm	ø250mm	ø300mm
Black matt	REFLHL-0100-BM	REFLHL-0125-BM	REFLHL-0150-BM	REFLHL-0200-BM	REFLHL-0250-BM	REFLHL-0300-BM
Chrome	REFLHL-0100-CH	REFLHL-0125-CH	REFLHL-0150-CH	REFLHL-0200-CH	REFLHL-0250-CH	REFLHL-0300-CH
Gold	REFLHL-0100-GO	REFLHL-0125-GO	REFLHL-0150-GO	REFLHL-0200-GO	REFLHL-0250-GO	REFLHL-0300-GO
Silver matt	REFLHL-0100-SM	REFLHL-0125-SM	REFLHL-0150-SM	REFLHL-0200-SM	REFLHL-0250-SM	REFLHL-0300-SM
White matt	REFLHL-0100-WM	REFLHL-0125-WM	REFLHL-0150-WM	REFLHL-0200-WM	REFLHL-0250-WM	REFLHL-0300-WM

Bei jeder Bestellung einer Leuchte aus der MILANO SERIE ist ein Reflektor (Chrome) enthalten. Alle weiteren Reflektoren bestellen Sie bitte mit den obigen Produktnummern.

ILLUMESSENCE **MILANO PE** PENDANT

Pendelleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausschnitt	white/black	Steuerung	Produktnummer
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	100mm	W/B	A/1/D	MILHL-0100-15-X-3-PE-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	125mm	W/B	A/1/D	MILHL-0125-15-X-3-PE-X
7W/14W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	650-1500lm	150mm	W/B	A/1/D	MILHL-0150-15-X-3-PE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	200mm	W/B	A/1/D	MILHL-0200-30-X-3-PE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	250mm	W/B	A/1/D	MILHL-0250-30-X-3-PE-X
20W/31W/38W	80	<19	85°/55°	3000-4000K	2000-3000-4000lm	300mm	W/B	A/1/D	MILHL-0300-30-X-3-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI und den Reflektor bestellen Sie bitte separat. Reflektoren auf Seite 69.



Black matt



Chrome



Gold



Silver matt



White matt

Reflektoren	**ø100mm**	**ø125mm**	**ø150mm**	**ø200mm**	**ø250mm**	**ø300mm**
Black matt	REFLHL-0100-BM	REFLHL-0125-BM	REFLHL-0150-BM	REFLHL-0200-BM	REFLHL-0250-BM	REFLHL-0300-BM
Chrome	REFLHL-0100-CH	REFLHL-0125-CH	REFLHL-0150-CH	REFLHL-0200-CH	REFLHL-0250-CH	REFLHL-0300-CH
Gold	REFLHL-0100-GO	REFLHL-0125-GO	REFLHL-0150-GO	REFLHL-0200-GO	REFLHL-0250-GO	REFLHL-0300-GO
Silver matt	REFLHL-0100-SM	REFLHL-0125-SM	REFLHL-0150-SM	REFLHL-0200-SM	REFLHL-0250-SM	REFLHL-0300-SM
White matt	REFLHL-0100-WM	REFLHL-0125-WM	REFLHL-0150-WM	REFLHL-0200-WM	REFLHL-0250-WM	REFLHL-0300-WM

Bei jeder Bestellung einer Leuchte aus der MILANO SERIE ist ein Reflektor (Chrome) enthalten. Alle weiteren Reflektoren bestellen Sie bitte mit den obigen Produktnummern.




LONDON SERIE



LONDON PE

LONDON

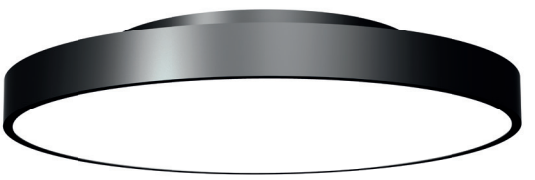

LONDON CE

ILLUMESSENCE **LONDON PE** PENDANT



Pendelleuchte

A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white G=grey	UGR <18


Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(Ø*H) mm	white/grey	Steuerung	Produktnummer
6W/12W	80	<18	100°/95°	3000K	500lm/1200lm	350x82	W/G	A/1/D	LONHL-0350-12-X-3-PE-X
6W/12W	80	<18	100°/95°	4000K	500lm/1200lm	350x82	W/G	A/1/D	LONHL-0350-12-X-4-PE-X
9W/21W	80	<18	100°/95°	3000K	1000lm/2100lm	450x82	W/G	A/1/D	LONHL-0450-21-X-3-PE-X
9W/21W	80	<18	100°/95°	4000K	1000lm/2100lm	450x82	W/G	A/1/D	LONHL-0450-21-X-4-PE-X
14W/34W	80	<18	100°/95°	3000K	1750lm/3500lm	600x82	W/G	A/1/D	LONHL-0600-34-X-3-PE-X
14W/34W	80	<18	100°/95°	4000K	1750lm/3500lm	600x82	W/G	A/1/D	LONHL-0600-34-X-4-PE-X
24W/56W	80	<18	100°/95°	3000K	3400lm/5600lm	900x82	W/G	A/1/D	LONHL-0900-56-X-3-PE-X
24W/56W	80	<18	100°/95°	4000K	3400lm/5600lm	900x82	W/G	A/1/D	LONHL-0900-56-X-4-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI






Montage wahlweise mit Pendelrohr oder Seilabhängung



Mit ca. 30% Indirektanteil



Extrem einfache Installation und Wartung / Klickmontage



Sehr hochwertige und professionelle Entblendung. UGR <18











ILLUMESSENCE **LONDON CE** CEILING

Deckenaufbauleuchte




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white G=grey	UGR <18


Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(Ø*H) mm	white/grey	Steuerung	Produktnummer
6W/12W	80	<18	100°/95°	3000K	500lm/1200lm	350x82	W/G	A/1/D	LONHL-0350-12-X-3-CE-X
6W/12W	80	<18	100°/95°	4000K	500lm/1200lm	350x82	W/G	A/1/D	LONHL-0350-12-X-4-CE-X
9W/21W	80	<18	100°/95°	3000K	1000lm/2100lm	450x82	W/G	A/1/D	LONHL-0450-21-X-3-CE-X
9W/21W	80	<18	100°/95°	4000K	1000lm/2100lm	450x82	W/G	A/1/D	LONHL-0450-21-X-4-CE-X
14W/34W	80	<18	100°/95°	3000K	1750lm/3500lm	600x82	W/G	A/1/D	LONHL-0600-34-X-3-CE-X
14W/34W	80	<18	100°/95°	4000K	1750lm/3500lm	600x82	W/G	A/1/D	LONHL-0600-34-X-4-CE-X
24W/56W	80	<18	100°/95°	3000K	3400lm/5600lm	900x82	W/G	A/1/D	LONHL-0900-56-X-3-CE-X
24W/56W	80	<18	100°/95°	4000K	3400lm/5600lm	900x82	W/G	A/1/D	LONHL-0900-56-X-4-CE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI



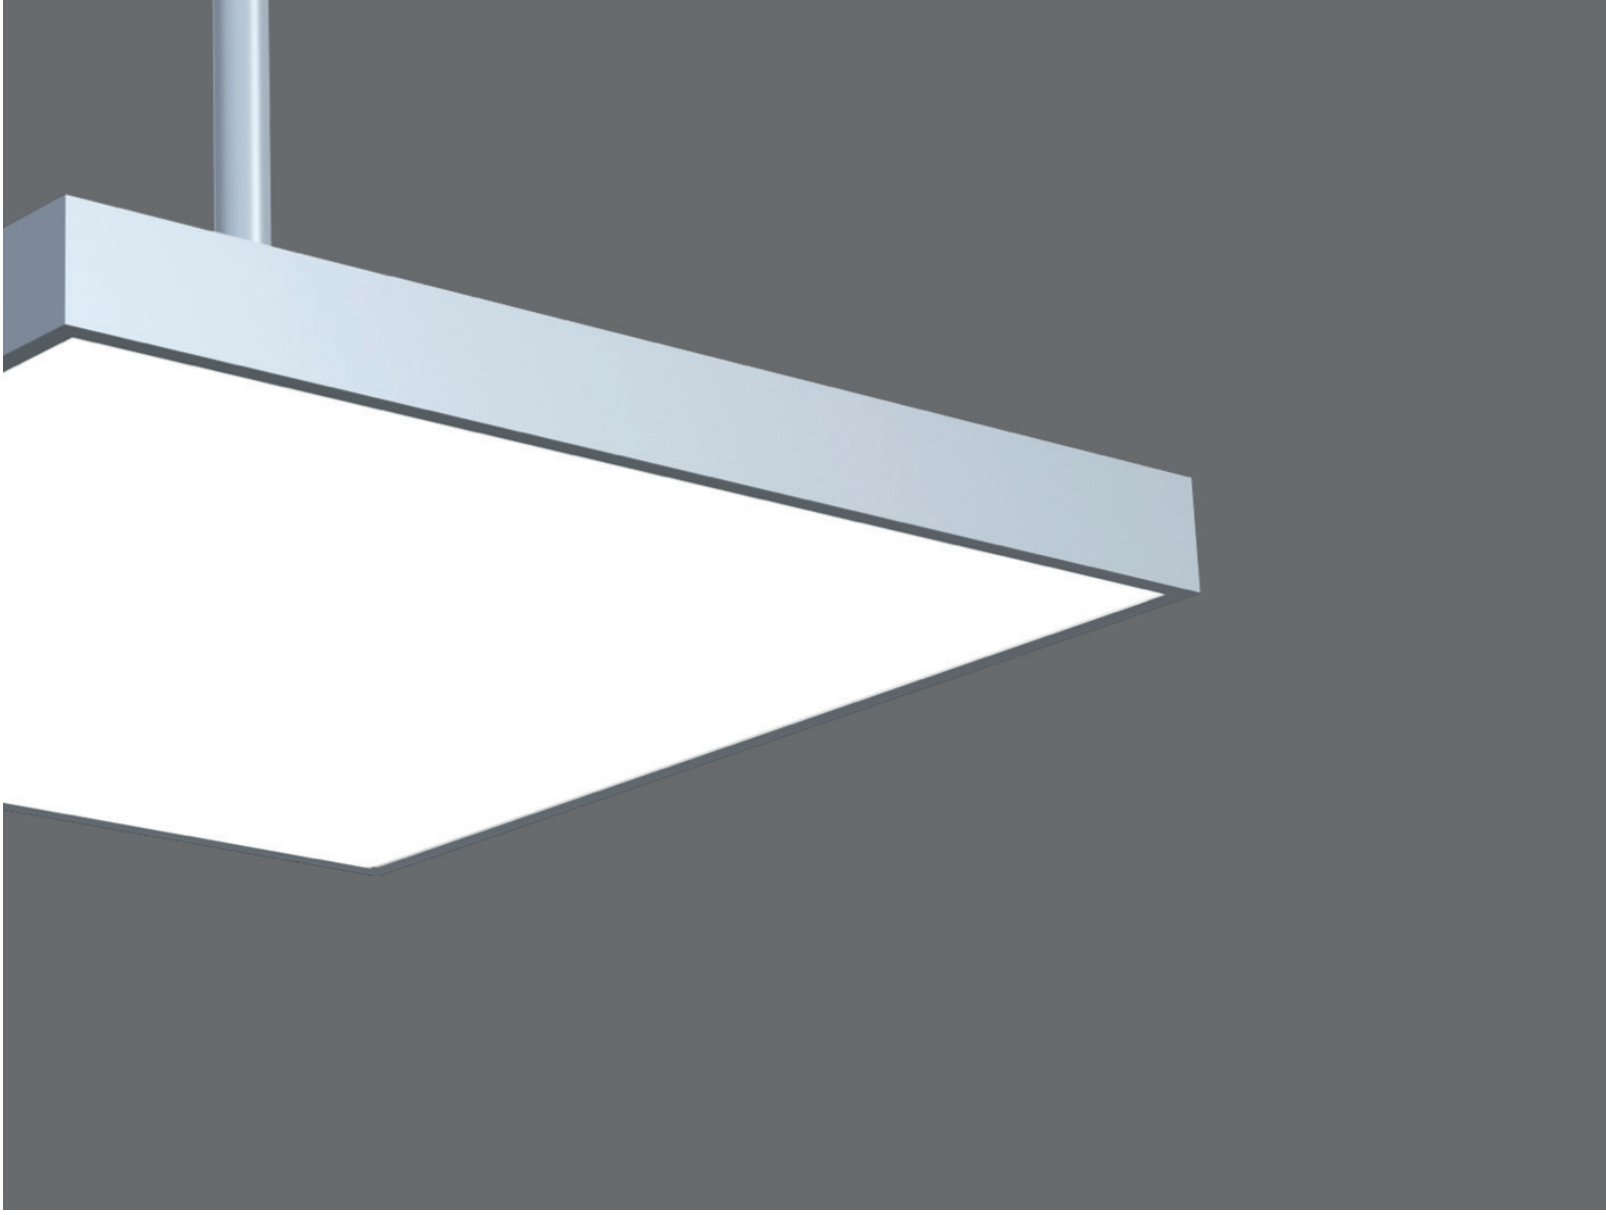


VIENNA SERIE

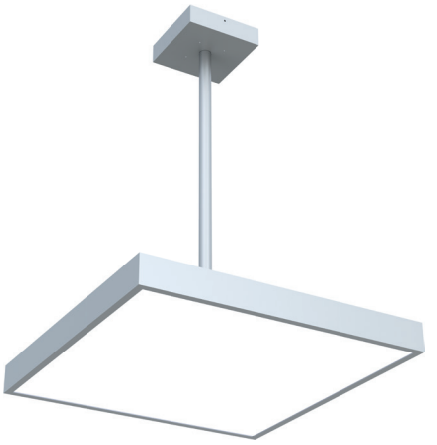

VIENNA PE


VIENNA

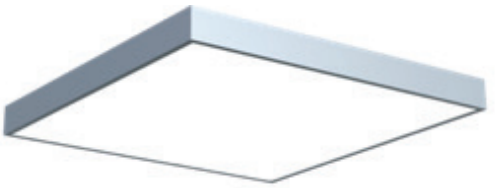

VIENNA CE

ILLUMESSENCE **VIENNA PE** PENDANT


Pendelleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white G=grey	UGR <18


Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black	Steuerung	Produktnummer
9W/21W	80	<18	100°/95°	3000K	1000lm/2100lm	450x450x82	W/G	A/1/D	VIEHL-0450-21-X-3-PE-X
9W/21W	80	<18	100°/95°	4000K	1000lm/2100lm	450x450x82	W/G	A/1/D	VIEHL-0450-21-X-4-PE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

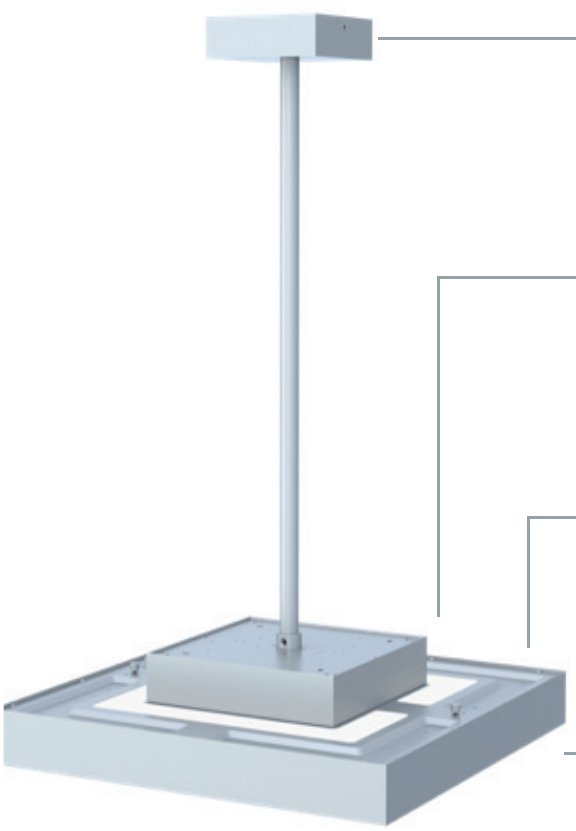




Montage wahlweise mit Pendelrohr oder Seilabhängung



Mit ca. 30% Indirektanteil



Extrem einfache Installation und Wartung / Klickmontage




Sehr hochwertige und professionelle Entblendung. UGR <18










ILLUMESSENCE **VIENNA CE** CEILING

Deckenaufbauleuchte




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black	Steuerung	Produktnummer
9W/21W	80	<18	100°/95°	3000K	1000lm/2100lm	450x450x82	W/G	A/1/D	VIEHL-0450-21-X-3-CE-X
9W/21W	80	<18	100°/95°	4000K	1000lm/2100lm	450x450x82	W/G	A/1/D	VIEHL-0450-21-X-4-CE-X


Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI





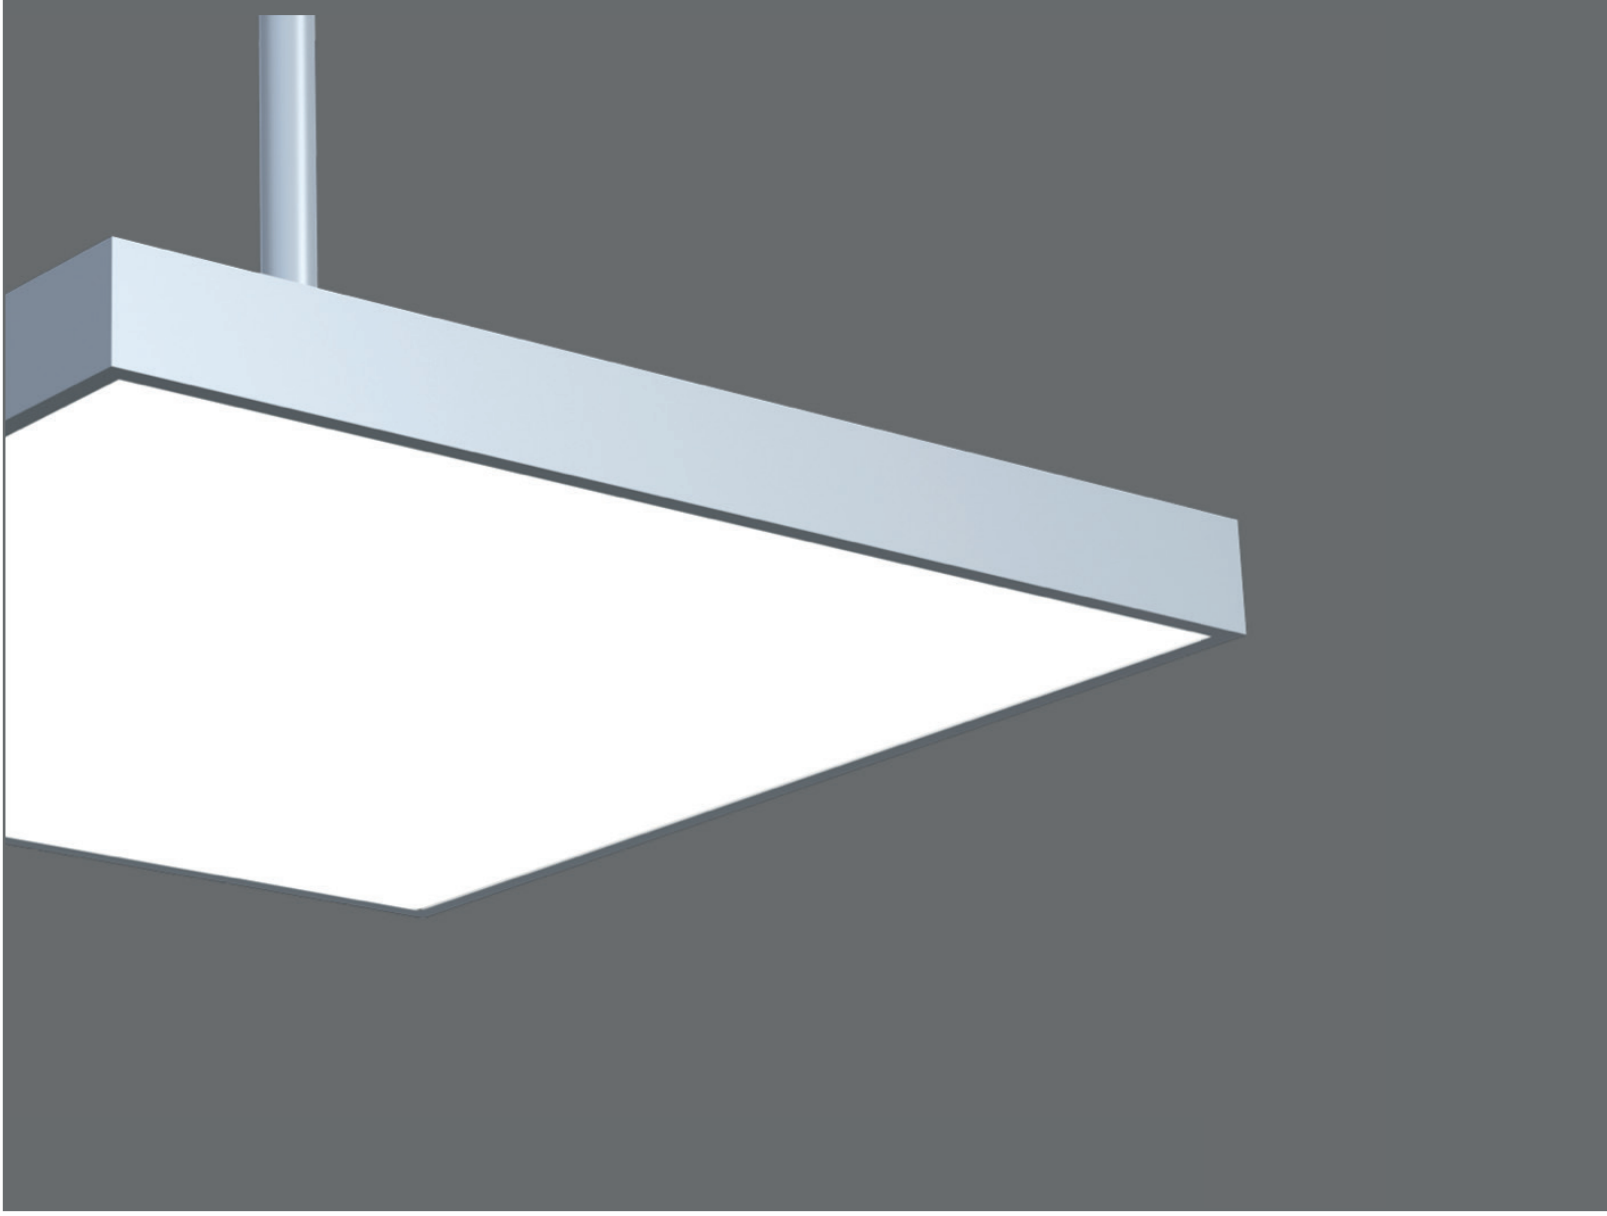


ROME SERIE

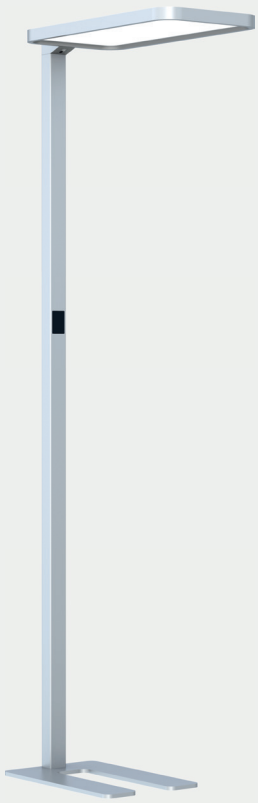


ROME FR



ROME TR

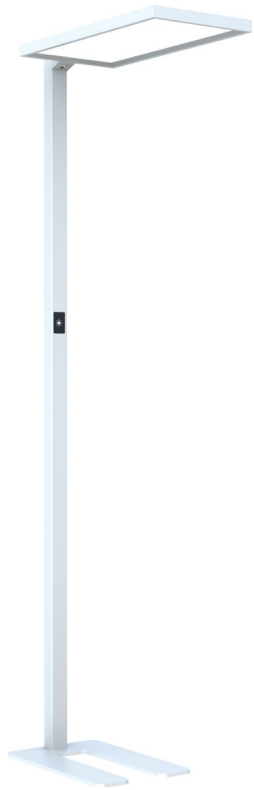


ROME FS

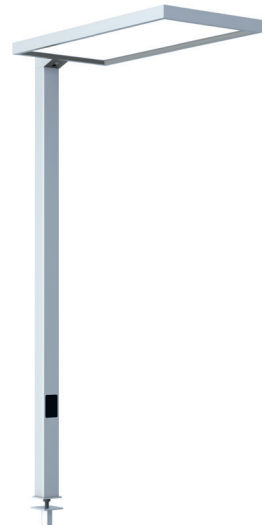


ROME TS




ROME C1

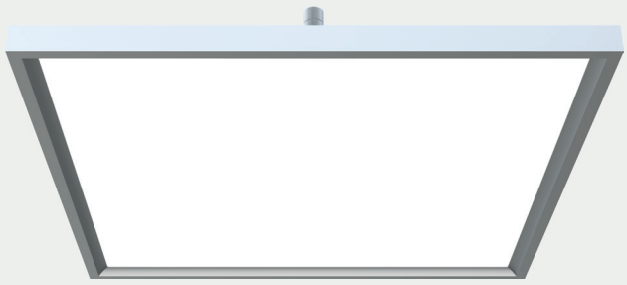

ROME C2

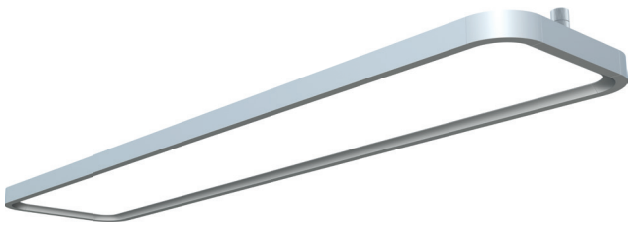


ROME CR

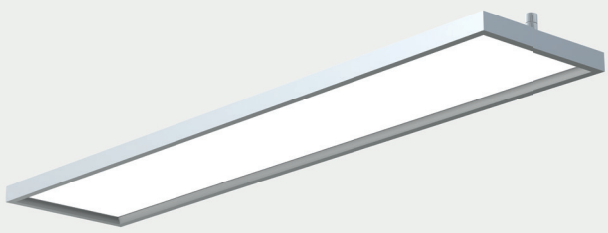

ROME CS




ROME FS

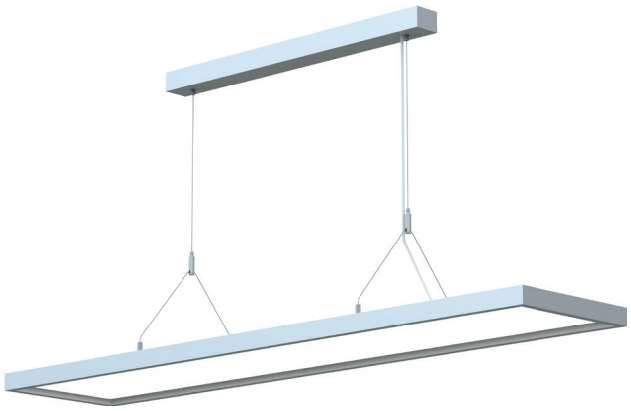


ROME FS



ROME WR

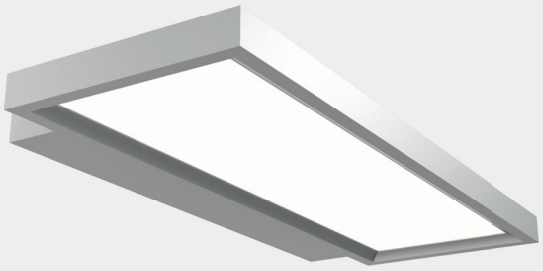



ROME WS

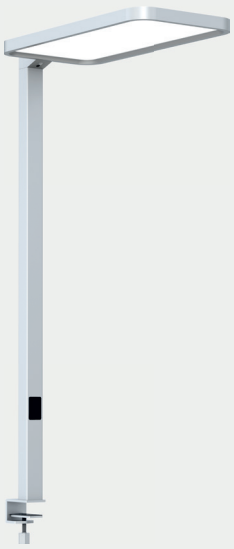






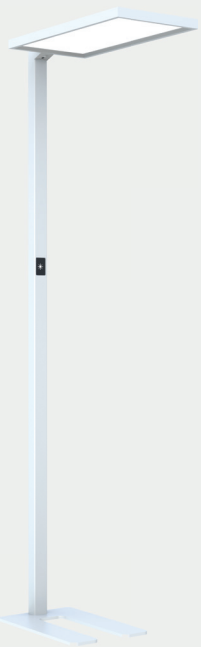

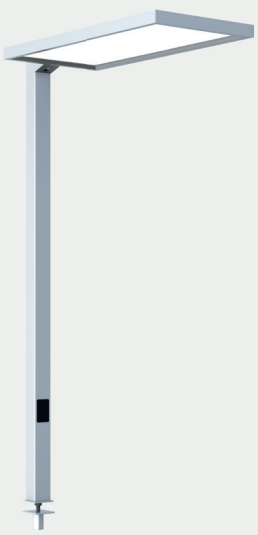




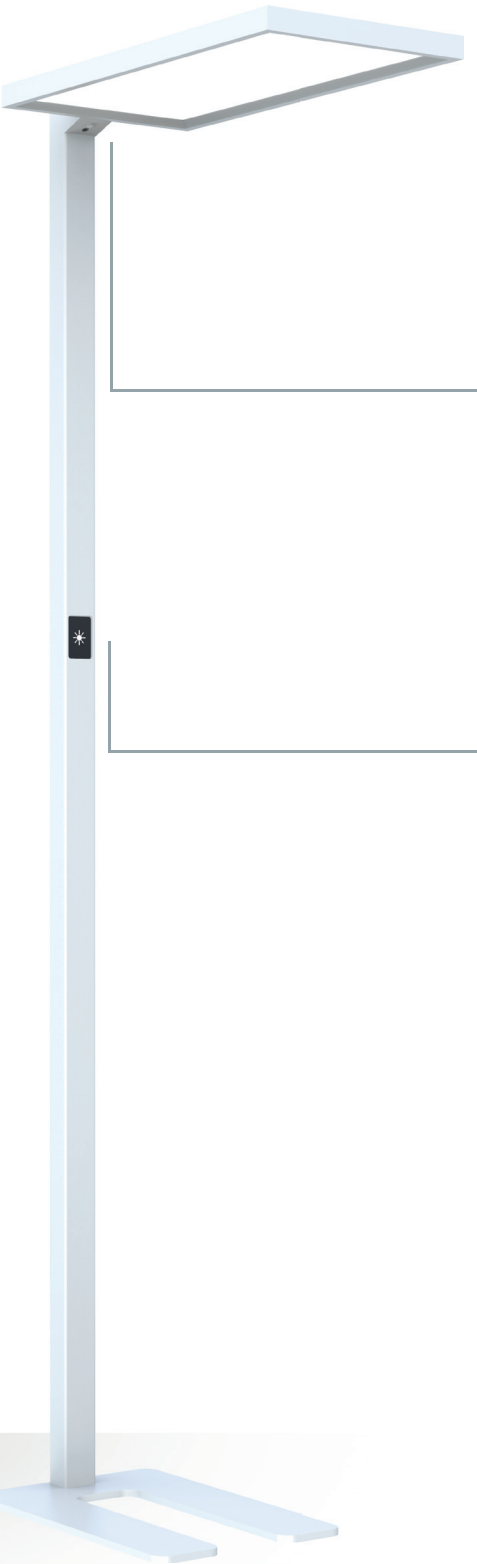



Edle Oberflächenbeschaffenheit




Bewegungssensor

Tageslichtsensor



1. Kurzes Drücken zum Ein- und Ausschalten.

2. Stufenlos dimmbar.

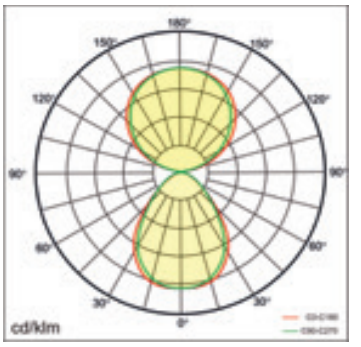

ILLUMESSENCE **ROME FR** FLOOR



Stehleuchte, abgerundete Ausführung

A ON/OFF | **TOUCH DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K cct change | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000K	3000lm/3000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-3-FR-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	4000K	3000lm/3000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-4-FR-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	2600lm/2600lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-6-FR-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000K	4000lm/4000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-3-FR-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	4000K	4000lm/4000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-4-FR-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	3400lm/3400lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-6-FR-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **ROME TR** TABLE MOUNTED



Tischleuchte, abgerundete Ausführung

A ON/OFF | **TOUCH DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K cct change | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße(L*H)mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000K	3000lm/3000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-3-TR-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	4000K	3000lm/3000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-4-TR-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	2600lm/2600lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-6-TR-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000K	4000lm/4000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-3-TR-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	4000K	4000lm/4000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-4-TR-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	3400lm/3400lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-6-TR-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **ROME FS** FLOOR




Stehleuchte, Lichtfeld eckig

A ON/ OFF | **TOUCH DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K cct change | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000K	3000lm/3000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-3-FS-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	4000K	3000lm/3000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-4-FS-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	2600lm/2600lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-6-FS-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000K	4000lm/4000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-3-FS-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	4000K	4000lm/4000lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-4-FS-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	3400lm/3400lm	692x310x1950	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-6-FS-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar)
mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **ROME** TS

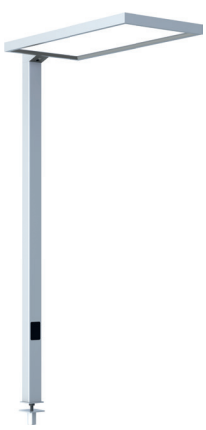

Tischleuchte, Lichtfeld eckig

A ON/ OFF | **TOUCH DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K cct change | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <18


Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000K	3000lm/3000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-3-TS-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	4000K	3000lm/3000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-4-TS-X
30W/30W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	2600lm/2600lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-30-X-6-TS-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000K	4000lm/4000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-3-TS-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	4000K	4000lm/4000lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-4-TS-X
40W/40W	80	<18	110°/90°	3000-6000K	3400lm/3400lm	692x310x1200	W/B/G	DIM	ROMHL-0692-40-X-6-TS-X


Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar)
mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.







Love One



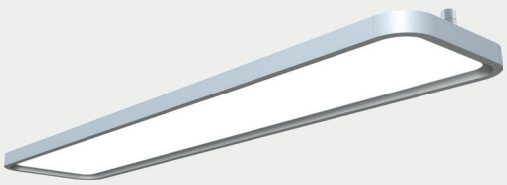

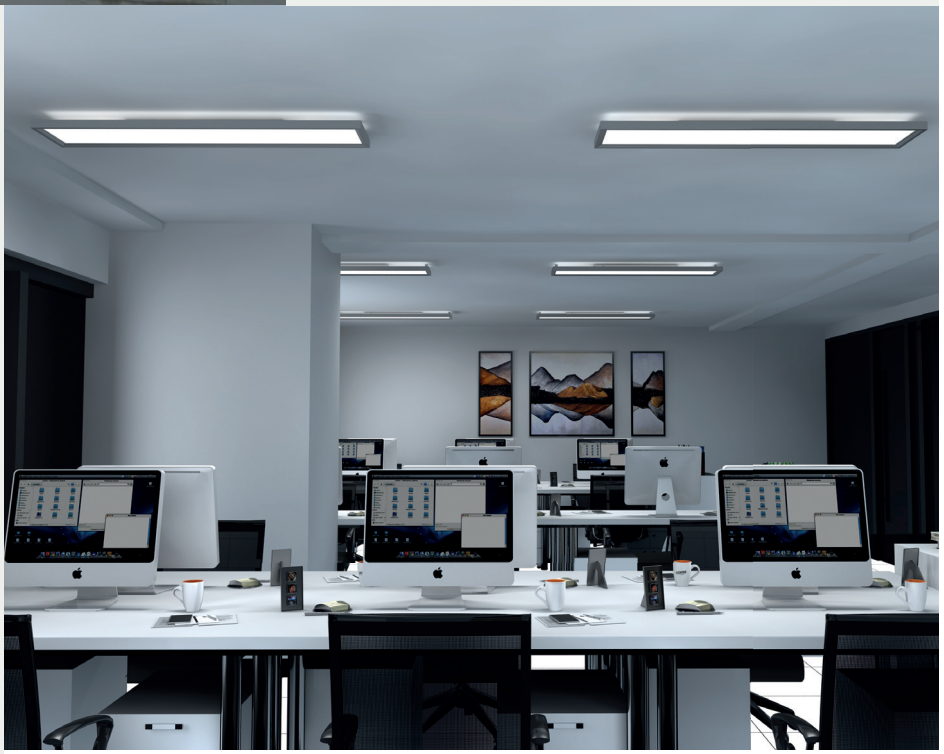



ILLUMESSENCE

ROME WR

ILLUMESSENCE **ROME WR** Wall

Wandanbauleuchte, abgerundete Ausführung




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
20W/20W	80	<18	110°/90°	3000K	1800lm/1800lm	610x265x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-20-X-3-WR-X
20W/20W	80	<18	110°/90°	4000K	1800lm/1800lm	610x265x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-20-X-4-WR-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME WS** Wall

Wandanbauleuchte, eckige Ausführung



A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
20W/20W	80	<18	110°/90°	3000K	1800lm/1800lm	610x265x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-20-X-3-WS-X
20W/20W	80	<18	110°/90°	4000K	1800lm/1800lm	610x265x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-20-X-4-WS-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME C1** CEILING

Deckenaufbauleuchte, abgerundete Ausführung




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W/50W	80	<18	110°/90°	3000K	1300lm/4000lm	610x610x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-50-X-3-C1-X
10W/50W	80	<18	110°/90°	4000K	1300lm/4000lm	610x610x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-50-X-4-C1-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME CR** CEILING

Deckenaufbauleuchte, abgerundete Ausführung



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W/50W	80	<18	110°/90°	3000K	1200lm/4200lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-50-X-3-CR-X
10W/50W	80	<18	110°/90°	4000K	1200lm/4200lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-50-X-4-CR-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME PR** PENDANT

Pendelleuchte, abgerundete Ausführung



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
20W/40W	80	<19	110°/90°	3000K	2000lm/4000lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-40-X-3-PR-X
20W/40W	80	<19	110°/90°	4000K	2000lm/4000lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-40-X-4-PR-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME C2** CEILING

Deckenaufbauleuchte, eckige Ausführung



A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W/50W	80	<18	110°/90°	3000K	1300lm/4000lm	610x610x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-50-X-3-C2-X
10W/50W	80	<18	110°/90°	4000K	1300lm/4000lm	610x610x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-0610-50-X-4-C2-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME CS** CEILING

Deckenaufbauleuchte, eckige Ausführung




A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <18

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
10W/50W	80	<18	110°/90°	3000K	1200lm/4200lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-50-X-3-CS-X
10W/50W	80	<18	110°/90°	4000K	1200lm/4200lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-50-X-4-CS-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **ROME PS** PENDANT

Pendelleuchte, eckige Ausführung



A ON/OFF	1 1-10V	D DALI	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <19

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße(L*H)mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
20W/40W	80	<19	110°/90°	3000K	2000lm/4000lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-40-X-3-PS-X
20W/40W	80	<19	110°/90°	4000K	2000lm/4000lm	1200x260x30	W/B/G	A/1/D	ROMHL-1200-40-X-4-PS-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI




MADRID SERIE



ILLUMESSENCE


MADRID FO

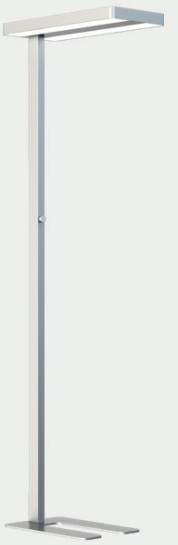



ILLUMESSENCE

MADRID FC

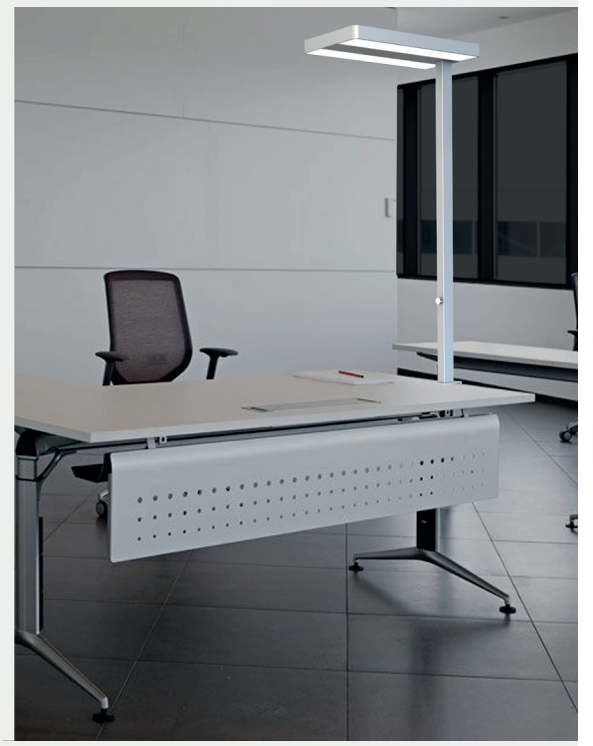



ILLUMESSENCE

MADRID TA



ILLUMESSENCE **MADRID FO** FLOOR



Stehleuchte, abgerundete Ausführung, Fuß mit flexibler Kabelführung

A ON/OFF | **DREH-DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<17	110°/90°	3000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-30-X-3-FO-X
30W/30W	80	<17	110°/90°	4000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-30-X-4-FO-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	3000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-40-X-3-FO-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	4000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-40-X-4-FO-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **MADRID FC** FLOOR



Stehleuchte, abgerundete Ausführung, flächiger Fuß mit rückseitiger Kabelführung

A ON/OFF | **DREH-DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<17	110°/90°	3000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-30-X-3-FC-X
30W/30W	80	<17	110°/90°	4000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-30-X-4-FC-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	3000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-40-X-3-FC-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	4000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	MADHL-0610-40-X-4-FC-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **MADRID TA** TABLE MOUNTED



Tischleuchte, abgerundete Ausführung

A ON/OFF | **DREH-DIMMER** | **PIR** BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER | **IP20** | 3000K 4000K | 5 Jahre Garantie | RoHS | CE | W=white B=black G=grey | UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<17	110°/90°	3000K	3500lm/3100lm	610x280x1200	W/B/G	DIM	MADHL-0610-30-X-3-TA-X
30W/30W	80	<17	110°/90°	4000K	3500lm/3100lm	610x280x1200	W/B/G	DIM	MADHL-0610-30-X-4-TA-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	3000K	4600lm/4200lm	610x280x1200	W/B/G	DIM	MADHL-0610-40-X-3-TA-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	4000K	4600lm/4200lm	610x280x1200	W/B/G	DIM	MADHL-0610-40-X-4-TA-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.



DUBLIN SERIE



ILLUMESSENCE

DUBLIN FO





ILLUMESSENCE


DUBLIN FC





ILLUMESSENCE

DUBLIN TA

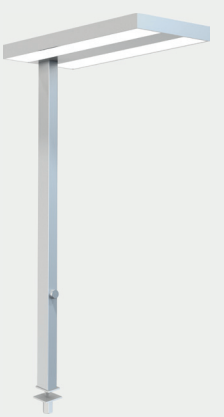

ILLUMESSENCE **DUBLIN FO** FLOOR



Stehleuchte, runde Ausführung, Fuß mit flexibler Kabelführung

A ON/OFF	DREH-DIMMER	PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<17	110°/90°	3000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-30-X-3-FO-X
30W/30W	80	<17	110°/90°	4000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-30-X-4-FO-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	3000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-40-X-3-FO-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	4000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-40-X-4-FO-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **DUBLIN FC** FLOOR




Stehleuchte, abgerundete Ausführung, flächiger Fuß mit rückseitiger Kabelführung

A ON/OFF	DREH-DIMMER	PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	B=black W=white G=grey	UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße(L*B*H)mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<17	110°/90°	3000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-30-X-3-FC-X
30W/30W	80	<17	110°/90°	4000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-30-X-4-FC-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	3000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-40-X-3-FC-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	4000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-40-X-4-FC-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.

ILLUMESSENCE **DUBLIN TA** TABLE MOUNTED



Tischleuchte, eckige Ausführung


A ON/OFF	DREH-DIMMER	PIR BEWEGUNGS-MELDER & KONSTANTLICHT-REGLER	IP20	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	B=black W=white G=grey	UGR <17

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
30W/30W	80	<17	110°/90°	3000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-30-X-3-FC-X
30W/30W	80	<17	110°/90°	4000K	3500lm/3100lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-30-X-4-FC-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	3000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-40-X-3-FC-X
40W/40W	80	<17	110°/90°	4000K	4600lm/4200lm	610x280x1950	W/B/G	DIM	DUBHL-0610-40-X-4-FC-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G, sowie die Option mit Bewegungsmelder und Konstantlichtregler (nur in einer Einheit lieferbar) mit **P** = mit Bewegungsmelder oder **D** = ohne Bewegungsmelder.




BARCELONA SERIE

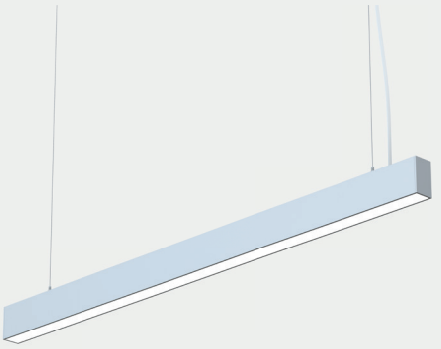

ILLUMESSENCE

BARCELONA PE



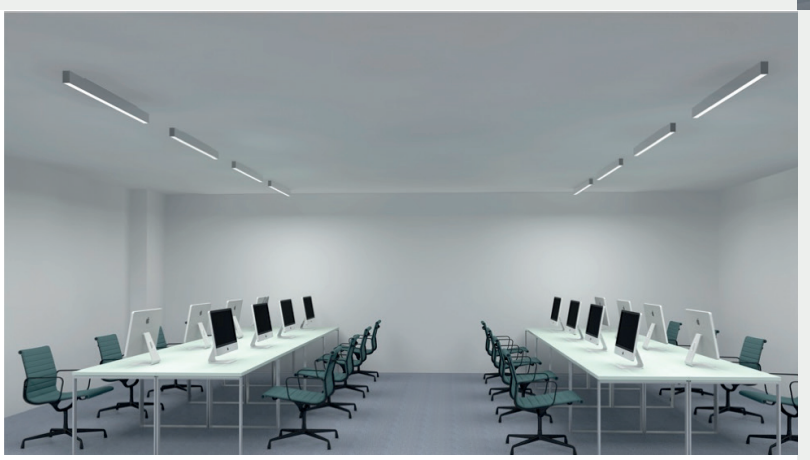


ILLUMESSENCE

BARCELONA CE



ILLUMESSENCE **BARCELONA PE** PENDANT ohne indirekte Beleuchtung **PU** mit indirekter Beleuchtung.

Pendelleuchte, optional mit indirekter Beleuchtung




A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <21

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
40W	80	<21	80°	3000K	3600lm	1204x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1204-40-X-3-PE-X
40W	80	<21	80°	4000K	3600lm	1204x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1204-40-X-4-PE-X
15W/35W	80	<21	110°/80°	3000K	2200lm/3200lm	1204x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1204-35-X-3-PU-X
15W/35W	80	<21	110°/80°	4000K	2200lm/3200lm	1204x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1204-35-X-4-PU-X
50W	80	<21	80°	3000K	4500lm	1506x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1506-50-X-3-PE-X
50W	80	<21	80°	4000K	4500lm	1506x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1506-50-X-4-PE-X
18W/42W	80	<21	110°/80°	3000K	2500lm/4200lm	1506x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1506-42-X-3-PU-X
18W/42W	80	<21	110°/80°	4000K	2500lm/4200lm	1506x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1506-40-X-4-PU-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

ILLUMESSENCE **BARCELONA CE** CEILING

Deckenaufbauleuchte



A ON/OFF	**1** 1-10V	**D** DALI	**IP20**	3000K 4000K		5 Jahre Garantie	RoHS	CE	W=white B=black G=grey	UGR <22

Leistung	CRI	UGR	Halbstreuwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	(L*B*H) mm	white/black/grey	Steuerung	Produktnummer
40W	80	<22	90°	3000K	3600lm	1200x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1200-40-X-3-CE-X
40W	80	<22	90°	4000K	3600lm	1200x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1200-40-X-4-CE-X
50W	80	<22	90°	3000K	4500lm	1502x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1502-40-X-3-CE-X
50W	80	<22	90°	4000K	4500lm	1502x44x75	W/B/G	A/1/D	BARHL-1502-40-X-4-CE-X

Wählen Sie die Farbe der Leuchte mit W/B/G sowie die Dimmfunktion mit A = ON/OFF - 1 = 1-10V - D = DALI

the office

HL-Licht
Vertrieb von innovativen Beleuchtungssystemen & Gebäudetechnik

HL-Licht
Am Nüttermoorer Sieltief 23
D-26789 Leer

Telefon: 0491 / 9293625
Telefax: 0491 / 62732
E-Mail: info@hl-licht.de
www.hl-licht.de

Geschäftsführer: Jörg Brinkema und Andre Westermann