
AMBIENCE
HOME OF LIGHT 2026 | 27
MOLTO LUCE®

AMBIENCE
HOME OF LIGHT

Mit AMBIENCE entstehen Beleuchtungslösungen, die alles im und am Gebäude vereinen und Orte zum Wohlfühlen, Genießen und Verweilen schaffen. Entwickelt für anspruchsvolle Projekte im Hospitality-Bereich sowie für hochwertige private Wohnkonzepte, verbindet das Sortiment Designanspruch mit zuverlässiger Alltagstauglichkeit.
Ob Café, Restaurant, Lounge oder exklusives Zuhause – AMBIENCE bietet die passenden Lösungen für jede Umgebung. Klare Formen, hochwertige Materialien und eine durchdachte Lichtwirkung ermöglichen Gestaltungskonzepte, die Emotion und Funktion nahtlos vereinen.
Das Portfolio gliedert sich in die Bereiche **Indoor, Outdoor, Flex.Light** und **Accessories** und deckt damit ein breites Spektrum moderner Lichtplanung ab – von dekorativen Innenleuchten über langlebige Außenlösungen bis hin zu flexiblen LED-Systemen und perfekt abgestimmtem Zubehör.
Für unsere Kunden bedeutet das: vielfältige Möglichkeiten bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit und effizienter Umsetzung – abgestimmt auf die Anforderungen moderner Projekte.
AMBIENCE steht für Lichtlösungen, die Räume nicht nur beleuchten – sondern erlebbar machen.

With AMBIENCE, lighting solutions are created that unify everything in and around the building, creating places for comfort, enjoyment, and lingering. Developed for demanding projects in the hospitality sector as well as for high-quality private residential concepts, the range combines design aspirations with reliable everyday practicality.
Whether café, restaurant, lounge, or exclusive home – AMBIENCE offers the right solutions for every environment. Clear forms, high-quality materials, and a thoughtful light effect enable design concepts that seamlessly unite emotion and function.
The portfolio is divided into the areas of **Indoor, Outdoor, Flex.Light,** and **Accessories,** thus covering a wide spectrum of modern lighting planning – from decorative indoor lights to durable outdoor solutions, as well as flexible LED systems and perfectly coordinated accessories.
For our customers, this means: diverse possibilities with high availability and efficient implementation – tailored to the requirements of modern projects.
AMBIENCE stands for lighting solutions that not only illuminate spaces – but make them experienceable.

MOLTO LUCE®




OUR
PORTFOLIO

Als Gesamtanbieter für professionelle Beleuchtung finden Sie in unserem Sortiment neben den Produkten aus dem AMBIENCE Katalog noch viele weitere qualitative Lichtlösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Unsere Website, unsere Konfiguratoren und unsere vielfältigen Kataloge unterstützen Sie dabei, das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden. Ob architektonisch, technisch oder akustisch – unser Portfolio ist exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

As a full-service provider of professional lighting, our range includes many more high-quality lighting solutions beyond the AMBIENCE catalogue, suitable for a wide variety of applications. Our website, configurators and extensive catalogues will help you find the right product for your needs. Whether architectural, technical or acoustic solutions – our portfolio is precisely tailored to your requirements.

Gesamte Auswahl auf moltoluce.com
Full selection on moltoluce.com

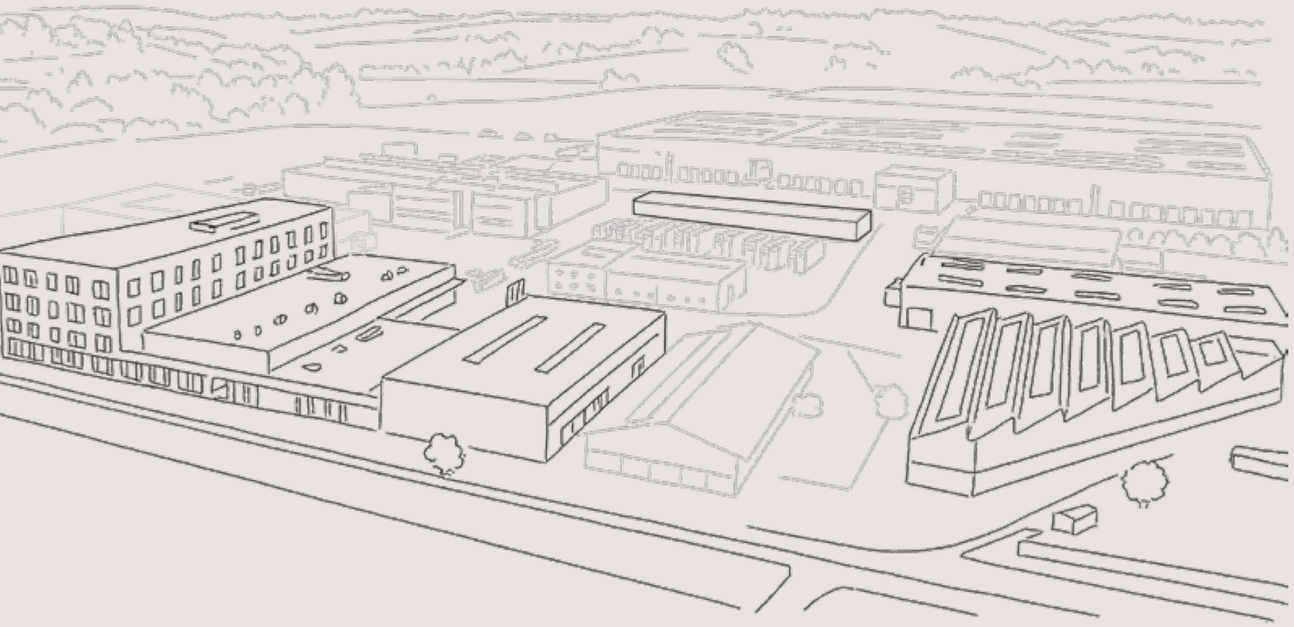

FAST DELIVERY

Dank außergewöhnlicher Lieferfähigkeit bietet Ihnen unser **FAST DELIVERY** Sortiment die Möglichkeit, schnell und einfach Produkte für Ihr Daily Business zu bestellen. Die Produkte werden per **GLS-Paketversand** versendet und sind, je nach Region, in wenigen Arbeitstagen bei Ihnen, so sparen Sie Zeit und Geld!

+ **Österreich:** 1 Arbeitstag
+ **Deutschland:** 2 Arbeitstage
+ **Italien:** 2-3 Arbeitstage
+ **EU-weit:** 2-7 Arbeitstage

Bestellungen vor 11:00 Uhr werden noch am selben Tag versendet.

Thanks to exceptional product availability, our **FAST DELIVERY** range enables you to order products for your day-to-day business quickly and easily. The products are dispatched via **GLS parcel delivery** and, depending on your region, will arrive within just a few working days – saving you both time and money!

+ **Austria:** 1 working day
+ **Germany:** 2 working days
+ **Italiy:** 2-3 working days
+ **EU-wide:** 2-7 working days

Orders placed before 11:00 a.m. will be dispatched the same day.

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE

Dank **Entwicklung** und **Produktion** in **Österreich** stehen wir für **maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen** und einen **Service** mit **Handschlag-Qualität.** Wir verbinden die Leidenschaft für **gutes Licht** mit **technischer Raffinesse** und arbeiten täglich an **zukunftsfähigen** Lösungen. Unser Nachhaltigkeitsprogramm **„People. Power. Planet."** geht weit über **Umwelt-** und **Sozialverantwortung** hinaus und unterstützt bei der Entwicklung von Produkten, die durch **höchste Effizienz** nicht nur **Kosten,** sondern auch **Energie** und **CO_2-Emissionen** nachhaltig reduzieren.

Thanks to **development** and **production** in **Austria,** we offer **customised lighting solutions** and a **service** you **can count on.** We combine a passion for **good lighting** with **technical finesse** and work daily on **forward-thinking** solutions.
Our sustainability programme **„People. Power. Planet."** goes far **beyond environmental** and **social responsibility,** supporting the development of products that reduce not only **costs** but also **energy** consumption and **CO_2 emissions** with **maximum efficiency.**

MOLTO LUCE®

INDOOR

PENDELLEUCHTEN / PENDANT LUMINAIRES


PILLE PD 016


AFTER 8 PDI 018


HOOP PD 020


VUTO PD 024


LORA 2 PD 026


LORA JAZZ & FLY 029


COCKTAIL PD 032



MELLI PDI 035


PERFORA 036


PERFORA PRO 039


SVEN PD 051


LITIN 2 PD 052


NUUN PD 055


ARE PD 056


GILO PD 056


DIVO PD 058


DARK NIGHT XS PD 060


WIZARD PDI 063


CORPA PD 065


LOON PD 066


PERFORA PRO ACOUSTIC 040


PERFORA PROLINE 042


MAG PDI 044


MAG MINI PDI 045


TURN ON 2 PD 047


FRANZ PD 048



ISIS PD 068


MEHRFACH-BALDACHINE 070


LUMERO+ SYSTEM 079

DECKENAUFBAULEUCHTEN / SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES


ARIK SD 084


CARMI SD 084


AEON SD 085


VIBO SD 086


MELLI SDI 088


PILLE SD 089


MAG MINI SD 090


MAG SDI 090


MAG TURN SD 090


MAGIS MINI SD/SDI 092


QANA SD 103

QANA BOX SD 103

MISSOR SD 105

AEON 108

LIRO SD 111

MAG MINI SQ SD 111

POLUS SD 111

DARK NIGHT LENS SD 113

TURN ON 2 SD 115

DESCO PRO SDI 118

MUSO LINEAR SD 128

MAGIS SD 094

LITIN 2 SD 096

DASH 2 SD 096

NUUN SPOT SD 098

NUUN SD 099

TUPAQ SD 100

DESCO 119

LUNAR 121

ELSA 122

AURA 122

MUSO ROUND SD 124

MUSO SQUARE SD 126

EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRES

MAG MINI R 134

CHICCO ROUND R 135

IVY ROUND R 135

MOVA S R 137

SUNRAY R 138

SPEAKER R 140

ENERGY R 140

MAAN ROUND 142

MOON ROUND R 145

VIBO R 147

ELIX MINI R 154

ELIX R 154

ZHOOM R 155

SERIE 156

WILLI 68 R 157

QANA ROND R 158

DARK NIGHT LENS R 163

CHICCO SQUARE R 164

IVY SQUARE R 164

LIRO R 165

SERIE GU10 170

QANA SQUARE R 170

AGON FLAT ROUND 148

AGON ROUND 149

SATOR ROUND 150

PONTOS ROUND 150

KALIO ROUND R 151

LITIN 2 R 152

MOON SQUARE R 165

AGON FLAT SQUARE 166

AGON SQUARE 166

KALIO SQUARE R 166

SATOR SQUARE R 168

PONTOS SQUARE 168

TISCH- UND STEHLEUCHTEN / TABLE AND FLOOR LUMINAIRES

MEYJO T 178

MEYJO F 178

MELLi T 180

MELLI F 181

PILLE T 182

PILLE F 182

PILLE SINGLE T 183

FLOYD T 184

MIMO T 186

MIMO F 186

EEDEN T 188

AESTA 190

AESTA MINI 191

LEGENDE / LEGEND

PD **P**endant | **D**irect

PDI **P**endant | **D**irect | **I**ndirect

SD **S**urface | **D**irect

SDI **S**urface | **D**irect | **I**ndirect

SI **S**urface | **I**ndirect

R **R**ecessed

W **W**all

WR **W**all | **R**ecessed

T **T**able


F **F**loor

VOLARE **2-PHASE** Track System

TRACK **3-PHASE** Track System

INDOOR

AUFBAULEUCHTEN / SURFACE-MOUNTED LUMINAIRES


FRANZ SD 195


SVEN SD 196


MAG W 198



MELLI SD 200


HENDRIK W 200


TUB W 202


FORO W 205


TAKE 205


NOVEL 206


ALICA 206


VINA UP W 210


VINA W 211


OLA SD 213


CARA 214


LANU ROUND W 217


LANU FLAT W 217


ANIO II W 218


ZHOOM W 218



AROK W 219


CLARUS 222


MISSOR READ W 223

WANDEINBAULEUCHTEN / RECESSED WALL LUMINAIRES


ZHOOM WR 221


ANIO II WR 224


AROK WR 225


WALL 228-230


WALL SENSOR 231


PAN 233


VOLARE 2-PHASEN SCHIENENSYSTEM / VOLARE 2-PHASE TRACK


MOVA S SPOT VOLARE 241


MOVA S L SPOT VOLARE 242


ROGGA SPOT VOLARE 244


VIBO VOLARE 246


LITIN 2 SPOT VOLARE 248


DASH 2 VOLARE 248


CONTE VOLARE 249


MISSOR GU10 VOLARE 249


V-LINE FOKUS 251


V-LINE VOLARE 252


ROGGA SPHERE PD VOLARE 254


ROGGA TOP PD VOLARE 254


ROGGA PD VOLARE 257

LITIN 2 PD VOLARE 258

DARK NIGHT XS VOLARE 261

COCKTAIL VOLARE 263

CORPA IRIS VOLARE 264

CORPA BASS VOLARE 264

LOON BASE VOLARE 266

LOON MINI BALL VOLARE 268

WIZARD VOLARE 271

ZUBEHÖR ACCESSORIES 272-273

3-PHASEN SCHIENENSYSTEM / 3-PHASE TRACK

LITIN 2 TRACK 276

DASH 2 TRACK 276

MAG TRACK 278

MAGIS TRACK 278

DESCO TRACK 279

MISSOR GU10 TRACK 280

SHOPSTAR GU10 TRACK 280

TRACK SET MAG 283

LORA 2 PD TRACK 284

LORA JAZZ/ FLY 286-287

ZUBEHÖR ACCESSORIES 288-293

LED PANELE / LED PANELS

RETRO R 296

OUTDOOR

AUFBAU- UND EINBAULEUCHTEN / SURFACE-MOUNTED AND RECESSED LUMINAIRES

NONA SD MINI 305
NONA SD 305
SOPO ROUND 306
SOPO SQUARE 306
FORIS ROUND SD 309
WILLIAM SD 310
MENTO SD 310
AEON IP 312
TURN 2 SD GU10 312
FYNN O SD 312
IVY ROUND R 314
CHICCO ROUND R 314
IVY SQUARE R 317
CHICCO SQUARE R 317
FORIS MINI ROUND W 320
FORIS ROUND W 321
MONA MINI LONA W 323
CORBA RD W 324
BEN ROUND W 324
FOCO W 326
NELL W 326
WILLIAM W 327
ZEON W 327
VIARA W 329
FYNN W 332
NEXT W 334
PARE W 334
WADO W 336
CORBA SQUARE W 338
BEN SQUARE W 339
LINE 340
KODA 342
CADO 344
WALL OUT 345

POLLERLEUCHTEN / BOLLARD LUMINAIRES

CIRC F 349
MONA MINI F 350
LONA F 351
MONA F 353
WILLIAM F 354
YARA ROUND F 354
ZEON F 354
ATO F 356
ALIAR F 358
YARA SQUARE F 359
FYNN C/O/U/X/Y F 360
COLLUNA 362

FLUTER & ERDSPIESSLEUCHTEN / FLOODLIGHTS & GROUND SPIKE LUMINAIRES

FORIS MINI RD F 366
FORIS ROUND F 366
CHOPA II 369
CHOPA F 370
HARK 371
ZUBEHÖR ACCESSORIES 372



FLEX.light

BASIC / BASIC

BASIC 4,8W 378
BASIC 9,6W 378
BASIC 14,4W 380

PREMIUM / PREMIUM

PREMIUM 5W 382
COB PREMIUM 15W 382
PREMIUM 9W 383
PREMIUM 18W 383
PREMIUM 28W 383

BASIC DIM2WARM / BASIC DIM2WARM

DIM2WARM 14,4W 384

BASIC TUNABLE WHITE / BASIC TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE 14,4W 384

BASIC RGB / BASIC RGB

BASIC RGB 14,4W 388
BASIC RGBW 18,1W 388

BASIC IP67 / BASIC IP67

BASIC 4,8W 392
BASIC 14,4W 392
BASIC 48V IP67 4,8W 393
TUNABLE WHITE 14,4W 394
BASIC RGB 14,4W 398
BASIC RGBW 18,1W 398

COLLINA / COLLINA

COLLINA 400
COLLINA RGB 400
COLLINA RGBW 400

VANTI / VANTI

VANTI 402
VANTI RGB 402
VANTI RGBW 402

LATO / LATO

LATO 404
LATO RGB 404
LATO RGBW 404

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

PROFILE/ PROFILES 408-419
KONVERTER/ CONVERTER 420-447
LEUCHTMITTEL/ LIGHT SOURCE 448-451



PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES



PILLE


Design: Klaus Nolting

Die vom deutschen Designer Klaus Nolting entworfene Leuchtenfamilie besteht aus mundgeblasenem Kristallglas aus europäischer Fertigung. Der Glaskörper setzt sich aus zwei farblich, harmonisch aufeinander abgestimmten Teilen zusammen. Verbindendes Element ist ein horizontal platzierter Ring, aus dem die Glaskörper entspringen und der gleichzeitig die LEDs trägt.

The luminaire family, designed by German designer Klaus Nolting, is made of mouth-blown crystal glass of European manufacture. The glass body consists of two parts, harmoniously coordinated in colour. A horizontally positioned ring serves as the connecting element, from which the glass bodies emerge and which also supports the LEDs.



Mundgeblasenes Kristallglas aus europäischer Fertigung.
Mouth-blown crystal glass from European production.

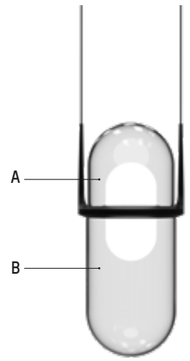


PILLE PDI

CODE	POWER	LUMEN	KELVIN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR
737-10013XXdv1	SYS 27W	1290-1650	2700	90	160 x 417	3000	869,00

IP20 DALI

Farbvarianten
Colour options



reddot winner 2022

BIG SEE Product Design Award 2023 Winner

COMPLETE CODE			
XX = COLOUR GLASS **A** / GLASS **B**			
grey / champagne = gh	rose / champagne = ph	grey / grey = gg	rose / grey = pg

Copraxis, Schladming, Austria
Photo: Joachim Rauch


AFTER 8



extra dünn - 6 mm breit
extra slim - 6 mm wide

Die grazile Pendelleuchte AFTER 8 hat schon immer mit ihrer klaren Formensprache und einem extra schlanken Design beeindruckt. Sie besticht durch schwebende Leichtigkeit und integriert sich exzellent in jedem Ambiente. Der schlanke Leuchtenkörper aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium ist in den eloxierten Farben Schwarz, Schiefer und Champagner erhältlich. AFTER 8 erhellt mit direkt/indirektem Licht harmonisch den Raum und setzt auf minimalistische Weise edle Akzente.

The graceful AFTER 8 pendant luminaire has always impressed with its clear design language and extra slim design. It captivates with its floating lightness and integrates excellently into any ambience. The slim luminaire body made of high-quality brushed aluminium is available in the anodised colours black, slate and champagne. AFTER 8 illuminates the room harmoniously with direct/indirect light and sets elegant accents in a minimalist way.

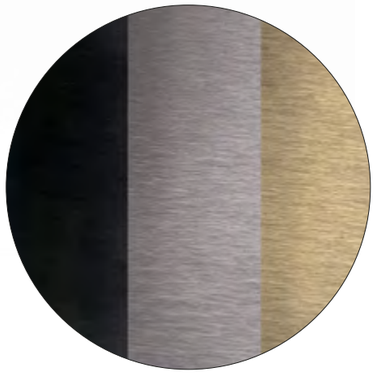


black anodized brushed
slate anodized brushed
champagne anodized brushed

AFTER 8 SHORT PDI

CODE	POWER	LUMEN	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	EUR DALI	EUR CASAMBI
678-003CC10WWXXY	SYS 41W	1510-1790	1232 x 6 x 80	2000	**1.219,00**	**1.369,00**

AFTER 8 LONG PDI

CODE	POWER	LUMEN	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	EUR DALI	EUR CASAMBI
678-004CC10WWXXY	SYS 51W	1880-2240	1532 x 6 x 80	2000	**1.319,00**	**1.469,00**



IP20

COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	CC = COLOUR CEILING BASE	XX = LUMINAIRE COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	white = 01	black anodized brushed = 2q	D DALI dim = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	black = 02	champagne anodized brushed = 2s	B CASAMBI = c
W35 LED 3500K = 27 CRI>90		slate anodized brushed = 2r	
W4 LED 4000K = 24 CRI>90			





Wahlweise mit rotem oder schwarzem Band/
Available with a red or black ribbon

HOOP NEW

Design: March Gut

HOOP ist eine reduzierte Designleuchte mit skulpturalem, gebogenem Körper und klarer architektonischer Wirkung. Hochwertig gefertigt aus Aluminium vereint sie Design und Technik. Horizontal oder vertikal einsetzbar, mit textilem Abpendelgurt als prägendem Detail und flexibler Lichtgestaltung durch gängige Leuchtmittel.

HOOP is a reduced design light with a sculptural, curved body and a clear architectural effect. Expertly crafted from aluminium, it combines design and technology. Usable horizontally or vertically, with a textile suspension strap as a defining detail and flexible lighting design through standard light sources.



HOOP S PD I

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	BELT COLOUR	EUR
222-s00411	T8 7W LED	G13	230	150 x 43 x 814	3000	black	159,00
222-s00414	T8 7W LED	G13	230	150 x 43 x 814	3000	red	159,00

HOOP M PD I

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	BELT COLOUR	EUR
222-s00412	T8 10W LED	G13	230	150 x 43 x 1125	3000	black	169,00
222-s00415	T8 10W LED	G13	230	150 x 43 x 1125	3000	red	169,00

HOOP L PD I

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	BELT COLOUR	EUR
222-s00413	T8 20W LED	G13	230	150 x 43 x 1425	3000	black	189,00
222-s00416	T8 20W LED	G13	230	150 x 43 x 1425	3000	red	189,00

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

CODE	INFORMATION	EUR
28-4099**8544**34723	LED Tube T8, dim., 6,6W, 3000K, 720lm for HOOP PD I	12,00
28-4099**8544**35065	LED Tube T8, dim., 10W, 3000K, 1080lm for HOOP PD II	14,00
28-4099**8544**34600	LED Tube T8, dim., 15W, 3000K, 1620lm for HOOP PD III	14,00

IP20



HOOP S PD II

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	BELT COLOUR	EUR
222-s00417	T8 7W LED	G13	230	814 x 43 x 150	3000	black	209,00
222-s00420	T8 7W LED	G13	230	814 x 43 x 150	3000	red	209,00


HOOP M PD II

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	BELT COLOUR	EUR
222-s00418	T8 10W LED	G13	230	1125 x 43 x 150	3000	black	219,00
222-s00421	T8 10W LED	G13	230	1125 x 43 x 150	3000	red	219,00

HOOP L PD II

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	BELT COLOUR	EUR
222-s00419	T8 20W LED	G13	230	1425 x 43 x 150	3000	black	239,00
222-s00422	T8 20W LED	G13	230	1425 x 43 x 150	3000	red	239,00

IP20

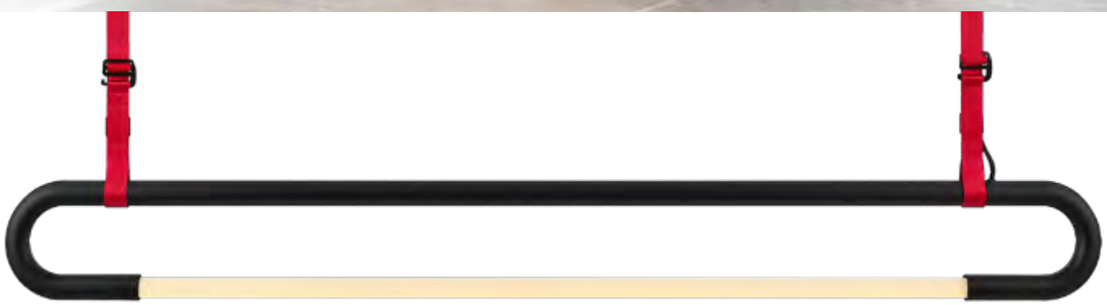

Design: March Gut

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

CODE	INFORMATION	EUR
28-4099**8544**34723	LED Tube T8, dim., 6,6W, 3000K, 720lm for HOOP S PD II	12,00
28-4099**8544**35065	LED Tube T8, dim., 10W, 3000K, 1080lm for HOOP M PD II	14,00
28-4099**8544**34600	LED Tube T8, dim., 15W, 3000K, 1620lm for HOOP L PD II	14,00





VUTO

Design:
Johannes Tomm

„Anello vuoto" bedeutet „leerer Ring". Dabei heißt „vuoto" so viel wie „leer" und erinnert an das Wort „Voute", was Gewölbe bedeutet. Dies spiegelt sich im Konzept der Leuchte wieder. Eine elegante, flache Designerleuchte, entworfen von Johannes Tomm. Die Leuchte wird in zwei Oberflächen verfügbar sein. In einem edlen Klavierlack Schwarz oder optional in einem schlichteren Schwarz matt mit weißem Reflektor für eine effizientere Ausleuchtung. Unsere VUTO schwebt dank zwei sehr filigranen Halterungs-Stäben zeitlos im Raum. Die Leuchte wird DALI dimmbar und in der Lichtfarbe 2700K mit einem CRI90 erhältlich sein.

„Anello vuoto" means „empty ring". However, „vuoto" means „empty" and is reminiscent of the word „voute", which means arch. This is reflected in the concept of the luminaire.
An elegant, flat designer luminaire, designed by Johannes Tomm. The luminaire will be available in two finishes. In an elegant black piano lacquer or optionally in a simpler matt black with a white reflector for more efficient illumination.
Our VUTO floats timelessly in the room thanks to two very delicate mounting rods. The luminaire is DALI dimmable and available in the light colour 2700K with a CRI90.

VUTO PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00110	SYS 34,5W	905	90	2700	600 x 325	4000	black/white	**749,00**
222-00111	SYS 34,5W	905	90	2700	600 x 325	4000	glossy black/white	**829,00**

IP20



LORA 2

Hängeleuchte aus Aluminium, in unterschiedlichen trendigen Schirmausführungen aus Stahl, Phasendimmbar, Oberfläche pulverbeschichtet oder messing gebürstet

Suspension in aluminium, steel shade in different trendy designs, phase cut, surface powder-coated or brushed




SHADE III



SHADE I


SHADE II






Ø 90 mm

Baldachin/
canoby



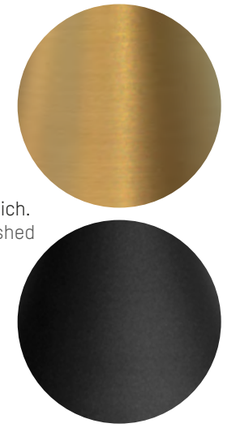

Oberflächen in messing gebürstet oder pulverbeschichtet erhältlich.
Surfaces available in brushed brass or powder-coated.

Separat ordern **222-**00341 LORA GLAS
Nur in Kombination mit SHADE II und III.
Order separately **222-**00341 LORA GLASS.
Only in combination with SHADE II and III.

KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
222-a00358	black	5,90

LORA I PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00342	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	152 x 170	3000	black	**269,00**
222-s00343	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	152 x 170	3000	brass/black	**289,00**

LORA II PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00344	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	310 x 116	3000	black	**309,00**
222-s00345	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	310 x 116	3000	brass/black	**369,00**

LORA III PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00346	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	360 x 89	3000	black	**279,00**
222-s00347	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	360 x 89	3000	brass/black	**339,00**

Auch mit Schienenadapter erhältlich siehe Seite 284
Also available with track spotlight see page 284
Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 079
Can also be combined with Multi canopies, see page 079

IP20

Salzkammergutlodge, Ebensee, Austria
Photo: Joachim Rauch



LORA JAZZ

NEW

LORA JAZZ erweitert die Serie um einen eleganten, von der Jazz-Trompete inspirierten Schirm. Die fließende Form sorgt für eine harmonische Lichtwirkung und hochwertige Raumakzente. Für 3-Phasen-Schiene oder als Aufbauleuchte, in Schwarz oder Messing, mit 2700K/3000K und CRI >90.

LORA JAZZ expands the series with an elegant, trumpet-inspired lamp. The flowing shape creates a harmonious light effect and high-quality spatial accents. For 3-phase track or as a surface-mounted light, in Black or Brass, with 2700K/3000K and CRI >90.





LORA JAZZ

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00061	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	150 x 200	3000	black	TRIAC	269,00
222-s00062	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	150 x 200	3000	brass/black	TRIAC	309,00

Auch mit Schienenadapter erhältlich siehe Seite 286
Also available with track spotlight see page 286
Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 079
Can also be combined with Multi canopies, see page 079

IP20



LORA FLY NEW



SHADE II




SHADE III



SHADE I



SHADE IV



LORA FLY I PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00**53**	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	150 x 278	3000	black	TRIAC	**219,00**
222-s00**54**	SYS 9,5W	730/800	90	2700/3000	150 x 278	3000	gold/black	TRIAC	**224,00**

LORA FLY II PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00**55**	SYS 9,5W	760/800	90	2700/3000	315 x 220	3000	black	TRIAC	**229,00**
222-s00**56**	SYS 9,5W	760/800	90	2700/3000	315 x 220	3000	gold/black	TRIAC	**234,00**

LORA FLY III PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00**57**	SYS 9,5W	760/800	90	2700/3000	365 x 192	3000	black	TRIAC	**234,00**
222-s00**58**	SYS 9,5W	760/800	90	2700/3000	365 x 192	3000	gold/black	TRIAC	**239,00**

LORA FLY VI PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00**59**	SYS 9,5W	760/800	90	2700/3000	250 x 335	3000	black	TRIAC	**244,00**
222-s00**60**	SYS 9,5W	760/800	90	2700/3000	250 x 335	3000	gold/black	TRIAC	**249,00**

Auch mit Schienenadapter erhältlich siehe Seite 286
Also available with track spotlight see page 286
Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 079
Can also be combined with Multi canopies, see page 079



IP20





COCKTAIL

Design: Klaus Nolting

Dekorative Hängeleuchte aus der Feder des deutschen Designers Klaus Nolting. Diese Leuchtenserie besticht durch Schirme aus mundgeblasenem und handgefertigtem Kristallglas aus europäischer Fertigung. Eine zurückversetzte Lichtquelle, sorgt für angenehme Lichtstimmung. Wahlweise schalt- oder dimmbar.

Decorative pendant luminaire from the pen of German designer Klaus Nolting. This luminaire series impresses with shades made of mouth-blown and handcrafted crystal glass of European manufacture. A recessed light source creates a pleasant lighting atmosphere. Available as switchable or dimmable.

COCKTAIL L
brown



COCKTAIL S
smoked grey



COCKTAIL M
violett

COCKTAIL S PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR ON/OFF	EUR DALI
110-01111X600W60Y	SYS 10W	250-370	90	139 x 175	2000	249,00	299,00

COCKTAIL M PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR ON/OFF	EUR DALI
110-01112X600W60Y	SYS 10W	300-320	90	175 x 180	2000	279,00	329,00

COCKTAIL L PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR ON/OFF	EUR DALI
110-01113X600W60Y	SYS 10W	330-370	90	335 x 180	2000	409,00	459,00

IP20 DALI



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

COMPLETE CODE		
X = COLOUR GLASS	W = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
smoked grey = 1	W2 LED 2700K = 3 CRI>90	S switchable = 0
brown = 2	W3 LED 3000K = 9 CRI>90	D DALI dim = d
violett = 3		





MELLI


Hängeleuchte aus Aluminium, Polycarbonat Diffusor, Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt/indirekt, DALI dimmbar, Adapter und Baldachin schwarz.

Suspension made of aluminium, polycarbonate cover beam 110°, light output direct/indirect, dimmability: DALI, adapter/ceiling base black.









MELLI M PDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	REFL.	EUR
222-00307	SYS 24W	1410/1510	90	2700/3000	400 x 25,5	2500	black	110°	**469,00**


MELLI L PDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	REFL.	EUR
222-00308	SYS 29W	1915/2000	90	2700/3000	600 x 25,5	3000	black	110°	**569,00**

IP20 IK02

Die neue PERFORA lässt ab sofort auch das Einstellen der Lichtfarbe auf 2700K oder 3000K zu. Dadurch lässt sich die Farbtemperatur an individuelle Vorlieben anpassen.

The new PERFORA also allows the light colour to be set to 2700K or 3000K, enabling the colour temperature to be adjusted to individual preferences.

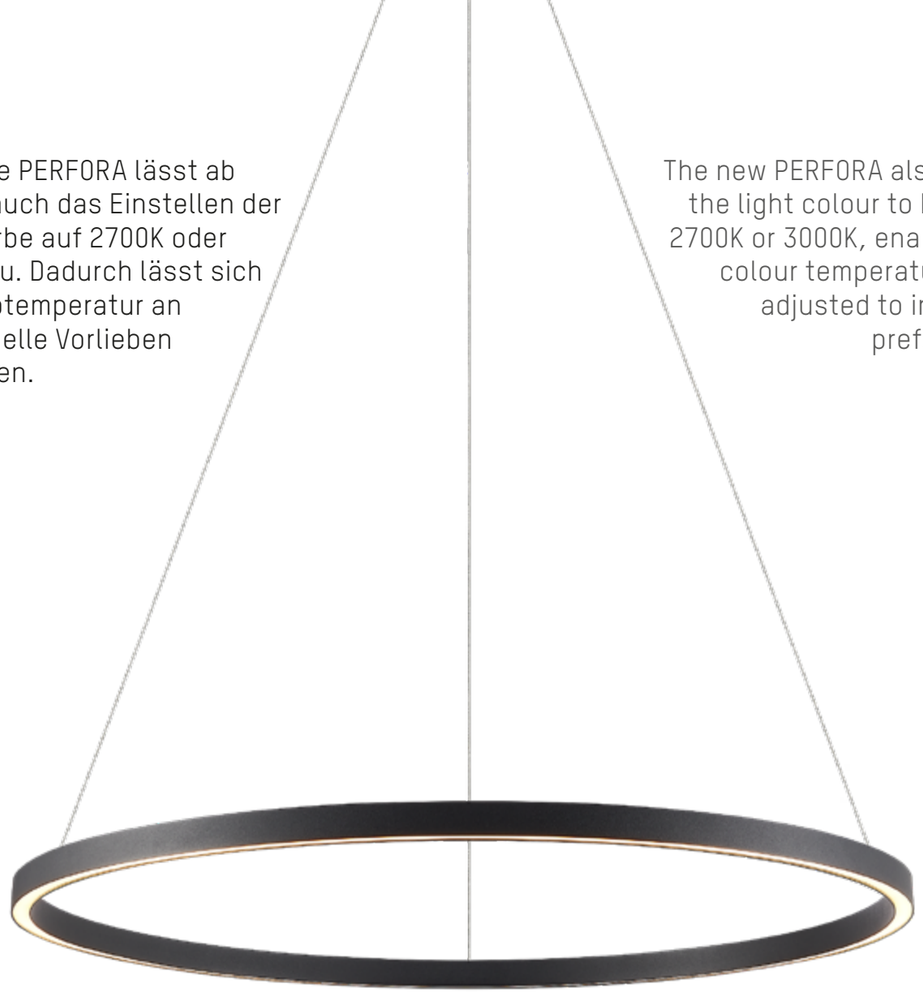

PERFORA M

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00073	SYS 31W	1660/1710	90	2700/3000	600 x 30	3000	white	669,00
222-00074	SYS 31W	1660/1710	90	2700/3000	600 x 30	3000	black	669,00

PERFORA L

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00075	SYS 52W	2760/2880	90	2700/3000	900 x 30	3000	white	959,00
222-00076	SYS 52W	2760/2880	90	2700/3000	900 x 30	3000	black	959,00

PERFORA XL

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00190	SYS 68W	2300/2520	90	2700/3000	1200 x 30	3000	white	1149,00
222-00189	SYS 68W	2300/2520	90	2700/3000	1200 x 30	3000	black	1149,00

IP20 IK02

PERFORA



Die stilsichere Ringleuchte PERFORA begeistert mit ihrer neuen Funktion: einer einstellbaren Lichtfarbe von 2700K oder 3000K. Damit bietet sie die Möglichkeit, die Farbtemperatur ganz nach individuellen Vorlieben anzupassen. Zudem ist PERFORA DALI dimmbar, wodurch die Lichtintensität flexibel reguliert werden kann. Das hochwertige pulverbeschichtete Finish verleiht der Leuchte eine edle Optik und sorgt für eine langlebige Oberfläche.

The stylish PERFORA ring luminaire inspires with its new function of an adjustable light colour of 2700K or 3000K. This luminaire offers the possibility of adjusting the colour temperature entirely according to individual preferences. In addition, PERFORA DALI is dimmable, allowing the light intensity to be flexibly regulated. The high-quality powder-coated finish gives the luminaire a noble appearance and ensures a long-lasting surface.



PERFORA PRO


Die direkt- und indirekt leuchtend erhältliche PERFORA PRO kombiniert Nutzen und Design wie keine andere. Dank der niedrigen Blendwirkung und der angenehmen Farbtemperaturen von 2700K oder 3000K schafft sie ein dezentes aber doch wirkungsvolles Lichterlebnis. Die Leuchte ist per DALI2 und PUSH DIM steuerbar.

Available with direct and indirect light, PERFORA PRO combines utility and design like no other. Thanks to the low glare effect and the pleasant colour temperatures of 2700K or 3000K, it creates a discreet yet effective lighting experience. The luminaire can be controlled via DALI2 and PUSH DIM.







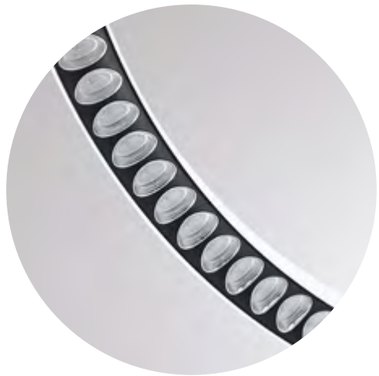





PERFORA PRO M direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	UGR	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00156	SYS 45W	↓ 4965/5180 ↑	<19	90	2700/3000	655 x 38	4000	black	799,00
222-00228	SYS 45W	↓ 4970/5240 ↑	<19	90	2700/3000	655 x 38	4000	white	799,00

IP20 IK02 DALI2 UGR<19 E

PERFORA PRO L direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	UGR	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00157	SYS 60W	↓ 6800/7070 ↑	<19	90	2700/3000	905 x 38	4000	black	999,00
222-00229	SYS 60W	↓ 6800/7135 ↑	<19	90	2700/3000	905 x 38	4000	white	999,00

IP20 IK02 DALI2 UGR<19 F

PERFORA PRO XL direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	UGR	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00158	SYS 80W	↓ 9100/9535 ↑	<19	90	2700/3000	1205 x 38	4000	black	1249,00
222-00230	SYS 80W	↓ 9100/9535 ↑	<19	90	2700/3000	1205 x 38	4000	white	1249,00

IP20 IK02 DALI2 UGR<19 D



PERFORA PRO COUSTIC NEW

PERFORA PRO kann mit integrierbaren Acoustic-Einlagen ausgestattet werden, die Licht und Raumakustik wirkungsvoll verbinden. Sie verbessern gezielt die akustische Qualität und steigern den Komfort in Arbeits- und Aufenthaltsbereichen. Die Einlagen sind in sechs abgestimmten Farben erhältlich und fügen sich harmonisch in das reduzierte Design der Leuchte ein. So entsteht eine ganzheitliche Lösung für moderne Räume mit hohen Anforderungen an Licht und Akustik.

PERFORA PRO can be equipped with integrable acoustic inserts that effectively combine light and room acoustics. They specifically improve acoustic quality and enhance comfort in work and leisure areas. The inserts are available in six coordinated colours and harmoniously blend into the minimalist design of the luminaire. This creates a holistic solution for modern spaces with high demands on light and acoustics.

PERFORA PRO M ACOUSTIC

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR
222-a00156AS	574 x 9	almond shade	39,00
222-a00156CKH	574 x 9	clay khaki	39,00
222-a00156FG	574 x 9	forest green	39,00
222-a00156LC	574 x 9	light creme	39,00
222-a00156OB	574 x 9	ocean blue	39,00
222-a00156WB	574 x 9	wave blue	39,00

PERFORA PRO L ACOUSTIC

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR
222-a00157AS	824 x 9	almond shade	65,00
222-a00157CKH	824 x 9	clay khaki	65,00
222-a00157FG	824 x 9	forest green	65,00
222-a00157LC	824 x 9	light creme	65,00
222-a00157OB	824 x 9	ocean blue	65,00
222-a00157WB	824 x 9	wave blue	65,00

PERFORA PRO ACOUSTIC MOUNTING SET

CODE	EUR
222-a00007	40,00

PERFORA PRO XL ACOUSTIC


CODE	Ø x H	COLOUR	EUR
222-a00158AS	1124 x 9	almond shade	85,00
222-a00158CKH	1124 x 9	clay khaki	85,00
222-a00158FG	1124 x 9	forest green	85,00
222-a00158LC	1124 x 9	light creme	85,00
222-a00158OB	1124 x 9	ocean blue	85,00
222-a00158WB	1124 x 9	wave blue	85,00

Acoustic Element unten oder oben bündig
Acoustic element flush with the top or bottom










Hängeleuchte aus Aluminium, Linsenoptik mit Entblendungsraster, Lichtaustritt direkt/ -indirekt, UGR<16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2

Suspension made of aluminium, lens optic with anti-grid, light output direct/indirect, UGR<16, with converter, dimmabillity: DALI 2

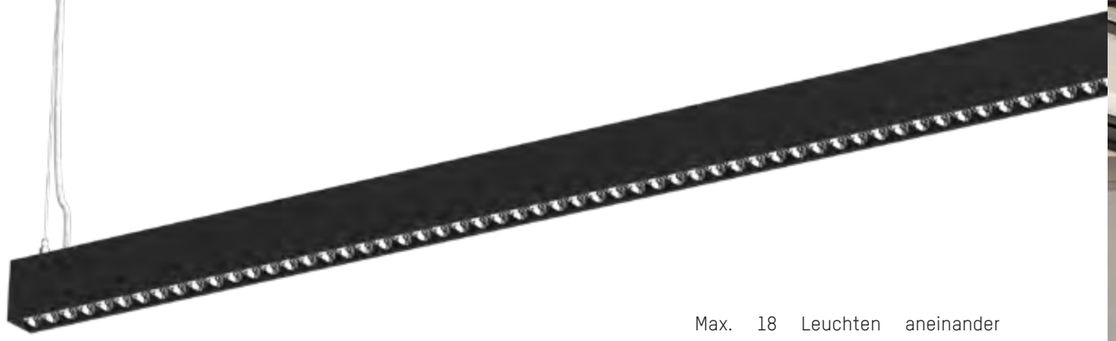

Max. 18 Leuchten aneinander montiert mit nur einer Einspeisung
Max. 18 luminaires mounted together with only one power feed







PERFORA PROLINE M PDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00245	SYS 45W	4780/5155	90	3000/4000	1056 x 65	4000	white	649,00
222-00246	SYS 45W	4780/5155	90	3000/4000	1056 x 65	4000	black	649,00

IP20 IK02 DALI 2 ATG E UGR<16

PERFORA PROLINE XL PDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-00247	SYS 70W	7335/7895	90	3000/4000	1588 x 65	4000	white	829,00
222-00248	SYS 70W	7335/7895	90	3000/4000	1588 x 65	4000	black	829,00

IP20 IK02 DALI 2 ATG D UGR<16



PERFORA PROLINE CORNER ZUBEHÖR/ACCESSORIES

CODE	B x H/W x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-a00245	40 x 65	4000	white	99,00
222-a00246	40 x 65	4000	black	99,00






MAG MINI

Die Pendelleuchten **MAG PDI** und **MAG Mini PDI** der Serie **MAG** verbinden minimalistisches Design mit technischer Raffinesse. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und ausgestattet mit einer präzise gefertigten Glaslinse, erzeugen sie ein einzigartiges Lichterlebnis – mit einem klar definierten Lichtkegel und absolut blendfreier Ausstrahlung (UGR < 16). Dank der semi-automatischen Liftfunktion lässt sich die Leuchte werkzeuglos und stufenlos in der Höhe verstellen – ideal für flexible Anwendungen an Tischen, Theken oder im Wohnbereich.

The pendant luminaires **MAG PDI** and **MAG Mini PDI** from the **MAG** series combine minimalist design with technical sophistication. Made of high-quality aluminum and equipped with a precisely crafted glass lens, they create a unique lighting experience – with a well-defined light beam and completely glare-free illumination (UGR < 16). Thanks to the semi-automatic lift mechanism, the luminaire height can be adjusted smoothly and without tools – ideal for flexible applications above tables, counters, or in residential settings.





MAG MINI PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	LENS	EUR
222-00318	SYS 11W	890/970	90	2700/3000	90 x 91,2	500-2000	white	45°	249,00
222-00317	SYS 11W	890/970	90	2700/3000	90 x 91,2	500-2000	black	45°	249,00

IP20 IK02 UGR<16

Auch als Einbau- und Aufbauleuchte erhätlich siehe Seite 090, 134
Also available as resessed or surface mounted see page 090, 134







Baldachin
Canopy



UMBAUKIT FÜR 3-PHASENSCHIENE/
CONVERSION KIT FOR 3-PHASE TRACK

CODE	COLOUR	EUR
222-a00205	white	29,00
222-a00204	black	29,00

MAG PDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	LENS	EUR
222-00204	SYS 24W	1675	90	2700	120 x 80	1500-3000	white	57°	299,00
222-00205	SYS 24W	1675	90	2700	120 x 80	1500-3000	black	57°	299,00
222-00206	SYS 24W	1770	90	3000	120 x 80	1500-3000	white	57°	299,00
222-00207	SYS 24W	1770	90	3000	120 x 80	1500-3000	black	57°	299,00

IP40 IK02 UGR<16





TURN ON 2 047



TURN ON 2 besticht durch eine flache Leuchtenhöhe von nur 63mm - mittels LGP-Diffusor (Light Guide Plate), bei der die Lichtquelle am Rand der Leuchte sitzt, bewirkt dies eine homogene und sanfte Ausleuchtung. 4 Leuchtendurchmesser. Die farbliche Kombination von Gehäuse und Dekorring sorgt für individuelle dekorative Akzente und Gestaltungsmöglichkeiten.

LITIN is a stylish and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white, and grey. A matching decorative ring in gold, copper, white, grey, or black allows the creation of elegant design accents. A wide-beam opal diffuser or accentuating lens optics provide the perfect lighting ambience.

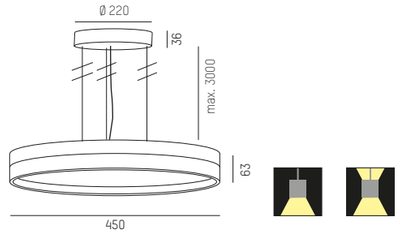



Stimmung auf Knopfdruck – mit Dim-To-Warm.
Dim-to-Warm ermöglicht es, die Lichtfarbe und die Helligkeit anzupassen, indem sie von einer helleren, kühleren Farbtemperatur zu einem warmen und gemütlichen Licht wechselt, während sie dabei gleichzeitig gedimmt wird.

Atmosphere at the touch of a button – with Dim-To-Warm.
Dim-to-Warm makes it possible to adjust the light colour and brightness by transitioning from a brighter, cooler colour temperature to a warm and cosy light while being dimmed at the same time.

TURN ON 2 PD

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	LIGHT EMISSION	Ø x H	SUSPENSION	EUR on/off	EUR DALI	EUR CASAMBI
SYS 31W	2720-3020	90	2700/3000/4000/Dim-To-Warm	direct	450 x 63	3000	ab 605,00	ab 685,00	ab 736,00

TURN ON 2 PDI

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	LIGHT EMISSION	Ø x H	SUSPENSION	EUR on/off	EUR DALI	EUR CASAMBI
SYS 44W	4510-4610	90	2700/3000/4000/Dim-To-Warm	direct/indirect	450 x 63	3000	ab 751,00	ab 832,00	ab 882,00

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com

Configure your customised luminaire at moltoluce.com

configurable

FRANZ



FRANZ ist eine wandelbare Leuchte in schlichtem Retrodesign. Der Leuchtenschirm ist in verschiedenen Farben aus Keramik erhältlich. Durch einfaches Tauschen des Schirmes lässt sich die Leuchte an unterschiedliche Anlässe oder Trends individuell anpassen. Ein flexibler Silikon Diffusor erzeugt eine angenehme und weiche Lichtverteilung.

FRANZ is a versatile luminaire in a simple retro design. The lampshade is available in various ceramic colours. By simply swapping the shade, the luminaire can be individually adapted to different occasions or trends. A flexible silicone diffuser creates a pleasant and soft light distribution.



Die hochwertigen Keramikschirme werden mit Liebe zum Detail in Handarbeit in der Gmundner Keramik Manufaktur in Oberösterreich gefertigt und bemalt.

The high-quality ceramic shades are handcrafted and painted with great attention to detail at the Gmundner Keramik manufactory in Upper Austria.

GMUNDNER KERAMIK
HANDGEFERTIGT SEIT 1492



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90



FRANZ PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	COLOUR	EUR on/off	EUR DALI
136-1005s6bY	SYS 15W	1045	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	sea blue	349,00	399,00
136-1005s6fY	SYS 15W	1045	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	omega green	349,00	399,00
136-1005s6rY	SYS 15W	1045	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	bronce	349,00	399,00
136-1005s6sY	SYS 15W	1045	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	deer grey	369,00	419,00

IP20 DALI

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

COMPLETE CODE
Y = DIMMABLE
(S) switchable = 0
(D) DALI dim = d





Salience Consulting, Skopje, Macedonia,
Photo: Property One Design and Development


SVEN

Design: Rainer Mutsch

SVEN ist eine wandelbare Leuchte in schlichtem Retrodesign des österreichischen Designers Rainer Mutsch. Der Leuchtenschirm ist in verschiedenen Farben aus Metall erhältlich. Durch einfaches Tauschen des Schirmes lässt sich die Leuchte an unterschiedliche Anlässe oder Trends individuell anpassen. Ein flexibler Silikon Diffusor erzeugt eine angenehme und weiche Lichtverteilung.

SVEN is a versatile luminaire in a simple retro design by the Austrian designer Rainer Mutsch. The lampshade is available in various metal colours. By simply swapping the shade, the luminaire can be individually adapted to different occasions or trends. A flexible silicone diffuser creates a pleasant and soft light distribution.



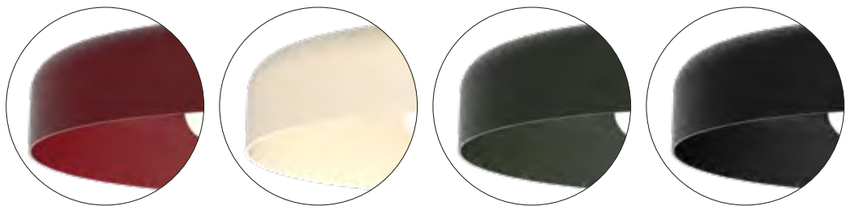

merlot | creme | forest | black



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

SVEN PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	COLOUR	EUR on/off	EUR DALI
136-1003s6gY	SYS 15W	1045	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	merlot	279,00	329,00
136-1003s6hY	SYS 15W	1230	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	creme	279,00	329,00
136-1003s6lY	SYS 15W	1030	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	forest	279,00	329,00
136-1003s66Y	SYS 15W	1040	90	2700/3000	280 x 50	3000	130°	black	279,00	329,00

IP20

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE
Y = DIMMABLE
(S) switchable = 0
(D) DALI dim = d



LITIN 2

LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einem kombinierbaren Dekorring in Gold, Kupfer, Weiß, Grau oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Ein breitstrahlender Opaldiffusor oder akzentuierende Linsenoptiken erschaffen perfekte Lichtstimmung.

LITIN is a beautifully designed and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white and grey. A decorative ring in gold, copper, white, grey or black can be combined to create stylish accents. Two different beam angles as well as either a flush satin diffuser or a lens optic provide a perfect light distribution.




KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90


LITIN 2 PD


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR DIFFUSOR 105°	EUR LENS 24°+40°
540-041RRWWDDXXX0	SYS 10W	530-840	90	90 x 114	3000	149,00	179,00

IP20 A G


grey


white


black


gold


copper

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = LUMINAIRE COLOUR
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	grey = 04	grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	white = 05	white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	black = 06	black = 606
		gold = 1d	
		copper = 1b	


Light & Building fair stand, Frankfurt, Germany
Photo: Joachim Rauch



NUUN

Namensgeber sind die U-förmigen Leuchtenköpfe die auf der mattschwarzen Mittelstange angereiht sind. Gold oder Coffee gebürstet kombiniert mit matt Schwarz wirkt sie elegant als Pendel über dem Esstisch oder als variabel einstellbare Aufbauleuchte. Die Köpfe sind dreh- und schwenkbar. Die Leuchte selbst ist über einen DIP-Switch 2700/3000K einstellbar und DALI2 dimmbar.

Named by the U-shaped luminaire heads, which are arranged on the matt black center bar. Brushed gold or coffee combined with matt black, it looks elegant as a pendant above the dining table or as a variably adjustable surface-mounted luminaire. The heads can be swivelled and tilted. The light itself is adjustable via a dipswitch 2700/3000K and DALI2 dimmable.

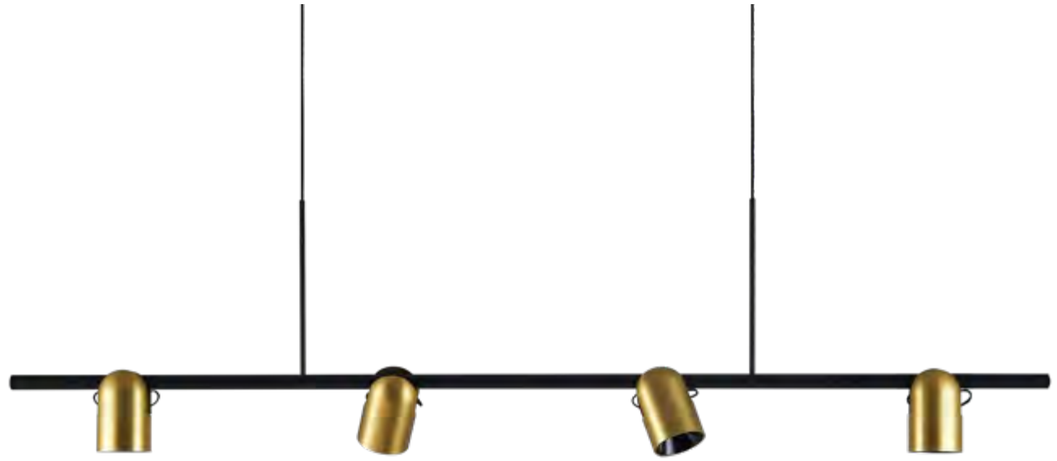







NUUN PD

CODE	LEISTUNG/POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	SUSPENSION	COLOUR	REFL.	EUR
222-00124	SYS 23W	1880	90	2700/3000	1150 x 60 x 90	2500	black/gold	60°	649,00
222-00125	SYS 23W	1880	90	2700/3000	1150 x 60 x 90	2500	black/coffee	60°	649,00

90° 120° IP20 DALI UGR<28

ARE



Liftsystem
200 bis 2000 mm

Alabaster Oberfläche
Alabaster surface

Die **ARE Leuchtenserie** vereint meisterhafte Handwerkskunst und modernes Design in einer einzigartigen Kombination. Gefertigt aus **Alabaster,** was jede einzelne Lampe zu einem absoluten Unikat macht. Dank der flexiblen Wahl zwischen **2700K, 3000K oder 4000K** können Sie die Lichttemperatur ganz nach Ihren Wünschen anpassen und so das ideale Ambiente schaffen. Zudem lässt sich die Leuchte mühelos in intelligente Lichtsysteme integrieren, dank der standardmäßigen **DALI-2-Steuerung.** Erleben Sie mit der ARE nicht nur Licht, sondern auch ein Stück Natur, das Eleganz, Funktionalität und moderne Technik vereint – für Räume, die ebenso einzigartig sind wie die Leuchten selbst.

The **ARE lighting series** combines masterful craftsmanship and modern design in a truly unique way. Made from **alabaster,** each luminaire is a one-of-a-kind masterpiece.
With a flexible choice of **2700K, 3000K, or 4000K,** you can customize the color temperature to suit your individual preferences and create the perfect atmosphere. In addition, the luminaire integrates effortlessly into smart lighting systems thanks to its **standard DALI-2 control.** With the ARE, you experience not just light, but a piece of nature that unites elegance, functionality, and modern technology – for spaces as unique as the luminaires themselves.

ARE M PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR/STONE	EUR
222-s00329	SYS 6,5W	375	90	2700/ 3000/ 4000	80 x 80	200-2000	black/ white	**279,00**

ARE L PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00330	SYS 6,5W	375	90	2700/ 3000/ 4000	100 x 143	200-2000	black/ white	**299,00**

ARE O PD NEW

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00330	SYS 6,5W	375	90	2700/ 3000/ 4000	100 x 106	200-2000	black/ white	**298,00**

IP20 DALI 2 A E

GILO





Die schlichte und minimalistische Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss GILO PD mit opalem Acryl Diffusor glänzt durch zeitloses Design. Die pulverbeschichtete Oberfläche sowie der Deckenbaldachin mit Konverter sind in matt Weiß oder Schwarz erhältlich. Die Länge der Abhängung beläuft sich auf 2000mm.

The simple and minimalist GILO PD pendant light made of with an opal acrylic diffusor boasts a timeless design. The powder-coated surface and the ceiling canopy with converter are available in matt white or black. The length of the suspension is 2000mm.

GILO PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
472-2429**150**	9W	390	90	3000	80 x 90	2000	white	**179,00**
472-2429**160**	9W	390	90	3000	80 x 90	2000	black	**179,00**

IP20 A D



DIVO

Pendelleuchte in Zylinder-Form aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet in den Farben Weiß oder Schwarz. Eine hochwertige Kunststofflinse lenkt das Licht mit geringer Blendung optimal auf die zu beleuchtende Oberfläche.

Pendant luminaire in a cylindrical shape made of aluminium, with a powder-coated surface in white or black. A high-quality plastic lens directs the light with minimal glare onto the surface below.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	☐ white	9,90
301-000000000600	■ black	9,90

DIVO SHORT PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	EUR on/off	EUR DALI
192-2020**2000**WWXXY	SYS 11W	680-720	90	57 x 300	3000	36°	**199,00**	**249,00**

DIVO LONG PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	EUR on/off	EUR DALI
192-2020**3000**WWXXY	SYS 11W	680-720	90	57 x 600	3000	36°	**219,00**	**269,00**

IP20 DALI A F

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	☐ white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	■ black = 66	D DALI dim = d

DARK NIGHT



Die DARK NIGHT Familie zeichnet sich durch Ihre Vielfältigkeit, kombiniert mit einer eleganten und reduzierten Formensprache, aus.
Zurückversetzte Lichtquellen sorgen für eine herausragende Endblendung. Hochwertige Reflektoren in 4 verschiedenen Farben sorgen für dekorative Akzente - hier als Highlight die edle Oberfläche des schwarzen Reflektors aus spiegelndem Klavierlack.

The DARK NIGHT family stands out for its versatility combined with an elegant and minimalist design language.
Recessed light sources ensure outstanding glare control. High-quality reflectors in four different colours provide decorative accents – with a special highlight being the refined black reflector featuring a glossy piano lacquer finish.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

Reflektorfarben / reflector colours



white gold glossy black silver

DARK NIGHT XS PD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	EUR on/off	EUR DALI
684-006RR0BWWXXYv1	SYS 20W	1420-1740	90	60 x 120	3000	40°	229,00	279,00

IP20 IK02 DALI UGR<19

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
= 02	40° = 5	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	white = 55	S switchable = 0
= 03	60° = 8	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	black = 66	D DALI dim = d
= 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
= 06				

N'Cyan – Innovation für Menschen, St. Jakob in Defereggen, Austria, Photo: Joachim Rauch

JUFA, Bad Radkersburg, Austria,
Photo: Joachim Rauch

WIZARD

Design:
Serge Cornelissen


WIZARD ist eine charmante Pendelleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium - aus der Feder vom belgischen Designer Serge Cornelissen. Der Metallschirm ist in 2 unterschiedlichen Größen sowie verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und kann je nach Wunsch flexibel in der Schräge eingestellt werden. Der direkte und indirekte Lichtaustritt sorgen für eine zauberhafte Lichtstimmung im Raum.

WIZARD is a charming pendant luminaire made of powder-coated aluminium – designed by Belgian designer Serge Cornelissen. The metal shade is available in two different sizes and various colour combinations, and can be tilted flexibly to suit individual preferences. Direct and indirect light output create a magical lighting atmosphere in the room.





Schirmstellung kann flexibel um +/- 5° geneigt werden.
Shield position can be flexibly tilted by +/- 5°.



WIZARD M PDI

CODE	BULB	SOCKET	Ø x H	SUSPENSION	EUR
114-0111**0006**XY**500**	A60 ECO / E27 / max. 9W	E27	410 x 265	2500	**379,00**

WIZARD L PDI

CODE	BULB	SOCKET	Ø x H	SUSPENSION	EUR
114-0211**0006**XY**500**	A60 ECO / E27 / max. 9W	E27	570 x 208	2500	**429,00**

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

CODE	INFORMATION	EUR
30-380**35**	E27/A60/7W/2700K	**4,90**
30-165**700**	E27/A60/6W/2200-2700K	**12,70**



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000**500**	white	**9,90**
301-000000000**600**	black	**9,90**

IP20

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE	
X = COLOUR SHADE 1	Y = COLOUR SHADE 2
white = 5	white = 5
black = 6	black = 6
gold = 7	gold = 7
copper = 8	copper = 8



Raiffeisen Arena, Linz, Austria,
Photo: Joachim Rauch



CORPA BASS PD
grey

CORPA IRIS S PD
brown

CORPA IRIS L PD
petrol

CORPA

Dekorative Pendelleuchte aus der Feder des österreichischen Designers Rainer Mutsch. Diese Leuchtenserie besticht durch Schirme aus handgefertigtem Borosilikat-Glas aus europäischer Fertigung. Drei elegante Glasfarben runden den dekorativen Anspruch ab und erlauben individuelle Kombinationen. Eine leicht tauschbare Lichtquelle, sorgt für angenehme Lichtstimmung.

Decorative pendant luminaire designed by the Austrian designer Rainer Mutsch. This luminaire series impresses with shades made of handcrafted borosilicate glass from European production. Three different elegant glass colours complete the decorative appeal and allow for individual combinations. An easily replaceable light source ensures a pleasant lighting atmosphere.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

CORPA IRIS S PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
257-0211**1960**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	170 x 278	2500	grey	**309,00**
257-0211**1a60**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	170 x 278	2500	petrol	**309,00**
257-0211**1860**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	170 x 278	2500	brown	**309,00**

CORPA IRIS L PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
257-0211**2960**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	250 x 360	2500	grey	**389,00**
257-0211**2a60**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	250 x 360	2500	petrol	**389,00**
257-0211**2860**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	250 x 360	2500	brown	**389,00**

CORPA BASS PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
257-0211**3960**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	180 x 227	2500	grey	**299,00**
257-0211**3a60**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	180 x 227	2500	petrol	**299,00**
257-0211**3860**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	180 x 227	2500	brown	**299,00**

IP20

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-707**517**	Master LED Spot Expert Colour, dim., 4W, 3000K	**19,20**
30-707**692**	Master LED Spot Expert Colour, dim., 6W, 3000K	**24,00**

INDEX



LOON

LOON ist eine dekorative Familie aus Pendelleuchten im Retro-Design mit hochwertigen, mundgeblasenen Glaskugeln aus europäischer Fertigung. Drei verschiedene Glasfarben sorgen für ein zeitloses Design.
LOON MINI (DM 180mm), sowie die BASE-Varianten für Glühbirnen (E14/E27), runden das Portfolio optimal ab.

LOON is a decorative family of pendant luminaires in retro design featuring high-quality, mouth-blown glass globes made in Europe. Three different glass colours create a timeless design.
LOON MINI (Ø 180 mm) and the BASE versions for light bulbs (E14/E27) complete the portfolio perfectly.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

CODE	INFORMATION	EUR
30-347748	E14/P45/2W/2700K	4,20
30-380035	E27/A60/7W/2700K	4,90

LOON MINI BASE PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
636-0110006000600	RETROFIT max. 4W	D45/E14	230	40 x 74	2500	black	79,00

LOON MINI BALL PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
636-01311X6000600	RETROFIT max. 4W	D45/E14	230	180 x 166	2500	black	249,00

LOON BASE PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
636-0210005000500	RETROFIT max. 9W	A60/E27	230	50 x 80	2500	white	84,00
636-0210006000600	RETROFIT max. 9W	A60/E27	230	50 x 80	2500	black	84,00

LOON BALL PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø	SUSPENSION	COLOUR	EUR
636-02312X6000600	RETROFIT max. 9W	A60/E27	230	350	2500	black	399,00

IP20

Auch mit Multibaldachin kombinierbar siehe 070
Can also be combined with Multi canopies, see 070

COMPLETE CODE		
X = COLOUR GLASS		
grey = 1	amber = 2	brown = 3

Raiffeisenarena, Linz, Austria,
Photo: Joachim Rauch



Kugelleuchte, opale PMMA-Abdeckung matt satiniert, Kabelaufhängung, auf Anfrage Abhängung mit Stahlseil und Kabel bzw. starrem Pendel aus Aluminium erhältlich

Spherical luminaire, opal PMMA cover, matt satin finish, cable suspension, suspension with steel cable and aluminium cable or rigid pendant available on request.



ISIS E27

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø	SUSPENSION	COLOUR	COLOUR COVER	EUR
789-63805	RETROFIT	E27	230	300	1000	☐ white	☐ white	**232,00**
789-63806	RETROFIT	E27	230	300	1000	☐ white	■ black	**232,00**
789-63810	RETROFIT	E27	230	400	1000	☐ white	☐ white	**282,80**
789-63811	RETROFIT	E27	230	400	1000	☐ white	■ black	**282,80**
789-63815	RETROFIT	E27	230	500	1000	☐ white	☐ white	**349,50**
789-63816	RETROFIT	E27	230	500	1000	☐ white	■ black	**349,50**

IP40 IK06


LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-380035	A60/CorePro LED Bulb clear, E27, 7W, 827	**4,90**

Projekt/Project: Stadtbad Amstetten AVB Kultur & Freizeit GmbH
Foto/Photo: Molto Luce






MEHRFACH BALDACHIN ROUND-3 AUSLÄSSE SENKRECHT/
MULTIPLE BALDACHIN ROUND-3 OUTLETS VERTICAL

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR without driver	EUR with driver on-off	EUR with driver DALI
301-632X0000050Y	270 x 40	white	139,00	229,00	339,00
301-632X0000060Y	270 x 40	black	139,00	229,00	339,00






MEHRFACH BALDACHIN ROUND-5 AUSLÄSSE SENKRECHT/
MULTIPLE BALDACHIN ROUND-5 OUTLETS VERTICAL

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR without driver	EUR with driver on-off	EUR with driver DALI
301-642X0000050Y	270 x 40	white	149,00	299,00	489,00
301-642X0000060Y	270 x 40	black	149,00	299,00	489,00






MEHRFACH BALDACHIN ROUND-3 AUSLÄSSE WAAGRECHT/
MULTIPLE BALDACHIN ROUND-3 OUTLETS HORIZONTAL

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR without driver	EUR with driver on-off	EUR with driver DALI
301-652X0000050Y	330 x 58	white	159,00	249,00	359,00
301-652X0000060Y	330 x 58	black	159,00	249,00	359,00






MEHRFACH BALDACHIN ROUND-5 AUSLÄSSE WAAGRECHT/
MULTIPLE BALDACHIN ROUND-5 OUTLETS HORIZONTAL

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR without driver	EUR with driver on-off	EUR with driver DALI
301-662X0000050Y	330 x 58	white	179,00	319,00	509,00
301-662X0000060Y	330 x 58	black	179,00	319,00	509,00






NEW

MEHRFACH BALDACHIN LINEAR-3 AUSLÄSSE/
MULTIPLE BALDACHIN LINEAR-3 OUTLETS

CODE	LxBxH/LxWxH	COLOUR	EUR without driver	EUR with driver on-off	EUR with driver DALI
301-672X0000050Y	1000 x 40 x 40	white	299,00	399,00	529,00
301-672X0000060Y	1000 x 40 x 40	black	299,00	399,00	529,00





NEW

MEHRFACH BALDACHIN LINEAR-5 AUSLÄSSE /
MULTIPLE BALDACHIN LINEAR-5 OUTLETS

CODE	LxBxH/LxWxH	COLOUR	EUR without driver	EUR with driver on-off	EUR with driver DALI
301-682X0000050Y	1500 x 40 x 40	white	349,00	509,00	719,00
301-682X0000060Y	1500 x 40 x 40	black	349,00	509,00	719,00

COMPLETE CODE
X...Y = DRIVER
without = 0...0
on/off = 1...0
DALI dim = 1...d



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90












LUMERO+

LUMERO+

LUMERO+ – Die neue Systemleuchte für maximale Designfreiheit

Mit LUMERO+ bringt Molto Luce ein innovatives Lichtsystem auf den Markt, das neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität, Modularität und Designvielfalt setzt. Die Systemleuchte ist eine echte Neuheit und richtet sich an Lichtplaner*innen, Architekt*innen und Designliebhaber*innen, die höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik stellen.

Ob als Aufbau-, Einbau- oder Pendelvariante – LUMERO+ überzeugt mit frei konfigurierbaren Modulen für Wand- und Deckenanwendungen. Unterschiedliche Baldachine lassen sich individuell mit Spots oder Pendelleuchten kombinieren und fügen sich nahtlos in verschiedenste Raumkonzepte ein – von modern-minimalistisch bis elegant-zurückhaltend.

Erhältlich in Schwarz oder Weiß, passt sich LUMERO+ nicht nur visuell perfekt an jede Umgebung an, sondern ist auch technisch zukunftsweisend: dimmbar via Phasenabschnitt, optional steuerbar über CASAMBI TED oder Matter-Dimmer – ideal für die smarte Lichtsteuerung per App, Sprachbefehl oder klassischem Wandschalter.

LUMERO+ – das durchdachte Baukastensystem für anspruchsvolle Lichtlösungen mit maximaler Gestaltungsfreiheit. Entwickelt für Räume mit Atmosphäre.



LUMERO+ – The new system luminaire for maximum design freedom


With LUMERO+, MOLTO LUCE presents an innovative lighting system that sets new standards in flexibility, modularity and design diversity. This system luminaire is a genuine innovation aimed at lighting designers, architects and design enthusiasts who place the highest demands on both functionality and aesthetics.


Whether surface-mounted, recessed or pendant – LUMERO+ impresses with freely configurable modules for wall and ceiling applications. Different canopies can be individually combined with spots or pendant luminaires, blending seamlessly into a wide range of spatial concepts – from modern-minimalist to elegantly-understated.

Available in black or white, LUMERO+ not only adapts visually to any environment but also leads the way technically: dimmable via trailing edge, optionally controllable via CASAMBI TED or Matter dimmer – ideal for smart lighting control via app, voice command or classic wall switch.

LUMERO+ – the intelligent modular system for sophisticated lighting solutions with maximum design flexibility. Developed for spaces with atmospher

Durch den kompakten Verschluss sind zahlreiche Anwendungen möglich.
Numerous applications are possible thanks to the compact closure.

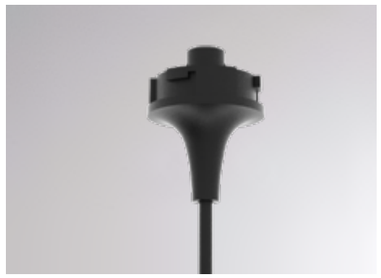

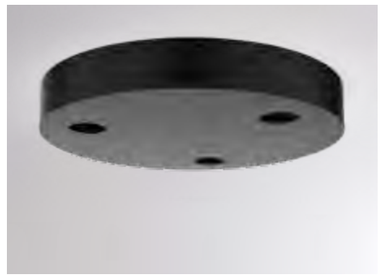







LUMERO+ Baldachine/Canopy



LUMERO+ BASE SQ 1

CODE	POWER	mA	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00351	10	500	175 x 50 x 40	white	80,00
222-00352	10	500	175 x 50 x 40	black	80,00
222-00351d	10	500	175 x 50 x 40	white	119,00
222-00352d	10	500	175 x 50 x 40	black	119,00



LUMERO+ BASE SQ 2

CODE	POWER	mA	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00353	20	500	360 x 50 x 40	white	120,00
222-00354	20	500	360 x 50 x 40	black	120,00
222-00353d	20	500	360 x 50 x 40	white	239,00
222-00354d	20	500	360 x 50 x 40	black	239,00



LUMERO+ BASE SQ 3

CODE	POWER	mA	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00355	30	500	560 x 50 x 40	white	160,00
222-00356	30	500	560 x 50 x 40	black	160,00



LUMERO+ BASE TRACK

CODE	POWER	mA	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00348	10	500	181 x 40 x 49	white	89,00
222-00349	10	500	181 x 40 x 49	black	89,00





222-00357d
222-00358d



LUMERO+ BASE RD 1

CODE	POWER	mA	Ø x H	COLOUR	EUR
222-00357	10	500	102 x 28	white	80,00
222-00358	10	500	102 x 28	black	80,00
222-00357d	10	500	55 x 130	white	129,00
222-00358d	10	500	55 x 130	black	129,00

LUMERO+ BASE RD 3

CODE	POWER	mA	Ø x H	COLOUR	EUR
222-00359	30	500	260 x 37	white	160,00
222-00360	30	500	260 x 37	black	160,00
222-00359d	30	500	260 x 37	white	329,00
222-00360d	30	500	260 x 37	black	329,00



LUMERO+ BASE R1

CODE	POWER	mA	Ø x H x ET/Ø x H x ID	COLOUR	ⓘ	EUR
222-00361	10	500	64 x 35 x 65	white	57	80,00
222-00362	10	500	64 x 35 x 65	black	57	80,00
222-00361d	10	500	64 x 35 x 65	white	57	119,00
222-00362d	10	500	64 x 35 x 65	black	57	119,00



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
222-a00358	black	5,00

LUMERO+ Einsätze/Inserts





DEKORRING/DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7000	gold	6,90
276-7001	white	6,90
276-a00021	black	6,90



WABENRASTER/HONEYCOMB

CODE	COLOUR	EUR
276-1002	black	4,80

ELIX 60

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00363	LED 9W	500	870	90	3000	60 x 90	white	45°	69,00
222-00364	LED 9W	500	725	90	3000	60 x 90	black	45°	69,00

90° 355° IP20 IK02





DEKORRING/ DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7002	gold	5,30
276-7003	white	5,30



TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7012	23°	7,90
276-7013	34°	7,90

ELIX 40 PD

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	REFL.	EUR
222-00369	LED 9W	500	700	90	3000	40 x 400	2000	white	46°	99,00
222-00370	LED 9W	500	555	90	3000	40 x 400	2000	black	46°	99,00

IP20 IK02





DEKORRING/ DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7002	gold	5,30
276-7003	white	5,30



TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTORREFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7012	23°	7,90
276-7013	34°	7,90

ELIX 40

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00367	LED 9W	500	690	90	3000	40 x 105	white	46°	69,00
222-00368	LED 9W	500	565	90	3000	40 x 105	black	46°	69,00

90° 355° IP20 IK02



TRI PD

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	REFL.	EUR
222-00371	LED 9W	500	690	90	3000	250 x 154	1500	black/white	110°	179,00

IP20 IK02





DEKORRING/ DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7007	gold	10,10
276-7008	white	10,10

TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTORREFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7012	23°	7,90
276-7013	34°	7,90

MAGIS MINI

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00365	LED 9W	500	780	90	3000	75 x 45	white	46°	79,00
222-00366	LED 9W	500	705	90	3000	75 x 45	black	46°	79,00

90° 355° IP20 IK02



GILO PD NEW

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	REFL.	EUR
222-00443	9W	390	90	2700	78 x 90	2000	white	78°	99,00
222-00444	9W	390	90	3000	78 x 90	2000	black	78°	99,00

IP20

DECKENAUFBAULEUCHTEN
SURFACE LUMINAIRES



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, zylindrisch, Acryldiffusor matt satiniert, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, cylindric, acrylic diffuser matt satined, incl. driver

ARIK SHORT SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00333	SYS 10,5W	495/555	90	2700/3000	100 x 70	white	110°	**169,00**
222-00334	SYS 10,5W	495/555	90	2700/3000	100 x 70	black	110°	**169,00**

IP20 IK02



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, zylindrisch, Acryldiffusor matt satiniert, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, cylindric, acrylic diffuser matt satined, incl. driver

CARMI SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
472-1227**050**	SYS 13,5W	950	90	2700	140 x 55	white	115°	**199,00**
472-1227**0630**	SYS 13,5W	825	90	2700	140 x 55	black/gold	115°	**199,00**
472-1229**050**	SYS 13,5W	950	90	3000	140 x 55	white	115°	**199,00**
472-1229**0630**	SYS 13,5W	825	90	3000	140 x 55	black/gold	115°	**199,00**
222-00446	SYS 11W	720/745	90	2700/3000	140 x 55	black	115°	**219,00**
222-00448	SYS 11W	720/745	90	2700/3000	140 x 55	black/coffee	115°	**229,00**

NEW

IP20

222-00446
222-00448





Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

AEON ROUND SMALL

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
305-602527**w**	SYS 7,5W	660	80	2700	80 x 95	white	45°	**94,00**
305-602527**b**	SYS 7,5W	660	80	2700	80 x 95	black	45°	**94,00**
305-602530**w**	SYS 7,5W	660	80	3000	80 x 95	white	45°	**94,00**
305-602530**b**	SYS 7,5W	660	80	3000	80 x 95	black	45°	**94,00**

IP20



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter, DALI dimmbar

Round LED surface-mounted luminaire made of aluminium, matt fine structure powder-coated, incl. converter, DALI dimmable

AEON ROUND BIG

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
305-604527**wd**dd	SYS 15W	1450	80	2700	125 x 158	white	45°	**279,00**
305-604527**bd**dd	SYS 15W	1450	80	2700	125 x 158	black	45°	**279,00**
305-604530**wd**dd	SYS 15W	1550	80	3000	125 x 158	white	45°	**259,00**
305-604530**bd**dd	SYS 15W	1550	80	3000	125 x 158	black	45°	**259,00**

IP20 DALI



VIBO greift die klassische Form des Leuchtmittels QR111 auf, und kombiniert diese mit moderner Lichttechnik. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. On Top sorgt ein eingebauter Glanzraster für exzellente Endblendung

VIBO takes up the classic shape of the QR111 light source and combines it with modern lighting technology. In terms of design, the spotlight follows its own distinctive, confident path with a convex-shaped exterior. An interchangeable decorative ring allows four different colour variants to be configured. On top of that, an integrated glossy louvre ensures excellent glare control.

VIBO SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR
668-00101RRWWXX0	SYS 8W	340-470	90	108 x 50	**189,00**

IP20 · A1G G · UGR<16



DEKORRING FÜR 2 FÄRBIGE VERSIONEN /
DECOR RING FOR BI-COLOURED VERSIONS

CODE	COLOUR	EUR
668-000105	☐ white	23,00
668-000106	■ black	23,00





VIBO SD DIMM

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR
668-00201RRWWXXd	SYS 8W	340-470	90	108 x 87	**269,00**

IP20 · A1G G · DALI · UGR<16

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
10° spot = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	☐ white = 55
23° medium = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	■ black = 66
35° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	

MELLI

Stilvoll und funktional präsentiert sich die Leuchtenserie MELLI. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und in elegantem Schwarz gehalten, besticht sie durch ihr schlichtes Design und ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Egal, ob als Wand- oder Deckenleuchte oder sogar als Stehleuchte, sie erzeugt ein angenehmes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Die Lichtfarbe kann je nach persönlichen Vorlieben zwischen warmweißem 2700K und neutralweißem 3000K variiert werden. Dies sollte vor der Montage eingestellt werden. Darüber hinaus kann MELLI je nach gewünschter Lichtwirkung entweder indirekt oder direkt/indirekt strahlend im Raum für perfekte Lichtstimmung sorgen.

The MELLI luminaire series is stylish and functional. Made from high-quality aluminium and finished in elegant black, it impresses with its simple design and versatile application options. Whether as a wall or ceiling light or even as a floor lamp, it produces a pleasant light and creates a cosy atmosphere. The light colour can be varied between warm white 2700K and neutral white 3000K depending on personal preference. This should be set before installation. In addition, depending on the desired lighting effect, MELLI can provide either indirect or direct/indirect light in the room to create the perfect lighting mood.







MELLI M SDI direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00037	SYS 24W	1370/1470	90	2700/3000	330 x 146	black	110°	**399,00**





MELLI L SDI direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00309	SYS 29W	1915/2000	90	2700/3000	600 x 192	black	110°	**499,00**

IP20 IK02 DALI 2 A E



PILLE SINGLE

Design: Klaus Nolting

Die vom deutschen Designer Klaus Nolting entworfene Leuchtenfamilie PILLE besteht aus mundgeblasenem Kristallglas aus europäischer Fertigung. Die PILLE Single besticht mit charmantem Retro-Look in verschiedenen Glasfarben.

The PILLE luminaire family, designed by the German designer Klaus Nolting, is made of mouth-blown crystal glass from European production. The PILLE Single impresses with its charming retro look in various glass colours.



PILLE SINGLE M SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	EUR
737-200**36X**dv1	SYS 14W	710-940	90	2700	188 x 185	**359,00**

PILLE SINGLE L SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	EUR
737-200**36X**dv1	SYS 14W	630-960	90	2700	188 x 281	**379,00**

IP20 DALI A E

COMPLETE CODE		
X = COLOUR GLASS		
G grey = g	CH champagne = h	R rose = p **(ONLY FOR PILLE SINGLE M SD)**



Deckenaufbauleuchte aus Aluminium, Linse Austrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR<16, inkl. Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: TRIAC

Surface mounted ceiling luminaire made of Aluminium, lens beam 45°, light output direct, UGR<16, with converter, max. 500mA, dimmability: TRIAC

MAG MINI SD

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	LENS	EUR
222-00287	LED 11W	500	890/970	90	2700/3000	90 x 75	white	45°	**179,00**
222-00286	LED 11W	500	890/970	90	2700/3000	90 x 75	black	45°	**179,00**

IP44 IK02 UGR<16



Wand- und Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, stufenlos dimmbar, starr oder dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar

Surface-mounted wall and ceiling luminaire, die-cast aluminium, stepless dimmable, fixed or rotatable and swivelling, phase cut dimming

MAG SDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENS	EUR
222-00005	SYS 16,5W	990	90	2700	120 x 69	white	57°	**199,00**
222-00006	SYS 16,5W	990	90	2700	120 x 69	black	57°	**199,00**
222-00144	SYS 16,5W	1180	90	3000	120 x 69	white	57°	**199,00**
222-00145	SYS 16,5W	1180	90	3000	120 x 69	black	57°	**199,00**

IP20 IK02 UGR<16



MAG SD TURN

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENS	EUR
222-00007	SYS 13W	845	90	2700	120 x 81	white	57°	**219,00**
222-00008	SYS 13W	845	90	2700	120 x 81	black	57°	**219,00**
222-00146	SYS 13W	945	90	3000	120 x 81	white	57°	**219,00**
222-00147	SYS 13W	945	90	3000	120 x 81	black	57°	**219,00**

90° 350° IP20 IK02 UGR<16













MAGIS MINI SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00040	SYS 11W	740	90	2700	75 x 92	white	46°	**179,00**
222-00041	SYS 11W	835	90	3000	75 x 92	white	46°	**179,00**
222-00042	SYS 11W	740	90	2700	75 x 92	black	46°	**179,00**
222-00043	SYS 11W	835	90	3000	75 x 92	black	46°	**179,00**

MAGIS MINI DOUBLE SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00044	SYS 20W	1500	90	2700	160 x 75 x 92	white	46°	**269,00**
222-00045	SYS 20W	1620	90	3000	160 x 75 x 92	white	46°	**269,00**
222-00046	SYS 20W	1500	90	2700	160 x 75 x 92	black	46°	**269,00**
222-00047	SYS 20W	1620	90	3000	160 x 75 x 92	black	46°	**269,00**

90° 350° IP20 IK02 DALI 2 UGR<19



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Dekorring wechselbar, beiliegender Austauschreflektor, Ausstrahlwinkel 23/34/46°, **DALI dimmbar**

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, replaceable decorative ring, enclosed replacement reflector, 23/34/46° beam angle, **DALI dimmable**



MAGIS MINI DEKORRING/DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7007	gold	**10,10**
276-7008	white	**10,10**
276-7009	black	**10,10**



MAGIS MINI TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7012	23°	**7,90**
276-7013	34°	**7,90**







Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbe-schichtet, Dekorring wechselbar, beiliegender Austauschreflektor, Ausstrahlwinkel 20/30/36°

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, replaceable decorative ring, enclosed replacement reflector, 20/30/36° beam angle



WABENRASTER/HONEYCOMB

CODE	COLOUR	EUR
276-1002	black	4,80



MAGIS DEKORRING/DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7004	gold	12,20
276-7005	white	12,20
276-7006	black	12,20



MAGIS TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7010	20°	15,90
276-7011	28°	15,90





MAGIS SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00029	SYS 16W	1090	90	2700	100 x 103	white	36°	259,00
222-00030	SYS 16W	1150	90	3000	100 x 103	white	36°	259,00
222-00031	SYS 16W	1090	90	2700	100 x 103	black	36°	259,00
222-00032	SYS 16W	1150	90	3000	100 x 103	black	36°	259,00

MAGIS DOUBLE SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00033	SYS 31W	1940	90	2700	212 x 100 x 103	white	36°	399,00
222-00034	SYS 31W	2110	90	3000	212 x 100 x 103	white	36°	399,00
222-00035	SYS 31W	1940	90	2700	212 x 100 x 103	black	36°	399,00
222-00036	SYS 31W	2110	90	3000	212 x 100 x 103	black	36°	399,00

90° 350° IP20 IK02 DALI 2 UGR<22





LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einem kombinierbaren Dekorring in Gold, Kupfer, Weiß, Grau oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Ein breitstrahlender Opaldiffusor oder akzentuierende Linsenoptiken erschaffen perfekte Lichtstimmung.

LITIN is a stylish and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white, and grey. A matching decorative ring in gold, copper, white, grey, or black allows for the creation of elegant design accents. A wide-beam opal diffuser or accentuating lens optics provide the perfect lighting ambience.

LITIN 2 SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR DIFFUSOR 105°	EUR LENS 24°+40°
540-011RRWWDDXXX0	SYS 10W	530-840	90	90 x 110	149,00	179,00

90° 350° IP20 A G

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = LUMINAIRE COLOUR
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	grey = 04	grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	white = 05	white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	black = 06	black = 606
		gold = 1d	
		copper = 1b	



DASH überzeugt durch seine schlichte Eleganz, kombiniert mit einem perfekt entblendeten und hocheffizientem Reflektor, erhältlich in verschiedenen Ausstrahlwinkel.

DASH impresses with its simple elegance, combined with a perfectly glare-free and highly efficient reflector, available in various beam angles.

DASH 2 SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR
599-105010RWWXX0	SYS 10W	510-580	90	67 x 179	189,00

90° 350° IP20 IK01 A G UGR<19

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE		
R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
spot 17° = 2	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 04
medium 24° = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	white = 05
flood 40° = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	black = 06





Decken- und Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, Adapter und Baldachin schwarz, **DALI dimmbar**

Wall-ceiling luminaire, made of aluminium, light output direct, adapter and ceiling base black, **DALI dimmable**

NUUN SPOT I SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENSE.	EUR
222-00311	SYS 8,5W	480/520	90	2700/3000	100 x 125	black/gold	34°	179,00
222-00312	SYS 8,5W	480/520	90	2700/3000	100 x 125	black/coffee	34°	179,00

180° 350° IP20 IK02 DALI UGR<19



NUUN SPOT II SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	LENSE	EUR
222-00313	SYS 16,5W	960/1035	90	2700/3000	200 x 90 x 121	black/gold	34°	279,00
222-00314	SYS 16,5W	960/1035	90	2700/3000	200 x 90 x 121	black/coffee	34°	279,00

180° 350° IP20 IK02 DALI UGR<19




NUUN SPOT III SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	LENSE	EUR
222-00315	SYS 23W	1435/1550	90	2700/3000	400 x 90 x 131	black/gold	34°	379,00
222-00316	SYS 23W	1435/1550	90	2700/3000	400 x 90 x 131	black/coffee	34°	379,00

180° 350° IP20 IK02 DALI UGR<19





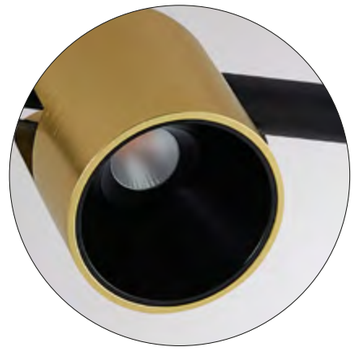

NUUN SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	LENSE	EUR
222-00126	SYS 18W	1410	90	2700/3000	900 x 70 x 245	black/gold	60°	499,00
222-00127	SYS 18W	1410	90	2700/3000	900 x 70 x 245	black/coffee	60°	499,00

120° 60° IP20 DALI 2 UGR<28



Design:
Serge Cornelissen

TUPAQ - entstanden aus der Feder des belgischen Designer Serge Cornelissen, kombiniert diese Leuchtenserie schlichte Eleganz und die Einfachheit der E27 Glühbirne. Die Dekorplatten können in verschiedenen Farben kombiniert und mittels Magneten rasch gewechselt werden.

TUPAQ — created by the Belgian designer Serge Cornelissen — combines simple elegance with the simplicity of the E27 light bulb. The decorative plates can be combined in different colours and quickly exchanged thanks to magnets.







TUPAQ SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	FARBE/COLOUR	DEKORPLATTE/DECOR PLATE	EUR
116-0111**0010**00500	A60 max. 9W	E27	230	139 x 59 x 60	white	white	65,00
116-0111**0020**00500					white	black	
116-0111**0030**00500					white	gold	
116-0111**0040**00500					white	highlandgreen	
116-0111**0050**00500					white	cooper	
116-0111**0010**00600					black	white	
116-0111**0020**00600					black	black	
116-0111**0030**00600					black	gold	
116-0111**0040**00600					black	highlandgreen	
116-0111**0050**00600					black	cooper	

IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-361225	A60 / Master LED Bulb mirror, E27, 7,2W, 827	16,30

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours



Decken- und Wandaufbauleuchte, Aluminium-druckguss, pulverbeschichtet, schwenk- und drehbar

Surface-mounted ceiling and wall light, die-cast aluminium, powder-coated, swivelling and rotatable

QANA ROUND SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	COLOUR	EUR
222-00009	RETROFIT	GU10	230	94 x 94	white	69,00
222-00010	RETROFIT	GU10	230	94 x 94	black	69,00



QANA BOX 1 SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00011	RETROFIT	GU10	230	94 x 94 x 94	white	74,00
222-00012	RETROFIT	GU10	230	94 x 94 x 94	black	74,00



QANA BOX 2 SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00013	RETROFIT	GU10	230	187 x 94 x 94	white	134,00
222-00014	RETROFIT	GU10	230	187 x 94 x 94	black	134,00

20° 350 IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-75217	Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827	6,50




MISSOR I SD



MISSOR II SD




MISSOR III SD

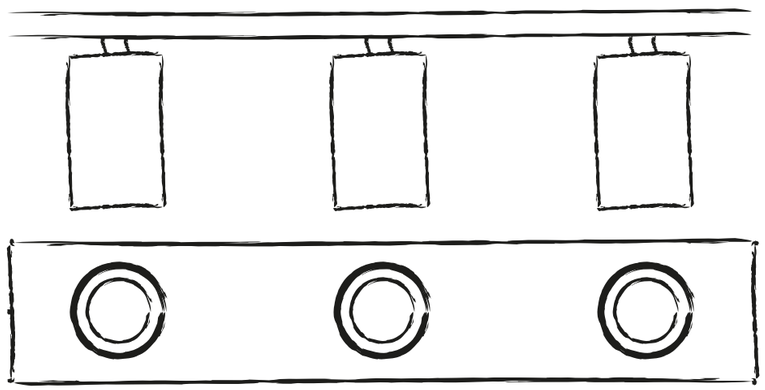

Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, drei Ausführungen

Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, 3 versions

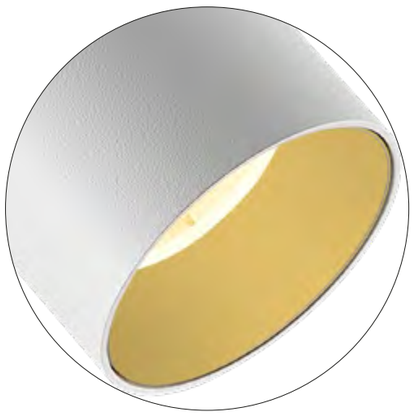

Dekorring/
decoration ring

MISSOR I SD GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00021	RETROFIT	GU10	230	110 x 90 x 125	white	49,00
222-00022	RETROFIT	GU10	230	110 x 90 x 125	black	49,00

MISSOR II SD GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00023	RETROFIT	GU10	230	305 x 90 x 125	white	89,00
222-00024	RETROFIT	GU10	230	305 x 90 x 125	black	89,00

MISSOR III SD GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00025	RETROFIT	GU10	230	480 x 90 x 125	white	139,00
222-00026	RETROFIT	GU10	230	480 x 90 x 125	black	139,00

90° 350° IP20

DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB



CODE	INFORMATION	COLOUR	EUR
276-7000	Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)	gold	6,90
276-7001		white	6,90
222-A00021		black	6,90
276-1002	Wabenraster aus Metall,werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Metal honeycomb, changeable without tools (order separately)	black	4,80

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827	6,50



DECKENAUFBAU ECKIG
CEILING MOUNTED SQUARE



Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Square LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

AEON SQUARE SMALL

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
305-6024**27w**	SYS 8W	660	80	2700	80 x 80 x 95	white	45°	**94,00**
305-6024**27b**	SYS 8W	660	80	2700	80 x 80 x 95	black	45°	**94,00**
305-6024**30w**	SYS 8W	660	80	3000	80 x 80 x 95	white	45°	**94,00**
305-6024**30b**	SYS 8W	660	80	3000	80 x 80 x 95	black	45°	**94,00**

IP20



Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter, DALI dimmbar

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver, DALI dimmable

AEON SQUARE BIG

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
305-6044**27wd**dd	SYS 15W	1450	80	2700	120 x 120 x 158	white	45°	**259,00**
305-6044**27bd**dd	SYS 15W	1450	80	2700	120 x 120 x 158	black	45°	**259,00**
305-6044**30wd**dd	SYS 15W	1550	80	3000	120 x 120 x 158	white	45°	**279,00**
305-6044**30bd**dd	SYS 15W	1550	80	3000	120 x 120 x 158	black	45°	**279,00**

IP20 DALI



MAG MINI SD

NEW

MAG MINI SD SQUARE ist eine kompakte Aufbauleuchte mit quadratischer Form und abgerundeten Ecken. Die integrierte Linse sorgt für hohe Entblendung (UGR <16) und angenehmes Licht. Dank robuster, UV- und witterungsbeständiger Oberfläche eignet sie sich für Innen- und Außenbereiche.

MAG MINI SD SQUARE is a compact surface-mounted light with a square shape and rounded corners. The integrated lens ensures high glare control (UGR <16) and pleasant light. Thanks to its robust, UV and weather-resistant surface, it is suitable for indoor and outdoor areas.

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00391	SYS 11W	890/970	90	2700/ 3000	90 x 90 x 75	white	45°	179,00
222-00392	SYS 11W	890/970	90	2700/ 3000	90 x 90 x 75	black	45°	179,00

IP44 IK02



LIRO SD

LED Aufbauleuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, with recessed light source, incl. driver

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
472-20083560	SYS 10W	620	90	2700	60 x 60 x 70	white/black	30°	129,00
472-20083660	SYS 10W	620	90	2700	60 x 60 x 70	black	30°	129,00
472-20089560	SYS 10W	650	90	3000	60 x 60 x 70	white/black	30°	129,00
472-20089660	SYS 10W	650	90	3000	60 x 60 x 70	black	30°	129,00

IP20




POLUS SD

Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Surface mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, incl. driver


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
276-00911900030005	SYS 12W	805	90	3000	105 x 105 x 105	white/white	---	175,00
276-00911900030663	SYS 12W	750	90	3000	105 x 105 x 105	black/gold	---	179,00

IP20 IP44

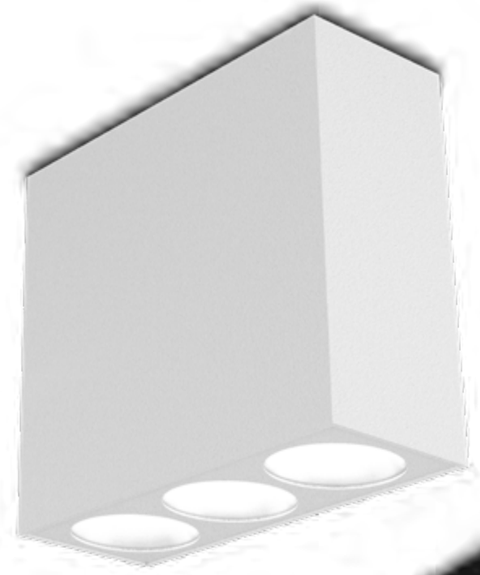


Die DARK NIGHT Familie zeichnet sich durch Ihre Vielfältigkeit, kombiniert mit einer eleganten und reduzierten Designsprache aus.
Zurückversetzte Lichtquellen sorgen für eine herausragende Endblendung. Hochwertige Reflektoren in 4 verschiedenen Farben sorgen für dekorative Akzente - hier als Highlight die edle Oberfläche des schwarzen Reflektors aus spiegelndem Klavierlack.

The DARK NIGHT family stands out for its versatility, combined with an elegant and minimalist design language.
Recessed light sources ensure outstanding glare control. High-quality reflectors in four different colours provide decorative accents — with the highlight being the sophisticated surface of the black reflector in glossy piano lacquer.

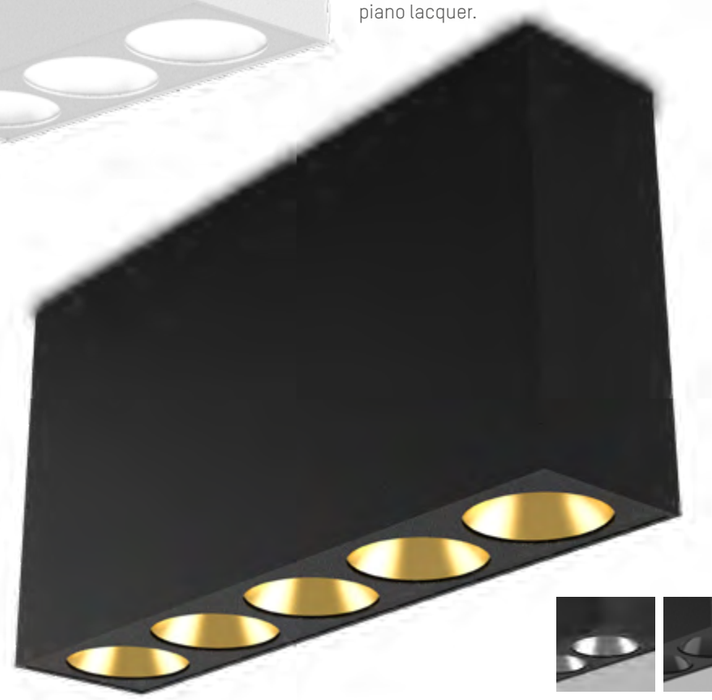

Reflektorfarben / reflector colours



silver | glossy black | gold | white

DARK NIGHT LENS 3 SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	L x B x H/L x W x H	EUR
579-004RR0BWWXX0	SYS 7W	450-580	90	111 x 40 x 95	189,00

DARK NIGHT LENS 5 SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	L x B x H/L x W x H	EUR on/off	EUR DALI
579-005RR0BWWXXY	SYS 12W	700-920	90	181 x 40 x 95	209,00	269,00

IP20 IK06 DALI UGR<16

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR ADAPTER	Y = DIMMABLE
= 02	22° = 5	W2 LED 2700K = 23 PREMIUM CRI>90	white = 05	S switchable = 0
= 03	36° = 8	W3 LED 3000K = 29 PREMIUM CRI>90	black = 06	D DALI dim = d
= 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
= 06				



Ristrutturazione nuova sede Tyrolit, Bassano del Grappa, Italy,
Photo: Marco Zanta



Raiffeisen Arena, Linz, Austria, Photo: Joachim Rauch


TURN ON 2 SD


TURN ON 2 besticht durch eine flache Leuchtenhöhe von nur 63mm - mittels LGP-Diffusor (Light Guide Plate), bei der die Lichtquelle am Rand der Leuchte sitzt, bewirkt dies eine homogene und sanfte Ausleuchtung. 4 Leuchtendurchmesser und die farbliche Kombination von Gehäuse und Dekorring sorgt für individuelle dekorative Akzente und Gestaltungsmöglichkeiten.

TURN ON 2 impresses with a slim luminaire height of only 63 mm — thanks to an LGP diffuser (Light Guide Plate), where the light source is positioned at the edge of the luminaire, this produces a homogeneous and gentle illumination.
Four luminaire diameters and the colour combination of housing and decorative ring create individual decorative accents and design possibilities.









Stimmung auf Knopfdruck – mit Dim-To-Warm.
Dim-to-Warm ermöglicht es, die Lichtfarbe und die Helligkeit anzupassen, indem sie von einer helleren, kühleren Farbtemperatur zu einem warmen und gemütlichen Licht wechselt, während sie dabei gleichzeitig gedimmt wird.

Atmosphere at the touch of a button – with Dim-To-Warm.
Dim-to-Warm makes it possible to adjust the light colour and brightness by transitioning from a brighter, cooler colour temperature to a warm and cosy light while being dimmed at the same time.

TURN ON 2 SD

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	EUR on/off	EUR DALI	EUR CASAMBI
SYS 8W	470-510	90	2700/3000/4000	110 x 63	**ab 180,00**	**ab 261,00**	
SYS 12W	770-860	90	2700/3000/4000/Dim-To-Warm	150 x 63	**ab 201,00**	**ab 281,00**	**ab 332,00**
SYS 14W	1070-1190	90	2700/3000/4000/Dim-To-Warm	300 x 63	**ab 332,00**	**ab 413,00**	**ab 463,00**
SYS 31W	2450-2720	90	2700/3000/4000/Dim-To-Warm	450 x 63	**ab 483,00**	**ab 564,00**	**ab 615,00**

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com

Configure your customised luminaire at moltoluce.com

configurable

DESCO PRO



Wand-Decken-Aufbauleuchte aus Aluminium, satinierter PMMA Opaldiffusor, Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt (Version S), DALI (Version M/L)

Ceiling luminaire, aluminium, satined PMMA opal diffusor, light output direct/-indirect, with converter, dimmabilly: phase cut (Version S), DALI (Version M/L)

DESCO PRO S SDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00239	SYS 16W	1535/1615/1595	90	2700/3000/4000	260 x 68	white	118°	**299,00**
222-00240	SYS 16W	1535/1615/1595	90	2700/3000/4000	260 x 68	black	118°	**299,00**

IP54

DESCO PRO M SDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00241	SYS 22,5W	2250/2325/2350	90	2700/3000/4000	350 x72	white	118°	**399,00**
222-00242	SYS 22,5W	2250/2325/2350	90	2700/3000/4000	350 x 72	black	118°	**399,00**

DESCO PRO L SDI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00243	SYS 41W	4590/4700/4705	90	2700/3000/4000	450 x 81	white	118°	**499,00**
222-00244	SYS 41W	4590/4700/4705	90	2700/3000/4000	450 x 81	black	118°	**499,00**

IP54

Version M

Versionen M/L











Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, direkt strahlend, opaler Diffuser, Lichtfarbe einstellbar mittels Schalter auf LED-Board, inkl. Konverter

Ceiling luminaire, aluminium, powder coated, direct beam, opal diffusor, light colour is adjustable with a switch on the LED board, incl. driver

DESCO S

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
341-r241**9150**	SYS 15W	850/935/940	90	2700/3000/4000	240 x 50	white	115°	**189,00**
341-r241**9160**	SYS 15W	850/935/940	90	2700/3000/4000	240 x 50	black	115°	**189,00**

DESCO M

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
341-r331**9150**	SYS 21,5W	1260/1350/1380	90	2700/3000/4000	330 x 74	white	115°	**239,00**
341-r331**9160**	SYS 21,5W	1260/1350/1380	90	2700/3000/4000	330 x 74	black	115°	**239,00**

IP20

Schlichte Wand-/Deckenleuchte aus weiß lackiertem Stahlblech mit opaler Polycarbonatabdeckung. Gleichmäßige Lichtverteilung und einfache Montage dank Klappfedern. Optional mit Glasabdeckung erhältlich – funktional, reduziert und vielseitig einsetzbar.

Sleek wall/ceiling light made of white lacquered steel sheet with an opal polycarbonate cover. Even light distribution and easy installation thanks to spring clips. Optionally available with glass cover – functional, minimalist, and versatile.

LUNAR E27 NEW

MODEL	CODE	BULB	MD	SOCKET	V AC	Ø x H	COLOUR	EUR
LUNAR S	222-00472	RETROFIT	on/off	E27	230	220 x 67	☐ white	99,00
LUNAR M	222-00473	RETROFIT	on/off	E27	230	300 x 76	☐ white	109,00
LUNAR M	222-00474	RETROFIT	Sensor	E27	230	300 x 76	☐ white	169,00
LUNAR L	222-00475	RETROFIT	on/off	E27	230	400 x 76	☐ white	149,00
LUNAR L	222-00476	RETROFIT	Sensor	E27	230	400 x 76	☐ white	209,00
LUNAR XL	222-00477	RETROFIT	on/off	E27	230	500 x 81	☐ white	189,00
LUNAR XL	222-00478	RETROFIT	Sensor	E27	230	500 x 81	☐ white	249,00

IP54 IK10

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-165700	A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27, 6W, 922-927K	12,70

LUNAR S



Schlichte Wand-/Deckenleuchte aus weiß lackiertem Stahlblech mit opaler Polycarbonatabdeckung und integrierter LED-Platine. Erhältlich schaltbar oder DALI-fähig, Lichtfarben 3000K/4000K. Homogene Ausleuchtung, einfache Montage und reduziertes Design für vielfältige Anwendungen.

Sleek wall/ceiling light made of white lacquered steel sheet with an opal polycarbonate cover and integrated LED board. Available as switchable or DALI-compatible, light colours 3000K/4000K. Homogeneous illumination, easy installation, and minimalist design for a variety of applications.

LUNAR NEW

MODEL	CODE	POWER	DIM	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
LUNAR S	222-00255	SYS 10W	on/off	935/1000/970	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	220 x 67	☐ white	189,00
LUNAR S	222-00256	SYS 10,5W	Dali	935/1000/970	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	220 x 67	☐ white	269,00
LUNAR S	222-00257	SYS 10,5W	Sensor	935/1000/970	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	220 x 67	☐ white	239,00
LUNAR M	222-00258	SYS 19,5W	on/off	1830/1985/1915	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	300 x 76	☐ white	229,00
LUNAR M	222-00259	SYS 19,5W	Dali	1830/1985/1915	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	300 x 76	☐ white	319,00
LUNAR M	222-00260	SYS 19,5W	Sensor	1830/1985/1915	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	300 x 76	☐ white	289,00
LUNAR L	222-00466	SYS 33,5W	on/off	3285/3540/3405	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	400 x 76	☐ white	329,00
LUNAR L	222-00467	SYS 34W	Dali	3285/3540/3405	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	400 x 76	☐ white	409,00
LUNAR L	222-00468	SYS 35W	Sensor	3285/3540/3405	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	400 x 76	☐ white	379,00
LUNAR XL	222-00469	SYS 51W	on/off	5050/5385/5280	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	500 x 81	☐ white	479,00
LUNAR XL	222-00470	SYS 51W	Dali	5050/5385/5280	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	500 x 81	☐ white	579,00
LUNAR XL	222-00471	SYS 51W	Sensor	5050/5385/5280	80	☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	500 x 81	☐ white	539,00

IP54 IK10



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, Abdeckung, mundgeblasenes Dreischichtglas Triplex-Opal mit mattierter Oberfläche, Bajonettverschluss

Wall / ceiling luminaire, mounting plate made of sheet steel, white lacquered, cover made of mouth-blown triple-layered Triplex opal glass with matt surface, bayonet fastening

ELSA E27

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKET	COLOUR	EUR
789-44705	1x RETROFIT	E27	230	250 x 84	Ø 205	☐ white	**93,20**
789-44741	2x RETROFIT	E27	230	300 x 86	Ø 250	☐ white	**112,30**
789-44900	2x RETROFIT	E27	230	420 x 90	Ø 345	☐ white	**255,20**

IP44



Wand-/ Deckenleuchte, Trägerplatte Stahlblech, weiß lackiert, mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX opal matt, Halterung mittels Bajonettverschluss

Wall / ceiling luminaire, mounting plate made of sheet steel, white lacquered, mouth-blown triple-layered TRIPLEX opal glass, matt finish, mounted using bayonet fastening

AURA E27


CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SOCKET	COLOUR	EUR
789-42702	RETROFIT	E27	230	200 x 105	Ø 170	☐ white	**81,50**
789-42703	RETROFIT	E27	230	250 x 110	Ø 205	☐ white	**91,10**
789-42709	2x RETROFIT	E27	230	300 x 115	Ø 250	☐ white	**108,00**
789-42742	2x RETROFIT	E27	230	360 x 125	Ø 290	☐ white	**150,40**
789-42775	2x RETROFIT	E27	230	420 x 125	Ø 345	☐ white	**216,00**

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-165700	A60/MASTER VLE LED Bulb clear, E27, 6W, 922-927K	**12,70**

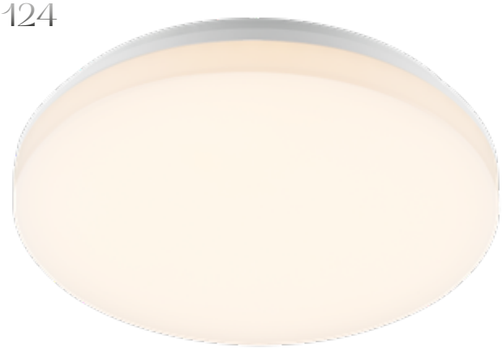

Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat, 3 Größen
BWM: Mit DIP-Switch zur Einstellung von Stand-By Zeit/Tageslichtsensor/Leuchtdauer und Bewegungsradius

Surface-mounted ceiling luminaire, polycarbonate, 3 sizes
MD: With dip switch for setting stand-by time/daylight sensor/light duration and movement radius

MUSO ROUND SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
501-r281**9150**	SYS 18W	1750	80	☐ 3000	280 x 48	☐ white	115°	**69,00**
501-r331**9150**	SYS 24W	2270	80	☐ 3000	330 x 48	☐ white	115°	**99,00**
501-r401**9150**	SYS 36W	3200	80	☐ 3000	400 x 48	☐ white	115°	**129,00**

MUSO ROUND SD SENSOR

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00056	SYS 18W	2150/2250	80	☐ 3000/☐ 4000	280 x 53	☐ white	115°	**99,00**
222-00058	SYS 24W	2850/3000	80	☐ 3000/☐ 4000	330 x 53	☐ white	115°	**119,00**

MUSO ROUND SD DALI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00055	SYS 18W	2150/2250	80	☐ 3000/☐ 4000	280 x 58	☐ white	115°	**119,00**
222-00057	SYS 24W	2850/3000	80	☐ 3000/☐ 4000	330 x 58	☐ white	115°	**139,00**

IP54 IK08 A1G D A1G E

501-r281**9150**
501-r331**9150**




Bei allen Größen erfolgt die Montage der Leuchte an der Grundplatte mittels Montageclip. Eine Aussparung für seitliche Kabeleinführung ist vorhanden.

For all sizes, the luminaire is mounted to the bracket through a mounting clip.
A recess for lateral cable entry is existing.

BWM: Der Bewegungsmelder ist seitlich hinter einer Abdeckung einstellbar.

The motion detector is adjustable on the side behind a cover.

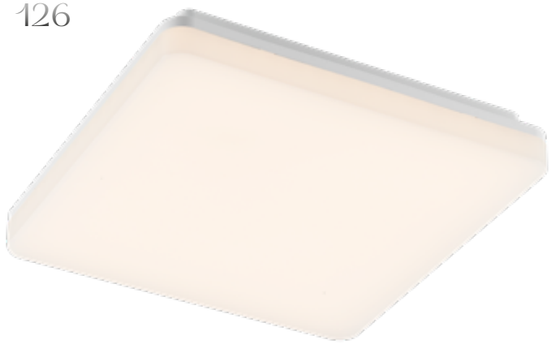

Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat, 3 Größen
BWM: Mit DIP-Switch zur Einstellung von Stand-By Zeit/Tageslichtsensor/Leuchtdauer und Bewegungsradius

Surface-mounted ceiling luminaire, polycarbonate, 3 sizes
MD: With dip switch for setting stand-by time/daylight sensor/ light sensor/light duration and movement radius

MUSO SQUARE SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
501-q281**9150**	SYS 18W	1750	80	☐ 3000	280 x 280 x 48	☐ white	**69,00**
501-q331**9150**	SYS 24W	2270	80	☐ 3000	330 x 330 x 48	☐ white	**99,00**
501-q401**9150**	SYS 36W	3200	80	☐ 3000	400 x 400 x 48	☐ white	**129,00**

MUSO SQUARE SD SENSOR

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00062	SYS 18W	2150/2250	80	☐ 3000/☐ 4000	280 x 280 x 53	☐ white	**99,00**
222-00064	SYS 24W	2850/3000	80	☐ 3000/☐ 4000	330 x 330 x 53	☐ white	**119,00**

IP54 IK08



MUSO SQUARE 280/330/400


Bei den Größen 280 & 330 erfolgt die Montage der Leuchte an der Grundplatte mittels Montageclip. Bei der Größe 400 ist die Montage verschraubt. Eine Aussparung für seitliche Kabeleinführung ist vorhanden.

For all sizes 280 & 330, the luminaire is mounted to the bracket through a mounting clip.
For size 400 the luminaire is mounted on the bracket through screws.
A recess for lateral cable entry is existing.



BWM: Der Bewegungsmelder ist seitlich hinter einer Abdeckung einstellbar.

The motion detector is adjustable on the side behind a cover.

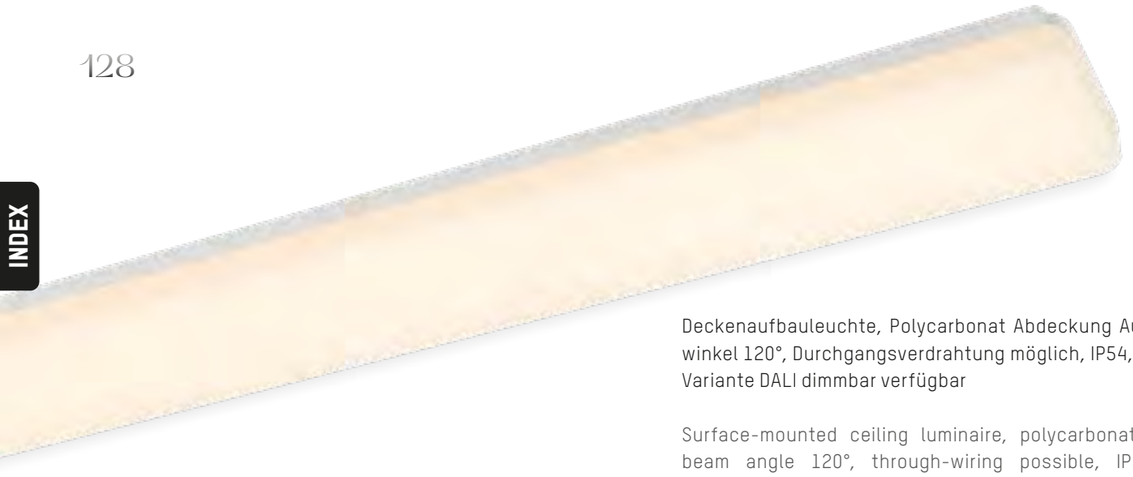

Deckenaufbauleuchte, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 120°, Durchgangsverdrahtung möglich, IP54, auch als Variante DALI dimmbar verfügbar

Surface-mounted ceiling luminaire, polycarbonate cover, beam angle 120°, through-wiring possible, IP54, also available as a DALI dimmable

MUSO LINEAR SD


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00066	SYS 18W	2450/2560	80	☐ 3000/☐ 4000	600 x 140 x 52	☐ white	120°	**119,00**
222-00067	SYS 36W	4980/5260	80	☐ 3000/☐ 4000	1200 x 140 x 52	☐ white	120°	**189,00**

IP54 IK08 A G D

MUSO 120 LINEAR CCT DALI


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00059	SYS 36W	4980/5260	80	☐ 3000/☐ 4000	1200 x 140 x 59	☐ white	115°	**239,00**

IP54 IK08 A G D DALI 2

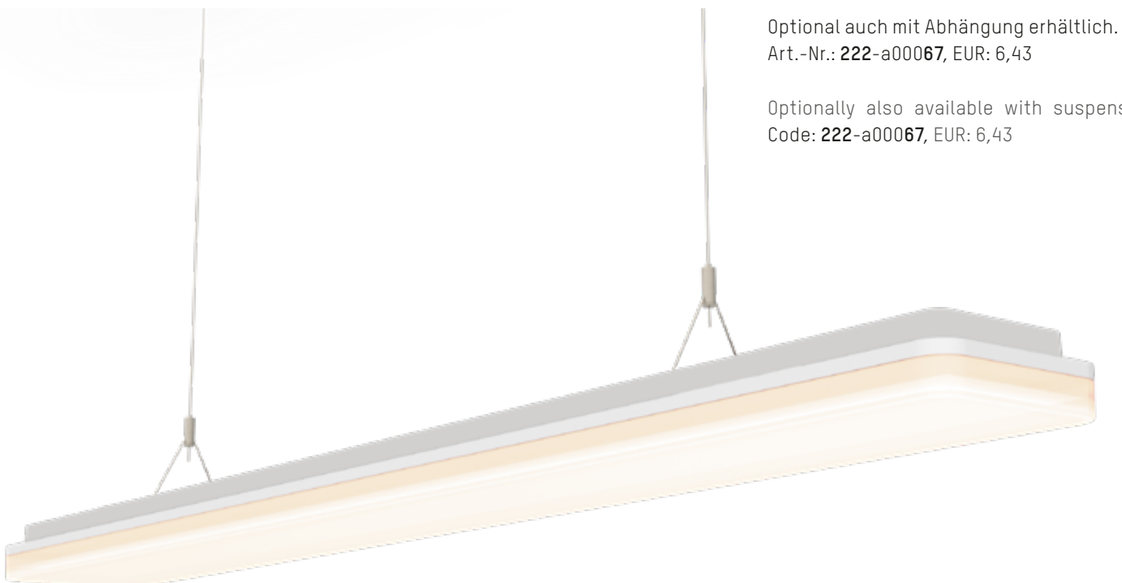


Optional auch mit Abhängung erhältlich.
Art.-Nr.: **222**-a000**67**, EUR: 6,43

Optionally also available with suspension.
Code: **222**-a000**67**, EUR: 6,43

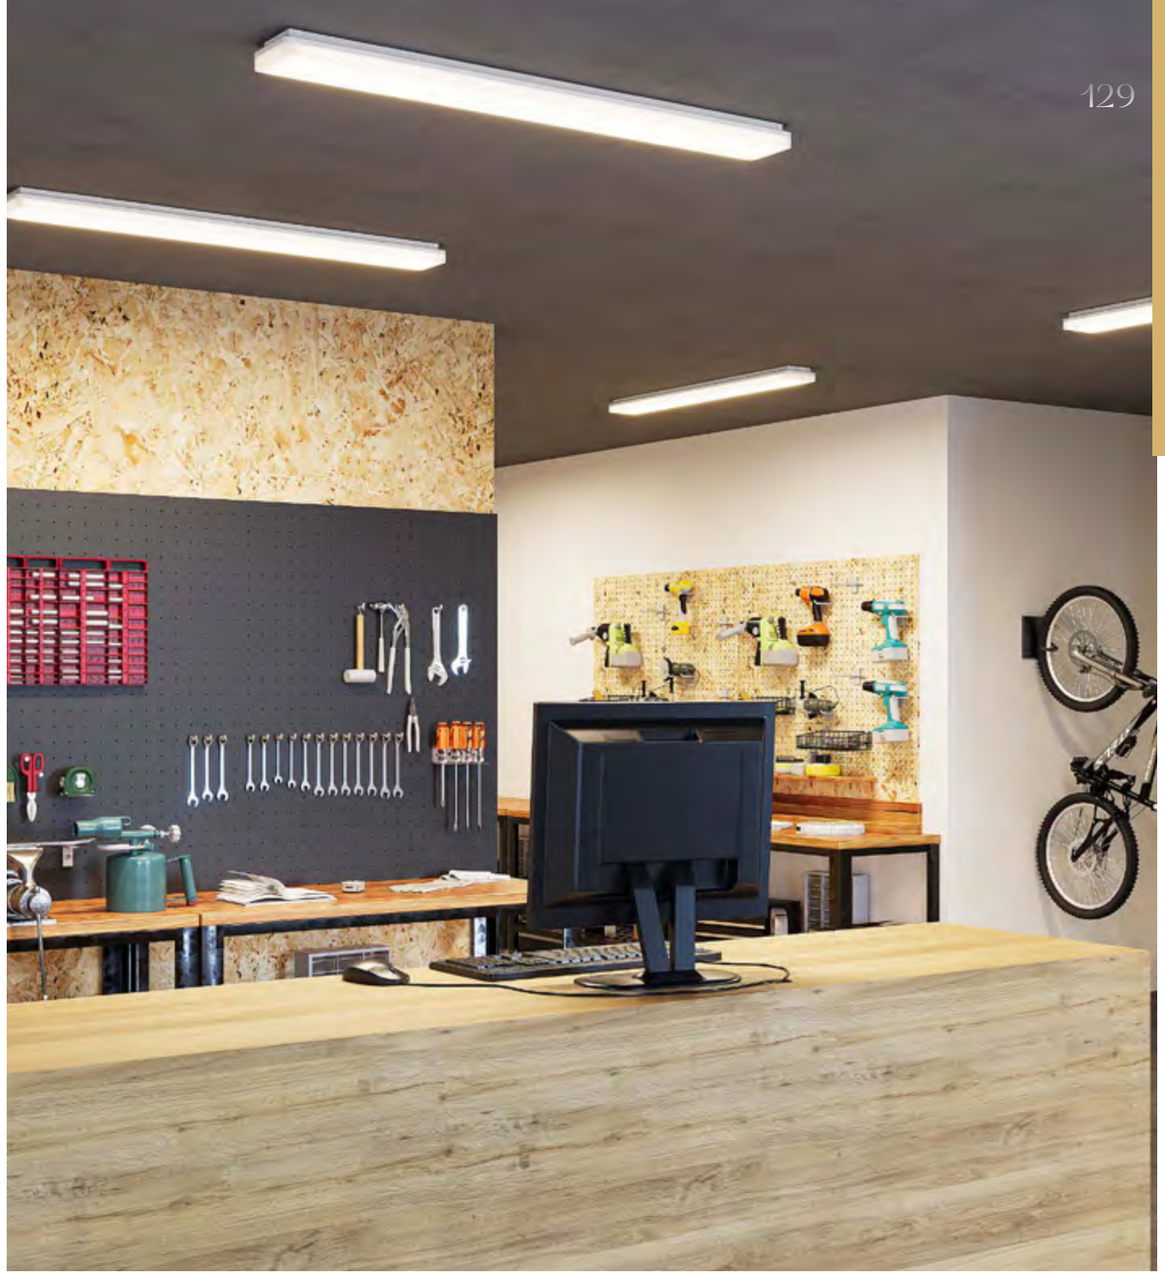




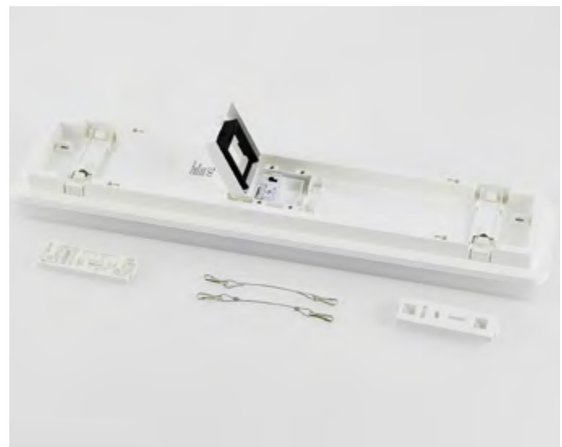

EINBAULEUCHTEN
RECESSED LUMINAIRES

INFORMATION

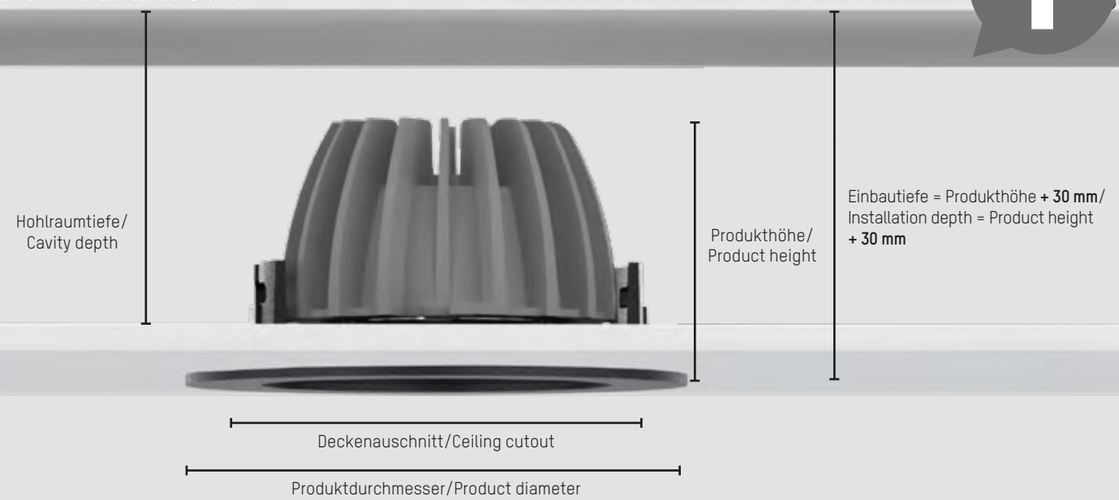

EINBAUTIEFE

Warum unterschiedliche Höhenangaben bei Einbaustrahlern im AMBIENCE Katalog?
Einbaustrahler sind wahre Multitalente in der Beleuchtungstechnik. Damit sie jedoch optimal funktionieren, müssen ihre Einbaumaße exakt eingehalten werden. Im AMBIENCE Katalog finden Sie unterschiedliche Höhenangaben für Einbaustrahler. Diese Messwerte sind kein Zufall, sondern berücksichtigen verschiedene technische und praktische Anforderungen.

Die wichtigsten Einbaumaße

1. **Einbaudurchmesser**
   - Der Außendurchmesser definiert, wie groß der sichtbare Teil der Leuchte ist.
   - Der Deckenausschnitt gibt die Öffnung an, die für den Einlass benötigt wird.
2. **Einbautiefe und Hohlraumtiefe**
   - Die Einbautiefe beschreibt, wie tief die Leuchte in die Decke eingelassen wird.
   - Die Hohlraumtiefe umfasst die gesamte Tiefe, die für den Einbau benötigt wird.

Warum variieren die Höhenangaben?

1. **Thermische Anforderungen**
   - Zur Vermeidung von Überhitzung muss ausreichend Platz für die Wärmeableitung eingeplant werden.
2. **Kabelanschluss**
   - Platz für eine sichere Verbindung der Kabel ist unerlässlich und variiert je nach Modell.
3. **Kühlung und Elektronik**
   - Zusätzliche Komponenten wie Kühlkörper und Elektronik erfordern individuell angepasste Einbautiefen.

Tipps für die Planung

Molto Luce empfiehlt, zur Produkthöhe immer mindestens 30 mm hinzuzufügen, um Einbau- und Betriebsprobleme zu vermeiden.

INSTALLATION DEPTH

Why different height specifications for recessed spotlights in the AMBIENCE catalogue?
Recessed spotlights are true all-rounders in lighting technology. However, to ensure they function optimally, their installation dimensions must be followed precisely. In the AMBIENCE catalogue, you will find different height specifications for recessed spot-lights. These measurements are not random but consider various technical and practical requirements.

Key installation dimensions

1. **Recess diameter**
   - The outer diameter defines how large the visible part of the lamp is.
   - The ceiling cutout specifies the opening required for the lamp's insertion.
2. **Installation depth and cavity depth**
   - The installation depth indicates how deeply the spotlight is embedded in the ceiling.
   - The cavity depth includes the total depth required for installation.

Why do height specifications vary?

1. **Thermal requirements**
   - Sufficient space must be planned for heat dissipation to prevent overheating.
2. **Cable connection**
   - Space for a secure cable connection is essential and varies depending on the model.
3. **Cooling and electronics**
   - Additional components such as heat sinks and electronics require individually adjusted installation depths.

Planning tips

Molto Luce recommends adding at least 30 mm to the product height to avoid installation and operational issues.

Einbauleuchte Guide auf
Recessed luminaire guide
www.moltoluce.com





Einbaustrahler, Linse Austrahlungswinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR<16, drehbar 350°, schwenkbar 32°, max. 500mA, Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät


Recessed spotlight, lens beam 45°, light output direct, UGR<16, swiveling 350°, tilting 32°, max. 500mA, dimmability: see converter

MAG MINI R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	COLOUR	LENS	EUR
222-00289	LED 9W	500	890-970	90	2700/3000	103 x 102	97	white	45°	**169,00**
222-00288	LED 9W	500	890-970	90	2700/3000	103 x 102	97	black	45°	**169,00**

32° 350° IP20 UGR<16





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, recessed light source, excl. driver

CHICCO ROUND R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
308-00107**903**02704	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-00107**903**02705	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-00107**903**02706	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-00107**903**03004	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-00107**903**03005	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-00107**903**03006	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	black	30°	**54,00**


IP20 IP65



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	on/off	20W	350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, fixed, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

IVY ROUND R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
472-02607**902**03005	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 94	60	white	20°	**59,00**
472-02607**902**03006	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 94	60	black	20°	**59,00**
472-02607**904**03005	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 94	60	white	40°	**59,00**
472-02607**904**03006	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 94	60	black	40°	**59,00**

IP20 IP54



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151395	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**



NEW MOVA S R

Der MOVA S R Einbaustrahler überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung, effiziente Lichtlenkung und ein zeitloses Design. Das Gehäuse aus robustem Aluminium ist in Schwarz, ähnlich RAL 9005, ausgeführt und wird durch einen weißen Dekorring stilvoll ergänzt. Dadurch fügt sich der Strahler harmonisch in moderne Architektur- und Innenraumkonzepte ein.
Für eine optimale Lichtverteilung sorgt ein hocheffizienter, vakuumbedampfter Kunststoffreflektor mit einem präzisen Ausstrahlwinkel von 24°. Der direkte Lichtaustritt ermöglicht eine gezielte Akzentbeleuchtung und eignet sich ideal für Verkaufsflächen, Ausstellungen, Büros oder hochwertige Wohnbereiche.
Der Einbaustrahler wird ohne Betriebsgerät geliefert und ist für den Betrieb mit Konstantstrom von maximal 200 mA, 350 mA oder 500 mA ausgelegt. Mit der Schutzart IP20 ist er für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

The recessed spotlight MOVA S R stands out for its high manufacturing quality, efficient light direction, and timeless design. The robust aluminium housing is in black, similar to RAL 9005, and is elegantly complemented by a white decorative ring. In this way, the spotlight integrates harmoniously into modern architectural and interior concepts.
For optimal light distribution, it features a highly efficient vacuum-coated plastic reflector, with a precise emission angle of 24DEGREE_SYMBOL. The direct light output allows for specific accent lighting and is ideal for retail areas, exhibitions, offices, or high-quality residential spaces.
The recessed spotlight is delivered without a control device and is designed to operate with a constant current of a maximum of 200 mA, 350 mA, or 500 mA. With an IP20 protection class, it is intended for use in dry interiors.






MOVA S R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	LENS	EUR
495-6200**d134**3550**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	2700	80 x 105	68	white	24°	**89,30**
495-6200**d134**3650**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	2700	80 x 105	68	black	24°	**89,30**
495-6200**d134**9550**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	3000	80 x 105	68	white	24°	**89,30**
495-6200**d134**9650**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	3000	80 x 105	68	black	24°	**89,30**
495-6200**d144**3550**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	2700	80 x 105	68	white	40°	**89,30**
495-6200**d144**3650**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	2700	80 x 105	68	black	40°	**89,30**
495-6200**d144**9550**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	3000	80 x 105	68	white	40°	**89,30**
495-6200**d144**9650**02**	LED 6/12/17W	200/350/500	1070/1830/2560	90	3000	80 x 105	68	black	40°	**89,30**

IP20 A C





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, passiv gekühlt, starr, Schutzglas, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, passively cooled, rigid, protective glass, excl. converter


SUNRAY I

CODE	UGR<19 LUMEN/W WITH 250mA	LUMEN/W WITH 350mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
	LED 10W	LED 14W							
222-00208	1000	1400	80	3000	105 x 105	95	white	36°	49,00
222-00209	1050	1500	80	4000	105 x 105	95	white	36°	49,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY					
30-880006	30-880106	on/off		13,00	14,00
24-151403	24-151403	DALI		57,20	57,20






SUNRAY II

CODE	UGR<19 LUMEN/W WITH 350mA	LUMEN/W WITH 500mA	LUMEN/W WITH 700mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
	LED 14W	LED 20W	LED 28W							
222-00210	1660	2280	3120	80	3000	140 x 113	125	white	45°	69,00
222-00211	1810	2470	3260	80	4000	140 x 113	125	white	45°	69,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY							
30-880106	30-880106	30-880106	on/off	14,00	14,00	14,00
24-151403	24-127490	24-127490	DALI	57,20	67,80	67,80





SUNRAY III


CODE	UGR<19 LUMEN/W WITH 350mA	LUMEN/W WITH 500mA	LUMEN/W WITH 700mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
	LED 14W	LED 20W	LED 28W							
222-00212	1650	2250	2850	80	3000	165 x 113	150	white	45°	89,00
222-00213	1720	2400	3200	80	4000	165 x 113	150	white	45°	89,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY						
30-880106	30-880106	30-880106	on/off	14,00	14,00	14,00
24-151403	24-127490	24-127490	DALI	57,20	67,80	67,80

IP40






SUNRAY IV


CODE	UGR<19 LUMEN/W WITH 500mA	LUMEN/W WITH 700mA	LUMEN/W WITH 1050mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
	LED 21W	LED 29W	LED 43W							
222-00214	2360	3150	4500	80	3000	230 x 140	205	white	55°	109,00
222-00215	2520	3390	4690	80	4000	230 x 140	205	white	55°	109,00



KONVERTER SEPARAT ORDERN/ORDER DRIVER SEPARATELY						
30-880106	30-880106	24-122204	on/off	14,00	14,00	60,40
24-127490	24-127490	24-151413 50	DALI	67,80	67,80	71,00

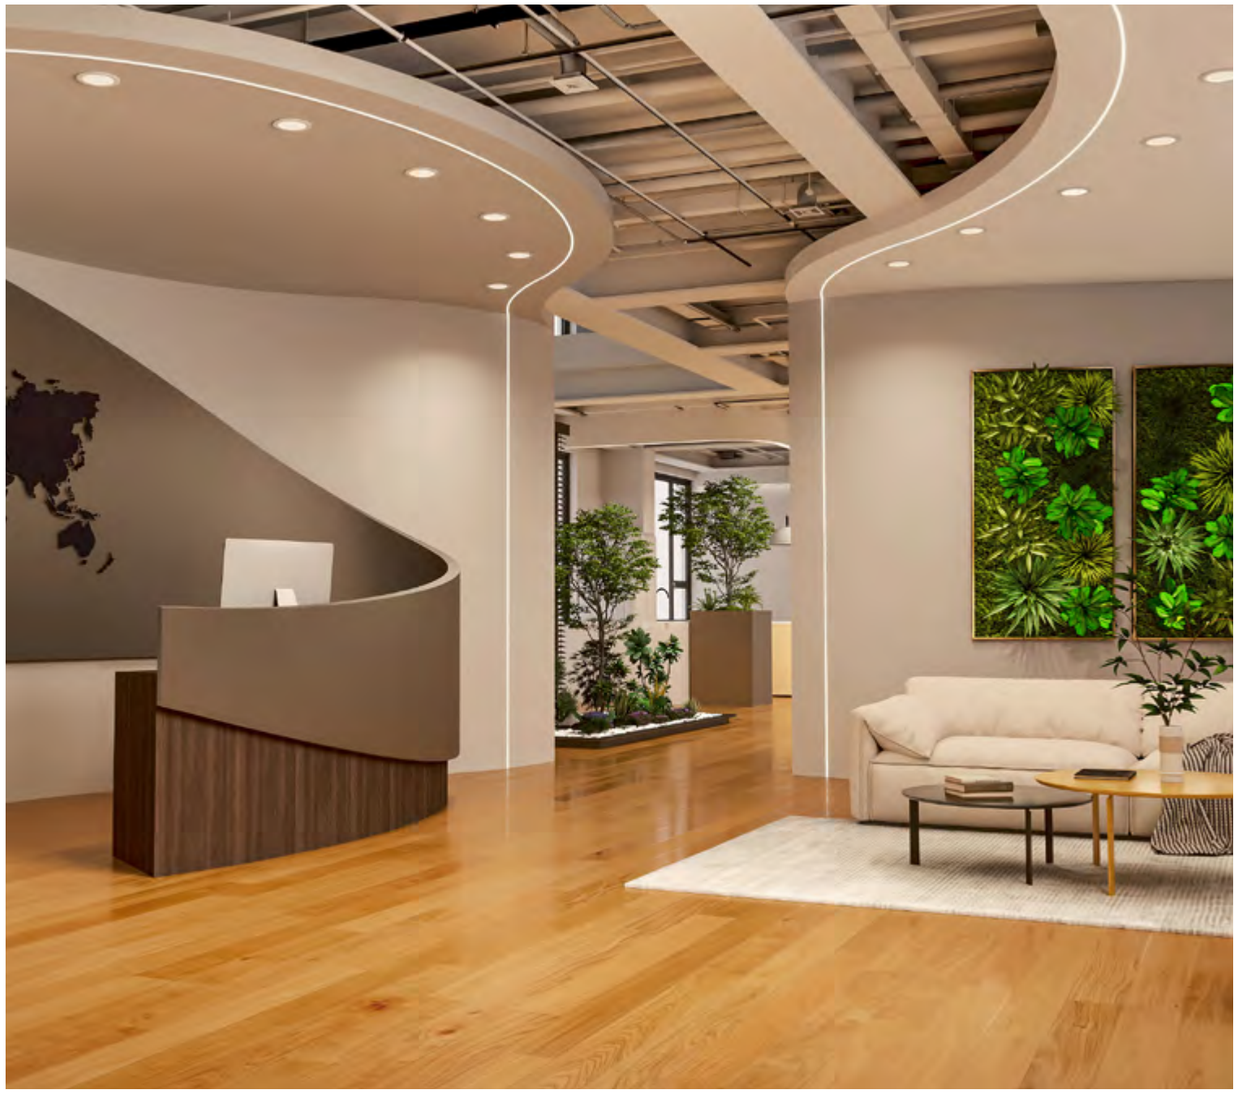





Einbaustrahler, Aluminiumblech tiefgezogen, einstellbare Stahlbügel, Diffusor Polycarbonat, inkl. Konverter, sichtbare Teile IP44, nicht sichtbare Teile IP20

Recessed spotlight, deep-drawn sheet aluminium, adjustable steel bracket, polycarbonate diffuser, incl. converter, visible parts IP44, non-visible parts IP20

SPEAKER 1/SPEAKER 2

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
121-2208441000	SYS 14W	1200	80	3000	187 x 104	158-180	white	100°	**39,00**
121-2208441100	SYS 14W	1300	80	4000	187 x 104	158-180	white	100°	**39,00**
121-2208441500	SYS 25W	1900	80	3000	230 x 112	192-224	white	100°	**44,00**
121-2208441600	SYS 25W	2000	80	4000	230 x 112	192-224	white	100°	**44,00**

IP20 IP44 A G F

Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, starr, Diffusor aus Polycarbonat, inkl. Konverter, sichtbare Teile IP44, nicht sichtbare Teile IP20


Recessed spotlight, die-cast aluminium, rigid, polycarbonate diffuser, incl. converter, visible parts IP44, non-visible parts IP20

ENERGY 2130 / 2180 / 2245

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
121-2217231439	SYS 7/10/11W	797/1106/1252	90	3000	140 x 76	110-135	white	100°	**49,00**
121-2217231400	SYS 7/10/11W	839/1164/1317	90	4000	140 x 76	110-135	white	100°	**49,00**
121-2217251539	SYS 9/13/14/19W	1097/1536/1702/2135	90	3000	180 x 88	160-175	white	100°	**69,00**
121-2217251500	SYS 9/13/14/19W	1147/1607/1830/2247	90	4000	180 x 88	160-175	white	100°	**69,00**
121-2217220139	SYS 14/18/20/22W	1854/2266/2503/2729	90	3000	245 x 88	200-240	white	100°	**79,00**
121-2217220100	SYS 14/18/20/22W	1926/2385/2626/288461	90	4000	245 x 88	200-240	white	100°	**79,00**

IP20 IP44 A G F





Halbeinbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, rund, sehr homogene Ausleuchung, opaler Diffusor, 118° Ausstrahlwinkel, Aufbauhöhe 16 mm, exkl. Konverter, Lichtfarbe mittels DIP-Switch einstellbar


Semi recessed luminaire, aluminium, white matt painted, passive cooling, round, very homogeneous illumination, opaldiffuser, 118° beam angle, surface height 16 mm, exkl. driver, Light colour adjustable with DIP-Switch

MAAN ROUND

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/L x W x ID		EUR
139-0001**0920**1105	LED 4,5W	250	480/485/460	80	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	90 x 50	50 - 75	**19,00**
139-0001**1220**1105	LED 12,5W	350	1140/1210/1110	80	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	120 x 50	70 - 100	**25,00**
139-0001**1820**1105	LED 17W	500	1740/1820/1750	80	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	175 x 50	70 - 150	**39,00**
139-0001**2320**1105	LED 30,5W	900	3110/3420/3330	80	☐ 2700/☐ 3000/☐ 4000	225 x 50	70 - 205	**59,00**

IP20 IP44 A G D



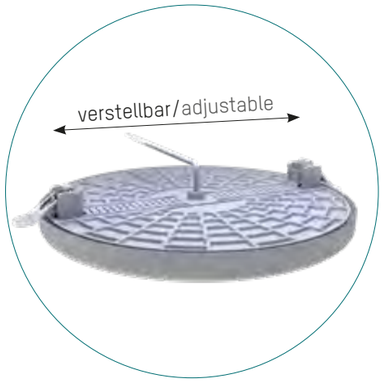




KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-8800**06**	on/off	11W/15W/18,5W	250/350/500	44/44/37	230	156 x 43 x 30	☐ white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W-20W	250-700	47-28	230	111 x 52 x 22	☐ white	**57,20**
30-8802**06**	on/off	39W	900	44	230	156 x 43 x 30	☐ white	**15,00**
24-1274**90**	DALI	16W-38W	300-1050	54-34	230	147 x 44 x 30	☐ white	**67,80**





Einbauleuchte, Aluminium, weiß matt lackiert, passiv gekühlt, sehr homogene Ausleuchtung, opaler Diffusor, extrem flach, exkl. Konverter, Achtung: ca. 30mm Platz für Konverter einplanen

Recessed luminaire, aluminium, painted, passive cooling, very homogeneous illumination, opal diffuser, extremely flat, excl. driver. Attention: approx. 30 mm space needed for driver

MOON ROUND R


CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
139-0000**6800**03005	LED 6W	250	770	80	3000	120 x 54	110	white matt	114°	**24,00**
139-0000**6800**04005	LED 6W	250	835	80	4000	120 x 54	110	white matt	114°	**24,00**
139-0011**2800**03005	LED 12W	500	1730	80	3000	175 x 54	160	white matt	114°	**35,00**
139-0011**2800**04005	LED 12W	500	1780	80	4000	175 x 54	160	white matt	114°	**35,00**
139-0021**8800**03005	LED 17W	700	2500	80	3000	300 x 54	285	white matt	113°	**69,00**
139-0021**8800**04005	LED 17W	700	2450	80	4000	300 x 54	285	white matt	113°	**69,00**

IP20 IP44 A C

AUFBAUGEHÄUSE/SURFACE HOUSING

CODE	INFO	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
643-1001	Aufbaugehäuse, Stahlblech, weiß matt lackiert, exkl. Leuchte und Konverter/ Surface housing, sheet steel, white matt powder-coated, dimmable, excl. luminaire and driver	124 x 45	white matt	**60,70**
643-1002		180 x 45	white matt	**71,00**
643-1003		304 x 45	white matt	**112,20**





VIBO greift die klassische Form des Leuchtmittels QR111 auf, und kombiniert diese mit moderner Lichttechnik. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite. einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. On Top sorgt ein eingebauter Glanzraster für exzellente Endblendung.

VIBO adopts the classic shape of the QR111 light source and combines it with modern lighting technology. In terms of form, the spotlight follows its own distinctive, confident path with a convex-shaped exterior. An interchangeable decorative ring allows four different colour variants to be configured. On top of that, an integrated glossy louvre ensures excellent glare control.

VIBO R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	Ø x H x ET/Ø x H x ID		EUR
668-00301RRWWXX	LED 6W	500	340-470	90	145 x 65 x 96	135	**219,00**

30° 350° IP20 UGR<16

DEKORRING FÜR 2 FÄRBIGE VERSIONEN /
DECOR RING FOR BI-COLOURED VERSIONS

CODE	COLOUR	EUR
668-00105	white	**23,00**
668-00106	black	**23,00**





KONVERTER/DRIVER




CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-141131	not dimmable, 1x VIBO R	6W	500	12	230	60 x 35 x 21,5	white	**22,10**
24-151403	DALI dimmable, 1x VIBO R	20W	500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**
700-3004	CASAMBI dimmable, 1x VIBO R	16-38W	500	10-36	230	146,5 x 44 x 30	white	**109,00**

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
10° spot = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	white = 55
23° medium = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	black = 66
35° flood = 08	LED 4000K = 24 CRI>90	







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, exkl. Konverter

Spotlight die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated,, excl. converter

AGON ROUND

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
222-00136	LED 4/9W	250/500	415/705	90	2700	80 x 84	68	white	36°	**49,00**
222-00137	LED 4/9W	250/500	415/705	90	2700	80 x 84	68	black	36°	**49,00**
222-00138	LED 4/9W	250/500	475/830	90	3000	80 x 84	68	white	36°	**49,00**
222-00139	LED 4/9W	250/500	475/830	90	3000	80 x 84	68	black	36°	**49,00**


30° IP20



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	on/off	11W/18,5W	250/500	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	12W/20W	250/500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, 2700 oder 3000K

Recessed spotlight die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, 2700 or 3000K

AGON FLAT ROUND

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
222-00128	LED 4W	250	440	90	2700	80 x 64	68	white	55°	**39,00**
222-00129	LED 4W	250	440	90	2700	80 x 64	68	black	55°	**39,00**
222-00130	LED 4W	250	505	90	3000	80 x 64	68	white	55°	**39,00**
222-00131	LED 4W	250	505	90	3000	80 x 64	68	black	55°	**39,00**


30° IP20



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**
24-141133	on/off	9W	250	36	230	60 x 35 x 21,5	white	**23,30**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Spotlight, die-cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, recessed light source, excl. converter

SATOR ROUND

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
305-3001**3500**	LED 9W	250	600	90	2700	72 x 119	68	white	24°	**49,00**
305-3001**3600**	LED 9W	250	600	90	2700	72 x 119	68	black	24°	**49,00**
305-3001**9500**	LED 9W	250	620	90	3000	72 x 119	68	white	24°	**49,00**
305-3001**9600**	LED 9W	250	620	90	3000	72 x 119	68	black	24°	**49,00**


30° IP20 IP44 A G G



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. converter

PONTOS ROUND

CODE	LUMEN/W 350mA	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
	LED 13W							
305-6199**24w2**7k	1430	80	2700	90 x119	83	white	24°	**74,00**
305-6199**24b2**7k	1400	80	2700	90 x119	83	black	24°	**74,00**
305-6199**24w**	1530	80	3000	90 x119	83	white	24°	**74,00**
305-6199**24b**	1430	80	3000	90 x119	83	black	24°	**74,00**
305-6199**24w4**0k	1630	80	4000	90 x119	83	white	24°	**74,00**
305-6199**24b4**0k	1500	80	4000	90 x119	83	black	24°	**74,00**
305-6199**36w2**7k	1430	80	2700	90 x119	83	white	36°	**74,00**
305-6199**36b2**7k	1400	80	2700	90 x119	83	black	36°	**74,00**
305-6199**36w**	1530	80	3000	90 x119	83	white	36°	**74,00**
305-6199**36b**	1430	80	3000	90 x119	83	black	36°	**74,00**
305-6199**36w4**0k	1630	80	4000	90 x119	83	white	36°	**74,00**
305-6199**36b4**0k	1500	80	4000	90 x119	83	black	36°	**74,00**


30° IP20 IP44 A G F



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	11W/15W	250/350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W/17W	250/350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, recessed light source, excl. light source, excl. converter

KALIO ROUND R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
308-3000**3500**	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 83	80	white	24°	**34,00**
308-3000**3600**	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 83	80	black	24°	**34,00**
308-3001**3500**	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 83	80	white	38°	**34,00**
308-3001**3600**	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 83	80	black	38°	**34,00**
308-3000**9500**	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 83	80	white	24°	**34,00**
308-3000**9600**	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 83	80	black	24°	**34,00**
308-3001**9500**	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 83	80	white	38°	**34,00**
308-3001**9600**	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 83	80	black	38°	**34,00**

45° IP20 A G E




KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**







LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einem kombinierbaren Dekorring in Gold, Kupfer, Weiß, Grau oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Ein breitstrahlender Opaldiffusor oder akzentuierende Linsenoptiken erschaffen perfekte Lichtstimmung.

LITIN is a stylish and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white, and grey. A matching decorative ring in gold, copper, white, grey, or black allows for the creation of elegant design accents. A wide-beam opal diffuser or accentuating lens optics provide the perfect lighting ambience.

LITIN 2 R


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H x ET/Ø x H x ID		EUR DIFFUSOR 105°	EUR LENS 24°+40°
540-071RRWWDDXXX0	SYS 10W	530-840	90	90 x 92 x 45	68	159,00	189,00

90° 350° IP20


grey


white


gold


black



copper



Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = LUMINAIRE COLOUR
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	grey = 04	grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	white = 05	white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	black = 06	black = 606
		gold = 1d	
		copper = 1b	





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff, Strahlerkopf 90° schwenk- und 350° (45° ELIX) drehbar, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, fine structure matt powder-coated, decorative ring made of plastic, spotlight head 90° swivelling and 350° (45° ELIX) rotatable, excl. converter

ELIX MINI R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
276-0130**6903**42756	LED 6W	350	330	90	2700	70 x 125	64	white	34°	**99,00**
276-0130**6903**42706	LED 6W	350	330	90	2700	70 x 125	64	black	34°	**99,00**
276-0130**6903**43056	LED 6W	350	340	90	3000	70 x 125	64	white	34°	**99,00**
276-0130**6903**43006	LED 6W	350	340	90	3000	70 x 125	64	black	34°	**99,00**

90° 350° IP20

DEKORRING/ DECORATION RING



CODE	COLOUR	EUR
276-7002	gold	**5,30**
276-7003	white	**5,30**


TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTORREFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7012	23°	**7,90**
276-7013	34°	**7,90**



Dekorring
Decoration ring





ELIX R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID	Ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
276-0010**9903**32756	LED 9W	500	650	90	2700	110 x 91	102	white	33°	**119,00**
276-0010**9903**32706	LED 9W	500	650	90	2700	110 x 91	102	black	33°	**119,00**
276-0010**9903**33056	LED 9W	500	770	90	3000	110 x 91	102	white	33°	**119,00**
276-0010**9903**33006	LED 9W	500	770	90	3000	110 x 91	102	black	33°	**119,00**

45° 355° IP20

DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB



CODE	INFORMATION	Ø	COLOUR	EUR
276-7000	Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)	60	gold	**6,90**
276-7001		60	white	**6,90**
222-A00021		60	black	**6,90**
276-1002	Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Metal honeycomb, changeable without tools (order separately)	60	black	**4,80**


KONVERTER/DRIVER



CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	on/off	18,5W	500	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151403	DALI	20W	500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**







ZHOOM R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, chrom, hochwertige Glaslinse, Ausstrahlwinkel 10°-60°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 25°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20

ZHOOM R Recessed spotlight made of aluminium, chrome, high-quality glass lens, beam angle 10°-60°, direct light emission, swivels 25°, without driver, max. 500mA, dimmability: see control gear, IP20

ZHOOM R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H x ET/Ø x H x ID	Ⓘ	COLOUR	LENS	EUR
56-85034**ng1**	LED 2W	500	153	90	3000	49 x 12 x 41	42	chrome	10°-60°	**204,80**
56-85037**ng1**	LED 2W	500	153	90	3000	49 x 12 x 41	42	perlchome	10°-60°	**204,80**
56-85039**ng1**	LED 2W	500	153	90	3000	49 x 12 x 41	42	black	10°-60°	**204,80**


25° IP20



KONVERTER PMR/DRIVER PMR

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
75-mpl5	nicht dimmbar, 230V AC/not dimmable, 230V AC	4	500	9	51 x 32 x 18	black	**16,90**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 146 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
8-1464**hv**	RETROFIT	GU10	230	78 x 113	65	chrome	---	**9,00**
8-1466**hv**	RETROFIT	GU10	230	78 x 113	65	black	---	**8,00**
8-1467**hv**	RETROFIT	GU10	230	78 x 113	65	white	---	**8,00**
8-1464**6hv**	RETROFIT	GU10	230	78 x 113	65	brushed nickel	---	**9,00**

IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 223 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
8-2237**hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 135	68	white	---	**10,00**
8-2234**6hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 135	68	brushed nickel	---	**12,00**
8-2235**hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 135	68	black	---	**10,00**

IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, inkl. 30cm Kabel

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 3380 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
8-33806**hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 157	75	black	---	**14,00**
8-33807**hv**	RETROFIT	GU10	230	81 x 157	75	white	---	**14,00**


IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-75251**7**	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 2700K	**6,50**
30-04770**0**	Core Pro LED Capsule, G4,2W, 2700K	**10,90**
30-34796**0**	ST64/MASTER VLE LED Bulb clear, dim., E27, 6W, 2700K	**8,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, starr, Schutzglas


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, protection glass

SERIE 1101 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
8-1101**b6hv**	RETROFIT	GU10	230	84 x 120	74	black	---	**19,00**
8-1101**b7hv**	RETROFIT	GU10	230	84 x 120	74	white	---	**19,00**
8-1101**b46h**v	RETROFIT	GU10	230	84 x 120	74	brushed nickel	---	**21,00**

IP65



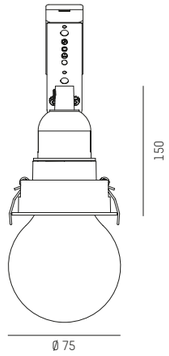



Deckeneinbauleuchte, aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, E27 Fassung

Recessed ceiling light, made of aluminium, light emission direct, E27 socket


WILLI 68R

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		FARBE/COLOUR	EUR
222-0002**7**	RETROFIT	E27	230	75 x 160	68	white	**34,00**
222-0002**8**	RETROFIT	E27	230	75 x 160	68	black	**34,00**

IP20







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel


Recessed spotlight, die-cast aluminium, white or black powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable

SERIE 68 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
8-681**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	brass polished	---	**14,00**
8-684**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	chrome	---	**14,00**
8-686**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	black	---	**11,00**
8-687**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	white	---	**11,00**
8-6846**hv**	RETROFIT	GU10	230	82 x 110	70	brushed nickel	---	**14,00**

30° IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel mit Bajonettverschluss


Recessed spotlight, die-cast aluminium, white or black powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable, with bayonet closure

SERIE 332 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
8-3321**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	70	brass polished	---	**17,00**
8-3324**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	70	chrome	---	**17,00**
8-3326**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	70	black	---	**14,00**
8-3327**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	70	white	---	**14,00**
8-33246**hv**	RETROFIT	GU10	230	89 x 125	70	brushed nickel	---	**17,00**
8-3391**shv**	RETROFIT	GU10	230	92 x 88	80	natural brushed	---	**24,00**

25° IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated

QANA ROUND R

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
222-00015	RETROFIT	GU10	230	110 x 180	98	white	---	**45,00**
222-00016	RETROFIT	GU10	230	110 x 180	98	black	---	**45,00**

20° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE


Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K	**6,50**


EINBAULEUCHTEN
RECESSED LUMINAIRES





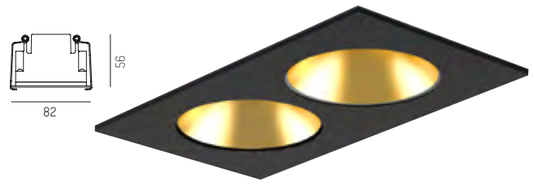




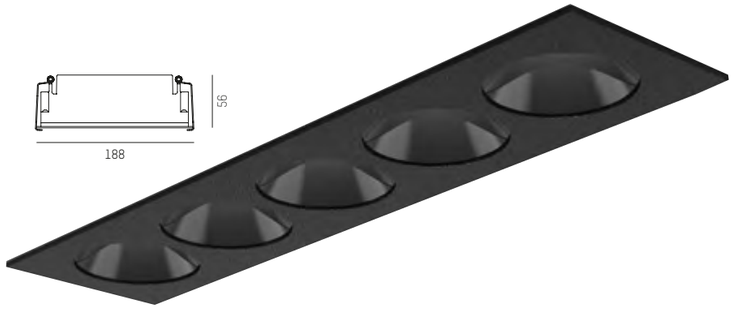

Die DARK NIGHT Familie zeichnet sich durch Ihre Vielfältigkeit, kombiniert mit einer eleganten und reduzierten Designsprache aus.
Zurückversetzte Lichtquellen sorgen für eine herausragende Endblendung. Hochwertige Reflektoren in 4 verschiedenen Farben sorgen für dekorative Akzente - hier als Highlight die edle Oberfläche des schwarzen Reflektors aus spiegelndem Klavierlack.

The DARK NIGHT family is characterised by its versatility, combined with an elegant and minimalistic design language.
Recessed light sources ensure outstanding glare control. High-quality reflectors in four different colours create decorative accents — with the black reflector's glossy piano lacquer finish as a particular highlight.

Reflektorfarben / reflector colours



silver glossy black gold white

DARK NIGHT LENS 2 R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	L x B x ET/L x W x ID		EUR
579-001RR0BWWXX	LED 6W	1050	400-530	90	82 x 46 x 85	76 x 40	**99,00**

DARK NIGHT LENS 3 R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	L x B x ET/L x W x ID		EUR
579-002RR0BWWXX	LED 9W	1050	600-810	90	118 x 46 x 85	112 x 40	**119,00**

DARK NIGHT LENS 5 R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	L x B x ET/L x W x ID		EUR
579-003RR0BWWXX	LED 16W	1050	930-1230	90	188 x 46 x 85	182 x 40	**169,00**

IP20 IK06 DALI UGR<16


KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	FOR	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-88020**6**	nicht dimmbar/not dimmable	1 x DARK NIGHT LENS 2 / 3 / 5 R	40W	1050	37	230	156 x 43 x 30	white	**15,00**
24-12749**0**	DALI	1 x DARK NIGHT LENS 5 R	12-20W	1050	47-28	230	111 x 52 x 22	white	**62,90**
700-3004	CASAMBI dimmbar/dimmable	1 x DARK NIGHT LENS 5 R	16-38	1050	10-36 (54)	230	146,5 x 44 x 30	white	**109,00**

COMPLETE CODE

RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
= 02	22° = 5	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	white = 05
= 03	36° = 8	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	black = 06
= 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90	
= 06			





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, ecessed light source, excl. driver

CHICCO SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
308-0020**7903**02704	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**02705	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**02706	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0020**7903**03004	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**03005	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**03006	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**

IP20 IP65 A G E

Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, 2 beam angles, excl. driver

IVY SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
472-0270**7902**03005	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	20°	**64,00**
472-0270**7902**03006	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	20°	**64,00**


IP20 IP54 A G E



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**395**	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**
24-151**403**	DALI	20W	500	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, starr, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter


Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, fixed, with recessed light source, excl. driver

LIRO R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
472-3001**3560**	LED 6W	500	460	90	2700	70 x 70 x 65	62 x 62	white/black	30°	**69,00**
472-3001**3660**	LED 6W	500	460	90	2700	70 x 70 x 65	62 x 62	black	30°	**69,00**
472-3001**9560**	LED 6W	500	500	90	3000	70 x 70 x 65	62 x 62	white/black	30°	**69,00**
472-3001**9660**	LED 6W	500	500	90	3000	70 x 70 x 65	62 x 62	black	30°	**69,00**

IP20 A G G





MOON SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
139-0030**6800**03005	LED 6W	250	730	80	3000	120 x 120 x 54	105 x 105	white matt	110°	**25,00**
139-0030**6800**04005	LED 6W	250	785	80	4000	120 x 120 x 54	105 x 105	white matt	110°	**25,00**
139-0041**2800**03005	LED 12W	500	1640	80	3000	175 x 175 x 54	160 x 160	white matt	114°	**39,00**
139-0041**2800**04005	LED 12W	500	1700	80	4000	175 x 175 x 54	160 x 160	white matt	114°	**39,00**
139-0051**8800**03005	LED 17W	700	2285	80	3000	300 x 300 x 54	275 x 275	white matt	114°	**79,00**
139-0051**8800**04005	LED 17W	700	2300	80	4000	300 x 300 x 54	275 x 275	white matt	114°	**79,00**

IP20 IP44 A G C



AUFBAUGEHÄUSE/SURFACE HOUSING


CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
643-0001	Aufbaugehäuse, Stahlblech, weiß matt lackiert, exkl. Leuchte und Konverter/ Surface housing, sheet steel, white matt powder-coated, dimmable, excl. luminaire and driver	125 x 125 x 45	white matt	**67,90**
643-0002		180 x 180 x 45	white matt	**71,00**
643-0003		305 x 305 x 45	white matt	**101,90**



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	FOR	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	11W	250	44	230	MOON 120	156 x 43 x 30	white	**13,00**
30-880**106**	on/off	22/30W	500/700	44	230	1 MOON 175 / 1 MOON 300	156 x 43 x 30	white	**14,00**
24-127**19**	on/off	6W	250	23	230	1 MOON 120	42 x 40 x 22	black	**19,80**
24-151**403**	DALI	12/20/ 20W	250/500/ 700	49/40/ 28	230	1-2 MOON 120/ 1 MOON 175/300	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter


Recessed spotlight, die- cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, with recessed light source, excl. driver

AGON FLAT SQUARE

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
222-00132	LED 4W	250	440	90	2700	80 x 80 x 64	68	white	55°	39,00
222-00133	LED 4W	250	440	90	2700	80 x 80 x 64	68	black	55°	39,00
222-00134	LED 4W	250	505	90	3000	80 x 80 x 64	68	white	55°	39,00
222-00135	LED 4W	250	505	90	3000	80 x 80 x 64	68	black	55°	39,00

30° IP20 A G F





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, exkl. Konverter


Recessed spotlight, die- cast aluminium, fine structure, matt powder-coated, excl. driver

AGON SQUARE

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
222-00140	LED 4/9W	250/500	415/705	90	2700	80 x 80 x 84	68	white	36°	49,00
222-00141	LED 4/9W	250/500	415/705	90	2700	80 x 80 x 84	68	black	36°	49,00
222-00142	LED 4/9W	250/500	475/830	90	3000	80 x 80 x 84	68	white	36°	49,00
222-00143	LED 4/9W	250/500	475/830	90	3000	80 x 80 x 84	68	black	36°	49,00

30° IP20 A G F





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

KALIO SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	Ⓕ	COLOUR	REFL.	EUR
308-30023500	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	white	24°	34,00
308-30023600	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	black	24°	34,00
308-30033500	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	white	38°	34,00
308-30033600	LED 9W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80	black	38°	34,00
308-30029500	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	white	24°	34,00
308-30029600	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	black	24°	34,00
308-30039500	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	white	38°	34,00
308-30039600	LED 9W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80	black	38°	34,00

45° IP20 A G E


KONVERTER/DRIVER



CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	13,00
24-151403	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	57,20







Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

SATOR SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	⇩	COLOUR	REFL.	EUR
305-3002**3500**	LED 9W	250	600	90	2700	72 x 72 x 119	68 x 68	white	24°	**49,00**
305-3002**3600**	LED 9W	250	600	90	2700	72 x 72 x 119	68 x 68	black	24°	**49,00**
305-3002**9500**	LED 9W	250	620	90	3000	72 x 72 x 119	68 x 68	white	24°	**49,00**
305-3002**9600**	LED 9W	250	620	90	3000	72 x 72 x 119	68 x 68	black	24°	**49,00**


30° IP20 IP44 A G



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-8800**06**	on/off	11W	250	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W	250	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die- cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

PONTOS SQUARE


CODE	LUMEN/W 350mA	CRI>	KELVIN	L x B x ET/ L x W x ID	⇩	COLOUR	REFL.	EUR
	LED 13W							
305-624**824w27**k	1430	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	white	24°	**74,00**
305-624**824b27**k	1400	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	black	24°	**74,00**
305-624**824w**	1530	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	24°	**74,00**
305-624**824b**	1430	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	24°	**74,00**
305-624**824w40**k	1630	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	24°	**74,00**
305-624**824b40**k	1500	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	24°	**74,00**
305-624**836w27**k	1430	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	white	36°	**74,00**
305-624**836b27**k	1400	80	2700	89 x 89 x 110	78 x 78	black	36°	**74,00**
305-624**836w**	1530	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	36°	**74,00**
305-624**836b**	1430	80	3000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	36°	**74,00**
305-624**836w40**k	1630	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	white	36°	**74,00**
305-624**836b40**k	1500	80	4000	89 x 89 x 110	78 x 78	black	36°	**74,00**


30° IP20 IP44 A G



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-8800**06**	on/off	11W/15W	250/350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-1514**03**	DALI	12W/17W	250/350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**

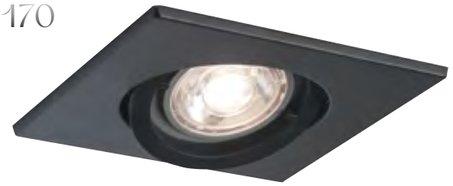



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder galvanisiert, inkl. 30cm Kabel, mit Bajonettverschluss


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated or galvanized, incl. 30cm cable, with bayonet closure

SERIE 4236 HV GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
8-42361**hv**	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	brass polished	---	**17,00**
8-42364**hv**	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	chrome	---	**17,00**
8-42366**hv**	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	black	---	**14,00**
8-42367**hv**	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	white	---	**14,00**
8-42364**6hv**	RETROFIT	GU10	230	88 x 88 x 120	68	brushed nickel	---	**17,00**

25° IP20





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, rund, quadratisch und doppelte Variante


Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, round, square and double version

QANA SQUARE R

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
222-00017	RETROFIT	GU10	230	105 x 105 x 180	95 x 95	white	---	**48,00**
222-00018	RETROFIT	GU10	230	105 x 105 x 180	95 x 95	black	---	**48,00**

20° IP20





QANA DOUBLE SQUARE R

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
222-00019	RETROFIT	GU10	230	198 x 105 x 180	188 x 95	white	---	**94,00**
222-00020	RETROFIT	GU10	230	198 x 105 x 180	188 x 95	black	---	**94,00**

20° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-75251**7**	Core Pro LED Spot, GU10, 5W, 827K	**6,50**



HALOX-100 GEHÄUSE MIT TRAFOTUNNEL
HALOX-100 HOUSING WITH TUNNEL

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128130	130	grey	**44,50**

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 4 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-100 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 20W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 50W, Tunnel für Aufnahme von Betriebsgeräten in entsprechender Größe (Tunnel L x B x H = 190 x 140 x 85 mm)

Installation height including front part 120 mm, 4 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry restriction to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-100 mm, max. light installation height 110 mm, LED lamp power max 20W, lamp power NV/HV/TC max. 50W, tunnel for the installation of control gear of the appropriate size (tunnel L x W x H = 190 x 140 x 85 mm)



HALOX-100 GEHÄUSE/HOUSING

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128100	130	grey	**18,00**

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 2 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-100 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 20W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 50W

Installation height including front part 120 mm, 2 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry limiter to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-100 mm, max. light installation height 110 mm, lamp power LED max. 20W, lamp power NV/HV/TC max .50W



HALOX-100 UNIVERSALFRONTTEIL
HALOX-100 UNIVERSAL FRONT PARTS

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128111	max. 100	grey	**34,90**

Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis Ø max. 100 mm stufenlos möglich, zeitsparend ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten

variable ceiling exit with mineral fiber board, ceiling outlet up to Ø max. 100 mm infinitely variable, time-saving without further reworking smooth the surface if necessary



HALOX-100 UNIVERSALFRONTTEIL
HALOX-100 UNIVERSAL FRONT PARTS

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128110	max. 100	grey	**12,70**

variabler Deckenauslass für Ø von 40-100 mm

variable ceiling exit for Ø from 40-100 mm



HALOX-100 FRONTTEILE
HALOX 100 FRONT PARTS

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128108	68 x 68 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 75 x 75)	grey	**11,10**
113-128109	75 x 75 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 82 x 82)	grey	**11,10**

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions




HALOX-100 FRONTTEILE
HALOX 100 FRONT PARTS

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128101	68 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 75)	grey	**11,10**
113-128102	75 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 82)	grey	**11,10**
113-128103	80 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 87)	grey	**11,10**
113-128104	85 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 92)	grey	**11,10**
113-128106	95 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 102)	grey	**11,10**
113-128107	100 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 107)	grey	**11,10**

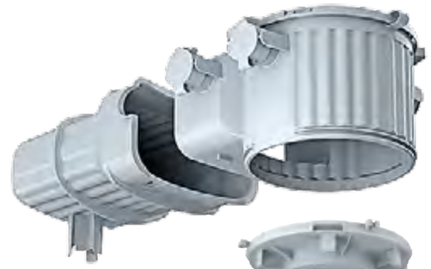

halogenfrei halogenfree

650°C

Gehäuse um 360° drehbar
Housing 360° turnable

FRONTTEIL DECKENAUSLASS
FRONT PARTSCEILING EXIT

Ø 68 - 100 mm

⧄ 68 x 68 mm
⧄ 75 x 75 mm

MIN. Ø LEUCHTENBLENDE
MIN. Ø LUMINAIRE COVERING

75 - 107 mm

75 x 75 mm
82 x 82 mm



UNIVERSAL-FRONTTEIL/UNIVERSAL FRONT PART
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 100 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 100mm

UNIVERSAL-FRONTTEIL MIT MINERALFASERPLATTE
UNIVERSAL FRONT PART WITH MINERAL FIBREBOARD
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 100 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 100mm

BETON-EINBAUGEHÄUSE HALOX-100 FÜR ORTBETON
HALOX 100 CONCRETE HOUSING FOR ON-SITE MIXED CONCRETE

INFORMATION

Für Halogenleuchten (Hochvolt und Niedervolt) und Lautsprecher in Ortbeton ab einer Deckenstärke von 160 mm steht Ihnen mit HaloX ein umfangreiches Gehäusesystem zur Verfügung. Runde und quadratische Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten.
For halogen luminaires (high voltage and low voltage) and loudspeakers in on-site concrete, from a ceiling thickness of 60 mm , From a ceiling thickness of 160mm, halox offers you a comprehensive housing system. Round and square front parts, front parts with mineral fibreboards, transformer tunnels and accessories enable a wide range of installation options.


ABMESSUNGEN & INFO
MEASUREMENTS & INFO

INFORMATION

- Starre und kardanbefestigte Leuchten
- Lampenleistung max. 50 W
- Nur geprüfte (DIN VDE 0711/ EN 60598) sowie mit F oder M W gekennzeichnete Leuchten verwenden.

- fixed and gimbal-mounted luminaires
- lamp power max. 50W
- Use only tested (DIN VDE 0711 / EN60598) as well as with F or M W marked luminaires.







HALOX-180 GEHÄUSE MIT TRAFOTUNNEL
HALOX-180 HOUSING WITH TUNNEL

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128230	210	grey	74,10

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 4 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-180 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 35W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75W, Tunnel für Aufnahme von Betriebsgeräten in entsprechender Größe (Tunnel L x B x H = 190 x 140 x 85 mm)

Installation height including front part 120 mm, 4 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry restriction to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-180 mm, max. light installation height 110 mm, LED lamp power max 35W, lamp power NV/HV/TC max. 75W, tunnel for the installation of control gear of the appropriate size (tunnel L x W x H = 190 x 140 x 85 mm)



HALOX-180 GEHÄUSE/HOUSING

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128200	210	grey	36,00

Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm, 2 Schlagkupplungen M20/25, Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innerer Rohrkürzung, für Leuchten mit Einbaudurchmesser 0-180 mm, max. Einbauhöhe Leuchte 110 mm, Lampenleistung LED max. 35W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75W

Installation height including front part 120 mm, 2 impact couplings M20/25, combination entry with conduit entry limiter to avoid inner conduit shortening, for lights with an installation diameter of 0-180 mm, max. light installation height 110 mm, lamp power LED max. 35W, lamp power NV/HV/TC max.75W



HALOX-180 UNIVERSALFRONTTEIL
UNIVERSAL FRONT PARTS

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128211	max. 180	grey	42,40

Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis Ø max. 180 mm stufenlos möglich, zeitsparend ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten

variable ceiling exit with mineral fiber board, ceiling outlet up to Ø max. 180 mm infinitely variable, time-saving without further reworking smooth the surface if necessary



HALOX-180 UNIVERSALFRONTTEIL
HALOX-180 UNIVERSAL FRONT PARTS

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128210	max. 180	grey	30,70

variabler Deckenauslass für Ø von 0-180 mm

variable ceiling exit for Ø from 0-180 mm




HALOX-180 FRONTTEILE
HALOX 180 FRONT PARTS

CODE	Ø	COLOUR	EUR
113-128201	100 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 107)	grey	17,50
113-128202	110 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 117)	grey	17,50
113-128203	125 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 132)	grey	17,50
113-128204	145 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 152)	grey	17,50
113-128206	160 (Leuchtenblende/Luminaire cover min. 167)	grey	17,50

HALOX Frontteil für quadratischen Deckenauslass - verschiedene Ausführungen für entsprechende Außenabmessungen

HALOX front part for square ceiling exit - different versions for appropriate external dimensions

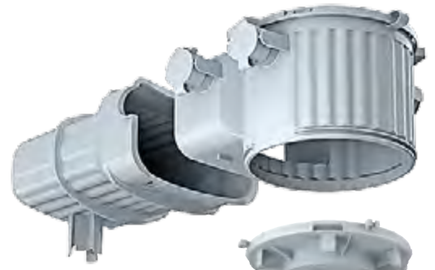

halogenfrei halogenfree

650°C

Gehäuse um 360° drehbar
Housing 360° turnable

FRONTTEIL DECKENAUSLASS
FRONT PARTSCEILING EXIT
Ø 100 - 180 mm

MIN. Ø LEUCHTENBLENDE
MIN. Ø LUMINAIRE COVERING
Ø 107 - 187 mm

BETON-EINBAUGEHÄUSE HALOX-180 FÜR ORTBETON
HALOX 180 CONCRETE HOUSING FOR ON-SITE MIXED CONCRETE

INFORMATION

Für Leuchten und Lautsprecher in Ortbeton steht Ihnen mit HaloX ein umfangreiches Gehäusesystem zur Verfügung. Runde Frontteile, Frontteile mit Mineralfaserplatten, Trafo-Tunnel und Zubehör ermöglichen vielfältige Einbaumöglichkeiten.

For halogen luminaires (high voltage and low voltage) and loudspeakers in on-site concrete, from a ceiling thickness of 60 mm , From a ceiling thickness of 160mm, halox offers you a comprehensive housing system. Round and square front parts, front parts with mineral fibreboards, transformer tunnels and accessories enable a wide range of installation options.

UNIVERSAL-FRONTTEIL/UNIVERSAL FRONT PART
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 180 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 180 mm

UNIVERSAL-FRONTTEIL MIT MINERALFASERPLATTE
UNIVERSAL FRONT PART WITH MINERAL FIBREBOARD
mit variablem Öffnungsmaß (DA) bis Ø 180 mm
with flexible ceiling opening (cutout) diam. 40 - 180 mm


ABMESSUNGEN & INFO
MEASUREMENTS & INFO


INFORMATION

- Starre und kardanbefestigte Leuchten
- Lampenleistung max. 75 W
- Nur geprüfte (DIN VDE 0711/ EN 60598) sowie mit F oder M M gekennzeichnete Leuchten verwenden.

- fixed and gimbal-mounted luminaires
- lamp power max. 75W
- Use only tested (DIN VDE 0711 / EN60598) as well as with F or M M marked luminaires.








Ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet, je eine Schlaucheinführung DM 20 mm und 25 mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Without cover made of galvanized sheet metal, not suitable for fair-faced concrete, one hose entry each DM 20 mm and 2 mm left and right, order cover separately

UNIVERSAL BETONEINBAUGEHÄUSE
UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
332-1001	170 x 170 x 116	47,70
332-2001	450 x 303 x 136	83,70



Ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet, je eine Schlaucheinführung DM 20 mm und 25 mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Without cover made of galvanized sheet metal, not suitable for fair-faced concrete, one hose entry each DM 20mm and 25 mm left and right, order cover separately


ABDECKUNG RUND
COVER ROUND

CODE	FOR	LxBxH/LxWxH	Ø	EUR
332-3r170	SPEAKER 1, ENERGY 2180	300 x 250 x 16	170	41,30

TISCH- UND STEHLEUCHTEN
TABLE AND FLOOR LAMPS

Mit einer angenehmen Farbtemperatur erzeugt MEYJO eine behagliche Atmosphäre und steigert das Wohlbefinden.

With a pleasant colour temperature, MEYJO creates a cosy atmosphere and increases well-being.

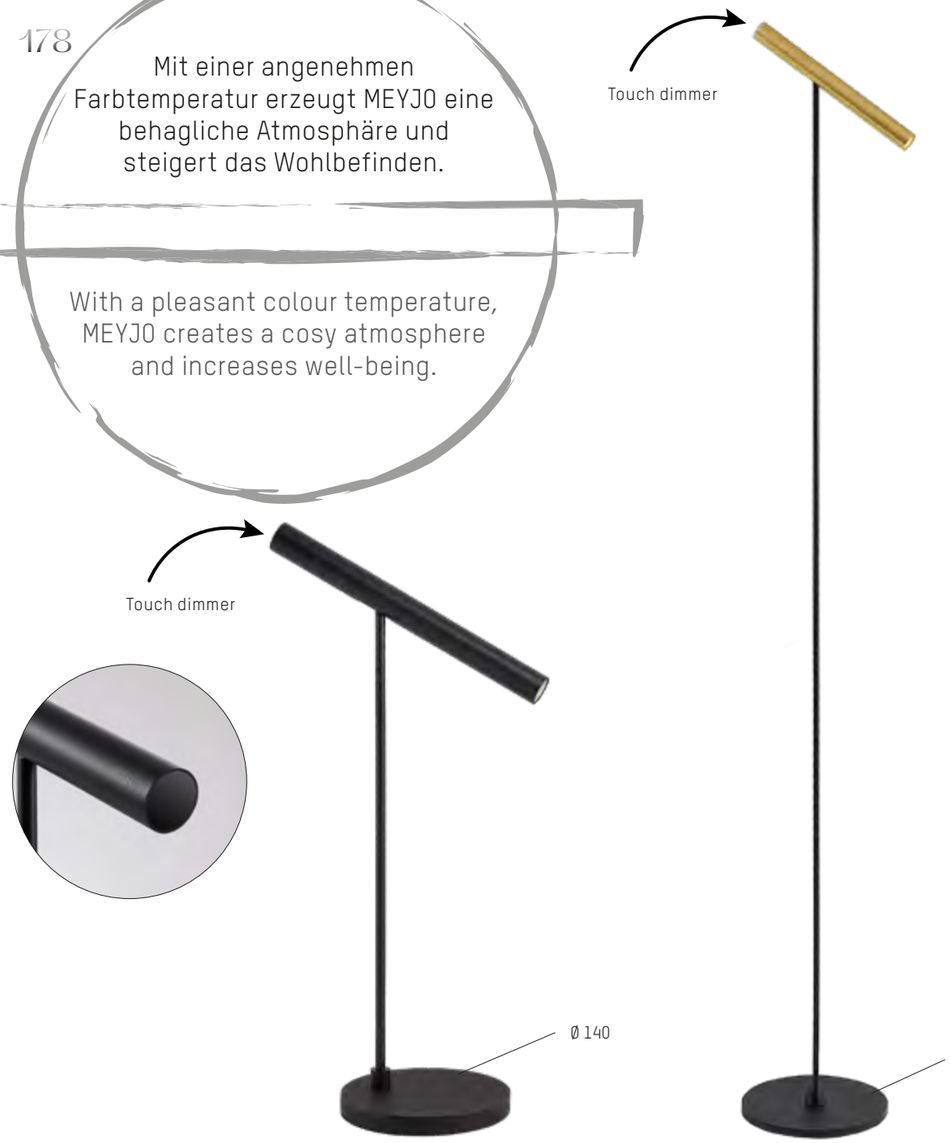

MEYJO T

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L x H/Ø x L x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00171	SYS 9W	450	90	2700	25 x 250 x 435	black/black	28°	**290,00**
222-00172	SYS 9W	450	90	2700	25 x 250 x 435	black/gold	28°	**290,00**
222-00173	SYS 9W	450	90	2700	25 x 250 x 435	black/coffee	28°	**290,00**

IP20

MEYJO F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L x H/Ø x L x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00174	SYS 9W	450	90	2700	25 x 250 x 1400	black/black	28°	**390,00**
222-00175	SYS 9W	450	90	2700	25 x 250 x 1400	black/gold	28°	**390,00**
222-00176	SYS 9W	450	90	2700	25 x 250 x 1400	black/coffee	28°	**390,00**

IP20

MEYJO



Die überarbeitete Tisch- und Stehleuchte MEYJO beeindruckt mit einer verbesserten Sensorensteuerung, die das Bedienen noch intuitiver gestaltet. Mithilfe des Touchdimmers, lässt sich die Leuchte mühelos kontrollieren. Die stufenlose Dimmfunktion ermöglicht eine präzise Anpassung des Lichts an individuelle Bedürfnisse. Die neue MEYJO hat eine Höhe von nur mehr 1,4m, was erhöhte Stabilität bedeutet. Zudem erstrahlt die Leuchte in neuen, attraktiven Farbvarianten wie Schwarz, Gold gebürstet und Coffee gebürstet.

The improved MEYJO table and floor luminaire impresses with an improved sensor control that makes operation even more intuitive. The luminaire can be controlled effortlessly with the help of the innovative gesture control via a hidden sensor. The light can be controlled effortlessly using the touch dimmer. The new MEYJO has a height of only 1.4m, which leads to increased stability.
In addition, the luminaire shines in new, attractive colour variations such as black, brushed gold and brushed coffee.







MELLI S


Die elegante Stehleuchte MELLI beeindruckt mit ihrem filigranen Leuchtendesign und setzt stilvolle Akzente in jedem Raum. Dank der einstellbaren Lichtfarbe (2700/3000K) können individuelle Lichtstimmungen geschaffen werden. Die Stehleuchte verfügt über einen praktischen Touchdimmer, der stufenloses Dimmen ermöglicht. Das hochwertige Gehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung verleiht MELLI eine edle Optik.

The elegant MELLI floor lamp impresses with its filigree luminaire design and sets stylish accents in any room. Thanks to the adjustable light colour (2700/3000K), individual lighting moods can be created.
The floor lamp has a practical touch dimmer that allows infinitely variable dimming.
The high-quality housing with black powder coating gives MELLI a noble look.

MELLI F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00039	SYS 25W	960	90	2700/3000	330 x 1680	black	110°	**499,00**

IP20 IK02

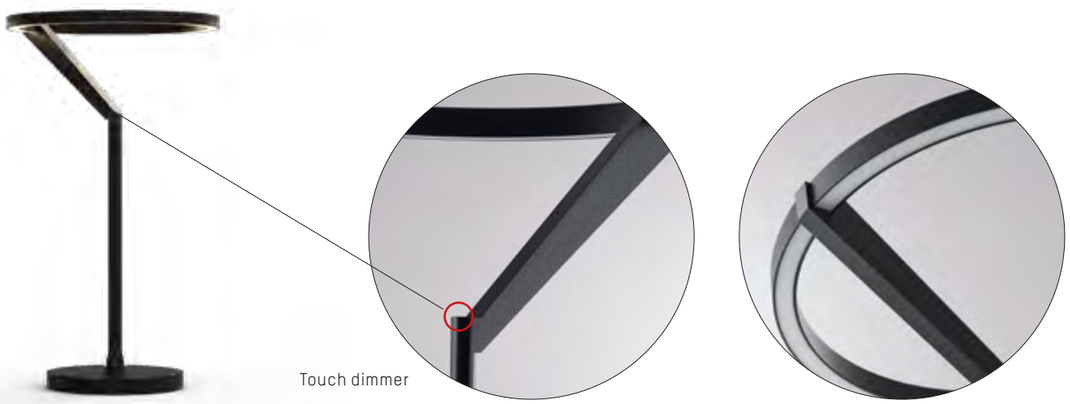

MELLI S T

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00310	SYS 15,5W	535/545	90	2700/3000	219 x 380	black	110°	**289,00**

IP20 IK02





PILLE


Design:
Klaus Nolting

Die vom deutschen Designer Klaus Nolting entworfene Leuchtenfamilie besteht aus mundgeblasenem Kristallglas aus europäischer Fertigung. Der Glaskörper setzt sich aus zwei farblich, harmonisch aufeinander abgestimmten Teilen zusammen. Verbindendes Element ist ein horizontal platzierter Ring, aus dem die Glaskörper entspringen und der gleichzeitig die LEDs trägt.
Die Tisch- und Stehleuchten besitzen einen eleganten Standfuß aus gebeiztem Holz. Die PILLE Single besticht mit charmantem Retro-Look in verschiedenen Glasfarben.

The luminaire family, designed by the German designer Klaus Nolting, is made of mouth-blown crystal glass from European production.
The glass body consists of two harmoniously colour-coordinated parts. A horizontally positioned ring serves as the connecting element, from which the glass bodies emerge and which at the same time carries the LEDs.
The table and floor luminaires feature an elegant base made of stained wood. PILLE Single impresses with its charming retro look in various glass colours.







Mundgeblasenes Kristallglas aus europäischer Fertigung.
Mouth-blown crystal glass from European production.

PILLE T


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	CABLE LENGHT	EUR
737-50033XXtv2	SYS 27W	1290-1650	90	2700	188 x 600	2300	1139,00

PILLE F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	CABLE LENGHT	EUR
737-60013XXtv2	SYS 27W	1290-1650	90	2700	188 x 1200	2300	1209,00

IP20

Farbvarianten
Colour options



COMPLETE CODE			
XX = COLOUR GLASS A / GLASS B			
grey / champagne = gh	rose / champagne = ph	grey / grey = gg	rose / grey = pg

reddot winner 2022

BIG SEE Product Design Award 2023 Winner



PILLE SINGLE T

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	CABLE LENGHT	EUR SWITCHABLE	EUR PUSH DIMM
737-500236XYv1	SYS 14W	630-960	90	2700	188 x 280	2300	389,00	469,00

IP20

COMPLETE CODE			
X = COLOUR GLASS		Y = DIMMABLE	
grey = g	champagne = h	(S) switchable = 0	(P) push dimm = t



Private residence, Austria, Photo: Joachim Rauch




FLOYD

Design: 967arch

Floyd ist eine Büroleuchte mit puristischem Design und markanter Ausstrahlung. Ihre Formensprache entsteht durch Reduktion – definiert durch den leeren Raum, der sie umgibt. So wird sie zur flexiblen Lichtquelle, die sich elegant an unterschiedliche Anforderungen anpasst.
Dank ihrer schlanken und zeitlosen Gestaltung fügt sich Floyd nahtlos in verschiedenste Arbeitsumgebungen ein – mit Stil, Klarheit und Charakter. Dezent im ausgeschalteten Zustand, entfaltet sie im Betrieb ihre beeindruckende Präsenz und schafft ein perfekt abgestimmtes Lichtambiente.
Dank intuitiver Touch-Steuerung lässt sich die Lichtintensität präzise regulieren, während die Farbtemperatur flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. So garantiert Floyd stets die optimale Beleuchtung – ob für fokussiertes Arbeiten oder atmosphärische Akzente. Ein Designstatement, das Funktionalität mit modernster Lichttechnologie verbindet.

Floyd is an office luminaire with a purist design and a distinctive presence. Its design language is shaped by reduction – defined by the empty space that surrounds it. In this way, it becomes a flexible light source that elegantly adapts to different requirements.
Thanks to its slim and timeless design, Floyd integrates seamlessly into a wide range of work environments – with style, clarity and character. Featuring adjustable light intensity and colour temperature control via a touch interface, Floyd always guarantees perfect lighting for your workspace.



Dank intuitiver Touch-Steuerung lässt sich die Lichtintensität präzise regulieren, während die Farbtemperatur flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.
Featuring adjustable light intensity and colour temperature control via a touch interface, Floyd always guarantees perfect lighting for your workspace.

FLOYD T PRO

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00252	SYS 10,5W	610-630	90	3000/3500/4000	535 x 125 x 548	matt white	110°	299,00
222-00253	SYS 10,5W	610-630	90	3000/3500/4000	535 x 125 x 548	matt black	110°	299,00
222-00291	SYS 10,5W	610-630	90	3000/3500/4000	535 x 125 x 548	pink	110°	299,00

IP20



Die Leuchte mit Akku ermöglicht einen autonomen, kabellosen Betrieb – flexibel und unabhängig vom Stromnetz.
The battery-powered luminaire enables autonomous, cordless operation – flexible and independent from the power grid






FLOYD T ACCU

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00250	SYS 12,5W	3 h	610-630	90	2700-5700	535 x 125 x 548	matt white	110°	349,00
222-00251	SYS 12,5W	3 h	610-630	90	2700-5700	535 x 125 x 548	matt black	110°	349,00
222-00290	SYS 12,5W	3 h	610-630	90	2700-5700	535 x 125 x 548	pink	110°	349,00

IP20





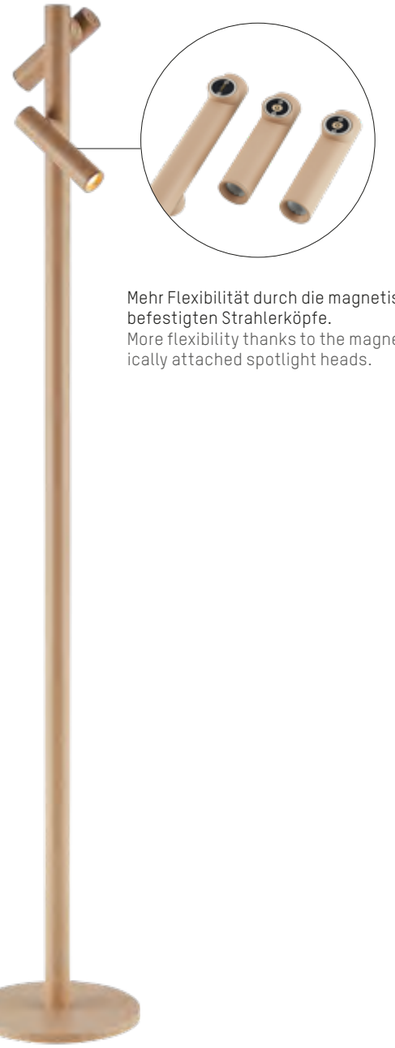

Mehr Flexibilität durch die magnetisch befestigten Strahlerköpfe.
More flexibility thanks to the magnetically attached spotlight heads.

MIMO T

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
333-00087	SYS 2,2W	12 h	50	80	2700	110 x 385	anthracite	**149,00**
333-00088	SYS 2,2W	12 h	50	80	2700	110 x 385	sand	**149,00**

IP54

MIMO F

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
333-00089	SYS 2,2W	12 h	50	80	2700	200 x 1200	anthracite	**199,00**
333-00090	SYS 2,2W	12 h	50	80	2700	200 x 1200	sand	**199,00**

MIMO DOUBLE F

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
333-00091	SYS 2x 2,2W	7 h	100	80	2700	200 x 1200	anthracite	**249,00**
333-00092	SYS 2x 2,2W	7 h	100	80	2700	200 x 1200	sand	**249,00**

IP54

MIMO

Unsere Akkuleuchte MIMO überzeugt neben dem ansprechendem Design auch durch angenehm warmweißes Licht (2700K). Dank des Schutzfaktors IP54 kann die Leuchte im Innen- aber auch im Außenbereich verwendet werden. Egal ob als Leseleuchte oder als Ergänzung für die Outdoor Lounge. Dank ihrem magnetisch befestigten und 360° schwenkbaren Leuchten-Kopf bietet MIMO volle Flexibilität.

In addition to its attractive design, our rechargeable MIMO light also impresses with its pleasant warm white light (2700K). Thanks to the IP54 protection factor, the light can be used both indoors and outdoors. Whether as a reading light or as an addition to the outdoor lounge. Thanks to its magnetically attached and 360° swivelling light head, MIMO offers complete flexibility.








EEDEN

Design: Serge Cornelissen

Unsere EEDEN S T sorgt dank Tunable White (2700K bis 3000K), für eine angenehme Atmosphäre auf jedem Tisch. Sie ist in 4 Farben erhältlich und mit ihrem satinierten Leuchtenkopf ein echter Hingucker. Dank 8h Akkulaufzeit bei gleichbleibender Leuchtkraft ist sie bereit für stimmungsvolle Abende.


Thanks to tunable white (2700K to 3000K), our EEDEN S T creates a pleasant atmosphere on any table. It is available in 4 colours and is a real eye-catcher with its satined luminaire head. Thanks to its 8-hour battery life with constant luminosity, it is ready for atmospheric evenings.

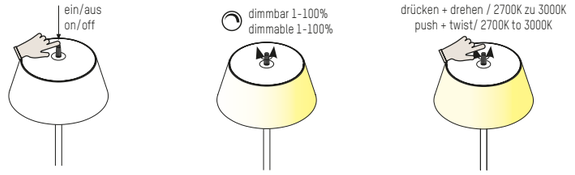

EEDEN S T

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
135-9006**ss5t**	SYS 2,2W	8 h	120	80	2700/ 3000	126 x 369	green	**129,00**
135-9006**su5t**	SYS 2,2W	8 h	120	80	2700/ 3000	126 x 369	rust brown	**129,00**
135-9006**s65t**	SYS 2,2W	8 h	120	80	2700/ 3000	126 x 369	black	**129,00**
135-9006**s95t**	SYS 2,2W	8 h	120	80	2700/ 3000	126 x 369	anthracite	**129,00**

IP65

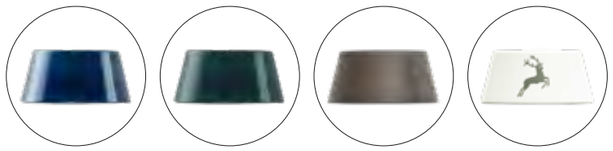



KERAMIKSCHIRM/CERAMIC SCREEN

CODE	COLOUR	EUR
135-0001**00b0**	seablue	**79,00**
135-0001**00f0**	omeagreen	**79,00**
135-0001**00r0**	bronce	**79,00**
135-0001**00s0**	deer grey	**109,00**

GMUNDNER KERAMIK
HANDGEFERTIGT SEIT 1492



AESTA/MINI


Die Akkutischleuchte AESTA ist ein Garant für entspannte Abende und beste Atmosphäre – ob Indoor oder Outdoor. Akku aufladen und die stylische Leuchte dort platzieren, wo bestes Licht und tolle Atmosphäre gewünscht ist. AESTA hat den perfekten Look und macht beste Figur im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie & Hotellerie.

The AESTA rechargeable table luminaire is a guarantee for relaxed evenings and the best atmosphere - whether indoors or outdoors. Charge the battery and place the stylish lamp wherever you want the best light and a great atmosphere. AESTA has the perfect look and cuts a fine figure in the private sphere, but also in the gastronomy and hotel sector.












AESTA MINI

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
333-00072	2W	9 h	140	80	2200/2700	76 x 208	black	**89,00**
333-00073	2W	9 h	140	80	2200/2700	76 x 208	anthracite	**89,00**
333-00074	2W	9 h	140	80	2200/2700	76 x 208	white	**89,00**

IP65 IK06



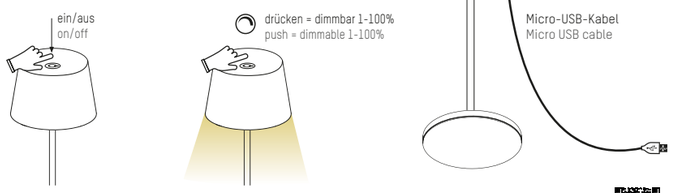

AESTA

CODE	POWER	BATTERY LIFE	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
100-50009**b00**	2W	9 h	185	80	3000	100 x 365	blue	**108,00**
100-50009**600**	2W	9 h	185	80	3000	100 x 365	black	**108,00**
100-50009**500**	2W	9 h	185	80	3000	100 x 365	white	**108,00**
100-50009**y00**	2W	9 h	185	80	3000	100 x 365	yellow	**108,00**
100-50009**g00**	2W	9 h	185	80	3000	100 x 365	green	**108,00**
100-50009**900**	2W	9 h	185	80	3000	100 x 365	anthracite	**108,00**

IP65 IK06



WAND AUFBAULEUCHTEN
WALL SURFACE-MOUNTED LUMINAIRES





FRANZ

FRANZ ist eine wandelbare Leuchte in schlichtem Retrodesign. Der Leuchtenschirm ist in verschiedenen Farben aus Keramik erhältlich. Durch einfaches Tauschen des Schirmes lässt sich die Leuchte an unterschiedliche Anlässe oder Trends individuell anpassen. Ein flexibler Silikon Diffusor schafft eine angenehme und weiche Lichtverteilung.

FRANZ is a versatile luminaire in a simple retro design. The lampshade is available in various ceramic colours. By simply swapping the shade, the luminaire can be individually adapted to different occasions or trends. A flexible silicone diffuser creates a pleasant and soft light distribution.





GMUNDNER KERAMIK
HANDGEFERTIGT SEIT 1492

Die hochwertigen Keramikschirme werden mit Liebe zum Detail in Handarbeit in der Gmundner Keramik Manufaktur in Oberösterreich gefertigt und bemalt.

The high-quality ceramic shades are handcrafted and painted with great attention to detail at the Gmundner Keramik manufactory in Upper Austria.

FRANZ SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	REFL.	COLOUR	EUR
136-2005**s6bd**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	sea blue	**339,00**
136-2005**s6fd**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	omega green	**339,00**
136-2005**s6rd**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	bronce	**339,00**
136-2006**s6sd**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	deer grey 3x small	**359,00**
136-2005**s6sd**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	deer grey 1x big	**359,00**

IP20 DALI







SVEN


Design:
Rainer Mutsch


SVEN ist eine wandelbare Leuchte in schlichtem Retrodesign des österreichischen Designers Rainer Mutsch. Der Leuchtenschirm ist in verschiedenen Farben aus Metall erhältlich. Durch einfaches Tauschen des Schirmes lässt sich die Leuchte an unterschiedliche Anlässe oder Trends individuell anpassen. Ein flexibler Silikon Diffusor schafft eine angenehme und weiche Lichtverteilung.

SVEN is a versatile luminaire in a simple retro design by the Austrian designer Rainer Mutsch. The lampshade is available in various metal colours. By simply swapping the shade, the luminaire can be individually adapted to different occasions or trends. A flexible silicone diffuser creates a pleasant and soft light distribution.


merlot


creme


forest


black



Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

SVEN SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	REFL.	COLOUR	EUR
136-2003**s6gd**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	merlot	**289,00**
136-2003**s6hd**	SYS 12W	1000	90	2700/3000	280 x 88	130°	creme	**289,00**
136-2003**s6ld**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	forest	**289,00**
136-2003**s66d**	SYS 12W	850	90	2700/3000	280 x 88	130°	black	**289,00**

IP20 DALI



MAG


Die MAG W Wandaufbauleuchte kombiniert hochwertiges Design mit maximaler Funktionalität. Mit CRI>90, einem blendfreien 40° Ausstrahlwinkel und einem eleganten Aluminiumgehäuse in Schwarz oder Weiß schafft sie perfekte Lichtqualität und Ästhetik. Direktlicht und ein indirekter Deckenanteil sorgen für eine ausgewogene Raumausleuchtung, während der eingebaute 230 V-Treiber und die Dimmfunktion maximale Flexibilität bieten.


The MAG W surface-mounted wall luminaire seamlessly combines high-quality design with maximum functionality. With CRI>90, a glare-free 40° beam angle, and an elegant aluminium housing in black or white, it delivers outstanding light quality and aesthetics. Direct light and an indirect ceiling component ensure balanced room illumination, while the built-in 230 V driver and dimming function provide maximum flexibility.


MAG W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H x T/Ø x H x D	COLOUR	LENS	EUR
222-00216	SYS 17W	1120	90	2700	120 x 54 x 150	white	57°	**269,00**
222-00217	SYS 17W	1120	90	2700	120 x 54 x 150	black	57°	**269,00**
222-00218	SYS 17W	1175	90	3000	120 x 54 x 150	white	57°	**269,00**
222-00219	SYS 17W	1175	90	3000	120 x 54 x 150	black	57°	**269,00**

350° IP40 IK02 UGR<16

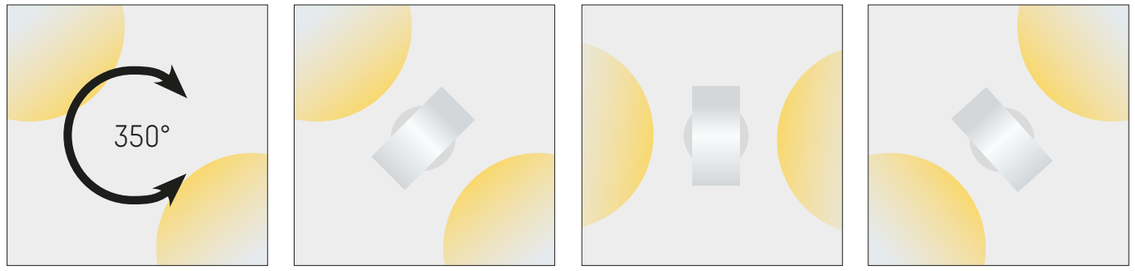

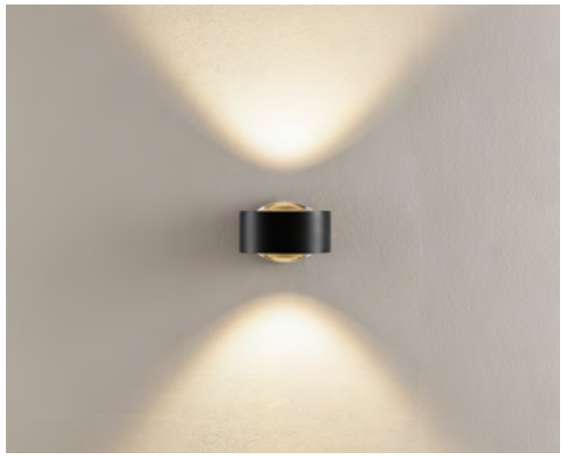

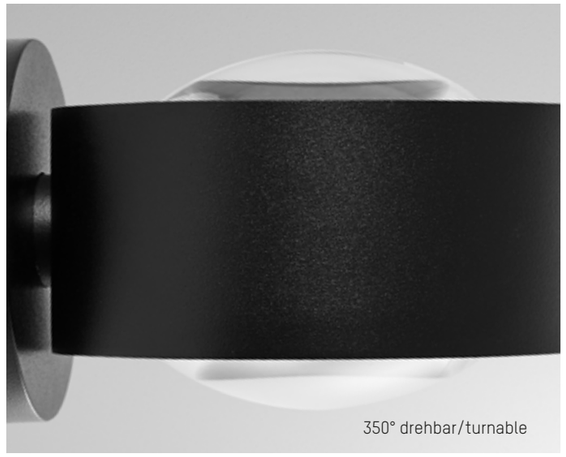

350° drehbar/turnable



MELLI SD WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, IP20

MELLI SD wall-mounted luminaire, made of aluminium, black, similar to RAL 9005, polycarbonate diffuser, beam angle 110°, indirect light output,with driver, max. 350 mA,dimmable via DALI-2 and push-dim,IP20.






MELLI M SD indirekt/indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00038	SYS 15W	490/520	90	2700/ 3000	330 x 135	black	110°	**349,00**

IP20 IK02





Hendrik kombiniert moderne Lichttechnik mit gemütlichen Materialien - die Dekorplatte aus Filz kann in verschiedenen Farben kombiniert werden und sorgt für eine angenehmen Lichtstimmung an der Wand.

Hendrik combines modern lighting technology with cosy materials — the decorative felt panel can be combined in various colours and creates a pleasant lighting atmosphere on the wall.

HENDRIK M W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	COLOUR	REFL.	EUR
590-0111**2010**0s600	SYS 13W	350	90	2700/ 3000	160 x 223 x 63	blue	170°	**149,00**
590-0111**2020**0s600	SYS 13W	350	90	2700/ 3000	160 x 223 x 63	anthracite	170°	**149,00**
590-0111**2030**0s600	SYS 13W	350	90	2700/ 3000	160 x 223 x 63	light grey	170°	**149,00**
590-0111**2040**0s600	SYS 13W	350	90	2700/ 3000	160 x 223 x 63	seagrass	170°	**149,00**

HENDRIK L W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	COLOUR	REFL.	EUR
590-0111**3010**0s600	SYS 13W	240	90	2700/ 3000	230 x 270 x 73	blue	170°	**159,00**
590-0111**3020**0s600	SYS 13W	240	90	2700/ 3000	230 x 270 x 73	anthracite	170°	**159,00**
590-0111**3030**0s600	SYS 13W	240	90	2700/ 3000	230 x 270 x 73	light grey	170°	**159,00**
590-0111**3040**0s600	SYS 13W	240	90	2700/ 3000	230 x 270 x 73	seagrass	170°	**159,00**

IP20

Aparthotel Die Sonne, Obertauern, AUSTRIA
Photo: Joachim Rauch

TUB NEW

TUB W überzeugt als kompakte Wandaufbauleuchte mit klarer Form und direktem sowie indirektem Lichtaustritt. Die präzise Lichtverteilung schafft eine angenehme Raumwirkung. Dimmbar via DALI 2 oder Push, erhältlich in 2700K oder 3000K mit CRI >90.

TUB W impresses as a compact wall-mounted luminaire with a clear form and direct as well as indirect light emission. The precise light distribution creates a pleasant spatial effect. Dimmable via Dali 2 or Push, available in 2700K or 3000K with CRI >90.

TUB W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00440	SYS 10,5W	450/490	90	2700/ 3000	200 x 145 x 40	black	50°	269,00
222-00441	SYS 10,5W	450/490	90	2700/ 3000	200 x 145 x 40	white	50°	269,00
222-00442	SYS 10,5W	450/490	90	2700/ 3000	200 x 145 x 40	coffee	50°	269,00


IP65 IK02











LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

FORO SHORT W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00324	SYS 4,5W	315/335	90	2700/ 3000	70 x 60 x 75	white	89,00
222-00325	SYS 4,5W	315/335	90	2700/ 3000	70 x 60 x 75	black	89,00

IP20



LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

FORO LONG W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00326	SYS 11W	955/1020	90	2700/ 3000	300 x 70 x 100	white	199,00
222-00327	SYS 11W	955/1020	90	2700/ 3000	300 x 70 x 100	black	199,00

IP20





Wandleuchte aus Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/indirekt

Wall luminaire made of aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam

TAKE G9

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x T/L x W x D	COLOUR	EUR
472-29109w	RETROFIT	G9	230	100 x 100 x 100	white	69,00
472-29109b	RETROFIT	G9	230	100 x 100 x 100	black	69,00

IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-65702	Core Pro LED Capsule, G9, 5W, 827K, nicht dimmbar/not dimmable	26,40




Wandleuchte, Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

NOVEL

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
472-3927**050**	SYS 8W	595	90	2700	100 x 100 x 100	white	**189,00**
472-3927**060**	SYS 8W	270	90	2700	100 x 100 x 100	black	**189,00**
472-3927**0630**	SYS 8W	485	90	2700	100 x 100 x 100	black/gold	**229,00**
472-3927**0140**	SYS 8W	295	90	2700	100 x 100 x 100	alu brushed	**189,00**
472-3929**050**	SYS 8W	590	90	3000	100 x 100 x 100	white	**189,00**
472-3929**060**	SYS 8W	310	90	3000	100 x 100 x 100	black	**189,00**
472-3929**0630**	SYS 8W	310	90	3000	100 x 100 x 100	black/gold	**229,00**
472-3929**0140**	SYS 8W	595	90	3000	100 x 100 x 100	alu brushed	**189,00**

IP20

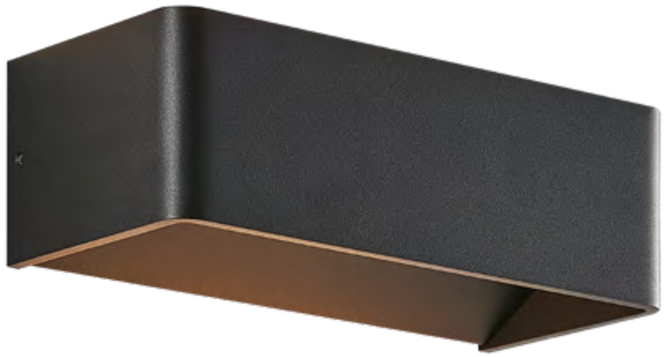

Wandleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet oder lackiert, direkt/indirekt breitstrahlend, inkl. Konverter


Wall luminaire, aluminium, brushed or powder-coated, direct/indirect beam, incl. driver

ALICA

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
472-0000**7900**02705	SYS 8W	400	90	2700	200 x 100 x 70	white	**199,00**
472-0000**7900**02706	SYS 8W	215	90	2700	200 x 100 x 70	black	**199,00**
472-0000**7900**02763	SYS 8W	305	90	2700	200 x 100 x 70	black/gold	**239,00**
472-0000**7900**02714	SYS 8W	320	90	2700	200 x 100 x 70	alu brushed	**199,00**
472-0000**7900**03005	SYS 8W	420	90	3000	200 x 100 x 70	white	**199,00**
472-0000**7900**03006	SYS 8W	220	90	3000	200 x 100 x 70	black	**199,00**
472-0000**7900**03063	SYS 8W	320	90	3000	200 x 100 x 70	black/gold	**239,00**
472-0000**7900**03014	SYS 8W	330	90	3000	200 x 100 x 70	alu brushed	**199,00**

IP20

VINA

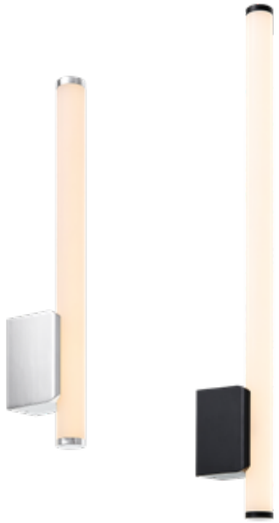

VINA, zeitlose Eleganz für Ihr Badezimmer. Die Wandaufbauleuchten VINA und VINA UP vereinen edles Design mit praktischer Funktion. Ihr reduzierter Look passt perfekt in moderne Badkonzepte. Individuelle Lichtstimmung: Wahlweise mit 2700 K oder 3000 K erhältlich – für warmes oder weißes Licht ganz nach Wunsch.
Schnelle Montage: Die clevere Konstruktion ermöglicht eine einfache und zeitsparende Installation. Ob als horizontales Statement oder elegante Wandfackel – VINA bringt stilvolles Licht ins Bad.

VINA, timeless elegance for your bathroom. The surface-mounted luminaires VINA and VINA UP combine sophisticated design with practical functionality. Their minimalist look fits perfectly into modern bathroom concepts. Customisable lighting mood: Available with either 2700 K or 3000 K – for warm or neutral white light, just as you prefer. Quick installation: The clever construction enables easy and time-saving mounting. Whether as a horizontal design statement or an elegant wall torch – VINA brings stylish light into the bathroom.

VINA UP S W

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00220	SYS 8,5W	500	475/505	90	2700/ 3000	400 x 45 x 86	black	360°	149,00
222-00221	SYS 8,5W	500	475/505	90	2700/ 3000	400 x 45 x 86	chrome	360°	159,00

VINA UP M W

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00222	SYS 13,5W	350	845/905	90	2700/ 3000	600 x 45 x 86	black	360°	169,00
222-00223	SYS 13,5W	350	845/905	90	2700/ 3000	600 x 45 x 86	chrome	360°	179,00


IP44 IK02











VINA S W

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00224	SYS 8,5W	500	475/505	90	2700/ 3000	400 x 45 x 86	black	360°	149,00
222-00225	SYS 8,5W	500	475/505	90	2700/ 3000	400 x 45 x 86	chrome	360°	159,00

VINA M W

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00226	SYS 13,5W	350	845/905	90	2700/ 3000	600 x 45 x 86	black	360°	169,00
222-00227	SYS 13,5W	350	845/905	90	2700/ 3000	600 x 45 x 86	chrome	360°	179,00

IP44 IK02





OLA I SD



OLA II SD

OLA

Wand,-Deckenaufbauleuchte aus Glas, Austrahlwinkel 125°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter und Baldachin schwarz

Wall-ceiling luminaire, made of glass, beam 125°, light output direct, with converter, max. 500mA, dimmability: phase section, adapter and ceiling base black

DEKORRING/DECOR RING

CODE	Ø x H	COLOUR	EUR
222-00305	131 x 24	chrome	18,00



OLA I SD

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	COLOUR	REFL.	EUR
222-s00303	SYS 6,5W	500	310/335/345	90	2700/3000/4000	132 x 78	black	125°	199,00

OLA II SD

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	COLOUR	REFL.	EUR
222-s00304	SYS 6,5W	500	350/380/390	90	2700/3000/4000	132 x 78	black	125°	189,00

IP65 IK05

SCHUTZZONEN
PROTECTION ZONES

- ZONE 2 | IP44
- ZONE 3 | IP65
- ZONE 4 | IP67

⊗ CLEAR

IP44
geschützt gegen Spritzwasser/
Protected against splash water

IP65
geschützt gegen Strahlwasser/
Protected against water jets

IP67
geschützt gegen zeitweises Eintauchen/
Protected against temporary immersion





CARA

Spiegelleuchte, opale Polycarbonatabdeckung, Sockel aus Aluminium, Schirmbefestigung mittels Klappfedern, Einspeisung seitlich oder mittig an der Leuchten-Rückseite möglich, optional auch als DALI-Version erhältlich

Mirror light, opal polycarbonate cover, aluminium base, shade fastening by means of hinged springs, feed-in possible at the side or center at the rear of the light, Optionally also available as a DALI version

CARA S NEW

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00292	SYS 9,5W	920/945	80	3000/ 4000	401 x 28 x 46	white	white	189,00
222-00293	SYS 9,5W	920/945	80	3000/ 4000	401 x 28 x 46	white	black	189,00

CARA M

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00294	SYS 13,5W	1260/1340	80	3000/ 4000	604 x 58 x 46	white	white	209,00
222-00295	SYS 13,5W	1260/1340	80	3000/ 4000	604 x 58 x 46	white	black	209,00

CARA L

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00296	SYS 19,5W	2285/2415	80	3000/ 4000	905 x 58 x 46	white	white	279,00
222-00297	SYS 19,5W	2285/2415	80	3000/ 4000	905 x 58 x 46	white	black	279,00

CARA XL

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00298	SYS 27W	2750/2900	80	3000/ 4000	1190 x 58 x 46	white	white	359,00
222-00299	SYS 27W	2750/2900	80	3000/ 4000	1190 x 58 x 46	white	black	359,00

IP44 IK10

CARA S DALI NEW

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00292d	SYS 9,5W	920/945	80	3000/ 4000	401 x 58 x 46	white	white	249,00
222-00293d	SYS 9,5W	920/945	80	3000/ 4000	401 x 58 x 46	white	black	249,00

CARA M DALI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00294d	SYS 13,5W	1260/1340	80	3000/ 4000	604 x 58 x 46	white	white	319,00
222-00295d	SYS 13,5W	1260/1340	80	3000/ 4000	604 x 58 x 46	white	black	319,00

CARA L DALI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00296d	SYS 19,5W	2285/2415	80	3000/ 4000	905 x 58 x 46	white	white	379,00
222-00297d	SYS 19,5W	2285/2415	80	3000/ 4000	905 x 58 x 46	white	black	379,00

CARA XL DALI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR COVER	COLOUR SOCKET	EUR
222-00298d	SYS 27W	2750/2900	80	3000/ 4000	1190 x 58 x 46	white	white	444,00
222-00299d	SYS 27W	2750/2900	80	3000/ 4000	1190 x 58 x 46	white	black	444,00

IP44 IK10 DALI

SEITLICHE EINSPEISUNG/SIDE FEED

CODE	Farbe/Colour	EUR
222-a00294	white	8,00
222-a00295	black	8,00



LANU

Badezimmerleuchte mit IP44 Schutzklasse, Echtglas in zwei Ausführungen, G9 Leuchtmittel - flexibel in Lichtfarbe und Intensität

Bathroom light with IP44 protection class, real glass in two versions, G9 light source - flexible in light colour and intensity



LANU ROUND W

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00113	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	white	139,00
222-00114	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	black	139,00
222-00115	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	chrome	149,00

IP44



LANU FLAT W

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00116	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	white	139,00
222-00117	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	black	139,00
222-00118	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	chrome	149,00

IP44



LANU FLAT 2 W inkl. Glas/incl.glass

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-s00121	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	white	169,00
222-s00122	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	black	169,00
222-s00123	RETROFIT	G9	230	115 x 100 x 168	chrome	179,00

IP44

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-657802	Core Pro LED Capsule, G9, 5W, 827K	26,40



Flexible LED Leseleuchte Aluminium, Kopf & Wandmontage Flexarm schwarz, Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°, Ein/Aus Schalter schwarz an der Leuchte, inkl. Konverter, Kopf: DM 20, L60, Baldachin: DM 63, H37



Flexible LED aluminium reading lamp, black arm, head with infinitely adjustable light cone 10° - 60°, incl. on/off switch, canopy: Ø 63, D 37 mm, incl. driver



ZHOOM W


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L	COLOUR	LENS	EUR
56-185034ng1	SYS 2W	150	90	2700	max. 300	white	10-60°	**425,00**
56-185036ng1	SYS 2W	150	90	2700	max. 300	black	10-60°	**425,00**
56-185035ng1	SYS 2W	150	90	2700	max. 300	alu brushed	10-60°	**425,00**
56-185033ng1	SYS 2W	150	90	3000	max. 300	white	10-60°	**425,00**
56-185032ng1	SYS 2W	150	90	3000	max. 300	black	10-60°	**425,00**
56-185030ng1	SYS 2W	150	90	3000	max. 300	alu brushed	10-60°	**425,00**

IP20 A1 G E






white


black

Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350° schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off

Surface mounted wall luminaire, made of aluminium, lens beam 35°, light output direct, swiveling 350°, tilting 90°, with converter, dimmabillity: on/off

ANIO II W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00198	SYS 4,5W	250/260	90	2700/ 3000	63 x 40 x 130	black	35°	**149,00**
222-00199	SYS 4,5W	250/260	90	2700/ 3000	63 x 40 x 130	white	35°	**149,00**
222-00200	SYS 4,5W	250/260	90	2700/ 3000	63 x 40 x 130	black/gold	35°	**149,00**

90° 350° IP20 A1 G F



Wandaufbauleuchte, aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, DIP-Switch 2700/3000K

Surface-mounted wall light, made of aluminium, light emission direct, dipswitch 2700/3000K


black/gold


black/black

AROK W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L x B x H/Ø x L x W x H	COLOUR	EUR
222-00093	SYS 6,5W	385/400	90	2700/ 3000	26 x 35 x 30 x 180	black/black	**169,00**
222-00094	SYS 6,5W	385/400	90	2700/ 3000	26 x 35 x 30 x 180	black/gold	**169,00**
222-00095	SYS 6,5W	385/400	90	2700/ 3000	26 x 35 x 30 x 180	black/coffee	**169,00**

IP20 A1 G F





Wandaufbauleuchte, aus Aluminium, schwenkbar 90°, drehbar 350°, direkt/indirekt strahlend

Surface-mounted wall light, made of aluminium, swivelling 90°, rotatable 350°, direct/indirect distribution

CLARUS

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	COLOUR	REFL.	EUR
276-0151**0904**02705**tr**	SYS 8W	400	90	2700	120 x 82	white	40°	**269,00**
276-0151**0904**02706**tr**	SYS 8W	365	90	2700	120 x 82	black	40°	**269,00**
276-0151**0904**02763**tr**	SYS 8W	365	90	2700	120 x 82	black/gold	40°	**269,00**

90° 350° IP20



Wandaufbauleuchte aus Aluminium, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 90°, drehbar 350°

Surface mounted wall luminaire, made of aluminium, light output direct, swivelling 90°, rotatable 350°

MISSOR READ W GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
222-00237	RETROFIT	GU10	230	102 x 100 x 105	white	**59,00**
222-00238	RETROFIT	GU10	230	102 x 100 x 105	black	**59,00**

90° 350° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	**6,50**

DEKORRING/WABENRASTER/DECORATION RING/HONEYCOMB




CODE	INFORMATION	COLOUR	EUR
276-7000	Ring aus Kunststoff, gold, weiß oder schwarz, werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Synthetic decoration ring, gold, white or black, changeable without tools (order separately)	gold	**6,90**
276-7001		white	**6,90**
222-A00021		black	**6,90**
276-1002	Wabenraster aus Metall, werkzeuglos wechselbar (separat ordern) Metal honeycomb, changeable without tools (order separately)	black	**4,80**




Wandeinbauleuchte aus Aluminium, hochwertige Glaslinse Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

Recessed wall luminaire made of aluminium, high quality glass lens light output direct, without converter, max. 500mA, dimmability: see converter, IP20





LINSE FOKUS 10°
LENS FOCUS 10°



LINSE FOKUS 60°
LENS FOCUS 60°

ZHOOM WR

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x ET/L x ID	COLOUR	EUR
56-185025ng1	SYS 2W	150	90	2700	300 x 15	white	**352,00**
56-185023ng1	SYS 2W	150	90	2700	300 x 15	black	**352,00**
56-185024ng1	SYS 2W	150	90	2700	300 x 15	natural	**352,00**
56-185029ng1	SYS 2W	150	90	3000	300 x 15	white	**352,00**
56-185027ng1	SYS 2W	150	90	3000	300 x 15	black	**352,00**
56-185026ng1	SYS 2W	150	90	3000	300 x 15	natural	**352,00**

IP20



KONVERTER PMR/DRIVER PMR

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
75-mpl5	nicht dimmbar, 230V AC/not dimmable, 230V AC	4	500	9	51 x 32 x 18	black	**16,90**





black/gold

black/black

Wandeinbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 160mA, Dimmbarkeit: on/off

Recessed wall luminaire made of aluminium, lens beam 30°, light output direct, with converter, max. 160mA, dimmabillity: on/off



EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a155100	60 x 63	6,00



EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a906402	60 x 62	5,00

AROK WR

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L		COLOUR	REFL.	EUR
222-00168	SYS 6,5W	225/280	90	2700/ 3000	103 x 468	68	black	30°	169,00
222-00169	SYS 6,5W	225/280	90	2700/ 3000	103 x 468	68	black/gold	30°	169,00
222-00170	SYS 6,5W	225/280	90	2700/ 3000	103 x 468	68	black/coffee	30°	169,00

IP20



Wandeinbauleuchte aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: on/off

Recessed wall luminaire made of aluminium, lens beam 35°, light output direct, swiveling 350°, tiliting 90°, with converter, max. 200mA, dimmabillity: on/off



black



white white

ANIO II WR

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L		COLOUR	REFL.	EUR
222-00201	SYS 4,5W	250/260	90	2700/ 3000	103 x 143	68	black	35°	139,00
222-00202	SYS 4,5W	250/260	90	2700/ 3000	103 x 143	68	white	35°	139,00
222-00203	SYS 4,5W	250/260	90	2700/ 3000	103 x 143	68	black/gold	35°	139,00

90° 350 IP20



EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a155100	60 x 63	7,20



EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a906402	60 x 62	5,00




WALL




Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring



222-00097
222-00098



222-00099
222-00100

WALL 68R IP44

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/Ø x ID		COLOUR	IP	EUR
222-00097	SYS 4W	145	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 60	68	white	44	89,00
222-00098	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 60	68	black	44	89,00
222-00099	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 60	68	white	44	89,00
222-00100	SYS 4W	110	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 60	68	black	44	89,00

IP 44 IK02 A F



EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a155100	60 x 63	6,00




EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a906402	60 x 62	5,00










222-00101
222-00102



222-00103
222-00104

WALL 68R GLASS IP44


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	IP	EUR
222-00101	SYS 4W	80	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 60	68	white	44	99,00
222-00102	SYS 4W	40	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 60	68	black	44	99,00
222-00103	SYS 4W	85	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 78 x 60	68	white	44	99,00
222-00104	SYS 4W	50	90	2700/ 3000/ 4000	78 x 78 x 60	68	black	44	99,00

IP 44 IK09 A F



Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring



WALL 68R AURA NEW


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H x ET/Ø x H x ID		COLOUR	Lichtaustritt/ Light output	EUR
222-s00119	SYS 4W	4	90	2700/ 3000/ 4000	77 x 56 x 60	68	white	indirekt/indirect	75,00
222-s00120	SYS 4W	4	90	2700/ 3000/ 4000	77 x 56 x 60	68	black	indirekt/indirect	75,00

IP 44 IK02



Wand-Einbauchleuchte aus Aluminium, Helligkeit und Lichtfarbe vor Einbau einstellbar, Durchgangsverdrahtung

Recessed wall luminaire made of aluminium, brightness and light colour pre adjustable, through-wiring




WALL 68R QUAD IP44 NEW


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	IP	EUR
222-s00300	SYS 4W	25	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 60	68	white	44	94,00
222-s00301	SYS 4W	25	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 60	68	black	44	94,00

IP 44 IK02





222-00105
222-00106



222-00107
222-00109

WALL 68R SINA IP44


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	IP	EUR
222-00105	SYS 4W	140	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 60	68	white	44	94,00
222-00106	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 60	68	black	44	94,00
222-00107	SYS 4W	140	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 60	68	white	44	94,00
222-00109	SYS 4W	130	90	2700/ 3000/ 4000	75 x 75 x 60	68	black	44	94,00

IP 44 IK02



Aluminiumleuchte für den Wandeinbau mit einstellbarer Helligkeit und Lichtfarbe (vor Einbau). Integrierter Tageslichtsensor (abschaltbar) und regulierbare Einschaltdauer.

Recessed wall luminaire made of aluminium with adjustable brightness and light colour (pre-installation). Integrated daylight sensor (can be deactivated) and adjustable switch-on duration.



WALL 68R S ROUND


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	EUR
222-s00320	SYS 2W	35	90	3000	72 x 70	68	white	118,00
222-s00321	SYS 2W	35	90	3000	72 x 70	68	black	118,00

IP44



Aluminiumleuchte für den Wandeinbau mit einstellbarer Helligkeit und Lichtfarbe (vor Einbau). Integrierter Tageslichtsensor (abschaltbar) und regulierbare Einschaltdauer.

Recessed wall luminaire made of aluminium with adjustable brightness and light colour (pre-installation). Integrated daylight sensor (can be deactivated) and adjustable switch-on duration.



WALL 68R S ROUND

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	EUR
222-s00320	SYS 2W	35	90	3000	72 x 70	68	white	118,00
222-s00321	SYS 2W	35	90	3000	72 x 70	68	black	118,00

IP44



EINBAUDOSE/RECESSED BOX

CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a155100	60 x 63	6,00



EINBAUDOSE/RECESSED BOX


CODE	Ø x T/Ø x ID	EUR
113-a906402	60 x 62	5,00





Wandeinbauleuchte aus Aluminium, quadratisch, pulverbeschichtet, asymmetrisch, Diffusor opal, Lichtaustritt direkt, inkl. Haltefedern für Hohlraummontage, exkl. Konverter, Betoneinbaugehäuse separat ordern

Recessed wall luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, asymmetrical light exit, opal diffuser, excl. converter, recessed box to be ordered separately



PAN

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x ET/W x H x ID		COLOUR	EUR
305-0130**3800**03005	LED 3W	250	155	80	3000	80 x 80 x 62	69 x 69	white	**45,00**
305-0130**3800**03004	LED 3W	250	155	80	3000	80 x 80 x 62	69 x 69	silver	**45,00**
305-0130**3800**03006	LED 3W	250	155	80	3000	80 x 80 x 62	69 x 69	black	**45,00**

IP20



BETONEINBAUGEHÄUSE/CONCRETE HOUSING

CODE	INFO	B x H x T/W x H x ID	ET L x B x H/ID x L x W x H	EUR
305-5058	Aus verzinktem Blech, inkl. Einputzrahmen, passend für PAN nicht für Sichtbeton geeignet/ made of galvanised sheet, incl. plastering frame, suitable for PAN not suitable for exposted concrete	142 x 138 x 38	140 x 125 x 50	**23,30**



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127**19**	on/off	6W	250	23	230	42 x 40 x 22	black	**19,80**

VOLARE SCHIENENSYSTEM
VOLARE TRACK SYSTEM

PRIVATE LIVING, F1 Fotodesign Mitterhumer, AUSTRIA

VOLARE TRACK SYSTEM



2-PHASE TRACK

MASSSTAB 1:1 / SCALE 1:1

individuell kürzbar
cut to length as required

Einbau | Installation

MONTAGEVIDEO
MOUNTING VIDEO

VOLARE MONTAGE MÖGLICHKEITEN
VOLARE MOUNTING OPTIONS

1 Endkappe / End piece
2 Seilabhängung / Steel cable suspension
3 Linearverbinder / Linear connector
4 Deckenbefestigung / Ceiling bracket
5 90° Winkelverbinder / 90° connector
6 Mitteleinspeisung mit Baldachin / Central power feed with canopy
7 Profil / Profile
8 T-Verbinder / T connector
9 Blindabdeckung / Aluminium cover
10 Mitteleinspeisung / Central power feed
11 Endeinspeisung / End power feed
12 Kabeleinspeisung / Cabel end power feed



LA SONETT - patisserie | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMUNDEN, AUSTRIA


THE SMALLEST 2-PHASE TRACK SYSTEM IN THE WORLD

Die Alternative für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Minimalismus und Purismus werden in einer 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm vereint. Volare ist weltweit das kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem. Einfachste Montage der Schienen direkt an Wand oder Decke durch vorgebohrte Löcher oder als abgehängte Versionen mittels Seil oder Stangen. Der neue Adapter besticht nicht nur durch seine kompakte Bauform, sondern ist auch völlig unkompliziert in der Schiene zu fixieren.

The alternative for those who are looking for something delicate and special. Minimalism and purism are united in a 230V two-phase 18x18mm rail. Volare is currently the smallest two-phase power rail system worldwide. Pre-drilled holes make rails extremely simple to fit to walls and ceilings or as pendant versions with cables and rods. The new adaptor is not only impressively small but is also extremely simple to fit into the rail.

Design: INHOUSE

VARIATIONS



PENDANT | SURFACE | SURFACE WITH DISTANCE

TRACK 18x18mm




COLOURS TRACK




alu anodized | white | black

PENDANTS

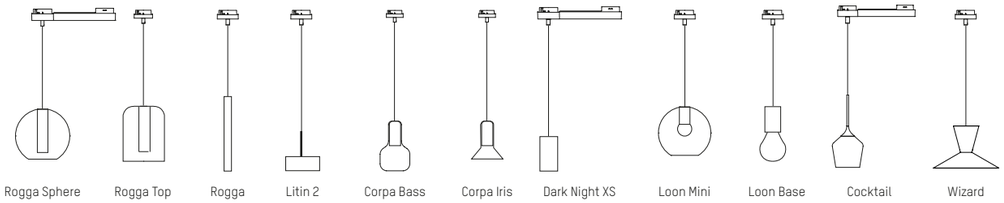


Rogga Sphere | Rogga Top | Rogga | Litin 2 | Corpa Bass | Corpa Iris | Dark Night XS | Loon Mini | Loon Base | Cocktail | Wizard

SPOTS



Rogga Spot | Litin 2 Spot | Mova S | Mova S LONG | Vibo | Dash 2 | Conte | Missor

LUMINAIRES



V-Line

DIMMABLE

Phase-Cut
Casambi
Loxone

Private Living, München, Germany
Photo: Oky Art & Design München



MOVA S SPOT VOLARE

MOVA - zeitlose Strahlerserie mit nahezu grenzenloser Gestaltungsmöglichkeit. Individuelle Zusammenstellung mit verschiedenen Optiken, wechselbaren Lichtquellen (X-Change) und kombinierbarer Accessories wie Wabenraster oder Schutzglas, setzen keine Grenzen.


MOVA — timeless spotlight series with almost unlimited design possibilities. Individual configurations with different optics, interchangeable light sources (X-Change) and combinable accessories such as honeycomb louvres or protective glass set no limits.

Optik / optics




Reflektor/ reflector | Dark Reflektor/ dark reflector | Linse/ lens

Zubehör / accessories



Schutzglas/ safety glass | Wabenraster/ honeycomb | Streulinse/ spread lens



MOVA S Volare
8 - 20W
380-1750lm



X-change versions

MOVA S SPOT VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	REFL.	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
SYS 16W	bis zu 1750	90	1900/2700/3000/3500/4000/6500	67 x 110	10°-40°	**ab 229,00**	**ab 362,00**	**ab 384,00**



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com

Configure your customised luminaire at moltoluce.com

configurable

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours



mit goldenem Dekor Ring
with gold-coloured decoration ring

MOVA S L SPOT VOLARE

MOVA - zeitlose Strahlerserie mit nahezu grenzenloser Gestaltungsmöglichkeit. Individuelle Zusammenstellungen verschiedener Optiken und kombinierbarer Accessories wie Wabenraster oder Schutzglas, setzen keine Grenzen.
LONG Version ergänzt mit dekorativem Dekorring in verschiedenen Farben kombinierbar.

MOVA — timeless spotlight series with almost unlimited design possibilities. Individual combinations of different optics and combinable accessories such as honeycomb louvres or protective glass set no limits.
The LONG version is complemented by a decorative ring that can be combined in various colours.

Optik / optics




Reflektor/
reflector



Dark Reflektor/
dark reflector



Linse/
lens



MOVA S L Volare
8 - 20W
180 - 1730lm

Zubehör / accessories



Schutzglas/
safety glass



Wabenraster/
honeycomb



Streulinse/
spread lens

Dekorring/ Decor Ring



black



white



grey



gold

MOVA S L SPOT VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	REFL.	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
SYS 16W	bis zu 810	90	1900/2700/3000/3500/4000/6500	67 x 170	10°-40°	**ab 247,00**	**ab 380,00**	**ab 402,00**



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com

Configure your customised luminaire at moltoluce.com

configurable

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

Private residence, Austria, Photo: F1 Fotodesign, Oliver Mitterhumer



ROGGA SPOT VOLARE

ROGGA - Mit dem zeitlos geradlinigen Design und einer bemerkenswerten Funktionalität setzt ROGGA neue Maßstäbe. Dank der X-Change-Technologie können sowohl die Lichtquelle als auch die Optiken werkzeuglos getauscht werden. Dies erlaubt vielfältige Möglichkeiten in der Kombination von unterschiedlichen Optiken und Ausstrahlwinkel. Zusätzlich können diverse optische Accessoires wie Wabenraster oder Schutzglas werkzeuglos im Nachgang ergänzt werden.

ROGGA — with its timeless, straightforward design and remarkable functionality, ROGGA sets new standards. Thanks to X-Change technology, both the light source and the optics can be replaced without tools. This allows for a wide variety of combinations of different optics and beam angles. In addition, various optical accessories such as honeycomb louvres or protective glass can also be added later without tools.

Optik / optics

Reflektor/
reflector

Dark Reflektor/
dark reflector



Linse/
lens



LFO
lens

Zubehör / accessories




Schutzglas/
safety glass




Wabenraster/
honeycomb




Streulinse/
spread lens



ROGGA AC Volare
6,5 - 12W
300-1220lm



ROGGA LONG DC Volare
6,5 - 12W
300-1220lm



ROGGA SHORT DC Volare
6,5 - 12W
300-1220lm

ROGGA AC VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	REFL.	EUR on/off	EUR PHASE CUT
SYS 6,5W	bis zu 670	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	41 x 160	12°-50°	**ab 179,00**	**ab 199,00**

ROGGA SHORT DC VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	REFL.	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	41 x 110	12°-50°	**ab 229,00**	**ab 369,00**	**ab 384,00**

ROGGA LONG DC VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	REFL.	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	41 x 160	12°-50°	**ab 239,00**	**ab 379,00**	**ab 394,00**



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com

Configure your customised luminaire at moltoluce.com

configurable

X-change versions

PHASENANSCHNITT DIM
PHASECUT DIM
PHASE-CUT

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

Private residence, Austria, Photo: Joachim Rauch



VIBO greift die klassische Form des Leuchtmittels QR111 auf, und kombiniert diese mit moderner Lichttechnik. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. On Top sorgt ein eingebauter Glanzraster für exzellente Endblendung.

VIBO takes inspiration from the classic QR111 light source shape and combines it with modern lighting technology. In terms of design, the spotlight follows an independent and confident approach with its convex outer surface. With an interchangeable decorative ring, four different colour combinations can be created. On top of that, an integrated specular louvre ensures excellent glare control.

VIBO VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	REFL.	EUR
668-00401RRWWXX0	SYS 8W	340-470	90	108 x 112	10°	**219,00**

30° 350° IP20 UGR<16



DEKORRING FÜR 2 FÄRBIGE VERSIONEN /
DECOR RING FOR BI-COLOURED VERSIONS

CODE	COLOUR	EUR
668-000105	white	23,00
668-000106	black	23,00



VIBO VOLARE DIMM

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
668-00501RRWWXXY	SYS 8W	340-470	90	108 x 112	**429,00**	**449,00**

30° 350° IP20 UGR<16

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = LUMINAIRE COLOUR	Y = DIMMABLE
10° spot = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	white = 5	LOXONE AIR dim = r
23° medium = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	black = 6	CASAMBI dim = c
35° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	black = 6		





LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einem kombinierbaren Dekorring in Gold, Kupfer, Weiß, Grau oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Ein breitstrahlender Opaldiffusor oder akzentuierende Linsenoptiken erschaffen perfekte Lichtstimmung.

LITIN is a stylish and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white, and grey. A matching decorative ring in gold, copper, white, grey, or black allows for the creation of elegant design accents. A wide-beam opal diffuser or accentuating lens optics provide the perfect lighting ambience.

LITIN 2 SPOT VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR	EUR
					DIFFUSOR 105°	LENS 24°+40°
540-051RRWWDDXXX0	SYS 10W	530-840	90	90 x 135	139,00	169,00

90° 350° IP20 A G

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE

RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	XX = LUMINAIRE COLOUR
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	grey = 04	grey = 4	grey = 04
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	white = 05	white = 5	white = 05
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	black = 06	black = 6	black = 06
		gold = 1d		
		copper = 1b		



DASH überzeugt durch seine schlichte Eleganz, kombiniert mit einem perfekt entblendeten und hocheffizientem Reflektor, erhältlich in verschiedenen Ausstrahlwinkel.

DASH impresses with its simple elegance, combined with a perfectly glare-free and highly efficient reflector, available in different beam angles.

DASH 2 VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR
599-103010RWWXX0	SYS 10W	510-580	90	67 x 125	159,00


90° 350° IP20 A G

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE

R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
spot 17° = 2	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 04
medium 24° = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	white = 05
flood 40° = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	black = 06





Dekorring/Decor Ring

Strahler aus Aluminium, Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Perlchrom, Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar, passend für LED Retrofit QPAR 16, exkl. Leuchtmittel, kombinierbar mit farblich passendem Dekorring

Spotlight made of aluminium, surface in white, black or pearl chrome, luminaire head rotatable by 340° and tiltable by 90°, suitable for LED retrofit QPAR 16, excl. light source, can be combined with a colour-matching decorative ring.

CONTE VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x T x H	EUR
659-00275000XX	RETROFIT max. 9W	QPAR 16, GU10	230	59 x 82 x 114	129,00

90° 340° IP20

DEKORRING/DECORATION RING

CODE	INFORMATION	Ø x T/Ø x D	COLOUR	EUR
659-000012	Für QPAR16/ For QPAR16	59 x 21,5	perl chrome	29,00
659-000015			white	
659-000016			black	

COMPLETE CODE

XX = COLOUR		
perl chrome = 42	white = 55	black = 66



Schienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstrukturlack, passend für LED Retrofit QPAR 16, exkl. Leuchtmittel

Track spotlight made of die-cast aluminium, fine textured paint, suitable for LED retrofit QPAR 16, without lamps

DEKORRING/WABENRASTER/ DECORATION RING/HONEYCOMB

CODE	INFORMATION	COLOUR	EUR
276-7000	Ring aus Kunststoff (separat ordern) Synthetic decoration ring (order separately)	gold	6,90
276-7001		white	6,90
222-A00021		black	6,90
276-1002	Wabenraster (separat ordern) Honeycomb (order separately)	black	4,80

MISSOR GU10 VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x L	COLOUR	EUR
222-00337	RETROFIT	QPAR 16/GU10	230	60 x 163	white	79,00
222-00338	RETROFIT	QPAR 16/GU10	230	60 x 163	black	79,00

90° 350° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	6,50
30-707692	Master LED Spot Expert Colour, dim., 6W, 3000K	24,00

NEW

V-LINE FOKUS ist eine filigrane Stromschienenleuchte für präzise Akzentbeleuchtung. Das schlanke Profil mit weichen Soft-Corner-Kanten verbindet elegantes Design mit fokussierter Lichtlenkung. Erhältlich in 2400K, 2700K oder 3000K und mit CRI >90 für hochwertige Lichtqualität.

V-LINE FOKUS is a delicate track light for precise accent lighting. The slim profile with soft corner edges combines elegant design with focused light direction. Available in 2400K, 2700K or 3000K and with CRI >90 for high-quality light.









V-LINE FOKUS NEW

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H x ET/L x W x H x ID	COLOUR	EUR
222-00409	SYS 22W	1500/1720/1740	90	2400/2700/3000	676 x 18 x 55 x 15	black	219,00
222-00410	SYS 22W	1500/1720/1740	90	2400/2700/3000	676 x 18 x 55 x 15	white	219,00

IP20



DEMONTAGEWERKZEUG/REMOVAL TOOL

CODE	INFO	EUR
652-0000100000	für V-LINE Leuchten/for V-LINE luminaires	15,50

V-LINE - die elegante und schlanke Linear-Leuchte passt mit einer Breite von nur 18mm perfekt auf die VOLARE-Stromschiene und schließt damit bündig ab - der LED-Konverter ist bereits in der Leuchte integriert.

V-LINE — the elegant and slim linear luminaire fits perfectly onto the VOLARE track with a width of just 18 mm, closing flush with it — the LED converter is already integrated into the luminaire.



V-LINE VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	L x B x H/L x W x H	EUR
694-1100210WWXX0	SYS 11W	670-820	90	565 x 18 x 40	249,00

V-LINE VOLARE DIMM

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	L x B x H/L x W x H	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
694-1100110WWXXY	SYS 6W	540-660	90	565 x 18 x 40	369,00	389,00

IP20

DEMONTAGEWERKZEUG/REMOVAL TOOL

CODE	INFO	EUR
652-00001000 00	für V-LINE Leuchten/for V-LINE luminaires	12,90


COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = LUMINAIRE COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	L LOXONE AIR dim = r
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	C CASAMBI dim = c
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		



ROGGA SPHERE VOLARE



ROGGA TOP PD VOLARE

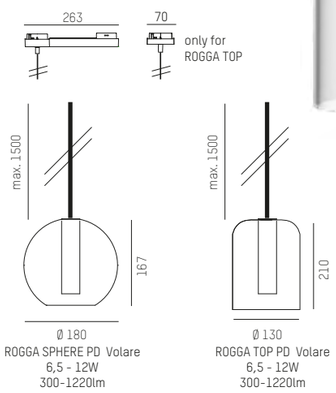

Die dekorative Pendelleuchten bestechen durch Schirme aus handgefertigtem Borosilikat-Glas aus europäischer Fertigung, die den eigentlichen Leuchtenzylinder umgeben. Elegante Glasfarben runden den dekorativen Anspruch ab und erlauben individuelle Kombinationen. Die Lichtquelle sitzt im Inneren des Leuchtenrohres und kann mittels X-CHANGE Technologie werkzeuglos gewechselt werden.

The decorative pendant luminaires impress with shades made of handcrafted borosilicate glass from European production, surrounding the actual luminaire cylinder. Elegant glass colours complete the decorative concept and allow individual combinations. The light source is positioned inside the luminaire tube and can be replaced without tools thanks to X-CHANGE technology.

Glasfarben / Glass colours



Petrol / petrol | Braun / brown | Grau / grey

Optik / optics



Reflektor/ reflector | Dark Reflektor/ dark reflector | Linse/ lens | LFO lens

Zubehör / accessories



Schutzglas/ safety glass | Wabenraster/ honeycomb

ROGGA SPHERE PD VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☑ 2700/☑ 3000/☑ 3500/☐ 4000	180 x 168	3000	12°-50°	ab 519,00	ab 659,00	ab 674,00

ROGGA TOP PD VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	REFL.	EUR on/off	EUR PHASE CUT	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☑ 2700/☑ 3000/☑ 3500/☐ 4000	130 x 212	3000	12°-50°	ab 499,00	ab 519,00	ab 709,00	ab 724,00



X-change versions

PHASENANSCHNITT DIM
PHASECUT DIM

PHASE-CUT

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com


Configure your customised luminaire at moltoluce.com



Raiffeisenbank Region Kirchdorf, Austria,
Photo: Raiffeisenbank Region Kirchdorf

ROGGA - Mit dem zeitlos geradlinigen Design und einer bemerkenswerten Funktionalität setzt ROGGA neue Maßstäbe. Dank der X-Change-Technologie können sowohl die Lichtquelle als auch die Optiken werkzeuglos getauscht werden. Dies erlaubt vielfältige Möglichkeiten in der Kombination von unterschiedlichen Optiken und Ausstrahlwinkel. Zusätzlich können diverse optische Accessoires wie Wabenraster oder Schutzglas werkzeuglos im Nachgang ergänzt werden.

ROGGA — with its timeless, straightforward design and remarkable functionality, ROGGA sets new standards. Thanks to X-Change technology, both the light source and the optics can be replaced without tools. This allows for a wide range of combinations of different optics and beam angles. In addition, various optical accessories such as honeycomb louvres or protective glass can also be added later without tools.

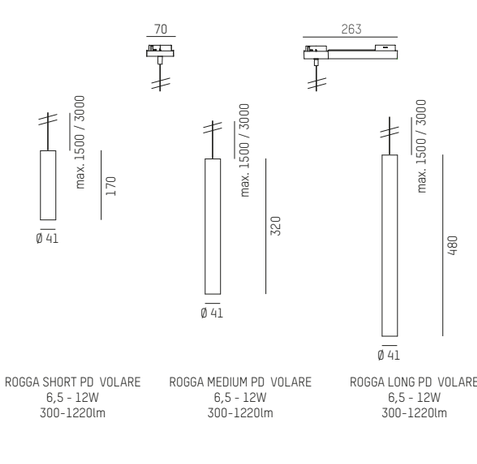





ROGGA SHORT PD VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSP.	REFL.	EUR	EUR	EUR	EUR
							on/off	PHASE CUT	CASAMBI	LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	41 x 170	3000	12°-50°	ab 215,00	ab 235,00	ab 435,00	ab 450,00

ROGGA MEDIUM PD VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSP.	REFL.	EUR	EUR	EUR	EUR
							on/off	PHASE CUT	CASAMBI	LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	41 x 320	3000	12°-50°	ab 235,00	ab 255,00	ab 455,00	ab 470,00

ROGGA LONG PD VOLARE

POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSP.	REFL.	EUR	EUR	EUR	EUR
							on/off	PHASE CUT	CASAMBI	LOXONE
SYS 12W	bis zu 1220	90	☐ 2700/☐ 3000/☐ 3500/☐ 4000	41 x 480	3000	12°-50°	ab 255,00	ab 275,00	ab 475,00	ab 490,00



Konfigurieren sie Ihre individuelle Leuchte auf moltoluce.com

Configure your customised luminaire at moltoluce.com

configurable

X-change versions

PHASENANSCHNITT DIM
PHASECUT DIM
PHASE-CUT

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours



LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einem kombinierbaren Dekorring in Gold, Kupfer, Weiß, Grau oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Ein breitstrahlender Opaldiffusor oder akzentuierende Linsenoptiken erschaffen perfekte Lichtstimmung.

LITIN is a stylish and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white, and grey. A matching decorative ring in gold, copper, white, grey, or black allows for the creation of elegant design accents. A wide-beam opal diffuser or accentuating lens optics provide the perfect lighting ambience.

LITIN 2 PD VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR DIFFUSOR 105°	EUR LENS 24°+40°
540-021RRWWDDXXX0	SYS 10W	530-840	90	90 x 114	3000	149,00	179,00

IP20



grey



white



gold



black



copper





KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	XX = LUMINAIRE COLOUR
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	grey = 04	grey = 4	grey = 04
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	white = 05	white = 5	white = 05
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	black = 06	black = 6	black = 06
		gold = 1d		
		copper = 1b		

Molto Luce Showroom, Munich, Germany
Photo: Joachim Rauch



Landbrenner, Frechen, Germany



Die DARK NIGHT Familie zeichnet sich durch Ihre Vielfältigkeit, kombiniert mit einer eleganten und reduzierten Designsprache aus.
Zurückversetzte Lichtquellen sorgen für eine herausragende Endblendung. Hochwertige Reflektoren in 4 verschiedenen Farben sorgen für dekorative Akzente - hier als Highlight die edle Oberfläche des schwarzen Reflektors aus spiegelndem Klavierlack.

The DARK NIGHT family is characterised by its versatility, combined with an elegant and minimalistic design language.
Recessed light sources ensure outstanding glare control.
High-quality reflectors in four different colours create decorative accents — with the glossy piano lacquer finish of the black reflector as a particular highlight.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

Reflektorfarben / reflector colours




white gold glossy black silver

DARK NIGHT XS VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
684-007RR0BWWXXYv1	SYS 16W	1160-1290	90	60 x 120	3000	299,00		
684-007RR0BWWXXY	SYS 16W	1160-1290	90	60 x 120	3000		399,00	449,00

IP20 A G E UGR<19

COMPLETE CODE					
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = LUMINAIRE COLOUR	Y = DIMMABLE
= 02	40° = 5	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	grey = 4	white = 5	S switchable = 0
= 03	60° = 8	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	white = 5	black = 6	L LOXONE AIR dim = r
= 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90	black = 6		C CASAMBI dim = c
= 06					

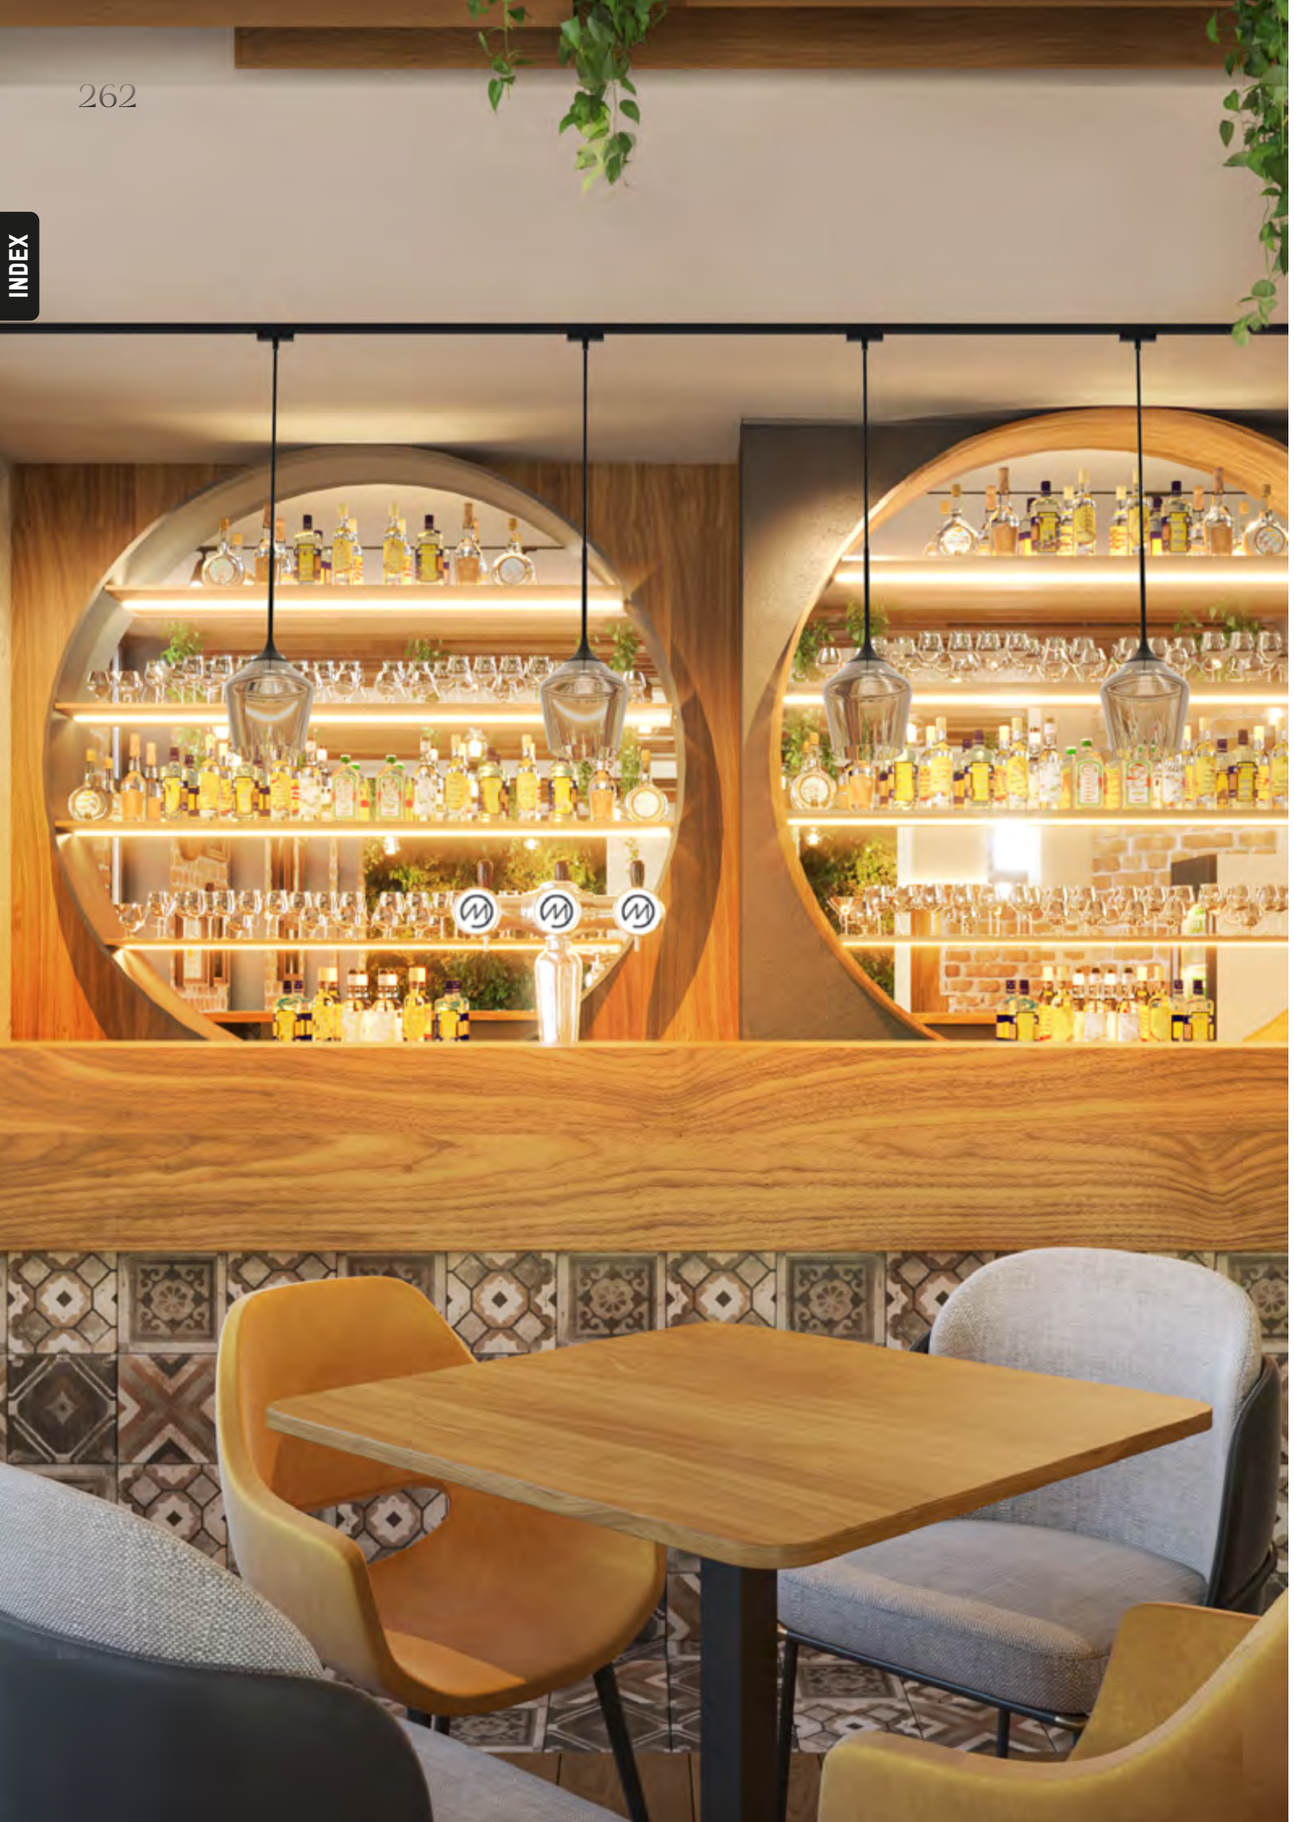

Design:
Klaus Nolting

Dekorative Hängeleuchte aus der Feder des deutschen Designers Klaus Nolting. Diese Leuchtenserie besticht durch Schirme aus mundgeblasenem und handgefertigtem Kristallglas aus europäischer Fertigung. Eine zurückversetzte Lichtquelle, sorgt für angenehme Lichtstimmung.

Decorative pendant luminaire designed by the German designer Klaus Nolting. This luminaire series impresses with shades made of mouth-blown and handcrafted crystal glass from European production. A recessed light source ensures a pleasant lighting atmosphere.



COCKTAIL S
smoked grey

COCKTAIL M
violett

COCKTAIL L
brown



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

COCKTAIL S VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
110-01911XX00W60Y	SYS 10W	250-370	90	139 x 175	2000	379,00	459,00	509,00

COCKTAIL M VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
110-01912XX00W60Y	SYS 10W	300-320	90	175 x 180	2000	409,00	489,00	539,00

COCKTAIL L VOLARE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	SUSPENSION	EUR on/off	EUR CASAMBI	EUR LOXONE
110-01913XX00W60Y	SYS 10W	330-370	90	335 x 180	2000	539,00	619,00	669,00

IP20

COMPLETE CODE

X = COLOUR GLASS	X = COLOUR ADAPTER	W = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
smoked grey = 1	grey = 4	W2 LED 2700K = 3 CRI>90	S switchable = 0
brown = 2	white = 5	W3 LED 3000K = 9 CRI>90	L LOXONE AIR dim = r
violett = 3	black = 6		C CASAMBI dim = c



Design:
Rainer Mutsch

Dekorative Hängeleuchte aus der Feder des österreichischen Designers Rainer Mutsch. Diese Leuchtenserie besticht durch Schirme aus handgefertigtem Borosilikat-Glas aus europäischer Fertigung. Drei elegante Glasfarben runden den dekorativen Anspruch ab und erlauben individuelle Kombinationen. Eine leicht tauschbare Lichtquelle, sorgt für angenehme Lichtstimmung.

Decorative pendant luminaire designed by the Austrian designer Rainer Mutsch. This luminaire series impresses with shades made of handcrafted borosilicate glass from European production. Three elegant glass colours complete the decorative concept and allow individual combinations. An easily replaceable light source ensures a pleasant lighting atmosphere.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

CORPA IRIS S VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
257-0291**1960**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	170 x 278	2500	grey	319,00
257-0291**1a60**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	170 x 278	2500	petrol	319,00
257-0291**1860**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	170 x 278	2500	brown	319,00

CORPA IRIS L VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
257-0291**2960**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	250 x 360	2500	grey	399,00
257-0291**2a60**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	250 x 360	2500	petrol	399,00
257-0291**2860**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	250 x 360	2500	brown	399,00

CORPA BASS VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
257-0291**3960**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	180 x 227	2500	grey	309,00
257-0291**3a60**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	180 x 227	2500	petrol	309,00
257-0291**3860**00600	RETROFIT max. 9W	GU10	230	180 x 227	2500	brown	309,00

IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-707517	Master LED Spot Expert Colour, dim., 4W, 3000K	19,20
30-707692	Master LED Spot Expert Colour, dim., 6W, 3000K	24,00

Private reseidence, Austria,
Planing: Ben Elmecker, Photo: Martin Pröll



Dekorative Pendelleuchte zur Kombination mit dekorativen Leuchtmittel mit E27-Fassung. Fassung und Kabelfarbe erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Decorative pendant luminaire for combination with decorative light sources with E27 socket. Socket and cable colour available in black or white.

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

CODE	INFORMATION	EUR
30-380**35**	E27/A60/7W/2700K	**4,90**
30-165**70**0	E27/A60/6W/2200-2700K	**12,70**
30-313**78**1	E27/G200/ClassicLED Bulb gold, dim.	**65,10**



KABELHALTER/CABLE HOLDER


CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	☐ white	**9,90**
301-000000000600	■ black	**9,90**

LOON BASE VOLARE PD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	EUR
636-0290**0**X**0**00X**0**0	RETROFIT max. 9W	E27	230	50 x 80	2500	**84,00**

IP20

COMPLETE CODE	
X = COLOUR ADAPTER	X = LUMINAIRE COLOUR
grey = 4	white = 5
white = 5	black = 6
black = 6	

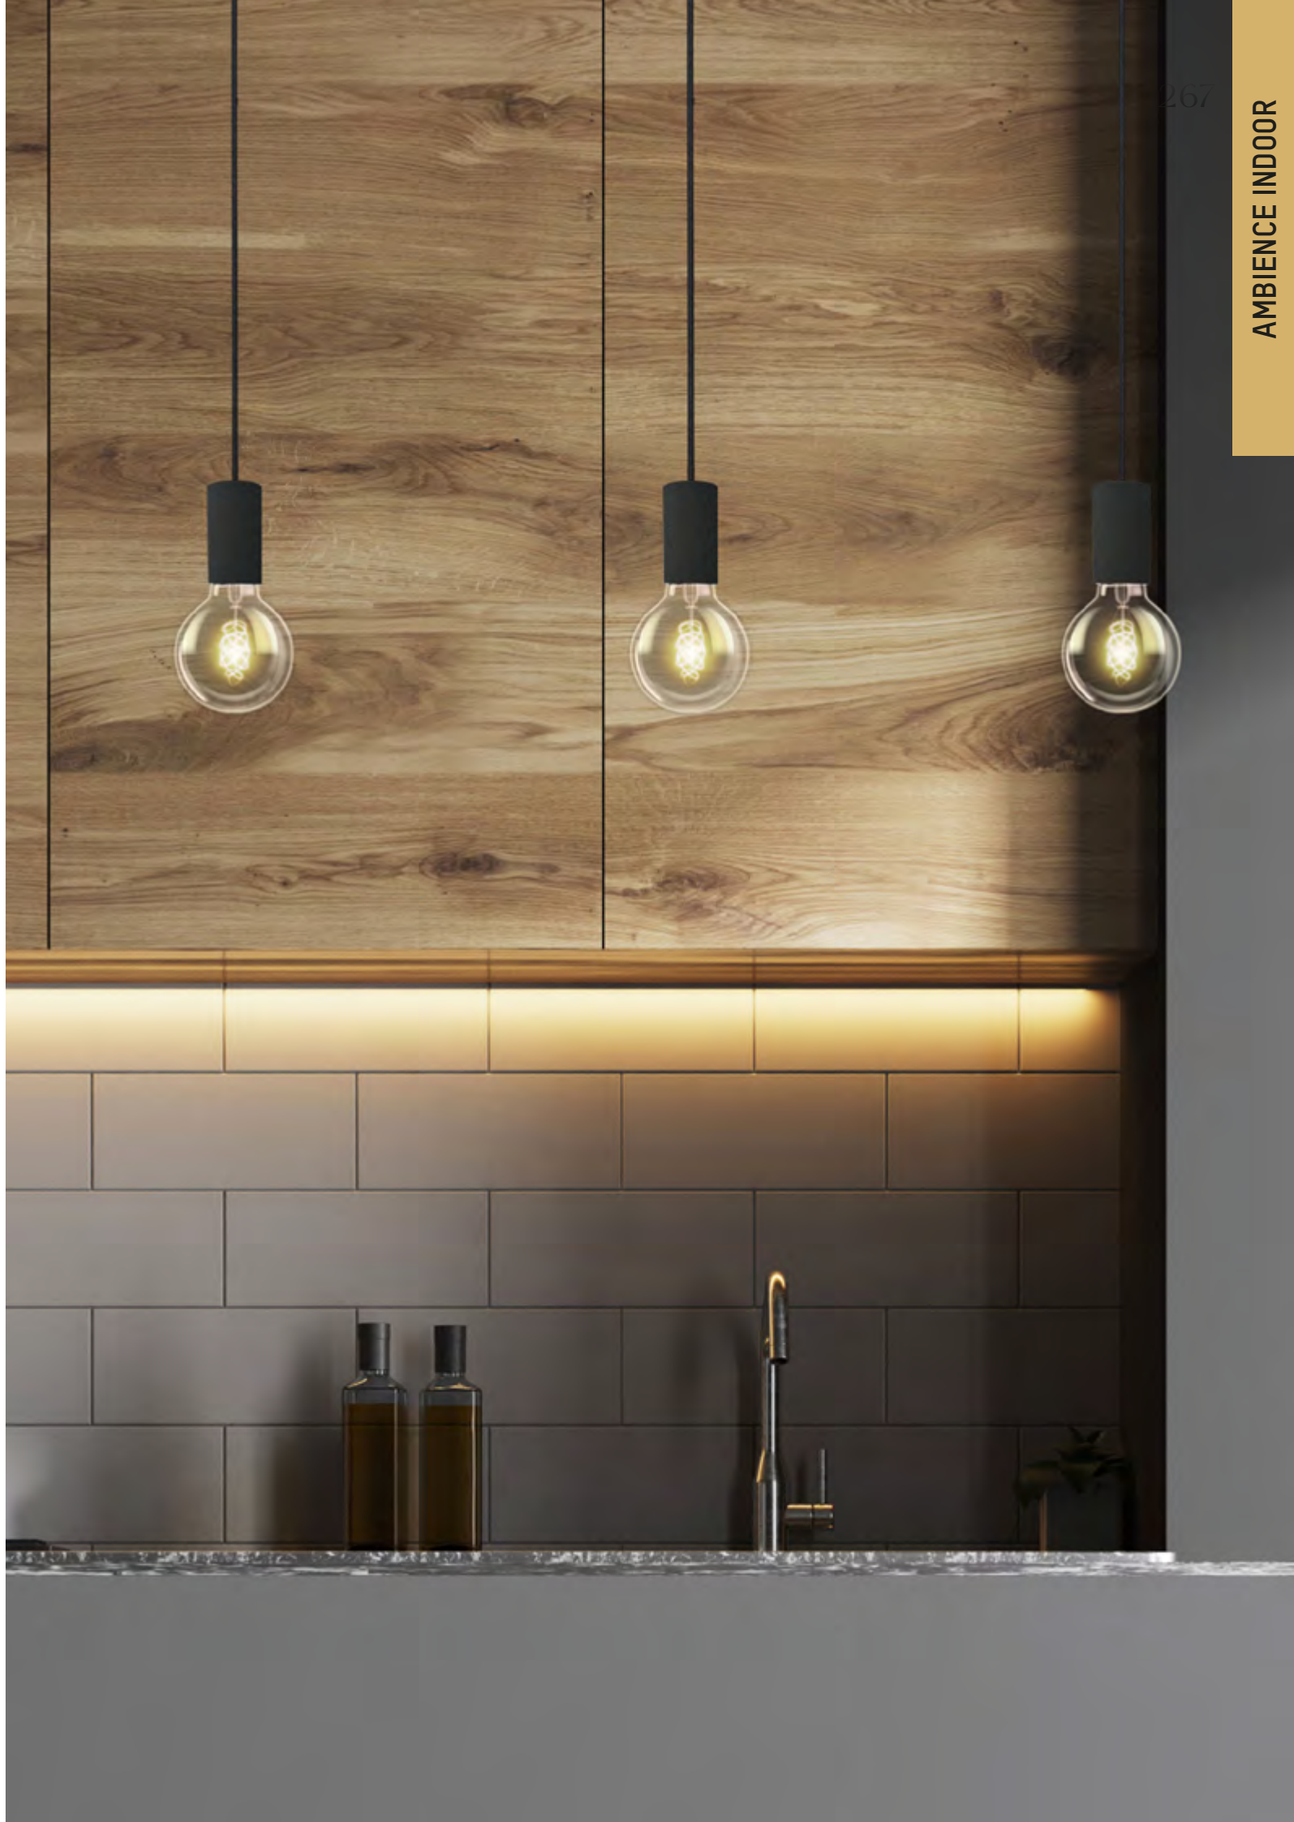



LOON MINI BASE VOLARE

LOON MINI BALL VOLARE

grey

LOON ist eine dekorative Familie aus Pendelleuchten im Retro-Design mit hochwertigen, mundgeblasenen Glaskugeln aus europäischer Fertigung. Drei verschiedene Glasfarben sorgen für ein zeitloses Design.
Die BASE-Variante für Glühbirnen (E14), rundet das Portfolio optimal ab.

LOON is a decorative family of pendant luminaires in retro design with high-quality, mouth-blown glass globes from European production. Three different glass colours create a timeless design.
The BASE version for light bulbs (E14) completes the portfolio perfectly.

amber

brown

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

CODE	INFORMATION	EUR
30-377**578**	B35/CorePro LED Candle/E14	**4,20**
30-347**748**	P45 CorePro LED Luster/E14	**4,20**



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	**9,90**
301-000000000600	black	**9,90**

LOON MINI BASE VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
636-0190**0060**00600	RETROFIT max. 4W	E14	230	40 x 74	2500	black	**79,00**

LOON MINI BALL VOLARE

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	SUSPENSION	GLASS COLOUR	EUR
636-0191**1160**00600	RETROFIT max. 4W	E14	230	180 x 166	2500	grey	
636-0191**1260**00600	RETROFIT max. 4W	E14	230	180 x 166	2500	amber	**249,00**
636-0191**1360**00600	RETROFIT max. 4W	E14	230	180 x 166	2500	brown	

IP20

Private reseidence, Austria



Design:
Serge Cornelissen

WIZARD ist eine charmante Pendelleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium - aus der Feder vom belgischen Designer Serge Cornelissen. Der Metallschirm ist in 2 unterschiedlichen Großen sowie verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und kann je nach Wunsch flexibel in der Schräge eingestellt werden. Der direkte und indirekte Lichtaustritt sorgen für eine zauberhafte Lichtstimmung im Raum.

WIZARD is a charming pendant luminaire made of powder-coated aluminium — designed by Belgian designer Serge Cornelissen. The metal shade is available in two different sizes and various colour combinations, and can be flexibly tilted as desired. The direct and indirect light output creates an enchanting lighting atmosphere in the room.



Schirmstellung kann flexibel um +/- 5° geneigt werden.
Shield position can be flexibly tilted by +/- 5°.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
301-000000000500	white	9,90
301-000000000600	black	9,90

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE


CODE	INFORMATION	EUR
30-380035	E27/A60/7W/2700K	4,90
30-165700	E27/A60/6W/2200-2700K	12,70

WIZARD M VOLARE PDI

CODE	BULB	SOCKET	Ø x H	SUSPENSION	EUR
114-0191000WXY500	A60 ECO / E27 / max. 9W	E27	410 x 265	2500	389,00

WIZARD L VOLARE PDI


CODE	BULB	SOCKET	Ø x H	SUSPENSION	EUR
114-0291000WXY500	A60 ECO / E27 / max. 9W	E27	570 x 200	2500	439,00

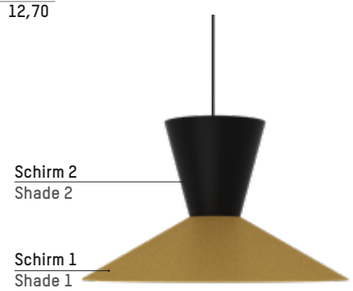

IP20

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours


COMPLETE CODE		
W = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR SHADE 1	Y = COLOUR SHADE 2
grey = 4	white = 5	white = 5
white = 5	black = 6	black = 6
black = 6	gold = 7	gold = 7
	copper = 8	copper = 8

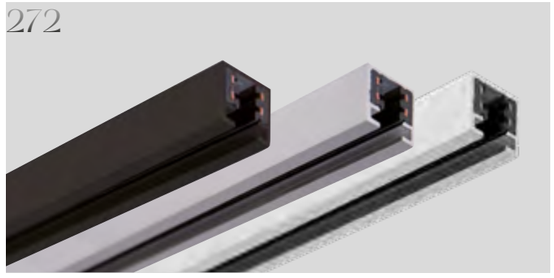

VOLARE SCHIENENKOMPONENTEN
VOLARE TRACK COMPONENTS

2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert oder lackiert, Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium, Anodised or painted surface, Surface or suspended mount, Order accessories separately



2 - Phasen Stromschiene inkl. Bohrungen; 230V
max. Belastung: 10A pro Phase beliebig kürzbar

2 - phase circuit track incl. holes; 230V,
max. load: 10A per phase cut to any length

VOLARE SCHIENE/
VOLARE TRACK

CODE	LENGHT	EUR
652-00101000X	1000 mm	62,00
652-00102000X	2000 mm	109,00
652-00103000X	2950 mm	159,00

IP20

BLINDABDECKUNG/
BLIND COVER



ART. NR./CODE	LENGHT	EUR
652-00501000X	1000 mm	49,90


ENDKAPPE/
END PIECE

Alle Schienen mit einer Endkappe montieren!
All track endings have to be equipped with endpieces!




ART. NR./CODE	EUR
652-00502000X	4,50

AUFBAUMONTAGE/
SURFACE MOUNTING



CODE	HÖHE/HIGHT	EUR
652-00201000X	15 mm	18,90
652-00202000X	71 mm	28,90

KABELABHÄNGUNG/
STEEL CABLE SUSPENSION



CODE	L	EUR
652-00203000X	1000 mm	38,90


COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
white = 5	black = 6	alu anodized = 8

VOLARE ADAPTER/
VOLARE ADAPTER



CODE	LÄNGE-INFO/LENGHT-INFO	EUR
652-00802000X	für Pendelleuchten, max. Tragkraft: 5kg/ for fixing pendants, max. load 5 kg	25,90


LINEARVERBINDER/
LINEAR JUNCTION



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00301000 01	70 mm	chrome	27,90
652-00301000 06	70 mm	black chrome	27,90


COMPLETE CODE FOR ADAPTER		
X = COLOUR		
grey = 4	white = 5	black = 6

FLEXVERBINDER/
FLEXIBLE JUNCTION




CODE	L	COLOUR	EUR
652-00303000 01	110 mm	chrome	64,00
652-00303000 06	110 mm	black chrome	64,00

ISOLIERVERBINDER/
ISOLATING JUNCTION




CODE	L	COLOUR	EUR
652-00302000 01	70 mm	chrome	26,90
652-00302000 06	70 mm	black chrome	26,90

T-VERBINDER/
T-JUNCTION




CODE	L	COLOUR	EUR
652-00305000 05	130 mm	white/chrome	149,00
652-00305000 08	130 mm	alu anodized/chrome	149,00
652-00305000 66	130 mm	black/black chrome	149,00

90° VERBINDER/
90° JUNCTION




CODE	L	COLOUR	EUR
652-00304000 05	25 mm	white/chrome	64,00
652-00304000 08	25 mm	alu anodized/chrome	64,00
652-00304000 66	25 mm	black/black chrome	64,00

X-VERBINDER/
X-JUNCTION



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00306000 05	130 mm	white/chrome	189,00
652-00306000 08	130 mm	alu anodized/chrome	189,00
652-00306000 66	130 mm	black/black chrome	189,00


KABELMITTELEINSPEISUNG/
CABLE CENTER POWER FEED



CODE	L	COLOUR	EUR
652-10405000 05	1000 mm	white	199,00
652-10405000 08	1000 mm	alu anodized	199,00
652-10405000 66	1000 mm	black	199,00

ENDEINSPEISUNG/
END POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden
ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00401000 05	180 mm	white/chrome	99,00
652-00401000 08	180 mm	alu anodized/chrome	99,00
652-00401000 66	180 mm	black/black chrome	99,00

MITTELEINSPEISUNG/
CENTER POWER FEED


ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden
ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00402000 05	300 mm	white/chrome	129,00
652-00402000 08	300 mm	alu anodized/chrome	129,00
652-00402000 66	300 mm	black/black chrome	129,00

ENDEINSPEISUNG/
END POWER FEED


mit Baldachin/with canopy



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00403000 05	80 mm	white/chrome	99,00
652-00403000 08	80 mm	alu anodized/chrome	99,00
652-00403000 66	80 mm	black/black chrome	99,00

MITTELEINSPEISUNG/
CENTER POWER FEED


mit Baldachin/with canopy



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00404000 05	80 mm	white/chrome	129,00
652-00404000 08	80 mm	alu anodized/chrome	129,00
652-00404000 66	80 mm	black/black chrome	129,00

KABELENDSPEISUNG/
CABLE END POWER FEED


mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm2
with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm2



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00407000 05	2000 mm	white/chrome	189,00
652-00407000 08	2000 mm	alu anodized/chrome	189,00
652-00407000 66	2000 mm	black/black chrome	189,00

KABELENDSPEISUNG/
CABLE END POWER FEED

ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm2
without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm2



CODE	L	COLOUR	EUR
652-00408000 05	2000 mm	white/chrome	149,00
652-00408000 08	2000 mm	alu anodized/chrome	149,00
652-00408000 66	2000 mm	black/black chrome	149,00

3-PHASEN STROMSCHIENEN
3-PHASE TRACKS

Terra Bad Design, Austria
Photo: David Johansson



LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einem kombinierbaren Dekorring in Gold, Kupfer, Weiß, Grau oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Ein breitstrahlender Opaldiffusor oder akzentuierende Linsenoptiken erschaffen perfekte Lichtstimmung.

LITIN is a stylish and versatile luminaire family made of aluminium. The powder-coated surface is available in black, white, and grey. A matching decorative ring in gold, copper, white, grey, or black allows for the creation of elegant design accents. A wide-beam opal diffuser or accentuating lens optics provide the perfect lighting ambience.

LITIN 2 TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR	EUR
					DIFFUSOR 105°	LENS 24°+40°
540-061RRWWDDXXX0	SYS 10W	530-840	90	90 x 135	149,00	179,00

90° 350° IP20 A G

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = LUMINAIRE COLOUR
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	grey = 04	grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	white = 05	white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	black = 06	black = 606
		gold = 1d	
		copper = 1b	



DASH überzeugt durch seine schlichte Eleganz, kombiniert mit einem perfekt entblendeten und hocheffizientem Reflektor, erhältlich in verschiedenen Ausstrahlwinkel.

DASH impresses with its simple elegance, combined with a perfectly glare-free and highly efficient reflector, available in different beam angles.

DASH 2 TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	Ø x H	EUR
599-101010RWWXX0	SYS 10W	510-580	90	67 x 154	149,00

90° 350° IP20 A G UGR<19

Produkte in Creative Colours erhältlich
Products available in Creative Colours

COMPLETE CODE		
R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
spot 17° = 2	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 04
medium 24° = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	white = 05
flood 40° = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	black = 06

Der Schrenk, Passail, Austria
Photo: Joachim Rauch



Schienenstrahler, aus Aluminium, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, Phasenabschnitt dimmbar

Track spotlight made of aluminium, 3-phase adapter for 3-phase track system, beam angle 40°, direct light emission, dimmable via phase-cut

MAG TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENS	EUR
222-00148	SYS 14W	1290	90	2700	120 x 103	white	40°	**199,00**
222-00149	SYS 14W	1290	90	2700	120 x 103	black	40°	**199,00**
222-00150	SYS 14W	1605	90	3000	120 x 103	white	40°	**199,00**
222-00151	SYS 14W	1605	90	3000	120 x 103	black	40°	**199,00**

90° 350° IP20



Schienenstrahler, aus Aluminium, 3-Phasen-Adapter für 3-Phasen-Schienensystem, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt

Track spotlight made of aluminium, 3-phase adapter for 3-phase track system, beam angle 36°, direct light emission

MAGIS TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
222-00152	SYS 16W	1160	90	2700	100 x 130	white	36°	**169,00**
222-00153	SYS 16W	1160	90	2700	100 x 130	black	36°	**169,00**
222-00154	SYS 16W	1280	90	3000	100 x 130	white	36°	**169,00**
222-00155	SYS 16W	1280	90	3000	100 x 130	black	36°	**169,00**

90° 350° IP20



MAGIS DEKORRING/DECORATION RING

CODE	COLOUR	EUR
276-7004	gold	**12,20**
276-7005	white	**12,20**
276-7006	black	**12,20**



MAGIS TAUSCHREFLEKTOR/ REPLACEMENT REFLECTOR

CODE	REF	EUR
276-7010	20°	**15,90**
276-7011	28°	**15,90**





DESCO S TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
341-t2419150	SYS 15W	850/935/940	90	2700/3000/4000	240 x 50	white	115°	**279,00**
341-t2419160	SYS 15W	850/935/940	90	2700/3000/4000	240 x 50	black	115°	**279,00**

IP20 IK02



Schienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstrukturlack, passend für LED Retrofit QPAR 16, exkl. Leuchtmittel

Track spotlight made of die-cast aluminium, fine textured paint, suitable for LED retrofit QPAR 16, without lamps

DEKORRING/WABENRASTER/ DECORATION RING/HONEYCOMB

CODE	INFORMATION	COLOUR	EUR
276-7000	Ring aus Kunststoff (separat ordern) Synthetic decoration ring (order separately)	gold	6,90
276-7001		white	6,90
222-A00021		black	6,90
276-1002	Wabenraster (separat ordern) Honeycomb (order separately)	black	4,80

MISSOR GU10 TRACK

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x L x B/Ø x L x W	COLOUR	EUR
222-00335	RETROFIT	QPAR 16/GU10	230	60 x 98	white	69,00
222-00336	RETROFIT	QPAR 16/GU10	230	60 x 98	black	69,00

90° 350° IP20

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-752517	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin	6,50





LED Stromschienenstrahler, Aluminiumdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, LED Konverter in 3-Phasen Adapter integriert

LED track spotlight, die-cast aluminium, powder-coated surface, LED converter integrated into 3-phase adapter.


SHOPSTAR LEAN TRACK

CODE	POWER	LUMEN	Ø x H x T/Ø x H x ID	EUR
608-00301CRWWXXYv2	SYS 27W	2650-2940	95 x 150 x 134	ab 189,00
608-00302CRWWXXYv2	SYS 34W	3100-3620	95 x 150 x 134	ab 189,00

90° 350° IP20

COMPLETE CODE				
C = COVER	R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
with glass = 0	spot 15° = 2	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	grey = 04	switchable = 0
without glass = 1	medium 20° = 5	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	white = 05	PULSE DALI dimm = p
	flood 35° = 8	LED 4000K = 24 CRI>90	black = 06	
	wide flood 60° = 9			

IGLE Bookstore, Amsterdam, Netherlands, Project by Unique Brands, Designer MR Interior Architecture, Foto: Studio de Winder

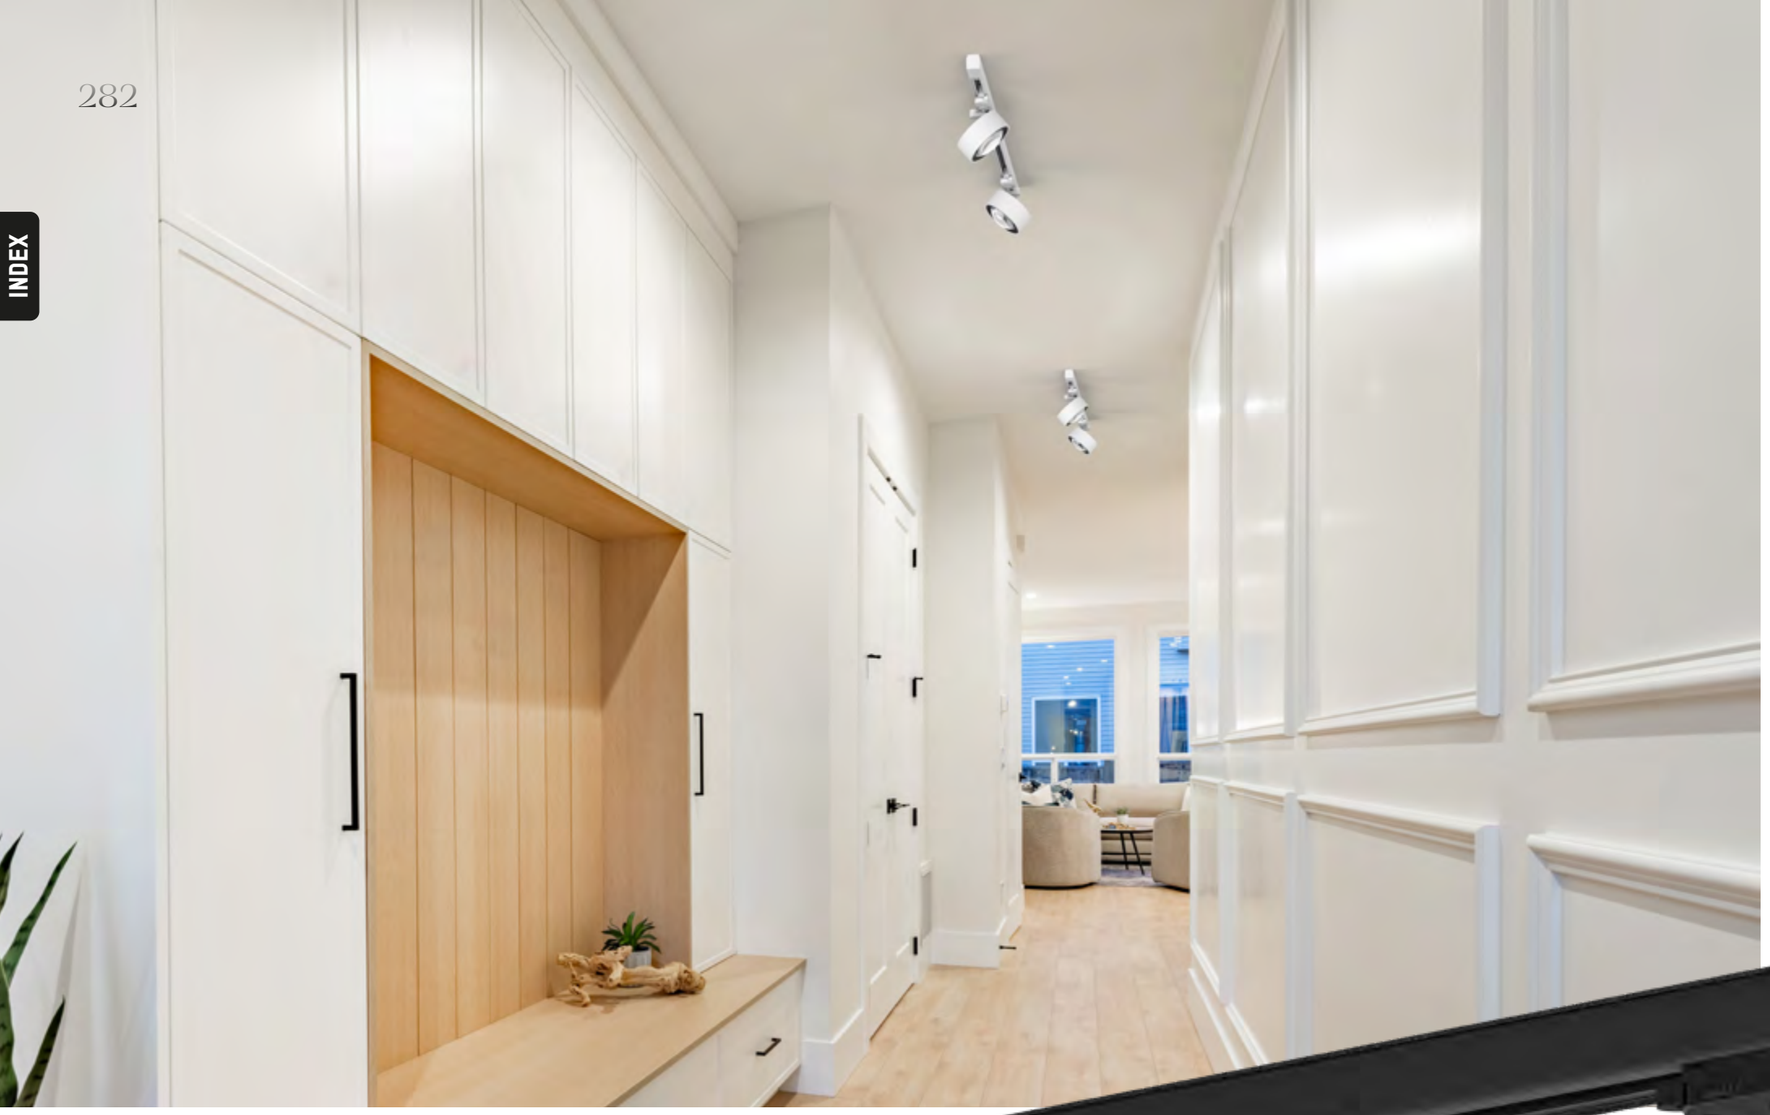

3-Phasenschienenset bestehend aus: 2 Strahler, 1m 3-Phasenschiene, Einspeisung und Endkappe

3-phase track set consisting of: 2 spotlights, 1m 3-phase track, power feed and end cap



TRACK SET MAG

CODE	SET CONTENT	KELVIN	COLOUR	EUR
55-00003	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°	2700	white	444,00
55-00004	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 2x 16W, 1290lm, CRI>90, Ref. 40°	2700	black	444,00
55-00005	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 2x 1605lm, CRI>90, Ref. 40°	3000	white	444,00
55-00006	1m 3-Phasenschiene, 2x MAG TRACK Strahler, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40° 1m 3-phase track, 2x MAG TRACK Spots, SYS 16W, 1605lm, CRI>90, Ref. 40°	3000	black	444,00

IP20 IK02

LORA

Hängeleuchte aus Aluminium, in unterschiedlichen trendigen Schirmausführungen aus Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet oder messing gebürstet.

Suspension in aluminium, steel shade in different trendy designs, surface powder-coated or brushed.




SHADE III



SHADE I




SHADE II



Oberflächen in messing gebürstet oder pulverbeschichtet erhältlich.
Surfaces available in brushed brass or powder-coated.



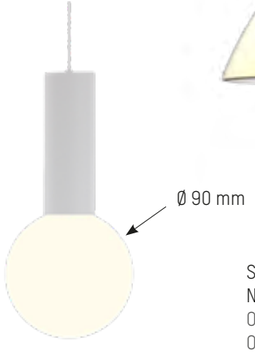

Separat ordern **222**-00341 LORA GLAS
Nur in Kombination mt SHADE II und III.
Order separately **222**-00341 LORA GLASS.
Only in combination with SHADE II and III.



KABELHALTER/CABLE HOLDER

CODE	COLOUR	EUR
222-a00358	black	5,90

LORA I PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00348	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	152 x 170	3000	black	259,00
222-s00349	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	152 x 170	3000	brass/black	279,00

LORA II PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00350	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	310 x 116	3000	black	299,00
222-s00351	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	310 x 116	3000	brass/black	359,00

LORA III PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	EUR
222-s00352	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	360 x 89	3000	black	269,00
222-s00353	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	360 x 89	3000	brass/black	329,00

IP20 A+ G F





LORA JAZZ NEW

LORA JAZZ erweitert die Serie um einen eleganten, von der Jazz-Trompete inspirierten Schirm. Die fließende Form sorgt für eine harmonische Lichtwirkung und hochwertige Raumakzente. Für 3-Phasen-Schiene oder als Aufbauleuchte, in Schwarz oder Messing, mit 2700K/3000K und CRI >90.

LORA JAZZ expands the series with an elegant, trumpet-inspired shade. The flowing shape creates a harmonious light effect and high-quality spatial accents. For 3-phase track or as a surface-mounted light, in black or brass, with 2700K/3000K and CRI >90.



LORA JAZZ PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00071	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	152 x 170	3000	black	TRIAC	259,00
222-s00072	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	152 x 170	3000	brass/black	TRIAC	259,00

IP20

LORA FLY NEW

LORA FLY interpretiert die LORA Serie mit einem offenen, vogelkäfigartigen Design neu. Der filigrane Schirm erzeugt Transparenz und spannende Lichtwirkung, in Schwarz oder Schwarz-Gold Verlauf. Kombinierbar mit Glas oder Alabaster – schlicht, leicht und dennoch ausdrucksstark.

LORA FLY reinterprets the LORA series with an open, birdcage-like design. The delicate shade creates transparency and exciting light effects, in black or black-gold gradient. Combines with glass or alabaster – simple, light, and yet expressive.



LORA FLY I PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00063	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	150 x 278	3000	black	TRIAC	209,00
222-s00064	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	150 x 278	3000	brass/black	TRIAC	214,00

LORA FLY II PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00065	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	315 x 220	3000	black	TRIAC	219,00
222-s00066	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	315 x 220	3000	brass/black	TRIAC	224,00

LORA FLY III PD TRACK

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00067	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	365 x 192	3000	black	TRIAC	224,00
222-s00068	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	365 x 192	3000	brass/black	TRIAC	229,00

LORA FLY IV PD TRACK


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	SUSPENSION	COLOUR	DIM	EUR
222-s00069	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	250 x 335	3000	black	TRIAC	234,00
222-s00070	SYS 9W	700/760	90	2700/3000	250 x 335	3000	brass/black	TRIAC	239,00



SHADE I



SHADE II




SHADE III



SHADE IV

IP20

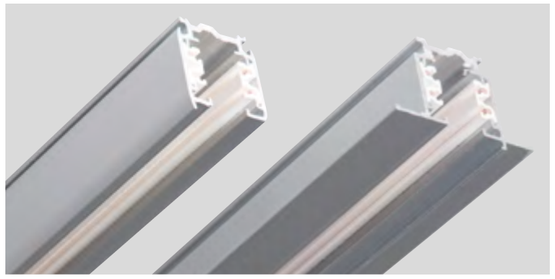


3-PHASEN SCHIENE
3-PHASE TRACK

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, Installation als Aufbau, Einbau- oder Pendelmontage · Zubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium, surface powder-coated, surface, recessed or suspended mount, Order accessories separately





3-PHASEN SCHIENE AUFBAU/ABGEHÄNGT
3-PHASE TRACK SURFACE/PENDANT

CODE	LENGHT	EUR
208-1910410X	1000 mm	33,70
208-1910420X	2000 mm	67,00
208-1910430X	3000 mm	100,60
208-1910440X	4000 mm	134,00

IP20

3-PHASEN SCHIENE EINBAU
3-PHASE TRACK RECESSED

CODE	LENGHT	EUR
208-1910510X	1000 mm	39,80
208-1910520X	2000 mm	79,40
208-1910530X	3000 mm	119,00

COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
S black = 2	W white = 3	G grey = 5


ENDKAPPE/END PIECE



Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

ART. NR./CODE	EUR
208-1917041X	1,30


BIEGEWERKZEUG/BENDING TOOL



Zum Biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene
for easy conductor bending with shortened rails

CODE	EUR
208-19135121	15,70

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED




CODE	LENGHT	EUR
208-1917011X	66 mm	11,00



Schutzleiter rechts/Earth right

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



CODE	LENGHT	EUR
208-1917012X	66 mm	11,00

Schutzleiter links/Earth left



MITTELEINSPEISUNG/CENTER POWER FEED



CODE	LENGHT	EUR
208-1917014X	100 mm	25,00




COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

LINEARVERBINDER ELEKTRISCH/
LINEAR JUNCTION ELECTRIC



CODE	EUR
208-1917021X	8,90

FLEXVERBINDER/FLEXIBLE JUNCTION




biegbar 0 - 360°/bendable 0 - 360°for easy conductor bending

CODE	LENGHT	EUR
208-1917023X	1782 mm	34,00




WINKEL-VERBINDER/FLEXIBLE-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed


CODE	LENGHT	EUR
208-1917024X	160 mm	34,00

X-VERBINDER/X-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917038X	100 x 100 mm	54,00



L-VERBINDER/L-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917034X	66 x 66 mm	28,00


L-VERBINDER/L-JUNCTION



Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed


CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917035X	66 x 66 mm	28,00

T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917036X	100 x 66 mm	42,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917037X	100 x 66 mm	42,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917039X	100 x 66 mm	42,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION




Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed

CODE	L x B/L x W	EUR
208-1917040X	100 x 66 mm	42,00



COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

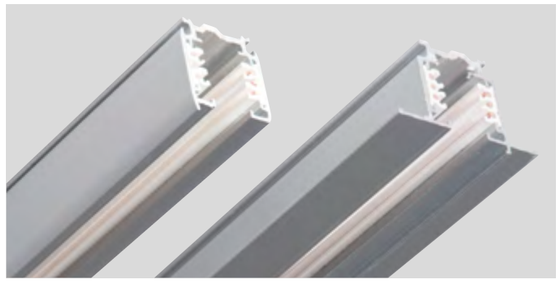


3-PHASEN SCHIENE PULSE DALI/ 3-PHASE TRACK PULSE DALI

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, Installation als Aufbau, Einbau- oder Pendelmontage, Zubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium, surface powder-coated , surface, recessed or suspended mount · Order accessories separately





3-PHASEN SCHIENE AUFBAU-ABGEHÄNGT DALI/ 3-PHASE TRACK SURFACE-PENDANT DALI

CODE	LENGHT	EUR
208-1910610X	1000 mm	39,00
208-1910620X	2000 mm	77,70
208-1910630X	3000 mm	116,70
208-1910640X	4000 mm	155,50

IP20

3-PHASEN SCHIENE EINBAU DALI/ 3-PHASE TRACK RECESSED DALI

CODE	LENGHT	EUR
208-1910650X	1000 mm	45,50
208-1910660X	2000 mm	90,90
208-1910670X	3000 mm	136,00

ENDKAPPE/END PIECE


Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!/ All track endings have to be equipped with endpieces!



CODE	EUR
208-1917041X	1,30


BIEGEWERKZEUG/BENDING TOOL

Zum biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene/ for easy conductor bending with shortened rails



CODE	EUR
208-19135121	15,70

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



CODE	LENGHT	EUR
208-191c611X	90 mm	21,80



Schutzleiter rechts/Earth right

ENDEINSPEISUNG/END POWER FEED



CODE	LENGHT	EUR
208-191c612X	90 mm	21,80


Schutzleiter links/Earth left



MITTELEINSPEISUNG/CENTER POWER FEED



CODE	LENGHT	EUR
208-191nc614X	150 mm	48,00



COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3


LINEARVERBINDER ELEKTRISCH/ LINEAR JUNCTION ELECTRIC



CODE	EUR
208-191d621X	13,80

FLEXVERBINDER/FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360°/bendable 0 - 360°for easy conductor bending




CODE	LENGHT	EUR
208-191c623X	223 mm	72,60




X-VERBINDER/X-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc638X	150 x 150 mm	97,00




L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed



CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc634X	91 x 91 mm	48,00




L-VERBINDER/L-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc635X	91 x 91 mm	48,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc636X	150 x 91 mm	73,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc637X	150 x 91 mm	73,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc639X	150 x 91 mm	73,00




T-VERBINDER/T-JUNCTION

Mit Einspeisemöglichkeit/with optional power feed




CODE	L x B/L x W	EUR
208-191nc640X	150 x 91 mm	73,00



COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

ABHÄNGESET/
SUSPENSION SET



CODE	LENGHT	COLOUR	EUR
208-19003	1500 mm	white	10,00
208-19002	1500 mm	black	10,00
208-19001	1500 mm	grey	10,00

MONTAGEBÜGEL/
INSTALLATION BRACKET



für 3-Phasen Einbauschiene, inkl. Schraube M 4x 60/
for 3-phase recessed track, incl screw M 4x 60


CODE	COLOUR	EUR
775-hv60000808	grey	6,40

DECKENBEFESTIGUNG/
SURFACE FIXATION



CODE	COLOUR	EUR
208-19180116	white	6,40
208-19180115	black	6,40
208-19180114	alu brushed	6,40

SCHNELLBEFESTIGUNG/
FAST FIXATION SET



CODE	COLOUR	EUR
639-as	nickel	6,90

DECKENBEFESTIGUNGSSET/
CEILING FIXATION



2 Halterungen + 2 Kabelfixierungen/
2 holders + 2 cable fix


CODE	COLOUR	EUR
5-plsb	nickel	9,60

MULTIADAPTER SCHIENE/
MULTIADAPTER TRACK

Tragkraft: 10 kg/payload: 10 kg

CODE	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
208-19130681	85 x 30 x 55	white	12,70
208-19130685	85 x 30 x 55	black	12,70
208-19130684	85 x 30 x 55	grey	12,70


MULTIADAPTER PULS DALI SCHIENE/
MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK



Tragkraft: 10 kg/payload: 10 kg

CODE	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
208-19137403	105 x 30 x 55	white	22,50
208-19137402	105 x 30 x 55	black	22,50
208-19137401	105 x 30 x 55	grey	22,50

ABHÄNGESET/
SUSPENSION SET




CODE	LENGHT	COLOUR	EUR
208-19005	3000 mm	white	11,60
208-19006	3000 mm	black	11,60
208-19004	3000 mm	grey	11,60

DECKENHALTERUNG/
SURFACE FIXATION



CODE	COLOUR	EUR
208-19180123	white	2,80
208-19180122	black	2,80
208-19180121	alu brushed	2,80

STAHLSEIL/
STEEL CABLE



beliebig kürzbar, Ø 1,5 mm/
cut to any length, Ø 1,5 mm

CODE	LENGTH	EUR
208-19190501	per Meter/ per metre	1,10

KABELABHÄNGUNGSSET/
CABLE SUSPENSION SET



beliebig kürzbar, Ø 1,2 mm, inkl. Deckenbefestigung/
cut to any length, Ø 1,2 mm, incl. ceiling mounting

CODE	LENGTH	EUR
639-s1600	1600	6,70
639-s3000	3000	7,20
639-s6000	6000	9,50

SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG HOCH/
CABLE FAST FIXATION SET HIGH



Bietet Platz für ein 20mm Installationsrohr zw. Stromschiene und Befestigungsset; Stahlseil und Deckenbefestigungsset separat ordern/
Allows space for a 20mm installation pipe between the busbar and the fixing set; order steel cable & ceiling fixation separately

CODE	COLOUR	EUR
639-ash	nickel	14,90

MULTIADAPTER SCHIENE/
MULTIADAPTER TRACK

Tragkraft: 5 kg/payload: 5 kg

CODE	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
208-19130698	70 x 30 x 40	white	11,90
208-19130697	70 x 30 x 40	black	11,90
208-19130696	70 x 30 x 40	grey	11,90

MULTIADAPTER PULS DALI SCHIENE/
MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK



Tragkraft: 5 kg/payload: 5 kg

CODE	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
208-19137503	105 x 30 x 40	white	19,30
208-19137502	105 x 30 x 40	black	19,30
208-19137501	105 x 30 x 40	grey	19,30

BLINDADAPTER SCHIENE/
BLINDADAPTER TRACK



Tragkraft: 10 kg zur Aufhängung von Leuchten/
payload: 10 kg for mounting luminaires

CODE	COLOUR	EUR
208-19162173	white	6,60
208-19162172	black	6,60
208-19162171	grey	6,60

ALUNIPPEL/
BARREL NIPPLE



L: 12 mm, zum fixation von Strahlern am Adapter/
L: 12 mm, for fixation spotlight to adapter

CODE	SIZE	COLOUR	EUR
208-19130551	M 13 x 1	alu polished	2,50
208-19130571	M 10 x 1	alu polished	2,50


ZUGENTLASTUNG/
CORD GRIP



Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10/
for fixation on barrel nipple M10

CODE	COLOUR	EUR
208-19825016	white	1,50
208-19825019	black	1,50


ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE/
COVERPLATE FOR 3-PHASE TRACK



für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene/
for T, L and X junction for recessed track only

CODE	COLOUR	EUR
208-19172303	white	3,00
208-19172302	black	3,00
208-19172301	grey	3,00

ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE/
COVER FOR 3-PHASE TRACK



für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene/
for center and end power feed for recessed track only

CODE	COLOUR	EUR
208-19172103	white	2,80
208-19172102	black	2,80
208-19172101	grey	2,80


ADAPTER FÜR DEKOHAKEN/
ADAPTER FOR DECO HOOK



zum Einklipsen in die Schiene/
to clip into rail

CODE	COLOUR	EUR
208-19160143	white	1,10
208-19160142	black	1,10
208-19160141	grey	1,10

SCHUKO ADAPTER/
BLINDADAPTER



16A

CODE	COLOUR	EUR
208-19130678	white	56,60
208-19130677	black	56,60

ABDECKUNG/
COVER



L: 2000 mm, Polycarbonat/
L: 2000 mm, polycarbonat

CODE	COLOUR	EUR
208-191p113hf	white	7,00
208-191p112hf	black	7,00


ZUGENTLASTUNG/
CORD GRIP



Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M13/
for fixation on barrel nipple M13

CODE	COLOUR	EUR
208-19130133	white	2,00
208-19130132	black	2,00


ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE PULSE DALI/
COVERPLATE FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK



für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene/
for T, L and X junction for recessed track only

CODE	COLOUR	EUR
208-191f6303	white	3,20
208-191f6302	black	3,20
208-191f6301	grey	3,20

ABDECKUNG FÜR 3-PHASENSCHIENE PULSE DALI/
COVER FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK



für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene/
for center and end power feed for recessed track only

CODE	COLOUR	EUR
208-191f6103	white	3,00
208-191f6102	black	3,00
208-191f6101	grey	3,00

DEKOHAKEN/
DECO HOOK



Adapter separat ordern/
order adapter separately

CODE	COLOUR	EUR
208-19160111	steel	0,40

LED-PANELE
LED PANELS



LED-Panel-Einlegeleuchte, Aluminiumrahmen weiß lackiert, mit nanoprismatischer Abdeckung aus hochwertigem PMMA (kein Vergilben), Lichtfarbe einstellbar (3000 oder 4000K), Zubehör separat ordern

LED panel recessed light, white lacquered aluminium frame, with nanoprismatic cover made of high-quality PMMA (no yellowing), adjustable light colour (3000 or 4000K), order accessories separately

RETRO 595R

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	ID	COLOUR	REFL.	EUR
222-00159	SYS 38W	4790/4960	80	☐ 3000/ ☐ 4000	595 x 595 x 28	60	☐ white	90°	79,00

RETRO 620R

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	ID	COLOUR	REFL.	EUR
222-00160	SYS 38W	4790/4960	80	☐ 3000/ ☐ 4000	620 x 620 x 28	60	☐ white	90°	79,00

RETRO 1195R

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	ID	COLOUR	REFL.	EUR
222-00161	SYS 38W	4900/5030	80	☐ 3000/ ☐ 4000	1195 x 295 x 28	60	☐ white	90°	79,00

IP20 UGR<19

AUFBAURAHMEN/ SURFACE MOUNTING FRAME



RETRO 595R/620R/1195R

CODE	L x B x H/L x B x H	EUR
222-A00159	600 x 600 x 70	39,00
RETRO 620R		
222-A00160	625 x 625 x 70	39,00
RETRO 1195R		
222-A00161	1200 x 300 x 70	44,00

EINBAURAHMEN/ RECESS MOUNTING FRAME



RETRO 595R/620R/1195R

CODE	L x B x H/L x B x H	ID	EUR
222-A00165	655 x 655 x 31,5	60	39,00
RETRO 620R			
222-A00166	682 x 682 x 31,5	60	39,00
RETRO 1195R			
222-A00167	1241 x 342 x 31,5	60	44,00

KONVERTER BOX/ DRIVER BOX



RETRO 595R/620R/1195R

CODE	L x B x H/L x B x H	EUR
222-A00163	250 x 75 x 45	24,00

ABHÄNGESET/ SUSPENSION SET



6 Stk./Set 6 pcs.

CODE	L	EUR
222-A00164	3000	15,00

EINBAUKLAMMERN/ RECESSED BRACKETS



Set 6 Stk./Set 6 pcs.

CODE		EUR
222-A00162		9,00

EM KONVERTERSET/ EM CONVERTER SET



mit Notlicht-LED-Treiber, Akku für 3 Stunden-Betrieb und Status-LED/ with emergency light LED driver, rechargeable battery for 3-hour operation and status LED

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
248-89801003	229 x 22 x 21	97,00



KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880206	on/off	39W	900	44	230	156 x 43 x 30	☐ white	15,00
24-127490	DALI	16W-38W	300-1050	54-34	230	147 x 44 x 30	☐ white	67,80

SCHUTZZONEN PROTECTION ZONES


- **ZONE 1** | IP23
- **ZONE 2** | IP44
- **ZONE 3** | IP65
- **ZONE 4** | IP67

IP23
geschützt gegen Sprühwasser/
Protected against water spray

IP44
geschützt gegen Spritzwasser/
Protected against splash water

IP65
geschützt gegen Strahlwasser/
Protected against water jets

IP67
geschützt gegen zeitweises Eintauchen/
Protected against temporary immersion

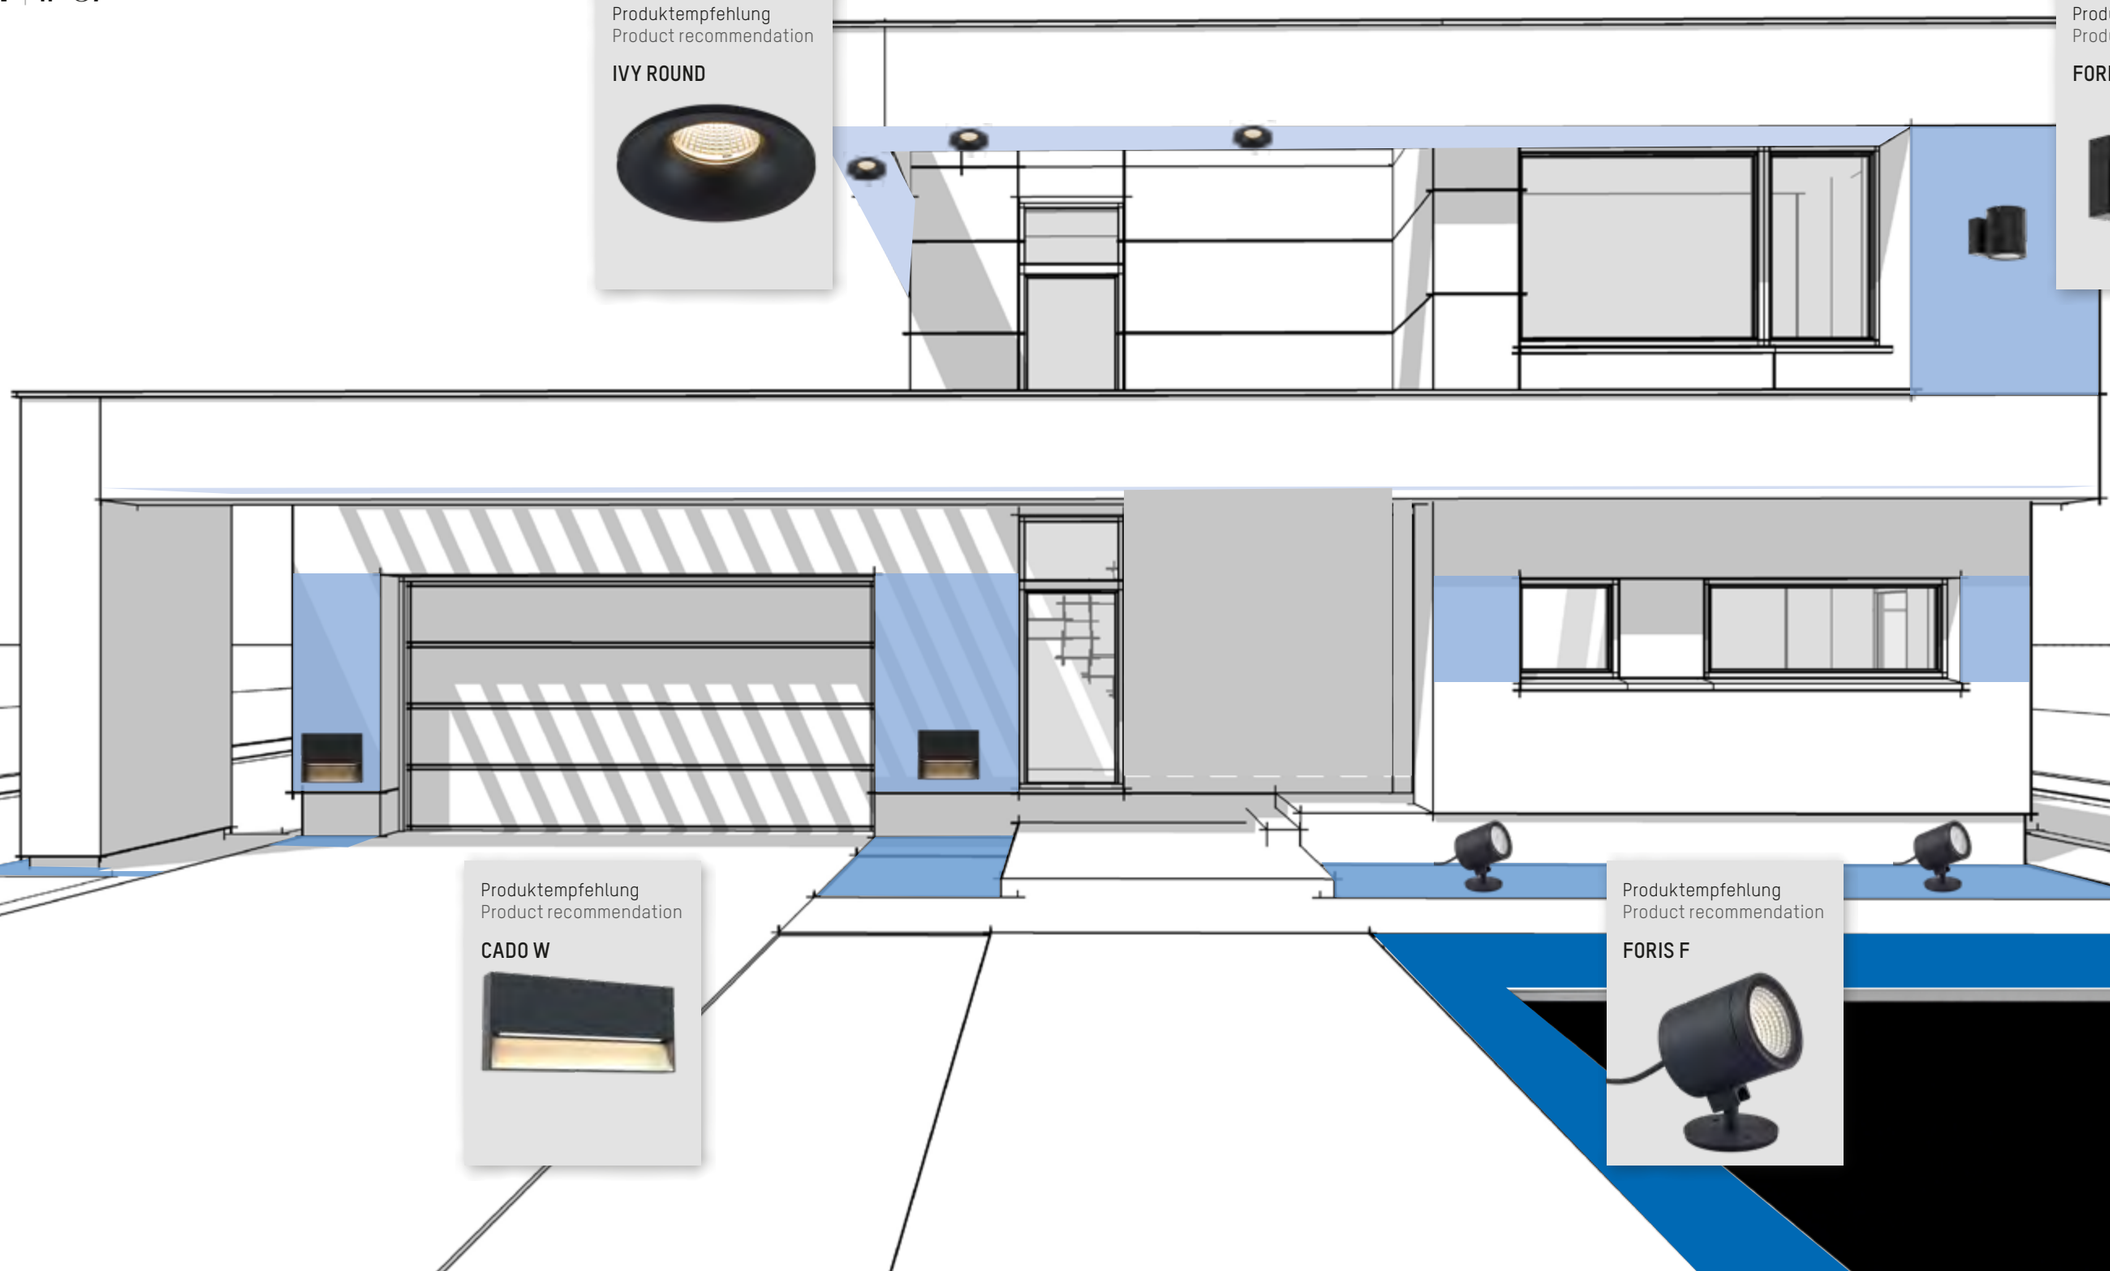

Produktempfehlung
Product recommendation

IVY ROUND

Produktempfehlung
Product recommendation

FORIS W



Produktempfehlung
Product recommendation

CADO W

Produktempfehlung
Product recommendation

FORIS F

DECKENAUFBAULEUCHTEN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES



NONA

Deckenaufbauleuchte, gehärtetes Glas, Aluminium nicht dimmbar

Surface-mounted ceiling luminaire, tempered glass, aluminium, not dimmable

NONA SD MINI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENS	EUR
333-00044	SYS 12,5W	1099	80	3000	182 x 61	anthracite	20°	**149,00**

IP65 IK10 A G D UGR<16



Deckenaufbauleuchte, gehärtetes Glas, Aluminium nicht dimmbar

Surface-mounted ceiling luminaire, tempered glass, aluminium, not dimmable

NONA SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENS.	EUR
333-00045	SYS 24,5W	2160	80	3000	228 x 74	anthracite	20°	**199,00**

NONA SD DALI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	LENS	EUR
333-00045**d**	SYS 24,5W	2160	80	3000	228 x 74	anthracite	20°	**249,00**

IP65 IK05 A G F UGR<16 DALI



SOPO

Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

SOPO ROUND M

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
100-r241**90110**	SYS 25W	2570	80	3000	240 x 49	anthracite	**175,00**
100-r241**90740**	SYS 25W	2570	80	3000	240 x 49	silver	**175,00**

SOPO ROUND L

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	EUR
100-r301**90110**	SYS 30W	2860	80	3000	300 x 49	anthracite	**229,00**
100-r301**90740**	SYS 30W	2860	80	3000	300 x 49	silver	**229,00**

IP54 IK10



Wand-/ Deckenaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Wall/ceiling luminaire, die-cast aluminium, opal polycarbonate diffuser, double cable outlet, incl. driver

SOPO SQUARE M

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
100-q241**90110**	SYS 25W	2755	80	3000	240 x 240 x 49	anthracite	**175,00**
100-q241**90740**	SYS 25W	2755	80	3000	240 x 240 x 49	silver	**175,00**

SOPO SQUARE L

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
100-q301**90110**	SYS 30W	2950	80	3000	300 x 300 x 49	anthracite	**229,00**
100-q301**90740**	SYS 30W	2950	80	3000	300 x 300 x 49	silver	**229,00**

IP54 IK10



FORIS

Deckenaufbauleuchte, Aluminium, neu mit CCT Chip, Ausstrahlwinkel 55° oder 35°, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar

Surface-mounted ceiling light, aluminium, new with CCT chip, beam angle 55° or 35°, 2700K or 3000K adjustable via DIP-switch

FORIS ROUND SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00109	SYS 11W	860/920	90	2700/3000	100 x 126	anthracite	60°	**199,00**

IP65 IK06 UGR<22



Milchglas für geringe Blendung
Frosted glass for low glare



Lichtfarbe einstellbar
Light colour adjustable



Durchgangsverdrahtung
Through-wiring



REFLEKTOR/REFLECTOR

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-A00030	silver	35°	**19,00**
333-A00031	silver	55°	**19,00**



ENDBLENDUNGSKREUZRASTER/GLARE REDUCTION GRID

CODE	COLOUR	EUR
341-7001	anthracite	**32,20**



ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

CODE	COLOUR	EUR
341-7000	anthracite	**49,00**



FORIS BEAM

CODE	COLOUR	EUR
333-A00032	anthracite	**15,00**







Deckenaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Surface-mounted ceiling light, aluminium, powder-coated, transparent or milky glass

WILLIAM SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	GLASS	COLOUR	EUR
333-00019	RETROFIT	E27	230	120 x 205	clear	anthracite brushed	**129,00**
333-00022	RETROFIT	E27	230	120 x 205	white	anthracite brushed	**129,00**

IP65



Decken- und Wandaufbauleuchte aus Kunststoff, Lichtaustritt direkt

Ceiling and wall-mounted luminaire made of synthetic, light output direct

MENTO S SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	COLOUR	EUR
333-00080	RETROFIT	E27	230	228 x 92	white	**79,00**
333-00081	RETROFIT	E27	230	228 x 92	anthracite	**79,00**

MENTO M SD

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H	COLOUR	EUR
333-00082	RETROFIT	E27	230	276 x 96	white	**99,00**
333-00083	RETROFIT	E27	230	276 x 96	anthracite	**99,00**

IP55 IK06





Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, inkl. Konverter

LED surface mounted luminaire, aluminium, powder-coated, fixed, incl. driver

AEON ROUND SMALL IP/AEON ROUND BIG IP

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H	COLOUR	REFL.	EUR
305-652**30w**	SYS 11W	1070	80	3000	80 x 105	white	45°	**119,00**
305-652**30b**	SYS 11W	1070	80	3000	80 x 105	black	45°	**119,00**
305-654**30wd**	SYS 20W	2055	80	3000	125 x 135	white	45°	**299,00**
305-654**30bd**	SYS 20W	2055	80	3000	125 x 135	black	45°	**299,00**

IP65



Aufbaustrahler, Aluminium gefräst, 90° schwenkbar

Surface-mounted spotlight, milled aluminium, 90° swivelling

TURN 2 SD GU10

CODE	BULB	SOCKET	V AC	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
472-256**12**	RETROFIT	GU10	230	88 x 90 x 115	silver	**129,00**
472-256**11**	RETROFIT	GU10	230	88 x 90 x 115	anthracite	**129,00**

90° IP54

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-752**17**	Core Pro LED Spot, GU10,5W, 827 Kelvin, 36° Austrahlwinkel/beam angle	**6,50**



Aufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl, AC-LED


Surface-mounted luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, opal acrylic diffuser, AC LED

FYNN O SD

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
333-s00**99**	SYS 10W	670	90	2700/3000	100 x 100 x 112	anthracite	**169,00**

IP54





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, rund, mit zurückversetzter Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

IVY ROUND R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
472-0260**790**2030**05**	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 94	60	white	20°	**59,00**
472-0260**790**2030**06**	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 94	60	black	20°	**59,00**
472-0260**790**4030**05**	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 94	60	white	40°	**59,00**
472-0260**790**4030**06**	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 94	60	black	40°	**59,00**


IP20 IP54 A+ G D



KONVERTER/DRIVER

ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**95**	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, recessed light source, excl. driver

CHICCO ROUND R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x ET/Ø x ID		COLOUR	REFL.	EUR
308-0010**790**3027**04**	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0010**790**3027**05**	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0010**790**3027**06**	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0010**790**3030**04**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0010**790**3030**05**	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0010**790**3030**06**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 80	78	black	30°	**54,00**


IP20 IP65 A+ G E




KONVERTER/DRIVER

CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**03**	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**



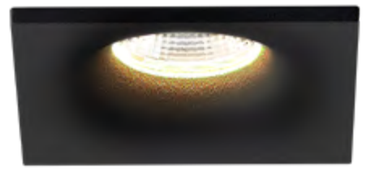



Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, runder Deckenausschnitt, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, round cut-out, recessed light source, excl. driver

IVY SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
472-0270**7902**0300**5**	LED 7W	200	700	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	20°	**64,00**
472-0270**7902**0300**6**	LED 7W	200	660	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	20°	**64,00**
472-0270**7904**0300**5**	LED 7W	200	640	90	3000	72 x 72 x 94	60	white	40°	**64,00**
472-0270**7904**0300**6**	LED 7W	200	630	90	3000	72 x 72 x 94	60	black	40°	**64,00**


IP20 IP54

KONVERTER/DRIVER



ART. NR./CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	8,5W	200	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**95**	DALI	9W	180	50	230	108 x 52 x 22	white	**58,20**





Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, with recessed light source, excl. driver

CHICCO SQUARE R

CODE	POWER	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET/L x W x ID	ⓘ	COLOUR	REFL.	EUR
308-0020**7903**0270**4**	LED 7W	350	530	90	2700	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**0270**5**	LED 7W	350	540	90	2700	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**0270**6**	LED 7W	350	510	90	2700	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**
308-0020**7903**0300**4**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	silver	30°	**54,00**
308-0020**7903**0300**5**	LED 7W	350	590	90	3000	90 x 90 x 80	78	white	30°	**54,00**
308-0020**7903**0300**6**	LED 7W	350	560	90	3000	90 x 90 x 80	78	black	30°	**54,00**

IP20 IP65

KONVERTER/DRIVER



CODE	INFO	WATT	mA	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880**06**	on/off	15W	350	44	230	156 x 43 x 30	white	**13,00**
24-151**403**	DALI	17W	350	49	230	111 x 52 x 22	white	**57,20**

WANDLEUCHTEN RUND
WALL LUMINAIRES ROUND



FORIS

Wandaufbauleuchte, Aluminiumdruckguss, Reflektor aus Aluminium, doppelter Kabelauslass, inkl. Konverter

Surface-mounted wall light, die-cast aluminium, aluminium reflector, double cable outlet, incl. converter

FORIS MINI ROUND W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00085	SYS 6,5W	425/450	90	2700/3000	68 x 55 x 160	anthracite	60°	199,00

IP65 IK06 ATG D UGR<25



FORIS MINI ROUND DOUBLE W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00086	SYS 8W	475/505	90	2700/3000	68 x 55 x 180	anthracite	60°	229,00

IP65 IK06 ATG D UGR<25





FORIS ROUND W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00110	SYS 11W	900/970	90	2700/3000	100 x 146 x 119	anthracite	60°	239,00

IP65 IK06 ATG D UGR<22



FORIS ROUND DOUBLE W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00111	SYS 21W	1800/1950	90	2700/3000	100 x 146 x 232	anthracite	60°	289,00

IP65 IK06 ATG D UGR<19









FORIS REFLEKTOR/REFLECTOR

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-A00030	silver	35°	19,00
333-A00031	silver	55°	19,00



FORIS MINI REFLEKTOR/REFLECTOR

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-A00006	silver	35°	15,00



FORIS ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

CODE	COLOUR	EUR
341-7000	anthracite	49,00



FORIS ENDBLENDUNGSKREUZRASTER/GLARE REDUCTION GRID

CODE	COLOUR	EUR
341-7001	anthracite	32,20



FORIS BEAM

CODE	COLOUR	EUR
333-A00032	anthracite	15,00



LONA NEW

Gerichtetes und Umgebungslicht für die Wand. Hochwertig und montagefreundlich.

Directional and ambient lighting for the wall. High quality and easy to install.

LONA W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T x H/Ø x D x H	COLOUR	DIM	REFL.	EUR
333-s00002	SYS 11,5W	525	80	3000	90 x 128,6 x 224	anthracite	on/off	360°	**299,00**
333-s00003	SYS 11,5W	525	80	3000	90 x 128,6 x 224	anthracite	Dali	360°	**339,00**

IP65 IK06 C



MONA MINI NEW

Präzise Lichtführung für architektonische Akzente. Präzise, hochwertig und montagefreundlich.

Precise light control for architectural accents. Precise, high-quality and easy to install.

MONA MINI W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T x H/Ø x D x H	COLOUR	DIM	REFL.	EUR
333-s00001	SYS 11,5W	530	80	3000	90 x 134 x 207	anthracite	Dali	360°	**349,00**

IP65 IK06 D



Wandaufbauleuchte, Aluminium, optional mit antiglare cover, Lichtaustritt direkt/ indirekt, DALI2

Surface-mounted wall light, aluminium, optionally with antiglare cover, direct/ indirect light emission, DALI2



BLENDEN/BLINDS

CODE	COLOUR	EUR
333-A00046	anthracite	29,00

CORBA RD W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00046	SYS 24W	2345	90	3000	100 x 100 x 220	anthracite	36°	299,00

IP65 IK06



Wandleuchte mit antiglare Cover
surface-mounted wall light with antiglare cover



Bessere Entblendung durch optionales Zubehör
better clare control with optional accessories



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coate, direct/indirect beam, incl. driver

BEN ROUND W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
472-00508900303005	SYS 9W	525	90	3000	90 x 250 x 95	white	269,00
472-00508900303004	SYS 9W	360	90	3000	90 x 250 x 95	silver	269,00
472-00508900303011	SYS 9W	320	90	3000	90 x 250 x 95	anthracite	269,00

IP65





Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, klare Glaslinsen für parabolischen Lichteffekt, Lichtaustritt direkt/indirekt , inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, clear glass lenses for parabolic lighting effect, direct/indirect distribution, incl. driver

FOCO W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	LENS	EUR
100-0119**0110**	SYS 11W	550	80	3000	121 x 107 x 78	anthracite	2x 100°	**149,00**
100-0119**0740**	SYS 11W	550	80	3000	121 x 107 x 78	silver	2x 100°	**149,00**

IP54 IK10 A F



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, kugelförmig, Linse aus Glas, 80° Ausstrahlwinkel, Lichtaustritt direkt/indirekt (NELL W DOUBLE), inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, spherical shape, glass lens, 80° beam angle, direct/indirect beam (NELL W DOUBLE), incl. driver

NELL W direkt/direct

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T	COLOUR	LENS	EUR
333-00108	SYS 3W	125	90	3000	100 x 88	white	80°	**209,00**
333-00107	SYS 3W	125	90	3000	100 x 88	black	80°	**209,00**

IP65 A G UGR<19

NELL W DOUBLE direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T	COLOUR	LENS	EUR
333-00106	SYS 5W	380	90	3000	100 x 88	white	80°	**229,00**
333-00105	SYS 5W	380	90	3000	100 x 88	black	80°	**229,00**

IP65 A G UGR<22



Wandaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Surface-mounted wall light, aluminium, powder-coated, transparent or milky glass

WILLIAM W

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x B x H/Ø x W x H	GLASS	COLOUR	EUR
333-0002**0**	RETROFIT	E27	230	120 x 159 x 214	clear	anthracite brushed	**139,00**
333-0002**3**	RETROFIT	E27	230	120 x 159 x 214	white	anthracite brushed	**139,00**

IP65



Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, opaler Diffusor und Klarglasabdeckung, Lichtaustritt indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, opal diffuser and clear glass cover, indirect beam, incl. driver

ZEON W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x T/Ø x D	COLOUR	EUR
472-0561**0900**0300**6**	SYS 10W	320	90	3000	120 x 90	black	**249,00**


IP54 A G



VIARA NEW

VIARA ist eine schlanke Wandleuchte mit indirekter, blendfreier Lichtabgabe. Sie sorgt für eine homogene Ausleuchtung und verleiht Räumen Tiefe und Atmosphäre. Erhältlich in verschiedenen Längen, Schwarz oder Anthrazit sowie mit 2700K bis 4000K und CRI >90 für hochwertige Lichtqualität.


VIARA is a slim wall light with indirect, glare-free light emission. It provides homogeneous illumination and adds depth and atmosphere to spaces. Available in various lengths, black or anthracite, as well as with 2700K to 4000K and CRI >90 for high-quality light.

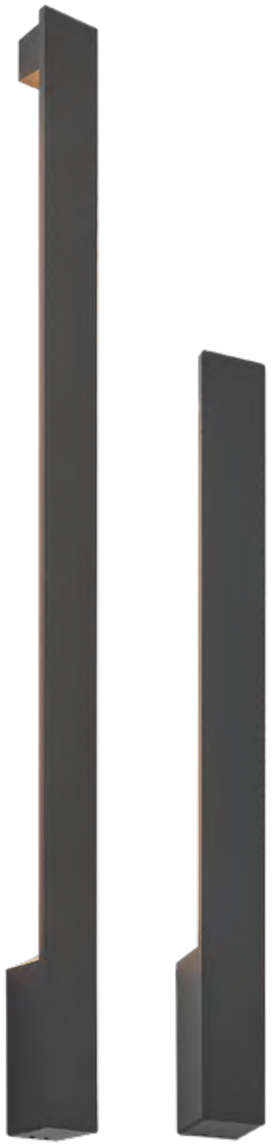




AMBIENCE OUTDOOR







VIARA W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00127	SYS 7W	470/490/520	90	2700/3000/4000	600 x 44 x 44	black	113°	**189,00**
333-00128	SYS 7W	470/490/520	90	2700/3000/4000	600 x 44 x 44	anthracite	113°	**189,00**
333-00129	SYS 9W	675/720/770	90	2700/3000/4000	900 x 44 x 44	black	113°	**239,00**
333-00130	SYS 9W	675/720/770	90	2700/3000/4000	900 x 44 x 44	anthracite	113°	**239,00**
333-00131	SYS 11W	890/935/985	90	2700/3000/4000	1200 x 44 x 44	black	113°	**279,00**
333-00132	SYS 11W	890/935/985	90	2700/3000/4000	1200 x 44 x 44	anthracite	113°	**279,00**


IP65 IK10



WANDLEUCHTEN QUADRATISCH
WALL LUMINAIRES SQUARE

FYNN





Wand- Deckenleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl


Wall- ceiling luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, diffusor of opal acrylic

FYNN C W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**00**	SYS 10W	660/715	90	2700/3000	122 x 100 x 100	anthracite	**209,00**

IP65 A F





Wand- Deckenleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl


Wall- ceiling luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, diffusor of opal acrylic

FYNN U W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**01**	SYS 10W	515/560	90	2700/3000	122 x 100 x 100	anthracite	**219,00**

IP65 A F





Wand- Deckenleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl


Wall- ceiling luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, diffusor of opal acrylic

FYNN Y W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**02**	SYS 10W	485/515	90	2700/3000	122 x 100 x 100	anthracite	**219,00**

IP65 A F






Wand- Deckenleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl

Wall- ceiling luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, diffusor of opal acrylic

FYNN X W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**03**	SYS 10W	760/825	90	2700/3000	122 x 100 x 100	anthracite	**230,00**

IP65 A F



Wandleuchte, Aluminium, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, schwenkbarer Doppelreflektor für individuelle Lichtbildgestaltung, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, powder-coated, tiltable cover for individual light distribution, direct/indirect beam, incl. driver

NEXT W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
472-2910**08w**	SYS 7,5W	680	90	3000	100 x 100 x 100	white	**249,00**
472-2910**08s**	SYS 7,5W	610	90	3000	100 x 100 x 100	silver	**249,00**
472-2910**08bg**ng1	SYS 7,5W	655	90	3000	100 x 100 x 100	black/gold	**289,00**
472-2910**08ag**	SYS 7,5W	570	90	3000	100 x 100 x 100	anthracite	**249,00**

IP65









Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, satinierter Diffusor aus Polycarbonat für homogenen Lichteffekt, Lichtaustritt direkt/indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, die-cast aluminium, powder-coated, satined polycarbonate diffuser for homogeneous lighting effect, direct/indirect beam, incl. driver

PARE W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
100-0219**0110**	SYS 12W	380	80	3000	207 x 60 x 110	anthracite	2x 110°	**129,00**
100-0219**0740**	SYS 12W	380	80	3000	207 x 60 x 110	silver	2x 110°	**129,00**

IP54 IK10

WADO



Wandaufbauleuchte, Aluminium, CCT Switch 2700K/3000K, Ausstrahlwinkel 15° oder 36°, Lichtaustritt direkt/indirekt, Connect Terminal

Surface-mounted wall light, aluminium, CCT switch 2700K/3000K, beam angle 15° or 36°, direct/indirect light emission, Connect terminal

WADO W direkt/direct

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	DIM	REFL.	EUR
333-00050	SYS 12W	945/1020	90	2700/3000	110 x 110 x 120	anthracite	on/off	36°	**209,00**
NEW **333**-00050d	SYS 12W	945/1020	90	2700/3000	110 x 110 x 120	anthracite	Dali 2	36°	**279,00**

IP65 IK06 UGR<19 DALI

WADO DOUBLE W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	DIM	REFL.	EUR
333-00051	SYS 20W	1890/2035	90	2700/3000	110 x 110 x 120	anthracite	on/off	36°	**259,00**
NEW **333**-00051d	SYS 20W	1890/2035	90	2700/3000	110 x 110 x 120	anthracite	Dali 2	36°	**309,00**

IP65 IK06 UGR<19 DALI



REFLEKTOR/REFLECTOR

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-A00050	silver	15°	**19,00**
333-A00051	silver	36°	**19,00**



15° wechselbarer Reflektor erhältlich
15° changeable reflector available



Durchgangsverdrahtung
through-wiring



Entlüftungsventil
bleeder valvet





Wandleuchte, Aluminium, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt/ indirekt, inkl. Konverter

Wall luminaire, aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, rectangular, direct/indirect beam, incl. driver

BEN SQUARE W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
472-0060**8900**03004	SYS 9W	360	90	3000	80 x 200 x 80	silver	**219,00**
472-0060**8900**03005	SYS 9W	525	90	3000	80 x 200 x 80	white	**219,00**
472-0060**8900**03011	SYS 9W	320	90	3000	80 x 200 x 80	anthracite	**219,00**

IP65





Wandleuchte mit antiglare Cover
surface-mounted wall light with antiglare cover



Bessere Entblendung durch optionales Zubehör
better clare control with optional accessories

Wandaufbauleuchte aus Aluminium, anthrazit, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, Dimmbarkeit: DALI2

Surface mounted wall luminaire made of aluminium, anthrazite, high-efficiently vacuum deposited aluminium reflector without safety glass beam 36°, light output direct / indirect, dimmability: DALI2



BLENDEN/BLINDS

CODE	COLOUR	EUR
333-A00048	anthracite	**29,00**

CORBA SQUARE W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00048	SYS 24W	2345	90	3000	100 x 100 x 220	anthracite	36°	**299,00**

IP65 IK10



LINE



Wandaufbauleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, direkt, direkt/indirekt, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar, Durchgangsverdrahtung, Connect Terminal

Surface-mounted wall light, aluminium, powder-coated, direct, direct/indirect, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch, through-wiring, connect terminal

LINE 25W direkt

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-00016	SYS 7W	1200/1030	80	2700/3000	250 x 60 x 60	anthracite	**149,00**

IP65 ATG D

LINE 25 DOUBLE W direkt-indirekt/direct-indirect

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-00015	SYS 14,5W	2400/2060	80	2700/3000	250 x 60 x 60	anthracite	**179,00**

IP65 ATG D



LINE 50W direkt

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-00018	SYS 15W	1760/1480	80	2700/3000	500 x 60 x 60	anthracite	**199,00**

IP65 ATG E

LINE 50 DOUBLE W direkt-indirekt/direct-indirect


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-00017	SYS 19,5W	3520/2960	80	2700/3000	500 x 60 x 60	anthracite	**249,00**

IP65 ATG E

KODA


Wandleuchte, Aluminiumdruckguss, lackiert, Diffusor aus transparentem Glas, Dichtung aus Polymerkunststoff, Kühlkörper Aluminium, Schrauben Edelstahl, inkl. Konverter

Wall light, die-cast aluminium, lacquered, diffuser made of transparent glass diffuser, polymer plastic gasket, aluminium heat sink, stainless steel screws, incl. converters






1x breit/
1x wide



2x breit/
2x wide



1x breit-1x eng/
1x wide-1x narrow

KODA TEN ONE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	EUR
333-00055	SYS 4W	100	80	3000	100 x 100 x 100	white	direkt/direct	169,00
333-00054	SYS 4W	100	80	3000	100 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	169,00


KODA TEN TWO

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	EUR
333-00057	SYS 6W	2x 96	80	3000	100 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	219,00
333-00056	SYS 6W	2x 96	80	3000	100 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	219,00

KODA TEN STRETTO

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	EUR
333-00059	SYS 6W	96+17	80	3000	100 x 100 x 100	white	1x breit-1x eng/1x wide-1x narrow	229,00
333-00058	SYS 6W	96+17	80	3000	100 x 100 x 100	anthracite	1x breit-1x eng/1x wide-1x narrow	229,00

IP44

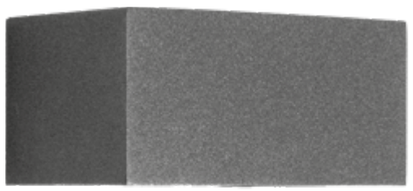



direkt/
direct



direkt-indirekt/
direct-indirect


KODA TWENTY ONE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	DIM	EUR
333-00061	SYS 11W	492	80	3000	200 x 100 x 100	white	direkt/direct	on/off	219,00
333-00060	SYS 11W	492	80	3000	200 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	on/off	219,00
NEW 333-00061d	SYS 11W	492	80	3000	200 x 100 x 100	white	direkt/direct	Dali	289,00
NEW 333-00060d	SYS 11W	492	80	3000	200 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	Dali	289,00

KODA TWENTY TWO

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	DIM	EUR
333-00063	SYS 20W	2x 465	80	3000	200 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	on/off	269,00
333-00062	SYS 20W	2x 465	80	3000	200 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	on/off	269,00
NEW 333-00063d	SYS 20W	2x 465	80	3000	200 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	Dali	354,00
NEW 333-00062d	SYS 20W	2x 465	80	3000	200 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	Dali	354,00

IP65 IK06

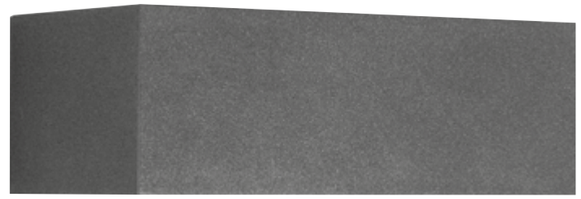



1x breit/
1x wide



2x breit/
2x wide

KODA THIRTY ONE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	DIM	EUR
333-00065	SYS 20W	936	80	3000	300 x 100 x 100	white	direkt/direct	on/off	329,00
333-00064	SYS 20W	936	80	3000	300 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	on/off	329,00
NEW 333-00065d	SYS 20W	936	80	3000	300 x 100 x 100	white	direkt/direct	Dali	399,00
NEW 333-00064d	SYS 20W	936	80	3000	300 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	Dali	399,00

KODA THIRTY TWO

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	DIM	EUR
333-00067	SYS 32W	2x 766	80	3000	300 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	on/off	439,00
333-00066	SYS 32W	2x 766	80	3000	300 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	on/off	439,00
NEW 333-00067d	SYS 32W	2x 766	80	3000	300 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	Dali	499,00
NEW 333-00066d	SYS 32W	2x 766	80	3000	300 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	Dali	499,00

IP65 IK06





1x breit/
1x wide



2x breit/
2x wide

KODA SIXTY ONE

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	DIM	EUR
333-00069	SYS 19W	1631	80	3000	606 x 100 x 100	white	direkt/direct	on/off	429,00
333-00068	SYS 19W	1631	80	3000	606 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	on/off	429,00
NEW 333-00069d	SYS 19W	1631	80	3000	606 x 100 x 100	white	direkt/direct	Dali	549,00
NEW 333-00068d	SYS 19W	1631	80	3000	606 x 100 x 100	anthracite	direkt/direct	Dali	549,00

KODA SIXTY TWO

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x T/L x W x H	COLOUR	LIGHT OUTPUT	DIM	EUR
333-00070	SYS 38W	2x 1602	80	3000	606 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	on/off	499,00
333-00071	SYS 38W	2x 1602	80	3000	606 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	on/off	499,00
NEW 333-00071d	SYS 38W	2x 1602	80	3000	606 x 100 x 100	white	direkt-indirekt/direct-indirect	Dali	689,00
NEW 333-00070d	SYS 38W	2x 1602	80	3000	606 x 100 x 100	anthracite	direkt-indirekt/direct-indirect	Dali	689,00

IP65 IK06



CADO

Wandaufbauleuchte, Aluminium, innen liegende Platine für optimale Entblendung, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich

Surface-mounted wall light, aluminium, internal circuit board for optimum glare control, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch, through-wiring possible

CADO MINI W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-00052	SYS 4W	100/105	90	2700/3000	140 x 113 x 32	anthracite	**149,00**

IP65 E



CADO W

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-00053	SYS 9W	195/200	90	2700/3000	250 x 113 x 32	anthracite	**199,00**

IP65 E



Durchgangsverdrahtung
through-wiring



Einfache Montage durch angeschrägte Madenschraube
Easy installation thanks to the slanted grub screw



Einstellbare Lichtfarbe
adjustable light colour



WALL OUT




WALL OUT R I

WALL OUT R II


WALL OUT R – kompakte Einbauleuchte für den Außenbereich inklusive Einbaubox. Hochwertiges Licht verfügbar in 2700K, 3000K oder 4000 K - CRI90 für eine reale Farbwiedergabe.elegantem Dunkelgrau (RAL7016) aus Aluminium-Druckguss. Mit Entlüftungsventil gegen Kondenswasser und Durchgangsverdrahtung – ideal für professionelle Projekte.

WALL OUT R – compact recessed luminaire for outdoor use, including installation box. High-quality light available in 2700K, 3000K or 4000K – CRI90 for true colour rendering.Elegant dark grey finish (RAL7016) made of die-cast aluminium. Equipped with a ventilation valve to prevent condensation and with through-wiring – ideal for professional projects.

333-s00120



333-s00121



WALL OUT R I

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H x ET/L x W x H x ID		COLOUR	EUR
333-s00120	SYS 4W	120/130/130	90	2700/3000/4000	115 x 115 x 58 x 88	115 x 115	anthracite	**169,00**

IP65 IK07 F

WALL OUT R II

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H x ET/L x W x H x ID		COLOUR	EUR
333-s00121	SYS 4W	60/65/65	90	2700/3000/4000	115 x 115 x 58 x 88	115 x 115	anthracite	**169,00**

IP65 IK07 F

POLLERLEUCHTEN
BOLLARDS





CIRC

Pollerleuchte aus robustem Aluminium-Druckguss. Dieses klare, geometrisch inspirierte Design bringt zeitlose Ästhetik in moderne Außenräume-ob Wege, Pfade oder Wohnanlagen.
Das eigentliche Highlight der CIRC liegt jedoch in ihrer eigens entwickelten optischen Linse. Diese innovative Lichtlenkung wurde speziell für die Serie konzipiert und leitet das Licht mit hoher Effizienz exakt dorthin, wo es gebraucht wird-blendfrei und nahezu frei von Lichtemissionen in unerwünschte Bereiche.

Bollard luminaire made of robust die-cast aluminium. This clear, geometrically inspired design brings timeless aesthetics to modern outdoor spaces – whether pathways, walkways or residential complexes.
However, the real highlight of CIRC lies in its specially developed optical lens. This innovative light guidance system was designed exclusively for the series and directs light with high efficiency precisely where it is needed – glare-free and with minimal light emission into unwanted areas.





CIRC F


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	DIMM	LENSE	EUR
333-s00114	SYS 12W	900	90	3000	190 x 420	anthracite	ON/OFF	110°	**379,00**
333-s00115	SYS 12W	900	90	3000	190 x 420	anthracite	DALI	110°	**419,00**
333-s00116	SYS 12W	900	90	3000	190 x 820	anthracite	ON/OFF	110°	**409,00**
333-s00117	SYS 12W	900	90	3000	190 x 820	anthracite	DALI	110°	**449,00**

IP65 IK10 UGR<28

CIRC F SOCKET

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	DIMM	LENSE	EUR
333-s00118	SYS 12W	900	90	3000	190 x 820	anthracite	ON/OFF	360°	**559,00**
333-s00119	SYS 12W	949	90	3000	190 x 820	anthracite	DALI	360°	**599,00**

IP65 IK10 UGR<28

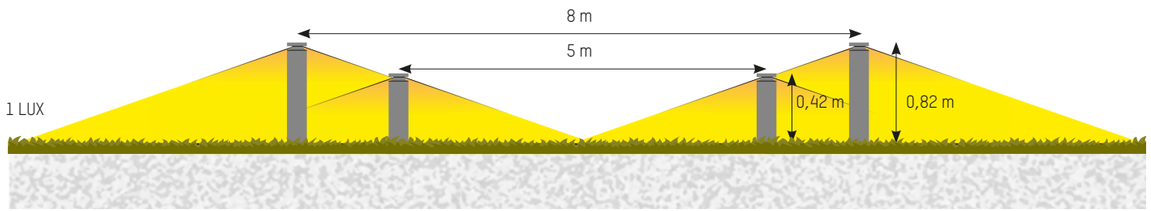



Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, blendfrei, angenehme Lichtgleichmäßigkeit, breite Lichtverteilung von 10m, Durchgangsverdrahtung, inkl. Bodenplatte mit Betonanker, IP65, DALI2 dimmbar

Bollard luminaire, aluminium, powder-coated, glare-free, pleasant light uniformity, wide light distribution of 10m, through-wiring, incl. base plate with concrete anchor, IP65, DALI2 dimmable



180° BLENDE/180° COVER

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-a00008	black	180°	12,00


MONA MINI F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
333-00039	SYS 11,5W	550	80	3000	100 x 450	anthracite	369,00
333-00040	SYS 11,5W	550	80	3000	100 x 850	anthracite	399,00

MONA MINI F SOCKET

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
333-s00127	SYS 12W	530	80	3000	100 x 850	anthracite	549,00

IP65 IK10

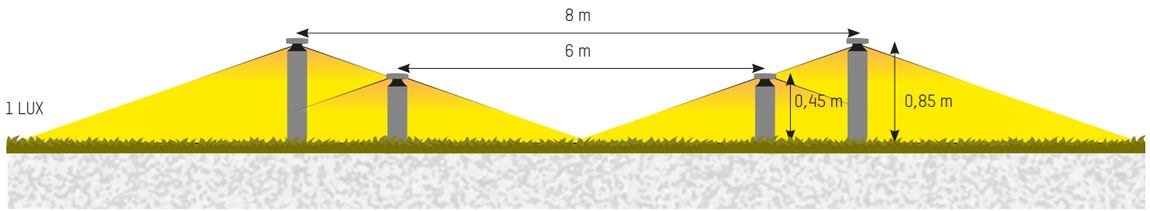





MONA MINI/LONA

Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, blendfrei, angenehme Lichtgleichmäßigkeit, Durchgangsverdrahtung, inkl. Bodenplatte mit Betonanker, IP65, DALI2 dimmbar oder schaltbar

Bollard luminaire, aluminium, powder-coated, glare-free, pleasant light uniformity, through-wiring, incl. base plate with concrete anchor, IP65, DALI2 dimmable or switchable





LONA F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
333-s00095	SYS 11,5W	560	80	3000	90 x 474	anthracite	319,00
333-s00097	SYS 11,5W	560	80	3000	90 x 874	anthracite	349,00


LONA F DALI

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
333-s00096	SYS 11,5W	525	80	3000	90 x 474	anthracite	359,00
333-s00098	SYS 11,5W	525	80	3000	90 x 874	anthracite	389,00

LONA F SOCKET

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	DIMM	LENSE	EUR
333-s00128	SYS 11,5W	560	80	2700/3000	100 x 874	anthracite	ON/OFF	360°	499,00
333-s00129	SYS 11,5W	525	80	2700/3000	100 x 874	anthracite	DALI	360°	539,00

IP65 IK08

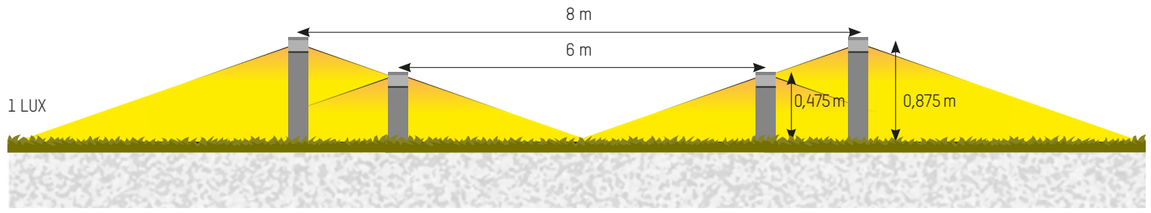





MONA

Pollerleuchte aus Aluminium, anthrazit, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit: DALI

Bollard luminaire, aluminium, lens beam 360°, accessoire: concrete anchor, light output direct, dimmability: DALI





180° BLENDE/180° COVER

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-a00007	black	180°	9,00

MONA F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
333-00034	SYS 22,5W	1060	80	3000	180 x 450	anthracite	539,00
333-00035	SYS 22,5W	1060	80	3000	180 x 850	anthracite	609,00

MONA F SOCKET


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
333-s00126	SYS 23W	1060	80	3000	180 x 850	anthracite	749,00

IP65 IK10







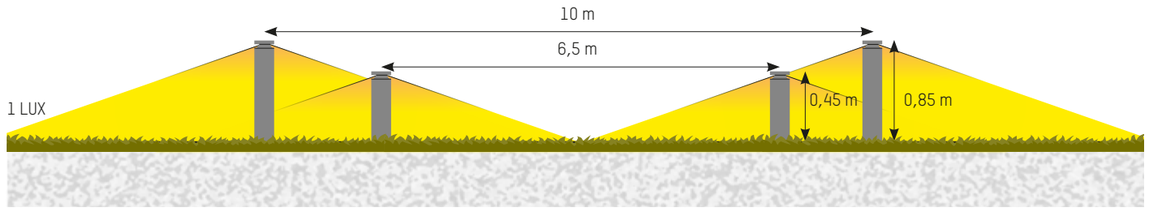





Pollerleuchte, Aluminium, pulverbeschichtet, Glas transparent oder milchig

Bollard light, aluminium, powder-coated, glass transparent or milky

WILLIAM F

CODE	BULB	SOCKET	V AC	Ø x H/Ø x H	GLAS/GLASS	COLOUR	EUR
333-00021	RETROFIT	E27	230	120 x 850	☐ clear	■ anthracite	199,00
333-00024	RETROFIT	E27	230	120 x 850	☐ white	■ anthracite	199,00

IP65

LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE

Weitere Leuchtmittel/More light sources 450-453

CODE	INFORMATION	EUR
30-380035	A60/CorePro LED Bulb clear, E27,7W, 827 Kelvin	4,90



Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, PC-Diffusor klar, 360° Ausstrahlwinkel, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, clear polycarbonate diffuser, 360° beam angle, incl. driver

YARA ROUND F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
273-1000s	8,5W	685	80	3000	165 x 800	grey	359,00

IP65 IK08 A D



Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, opaler Diffusor und Klarglasabdeckung, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, opal diffuser and transparent cover, incl. driver

ZEON F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x H/Ø x H	COLOUR	EUR
472-05713900300306	SYS 12W	390	90	3000	120 x 900	black	489,00

IP54 A G




ATO

Pollerleuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet, angenehme Lichtgleichmäßigkeit, breite Lichtverteilung von 9m, schaltbar IP65, keine Lichtverschmutzung, durch spezielle asymetrische Linse breit und weit strahlendes Licht - kein Licht nach Oben nur da wo man es braucht

Bollard luminaire made of powder-coated aluminium, offering pleasant light uniformity and a wide light distribution of 9 m. Switchable, IP65. No light pollution thanks to a special asymmetric lens that projects a broad and far-reaching beam – no upward light, only where it is needed.



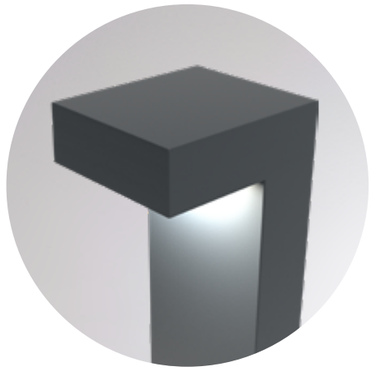

ATO F


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H x H/L x W x H	COLOUR	DIMM	LENSE	EUR
333-s00122	SYS 12W	925	80	3000	122 x 108 x 450	anthracite	ON/OFF	asym.	319,00
333-s00123	SYS 12W	925	80	3000	122 x 108 x 450	anthracite	DALI	asym.	389,00
333-s00124	SYS 12W	925	80	3000	122 x 108 x 850	anthracite	ON/OFF	asym.	389,00
333-s00125	SYS 12W	925	80	3000	122 x 108 x 850	anthracite	DALI	asym.	459,00


IP65 IK08 A F DALI UGR<28



ATO BASE NEW

CODE	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-a00011	273 x 273 x 160	anthracite	140,00

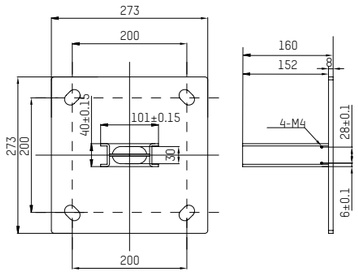

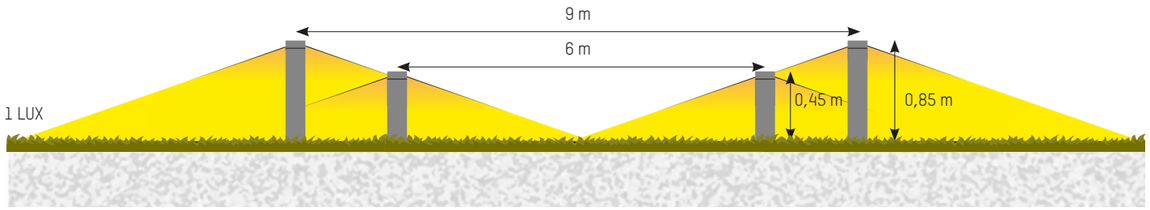



Pollerleuchte, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, inkl. Konverter

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, incl. driver



ALIAR F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	B x T x H/W x D x H	COLOUR	EUR
472-9002**9600**	SYS 11W	460	90	3000	80 x 150 x 600	black	**289,00**
472-9002**9900**	SYS 11W	460	90	3000	80 x 150 x 600	anthracite	**289,00**

IP65





YARA SQUARE F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
273-1002s	8,5W	800	80	3000	150 x 150 x 800	grey	**369,00**

IP65 IK10







FYNN

Pollerleuchte, Aluminium, Feinstruktur pulverbeschichtet, Diffusor aus opalem Acryl

Bollard luminaire, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, acrylic opal diffuser

FYNN O F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**04**	SYS 10W	670	90	2700/3000	100 x 100 x 450	anthracite	**299,00**
333-s001**05**	SYS 10W	670	90	2700/3000	100 x 100 x 850	anthracite	**369,00**

IP65 A D





FYNN C F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**06**	SYS 10W	660/715	90	2700/3000	100 x 100 x 450	anthracite	**339,00**
333-s001**07**	SYS 10W	660/715	90	2700/3000	100 x 100 x 850	anthracite	**409,00**

IP65 A D





FYNN U F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**08**	SYS 10W	515/560	90	2700/3000	100 x 100 x 450	anthracite	**349,00**
333-s001**09**	SYS 10W	515/560	90	2700/3000	100 x 100 x 850	anthracite	**419,00**

IP65 A D





FYNN Y F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**10**	SYS 10W	485/515	90	2700/3000	100 x 100 x 450	anthracite	**349,00**
333-s001**11**	SYS 10W	485/515	90	2700/3000	100 x 100 x 850	anthracite	**419,00**

IP65 A D





FYNN X F

CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-s001**12**	SYS 10W	760/825	90	2700/3000	100 x 100 x 450	anthracite	**360,00**
333-s001**13**	SYS 10W	760/825	90	2700/3000	100 x 100 x 850	anthracite	**430,00**

IP65 A D




COLLUNA NEW

COLLUNA ist eine minimalistische Pollerleuchte für moderne Außenräume. Die präzise Linse lenkt das Licht gezielt ein- oder zweiseitig und sorgt für blendfreie Ausleuchtung. Erhältlich in 450 oder 850 mm Höhe, mit 2700K oder 3000K sowie On/Off oder DALI2 Push DIM.

COLLUNA is a minimalist bollard light for modern outdoor spaces. The precise lens directs the light either one-sided or two-sided and ensures glare-free illumination. Available in heights of 450 or 850 mm, with 2700K or 3000K as well as On/Off or DALI2 Push DIM.









COLLUNA F


CODE	POWER	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	DIM	COLOUR	EUR
333-00122	SYS 10,5W	1000/1100	90	2700/3000	180 x 75 x 450	on/off	anthracite	**399,00**
333-00123	SYS 10,5W	1100/1200	90	2700/3000	180 x 75 x 450	Dali	anthracite	**439,00**
333-00124	SYS 10,5W	1000/1100	90	2700/3000	180 x 75 x 850	on/off	anthracite	**499,00**
333-00125	SYS 10,5W	1100/1200	90	2700/3000	180 x 75 x 850	Dali	anthracite	**539,00**

IP65 A1G DALI 2



COLLUNA BASE NEW

CODE	L x B x H x H/L x W x H	COLOUR	EUR
333-a00010	300 x 300 x 118	anthracite	**189,00**

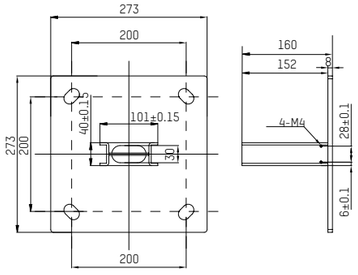

FLUTER & ERDSPIESSLEUCHTEN
FLOODLIGHTS & SPIKE LIGHTS



FORIS/MINI

Erdspiessleuchte aus Aluminium, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas, Zubehör: Erdspieß, Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, drehbar 330°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off

Ground spike luminaire made of aluminium, highly efficient, vacuum-vaporised reflector made of aluminium without protective glass, accessories: ground spike, beam angle 60°, direct light emission, UGR <25, rotatable 330°, pivotable 90°, with control gear, max. 500mA, dimmability: on/off

FORIS MINI RD F

CODE	POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L	COLOUR	REFL.	EUR
333-00084	SYS 5,5W	230	525/570	90	2700/3000	68 x 100	anthracite	60°	**189,00**

90° 330° IP66 IK06 UGR<25



Erdspießleuchte, Aluminium, neu mit CCT Chip, Ausstrahlwinkel 55° oder 35°, 2700K oder 3000K über DIP-Switch einstellbar

Ground spike luminaire, aluminium, new with CCT chip, beam angle 55° or 35°, 2700K or 3000K adjustable via dipswitch

FORIS ROUND F

CODE	POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L	COLOUR	REFL.	EUR
333-00112	SYS 11W	230	900/970	90	2700/3000	100 x 138	anthracite	60°	**268,00**

20° 140° IP66 IK06 UGR<22



REFLEKTOR/REFLECTOR

CODE	COLOUR	REFL.	EUR
333-A00030	silver	35°	**19,00**
333-A00031	silver	55°	**19,00**



ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

CODE	COLOUR	EUR
341-7000	anthracite	**49,00**



FORIS BEAM

CODE	COLOUR	EUR
333-A00032	anthracite	**15,00**





ENDBLENDUNGSKREUZRASTER/ GLARE REDUCTION GRID

CODE	COLOUR	EUR
341-7001	anthracite	**32,20**

INDEX



CHOPA II

Erdspiessleuchte im Set aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 360°, schwenkbar 360°, mit Betriebsgerät

Ground spike light set made of aluminium, beam angle 40°, direct light emission, rotatable 360°, pivotable 360°, with control gear






CHOPA II STARTER SET

CODE	POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-s00076	SYS 6W	230	350/375	90	2700/3000	46 x 110 x 600	anthracite	40°	254,00
333-s00077	SYS 6W	230	350/375	90	2700/3000	46 x 110 x 600	white	40°	254,00

360° 360° IP65 IK06 A E UGR<22









CHOPA II SPOT

CODE	POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x L x H	COLOUR	REFL.	EUR
333-00076	SYS 6W	230	350/375	90	2700/3000	46 x 110	anthracite	40°	190,00
333-00077	SYS 6W	230	350/375	90	2700/3000	46 x 110	white	40°	190,00

360° 360° IP65 IK06 A E UGR<22



ENDBLENDUNGSRING/SHUTTER RING

CODE	COLOUR	EUR
333-a00076	anthracite	39,00
333-a00077	white	39,00



VERBINDUNGSKABEL/CONNECT CABLE

CODE	L	EUR
333-a00081	500	25,00
333-a00082	2500	39,00



ERDSPIESS/SPIKE

CODE	L	COLOUR	EUR
333-a00079	600	anthracite	29,00
333-a00080	600	white	29,00



EINSPEISUNGSKABEL/POWER FEED

CODE	L	EUR
333-a00083	2500	35,00
333-a00084	5000	45,00



Erdspiessleuchte, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, höhenverstellbar, inkl. Konverter und 1300mm Kabel mit Stecker

Ground spike luminaire, die-cast aluminium, powder coated, height adjustable, incl. converter and 1300mm cable with plug.





CHOPA F

CODE	POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
472-9005**9600**	SYS 8,5W	230	450	90	3000	60 x 132 x 400	black	38°	**219,00**

180° 350° IP65 A F










Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt, Kabellänge 1320mm, inkl, Erdspieß, IP65, AC-LED,

Surface-mounted spotlight, die-cast aluminium, powder-coated, direct light emission, cable length 1320mm, incl. ground spike, IP65, AC LED,





HARK

CODE	POWER	V AC	LUMEN	CRI>	KELVIN	Ø x B x H/Ø x W x H	COLOUR	REFL.	EUR
472-0250**4804**03011	SYS 4W	230	255	80	3000	54 x 80 x 96	anthracite	36°	**159,00**

90° 350° IP65 A E





IP VERBINDER IN/IP CONNECT IN

CODE	INFO	L x Ø	COLOUR	EUR
333-A00001	Klemmrohr mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 24A 450VAC, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm Clamping tube with PG cable gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, use for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 24A 450VAC, existing rubber rings with plug-in opening 8, 12 and 14mm	105 x 32	black	19,00





IP-VERBINDER IN/OUT/IP CONNNECT IN/OUT

CODE	INFO	L x B/L x W	COLOUR	EUR
333-A00002	Klemmrohr mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 32A 450VAC,vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm Clamping tube with PG cable gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, use for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 32A 450VAC, existing rubber rings with plug-in opening 8, 12 and 14mm	105 x 64	black	22,00





IP-VERBINDER BOX 3/OUT/IP CONNECT BOX 3

CODE	INFO	L x B/L x W	COLOUR	EUR
333-A00003	Klemmblock mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 24A 450VAC, Bestückt mit Wagoklemmen, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm Terminal block with PG gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, used for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 24A 450VAC, equipped with Wago terminals, existing rubber rings with 8, 12 and 14mm plug-in opening	124 x 106	black	29,00






IP-VERBINDER BOX 4/OUT/IP CONNECT BOX 3

CODE	INFO	L x B/L x W	COLOUR	EUR
333-A00004	Klemmblock mit PG Verschraubung für wasserdichte Kabelverbindung (IP68), 5-poliger Block, Verwendung für Kabeldurchmesser 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm für max 24A 450VAC, Bestückt mit Wagoklemmen, vorhandene Gummiringe mit Stecköffnung 8, 12 und 14mm Terminal block with PG gland for watertight cable connection (IP68), 5-pole block, used for cable diameters 4-8mm, 8-12mm, 10-14mm for max 24A 450VAC, equipped with Wago terminals, existing rubber rings with 8, 12 and 14mm plug-in opening	110 x 106	black	33,00

H07 RN-F



H07 RN8-F



Kabelverbindungen
Mithilfe der IP68 Klemmrohre lassen sind Kabeln mühelos und dauerhaft verbinden.
Es ist keine zusätzliche Bohrung im Strahler für eine weitere Kabelverschraubung zulässig.

Cable connections
Cables can be connected effortlessly and permanently using the IP68 clamping tubes.
No additional holes are required in the spotlight for an additional cable gland.





Betriebsgeräte
Einige Bodeneinbaustrahler bestechen durch ihre minimalistische Größe. Platzsparend und aus thermischen Gründen ist das Betriebsgerät hier nicht integriert.
Im Innenbereich kann das Betriebsgerät einfach im Einbaugehäuse platziert werden. Achtung auf ausreichende Wärmeableitung.
Im Außenbereich bietet ein Subverteiler oder Verteilerkasten sicheren Schutz vor Witterungseinflüssen.

Control gear
Some recessed floor spotlights are characterised by their minimalist size. To save space and for thermal reasons, the control gear is not integrated here.
Indoors, the control gear can simply be placed in the recessed housing. Ensure adequate heat dissipation.
Outdoors, a sub-distributor or distribution box provides reliable protection from the weather



Reinigung der Dichtflächen
Um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die Dichtungen und Dichtflächen vor dem Einbau mit Alkohol oder einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden. Anschließend wird ein dünner Film Vaseline aufgetragen.
Achtung, jegliche Kontamination der Dichtflächen und Dichtungen mit Sand, Staub und Fasern oder anderen Partikeln nach der Reinigung und dem Einfetten sind zu vermeiden!

Cleaning the sealing surfaces
To ensure optimum function and a long service life, the seals and sealing surfaces must be cleaned with alcohol or a suitable solvent before installation. A thin film of Vaseline should then be applied. Attention, any contamination of the sealing surfaces and seals with sand, dust and fibres or other particles after cleaning and greasing must be avoided!

Befestigungsschrauben
Diese pressen Glas oder den Befestigungsring mit der Dichtung an die Dichtfläche. Es muss darauf geachtet werden, dass die Schrauben leichtgängig sind und ein unbeschädigtes Gewinde aufweisen.
Die Befestigungsschrauben sollten jeweils gegenüberliegend in 2-3 Durchgängen mit jeweils gesteigertem Drehmoment angezogen werden.
Eventuelle Angaben des Herstellers zum Drehmoment beachten! Sind keine expliziten Angaben vorhanden, die Schrauben gefühlvoll aber handfest anziehen um die mechanische Belastbarkeit zu gewährleisten und ein zerspringen des Glases zu vermeiden.

Fixing screws
These press the glass or the fastening ring with the seal against the sealing surface. Care must be taken to ensure that the screws run smoothly and have an undamaged thread.
The fastening screws should be tightened opposite each other in 2-3 passes, each with an increased torque.
Observe any torque specifications provided by the manufacturer! If there are no explicit specifications, tighten the screws sensitively but hand-tight to ensure the mechanical load-bearing capacity and to prevent the glass from cracking.

Leuchtmittel wechseln
Beim Austausch des Leuchtmittels ist es wichtig, nach dem Wechsel das Glas und die Dichtung gründlich zu reinigen. Beim Einsetzen der Dichtung Vaseline verwenden.

Changing the bulb
When replacing the bulb, it is important to clean the glass and seal thoroughly after replacement. Use Vaseline when inserting the seal

Dichtungen
Gewährleisten eine optimale Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schmutz, daher sollten defekte oder alte Dichtungen sorgfältig gegen neue Original-Ersatzdichtungen, die einige Hersteller anbieten, ausgetauscht werden.
Silikonfugen sind für Bodeneinbaustrahler nicht geeignet und können zu Schäden führen.

Seals
Ensure optimum sealing against moisture and dirt, so defective or old seals should be carefully replaced with new original replacement seals, which some manufacturers offer.
Silicone joints are not suitable for recessed floor spotlights and can lead to damage.



FLEX.light

modular-flexibel-grenzenlos



FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator















Dein Licht, dein Projekt.
Mit unserem LED-Stripe-Konfigurator gestaltest du dein Licht ganz individuell. Wähle die gewünschte Länge, kombiniere passende LED-Streifen, wähle Profile und Zubehör und erhalte ein perfekt abgestimmtes System – online geplant und direkt bestellt. So entsteht deine maßgeschneiderte Lichtlösung, die begeistert.

Your light, your project.
Our LED strip configurator lets you design your lighting exactly how you want it. Choose the length, combine the perfect LED strips, select profiles and accessories, and get a perfectly matched system – planned online and ordered instantly. Create your customized lighting solution that inspires.

Unsere FLEX.light LEDs sind ab sofort rollenweise innerhalb von 24h versandbereit!
Our FLEX.light LEDs are now ready to ship by the roll within 24h!

ONLINE KONFIGURATOR
Configure online

INDIVIDUELLE LÄNGE
Custom length

KONFEKTIONIERT IN EUROPA
Customized in Europe

FAST DELIVERY
Fast delivery


Jetzt einfach im Webshop bestellen:
Order now in the webshop:

AMBIENCE FLEX.light

BASIC



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.

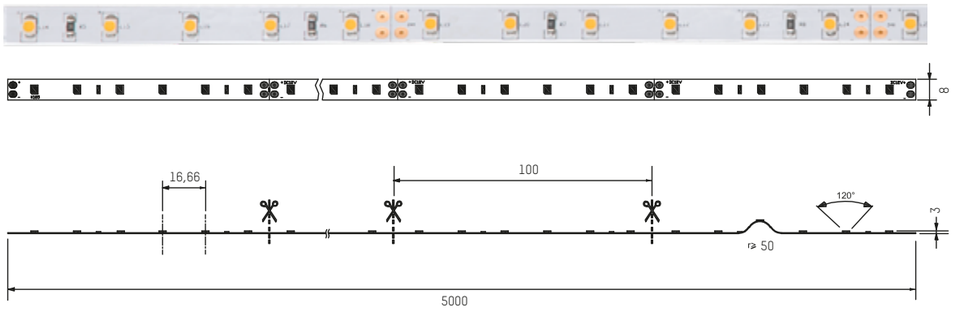


FLEX.LIGHT BASIC 4,8W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00091	LED 4,8W/m	24	400	80	2700	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	ab 13,80	47,90
444-00092	LED 4,8W/m	24	440	80	3000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	ab 13,80	47,90
444-00093	LED 4,8W/m	24	473	80	4000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	ab 13,80	47,90

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

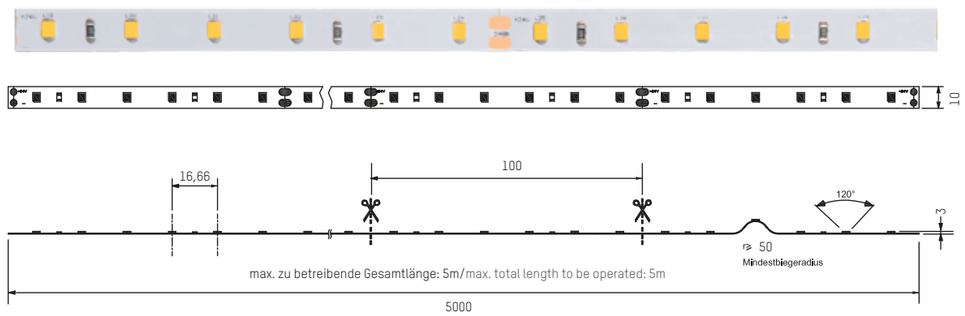

FLEX.LIGHT BASIC 9,6W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 7m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 7m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00094	LED 9,6W/m	24	900	80	2700	5000 x 10 x 3	Rolle/Roll	ab 14,80	52,90
444-00095	LED 9,6W/m	24	983	80	3000	5000 x 10 x 3	Rolle/Roll	ab 14,80	52,90
444-00096	LED 9,6W/m	24	1006	80	4000	5000 x 10 x 3	Rolle/Roll	ab 14,80	52,90

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

IP20 A F



SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED

CODE	INFO	EUR
746-fc1220w	inkl. 200mm Kabel/ incl. 200mm cable	3,20



LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR

CODE	INFO	EUR
746-lcf1220w	inkl. 100mm Kabel/ incl. 100mm cable	3,20



SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR

CODE	EUR
746-lc1220w	1,60

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR




AMBIENCE FLEX.light

BASIC



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.

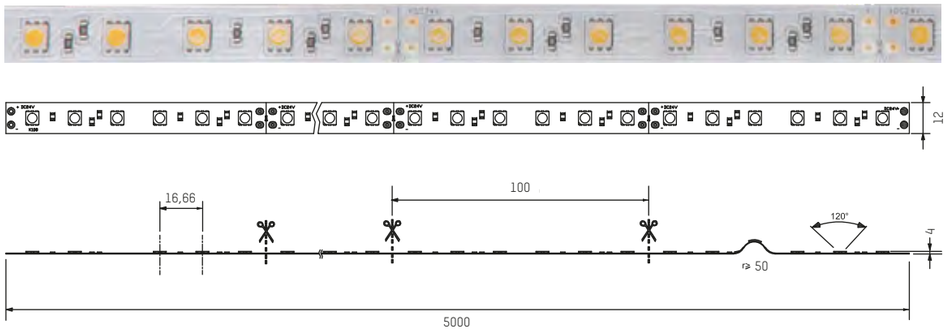

FLEX.LIGHT BASIC 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

code	power	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00097	LED 14,4W/m	24	1280	80	2700	5000 x 12 x 4	Rolle/Roll	**ab 22,20**	**89,90**
444-00098	LED 14,4W/m	24	1395	80	3000	5000 x 12 x 4	Rolle/Roll	**ab 22,20**	**89,90**
444-00099	LED 14,4W/m	24	1475	80	4000	5000 x 12 x 4	Rolle/Roll	**ab 22,20**	**89,90**

IP20 A G F

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).



SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED

CODE	INFO	EUR
746-fc2420w	inkl. 200mm Kabel/ incl. 200mm cable	**2,10**



LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR

CODE	INFO	EUR
746-lcf2420w	inkl. 100mm Kabel/ incl. 100mm cable	**3,70**



SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR

CODE	EUR
746-lc2420w	**1,60**

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator


CONFIGURATOR

Projekt: Hotel BERGEBLICK, Bad Tölz, Deutschland
Foto: Molto Luce

PREMIUM



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.

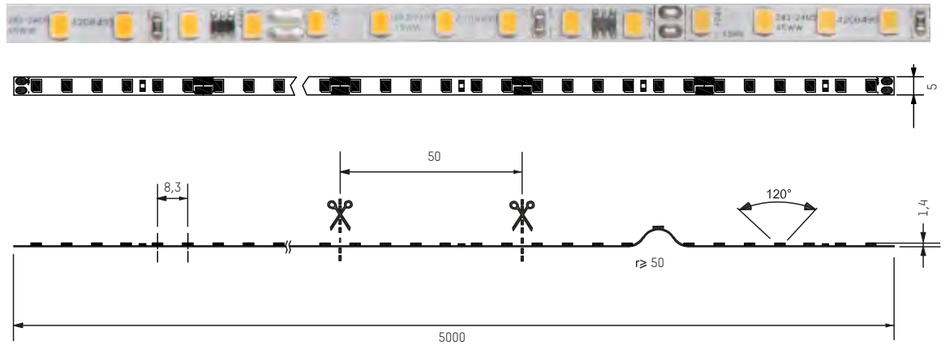


FLEX.LIGHT PREMIUM 5W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00100	LED 5W/m	24	440	90	2500	5000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	ab 54,00	248,90
444-00101	LED 5W/m	24	470	90	2700	5000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	ab 54,00	248,90
444-00102	LED 5W/m	24	520	90	3000	5000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	ab 54,00	248,90
444-00103	LED 5W/m	24	580	90	4000	5000 x 5 x 1,4	Rolle/Roll	ab 54,00	248,90

IP65 A G F

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

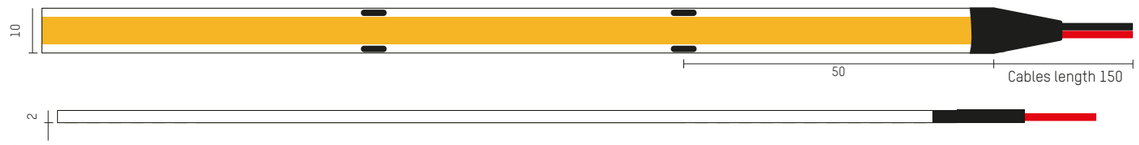

NEW

FLEX.LIGHT COB PREMIUM 15W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00134	LED 15W/m	24	1445	90	2700	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	ab 29,00	150,40
444-00135	LED 15W/m	24	1545	90	3000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	ab 29,00	150,40
444-00136	LED 15W/m	24	1725	90	4000	5000 x 8 x 3	Rolle/Roll	ab 29,00	150,40

IP20 A G G A G F

444-00134
444-00135

NEW

FLEX.LIGHT COB PREMIUM 15W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m


IP67

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00137	LED 15W/m	24	1445	90	2700	5000 x 12 x 3	Rolle/Roll	ab 39,00	202,54
444-00138	LED 15W/m	24	1545	90	3000	5000 x 12 x 3	Rolle/Roll	ab 39,00	202,54
444-00139	LED 15W/m	24	1725	90	4000	5000 x 12 x 3	Rolle/Roll	ab 39,00	202,54

IP67 A G G A G F

444-00137
444-00138

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

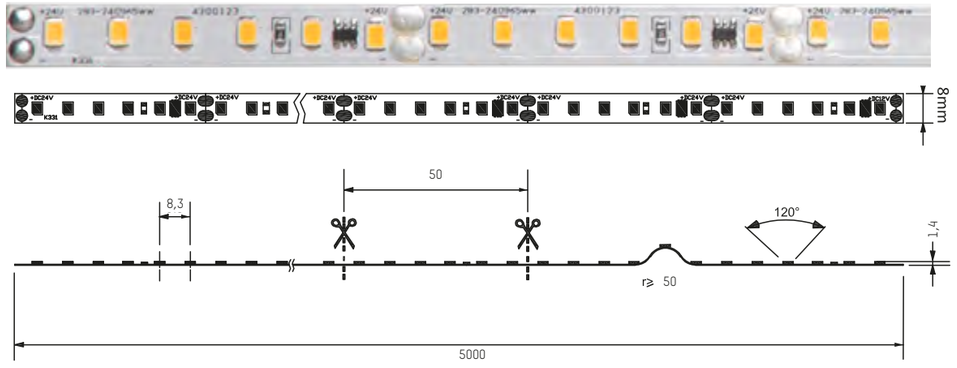

FLEX.LIGHT PREMIUM 9W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00104	LED 9W/m	24	950	90	2500	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 56,10	259,00
444-00105	LED 9W/m	24	1054	90	2700	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 56,10	259,00
444-00106	LED 9W/m	24	1058	90	3000	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 56,10	259,00
444-00107	LED 9W/m	24	1134	90	4000	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 56,10	259,00

FLEX.LIGHT PREMIUM 18W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 8m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 8m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00108	LED 18W/m	24	1755	90	2500	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 58,30	270,40
444-00109	LED 18W/m	24	1934	90	2700	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 58,30	270,40
444-00110	LED 18W/m	24	1980	90	3000	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 58,30	270,40
444-00111	LED 18W/m	24	2148	90	4000	5000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 58,30	270,40

FLEX.LIGHT PREMIUM 28W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 4m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 4m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00112	LED 28W/m	24	2500	90	2500	4000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 62,50	234,20
444-00113	LED 28W/m	24	2890	90	2700	4000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 62,50	234,20
444-00114	LED 28W/m	24	2922	90	3000	4000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 62,50	234,20
444-00115	LED 28W/m	24	3191	90	4000	4000 x 8 x 1,4	Rolle/Roll	ab 62,50	234,20

IP65 A G F


ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR

DIM2WARM

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

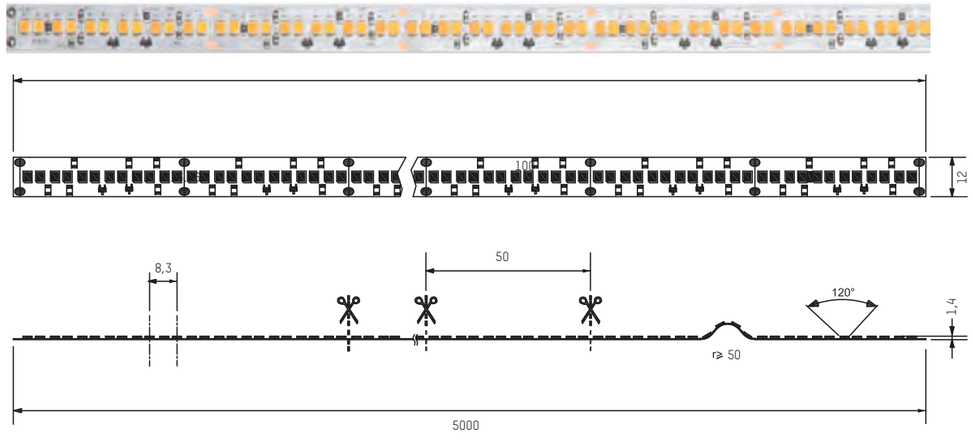

Dim2 Warm

FLEX.LIGHT DIM2WARM 14,4W


ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00116	LED 14,4W/m	24	1330	80	2200-3000	5000 x 12 x 1,4	Rolle/Roll	ab 50,30	230,40
444-00117	LED 14,4W/m	24	1270	80	2200-2700	5000 x 12 x 1,4	Rolle/Roll	ab 50,30	230,40

IP20 A G F

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

TUNABLE WHITE

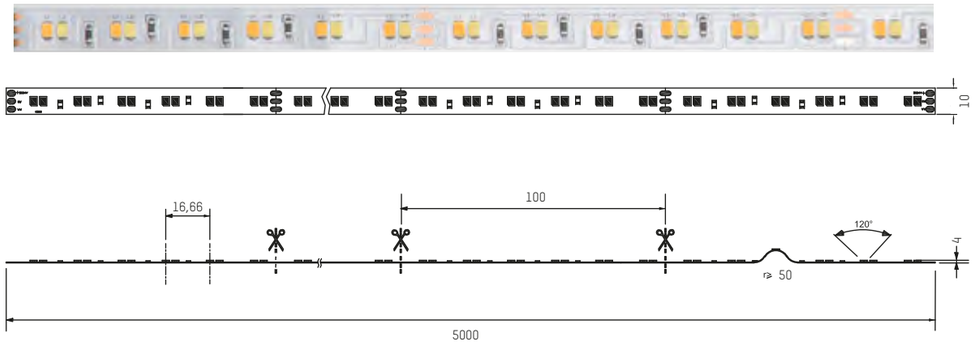

TW 2700K-6500K

FLEX.LIGHT TUNABLE WHITE 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/
Attention: Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00118	LED 14,4W/m	24	2700-736 6500-782	80	2700-6500	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 25,39	104,98

IP20 A G F

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.



Projekt: Hotel Almlust, Flachau, Österreich, Foto: Hotel Almlust






Projekt: Private Residence, Österreich, Foto: Molto Luce



BASIC RGB

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator



FLEX.LIGHT BASIC RGB 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 6m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 6m

CODE	POWER	V DC	LM/M	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00119	LED14,4W/m	24	141 red 313 green 62 blue	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 24,18	99,80



SCHNELLEINSPEISER/FAST POWER FEED

CODE	INFO	EUR
746-fc1220rgb	inkl. 200mm Kabel/ incl. 200mm cable	2,80



SCHNELLVERBINDER/FAST CONNECTOR

CODE	EUR
746-lcf1220rgb	3,00



LINEARVERBINDER/LINEAR CONNECTOR


CODE	INFO	EUR
746-lc1220rgb	inkl. 100mm Kabel/ incl. 100mm cable	1,40



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

BASIC RGBW

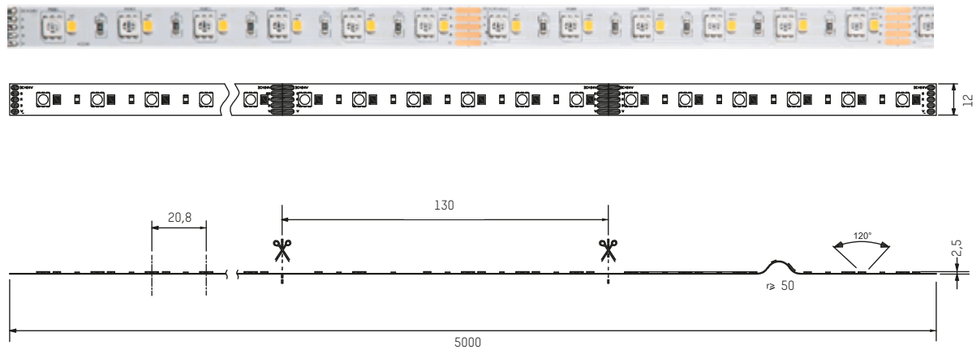

FLEX.LIGHT RGBW 18,1W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00120	LED 18,1W/m	24	101 red 279 green 65 blue 428 white	---	RGB+ 3000	5000 x 12 x 2,5	Rolle/Roll	ab 27,71	112,63

IP20

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

Projekt: Raiffeisen Arena Linz, Österreich
Foto: Molto Luce

BASIC



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.




FLEX.LIGHT BASIC 4,8W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

IP67

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00121	LED 4,8W/m	24	350	80	3000	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 15,24	76,20
444-00122	LED 4,8W/m	24	370	80	4000	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 15,24	76,20

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

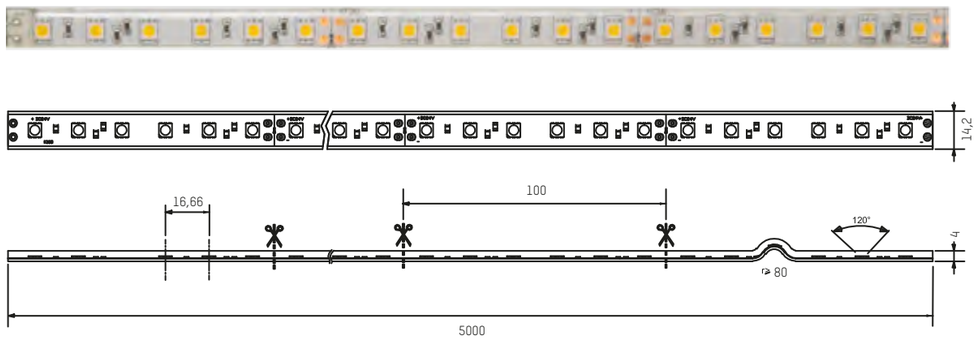

FLEX.LIGHT BASIC 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

IP67

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00125	LED 14,4W/m	24	1090	80	3000	5000 x 14,2 x 4	Rolle/Roll	ab 31,47	127,54
444-00126	LED 14,4W/m	24	1130	80	4000	5000 x 14,2 x 4	Rolle/Roll	ab 31,47	127,54


IP67

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR

BASIC 48V

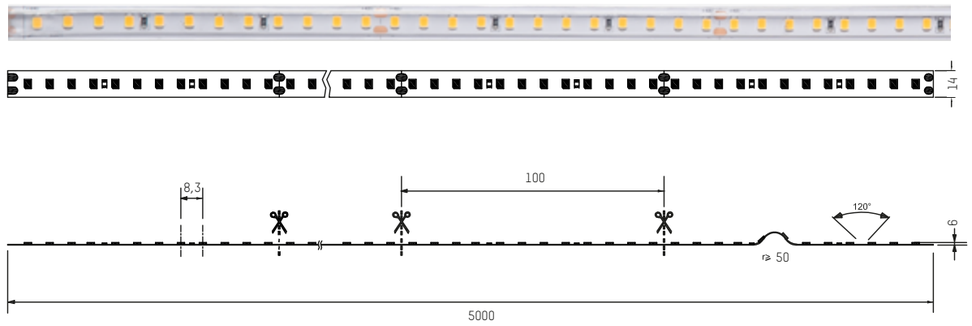

FLEX.LIGHT BASIC 48V IP67 4,8W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/
Attention: Maximum length per feed point 10m

IP67

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00123	LED 4,8W/m	48	418	80	3000	5000 x 14 x 6	Rolle/Roll	ab 56,17	251,04
444-00124	LED 4,8W/m	48	420	80	4000	5000 x 14 x 6	Rolle/Roll	ab 56,17	251,04

IP67



SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP

CODE	INFO	EUR
746-1001	FLEX.light 4,8W/14,4W	1,10
746-1007	FLEX.light BASIC 48V	1,10



EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER

CODE	EUR
746-1101	1,10



DC-BUCHSE/DC SOCKET

CODE	INFO	EUR
746-1200	inkl. 130mm Kabel/ incl. 130mm cable	2,10



SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE

CODE	EUR
746-1004	0,50




DC-STECKER/DC PLUG

CODE	INFO	EUR
746-1100	inkl. 130mm Kabel/ incl. 130mm cable	2,10

UNIVERSALDIMMER

CODE	INFO	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
322-ud3000	Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V , Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern	15-50	153 x30 x 21	white	123,00
322-ud7001	**ZUGENTLASTUNG** für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück/ Universal dimmer 1 channel, separate control input for DALI, 1-10V , Push, Sync connection for up to 9 slaves with 1-10V or Push control, max. connection: 5A Strain relief to be ordered separately **STAIN RELIEF** for 1-channel universaldimmer, 2 pcs.				12,70

TUNABLE WHITE

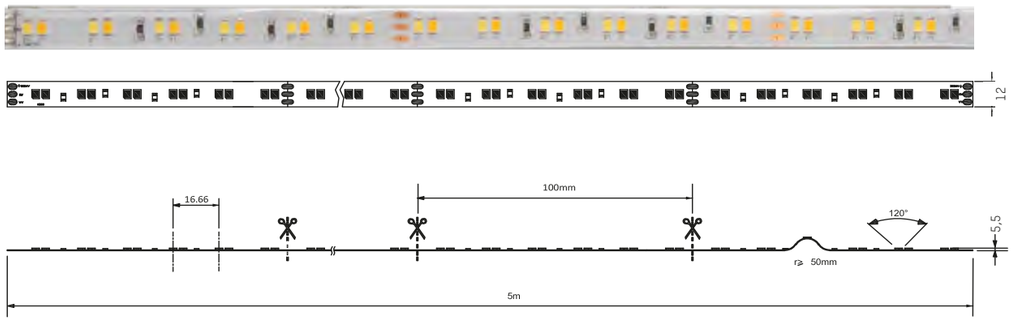

TW
2700K-6500K

FLEX.LIGHT TUNABLE WHITE 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/
Attention: Maximum length per feed point 5m

IP67

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00127	LED 14,4W/m	24	519 526	80	2700- 6500	5000 x 12 x 5,5	Rolle/Roll	ab 31,79	128,18

IP67 A G G

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl.)
CAUTION: Not resistant to chemical substances or vapours (e.g. chlorine or similar).



SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP

CODE	EUR
746-1006	1,10



SCHRUMPFSCHLAUCH/SHRINK TUBE

CODE	EUR
746-1004	0,50



EINSPEISUNGSABDECKUNG/FEED IN COVER

CODE	EUR
746-1102	1,10



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR



BASIC RGB

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator





FLEX.LIGHT BASIC RGB 14,4W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/
Attention: Maximum length per feed point 5m

IP67

CODE	POWER	V DC	LM/M	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00128	LED 14,4W/m	24	104 red 223 green 51 blue 329 white	5000 x 12,2 x 4	Rolle/Roll	ab 31,89	129,64

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)
ATTENTION: no resistance against chemical substances




SILIKONENDKAPPE/SILICON END CAP

ART. NR./CODE	EUR
746-1002	0,50



Die Artikel im Katalog werden auf Rolle geliefert und sind mit einem 20 cm langen Einspeisekabel vorkonfektioniert.
The items in the catalog are supplied on a roll and come pre-assembled with a 20 cm power supply cable.

BASIC RGBW

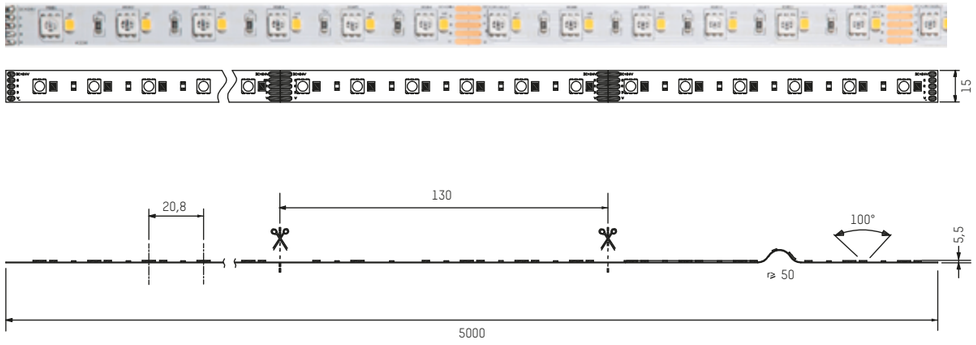

FLEX.LIGHT RGBW 18,1W

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/
Attention: Maximum length per feed point 5m

IP67


CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00129	LED 18,1W/m	24	78 red 198 green 52 blue 294 white	80 WHITE	3000	5000 x 15 x 5,5	Rolle/Roll	ab 35,67	147,88

IP67 A G G

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)
ATTENTION: no resistance against chemical substances



Projekt: Dorfbahn, Gerlos, Österreich, Foto: Dorfbahn Gerlos

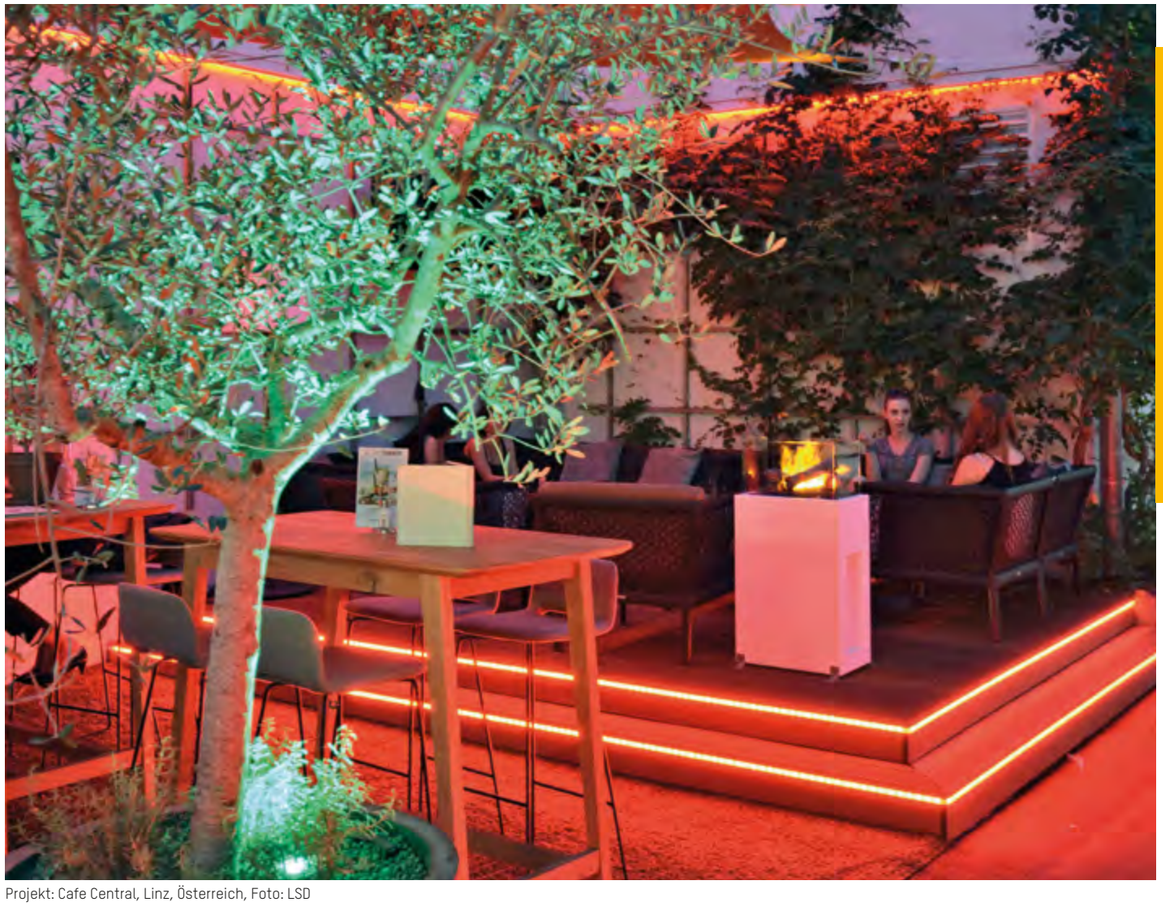


Projekt: Cafe Central, Linz, Österreich, Foto: LSD

COLLINA

FLEX.light COLLINA, IP65, punktfreie, homogene Ausleuchtung, sehr flach und elegant, UV und korrosionsbeständig, 3step macadam binning, CRI 90, Ausstrahlwinkel 130°

FLEX.light COLLINA, IP65, point-free, homogeneous illumination, very flat and elegant, UV and corrosion-resistant, 3step macadam binning, CRI90, beam angle 130°

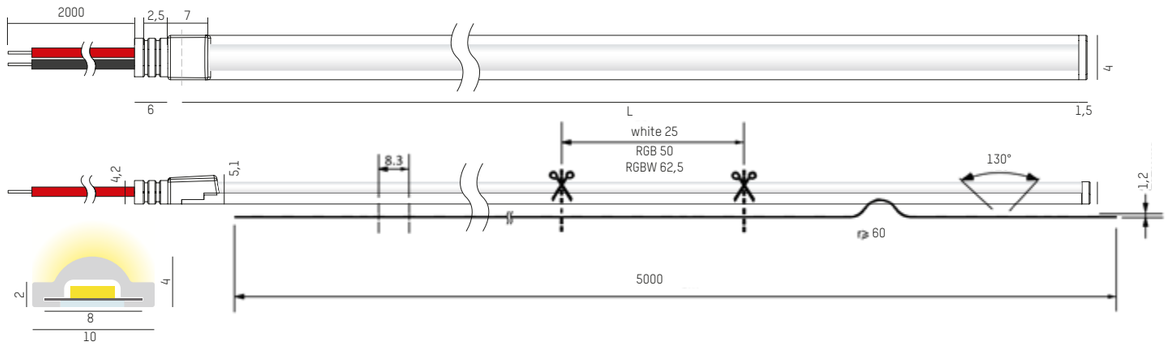

IP65

FLEX.light COLLINA

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	WATT PER METRE	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00030	LED 10W/m	24	760	90	2700	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 39,00	195,00
444-00031	LED 10W/m	24	790	90	3000	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 39,00	195,00
444-00032	LED 10W/m	24	840	90	4000	5000 x 10 x 4	Rolle/Roll	ab 39,00	195,00

IP65



KLEBEBAND/ADHESIVE TAPE L 33m

CODE	B/W	EUR
444-00005	10 mm	142,00

FLEX.LIGHT COLLINA RGB

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR
444-00055konf	LED 10W/m	24	27 red 125 green 20 blue	90	1000 x 16 x 15	per Meter/ per Metre	ab 55,00

FLEX.LIGHT COLLINA RGBW

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 5m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR
444-00056konf	LED 10W/m	24	36 red 107 green 34 blue 27 white	80 WHITE	RGB+ 3000	1000 x 16 x 15	per Meter/ per Metre	ab 66,00

IP67

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR

KLEBEBAND/ADHESIVE TAPE L 33m

CODE	B/W	EUR
444-00006	15 mm	212,00

PROFILE



AUFBAUPROFIL/SURFACE PROFILE

alumunium/aluminium

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00046	2000 x 11,7 x 5,8	19,00



AUFBAUPROFIL/SURFACE PROFILE

alumunium/aluminium

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00048	2000 x 12,3 x 14	19,00



EINBAUPROFIL/RECESSEDPROFILE

alumunium/aluminium

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00047	2000 x 19 x 5,8	19,00



ENDKAPPE MIT EINSPEISUNG/ ENDPIECE WITH POWERFEED

mit 20cm Kabel, weiss/with 20cm cable, white

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00034	12 x 6 x 15	3,00



ENDKAPPE/ENDPIECE

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00035	12 x 6 x 9	2,00



MONTAGECLIP/MOUNTING CLIP

weiss/white

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00033	14 x 12 x 5	3,00



ABLÄNGESCHERE/CUTTING SHEARS

CODE	EUR
444-00049	89,00







AMBIENCE FLEX.light

VANTI

FLEX.light VANTI, IP65, punktfreie, homogene Ausleuchtung, UV und korrosionsbeständig, 3step macadam binning, Ausstrahlwinkel 113°

FLEX.light COLLINA, IP65, point-free, homogeneous illumination, UV and corrosion-resistant, 3step macadam binning, beam angle 113°



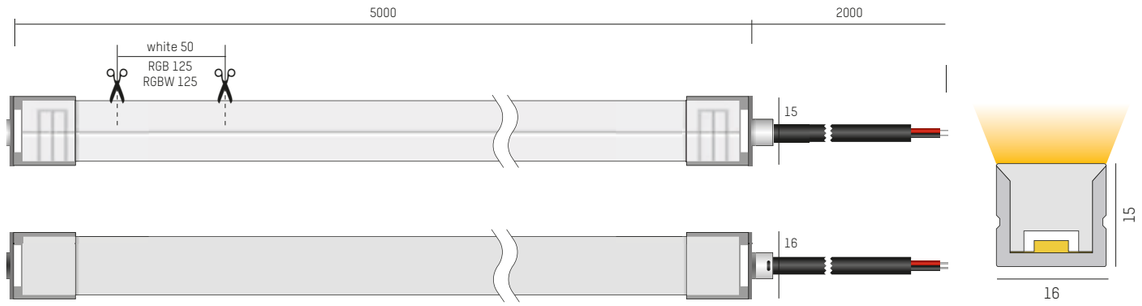

IP67

FLEX.LIGHT VANTI

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

CODE	WATT PER METRE	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00001	LED 10W/m	24	780	90	2700	13000 x 16 x 15	Rolle/Roll	ab 115,47	1287,00
444-00002	LED 10W/m	24	810	90	3000	13000 x 16 x 15	Rolle/Roll	ab 115,47	1287,00
444-00003	LED 10W/m	24	910	90	4000	13000 x 16 x 15	Rolle/Roll	ab 115,47	1287,00

IP67 A G G A G F 444-00003

FLEX.LIGHT VANTI RGB

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR
444-00042konf	LED 10W/m	24	52 red 203 green 30 blue	80	1000 x 16 x 15	per Meter/ per Metre	ab 119,00

FLEX.LIGHT VANTI RGBW

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR
444-00043konf	LED 10W/m	24	53 red 130 green 37 blue 157 white	90 WHITE	RGB+ 3000	1000 x 16 x 15	per Meter/ per Metre	ab 129,00

IP67 A G G

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR

PROFILE



PROFIL/PROFILE

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00004	2000 x 20 x 18	24,00



EINBAUPROFIL/RECESSED PROFILE

CODE	INFO	EUR
444-00059	L: 2000 mm	29,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
links/left

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00008	28 x 21 x 20	9,00



ENDKAPPE/END CAP
2 Stk./2 Pcs.

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00010	28 x 21 x 20	7,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/rechts/front/right

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00038	28 x 21 x 20	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/links/front/left

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00007	28 x 21 x 20	9,00



FLEXRAIL/FLEXRAIL

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00005	500 x 17 x 15	19,00



ABLÄNGESCHERE/CUTTING SHEARS

CODE	EUR
444-00049	89,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/links/bottom/left

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00009	28 x 21 x 20	9,00




EINSPEISUNG/POWER FEED
rechts/right

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00036	28 x 21 x 20	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/rechts/bottom/right

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00040	28 x 21 x 20	9,00



MONTAGECLIP SET/MOUNTING CLIP

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00006	20 x 17 x 13	19,00




AMBIENCE FLEX.light


LATO

FLEX.light LATO, IP65, punktfreie, homogene Ausleuchtung, UV und korrosionsbeständig, 3step macadam binning, Ausstrahlwinkel 114°

FLEX.light LATO, IP65, point-free, homogeneous illumination, UV and corrosion-resistant, 3step macadam binning, beam angle 114°



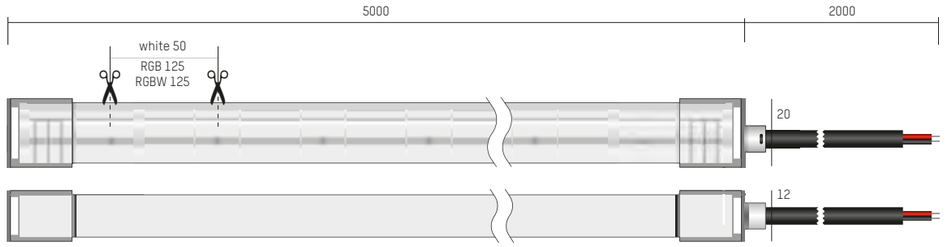



IP67

FLEX.LIGHT LATO

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

CODE	WATT PER METRE	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR/M	EUR
444-00011	LED 10W/m	24	570	90	2700	13000 x 12 x 20	Rolle/Roll	ab 115,47	1287,00
444-00012	LED 10W/m	24	580	90	3000	13000 x 12 x 20	Rolle/Roll	ab 115,47	1287,00
444-00013	LED 10W/m	24	630	90	4000	13000 x 12 x 20	Rolle/Roll	ab 115,47	1287,00

IP67 A G G A G F

444-00013

FLEX.LIGHT LATO RGB

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 13m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 13m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR
444-00044konf	LED 10W/m	24	27 red 125 green 20 blue	80 WHITE	1000 x 12 x 20	per Meter/ per Metre	ab 119,00

FLEX.LIGHT LATO RGBW

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m LED/ **Attention:** Maximum length per feed point 10m

CODE	POWER	V DC	LM/M	CRI>	KELVIN	L x B x H/L x W x H	PACKAGE	EUR
444-00045konf	LED 10W/m	24	36 red 107 green 34 blue 122 white	90 WHITE	RGB+ 3000	1000 x 12 x 20	per Meter/ per Metre	ab 154,80

IP67 A G G

FLEX.light Konfigurator
FLEX.light Configurator

CONFIGURATOR

PROFILE



PROFIL/PROFILE

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00014	2000 x 18 x 23	24,00



EINBAUPROFIL/RECESSED PROFILE

CODE	INFO	EUR
444-00060	L: 2000 mm	29,00



MONTAGECLIP SET/MOUNTING CLIP

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00016	20 x 13 x 19	19,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
links/left

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00018	27 x 17 x 25	9,00



ENDKAPPE/END CAP
2 Stk./2 Pcs.

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00020	27 x 17 x 25	7,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/rechts/front/right

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00039	27 x 17 x 25	9,00



FLEXRAIL/FLEXRAIL

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00015	500 x 27 x 18	19,00



ABLÄNGESCHERE/CUTTING SHEARS

CODE	EUR
444-00049	89,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
vorne/links/front/left

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00017	27 x 17 x 25	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/links/bottom/left

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00019	27 x 17 x 25	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
rechts/right

CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00037	27 x 17 x 25	9,00



EINSPEISUNG/POWER FEED
unten/rechts/bottom/right


CODE	L x B x H/L x W x H	EUR
444-00041	27 x 17 x 25	9,00




AMBIENCE FLEX.light

INDEX


AUFBAU/EINBAUPROFILE
SURFACE/RECESSED PROFILES




MINI 10 EINBAU/RECESSED
408




MINI 14 EINBAU/RECESSED
408




MINI 17 EINBAU/RECESSED
409




MIDI EINBAU/RECESSED
409



MAXI EINBAU/RECESSED
410




ZUBEHÖR/ACCESSOOIRES
410




MINI 10 AUFBAU/SURFACE
412




MINI 14 AUFBAU/SURFACE
412




MINI 17 AUFBAU/SURFACE
413




MIDI AUFBAU/SURFACE
413




MAXI AUFBAU/SURFACE
414




MEGA AUFBAU/SURFACE
414




MINI CORNER AUFBAU/SURFACE
415




MIDI CORNER AUFBAU/SURFACE
415




MIDI CORNER AUFBAU/SURFACE
416




MAXI CORNER AUFBAU/SURFACE
416



MAXI CORNER AUFBAU/SURFACE
417



MIDI CUBE AUFBAU/SURFACE
418



MAXI SOFT AUFBAU/SURFACE
418




FLEX AUFBAU/SURFACE
419

INFORMATION




Klare Abdeckung / clear cover

90%
Lichtdurchlässigkeit



Opale Abdeckung / opal cover

75%
Lichtdurchlässigkeit



Schwarze Abdeckung / black cover

40%
Lichtdurchlässigkeit

STREIFEN UND PROFILE

Eine Symbiose für moderne Lichtgestaltung

Perfekte Harmonie von Funktion und Design
LED-Streifen und Aluminiumprofile sind unverzichtbare Elemente in der modernen Beleuchtungstechnik. LED-Streifen überzeugen durch ihre Vielseitigkeit: Sie bieten flexible Längen, unterschiedliche Lichtintensitäten und eröffnen eine Welt kreativer Gestaltungsmöglichkeiten. Ob zur Akzentuierung von Architektur, zur Schaffung eines neuen Raumgefühls oder zur Abrundung eines Interior-Designs – LED-Streifen sind die Antwort auf vielfältige Beleuchtungsanforderungen.

Schutz und Performance durch Aluminiumprofile
Um die Lebensdauer der LED-Streifen zu maximieren, kommen Aluminiumprofile ins Spiel. Dank ihrer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit schützen sie die Lichtquelle effektiv vor Überhitzung und äußeren Einflüssen. Darüber hinaus bieten Profile durch optionale Abdeckungen Schutz vor Staub, Beschädigungen und erweitern gleichzeitig die Designmöglichkeiten.

Abdeckungen für individuelle Lichtlösungen
Die Wahl der Abdeckung beeinflusst das Lichtbild maßgeblich. Transparente Abdeckungen sorgen für maximalen Lichtoutput, während matte oder schwarze Varianten eine homogene Lichtverteilung und stilvolle Ästhetik bieten. Ob linear, diffus oder unsichtbar im ausgeschalteten Zustand – jede Lösung wurde entwickelt, um Funktionalität und Design perfekt zu vereinen.

Präzision durch innovative Messmethoden
Im hauseigenen Lichtlabor von Molto Luce wurden unsere Streifen, Profile und Abdeckungen intensiv geprüft, um präzise Richtwerte für den Lichtverlust durch verschiedene Diffusoren zu liefern. So unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Lichtprojekte.
Hinweis: Alle angegebenen Prozentsätze sind als Richtwerte zu verstehen.

STRIPS AND PROFILES

A Symbiosis for Modern Lighting Design

Perfect Harmony of Function and Design
LED strips and aluminium profiles are essential elements in modern lighting technology. LED strips impress with their versatility: they offer flexible lengths, various light intensities, and open up a world of creative design possibilities. Whether for accentuating architecture, creating a new spatial atmosphere, or completing an interior design concept – LED strips provide the answer to diverse lighting requirements.


Protection and Performance with Aluminium Profiles
To maximise the lifespan of LED strips, aluminium profiles come into play. Thanks to their excellent thermal conductivity, they effectively protect the light source from overheating and external influences. Additionally, profiles with optional covers shield against dust, damage, and simultaneously expand design possibilities.

Covers for Customised Lighting Solutions
The choice of cover significantly influences the light output. Transparent covers ensure maximum light output, while matte or black variants provide homogeneous light distribution and a stylish aesthetic. Whether linear, diffused, or invisible when switched off – every solution is designed to perfectly combine functionality and design.

Precision through Innovative Measurement Methods
At Molto Luce's in-house light laboratory, our strips, profiles, and covers have been thoroughly tested to provide precise benchmarks for light loss through different diffusers. This enables us to support you in planning and realising your lighting projects.
Note: All percentage values mentioned are approximate guidelines.

AMBIENCE FLEX.light

EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/RECESSED ALUMINIUM PROFILES





Einbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm
HINWEIS: Für LED Bänder bis max. 5 Watt.
Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 12mm, L: 3mm;

Recessed profile MINI 10 for flexible LED stripes up to width 5mm
INFO: for LED stripes up to: 5 Watt, when using end caps: add +4mm to profile length ID: 15mm, cutout: W: 12mm, L:3mm;

MINI 10 EINBAU/MINI 10 RECESSED

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-le201w	Profil/Profile		2000 x 18 x 13	white	19,00
600-le201b	Profil/Profile		2000 x 18 x 13	black	19,00
600-le201s	Profil/Profile		2000 x 18 x 13	alu anodized	19,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-leek201w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-leek201b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-leek201s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-lc201	Abdeckung-Lichtdurchlässigkeit/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	5,30
600-cb201	Abdeckung-Lichtdurchlässigkeit/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	7,00
600-mc201	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,10





Einbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 16mm, L: 3mm;

Recessed profile MINI 14 for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt, when using end caps: add +4mm to profile length, ID: 15mm, cutout: W: 16mm, L: 3mm;

MINI 14 EINBAU/MINI 14 RECESSED

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-le202w	Profil/Profile		2000 x 22 x 13	white	19,00
600-le202b	Profil/Profile		2000 x 22 x 13	black	19,00
600-le202s	Profil/Profile		2000 x 22 x 13	alu anodized	19,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-leek202w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-leek202b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-leek202s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-lc202	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-cb202	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	7,00
600-emc202	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,10




Einbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 18 Watt, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm ET: 11mm, Ausschnitt: B: 24mm, L:6mm;

Recessed profile MINI 17 for flexible LED stripes up to width 12mm
INFO: for LED stripes up to: 18 Watt, when using end caps: add +4mm to profile length, ID: 11mm, cutout: W: 19mm, L: 3mm;

MINI 17 EINBAU/MINI 17 RECESSED

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-e203w	Profil/Profile		2000 x 24 x 9	white	19,00
600-e203b	Profil/Profile		2000 x 24 x 9	black	19,00
600-e203s	Profil/Profile		2000 x 24 x 9	alu anodized	19,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-eek203w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-eek203b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-eek203s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-c203	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-mc203	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,60





Einbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 24mm, L: 6mm;

Recessed profile MIDI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt, when using end caps: add +4mm to profile length ID: 15mm, cutout: W: 24mm, L: 6mm;

MIDI EINBAU/MIDI RECESSED

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-e204w	Profil/Profile		2000 x 30 x 11,2	white	19,00
600-e204b	Profil/Profile		2000 x 30 x 11,2	black	19,00
600-e204s	Profil/Profile		2000 x 30 x 11,2	alu anodized	19,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-eek204w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-eek204b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-eek204s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-c204	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-ck204	Abdeckung/Cover		PMMA klar/PMMA clear	clear	9,00
600-mc204	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,60
600-emc204	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	7,00

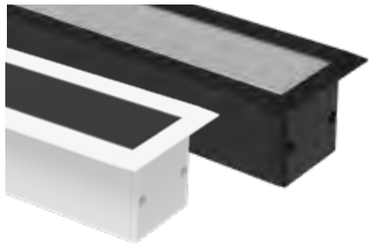


EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/RECESSED ALUMINIUM PROFILES


Einbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm, ET: 30mm, Ausschnitt: B: 24mm, L: 3mm;

Recessed profile MAXI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt, when using end caps: add +4mm to profile length, ID: 30mm, cutout: W: 24mm, L: 3mm;

MAXI EINBAU/MAXI RECESSED

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-e205**w**	Profil/Profile		2000 x 37 x 25	white	**29,00**
600-e205**b**	Profil/Profile		2000 x 37 x 25	black	**29,00**
600-e205**s**	Profil/Profile		2000 x 37 x 25	alu anodized	**29,00**


	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-eek2**05w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**2,60**
600-eek2**05b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**2,60**
600-eek2**05s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**2,60**
600-eekc**205w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	**3,20**
600-eekc**205b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	**3,20**
600-eekc**205s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	**3,20**
600-c205	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**9,00**
600-cu20**5**	Abdeckung kubisch/Cover cubic		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	**19,00**
600-cb20**5**	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	**10,00**
600-emc2**05**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	**7,00**



ZUBEHÖR/ACCESSORIES

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-1000	Alustreifen	1000 x 10 x 3	alu nature	**6,00**
600-1000**b**	Alustreifen mit Bohrungen	1000 x 10 x 3	alu nature	**11,00**
600-3000	Alustreifen	3000 x 10 x 3	alu nature	**17,00**
600-3000**b**	Alustreifen mit Bohrungen	3000 x 10 x 3	alu nature	**29,00**

Projekt: Hotel VIVO, Schierling, Deutschland
Foto: Molto Luce

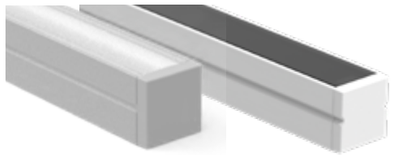


AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES


Aufbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 5 Watt

Surface profile MINI 10 for flexible LED stripes up to width 5mm
INFO: for LED stripes up to: 5 Watt

MINI 10 AUFBAU/MINI 10 SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-1a201w	Profil/Profile		2000 x 10 x 10	white	10,00
600-1a201b	Profil/Profile		2000 x 10 x 10	black	10,00
600-1a201s	Profil/Profile		2000 x 10 x 10	alu anodized	10,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-1aek201w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,10
600-1aek201b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,10
600-1aek201s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,10
600-1c201	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	5,00
600-cb201	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	7,00
600-mc201	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,10




Aufbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MINI 14 for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MINI 14 AUFBAU/MINI 14 SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-1a202w	Profil/Profile		2000 x 14 x 8	white	11,00
600-1a202b	Profil/Profile		2000 x 14 x 8	black	11,00
600-1a202s	Profil/Profile		2000 x 14 x 8	alu anodized	11,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-1aek202w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-1aek202b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-1aek202s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-1c202	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-cb202	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	7,00
600-amc202	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,10




Aufbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 18 Watt

Surface profile MINI 17 for flexible LED stripes up to width 12mm
INFO: for LED stripes up to: 18 Watt

MINI 17 AUFBAU/MINI 17 SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a203w	Profil/Profile		2000 x 17 x 8,8	white	12,00
600-a203b	Profil/Profile		2000 x 17 x 8,8	black	12,00
600-a203s	Profil/Profile		2000 x 17 x 8,8	alu anodized	12,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek203w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-aek203b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-aek203s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-c203	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-mc203	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,60




Aufbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MIDI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MIDI AUFBAU/MIDI SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a204w	Profil/Profile		2000 x 23 x 11,2	white	18,00
600-a204b	Profil/Profile		2000 x 23 x 11,2	black	18,00
600-a204s	Profil/Profile		2000 x 23 x 11,2	alu anodized	18,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek204w	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek204b	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek204s	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-c204	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-ck204	Abdeckung/Cover		PMMA transparent/PMMA transparent	transparent	9,00
600-mc204	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,60





AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES


Aufbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MAXI for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MAXI AUFBAU/MAXI SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a205**w**	Profil/Profile		2000 x 23 x 25	white	29,00
600-a205**b**	Profil/Profile		2000 x 23 x 25	black	29,00
600-a205**s**	Profil/Profile		2000 x 23 x 25	alu anodized	29,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek2**05w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,60
600-aek2**05b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,60
600-aek2**05s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,60
600-aekc**205w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff (H 25 mm)/plastic	white	2,60
600-aekc**205b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff (H 25 mm)/plastic	black	2,60
600-aekc**205s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff (H 25 mm)/plastic	grey	2,60
600-c205	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-cu205	Abdeckung kubisch/Cover cubic		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	19,00
600-cb205	Abdeckung flach/Cover flat		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	10,00
600-amc2**05**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil MEGA für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MEGA for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MEGA AUFBAU/MEGA SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a206**w**	Profil/Profile		2000 x 30 x 10,1	white	19,00
600-a206**b**	Profil/Profile		2000 x 30 x 10,1	black	19,00
600-a206**s**	Profil/Profile		2000 x 30 x 10,1	alu anodized	19,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek2**06w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,60
600-aek2**06b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,60
600-aek2**06s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,60
600-c206	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-amc2**06**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10




ECKPROFILE AUS ALUMINIUM/CORNER ALUMINIUM PROFILES


Aufbauprofil MINI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 12mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MINI CORNER for flexible LED stripes up to width 12mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MINI CORNER AUFBAU/MINI CORNER SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-la209**w**	Profil/Profile		2000 x 18,5 x 18,5	white	22,00
600-la209**b**	Profil/Profile		2000 x 18,5 x 18,5	black	22,00
600-la209**s**	Profil/Profile		2000 x 18,5 x 18,5	alu anodized	22,00


	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-laek**209w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-laek**209b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-laek**209s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	alu anodized	2,10
600-lc209	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-amc2**09**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10

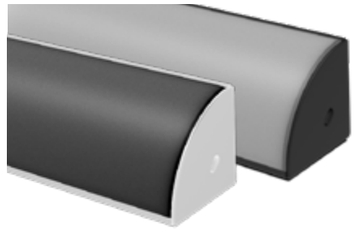

Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt


Surface profile MIDI CORNER for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MIDI CORNER AUFBAU/MIDI CORNER SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a207**w**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	white	16,00
600-a207**b**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	black	16,00
600-a207**s**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	alu anodized	16,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aekr**207w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aekr**207b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aekr**207s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-cr207	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	8,00
600-crb2**07**	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	9,00
600-amc2**07**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,90

ECKPROFILE AUS ALUMINIUM/CORNER ALUMINIUM PROFILES




Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

Surface profile MIDI CORNER for flexible LED stripes up to width 8mm
INFO: for LED stripes up to: 9 Watt

MIDI CORNER AUFBAU/MIDI CORNER SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a207**w**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	white	19,00
600-a207**b**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	black	16,00
600-a207**s**	Profil/Profile		2000 x 16 x 16	alu anodized	16,00


	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek2**07w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	1,60
600-aek2**07b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	1,60
600-aek2**07s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	1,60
600-c207	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	9,00
600-cb207	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	9,00
600-amc2**07**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	1,90



Aufbauprofil MAXI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MAXI CORNER for flexible LED stripes up to width 15mm
INFO: for LED stripes up to: 28 Watt

MAXI CORNER AUFBAU/MAXI CORNER SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a208**w**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	white	25,00
600-a208**b**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	black	25,00
600-a208**s**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	alu anodized	25,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek2**08w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek2**08b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek2**08s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-c208	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	18,00
600-cb2**08**	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	19,00
600-amc2**08**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,60


MAXI CORNER AUFBAU/MAXI CORNER SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a208**w**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	white	25,00
600-a208**b**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	black	25,00
600-a208**s**	Profil/Profile		2000 x 30 x 30	alu anodized	25,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aekr**208w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aekr**208b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aekr**208s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	grey	2,10
600-cr2**08**	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	18,00
600-crb2**08**	Abdeckung/Cover		PMMA Schwarz opal/PMMA black opal	black opal	19,00
600-amc2**08**	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,60




AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM/SURFACE ALUMINIUM PROFILES




Aufbauprofil MIDI CUBE für LED Flexbänder bis Breite 15mm,
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MIDI CUBE for flexible LED stripes up to width 15mm,
INFO: for LED Stripes up to: 28 Watt

MIDI CUBE AUFBAU/MIDI CUBE SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a211**w**	Profil/Profile		2000 x 20 x 27	white	28,00
600-a211**b**	Profil/Profile		2000 x 20 x 27	black	28,00
600-a211**s**	Profil/Profile		2000 x 20 x 27	alu anodized	28,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek211**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek211**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek211**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	silver	2,10
600-c211	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	11,00
600-amc211	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil MAXI CUBE SOFT für LED Flexbänder bis Breite 15mm,
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile MAXI CUBE SOFT for flexible LED stripes up to width 15mm,
INFO: for LED Stripes up to: 28 Watt

MAXI SOFT AUFBAU/MAXI SOFT SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a210**w**	Profil/Profile		2000 x 26,7 x 24,4	white	25,00
600-a210**b**	Profil/Profile		2000 x 26,7 x 24,4	black	25,00
600-a210**s**	Profil/Profile		2000 x 26,7 x 24,4	alu anodized	25,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek210**w**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	white	2,10
600-aek210**b**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	black	2,10
600-aek210**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	silver	2,10
600-c210	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	10,00
600-amc210	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,10



Aufbauprofil FLEX für LED Flexbänder bis Breite 15mm,
HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

Surface profile FLEX for flexible LED stripes up to width 15mm,
INFO: for LED Stripes up to: 28 Watt

FLEX AUFBAU/FLEX SURFACE

CODE	INFO	DETAIL	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
600-a212**s**	Profil max. Biegeradius:200 mm/ Profile max. bending radius: 200 mm		2000 x 17,8 x 4	alu anodized	15,00

	INFO	DETAIL	MATERIAL	COLOUR	EUR
600-aek212**s**	Endkappen (2 Stk.)/End Piece (2 pcs.)		Kunststoff/plastic	silver	2,00
600-c212	Abdeckung/Cover		PMMA Weiß opal/PMMA white opal	white opal	7,00
600-amc212	Montageclips (2 Stk.)/ Mounting Clips (2 pcs.)		Edelstahl/Stainless Steel	stainless steel	2,00



AMBIENCE FLEX.light

STEUERUNGEN, NETZGERÄTE
CONTROLS, DRIVERS

MATTER INFORMATION



Integration von Molto Luce Leuchten in Smart-Home-Lösungen mit Matter

Ein neuer Standard für smarte Lichtlösungen
Mit der Einführung des offenen Standards Matter wird die Integration smarter Beleuchtung in Ihr Zuhause einfacher als je zuvor. Matter ermöglicht eine plattformübergreifende Interoperabilität, die speziell für Benutzer:innen entwickelt wurde, die auf Lösungen wie Apple Home, Alexa Home oder Google Home setzen. Dank Matter können Molto Luce Leuchten nahtlos in die wichtigsten Heimautomationssysteme eingebunden werden.

Einfache Einrichtung und nahtlose Bedienung
Matter reduziert die Komplexität der Einrichtung drastisch. Mit einem einzigen Standard entfällt die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Apps und Sprachassistenten zu wechseln. Ob iPhone oder Android-Gerät – Ihre Molto Luce Leuchten funktionieren reibungslos in jedem Ökosystem.

Perfekte Integration in Apple Home
Für Apple-Nutzer:innen bietet Matter die Möglichkeit, kompatible Leuchten direkt über die Home-App zu steuern. Dank der Unterstützung durch HomeKit können Sie Ihre Beleuchtung ohne zusätzliche Apps verwalten. Siri ermöglicht darüber hinaus eine intuitive Sprachsteuerung.

Alexa Home: Komfort auf Knopfdruck
Amazon Alexa-Nutzer:innen profitieren von der schnellen Erkennung und Verbindung Matter-kompatibler Geräte. Die Alexa-App bietet Ihnen Zugang zu automatisierten Szenarien und die Möglichkeit, Ihre Beleuchtung vollständig sprachgesteuert zu bedienen.

Flexibilität mit Google Home
Mit Google Home wird die Steuerung smarter Leuchten ebenfalls zum Kinderspiel. Matter gewährleistet eine einfache Einrichtung sowie eine flexible Nutzung über die Google Home-App und den Google Assistant.
Dank Matter und Molto Luce erleben Sie smarte Lichtlösungen, die Funktionalität, Design und Benutzerfreundlichkeit in perfekter Harmonie vereinen.

Integration of Molto Luce Luminaires into Smart Home Solutions with Matter

A New Standard for Smart Lighting Solutions
LThe introduction of the open standard Matter makes integrating smart lighting into your home easier than ever. Matter enables cross-platform interoperability, designed specifically for users who rely on solutions like Apple Home, Alexa Home, or Google Home. With Matter, Molto Luce luminaires can be seamlessly integrated into the leading home automation systems.

Simple Setup and Seamless Operation
Matter significantly reduces the complexity of setup. With a single standard, there is no need to switch between different apps or voice assistants. Whether you use an iPhone or an Android device, your Molto Luce luminaires will work smoothly across any ecosystem.

Perfect Integration with Apple Home
For Apple users, Matter offers the possibility to control compatible luminaires directly via the Home app. With HomeKit support, you can manage your lighting without additional apps. Siri further enables intuitive voice control.

Alexa Home: Convenience at the Push of a Button
Amazon Alexa users benefit from the quick detection and connection of Matter-compatible devices. The Alexa app provides access to automated scenarios and allows you to control your lighting entirely through voice commands.

Flexibility with Google Home
Controlling smart luminaires is equally effortless with Google Home. Matter ensures easy setup and flexible operation via the Google Home app and Google Assistant.
With Matter and Molto Luce, you experience smart lighting solutions that perfectly combine functionality, design, and user-friendliness.



MATTER FÜR DALI BRÜCKE M2D/MATTER TO DALI BRIDGE M2D

CODE	INFO	W	V AC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
229-0001	nahtlose Integration in Ihr Smart Home-System, Energieeffizienz durch präzise Lichtsteuerung, zukunftssicher dank Matter-Technologie/ Seamless integration into your smart home system, Energy efficiency through precise light control, Future-proof thanks to Matter technology	2	110-240V	74 x 30 x 21	☐ white	**127,00**



MATTER DRUCKTASTENMODUL/MATTER PUSH BUTTON MODUL

CODE	INFO	W	V AC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
229-0002	Neue Smart Home Installationen, aktualisieren vorhandener Systeme auf Matter-Kompatibilität, Hausbesitzer, die eine intuitive Steuerung ohne komplexe Infrastruktur suchen, auch für kleinere Installationen zur Steuerung einzelner Geräte (z.B. Leuchtmittel, Ventilatoren etc.) geeignet/ New Smart Home Installations, upgrading existing systems to Matter compatibility, Homeowners looking for intuitive control without complex infrastructure, also suitable for smaller installations to control individual devices (e.g., light sources, fans, etc.)	2	110-240V	43 x 38 x 18	☐ white	**127,00**



TRIDONIC LED KONVERTER LC 35W/TRIDONIC LED DRIVER LC 35W

CODE	INFO	W	V AC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
248-28004485	KONVERTER LC 35W 24V MTR SC PRE2/ CONVERTER LC 35W/24V MTR SC PRE2	35	24	195 x 43 x 30,2	☐ white	**144,00**

TRIDONIC LED KONVERTER LC 60W/TRIDONIC LED DRIVER LC 60W

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
248-28004486	KONVERTER LC 60W 24V MTR SC PRE2/ CONVERTER LC 60W/24V MTR SC PRE2	60	24	225 x 43 x 30,2	☐ white	**162,00**

TRIDONIC LED KONVERTER LC 100W/TRIDONIC LED DRIVER LC 100W

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
248-28004487	KONVERTER LC 100W/24V MTR SC PRE2/ CONVERTER LC 100W/24V MTR SC PRE2	100	24	295 x 43 x 29,8	☐ white	**182,00**

TRIDONIC LED KONVERTER LC 150W/TRIDONIC LED DRIVER LC 150W

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
248-28004488	KONVERTER LC 150W/24V MTR SC PRE2/ CONVERTER LC 150W/24V MTR SC PRE2	150	24	325 x 43 x 29,8	☐ white	**217,00**

CASAMBI



CASAMBI CBU-ASD-C DALI

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0001	DALI Broadcast Gateway, max. 4 Betriebsgeräte, DALI DT8 DALI Broadcast Gateway, max. 4 driver, DALI DT8	56 x 36 x 22	☐ white	**169,00**



CASAMBI CBU-A2D-E DALI

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0002	DALI Broadcast Gateway, max. 10 Betriebsgeräte, DALI DT8 DALI Broadcast Gateway, max. 10 driver, DALI DT8	76 x 26 x 23	☐ white	**189,00**



CASAMBI CBU-TED-C

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0003	Phasendimmer, Leistung: 1- 100W, 230V 50Hz Phase dimmer, power: 1- 100W, 230V 50Hz	40,4 x 36,3 x 14	☐ white	**159,00**



CASAMBI DALI 40

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0004	DALI Gateway, max. 40 Betriebsgeräte, max. 8 Gruppen, DALI DT6 & DALI DT8 einstellbar DALI Gateway, max. 40 driver, max. 8 groups, DALI DT6 & DALI DT8 settable	135 x 30 x 21	☐ white	**129,00**



CASAMBI SALVADOR 1000

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0005	Integriert bis zu 16 drahtgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Benötigt eine externe Spannungsversorgung für den DALI-Bus. Seamlessly integrates up to 16 wired DALI drivers into the Casambi system. Requires an external power supply for the DALI bus.	40,4 x 36,3 x 14	☐ white	**649,00**



CASAMBI SALVADOR 2000

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0006	Integriert bis zu 16 drahtgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Verfügt über eine integrierte Stromversorgung und eine interne Echtzeituhr (RTC). Seamlessly integrates up to 16 wired DALI drivers into the Casambi system. With integrated power supply and an internal Real-time clock (RTC).	106 x 67 x 28,5	☐ white	**769,00**



CASAMBI CLOUD GATEWAY CGW-001-POE

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0007	Für die Fernsteuerung und Echtzeitüberwachung eines Casambi-Netzes. For remote control and real-time monitoring of a Casambi network.	100,8 x 73,7 x 35,10	■ black	**1599,00**



SELV POWER SUPPLY

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-0008	Zur Versorgung von Sensoren, kabellosen Steuerungen und anderen Kommunikationsschnittstellen mit bis zu 70m. For supplying sensors, wireless controllers and other and other communication interfaces with up to 70m.	81 x 30 x 16	☐ white	**32,00**



CASAMBI HF SENSOR

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-2001	HF Bewegungsmelder, Montagehöhe: max. 5m, Erfassungsbereich: 6m, 230V 50hz HF motion detector, mounting height: 5m, detection range: 6m, 230V 50hz	70 x 36,5 x 24,5	☐ white	**139,00**



PUSH BUTTON

CODE	INFO	DESIGN	COLOUR	EUR
700-1001	Casambi Taster mit einfacher oder doppelter Wippe, Piezo Technologie, keine Batterie notwendig Casambi push-button with single or double button, piezo technology, batteries are not neccesary	einfach/single	■ anthracite	**159,00**
700-1002		einfach/single	☐ white	**159,00**
700-1003		doppelt/double	■ anthracite	**189,00**
700-1004		doppelt/double	☐ white	**189,00**



CASAMBI PIR SENSOR

CODE	INFO	L x B x ET/ID x L x W x ID	COLOUR	EUR
700-2003	HF Bewegungsmelder, Montagehöhe: max. 5m, Erfassungsbereich: 6m, Versorgung über Dali 2 Betriebsgerät HF motion detector, mounting height: 5m, detection range: 6m, supply via Dali 2 control gear	48,1 x 21,1 x 19,1	☐ white	**149,00**



CASAMBI PIR SENSOR

CODE	INFO	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
700-2002	Tageslicht- und Anwesenheitssteuerung, Montagehöhe: max. 4m, Erfassungsbereich: 8m, 230V 50hz Daylight and presence control, mounting height: max. 4m, detection range: 8m, 230V 50hz	73,3 x 85 x 56	☐ white	**199,00**



☐ IP20

LC CASAMBI

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
700-3001	Dimmbarer 24V Konstantspannungs LED Konverter. Kann in Casambi Systemen integriert werden. (Casambl Ready); Kein zusätzlicher externer Dimmer notwendig!/ Dimmable 24V constant voltage LED converter. Can be integrated into Casambi systems. (Casambl Ready) No additional external dimmer required!	60	24	225 x 43 x 30,2	☐ white	**169,00**
700-3002		100	24	295 x 43 x 29,8	☐ white	**189,00**
700-3003		150	24	325 x 43 x 30,2	☐ white	**229,00**



☐ IP20

PROFESSIONALE CASAMBI

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
700-3004	Casambi und Push dimmbar, einstellbar mittels DIP-SWITCH: Konstantstrom/ Casambi and Push dimmable, adjustable via DIP-SWITCH: constant current	16-38	300-1050	10-36 (54)	146,5 x 44 x 30	☐ white	**109,00**



☐ IP20

MAXI JOLLY CASAMBI

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
700-3005	Casambi und Push dimmbar Casambi and Push dimmable	18,5-62	350-1200	10-50	124 x 79 x 22	☐ white	**129,00**



☐ IP20

VSTR CASAMBI

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
700-3006	Casambi dimmbar/ Casambi dimmable	120	24	231 x 60 x 49	☐ white	**249,00**



4-KANAL CASAMBI DIMMER/4-CHANEL CASAMBI DIMMER

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
700-3007	4-Kanal PWM Dimmer, CASAMBi dimmbar, max. 4A/Kanal oder max. 240W/ 4-channel PWM dimmer, CASAMBi dimmable, max. 4A/channel or max. 240W	max. 240	max. 4A/Kanal	24	115 x 34 x 19	☐ white	**125,00**

CASAMBI APP



INFO
Die CASAMBI APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die CASAMBI APP stellt ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung. **DOWNLOAD IM APP**/ The CASAMBI App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The CASAMBI APP offers you all possibilities. **DOWNLOAD IN APP**



IP20

KONVERTER SLIM/U/DRIVER SLIM/U

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
24-141122	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	13	24	230	158 x 22 x 19	white	28,00



IP20

KONVERTER EFU/DRIVER EFU

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-141126	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	25	24	230	146 x 55 x 19	white	24,50



IP20

KONVERTER VPS LP/DRIVER VPS LP

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127903	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	50	24	230	167 x 59 x 28,5	white	64,60



IP20

KONVERTER LCV/DRIVER LCV

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127821	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC, schaltbar/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC, switchable	60	24	230	180 x 52 x 30	white	29,70
24-127824		120	24	230	300 x 40 x 30	white	41,30



IP67

KONVERTER ST2 IP67/DRIVER ST2 IP67

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-122479	Konverter für Strips, nicht dimmbar, 230 V AC/ driver for Strips, not dimmable, 230 V AC	70	24	230	225 x 66 x 51	black	141,90
24-122511		150	24		225 x 66 x 51	black	301,80



IP20

KONVERTER VST/DRIVER VST

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-122752	Konverter für Stripes, nicht dimmbar 230V AC/ driver for stripes, not dimmable 230V AC	50	24	230	225 x 60 x 36	white	68,80
24-122750		70	24		225 x 60 x 36	white	76,20
24-122754n		150	24		240 x 60 x 49	black	103,80

KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER 48V/CONSTANT VOLTAGE 48V DRIVER



IP20

KONVERTER DC 50W 48V VST/DRIVER DC 50W 48V VST

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-122766	nicht dimmbar/ not dimmable	50	48	230	225 x 60 x 49	white	66,70



IP20

KONVERTER DC 150W 48V VST/DRIVER DC 150W 48V VST

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-122764	nicht dimmbar/ not dimmable	150	48	230	240 x 60 x 49	white	141,90

KONSTANTSPANNUNGSKONVERTER DIMMBAR/CONSTANT VOLTAGE DRIVER DIMMABLE



IP20

KONVERTER VSTR 1-10V PUSH IR/DRIVER VSTR 1-10V PUSH IR

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-122730	Konverter für Strips, dimmbar 1-10 V & Push Dimm., IR-Zubehör separat ordern (IR-Empfänger inkl. 2m Kabel 24-122093 + IR-Fernbedienung 24-150120A)/ driver for Strips, dimmable 1-10 V & Push dimm., order IR accessory separately (IR receiver incl. 2m cable 24-122093 + IR remote control 24-150120A)	3x 40 (RGB) 1x 100 white	24	230	240 x 60 x 49	white	217,10



IP20

KONVERTER LCA 150W/DRIVER LCA 150W

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
248-28004431	Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Driver für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglich-keiten, Dimmbereich von 1 – 100 %, kein externer Dimmer notwendig/ Dimmable 24 V constant-voltage LED driver for flexible constant-voltage LED strips, one4all interface and ready-2mains enable various dimming options, dimming range from 1 - 100 %, no external dimmer required	60	24	230	225 x 43 x 30	white	99,00
248-28004432		100	24	230	295 x 43 x 30	white	124,00
248-28001437		150	24	230	325 x 43 x 30	white	150,10



IP20

KONVERTER DALI PUSH/DRIVER DALI PUSH

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-24150**1dt**6	Konverter für Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI Push dimm. 1 CHANNEL	150	24	230	365 x 43 x 30	white	244,60



XITANIUM LED DRIVER 100W

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-919**80**	DALI 2.0 dimmbar/ DALI 2.0 dimmable	100	24	230	350 x 40 x 22	white	59,00



XITANIUM LED DRIVER 200W

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-929**03**	DALI 2.0 dimmbar/ DALI 2.0 dimmable	200	24	230	400 x 40 x 22	white	85,00



IP20

KONVERTER DALI DT8 PUSH/DRIVER DALI DT8 PUSH

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-24752**dt8**	Konverter für Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI DT8 Push dimm. 2 CHANNEL	75	24	230	486 x 31 x 31	graphite	184,30



IP20

KONVERTER DALI PUSH/DRIVER DALI PUSH

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-24302**dt6**	Konverter für Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 KANAL/ driver for Stripes, dimmable DALI Push dimm. 2 CHANNEL	30	24	230	170 x 54 x 54	white	97,40



IP20

DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT/DALI REPEATER SO DALI CONTROLLER

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-292**99**	DALI Signalverstärker (Repeater); Erweiterung von DALI Anlagen um jeweils 64 EVG, die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe Touch DIM Steuerung von jeweils 64 DALI EVG (ohne integrierten Lastkontakt) für Leuchteneinbau/ DALI signal amplifier (repeater); Extension of DALI systems by 64 ECGs each; The ECGs connected to the repeater operate as a group Touch DIM control of 64 DALI ECGs each (without integrated load contact) for luminaire installation	189 x 30 x 21	225,60



IP20

DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT/DALI REPEATER SO DALI CONTROLLER

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-301**93**	DALI-Signalverstärker / Steuergerät mit TOUCH-DIMM, Eingang für max. 64 DALI EVG, Ansteuerung mit jedem handelsüblichen Taster, der DALI-Ausgang erlaubt die Ansteuerung von OSRAM fremden DALI-EVG's (Philips, Tridonic usw.), mit TOUCH-DIMM Funktion, 230V, 50-60Hz/ DALI signal amplifier / control unit with TOUCH-DIMM, input for max. 64 DALI ECGs, control with any commercially available pushbutton, the DALI output allows control of third-party OSRAM DALI ECGs (Philips, Tridonic etc.), with TOUCH-DIMM function, 230V, 50-60Hz	72 x 96 x 62	271,10



IP20

DALI MCU TW G2 STEUERGERÄT/DALI MCU TW G2 CONTROLLER

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	COVER W x H	EUR
28-224**73**	DALI MCU Drehregler für max. 25 DALI EVG's, ermöglicht manuelles Dimmen über DALI und Steuerung der Farbtemperatur mittels DALI DT8 tunable white, bis zu 4 DALI MCU sind parallel verwendbar, Kompatibel mit Abdeckungen von Jung, Berker, Siemens, Gira und Schneider Electric - für genauere Informationen benutzen Sie bitte den aktuellen OSRAM Katalog oder Montageanleitung, 230V / 50-60Hz, inkl. Blende (81x81mm) cremeweiß/ DALI MCU rotary controller for max. 25 DALI ECGs, enables manual dimming via DALI and control of colour temperature via DALI DT8 tunable white, up to 4 DALI MCU can be used in parallel, compatible with covers from Jung, Berker, Siemens, Gira and Schneider Electric - for more detailed information please use the current OSRAM catalogue or installation instructions, 230V / 50-60Hz, incl. cover (81x81mm) cream white	71 x 71 x 50	81 x 81	**152,50**



IP20

DALI PCU STEUERGERÄT/DALI PCU CONTROLLER


CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-631**25**	DALI PCU Steuergerät (Eingang Taster / Ausgang DALI für 25 DALI Geräte) für Einbau in UP-Dose/ DALI PCU controler (input pushbutton / output DALI for 25 DALI units) for installation in flush-mounted box	49 x 48 x 22	**119,00**



IP20

DALIECO CONTROL STEUERGERÄT/DALIECO CONTROL CONTROLLER

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-988**45**	2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz/ 2-CHANNEL-lightcontroller with DALI interface; connection for up to 32 electronic ballasts possible Outputs with electronic reversible overtemperature, short-circuit and overload protection	118 x 30 x 21	**68,80**



IP20

DALIECO CI KIT


CODE	INFO	EUR
28-392**91**	Zugentlastungskit für DALIECO CONTROL Steuergerät notwendig bei externer Montage von Steuergerät DALICO CONTROL (Deckeneinbau)/ Strain relief kit for DALIECO controller required for external mounting of controller DALICO control (ceiling mounting)	**18,00**



IP20

DALIECO LS PD LI

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-988**52**	Licht- & Präzsenzsensor für Arbeitsplätze; Präsenzerfassung über passives IR-Element, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Funktionsanzeige mit zweifarbiger , Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger; maximale Installationshöhe 5m, für externe Montage Zubehör separat bestellen/ Light & Presence Sensor for Workplaces Presence detection via passive IR element, presence detection range via integrated shutter between 40...90° Adjustable, radiotion display with two-colour , integrated infrared remote control receiver; maximum installation height 5m, for external mounting order accessories separately	48 x 15 x 17	**66,70**

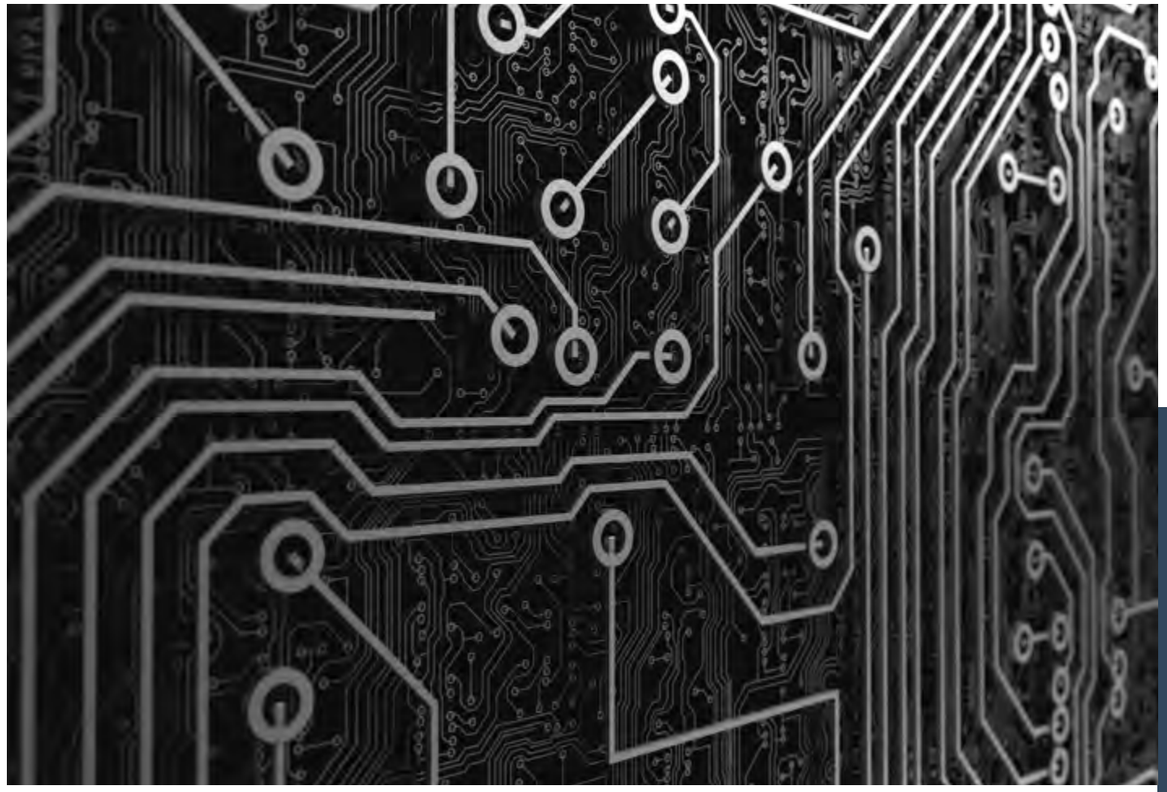



DALIECO DECKENEINBAUADAPTER/DALIECO CEILING MOUNTING ADAPTER

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-920**93**	Deckeneinbauadapter für DALIECO Sensoren [LS/PD]/ Ceiling installation adapter for DALIECO sensors [LS/PD]	80 x 36 x 68	**45,50**



DALIECO DECKENAUFBAUGEHÄUSE/DALIECO CEILING MOUNTING HOUSING

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-173**85**	Aufbaugehäuse für DALIECO Sensoren [LS/PD]/ Surface-mounted housing for DALIECO sensors [LS/PD]	65 x 65 x 34	**53,00**



DALIECO REMOTE KIT MASTER

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	EUR
28-195**67**	Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems; Digitale IR-Übertragung mit Reichweite bis 10m, s zur Anzeige von Betriebs- und Programmiermodus und Signalübertragung, mit PC-Schnittstelle;im Lieferprogramm sind enthalten: Fernbedienung, 2 Stück Knopfzellen Typ CR2032, USB Verbindungkabel, DALIECO PC Software/ Remote control [Master] for configuration and commissioning of the DALIeco lighting control system; digital IR transmission with range up to 10m, s for display of operating and programming mode and signal transmission, with PC interface;included in delivery: Remote control, 2 button cells type CR2032, USB connection cable, DALIECO PC software.	230 x 45 x 13	**206,50**



IP20

DMX RGBW DIMMER

CODE	INFO	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-000**705**	RGBW Dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, geeignet zur Steuerung von RGBW Stripes, max. 5A / Kanal/ RGBW dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, suitable for controlling RGBW strips, max. 5A / channel	12-36	178 x 46 x 19	☐ white	**129,20**



IP20

UNIVERSALDIMMER

CODE	INFO	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
322-ud30**00**	Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V , Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern	15-50	153 x30 x 21	☐ white	**123,00**
322-ud70**01**	**ZUGENTLASTUNG** für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück/ Universal dimmer 1 channel, separate control input for DALI, 1-10V , Push, Sync connection for up to 9 slaves with 1-10V or Push control, max. connection: 5A Strain relief to be ordered separately **STAIN RELIEF** for 1-channel universaldimmer, 2 pcs.				**12,70**



IP20

DALI DT8 PUSH DIMMER - 4 KANAL/DALI DT8 PUSH DIMMER - 4 CHANNEL

CODE	INFO	W	V DC	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-2418**0dt8**	Dimmer für Stripes, DALI DT8 für RGB/W, Konverter separat ordern/ Dimmer for Stripes, DALI DT8 for RGB/W, order driver separately	60-180	12-36	230	170 x 54 x 28	☐ white	**170,50**



IP20

DALI DT8 RGBW - TOUCHPANEL

CODE	INFO	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-0123**0d8**rgbw	Lichtszenenkontroller DALI DT8 für RGB/W Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm/ DALI DT8 light scene controller for RGB/W strips, 4 scenes configurable, for mounting in standard recessed box Ø 68mm	230	86 x 86 x 41	☐ white	**177,90**



IP20

DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL

CODE	INFO	V AC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-0123**0d8**tw	Lichtszenenkontroller DALI DT8 für tunable white Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm/ DALI DT8 light scene controller for tunable white strips, 4 scenes configurable, for mounting in standard recessed box Ø 68mm	230	86 x 86 x 41	☐ white	**177,90**



IP20

LICHTSZENENKONTROLLER - TOUCHPANEL/LIGHT SCENES CONTROLLER

CODE	INFO	FOR	V DC	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
711-000**806**	RGBW Funk Controller für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden,Steuereinheit kann auf Standard EB-Dose 68mm montiert werden/ RGBW radio controller for up to 4 zones, up to 4 moods, speed and brightness can be adjusted, control unit can be mounted on standard EB box 68mm	DMX	12-24	86 x 86 x 10	■ black	**176,90**
711-000**606**		WIFI/FUNK/ RADIO	12-24	86 x 86 x 10	■ black	**147,20**



IP20

WLAN GATEWAY

CODE	INFO	V DC	B x H x T/W x H x D	COLOUR	EUR
711-000406	WLAN Gateway, zur Ansteuerung von 711-000305, dazugehörendes App. EASYColor Pro im Appstore bzw. Playstore kostenlos erhältlich, Integration in hauseigenes WLAN möglich/ WLAN gateway, for controlling 711-000305, associated app. EASYColor Pro available free of charge in the Appstore or Playstore, integration into the in-house WLAN possible.	12-24	110 x 85 x 24,2	☐ white	129,20



IP20

RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-000305	4-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von RGBW, RGB oder weißen Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern/ 4-channel radio dimmer for controlling RGBW, RGB or white strips max. 5A/CHANNEL, order power supply separately	240-720	12-36	179 x 46 x 19	☐ white	162,00



FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-000506	Funk Fernbedienung für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden, inkl. Wandhalterung/ Radio remote control for up to 4 zones, up to 4 moods, speed and brightness can be adjusted, incl. wall bracket	140 x 48 x 16	■ black	166,30



FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-001106	Funk Fernbedienung mit Farbrad zur einfachen Tunable White Steuerung, 2 Lichtfarben können gespeichert werden, 2 Szenen-Wahl, Dimmstufen in 25% Schritten abrufbar/ Radio remote control with colour wheel for easy tunable white control, 2 light colours can be stored, 2 scene selection, dimming levels can be called up in 25% steps	120 x 48 x 18	☐ white	53,00



FUNK FERNBEDIENUNG/RADIO REMOTE CONTROL

CODE	INFO	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-000906	Funk Fernbedienung für bis zu 5 Zonen zur Dimmung der Helligkeit, Fernbedienung kann mit bis zu 8 verschiedenen Empfängern arbeiten/ Radio remote control for up to 5 zones for dimming the brightness, remote control can work with up to 8 different receivers	136 x 39 x 11	■ black	47,70



IP20

FUNK DIMMER TUNABLE WHITE/RADIO DIMMER TUNABLE WHITE

CODE	INFO	W	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
711-001005	2-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von Tunable White Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern/ 2-channel radio dimmer for controlling Tunable White LED strips max. 5A/channel, order power supply separately	110-240	12-24	145 x 47 x 16	☐ white	60,40



IP20

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

CODE	INFO	W	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
24-119654	Elektronischer Transformator, weiß, dimmbar mit Phasenan-/abschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung (NTC), gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf SekundärS./P., automatische Wiederherstellung, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Transformatorbefestigung durch Ösen und Schrauben, Klemmabdeckung mit intergrierter Zugentlastung, primär 2,5mm², sekundär bis 2,5mm² (60-105VA), bzw. bis 6mm² (150VA), * nur Phasenabschnitt dimmbar (210 und 250VA)/ electronic transformer, white, dimmable with leading edge / trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; automatic recovery, electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, transformer fixing by eyelets and screws, terminal cover with integrated strain relief, primary 2,5mm², secondary up to 2,5mm² (60-105VA) respectively up to 6mm² (150VA), only trailing edge dimmable (210 and 250VA)	10-60	94 x 31 x 20	☐ white	15,90
24-119730		20-105	128 x 38 x 28	☐ white	16,90
24-11985lu		30-150	166 x 47 x 35	☐ white	30,70



IP65

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER

CODE	INFO	W	L x B x H/ID x L x W x H	COLOUR	EUR
75-pr105	Elektronischer Transformator, schwarz, vergossen, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf SekundärS./P., elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Anschluß mit Litzekabel Länge 200mm, Primärleitung 2x 0,90mm² doppelt isoliert, Sekundärleitung 2x 0,90mm², Umgebungstemperatur -10° bis +40°/ electronic transformer, black, spilled, dimmable with trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, connection with stranded wire length 200mm, primary line 2x 0,90mm², double isolated, secondary line 2x 0,90mm², ambient temperature -10° up to +40°	20-105	134 x 30 x 21	■ black	26,50

IP20

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR/ELECTRONIC TRANSFORMER





CODE	INFO	W	Ø x H	COLOUR	EUR
24-119640	Elektronischer Transformator, weiß, rund, dimmbar mit Phasenan-/ abschnittdimmer, thermisch progressive Sicherung (NTC) gesichert gegen Kurzschluß und Überlast auf SekundärS./P., Wederherstellung automatisch, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Ausgangsspannung 12V/ electronic transformer, white, round, dimmable with leading edge / trailing edge, thermal progressive fuse (NTC), protections against short circuits and against overloads on secondary side; automatic recovery, electromagnetic compatibility, radio interference filter according to EN55014/5, output voltage 12V	20-60	53 x 19	□ white	18,00
24-119630s		20-120	88 x 32	□ white	40,14

KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER



IP20

KONVERTER STM U/DRIVER STM U

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127719	nicht dimmbar, 230V/ not dimmable, 230V	6	250	23	42 x 40 x 22	■ black	19,80
24-127715		8	350	23	42 x 40 x 22	■ black	19,80
24-127717		6	500	9	42 x 40 x 22	■ black	19,80
24-127718		6	700	12	42 x 40 x 22	■ black	19,80



IP20

KONVERTER BULL U/DRIVER BULL U

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-141133	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	9	250	36	60 x 35 x 21,5	□ white	23,30
24-141130		4	350	12	60 x 35 x 21,5	□ white	21,00
24-141132		8	350	22	60 x 35 x 21,5	□ white	21,00
24-141131		6	500	12	60 x 35 x 21,5	□ white	22,10



IP20

KONVERTER STC U/DRIVER STC U

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-141050	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	8	350	23	51 x 31 x 21	■ black	17,50
24-141054		6	500	12	51 x 31 x 21	■ black	17,50



IP20

KONVERTER SLIM U/DRIVER SLIM U

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-141110	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	15	350	43	142 x 22 x 19	□ white	28,00

KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER



IP20

KONVERTER PMR/DRIVER PMR

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
75-mpl1	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	1	350	6	51 x 32 x 18	■ black	18,00
75-mpl3		4	350	12	51 x 32 x 18	■ black	18,00
75-mpl4		2	700	6	51 x 32 x 18	■ black	18,00
75-mpl5		4	500	9	51 x 32 x 18	■ black	16,90



IP54

KONVERTER STPM U IP54/DRIVER STPM U 54

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127703	nicht dimmbar, 230V AC/ not dimmable, 230V AC	8	350	23	44 x 46 x 26,5	■ black	32,10
24-127705		8	350	12	44 x 46 x 26,5	■ black	32,10
24-127701		6	700	12	44 x 46 x 26,5	■ black	32,10



IP20

MOLTO LUCE KONVERTER/MOLTO LUCE DRIVER

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
877-BKPSL012LA0300AS	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	8-12	200-300	28-42	157,5 x 48 x 30	grey/white	25,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
200	8	28-42
250	10	28-42
300	12	28-42



IP20

MOLTO LUCE KONVERTER/MOLTO LUCE DRIVER

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
877-BKPSL022LA0500AS	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	12 - 21	300 - 500	28-42	157,5 x 48 x 30	grey/white	25,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
300	12	28-42
350	14	28-42
400	16	28-42
450	18	28-42
500	21	28-42



IP20

KONVERTER XITANIUM MINI 20W/DRIVER XITANIUM MINI 20W

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880006	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	6-20	150-500	5-44	156 x 43 x 30	white	13,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
150	6	5-44
200	8,5	5-44
250	11	5-44
300	13	5-44
350	15	5-44
400	17,5	5-44
450	20	5-44
500	18,5	5-37



IP20

KONVERTER XITANIUM MINI 30W/DRIVER XITANIUM MINI 30W

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880106	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	9-30	350-700	5-44	156 x 43 x 30	white	14,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
350	15	5-44
400	17	5-44
450	19	5-44
500	22	5-44
550	24	5-44
600	26	5-44
650	28	5-44
700	30	5-44



IP20

KONVERTER XITANIUM MINI 40W/DRIVER XITANIUM MINI 40W

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
30-880206	Konverter, nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ driver, non-dimmable, 230V AC, double terminal block for through-wiring	12 - 40	700 - 1050	5-44	156 x 43 x 30	white	15,00

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC
700	30	5-44
750	33	5-44
800	35	5-44
850	37	5-44
900	39	5-44
950	40	5-44
1000	40	5-40
1050	40	5-38



IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN 52/DRIVER PROFESSIONALE IN 52

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127483	nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ not dimmable, 230V AC, Double terminal block for through-wiring	27,3-52	650-1400	42-37,5	132 x 79 x 30	grey	64,60

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
650	27,3	42	1050	42	40
700	29,4	42	1100	42,9	39
750	30,7	41	1150	44,8	39
800	32,8	41	1200	46,8	39
850	34,8	41	1250	47,5	38
900	36	40	1300	49,4	38
950	38	40	1350	51,3	38
1000	40	40	1400	52	37,5



IP20

KONSTANTSTROM KONVERTER/CONSTANT CURRENT DRIVER

OEM KONVERTER ACTEC/OEM DRIVER ACTEC

CODE	INFO	W	mA	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
66-MIM12D	OEM DRIVER ACTEC MIM-12D DALI2 PUSH	15,7	100/150/200/250/300/350/450/500/700	65 x 43 x 24	white	34,00
66-MIM20D	OEM DRIVER ACTEC MIM-20D DALI2 PUSH	24,1	350/350/400/450/500/550/600/700	85,6 x 43,6 x 23	white	39,00
66-MIM30D	OEM DRIVER ACTEC MIM-30D DALI2 PUSH	36,1	500/600/700/750/800/900/950/1000/1050	93,6 x 55,6 x 32	white	44,00
66-MIM40D	OEM DRIVER ACTEC MIM-40D DALI2 PUSH	46,6	700/800/900/1000/1050/1100/1150/1200	93,6 x 55,6 x 32	white	49,00



IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN 52/DRIVER PROFESSIONALE IN 52

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127483	nicht dimmbar, 230V AC, doppelter Anschlussblock für Durchgangsverdrahtung/ not dimmable, 230V AC, Double terminal block for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	27,3-52	650-1400	42-37,5	132 x 79 x 30	grey	64,60

mA	W	V DC	mA	W	V DC
650	27,3	42	1050	42	40
700	29,4	42	1100	42,9	39
750	30,7	41	1150	44,8	39
800	32,8	41	1200	46,8	39
850	34,8	41	1250	47,5	38
900	36	40	1300	49,4	38
950	38	40	1350	51,3	38
1000	40	40	1400	52	37,5



IP20

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

KONVERTER MINI JOLLY 20/DRIVER MINI JOLLY 20

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151400	Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	13-20	250-900	53-23	111 x 52 x 22	white	47,70

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	13	53	600	20	34
300	15	52	650	20	31
350	18	50	700	20	29
400	20	50	750	20	27
450	20	45	800	20	25
500	20	40	850	20	24
550	20	37	900	20	23



IP20

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

KONVERTER MINI JOLLY LC20/DRIVER MINI JOLLY LC20

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151401	Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	5-20	100-380	54-52	111 x 52 x 22	white	48,70

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5,4	54	260	14	53
120	6,4	54	280	15	53
140	7,5	53	300	16	52,5
160	8,5	53	320	17	52
180	9,5	53	340	18	52
200	10,6	53	360	19	52
240	12,5	53	380	20	52



IP20

KONVERTER MINI JOLLY DALI 20/DRIVER MINI JOLLY DALI 20

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151403	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	12-20	250-700	49-28	111 x 52 x 22	white	57,20

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	12	49	500	20	40
350	17	49	550	20	36
400	19	49	600	20	33
450	20	45	700	20	28



IP20

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

KONVERTER MINI JOLLY LC DALI/DRIVER MINI JOLLY LC DALI

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151395	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	5-19	100-380	50	111 x 52 x 22	white	58,20

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5	50	260	13	50
140	7	50	300	15	50
180	9	50	340	17	50
220	11	53	380	19	50

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE



IP20

KONVERTER MINI JOLLY LC20/DRIVER MINI JOLLY LC20

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151401	Konverter, 1-10V & PUSH dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V & PUSH dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	5-20	100-380	54-52	111 x 52 x 22	☐ white	48,70

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5,4	54	260	14	53
120	6,4	54	280	15	53
140	7,5	53	300	16	52,5
160	8,5	53	320	17	52
180	9,5	53	340	18	52
200	10,6	53	360	19	52
240	12,5	53	380	20	52



IP20

KONVERTER MINI JOLLY DALI 20/DRIVER MINI JOLLY DALI 20

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151403	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	12-20	250-700	49-28	111 x 52 x 22	☐ white	57,20

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	12	49	500	20	40
350	17	49	550	20	36
400	19	49	600	20	33
450	20	45	700	20	28



KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

IP20

KONVERTER MINI JOLLY LC DALI/DRIVER MINI JOLLY LC DALI

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151395	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	5-19	100-380	50	111 x 52 x 22	☐ white	58,20

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5	50	260	13	50
140	7	50	300	15	50
180	9	50	340	17	50
220	11	53	380	19	50



IP20

KONVERTER PROFESSIONALE DALI 36/DRIVER PROFESSIONALE DALI 36

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127490	Konverter, DALI dimmbar, 230V AC/ driver, DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch: Konstantstrom/constant current	16-38	300-1050	54-36	147 x 44 x 30	☐ white	67,80

mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	16	54	700	38	54
350	18	54	750	38	51
400	21	54	800	38	48
450	24	54	850	38	45
500	27	54	900	38	42
550	29	54	950	38	40
600	32	54	1000	38	38
650	35	54	1050	38	36



IP20

KONVERTER MAXI JOLLY SV DALI 50/DRIVER MAXI JOLLY SV DALI 50

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-151504	Konverter, 1-10V PUSH & DALI dimmbar, 230V AC/ driver, 1-10V PUSH & DALI dimmable, 230V AC Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	18-50	350-1200	53-41	124 x 79 x 22	☐ white	80,50

mA	W	V DC	mA	W	V DC
350	18,5	53	800	42	53
400	21	53	850	45	53
450	23,5	53	900	47,5	53
500	26,5	53	950	50	52
550	29	53	1000	50	50
600	31,5	53	1050	50	48
650	34,5	53	1100	50	45
700	37	53	1150	50	43
750	39,5	53	1200	50	41



KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN DALI 20/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 20

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127508	Konverter, PUSH & DALI dimmbar, 230V AC, doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung/ driver, PUSH & DALI dimmable, 230V AC, double connection and DALI terminal blocks for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	6,5-20	125-500	54-40	132 x 79 x 30	▩ grey	46,60

mA	W	V DC	mA	W	V DC
125	6,8	54	325	17,5	54
150	8	54	350	19	54
175	9,4	54	375	20	54
200	10,8	54	400	20	54
225	14,60	54	425	20	47
250	13,5	54	450	20	44
275	14,8	54	475	20	42
300	16	54	500	20	40



IP20

KONVERTER PROFESSIONALE IN DALI 40/DRIVER PROFESSIONALE IN DALI 40

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
24-127**81**	Konverter, PUSH & DALI dimmbar, 230V AC, doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung/ driver, PUSH & DALI dimmable, 230V AC, double connection and DALI terminal blocks for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	16-40	300-1050	54-38	132 x 80 x 30	grey	**56,10**

mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	16,2	54	700	37,8	54
350	19	54	750	40	54
400	21,6	54	800	40	50
450	24,3	54	850	40	47
500	27	54	900	40	45
550	29,7	54	950	40	42
600	32,4	54	1000	40	40
650	35,1	54	1050	40	38



IP20

MOLTO LUCE KONVERTER DALI/MOLTO LUCE DRIVER DALI

CODE	INFO	W	mA	V DC	L x B x H/L x W x H	COLOUR	EUR
877-BKDD**L030**B080**0ADP**	Konverter, PUSH & DALI-2 dimmbar, 230V AC, doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung/ Converter, PUSH & DALI-2 dimmable, 230V AC, double connection and DALI terminal blocks for through-wiring Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:	12,60 - 40,20	250 - 800	6-42	172 x 57,5 x 30	blue/black	**55,00**

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	10,5	6-42	450	18	6-42
275	11	6-42	500	21	6-42
300	12	6-42	550	23	6-42
325	13	6-42	600	25	6-42
350	14	6-42	650	27	6-42
375	15	6-42	700	29	6-42
400	16	6-42	750	31	6-42
425	17	6-42	800	33,5	6-42



IP20

KONSTANTSTROM KONVERTER DIMMBAR/CONSTANT CURRENT DRIVER DIMMABLE

KONVERTER FÜR PANELLEUCHTE FIT/DRIVER FOR PANEL LIGHT FIT

CODE	INFO	EXECUTION	mA	L x B x H/ L x W x H	COLOUR	EUR
757-k900**s**	Konverter 230V AC für Panelleuchte FIT, inkl. MOLEX Steckverbindung/ 230V AC converter for FIT panel light, incl. MOLEX plug connection	schaltbar/switchable	900	103 x 67 x 30	white	**31,80**
757-k1200**s**		schaltbar/switchable	1200	130 x 43 x 30	white	**42,40**
757-k900**d**		DALI dimmbar/dimmable	900	110 x 75 x 25	white	**87,90**
757-k1200**d**		DALI dimmbar/dimmable	1200	171 x 81 x 30	white	**97,40**



SYNCHRONISATIONSKABEL FÜR MAXI JOLLY/SYNCHRONISATION CABLE FOR MAXI JOLLY

CODE	INFO	L	COLOUR	EUR
24-485**20512**	Für MAXI JOLLY Konverter/ For MAXI JOLLY driver	1500	white	**7,40**



LEUCHTMITTEL
LIGHT SOURCES



A60 A60 ST64 G120 G200

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-347**68**	A60/CorePro LED Bulb clear	E27	4,3	2700	F	>300	>80	**4,60**
30-380**35**	A60/CorePro LED Bulb clear		7	2700	E	>300	>80	**4,90**
30-347**60**	ST64/MASTER VLE LED Bulb clear, dim.		6	2700	D	270	>90	**8,20**
30-347**84**	G120/MASTER VLE LED Bulb clear		6	2700	D	>300	>90	**10,00**
30-361**25**	A60/Master LED Bulb mirror, dim.		7	2700	F	>300	>80	**16,30**
30-313**81**	G200/Classic LED Bulb gold, dim.		7	1800	F	>300	>80	**65,10**
30-165**00**	MASTER LED Bulb LED Bulb clear, dim.		6	2200-2700	D	>300	>90	**13,90**

A60

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-107**00**	A60/MASTER LED Bulb matt, dim.	E27	7	2200-2700	D	200	>90	**14,50**
30-311**91**	A60/MASTER LED Bulb matt, dim.		11	2200-2700	D	>300	>90	**19,00**



B35 P45

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-377**78**	B35/CorePro LED Candle	E14	2	2700	E	>300	>80	**4,20**
30-347**48**	P45 CorePro LED Luster		2	2700	E	>300	>80	**4,20**
30-014**82**	P45 MAS LED Luster		5,9	2700	D	>300	>90	**13,00**



Core Pro QPAR



MASTER LED QPAR

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-752**31**	Core Pro LED Spot	GU10	4	2700	F	36	>80	**6,10**
30-707**17**	Master LED Spot Expert Colour, dim.		4	3000	G	25	>90	**19,20**
30-707**79**	Master LED Spot Expert Colour, dim.		4	3000	G	36	>90	**19,20**
30-708**18**	Master LED Spot VLE, dim.		5	2200-2700	F	36	>90	**8,10**
30-707**30**	Master LED Spot Expert Colour, dim.		6	3000	G	25	>90	**24,00**
30-707**92**	Master LED Spot Expert Colour, dim.		6	3000	G	36	>90	**24,00**
30-752**17**	Core Pro LED Spot		5	2700	F	45	>80	**6,50**

LED TUBE T8

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
28-4099**8544**34723	LED Tube T8, dim., 720lm	G13	6,6	3000	F	50	>80	**12,00**
28-4099**8544**35065	LED Tube T8, dim., 1080lm		10	3000	F	50	>80	**14,00**
28-4099**8544**34600	LED Tube T8, dim., 1080lm		15	3000	F	50	>90	**14,00**







AR111

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-333**32**	Master LED Spot Expert Colour, dim.	G53	11	2700		24	>90	**47,90**
30-333**94**			11	3000		24	>90	**47,90**
30-333**56**			11	2700	A G	24	>90	**47,90**
30-334**14**			11	3000		40	>90	**47,90**
30-333**19**			15	2700		40	>90	**54,00**



Core Pro



Master LED

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-307**63**	MR16 Core Pro LED Spot	GU 5,3	5	2700	A F	36	>80	**9,40**
30-307**186**	MR16 MASTER LED Spot VLE, dim.		6	2700	A G		>90	**16,80**
30-307**209**	MR16 MASTER LED Spot VLE, dim.		6	3000	A F		>90	**16,80**
30-307**322**	MR16 MASTER LED Spot VLE, dim.		8	2700	A F		>90	**24,00**



QT 14

LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-181**800**	Core Pro LED Capsule	G9	2	2700	A E	300	>80	**13,50**
30-657**802**			5					**26,40**

QT 9


LED RETROFIT/LED RETROFIT

CODE	INFO	SOCKET	WATT	KELVIN	EEF	BEAM ANGLE	CRI	EUR
30-300**514**	Core Pro LED Capsule	G4	3	2700	A E	300	>80	**14,40**



FASSUNG GU5,3/SOCKET GU5,3

CODE	INFO	L	EUR
259-502**990**	mit Klemme und Zugentlastung, 12V NV/ with clamp and strain relief, 12V NV	115	**2,60**



FASSUNG GU10/SOCKET GU10

CODE	INFO	EUR
259-502**991**	mit Klemme und Zugentlastung, 230V HV/ with clamp and strain relief, 1230V HV	**4,80**

24h SHOP

Unsere Produke mit dem 24h Logo sind ab sofort auf Wunsch innerhalb von 24h versandbereit! Achtung: Unser 24h READY TO DELIVER Angebot gilt für den EU Raum!/
Our products with the 24h logo are now ready for dispatch within 24h on request! Attention: Our 24h READY TO DELIVER offer is valid for the EU area!



Jetzt einfach im Webshop bestellen/Order now in our webshop:

LIEFER- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN/TERMS OF DELIVERY AND SALE

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich nach unseren gültigen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Molto Luce GmbH. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar auf www.moltoluce.com.

With the publication of this catalogue, all previous EURs lose their validity. We deliver exclusively according to our valid delivery and sales conditions. The goods remain the property of Molto Luce GmbH until payment has been made in full. Our general terms and conditions apply, available at www.moltoluce.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND NUTZUNGSRECHT/DISCLAIMER AND RIGHT OF USE

Alle Daten in diesem Katalog haben rein informativen Wert. Die Molto Luce GmbH behält sich das Recht vor, die Daten ohne vorhergehende Bekanntgabe oder Begründung zu ändern. Alle Maße sind in Natur zu prüfen. Zudem sind manche, im Katalog abgebildeten Produkte Bildretuschen oder Renderings, die ausschließlich zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten dienen. Für mögliche Irrtümer, Satz- oder Druckfehler sowie Farbabweichungen übernimmt die Molto Luce GmbH keinerlei Haftung. Inhalte und Bilder aus diesem Katalog dürfen ohne Zustimmung der Molto Luce GmbH weder, bearbeitet, vervielfältigt noch veröffentlicht werden.

All data in this catalogue has purely informative value. Molto Luce GmbH reserves the right to modify the data without prior notice or justification. All measurements are to be checked in nature. In addition, some products shown in the catalogue are picture retouchings or renderings which serve exclusively to illustrate the application possibilities. Molto Luce GmbH accepts no liability for possible errors, typesetting or printing errors or colour deviations. Contents and pictures from this catalogue may not be edited, reproduced or published without the consent of Molto Luce GmbH.

QR-CODE SCANNEN UND ALLE WICHTIGEN INFOS ZM PRODUKT ERHALTEN/
SCAN QR-CODE AND GET ALL IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Scannen sie den QR-Code der Produkte und erhalten sie sämtliche benötigte Informationen wie z.B. Preise, Lagerstand, Datenblatt, Montageanleitungen, LTD Dateien, ULD-Dateien, 3-DS Dateien und Ausschreibungstexte auf ihr Tablet oder Mobiltelefon./
Click the QR code of the products and get all the information you need, such as EURs, stock levels, data sheets, mounting instructions, LTD files, ULD files, 3-DS files and tender texts on your mobile phone or tablet.





KALIO SQUARE R

INFORMATION	LEISTUNG	mA	LUMEN	CRI>	KELVIN	L x B x ET	DA L x B	FARBE	REFL.	ART.NR.
Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, schwenkbar 45°, zurückversetzte Lichtquelle, exkl. Konverter	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	24°	**308**-3002**3500**
	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	24°	**308**-3002**3600**
	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	38°	**308**-3003**3500**
	LED 8W	250	860	90	2700	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	38°	**308**-3003**3600**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	24°	**308**-3002**9500**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	24°	**308**-3002**9600**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	weiß	38°	**308**-3003**9500**
	LED 8W	250	900	90	3000	96 x 96 x 83	80 x 80	schwarz	38°	**308**-3003**9600**

IP20

MOLTO LUCE - EIN LEITBETRIEB/MOLTO LUCE - A LEAD COMPANY

Molto Luce führt das Qualitätszeichen der Leitbetriebe Austria. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die nicht auf kurzfristige Gewinne setzen, sondern auf nachhaltigen Unternehmenserfolg. Betriebe, die durch die Markt- und Werteorientierung zur Entwicklung der Region und Branche beitragen.
www.leitbetriebe.at

Molto Luce carries the quality mark of the leading Austrian companies. It is awarded to companies that do not rely on short-term profits, but on sustainable corporate success, companies that contribute to the development of the region and industry through market and value orientation.
www.leitbetriebe.at

Leitbetrieb Österreich

MOLTO LUCE – TOP SUPPLIER RETAIL 2019/MOLTO LUCE - TOP SUPPLIER RETAIL 2019

Molto Luce wurde als Lösungspartner des EHI Energiemanagement-Award-Preisträgers Metro Cash & Carry Österreich GmbH in der Kategorie „Pilotfilialen mit vorbildlicher Energieeffizienz/Nachhaltigkeit“ mit dem Topp Supplier Retail Award 2019 ausgezeichnet.
In den Augen der Jury haben wir mit einem besonders erfolgreichen Konzept zur Energieeinsparung und zum ressourcenschonenden Einsatz von Energie in der Filiale unseres Partners einen wesentlichen Beitrag geleistet.


Molto Luce was awarded the Top Supplier Retail Award 2019 in the category „Pilot stores with exemplary energy efficiency/sustainability“ as solution partner of the EHI Energy Management Award winner Metro Cash & Carry Austria GmbH.

TOP SUPPLIER RETAIL 2019
Lebensmittel Zeitung
stores*shops

DIMMEN VON LED & LEUCHTSTOFFLAMPEN/DIMMING OF LEDS AND FLUOROSCENT BULBS

DIMMEN DALI - TASTER/DIMMING DALI - PUSH BUTTON

nur DALI EVGs mit integrierter Touch DIM Funktion/only DALI ECGs with integrated touch DIM function
für max. 2 EVGs möglich, 1-Phasen Betrieb möglich/for max. 2 ECGs possible, 1-phase operation possible

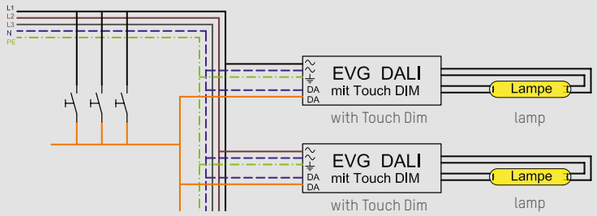


... max. 2 DALI EVG/max. 2 DALI ECGs



Schalten und Dimmen mit allen handelsüblichen Tastern/
switching and dimming with all commercial push buttons

DIMMEN DALI - DALI MCU

alle DALI EVGs

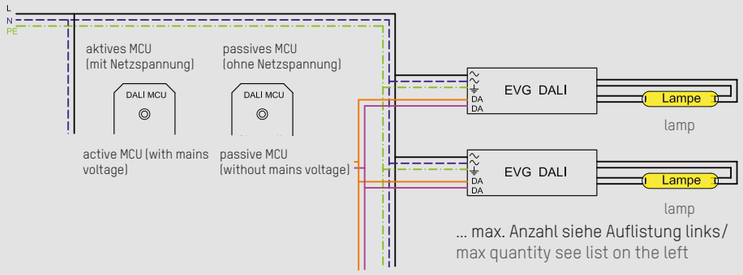

... max. Anzahl siehe Auflistung links/
max quantity see list on the left



Schalten und Dimmen mit dem DALI Drehrad MCU/
switching and dimming with DALI rotary knob MCU


je aktivem MCU ist ein passives MSU anschließbar, insgesamt sind maximal 4 MCU möglich.

One passive MSU can be connected per active MCU; a maximum of 4 MCUs are possible in total.

1 aktives MCU: max. 25 DALI EVG	1 active MCU: max. 25 DALI ECGs
1 aktives MCU + 1 passives MCU: max. 25 DALI EVG	1 active MCU + 1 passive MCU: max. 25 DALI ECGs
2 aktive MCU: 50 DALI EVG	2 active MCU: 50 DALI ECGs
2 aktive MCU + 2 passive MCU: max. 50 DALI EVG	2 active MCUs + 2 passive MCUs: max. 50 DALI ECGs
3 aktive MCU: 75 DALI EVG	3 active MCU: 75 DALI ECGs
3 aktive MCU + 1 passives MCU: max. 75 DALI EVG	3 active MCUs + 1 passive MCU: max. 75 DALI ECGs
4 aktive MCU: max. 100 DALI EVG	4 active MCU: max. 100 DALI ECGs

DIMMEN DALI - DALI REPEATER SO

alle DALI EVGs, für max. 64 EVGs/all DALI ECGs, for max. 64 ECGs

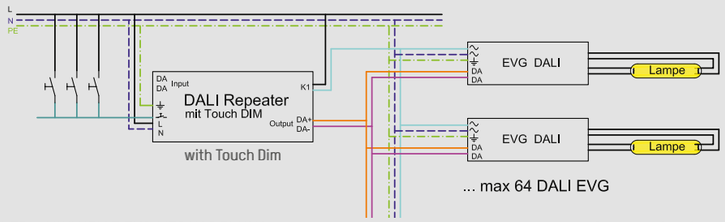

... max 64 DALI EVG

LED - HINWEISE ZUR VERKABELUNG

Der Anschluss von elektrischen Verbrauchern an das elektrische Stromnetz unterliegt bestimmten Kriterien, diese sind Spannung, Strom, Polarität und Frequenz, und wir unterscheiden wie folgt:

1. Spannung

Alle Verbraucher, die die **gleiche Spannung** benötigen, werden **parallel an** die Spannungsquelle angeschlossen. Die Höhe des Stroms, der durch die einzelnen Verbraucher fließt, wird durch den Verbraucher bestimmt.

Transformatoren konventioneller Bauart sind Geräte welche Wechselspannung in der Höhe verändern können, z.B. von 230V/50Hz auf 12V/50Hz.

Transformatoren elektronischer Bauart sind Geräte welche Wechselspannung in der Höhe verändern können, dabei aber auch die Frequenz verändern, z.B. von 230V/50Hz auf 12V/20kHz. 12V Glühlampen kommen damit zurecht, andere Verbraucher aber nicht, auch keine 12V LEDs. (Ausnahme LED Retrofit)

LED-WIRING INSTRUCTIONS

The connection of electrical load to the electrical grid is subject to certain criteria, these are voltage, current, polarity and frequency, and we differentiate as follows:

1. voltage

All loads that require the same voltage are connected in parallel to the voltage source. The amount of current flowing through the individual loads is determined by the load.


Conventional transformers are devices that can change the level of alternating voltage e.g. from 230V/50Hz to 12V/50Hz.

Electronic transformers are devices that can change the level of alternating voltage voltage, but which can also change the frequency, e.g. from 230V/50Hz to 12V/20kHz. 12V light bulbs can cope with this, but other consumers cannot, including no 12V LEDs. (Exception LED retrofit)

DIMMEN WEISSER LED STRIPES 24 V/DIMMING WHITE LED STRIPES 24V
DIMMEN PER TASTER/DIMMING WITH PUSH BUTTON

kurzer Tastendruck zum Ein-/Ausschalten, langer Tastendruck zum Auf-/Abdimmen, mit Auto-Stop bei minimalen und maximalen Werten mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230 V-50 Hz auf 0-24 V DC) 24 V Konverter (100 W) für maximal 1 x 6,9 m weißes LED Strip 24 V (je 14.4 W/lfm)


short press to switch on/off, long press to dim up/down, with auto-stop at minimum and maximum values with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (100W) for a maximum of 1 x 6.9m white LED strip 24V (14.4W/running meter each)

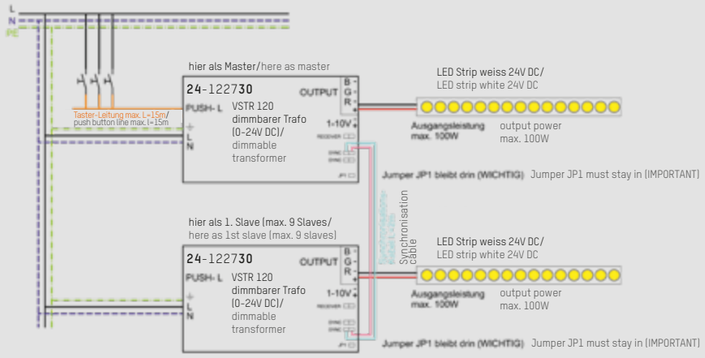

DIMMEN WEISSER LED STRIPES 24 V/DIMMING WHITE LED STRIPES
DIMMEN 1-10 V/DIMMING 1-10V

Dimmen mit Potentiometer am 1-10 V Eingang mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230 V-50 Hz auf 0-24 V DC) 24 V Konverter (100 W) für maximal 1 x 6,9 m weißes LED Strip 24 V (je 14.4 W/lfm)


Dimming with potentiometer at 1-10V input with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (100W) for max. 1 x 6.9m white LED Strip 24V (14.4W/running meter each)

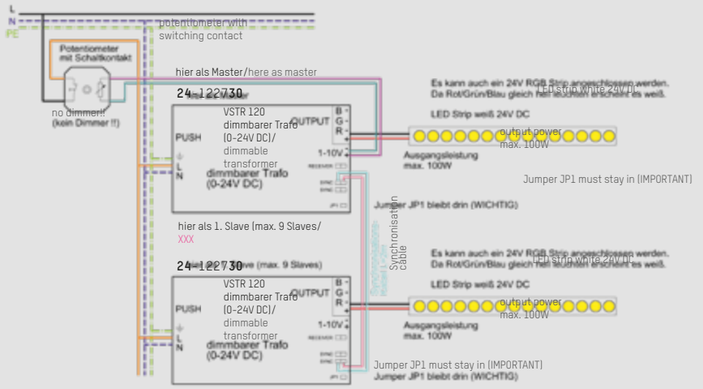

DIMMEN RGB LED STRIPES 24 V/DIMMING RGB LED STRIPES 24V
DIMMEN PER FERNBEDIENUNG/DIMMING VIA REMOTE CONTROL

Infrarotfernbedienung: es können alle drei Farbkanäle einzeln oder gemeinsam gedimmt werden + einfacher Farbdurchlauf mit dimmbarem Betriebsgerät VSTR 120 (230 V-50 Hz auf 0-24 V DC) 24 V Konverter (120 W) für maximal 1 x 8,5 m weißes LED Strip 24 V (je 14.4 W/lfm)

Infrared remote control: all three color channels can be dimmed individually or together + simple color flow with dimmable control gear VSTR 120 (230V-50Hz to 0-24V DC) 24V converter (120W) for a maximum of 1 x 8.5m white LED Strip 24V (14.4W/running meter each)

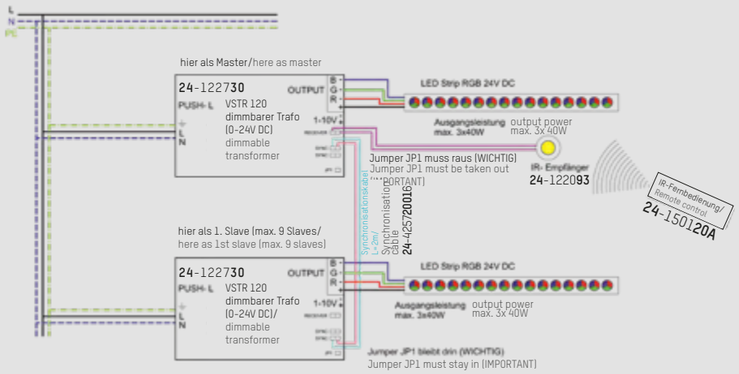


MAXI JOLLY

DIMMEN POWER LEDS/DIMMING POWER LEDS
DIMMEN PER TASTER/DIMMING VIA PUSH **BUTTON**

Kurzer Tastendruck zum Ein/Ausschalten, langer Tastendruck zum Auf/Ab-dimmen. Mit Auto-Stop bei min. und max. Werten, die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest.

Short press to switch on/off, long press to dim up/down. With auto-stop at min. and max.values, the position of the DIP switches determines the constant current of the converter at the output.

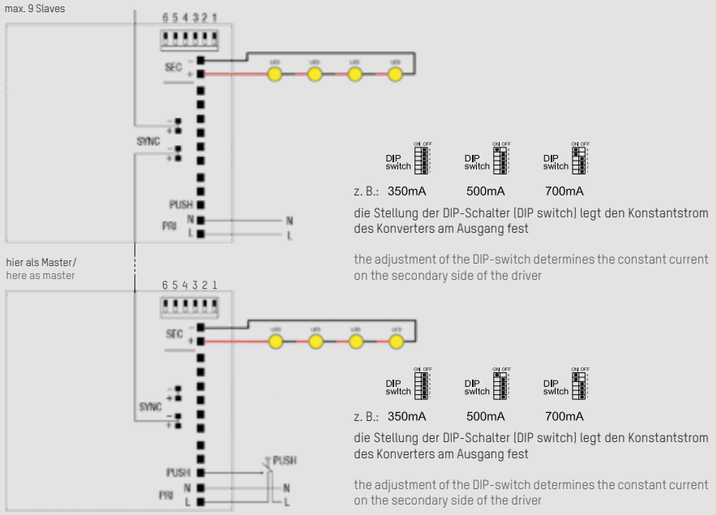

die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest


the adjustment of the DIP-switch determines the constant current on the secondary side of the driver

---

DIMMEN POWER LEDS/DIMMING POWER LEDS
DIMMEN 1-10 V/DIMMING 1-10V

Dimmen mit Potentiometer am 1-10V Eingang mit dimmbarem Betriebsgerät MAXI JOLLY, die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest.

dimming with potentiometer at the 1-10V input with dimmable MAXI JOLLY control gear, the position of the DIP switch determines the constant current of the converter at the output.

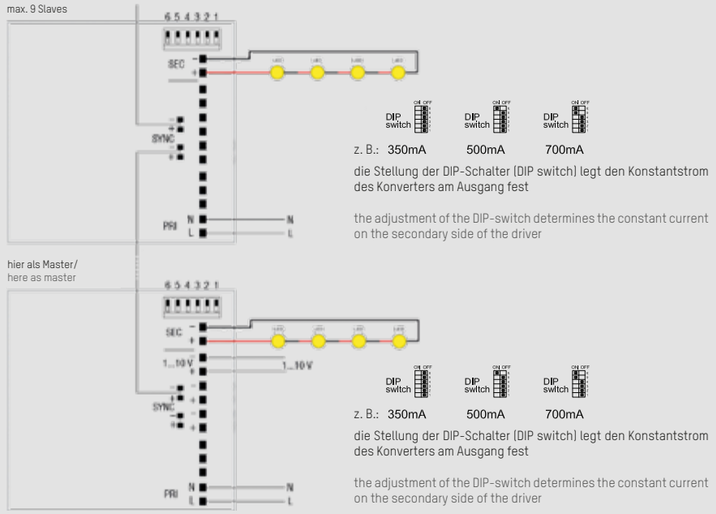

die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest


the adjustment of the DIP-switch determines the constant current on the secondary side of the driver

---

DIMMEN POWER LEDS/DIMMING POWER LEDS
DIMMEN DALI/DIMMING DALI

Dimmen über DALI Steuerung, die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest.


dimming via DALI control, the position of the DIP switch determines the constant current of the converter at the output.

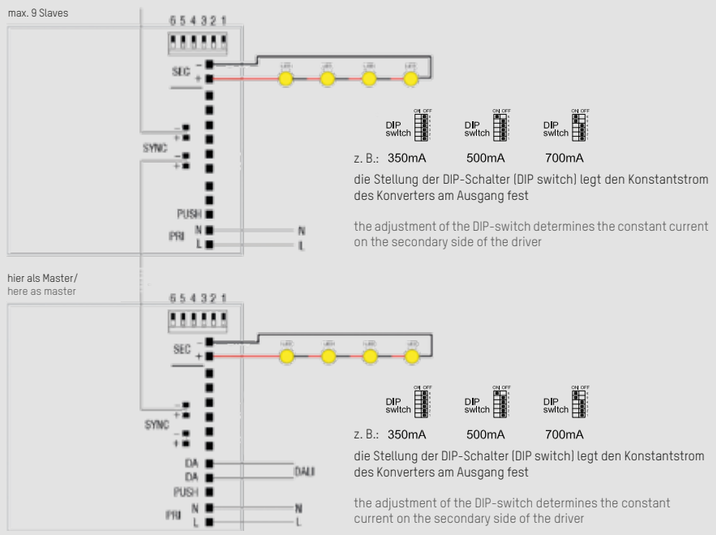

die Stellung der DIP-Schalter (DIP switch) legt den Konstantstrom des Konverters am Ausgang fest

the adjustment of the DIP-switch determines the constant current on the secondary side of the driver


DALIeco ALS MANUELLE TASTENSTEUERUNG/DALIECO AS MANUAL PUSH BUTTON CONTROLLER

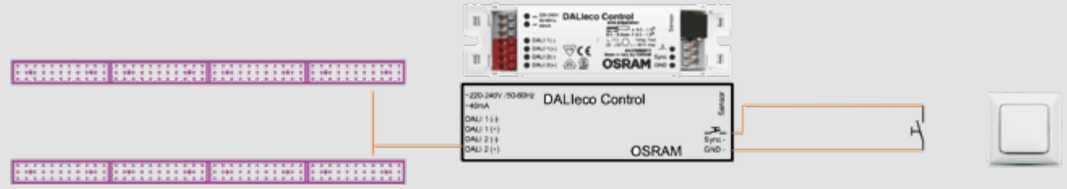

Manuelles Dimmen und Schalten von bis zu32 EVG`s
Länge des Anschlusskabels zu den Tasten von bis zu 50m, beliebig viele Teilnehmer

Manual dimming and switching up to 32 drivers
lenght of the connection cable to the push buttons up to 50m, any number of ?push buttons? connectable


DALIeco ALS MANUELLE 2-KANAL-TASTENSTEUERUNG (kein Sensor angeschlossen)/
DALIECO AS MANUAL 2-CHANNEL-PUSH-BUTTON CONTROLLER (WITHOUT CONNECTED SENSOR)

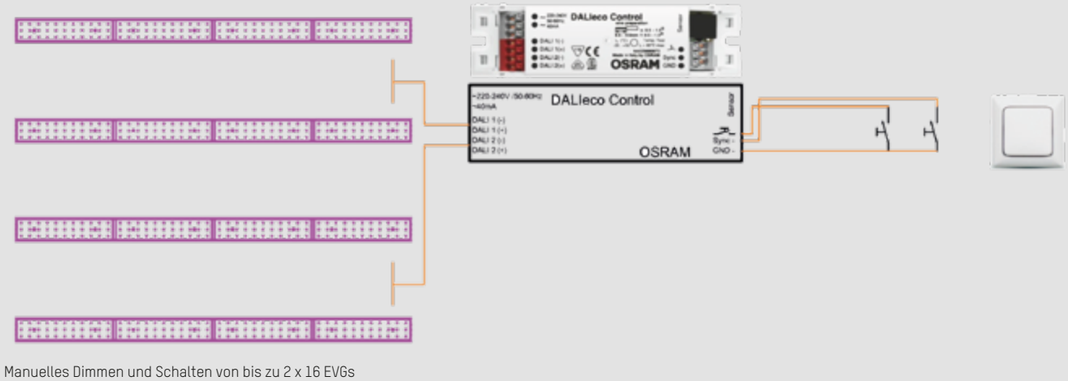

Manuelles Dimmen und Schalten von bis zu 2 x 16 EVGs
Aktivierung des Tastersteuerungseingangs für Kanal 2 durch gleichzeitiges Drücken beider Taster für 10 Sek.
Länge des Anschlusskabels zu den Tastern von bis zu 50m, beliebig viele Taster anschließbar

manual dimming and switching of up to 2x 16 drivers activation of the switch control input for channel 2, simultaneous pressing of both push buttons for 10 seconds.
length of the connection cable to the push buttons up to 50m, any number of push buttons connectable

DALIeco FÜR DIE AUTOMATISCHE LICHTSTEUERUNG VON EINZELLEUCHTEN/EINZELBÜROS /DALIECO FOR AUTOMATIC LIGHT CONTROL OF SINGLE LAMPS/SINGLE OFFICES

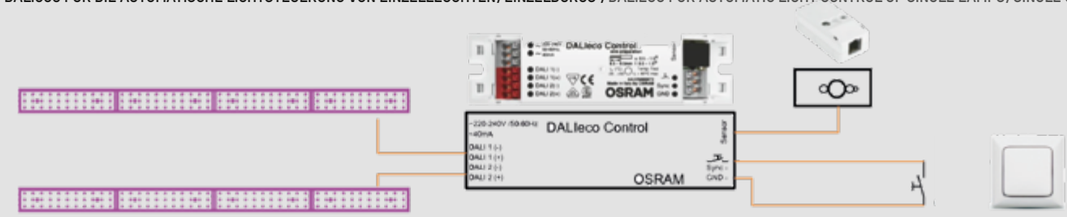


Länge des Anschlusskabels zu den Tastern von bis zu 50m, beliebig viele Taster anschließbar

lenght of the connection cable to the push buttons up to 50m, any number of push buttons connectable

UNIVERSALDIMMER/UNIVERSAL DIMMER

Dimmer zur Ansteuerung über DALI, 1 - 10V oder PUSH Dimm. für weisse 24V LED Stripes


Dimmer for control via DALI, 1 - 10V or PUSH Dimm. for white 24V LED Stripes

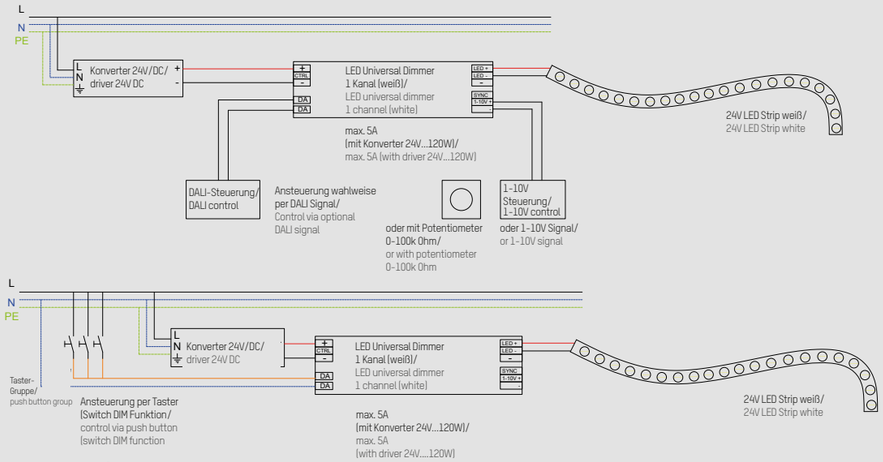

DMX 200/DMX 200

Dimmen DMX/DALI-RGB FÜR RGB LED 24V STRIPES, für die DMX oder DALI Ansteuerung von max. 2x 5m RGB LED´s 24V bei 14,4W/lm (entspricht 144W Gesamtleistung


Dim DMX/DALI-RGB for RGB LED 24V stripes, for DMX or DALI control of max. 2x 5m RBG LED´s 24V at 14.4W/ running meter

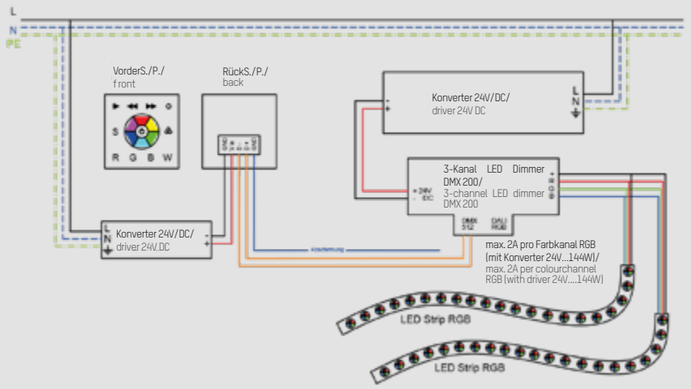

DMX RGBW DIMMER/DMW RGBW DIMMER

für die DMX Ansteuerung von max. 14m RGBW LED Stripes 24V bei 17,3W/lm (Entspricht 250W Gesamtleistung)


for DMX control of max. 14m RGBW LED Stripes 24V at 17.3W/lm (matches 250W total output)

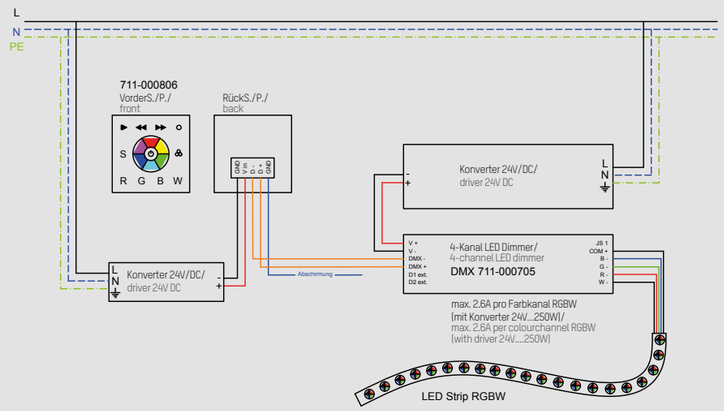

RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

Zur Ansteuerung von 24V LED Stripes RGB, RGBW oder weißen 24V LED Stripes. Kommunikation zwischen Kontroller und Bedienstellen erfolgt über Funk.
Optionale APP Steuerung möglich (siehe unten)


For controlling 24V LED Stripes RGB, RGBW or white 24V LED Stripes. Communication between controller and control points via radio. Optional APP control possible (see below)

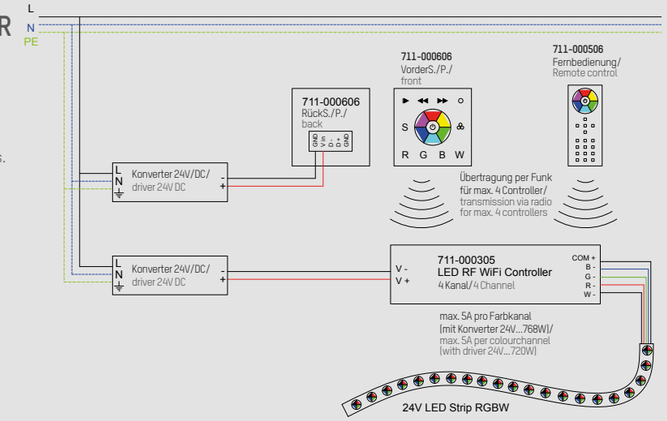

RGBW FUNKDIMMER/RGBW RADIO DIMMER

APP Steuerung des RGBW Funkdimmers zur Integration in ein hauseigenes WLAN, APP steht zum kostenlosen Download in diversen APP Stores zur Verfügung


APP control of the RGBW wireless dimmer for integration into an in-house WLAN, APP is available for free download in available in various APP stores

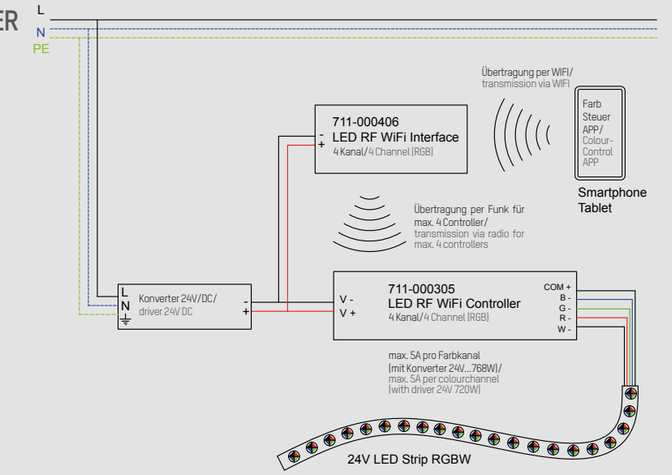

FUNK DIMMER TUNABLE WHITE/RADIO DIMMER TUNABLE WHITE


2-Kanal Funk Dimmer für die Ansteuerung von Tunable White LED Stripes max. 5A/Kanal, 110-240W/24V

2-channel wireless dimmer for controlling Tunable White LED Stripes max. 5A/channel, 110-240W/24V

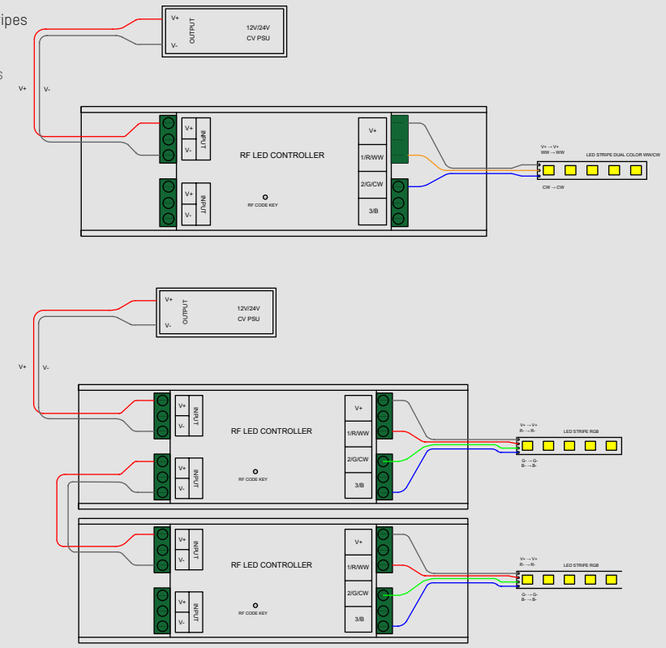


DALI DT8 / PUSH LED KONVERTER/DALI DT8/ PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 Kanal - max. 75W./LED driver for LED stripes, dimmable DALI DT8 push dimm. 2 channel - max. 75W

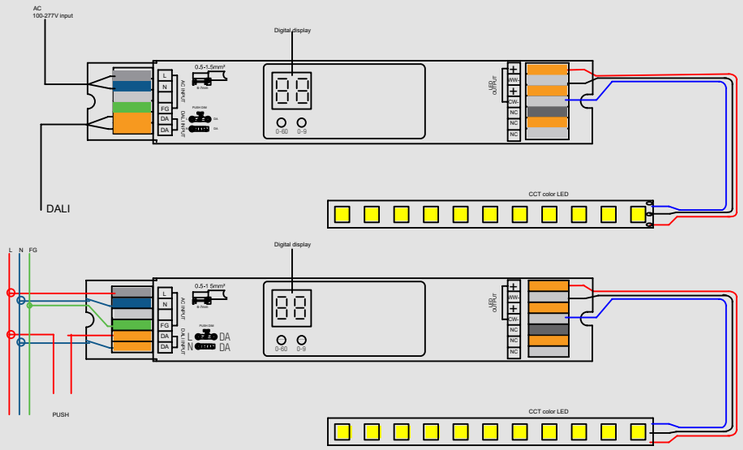


DALI / PUSH LED KONVERTER/DALI/ PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 Kanal - max. 30W. /LED driver for LED stripes, dimmable PUSH dimm. 2 channel - max. 30W

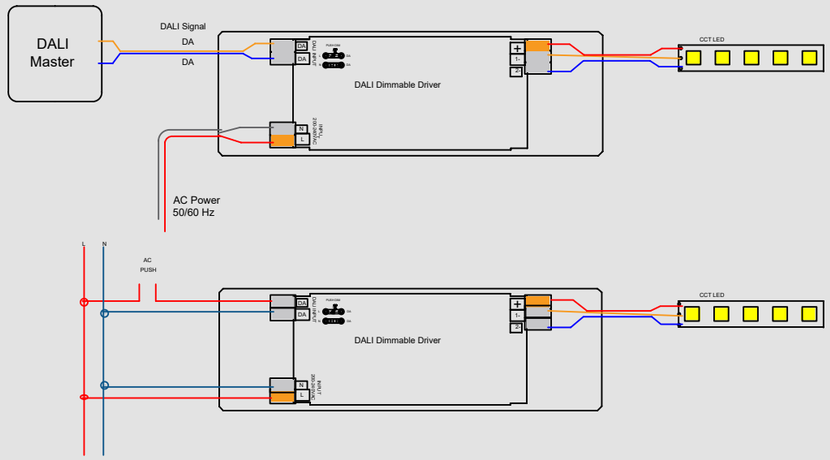


DALI / PUSH LED KONVERTER/DALI / PUSH LED DRIVER

LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 150W. /LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push dimm. 1 channel - max. 150W

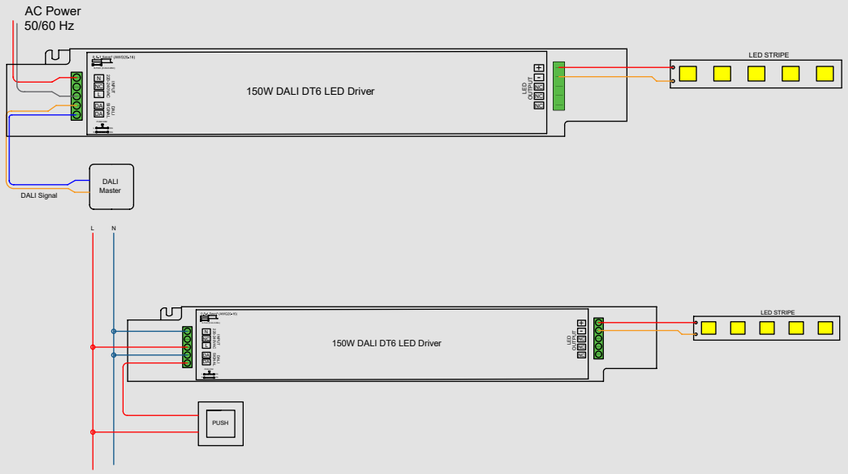


LED KONVERTER QT DALI/LED DRIVER QT DALI

28-177900 - 50W - DALI LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 50W./LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push Dimm. 1 channel - max. 50W
28-177924 - 80W - DALI LED Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 Kanal - max. 80W. /LED driver for LED stripes, dimmable DALI Push Dimm. 1 channel - max. 80W

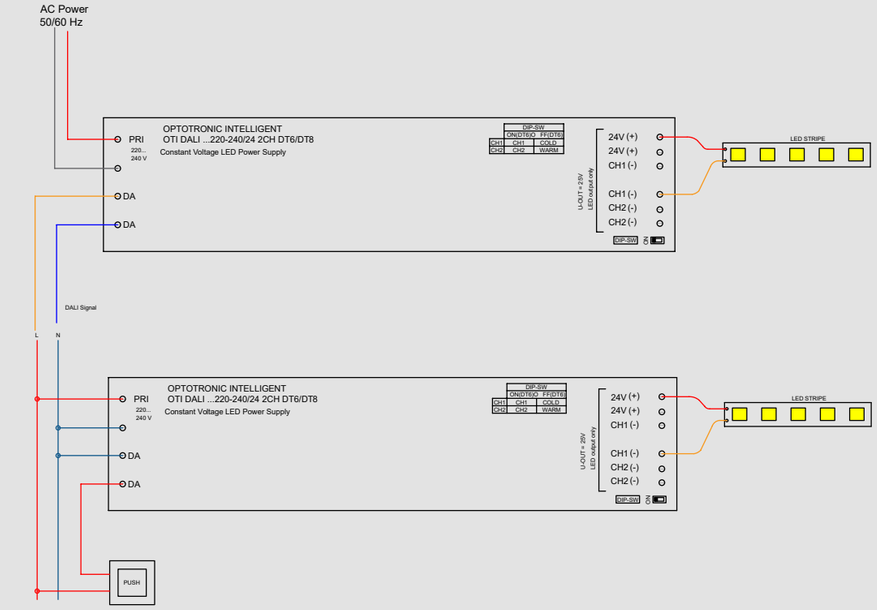

DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 KANAL/DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 CHANNEL


Dimmer für LED Stripes, DALI DT8 RGB/W, tunable white, 60-180W/24V/dimmer for LED stripes, DALI DT8 RGB/W, tunable white, 60-180W 24V

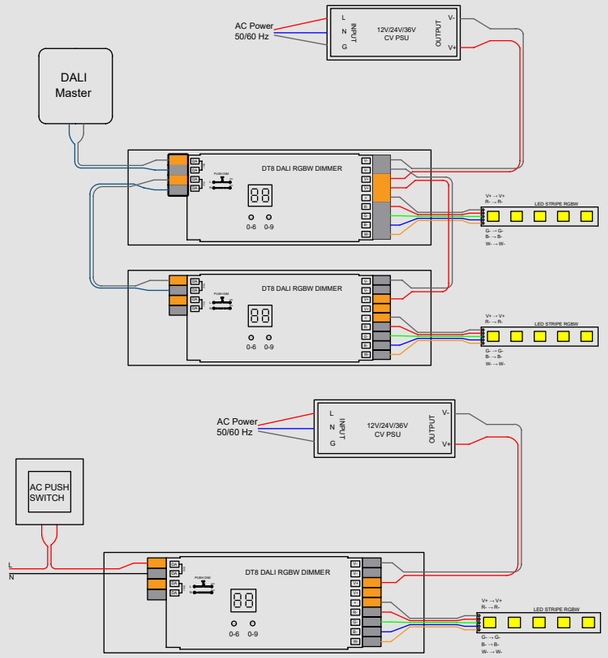

DALI DT8 / RGBW-TOUCHPANEL

Lichtszenencontroller DALI DT8 RGB/W, 4 Szenen konfigurierbar, Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm.


Light scene controller DALI DT8 RGB/W, 4 scenes configurable, mounting in standard recessed box Ø 68mm.

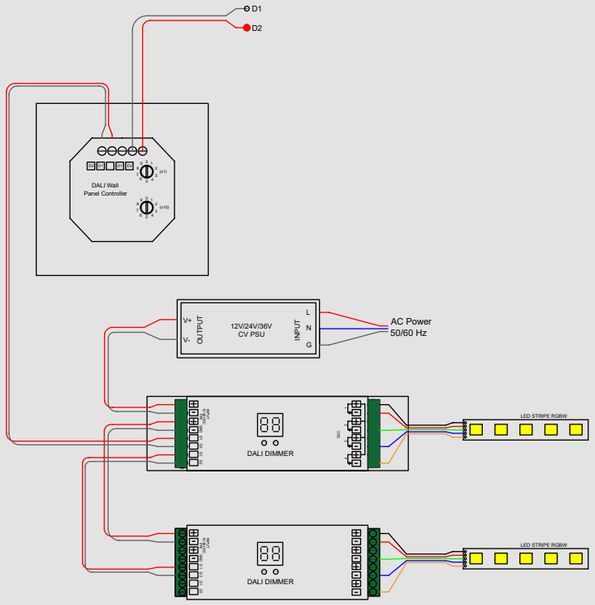

DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL

Lichtszenencontroller DALI DT8 tunable white, 4 Szenen konfigurierbar, Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm.


Light scene controller DALI DT8 tunable white, 4 scenes configurable, installation in standard recessed box Ø 68mm.

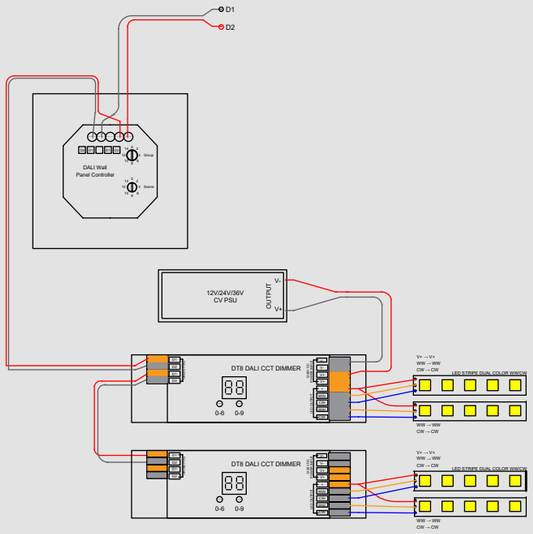

PUSH BUTTON INTERFACE

Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App. 3 Kanal UP-Dosenmodu


For integrating commercially available push-buttons into the MOLTO LUCE Smart App. 3 channel flush-mounted box module



INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI


Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchten in die MOLTO LUCE Smart App.

For integration of max. 40 Dali dimmable luminaires in the MOLTO LUCE Smart App.

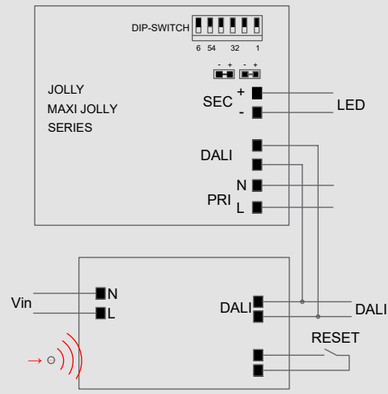

BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/BLUETOOTH DIMMER- 2 CHANNEL

BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL/bluetoothg dimmer- 2 channel

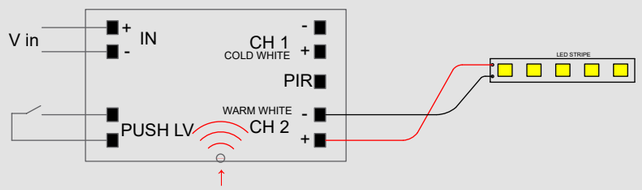

Symbole/symbols

Deckeneinbau/ceiling recessed

Deckenaufbau/surface mounted

Pendelleuchten/pendant luminaires

Wandeinbau/recessed wall

Wandaufbau/ceiling wall

Decken-Wandeinbau/ceiling-wall recessed

Stehleuchte/Floor lamp

Decken-Wandaufbau/Surface mounted ceiling-/walllamp

Stromschiene/tracklight

Bodeneinbau/recessed ground light

Poller/bollard

Tischleuchte/table lamp

Schutzklasse I/protection class I

Schutzklasse II/protection class II

Schutzklasse III/protection class III

IP20 IP-Schutzart/IP-protection class

IK02 Stoßfestigkeit/impact protection

dimmbar/dimmable

DALI 2 dimmbar/DALI 2 dimmable

Tastdimmer/touch dimmer

Sensor Dimmer/sensor dimmer

Energieeffizienz/energy efficiency

schwenkbar/tilting

schwenkbar/turnable

Decken-oder Wandausschnitt rund/
ceiling-wall cutout round

Decken-oder Wandausschnitt eckig/
ceiling-wall cutout square

UGR<19 UGR-Wert, je niedriger, desto blendfreier/
UGR-value, the lower, the less glare

Dim2Warm-Funktion ändert sich die Lichtfarbe wenn man die Leuchte dimmt und damit die Lichtstärke abnimmt/
Dim2Warm-function changes the light colour when the lamps is dimmed down

Tunable-White-Funktion ändert sich die Lichtfarbe bei gleicher Lichtstärke/
Tunable-white-function changes light colour at the same light output

48V 48 Volt Gleichstromspannung/48 volt direct current

Erlaubt Montage eines elektrischen Betriebsgerätes auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt sind /
permits the installation of an electrical control gear on materials whose flammability behavior is not known

Max. Oberflächentemperatur an Betriebsgeräten/
max. surface temperature on the driver

Unabhängiger Konverter: Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten/
indipendent driver: driver also can be used outside of the luminaire

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät/
short curcuit safe driver

PD Versionen / PD Versions
Pendelleuchten direkt strahlend / Pendants direct beam

PD Versionen / PD Versions
Pendelleuchten direkt-/ indirekt strahlend /
Pendants direct-/ indirect beam

Einbau Versionen / Recessed Versions
Einbaustrahler direkt strahlend / Recessed spotloghts direct beam

SD Versionen / SD Versions
Aufbauleuchten direkt strahlend / Surface luminaires direct beam

SDI Versionen / SDI Versions
Aufbauleuchten direkt strahlend / Surface luminaires direct beam

R Versionen / R Versions
Einbauleuchten direkt strahlend / Recessed luminaires direct beam

Tisch- und Stehleuchten Versionen/Table and floor Versions
Tisch- und Stehleuchten direkt strahlend /
Table and floor luminaires direct beam

IP - SCHUTZARTEN/IP PROTECTION CLASSES

1. Ziffer/Digit	Berührungsschutz/touch protection	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Staub/ protection against penetration of foreign objects or dust
IP 0X	ungeschützt/no protection	kein besonderer Schutz/no special protection
IP 1X	Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm/ protection against foreign objects >50mm	Größere Körperteile wie eine Hand (jedoch keine Schutzmaßnahme gegen bewusste Berührung/ bigger body part e.g. hands (no protection against conscious touch)
IP 2X	Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm/ protection against foreign objects >12mm	Finger und dergleichen bis 80 mm Länge; Fremdkörper >12 mm Durchmesser/ fingers and similar up to 80mm lenght; foreign objects >12mm diameter
IP 3X	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm/ protection against foreign objects >2,5mm	Werkzeuge, Drähte usw. mit Durchmesser oder Dicke > 2,5 mm; Fremdkörper > 2,5mm/ tools, wires etc. with diameter or thickness >2,5mm; foreign objects >2,5mm
IP 4X	Schutz gegen Fremdkörper >1 mm/ Protection against foreign bodies	Drähte oder Streifen > 1mm; Fremdkörper > 1 mm Durchmesser/ wires or stripes >1mm; foreign objects >1mm diameter
IP 5X	Staubschutz/dust protection	Eindringen von Staub wird nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb behindert wird./ penetration of dust not completely prevented, but dust cant penetrate in such high quantity to prevent nor mal operation
IP 6X	Staubdicht/dust-tight	kein Eindringen von Staub/no penetration of dust
2. Ziffer/Digit	**Wasserschutz/Water protection**	**Schutz gegen das Eindringen von Wasser/Protection against the ingress of water**
IP X0	ungeschützt/no protection	kein besonderer Schutz/no special protection
IP X1	Schutz gegen Tropfwasser/ protection against dripping water	Tropfwasser (senkrecht fallende Tropfen) verursacht keine Schädigung./ bigger body part e.g. hands (no protection against conscious touch)
IP X2	Schutz gegen Tropfwasser unter 15°/ protection against dripping water under 15°	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine Schädigung bewirken, wenn das Gehäuse bis zu 15° aus seiner bestimmungsgemäßen Gebrauchslage gekippt wird./ vertical falling drips must not cause damages, even if the housing is tilted 15° to its intended use position
IP X3	Schutz gegen Sprühwasser / protection against spray-water	Sprühwasser darf aus einer Neigung bis 60° gegen die Senkrechte keine Schädigung verursachen./ spray-water with an inclination up to 60° to the vertical axis must not cause any damage
IP X4	Schutz gegen Spritzwasser/ protection against splash-water	Spritzwasser aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen/ splash-water from any direction must not cause any damages
IP X5	Schutz gegen Strahlwasser/ protection against jetting water	Strahlwasser aus einer Düse aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen./ Jet-water out of a nozzle from any direction must not cause and damages
IP X6	Schutz gegen schwere See/ protection against heavy sea	Schwere See oder Strahlwasser unter hohem Druck dürfen nicht in gefahrbringender Menge in das Gehäuse eindringen./ Heavy seas or water jets under high pressure must not enter the enclosure in dangerous quantities.
IP X7	Schutz gegen das Eintauchen (t)/ protection against immersion in water	Eindringen von Wasser in gefahrbringender Menge dürfen beim Eintauchen in Wasser unter vorgegebenen Bedingungen hinsichtlich Druck und Zeit nicht stattfinden./ Ingress of water in hazardous quantities must not occur during immersion in water under specified conditions of pressure and time.
IP X8	Schutz gegen Untertauchen (t ...m)/ protection against submersion in water	Das Gerät ist unter Bedingungen, die vom Hersteller genannt werden, für Dauerbetrieb unter Wasser geeignet. Anmerkung: Üblicherweise bedeutet dies, dass das Gerät vollständig abgedichtet ist. Jedoch kann dies bei bestimmten Geräten auch bedeuten, das Wasser zwar eindringt, jedoch keine Schädigung verursacht./ Under conditions specified by the manufacturer, the appliance is suitable for continuous operation under water. Note: This usually means that the device is completely sealed. However, with certain appliances this can also mean that water penetrates but does not cause any damage.

NOTIZEN/NOTES

AMBIENCE

Grafikdesign und Konzeption
Herbert Glaubacker und Steffen Bux, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern und Mitarbeitern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.
Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Katalog abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten.
Mit dieser Bruttopreisliste (exkl. MwSt.) gültig ab 1.09.2025 bis auf Widerruf verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich nach unseren, Ihnen bekannten Liefer- und Verkaufsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Preisänderung und Druckfehlerkorrektur vorbehalten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter **www.moltoluce.com** eingesehen werden.

Conception and graphic design
Herbert Glaubacker and Steffen Bux, Molto Luce GmbH

Many thanks to all our partners and employees who have supported us in the realisation of this catalogue. In particular, we would also like to thank those companies and architects who have provided us with informative project photos. All content in this catalogue is correct at the time of going to press and is for information purposes only.
Molto Luce reserves the right to modify the technical data of the products shown in the catalogue at any time and without prior notice. We accept no liability for colour deviations. Some of the products shown in the catalogue are retouched images and serve to illustrate the possible applications. With this gross price list (excl. VAT) valid from 1 September 2025 until revoked, all previous price lists lose their validity. We deliver exclusively according to our terms and conditions of delivery and sale known to you. The goods remain our property until full payment has been received. We reserve the right to change EURs and correct printing errors. Our general terms and conditions of business and delivery can be viewed at **www.moltoluce.com.**